

PLANTA ARQUITECTÓNICA DE ACABADOS

LAB. UCSF LA UNION  
Esc 1:50

SIMBOLOGÍA DE PAREDES	
	PAREDES DE BLOQUE DE CONCRETO A CONSTRUIR
	PAREDES LIVIANAS DE TABLA YESO A CONSTRUIR
	DIVISION DE TABLA YESO A CONSTRUIR H=1.50

CUADRO DE ACABADOS PAREDES	
CLAVE	DESCRIPCION:
	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO EXISTENTE 0.15x0.20x0.40m REPELLADA, AFINADA Y PINTADA, CON APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE DE PRIMERA CALIDAD, COLOR A ESPECIFICARSE, HASTA UNA ALTURA DE 1.40m Y ALTURA HASTA CIELO FALSO, INTERIOR Y EXTERIOR.
	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO CON ENCHAPE CERAMICO DE 0.20x0.30m CON ALTURA DE 1.20m DESDE NPT. EL RESTO DE LA PARED SERA REPELLADA, AFINADA Y PINTADA, CON APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE DE PRIMERA CALIDAD, COLOR A ESPECIFICARSE HASTA ALTURA DE CIELO FALSO.
	ENCHAPE CERAMICO DE 0.20x0.30m CON ALTURA DE 1.80 m HASTA NPT. EL RESTO DE LA PARED SERA REPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE DE PRIMERA CALIDAD, COLOR A ESPECIFICARSE HASTA ALTURA DE CIELO FALSO.
	ENCHAPE CERAMICO TIPO AZULEJO COLOR BLANCO DE 0.20X0.30m CON ALTURA DE 0.60m A PARTIR DE LA SUPERFICIE DEL MUEBLE.
	PARED DE TABLA YESO LIJADA Y PINTADA, CON APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE DE PRIMERA CALIDAD, COLOR A ESPECIFICARSE.
	DIVISION DE TABLA H=1.50 YESO LIJADA Y PINTADA, CON APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE DE PRIMERA CALIDAD, COLOR A ESPECIFICARSE.
	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO A CONSTRUIR AFINADA Y PINTADA, CON APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE DE PRIMERA CALIDAD, COLOR A ESPECIFICARSE, HASTA UNA ALTURA DE 1.40m Y ALTURA HASTA CIELO FALSO, INTERIOR Y EXTERIOR.


CUADRO DE VENTANAS						
CLAVE	CANTIDAD	REPISA	DIMENSIONES ANCHO ALTO	AREA	No. DE CUERPOS	DESCRIPCION
	1	1.20	1.00 1.00	1.00	2	VENTANA NUEVA MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON VIDRIO DE QUILLITINA DE 5mm COLOR BRONCE. NO INCLUYE CEDAZO
	14	1.50	0.80 1.60	1.28	2	VENTANA NUEVA MANGUETERIA DE ALUMINIO TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL, VIDRIO CLARO LAMINADO DE 6MM AMBOS CUERPOS CORREDIZOS
	5	1.20	1.20 1.00	1.20	1	VENTANA MANGUETERIA DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON VIDRIO FIJO COLOR CLARO DE 5mm.
NOTAS: <ul style="list-style-type: none"><li>• SOLO LAS VENTANAS EXTERIORES INCLUYEN DEFENSAS METALICAS DE HIERRO CUADRADO DE 1/2" INCLUYE DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y UNA MANO DE PINTURA DE ACEITE, ANCLADA A PARED CON PINES DE HIERRO Y MATERIAL EPOXICO VER DETALLE DE DEFENSA.</li><li>• EN TODAS LAS VENTANAS SE INSTALARAN Y COLOCARAN CEDAZO PARA PROTECCION DE VECTORES CONTAMINANTES VER DETALLE DE UBICACION EN ELEVACIONES Y SECCIONES ARQUITECTONICAS.</li></ul>						

CUADRO DE ACABADOS PISOS	
CLAVE	DESCRIPCION:
	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 0.60x0.60m PI-III, ACABADO MATE COLOR A ESPECIFICARSE, A INSTALAR EN BASE DE CONCRETO SEGUN ESPECIFICACION TECNICA, INCLUYE ZOCALO DE 10cm DE LA MISMA CALIDAD.
	PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE DE 0.20 x 0.20 m A INSTALAR EN BASE DE CONCRETO SEGUN ESPECIFICACION TECNICA.
	PAVIMENTO DE CONCRETO CON SUELO ESTABILIZADO DE ACUERDO A DISEÑO ESTRUCTURAL, REPELLADO SUPERFICIE RUGOSA, COLOR NATURAL.

CUADRO DE ACABADOS CIELO FALSO	
CLAVE	DESCRIPCION:
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO DE PANEL DE TABLA YESO CONTRA INTEMPERIE DE 12.7MM DE ESPESOR, CON SU LADO MAYOR (BORDE REBALADO) TRANSVERSAL A LOS CANALES DE LISTON, FIJANDOSE CON TORNILLOS HI-LO 26.4MM. ESPACIADOS @ CM AL CENTRO, INCLUYE CARUELA METALICA Y APLICACION DE PINTURA ESPOXICA.
	CIELO DE LOSETA DE FIBROCEMENTO DE 2'x4' DE 6mm DE ESPESOR, RETICULADO COLOR BLANCO PERFILERIA DE ALUMINIO TIPO PESADO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO N°14 ENTORCHADO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE A CADA 2.40m A.S. H=3.00

CUADRO DE PUERTAS					
CLAVE	CANT	DIMENSIONES		No DE HOJAS	DESCRIPCION
		ALTO	ANCHO		
	3	2.10	1.20	2	PUERTA METALICA DE LAMINA DE Ho. 3/8" DOBLE FORRO, REFUERZO DE TUBO DE HIERRO CUADRADO DE 1" CHAPA 14 Y MARCO MOCHETA DE ANGULO DE 1 1/2"x1 1/2"x3/8" CON CHAPA DE PARCHE (INCLUYE HALADERA DE HIERRO USO DE HOJA #92 Y MIRILLA DE VIDRIO FIJO), 3 BISAGRAS TIPO CAPSULA DE 3/8"x2", PORTACANDADO Y CANDADO DE 6mm. APLICACION DE 2 MANOS DE ANTICORROSIVO Y UNA DE ESMALTE BRILLANTE A BASE DE AGUA APLICADA A SOPLETE.
	7	2.10	0.90	1	PUERTA DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA LAMINADA INCLUYE BANACK CLASE "B" DE 3/4" INCLUYE MOCHETA DE 1" DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO PESADO, TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4", TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON SOPLETE.
	2	2.10	0.80	1	PUERTA DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA LAMINADA INCLUYE BANACK CLASE "B" DE 3/4" INCLUYE MOCHETA DE 1" DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO PESADO, TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4", TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON SOPLETE.

ESQUEMA DE UBICACIÓN

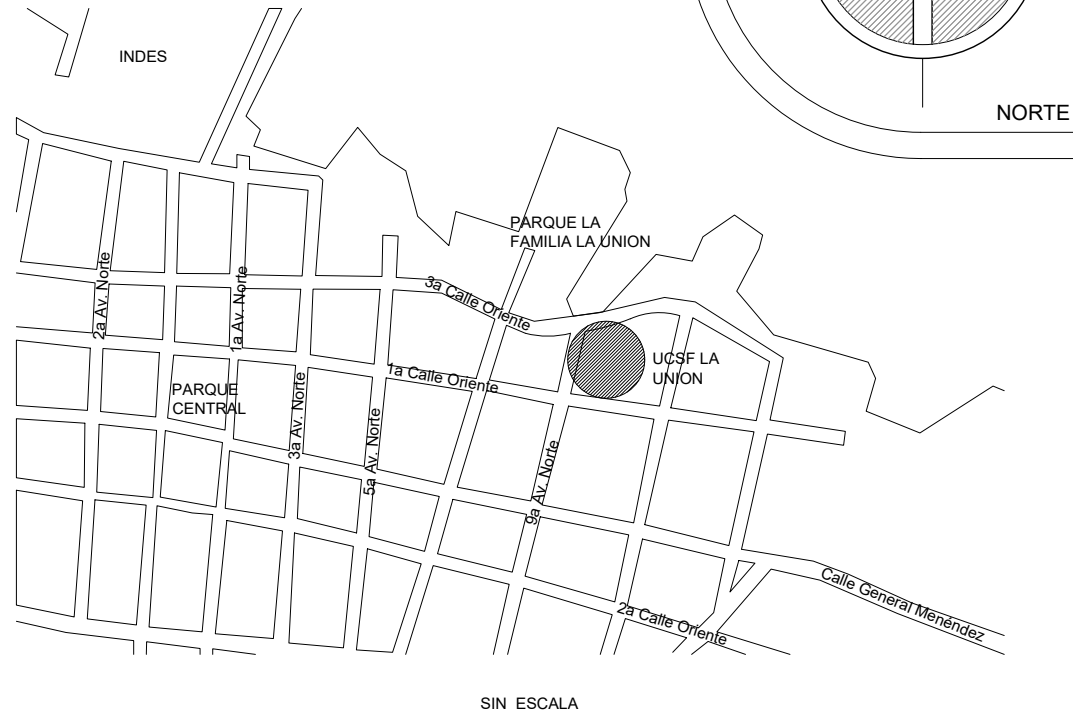

	MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II		
PROYECTO: No. PRIDESII-115-CP-S-MINSAL "UCSF-I La Unión LU "Enf. Zola E. Turcios de Jimenez"			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN: 9a. Av. Norte, entre 1a. y 3a. Calle Oriente, Bo. Concepción, La Unión			
CONTENIDO: PLANTA ARQUITECTONICA DE ACABADOS			
DISEÑO ARQUITECTONICO: UGP/MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL: UGP/MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO: UGP/MINSAL		DISEÑO HIDRAULICO: UGP/MINSAL	
REVISO Y APROBO: UGP/MINSAL		ESCALA: INDICADAS	FECHA: DICIEMBRE 2021
FECHA:	AREA TOTAL:	HOJA No.: A06	CORRELATIVO: 06/20