

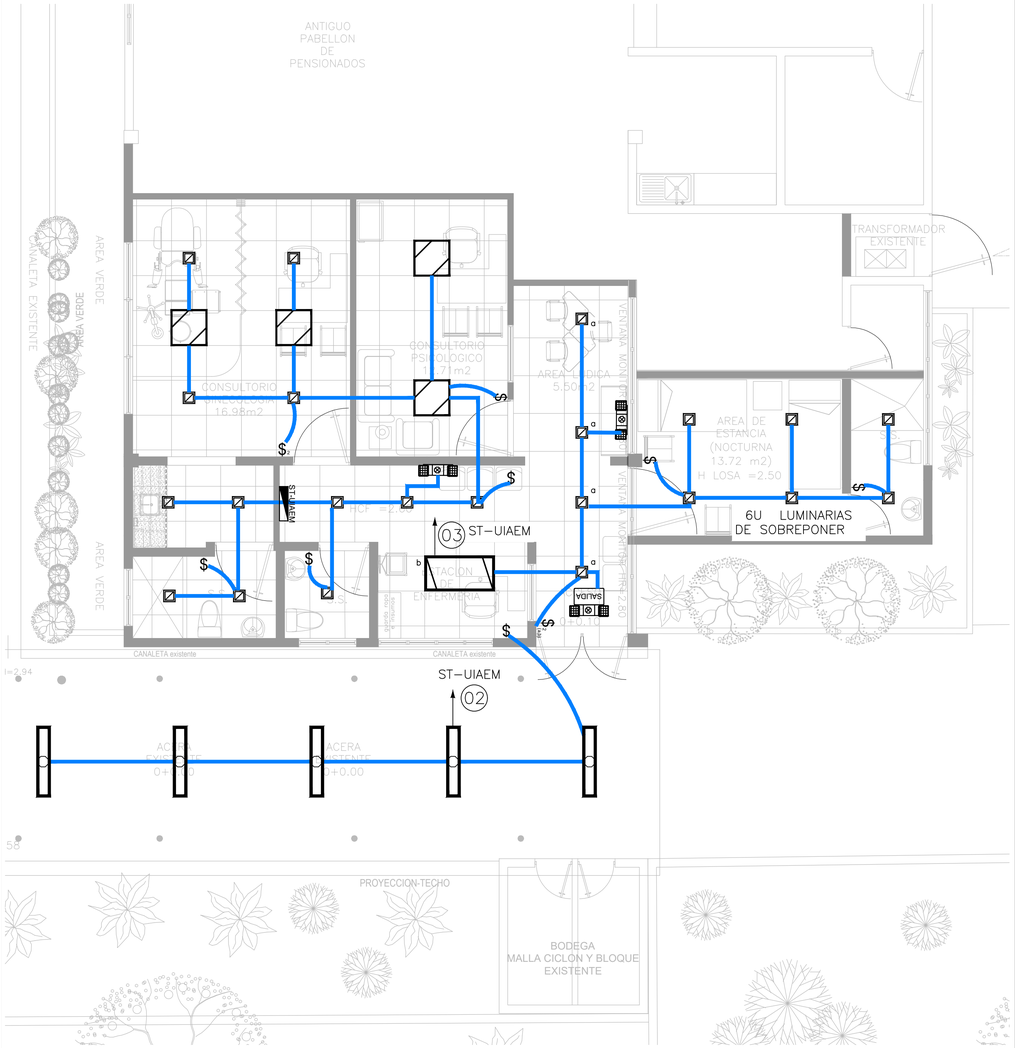


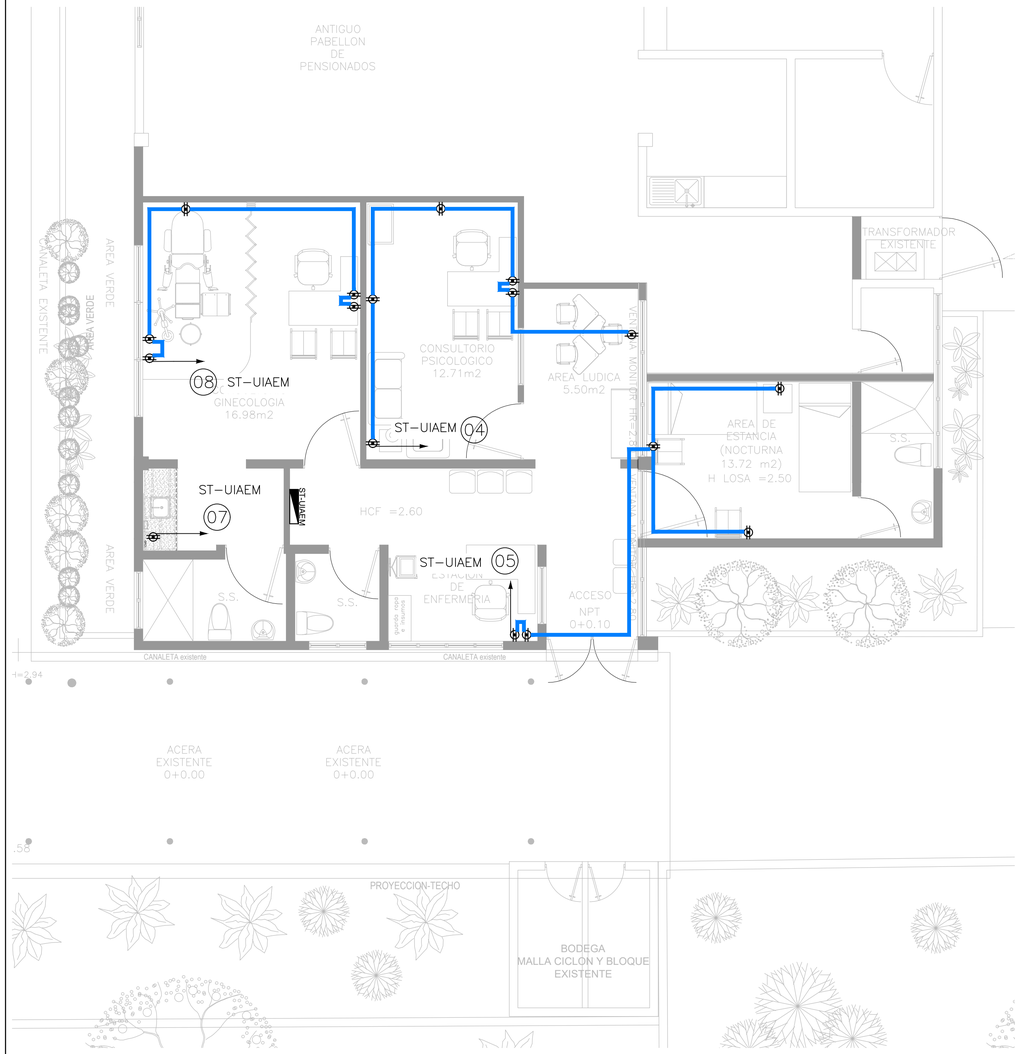

ESQUEMA DE UBICACIÓN
SIN ESCALA

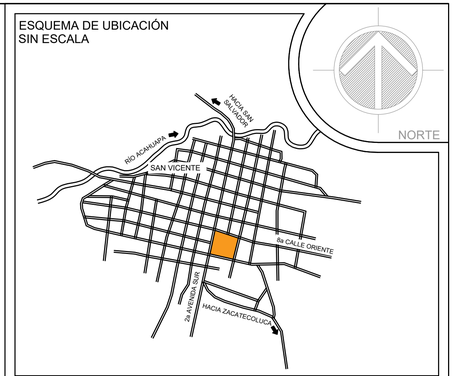

CUADRO DE SIMBOLOGIA DE LUMINARIAS

SIMBOLOGIA		DESCRIPCIÓN
CÓDIGO	REFERENCIA	
–		SUB-TABLERO ELÉCTRICO
L1		PANEL LED DE EMPOTRAR EN CIELO FALSO, 2'x2' PIES, 40w, 4000LM, 100-277v, 6000k, ACABADO BLANCO.
L2		PANEL LED CUADRADO DE EMPOTRAR EN CIELO FALSO, Y DE SOBREPONER DE 8", 18W, 1300LM, 100-277v, 6000k, ACABADO BLANCO.
L3		LUMINARIA DE EMPOTRAR EN CIELO FALSO, 2'x4', 50w, 6000K, 5000LM, DRIVER ELECTRÓNICO, 120-277v,
L4	SALIDA	ROTULO DE SALIDA ILUMINADO CON RESPALDO DE BATERIA DE 90 MINUTOS, LETRAS COLOR VERDE, FONDO BLANCO, CON DOS REFLECTORES DE EMERGENCIA 2X5W UL LISTED.
L5		LUMINARIA DE EMERGENCIA CON RESPALDO DE BATERIA DE 90 MINUTOS, COLOR BLANCO, CON DOS REFLECTORES DE EMERGENCIA 2X5W UL LISTED.
L6		LUMINARIA LED CON CARCASA DE POLICARBONATO, CONTRA POLVO Y HUMEDAD 3400LM, 38W
	$	INTERRUPTOR 15A 120A, DE TIPO SENCILLO, DOBLE, CAMBIO. CON NOMENCLATURA C=CAMBIO Y # DE INTERRUPTORES.
	XX	NUMERO DE CIRCUITO
		ALIMENTADOR A CIRCUITO DE LUCES Y TOMAS POLARIZADOS.

NOTAS:
- EL ALIMENTADOR PARA LUMINARIAS SERÁ CON 2#12 THHN +1#12 EN EMT 1/2, LOS RAMALES SE HARÁN CON 2#12 THHN +1#12 EN TUBERÍA EMT DE 1/2" Y CUANDO SEA ENBEBIDO EN PARED DE CONCRETO SERÁ CON PVC ELECTRICO DE 3/4", EN PARED LIVIANA SE UTILIZARÁ EMT.

NOTAS:
- EN AREA DE LOSA (AREA DE ESTANCIA) SE UTILIZARA CANALIZACIONES EXISTENTES ELECTRICAS DE LUMINARIAS , TOMAS E INTERRRUPTORES ELECTRICOS EXISTENTES. SE VERIFICARA CON SUPERVISION ANTES DE INTERVENIR Y APROBARA CON ADMINISTRACION DE CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS –PLANTA DE LUMINARIAS

Esc 1:50

CUADRO DE SÍMBOLOS ELÉCTRICOS

SIMBOLO	DESCRIPCIÓN
	TOMACORRIENTE DOBLE 120V 15A
6-15R	TOMACORRIENTE SENCILLO 208V 15A NEMA 6-15R
	CANALIZADO Y ALAMBRADO ENTRE CIRCUITO DE LUCES Y TOMAS
	TABLERO ELÉCTRICO
XX	NUMERO DE CIRCUITO
	ALIMENTADOR A CIRCUITO DE LUCES Y TOMAS POLARIZADOS.

NOTA:
EL ALIMENTADOR PARA TOMACORRIENTES SERÁ CON 2#10 THHN +1#10 EN EMT 3/4", LOS RAMALES SE HARÁN CON 2#12 THHN +1#12 EN TUBERÍA EMT DE 1/2" Y CUANDO SEA ENBEBIDO EN PARED DE CONCRETO SERÁ CON PVC ELECTRICO DE 1/2" O 3/4", CUANDO SEA EN PARED LIVIANA SE UTILIZARÁ EMT

NOTA:
EN AREA DE LOSA (AREA DE ESTANCIA) SE UTILIZARA CANALIZACIONES EXISTENTES ELECTRICAS DE LUMINARIAS , TOMAS E INTERRRUPTORES ELECTRICOS EXISTENTES. SE VERIFICARA CON SUPERVISION ANTES DE INTERVENIR Y APROBARA CON ADMINISTRACION DE CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS – PLANTA DE TOMAS

Esc 1:50

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE EL SALVADOR

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROYECTO:
REMODELACION PARA UNIDAD INSTITUCIONAL DE ATENCION ESPECIALIZADA PARA LAS MUJERES, EN HOSPITAL NACIONAL GENERAL SANTA GERTRUDIS, SAN VICENTE

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:
8a Avenida Sur No.1000, Barrio San Francisco,San Vicente.

CONTENIDO:
PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS
-PLANO DE LUMINARIAS
-PLANO DE TOMA CORRIENTES

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:	DISEÑO ESTRUCTURAL:
UGPPI/ MINSAL	UGPPI/ MINSAL
DISEÑO ELÉCTRICO:	DISEÑO HIDRÁULICO:
UGPPI/ MINSAL	UGPPI/ MINSAL
REVISÓ Y APROBÓ: UGPPI/ MINSAL	ESCALA: INDICADA / FECHA: JULIO 2026
AREA TOTAL / AREA CONSTRUIDA	HOJA No.: IE-02 / CORRELATIVO: 16/19