



PLANTA ARQUITECTONICA DE INTERVENCIONES  
OFICINAS UGP NIVEL 3 INS  
ESC. 1:100

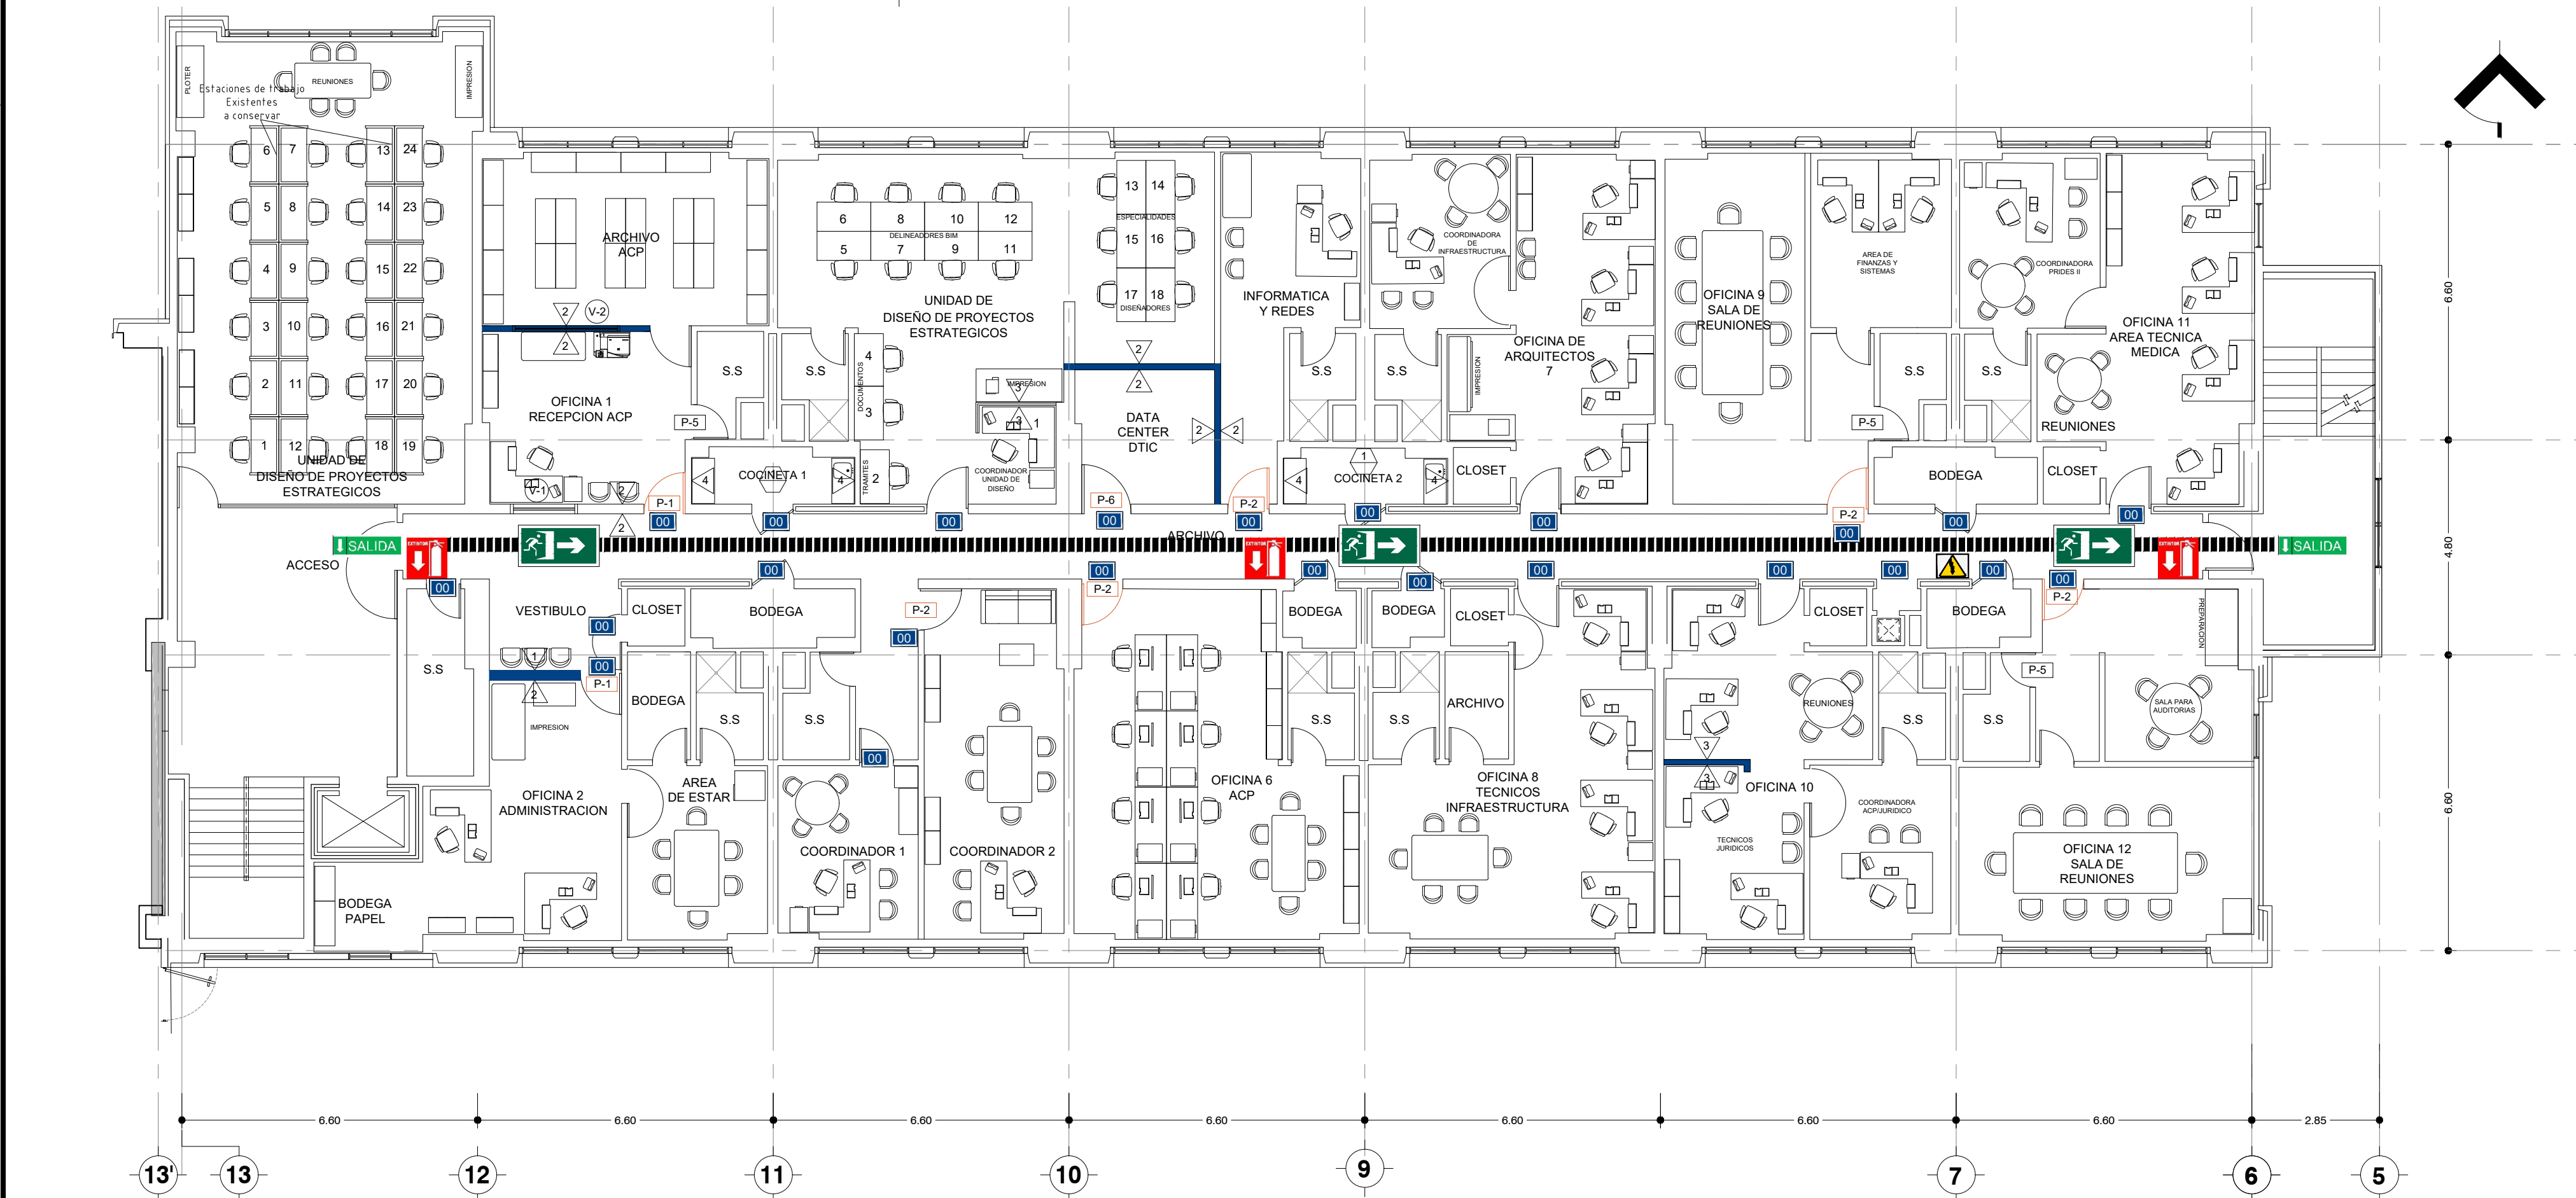

PLANTA DE SEÑALÉTICA Y ACABADOS  
OFICINAS UGP NIVEL 3 INS  
ESC. 1:100


SIMBOLOGÍA DE DEMOLICIÓN Y DESMONTAJES					
SÍMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SÍMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
[Symbol]	DEMOLICIONES DE PAREDES DE TABLA Y ESO	100 m <sup>2</sup>	[Symbol]	ÁREAS DE DESMONTAJES DE MUEBLES DE CUERTE, BODAGAS, PANTERES Y PAREDES DE MEDIA AL TUBO Y DUCHAS DE FIBRA DE VIDRIO	-
[P-1]	DESMONTAJE Y RELOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA SOLIDA CON VIBRO FLO, INCLUYE MARCO DESMONTADO RESANADO Y BARNIZADO	2	[P-2]	DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA SOLIDA INCLUYE MARCO DESMONTADO RESANADO Y BARNIZADO	5
[P-3]	DESMONTAJE DE PUERTA TIPO TAMBOR DE MADERA CON DOBLE FORRO DE PL. Y VIBRO	10	[P-4]	DESMONTAJE DE PUERTA CORREDIZA DE PL. Y VIBRO	2



DETALLE DE SEÑAL DE EVACUACIÓN FIJADO EN ESTRUCTURA DE TECHO

SIMBOLOGÍA DE SEÑALÉTICA Y ACABADOS					
SÍMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SÍMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
[Symbol]	RECORRIDO DE RUTA DE EVACUACIÓN (REI)	-	[Symbol]	SEÑAL DE EXTINTOR O SEÑAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	3
[P-1]	SEÑAL DE EVACUACIÓN SUJETA A CERO PULSO PICTOGRAMA EN AMBOS LADOS (VER DETALLE EN ESTA HOJA)	3	[Symbol]	SEÑAL DE ADVERTENCIA DE RIESGO ELÉCTRICO	1
[Symbol]	RÓTULO NOMENCLATURA DE AMBIENTES COLOCADO SOBRE PARED TIPO CUADRO DE SIMBOLOGÍA DE AMBIENTES, SEGÚN EL # INDICADO EN PLANTA	23	[Symbol]	SEÑAL DE SALIDA, SOBRE UBICADO SOBRE PUERTA	2
[Symbol]	PAREDE DE TABLA Y ESO A CONSTRUIR	100 m <sup>2</sup>	[Symbol]	DIVISIÓN MÓVIL, INCLUYE PUERTA DEL MISMO MATERIAL DE 1.50x1.50 m	10 m <sup>2</sup>
[Symbol]	PUERTAS DESMONTADAS Y REUBICADAS	6	[Symbol]	PAREDE DE TABLA Y ESO CON ACABADO DE PINTURA DE LA MEJOR CALIDAD COLOR AZUL SANGRE	6 m <sup>2</sup>
[Symbol]	PAREDE DE TABLA Y ESO CON ACABADO DE PINTURA DE LA MEJOR CALIDAD COLOR AZUL SANGRE	66 m <sup>2</sup>	[Symbol]	PAREDE DE TABLA Y ESO CON ALTURA DE 1.50 m SOBRE CORREDIZA CON VIBRO FLO LAMINADO DE 6MM CON ALTURA DE 1.50 m POR ENCIMA DE LOS 1.20 m CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO AL NATURAL	4.70 m <sup>2</sup>
[Symbol]	PAREDE DE TABLA Y ESO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE AZULEJO DE 20000 COLORES BLANCO	1	[P-1]	REINSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA SOLIDA CON VIBRO, DESMONTADA DE 6.92 m INCLUYE MARCO DESMONTADO RESANADO Y BARNIZADO	2
[P-2]	REINSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA SOLIDA DESMONTADA DE 0.92 m INCLUYE MARCO EN PARED MARCO DESMONTADO RESANADO Y BARNIZADO	5	[P-5]	REINSTALACIÓN DE PUERTA TIPO TAMBOR DE MADERA CON DOBLE FORRO DE PL. Y VIBRO INCLUYE MOCHELA, BODAGA Y ACCESORIOS	4
[P-6]	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE 2.10x1.0 m CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO AL NATURAL, INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO, MOCHELA, CHAPA TIPO PESADO, BODAGA, TIPO MAMPAROS Y ACCESORIOS	1	[Symbol]	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO SOBRE BASE DE CONCRETO EXISTENTE INCLUYE APLICACIÓN DE ACTIVOS PARA AGENCIACIÓN DE PISO	1
[V-1]	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE 1.20x1.0 m RESEA DE 1.0 m CON MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO AL NATURAL TIPO PESADO CON VIBRO CLARO DE 6.00 mm INCLUYE REPER BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO DE 2x4" FORRADA CON LAMINA PREGUNTADA DE 6MM DE 6MM ACABADO LAMINADO TIPO RECEPCIÓN	1	[V-2]	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE 2.10x1.0 m RESEA DE 1.0 m CON MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO AL NATURAL TIPO PESADO CON VIBRO CLARO DE 6.00 mm INCLUYE REPER BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO DE 2x4" FORRADA CON LAMINA PREGUNTADA DE 6MM DE 6MM ACABADO LAMINADO TIPO RECEPCIÓN	1

NOTAS:  
• TODOS LOS RÓTULOS DE INFORMACIÓN DIRECCIONALES, TANTO GRÁFICOS COMO DE BANDERILLA Y DE PAREDES, SERÁN FABRICADOS EN LÁMINA DE PLÁSTICO ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 mm DE ESPESOR, RECORRADOS DE ACUERDO A LAS MEDIDAS Y CON LOS GANCHOS ROUTADOS.  
• LA TIPOGRAFÍA SERÁ HELVÉTICA O ARIAL DE 7 mm DE ALTURA EN ROTULACIÓN INTERIOR Y DE 12 mm EN ROTULACIÓN EXTERIOR O DE RELEVANCIA EMERGENCIALES O EVACUACIÓN.  
• LA AGENCIACIÓN A PAREDES SE REALIZARÁ POR MEDIO DE CINTAS ADHESIVAS QUE GARANTICEN SU PERMANENCIA, SIN EMPARGO DONDE EL SUPERVISOR LO INDIQUE, SE SUJETARÁ DIRECTAMENTE A LA PARED MEDIANTE TORNILLOS DE METAL M8 DE 38 mm (1.50), CON SPANDER.  
DIMENSIONES DE LA ROTULACIÓN:  
LAS DIMENSIONES DE CADA RÓTULO ESTARÁN SUJETAS AL TAMAÑO DEL CONTENIDO A MOSTRAR, RESPETANDO EL TAMAÑO DE LA LETRA ANTES INDICADO MANTENIENDO LA LEGIBILIDAD A UNA DISTANCIA ENTRE 10 Y 15 m.  
EL COLOR DE LOS RÓTULOS SERÁ EL SIGUIENTE: ROJO: SEÑALES DE PROTECCIÓN E INCENDIOS \*AMARILLO: SEÑALES DE PRECAUCIÓN \*VERDE: SEÑALES DE EMERGENCIA O EVACUACIÓN \*AZUL: SEÑALES INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN



DETALLE DE MÓDULO DE SEÑALAMIENTO EN PARED PARA IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS O RECINTOS  
ESC. 1:50

REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II			
PROYECTO: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II"		CONCURSO No.:	
DIRECCIÓN: RESIDENCIAL, LOMAS DE ALTAMIRA Y BOULEVARD ALTAMIRA, AVENIDA REPUBLICA DE ECADOR 333 EDIFICIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.		HOJA No. CORRELATIVO	
CONTENIDO: - PLANTA ARQUITECTONICA DE INTERVENCIONES - PLANTA DE SEÑALÉTICA Y ACABADOS		02 02/04	
DISÑO ARQUITECTÓNICO: UGP/MINSAL	DISÑO ESTRUCTURAL: UGP/MINSAL	REVISÓ Y APROBÓ:	DEBUI:
DISÑO ELÉCTRICO: UGP/MINSAL	DISÑO HIDRÁULICO: UGP/MINSAL	FECHA:	FECHA: MARZO 2020