

PLANTA DE MUEBLES FIJOS  
UNIDAD DIALISIS PERITONEAL HOPS, USULUTAN


ESC. 1:100

### SIMBOLOGÍA

A	INDICA	BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO DE 2" X 1" FORRADA CON PLYWOOD DE CABILLA DE 6mm DE ESPESOR POR AMBOS LADOS, SUPERFICIE SÓLO DE GRANITO DE 20 mm MINIMO DE ESPESOR. COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN.
B	INDICA	BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO DE 1 1/2 X 2" FORRADA CON PLYWOOD DE CABILLA DE 6mm DE ESPESOR POR AMBOS LADOS, ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO DE ALTA DENSIDAD. COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN.
C	INDICA	ZÓCALO DE PVC Y ALUMINO Y PATAS GUARDANIVEL.
D	INDICA	MADERA DE CEDRO DE 1" DE ESPESOR, ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO DE ALTA DENSIDAD AL EXTERIOR, COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN Y AL INTERIOR ACABADO NATURAL, LIJADO, SELLADO Y BARNIZADO.
E	INDICA	MADERA DE PLYWOOD DE CABILLA DE 3/4" DE ESPESOR ACABADO EN PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD LAMINADO. COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN.
F	INDICA	CERRADURA DE CILINDRO Y LLAVE DE LATÓN.
G	INDICA	HALADERA METÁLICA LISA ANODIZADA.
H	INDICA	BISAGRA.
I	INDICA	ENCHAPE DE CERÁMICA 20x30 cm.
J	INDICA	GUÍAS METÁLICAS PARA GAVETA CORREDIZA.
K	INDICA	POCETA DE ACERO INOXIDABLE DE 50 x 50 cm. Y 75-80 cm DE PROFUNDIDAD (MEDIDAS INTERIORES).
L	INDICA	GRIFO DE BRONCE CON ROSCA PARA MANGUERA.
M	INDICA	VIDRIO DE 6 mm. DE ESPESOR, ALTURA DE 60x60x50 y 40x60x50 VENTANILLAS CORREDIZAS.
N	INDICA	GRIFO TIPO CUOLLO DE GANSO DE ACERO INOXIDABLE, CON PALANCA.
O	INDICA	BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO DE 2" X 1" FORRADA CON PLYWOOD DE CABILLA DE 6 mm DE ESPESOR POR AMBOS LADOS, ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO DE ALTA DENSIDAD. COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN Y AL INTERIOR ACABADO NATURAL, LIJADO, SELLADO Y BARNIZADO.
P	INDICA	BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO DE 2" X 1" FORRADA CON PLYWOOD DE CABILLA DE 1/2" DE ESPESOR POR AMBOS LADOS, SUPERFICIE SÓLO DE GRANITO DE 20 mm. DE ESPESOR. COLOR A DEFINIR EN EL SITIO DE LA OBRA.
Q	INDICA	GAVETA CON FRENTES DE PLYWOOD DE CABILLA DE 3/4" DE ESPESOR Y ACABADO DE PLÁSTICO LAMINADO DE ALTA DENSIDAD. COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN. EN LOS LATERALES DE PLYWOOD DE 1/2" Y FONDO DE PLYWOOD DE CABILLA DE 1/4" DE ESPESOR, ACABADO LIJADO, SELLADO Y BARNIZADO.
R	INDICA	BASTIDOR DE COSTANERA DE CEDRO FORRADA CON PLYWOOD DE CABILLA DE 6mm. DE ESPESOR POR AMBOS LADOS, ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO DE ALTA DENSIDAD AL EXTERIOR, COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN Y AL INTERIOR ACABADO NATURAL, LIJADO, SELLADO Y BARNIZADO.
S	INDICA	BASTIDOR DE COSTANERA DE CEDRO FORRADA CON PLYWOOD DE CABILLA DE 1/2" DE ESPESOR POR AMBOS LADOS, ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO DE ALTA DENSIDAD AL EXTERIOR, COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN Y AL INTERIOR ACABADO NATURAL, LIJADO, SELLADO Y BARNIZADO.
T	INDICA	REPISA DE MADERA DE CORTEZ BLANCO, SELLADA, SELLADA Y BARNIZADA. COLOR NATURAL.

**NOTAS**  
\* LAS COTAS DEDEN SOBRE EL DIBUJO. SUS UNIDADES SON EN METROS Y SE VERIFICARÁN EN OBRA.  
\* PARA LOCALIZACIÓN DE MUEBLES DE CARPINTERÍA, VER PLANTA DE MUEBLES FIJOS.  
\* TODA SUPERFICIE DE MADERA INTERIOR DEBERÁ SER ACABADA CON UNA MANO DE LACA APLICADA A SOPLETE.  
\* TODA UNIÓN DE PIEZAS DE MADERA DEBERÁ SER ENSAMBLADA, PEGADA Y ATORNILLADA. TODAS LAS PIEZAS DE TORNILLO DEBERÁN SELLARSE.  
\* NO DEBERÁN EXISTIR ARISTAS VIVAS EN LOS MUEBLES.  
\* TODA LA MADERA A UTILIZAR EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES DEBERÁ SER CEPILLADA, LIJADA Y SELLADA ANTES DE SU RESPECTIVO ENSAMBLAJE.  
\* LOS MUEBLES CON SUMINISTRO DE AGUA INCLUYE ACCESORIOS Y VÁLVULA DE CONTROL.

CUADRO DE MUEBLES FIJOS PROYECTADOS	
SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN
M-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE CON DOBLE POCETA DE ACERO INOXIDABLE, REPISAS Y GAVETAS. INCLUYE ACCESORIOS, INSTALACIÓN HIDRÁULICA COMPLETA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENCHAPE DE CERÁMICA EN PAREDES EN CONTACTO CON MUEBLE. A UBICAR EN ÁREA DE LAVADO DE INSTRUMENTAL.
M-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE FIJO TIPO MESA DE TRABAJO CON POCETA, PUERTAS Y GAVETAS. INCLUYE ACCESORIOS, VÁLVULA DE CONTROL, INSTALACIÓN HIDRÁULICA COMPLETA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENCHAPE DE CERÁMICA EN PAREDES EN CONTACTO CON MUEBLE.
M-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE FIJO PARA RECEPCIÓN DE PACIENTES/ESTACIÓN DE ENFERMERÍA

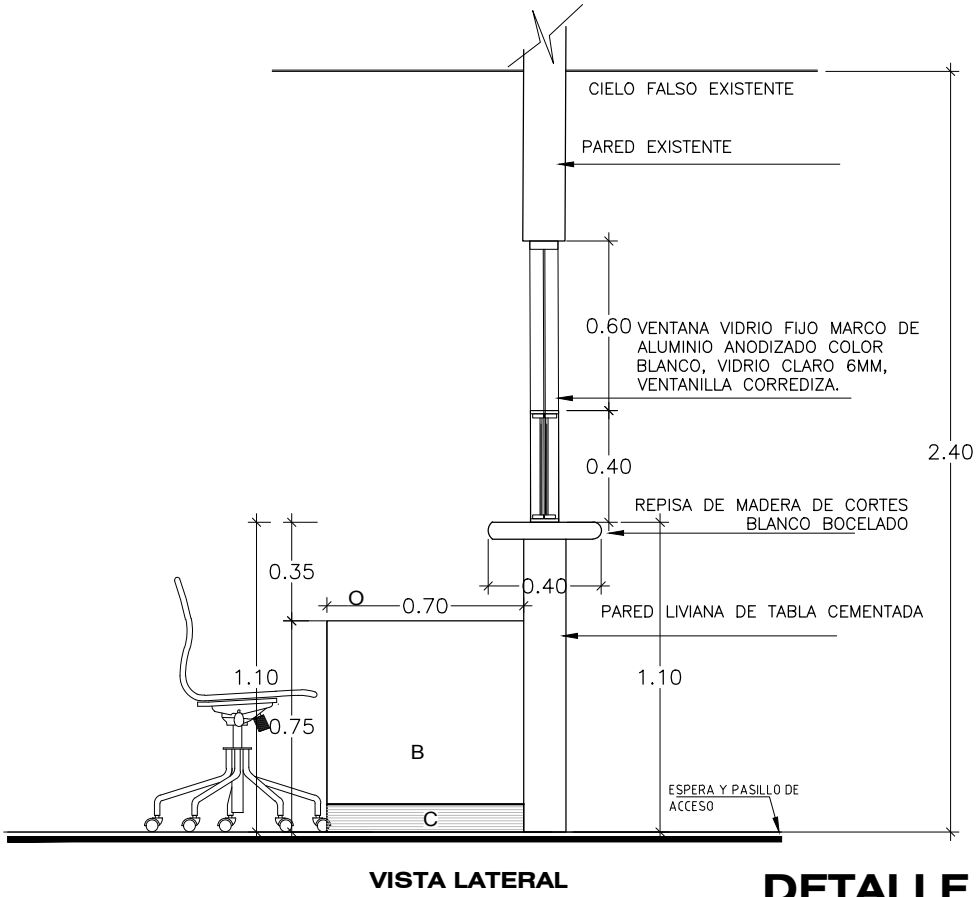


VISTA LATERAL

### DETALLE DE MUEBLE M-3 ESTACION DE ENFERMERIA


RECEPCION DE PACIENTE

ESCALA 1:25

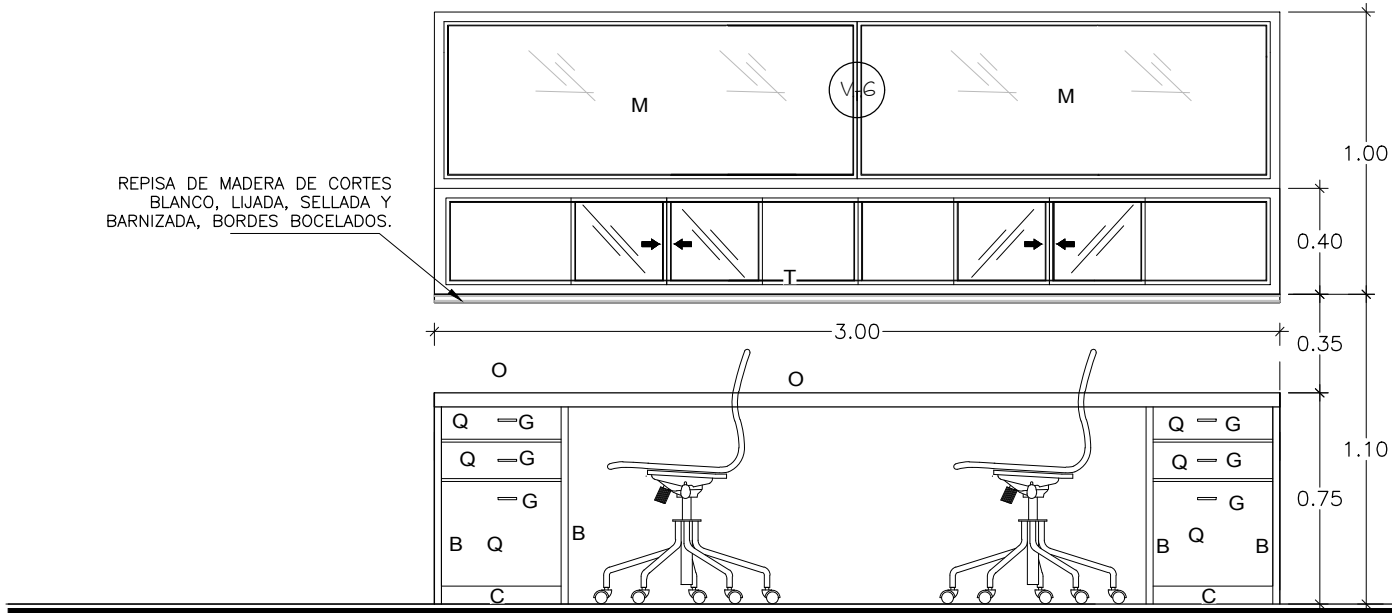

VISTA FRONTAL

BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO DE 2" X 1" FORRADA CON PLYWOOD DE CABILLA DE 6 mm. DE ESPESOR POR AMBOS LADOS, ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO DE ALTA DENSIDAD. COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN. EL ACOPLA DE LA FRANJA DE PLYWOOD Y PLÁSTICO LAMINADO SERÁ EMBENTATADA CON REMATE DE MADERA DE CORTEZ BLANCO.

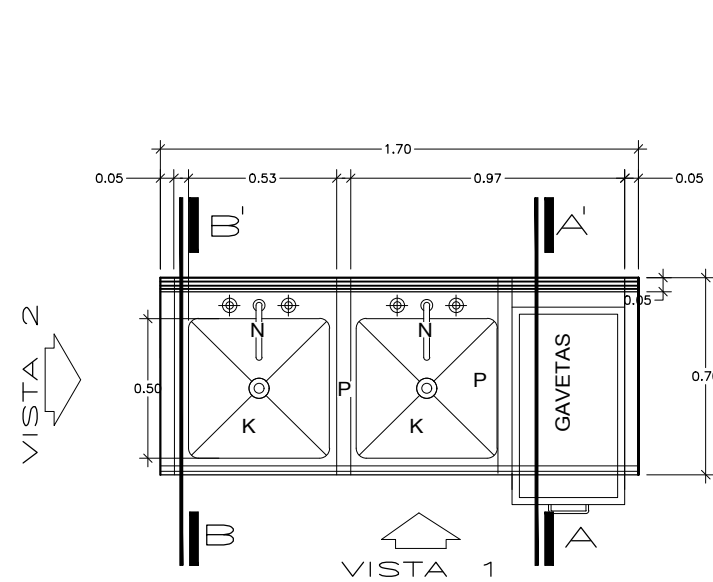


VISTA 1


### PLANTA MUEBLE M-2: MESA DE TRABAJO CON POCETA Y GAVETAS

NOTA: LA LONGITUD DEL MUEBLE PUEDE VARIAR, DEBIDO A QUE EL MISMO SE ADECUARÁ AL ESPACIO DISPONIBLE SEGÚN SU UBICACIÓN EN PLANTA.


ESC. 1:20

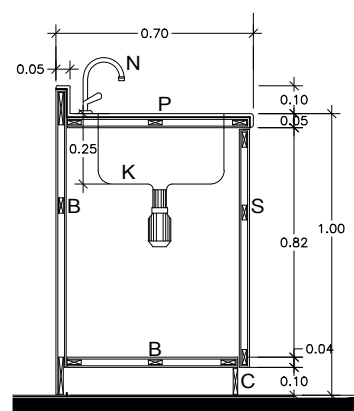


CORTE B - B' ESC. 1:20

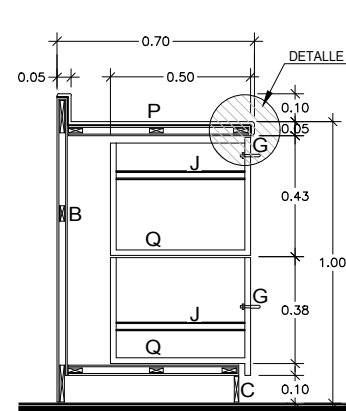

CORTE A - A' ESC. 1:20

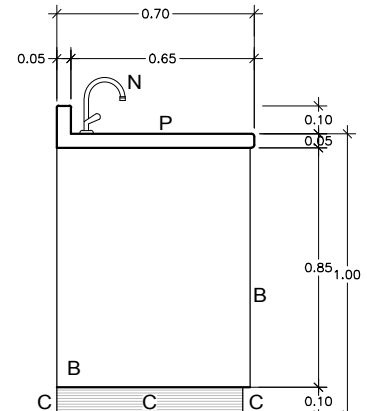

VISTA 2 ESC. 1:20

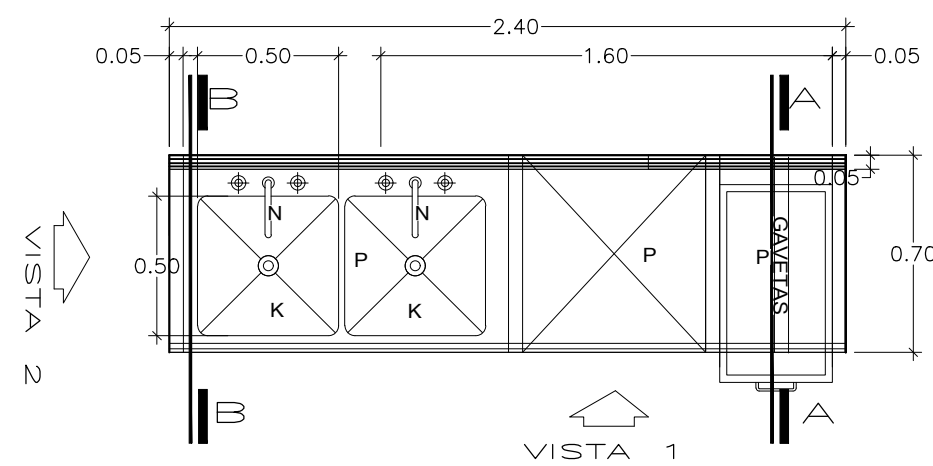


VISTA 1


### PLANTA MUEBLE M-1: MESA DE TRABAJO CON POCETA Y GAVETAS

NOTA: LA LONGITUD DEL MUEBLE PUEDE VARIAR, DEBIDO A QUE EL MISMO SE ADECUARÁ AL ESPACIO DISPONIBLE SEGÚN SU UBICACIÓN EN PLANTA.


ESC. 1:20

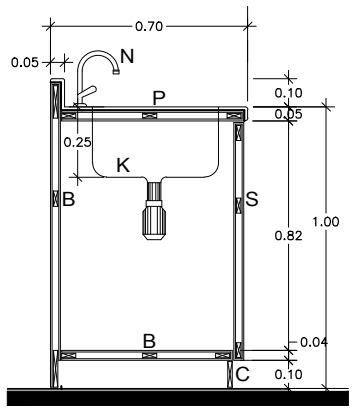


CORTE B - B' ESC. 1:20

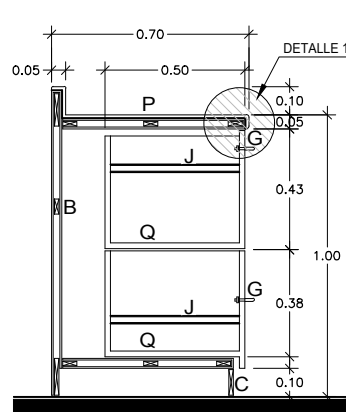

CORTE A - A' ESC. 1:20

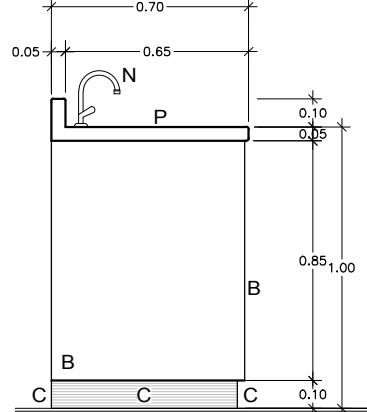

VISTA 2 ESC. 1:20

 <b>REPÚBLICA DE EL SALVADOR</b> <b>MINISTERIO DE SALUD</b> UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II UGP/MINSAL			
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE DIALISIS PERITONEAL DEL HOSPITAL NACIONAL SAN PEDRO DE USULUTAN, DEPTO. DE USULUTAN"			
UBICACIÓN: FINAL CALLE DR. FEDERICO PENADO SALIDA A SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN.			
CONTENIDO: PLANTA DE MUEBLES FIJOS Y DETALLE DE MUEBLES			
DISEÑO ARQUITECTÓNICO UGP/MINSAL	DISEÑO ESTRUCTURAL UGP/MINSAL		
DISEÑO HIDROSANITARIO UGP/MINSAL	DISEÑO ELÉCTRICO UGP/MINSAL		
REVISO Y APROBO:	Nº. H04: A-05	CORRELATIVO: 05/18	ÁREA TOTAL: 245.0 M2
FECHA: MARZO 2021	ESCALA: INDICADAS	NOTAS:	

SELLOS: