



PLANTA DE SEÑALETICA
CLINICA RENAL EN EL HOSP. NACIONAL DE JIQUILISCO ESC.:1:75

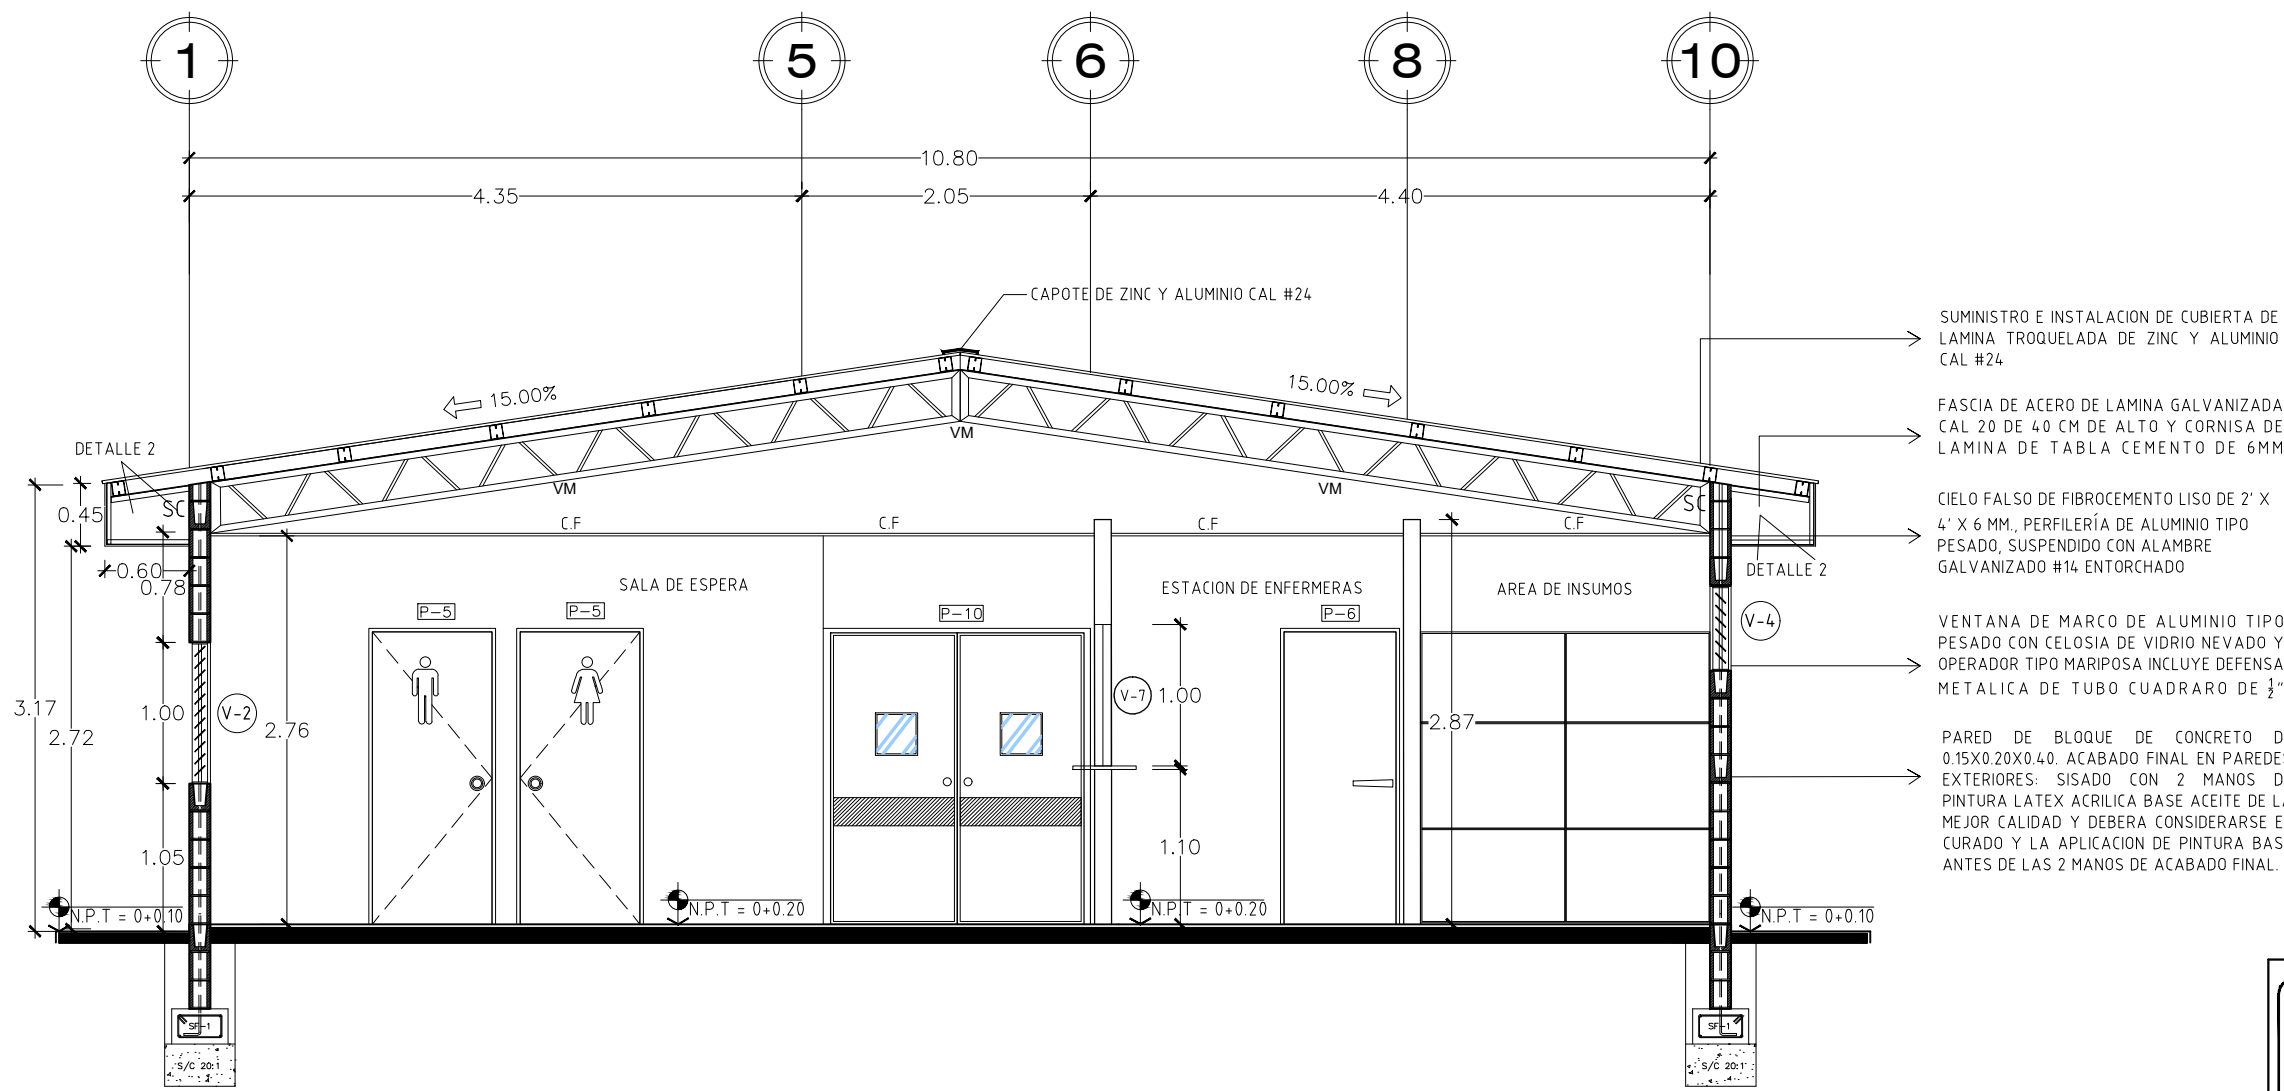


SECCION A-A
CLINICA RENAL EN EL HOSP. NACIONAL DE JIQUILISCO ESC.:1:50

SEÑALES DE EVACUACIÓN Y SALVAMENTO	
CLAVE	DESCRIPCIÓN
	SALIDA DE EMERGENCIA
	RUTA DE EVACUACION SUJETA A CIELO FALSO
	RUTA DE EVACUACIÓN
	EXTINTOR
	ROTULO DE UBICACION DE AMBIENTE
	RIESGO ELECTRICO

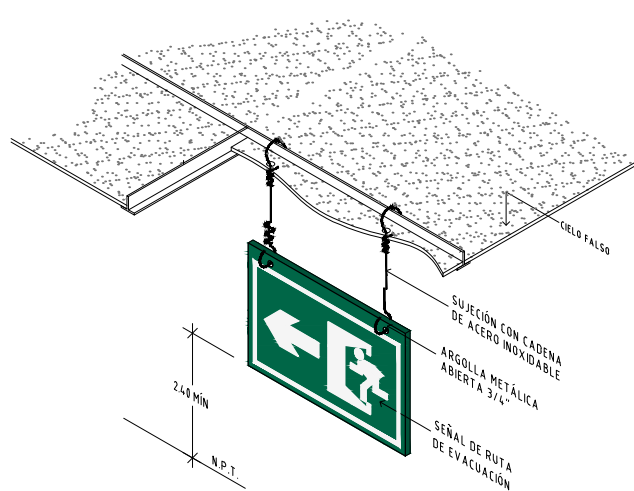

DETALLE DE SEÑAL DE EVACUACIÓN FIJADO EN ESTRUCTURA DE TECHO

Sin Escala

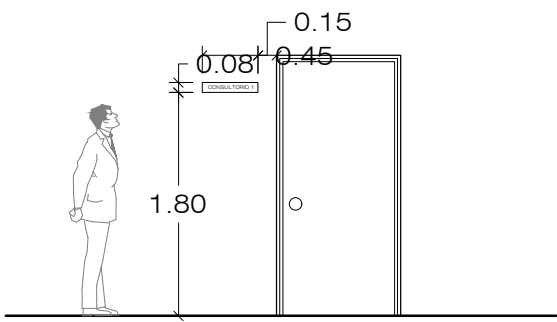


DETALLE DE MÓDULO DE SEÑALAMIENTO EN PARED PARA IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS O RECINTOS ESC 1:50

NOTAS:
- Todos los rótulos de información y direccionales, tanto celéticos como de banderola y de paredes, están fabricados en lámina de plástico acrílico.
- La tipografía es Helvética y Arial de 7cms de altura en rotulación interior y de 12 cms en rotulación exterior de relevancia (Emergencias o Evacuación).
- La adherencia a pared se realizó por medio de cintas adhesivas que garantizan su permanencia sin embargo donde el inspector lo indicó, se sujetó directamente a la pared mediante tornillos de metal #8 de 38.1 mm (1.5"), con spander.
- En caso de rotulación exterior, se suministró un soporte para dicho rótulo elaborado de tubo galvanizado de 2" anclado al suelo y ángulos de hierro de 1/2"x1/2"x1/8" con una placa de lámina galvanizada para la sujeción del rótulo, con remache metálico anclado a dicha placa.

DIMENSIONES DE LA ROTULACIÓN:
Las dimensiones de cada rótulo están sujetas al tamaño del contenido a mostrar, respetando el tamaño de la letra antes indicado, y manteniendo la legibilidad a una distancia entre 10 y 15 mts.

El color de los rótulos es el siguiente:
ROJO: SEÑALES DE PROTECCIÓN E INCENDIOS
AMARILLO: SEÑALES DE PRECAUCIÓN
VERDE: SEÑALES DE EMERGENCIA O EVACUACIÓN
AZUL: SEÑALES DE INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN

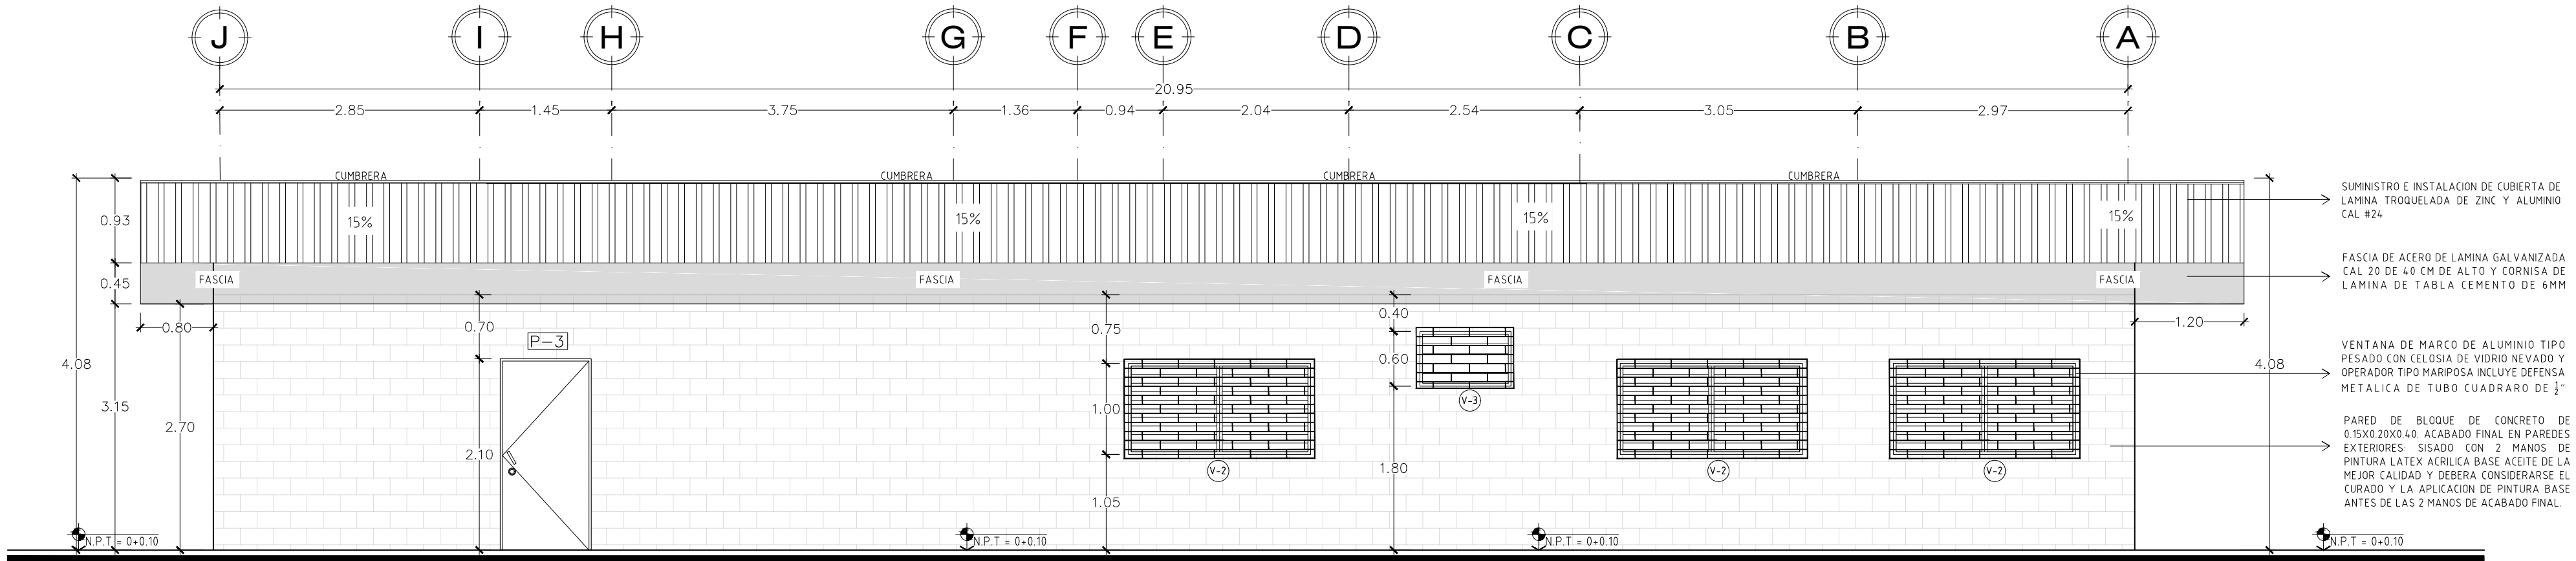

ELEVACION LATERAL
CLINICA RENAL EN EL HOSP. NACIONAL DE JIQUILISCO ESC.:1:50

REPÚBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II UGP/MINSAL			
PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE DIALISIS PERITONEAL DEL HOSPITAL NACIONAL DE JIQUILISCO, DEPTO. DE USulután"			
UBICACIÓN: 1ra AVENIDA SUR COLONIA ROMERO, MUNICIPIO DE JIQUILISCO, DEPARTAMENTO DE USULUTAN.			
CONTENIDO: - PLANTA DE SEÑALETICA - SECCION A-A - ELEVACION LATERAL			
DISEÑO ARQUITECTÓNICO UGP/MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL UGP/MINSAL	
DISEÑO HIDROSANITARIO UGP/MINSAL		DISEÑO ELÉCTRICO UGP/MINSAL	
REVISO Y APROBO: FECHA: MAYO 2021	No. HOJA: A-04	CORRELATIVO: 04/13	AREA TOTAL: 232.0 M2
FECHA: MAYO 2021		ESCALA: INDICADAS	NOTAS:

SELLOS: