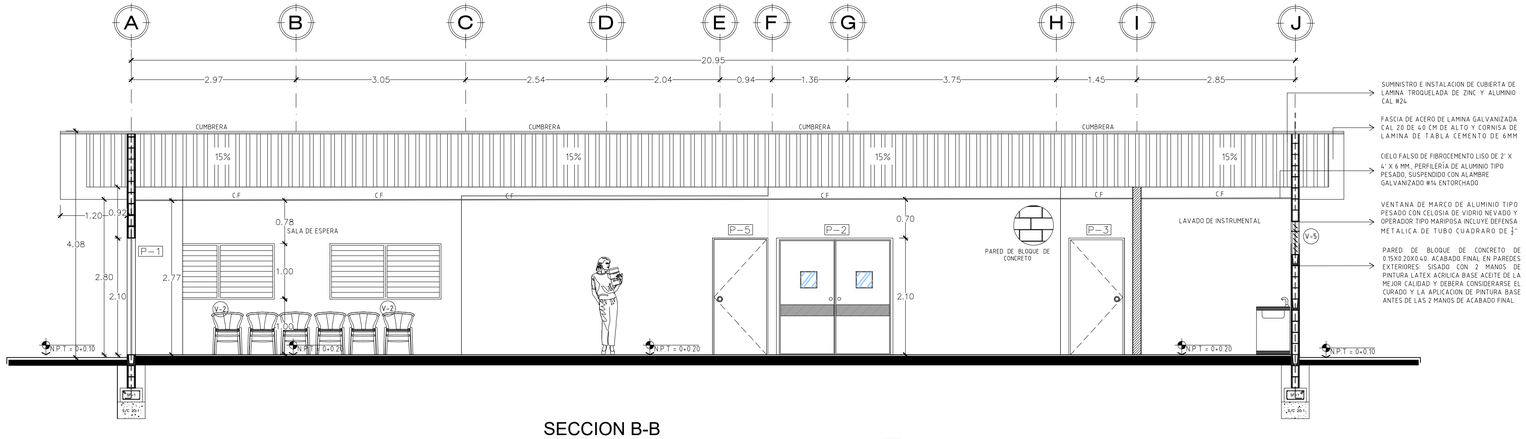

SECCION B-B

CLINICA RENAL EN EL HOSP. NACIONAL DE JIQUILISCO ESC.:1:50

S I M B O L O G Í A

- A — INDICA: BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO DE 2" X 1" FORRADA CON PLYWOOD DE CAOBILLA DE 6mm DE ESPESOR POR AMBOS LADOS, SUPERFICIE SÓLIDA DE GRANITO DE 20 mm MINIMO DE ESPESOR COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN.
- B — INDICA: BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO DE 1 1/2 X 2" FORRADA CON PLYWOOD DE CAOBILLA DE 6mm. DE ESPESOR POR AMBOS LADOS, ACABADO EN PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD LAMINADO COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN.
- C — INDICA: ZÓCALO DE PVC Y ALUMINIO Y PATAS GUARDANIVEL.
- D — INDICA: MADERA DE CEDRO DE 3" DE ESPESOR. ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO DE ALTA DENSIDAD AL EXTERIOR, COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN Y AL INTERIOR ACABADO NATURAL, LIJADO,SELLADO Y BARNIZADO.
- E — INDICA: MADERA DE PLYWOOD DE CAOBILLA DE 3/4" DE ESPESOR ACABADO EN PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD LAMINADO COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN.
- F — INDICA: CORREADURA DE CLAVADO Y LLAVE DE LATÓN.
- G — INDICA: HALADERA METÁLICA LISA ANODIZADA.
- H — INDICA: BISAGRA.
- I — INDICA: ENCHAPE DE CERÁMICA 20X30 cm
- J — INDICA: GUÍAS METÁLICAS PARA GAVETA CORREDIZA.
- K — INDICA: POSETA DE ACERO INOXIDABLE DE 50 x 50 cm Y 25.00 cm DE PROFUNDIDAD (MEDIAS INTERNAS)
- L — INDICA: GRIFO DE BRONCE CON ROSCA PARA MANGUERA.
- M — INDICA: VIDRIO LAMINADO DE 6 mm. DE ESPESOR, ALTURA DE 60CMS FIJO Y 45CMS VENTANILLAS CORREDIZAS.
- N — INDICA: GRIFO TIPO CUELLO DE GANSO DE ACERO INOXIDABLE, CON PALANCA
- O — INDICA: BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO DE 2" X 1" FORRADA CON PLYWOOD DE CAOBILLA DE 6 mm. DE ESPESOR POR AMBOS LADOS, ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO DE ALTA DENSIDAD COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN EL ACOPLE DE LA FRANJA DE PLYWOOD Y PLÁSTICO LAMINADO SERA EMBATENTADA CON REMATE DE MADERA DE CORTEZ BLANCO.
- P — INDICA: BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO DE 2" X 2" FORRADA CON PLYWOOD DE CAOBILLA DE 1/2" DE ESPESOR POR AMBOS LADOS, SUPERFICIE SÓLIDA DE GRANITO DE 20 mm. DE ESPESOR COLOR A DEFINIR EN EL SITIO DE LA OBRA.
- Q — INDICA: GAVETA CON FRENTE DE PLYWOOD DE CAOBILLA DE 3/4" DE ESPESOR Y ACABADO DE PLÁSTICO LAMINADO COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN EN LOS LATERALES DE PLYWOOD DE 1/2" Y FONDO DE PLYWOOD DE CAOBILLA DE 1/4" DE ESPESOR, ACABADO LIJADO, SELLADO Y BARNIZADO.
- R — INDICA: BASTIDOR DE COSTANERA DE CEDRO FORRADA CON PLYWOOD DE CAOBILLA DE 6mm. DE ESPESOR POR AMBOS LADOS, ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO DE ALTA DENSIDAD AL EXTERIOR COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN Y AL INTERIOR ACABADO NATURAL, LIJADO,SELLADO Y BARNIZADO.
- S — INDICA: BASTIDOR DE COSTANERA DE CEDRO FORRADA CON PLYWOOD DE CAOBILLA DE 1/2" DE ESPESOR POR AMBOS LADOS, ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO DE ALTA DENSIDAD AL EXTERIOR, COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN Y AL INTERIOR ACABADO NATURAL, LIJADO, SELLADO Y BARNIZADO.
- T — INDICA: REPISA DE MADERA DE CORTEZ BLANCO. SEPILLADO, SELLADA Y BARNIZADA COLOR NATURAL

N O T A S:

- LAS COTAS RIGEN SOBRE EL DIBUJO. SUS UNIDADES SON EN METROS Y SE VERIFICARÁN EN OBRA.
- PARA LOCALIZACIÓN DE MUEBLES DE CARPINTERÍA, VER PLANTA DE MUEBLES FIJOS;
- TODA SUPERFICIE DE MADERA INTERIOR DEBERA SER ACABADA CON UNA MANO DE LACA APLICADA A SOPLETE;
- TODA UNIÓN DE PIEZAS DE MADERA DEBERA SER ENSAMBLADA, PEGADA Y ATORNILLADA. LAS CABEZAS DE TORNILLOS DEBERÁN QUEDAR BELLAMENTE EMBUTIDAS;
- NO DEBERÁN EXISTIR ARISTAS VIVAS EN LOS MUEBLES;
- TODA LA MADERA A UTILIZAR EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES DEBERÁ SER CEPILLADA, LIJADA Y SELLADA ANTES DE SU RESPECTIVO ENSAMBLAJE.;
- LOS MUEBLES CON SUMINISTRO DE AGUA INCLUYE ACCESORIOS Y VÁLVULA DE CONTROL;









PLANTA MUEBLE M-1:
MESA DE TRABAJO CON POCETA Y GAVETAS

NOTA: LA LONGITUD DEL MUEBLE PUEDE VARIAR. DEBIDO A QUE EL MISMO SE ADECUARA AL ESPACIO DISPONIBLE SEGÚN SU UBICACIÓN EN PLANTA. ESC: 1:20

PLANTA MUEBLE M-2:
MESA DE TRABAJO CON POCETA Y GAVETAS

NOTA: LA LONGITUD DEL MUEBLE PUEDE VARIAR. DEBIDO A QUE EL MISMO SE ADECUARA AL ESPACIO DISPONIBLE SEGÚN SU UBICACIÓN EN PLANTA. ESC: 1:20













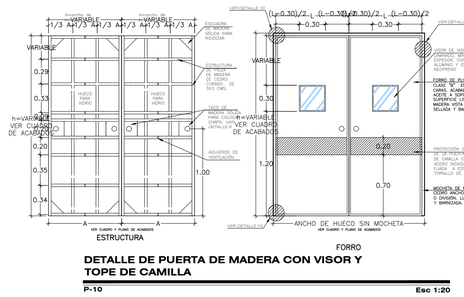

DETALLE DE PUERTA DE MADERA CON VISOR Y TOPE DE CAMILLA

P-10 Esc 1:20



DETALLE DE PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO CON TOPE DE CAMILLA

P-1 Esc 1:20















DETALLE DE CORTINA ANTIBACTERIAL EN CONSULTORIOS

SIN ESCALA



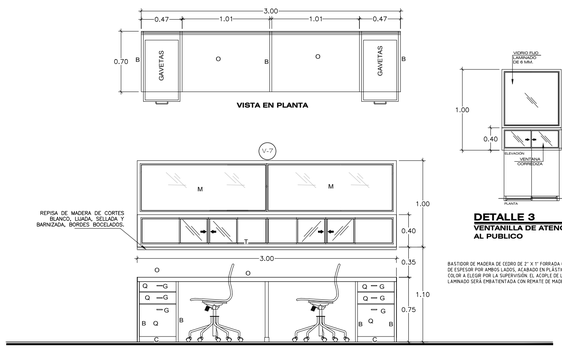



DETALLE 3
VENTANILLA DE ATENCION AL PUBLICO

Sin Escala

BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO DE 2" X 1" FORRADA CON PLYWOOD DE CAOBILLA DE 6 mm. DE ESPESOR POR AMBOS LADOS, ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO DE ALTA DENSIDAD COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN EL ACOPLE DE LA FRANJA DE PLYWOOD Y PLÁSTICO LAMINADO SERA EMBATENTADA CON REMATE DE MADERA DE CORTEZ BLANCO

DETALLE DE MUEBLE M-3 ESTACION DE ENFERMERIA

RECEPCION DE PACIENTE ESCALA 1:25

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II
UGP/MINSAL

PROYECTO:
"CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE DIALISIS PERITONEAL DEL HOSPITAL NACIONAL DE JIQUILISCO, DEPTO. DE USULUTAN".

UBICACIÓN:
1ra. AVENIDA SUR COLONIA ROMERO, MUNICIPIO DE JIQUILISCO, DEPARTAMENTO DE USULUTAN.

CONTENIDO:
- SECCION B-B
- DETALLES DE MOBILIARIO

DISEÑO ARQUITECTÓNICO	DISEÑO ESTRUCTURAL
UGP/MINSAL	UGP/MINSAL
DISEÑO HIDROSANITARIO	DISEÑO ELÉCTRICO
UGP/MINSAL	UGP/MINSAL

REVISO Y APROBO:	No. HOJA:	CORRELATIVO:	AREA TOTAL:
FECHA:	A-05	05/13	232.0 M2

FECHA:	ESCALA:	NOTAS:
MAYO 2021	INDICADAS	

SELLOS: