


PLANTA DE ACABADOS
CLINICA RENAL EN EL HOSP. NACIONAL DE JIQUILISCO
ESC.:1:75

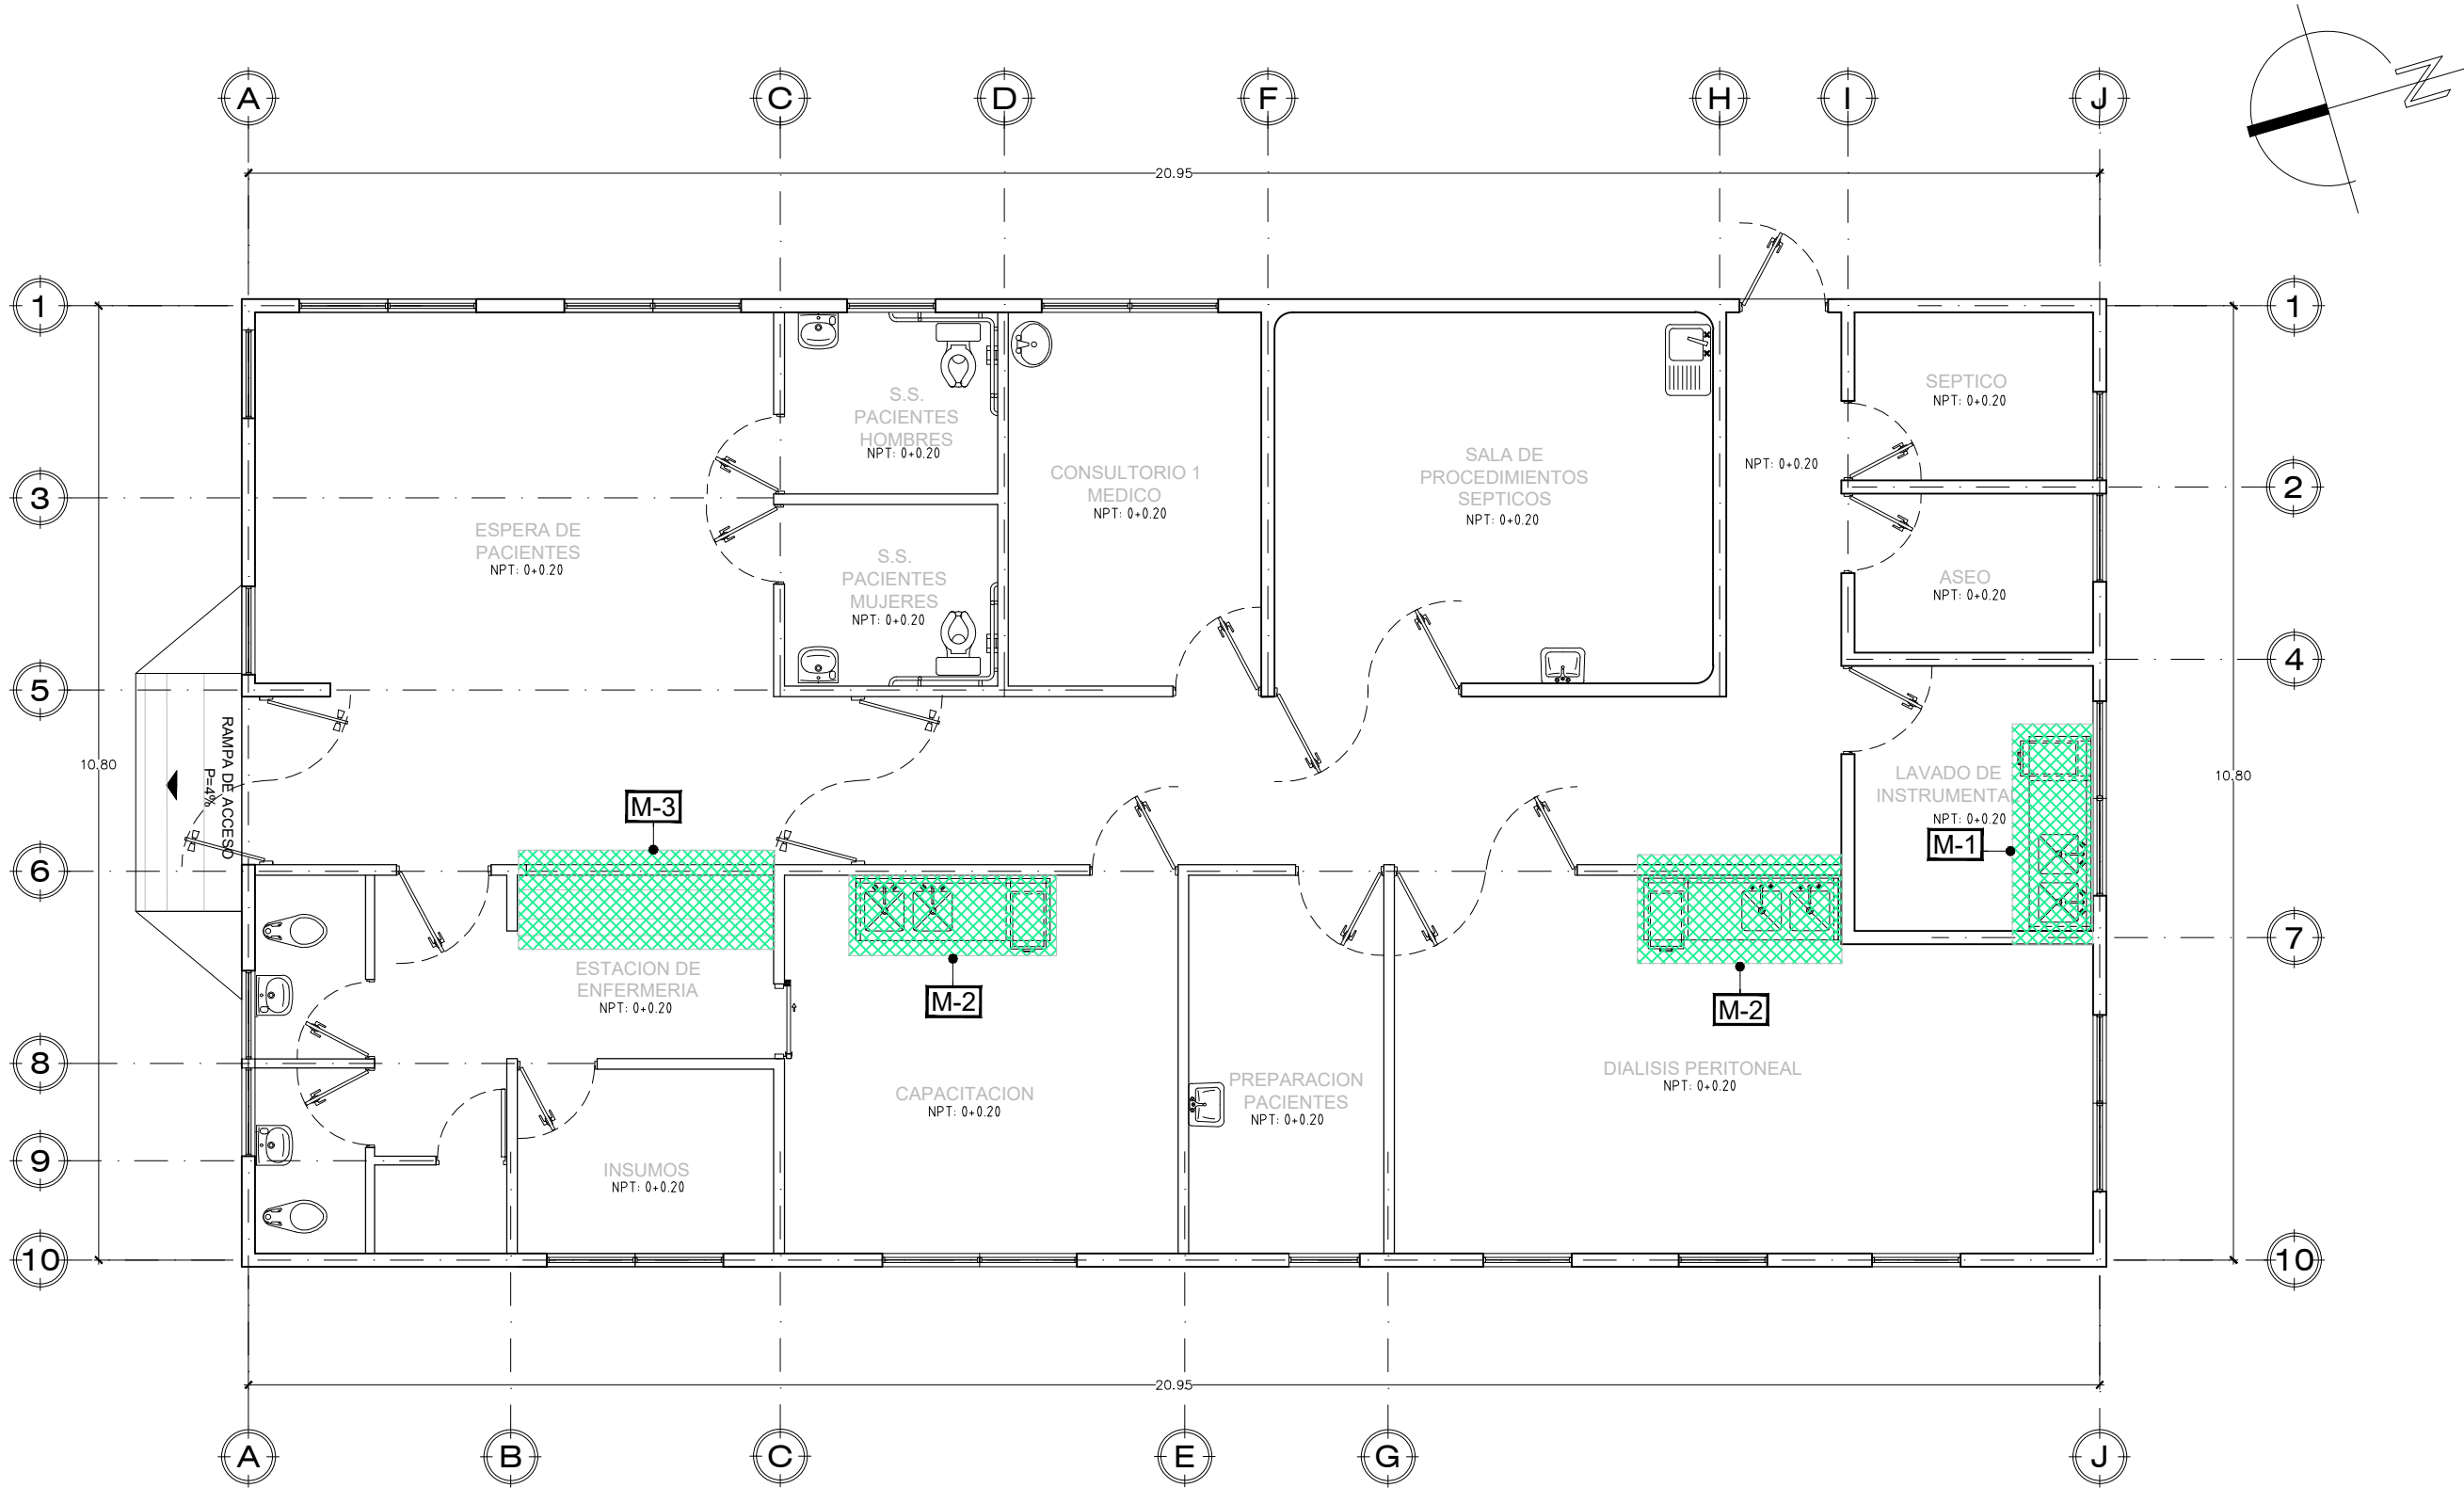

PLANTA DE MUEBLES FIJOS
CLINICA RENAL EN EL HOSP. NACIONAL DE JIQUILISCO
ESC.:1:75

PUERTAS					DESCRIPCION
CLAVE	CANT.	ALTO	ANCHO	Nº. HOJAS	MATERIAL
P-1	1	2.28	2.00	2	Aluminio y vidrio
Suministro e instalación de Puerta P-1, doble hoja, moqueta de aluminio natural anodizado de alto tráfico para servicio pesado, plegada perimetralmente al nervio de la pared y cargadero vidrio claro laminado, mínimo 6 mm, de espesor, instalado con empaques de neopreno, halógenos de barra y/o concha de acero inoxidable en ambas caras de la puerta, protección en ambas caras de la puerta contra topes de camilla con lámina de acero inoxidable 1/8" fijada a estructura con tornillo de aluminio, forro de panel de aluminio de dos láminas calibre 24, incluye brazo mecánico de retención de acero.					
P-2	1	2.28	2.10	2	Madera
Suministro e instalación de puerta P-2, doble hoja, de estructura de madera de nuestra madera dde cedro y doble forro de plywood banak clase "B" de 1/4". Incluye: Tope de camilla de lámina de acero inoxidable, mirilla de vidrio, moqueta, chapa de palanca, tres bisagras, tipo alcañate de 4", tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete. Llevará alacido inferior de acero inoxidable de 30 cm de altura ambos lados de la puerta.					
P-3	1	2.28	1.80	1	Metalica
Suministro e instalación de puerta P-3, metálica (120 x 220 m), doble forro de lámina de hierro de 1/16", incluye: contramarco de ángulo de hierro de 1 1/2"x1 1/2"x1/8", marco y refuerzo de tubo de hierro cuadrado de 1" chapa 14, 2 haladeras metálicas de hierro liso de 95/8", 3 bisagras tipo cápsula de 5/8"x5", chapa de parche, 2 manos de anticorrosivo y 1 de pintura aceite aplicada con soplete.					
P-4	1	2.10	1.10	1	Madera
Suministro e instalación de puerta P-4, de estructura de madera de nuestra madera dde cedro y doble forro de plywood banak clase "B" de 1/4". Incluye: Moqueta, chapa de palanca, tres bisagras, tipo alcañate de 4", tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete.					
P-5	6	2.28	1.80	1	Madera
Suministro e instalación de puerta P-5, de estructura de madera de nuestra madera dde cedro y doble forro de plywood banak clase "B" de 1/4". Incluye: Moqueta, chapa de palanca, tres bisagras, tipo alcañate de 4", tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete.					
P-6	1	2.28	0.85	1	Madera
Suministro e instalación de puerta de una hoja corrediza de marco y estructura de madera de cedro, doble forro de lámina prensada de madera de 5 mm, pintada con pintura automotriz aplicada con compresor, con chapa de pin vertical o tipo mordaza y moqueta de madera de cedro incluye sistema de riel metálico de 2" (pintado a 2 manos de base y 1 pintura final anticorrosiva) y rodos de acero inoxidable y haladera cilíndrica metálica de 6" con acabado satinado.					
P-7	5	2.28	0.90	1	Madera
Suministro e instalación de puerta P-7, una hoja, de estructura de madera de nuestra madera dde cedro y doble forro de plywood banak clase "B" de 1/4". Incluye: Moqueta, chapa de palanca, tres bisagras, tipo alcañate de 4", tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete.					
P-8	1	2.28	0.80	1	Madera
Suministro e instalación de puerta P-8 una hoja, de estructura de madera de nuestra madera dde cedro y doble forro de plywood banak clase "B" de 1/4". Incluye: Moqueta, chapa de palanca, tres bisagras, tipo alcañate de 4", tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete.					
P-9	1	2.28	2.00	2	Madera
Suministro e instalación de puerta P-9, doble hoja, de estructura de madera de nuestra madera dde cedro y doble forro de plywood banak clase "B" de 1/4". Incluye: Tope de camilla de lámina de acero inoxidable, mirilla de vidrio, moqueta, chapa de palanca, tres bisagras, tipo alcañate de 4", tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete. Llevará alacido inferior de acero inoxidable de 30 cm de altura ambos lados de la puerta.					
P-10	1	2.28	1.80	2	Madera
Suministro e instalación de puerta P-10, doble hoja, de estructura de madera de nuestra madera dde cedro y doble forro de plywood banak clase "B" de 1/4". Incluye: Tope de camilla de lámina de acero inoxidable, mirilla de vidrio, moqueta, chapa de palanca, tres bisagras, tipo alcañate de 4", tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete, incluye brazo mecánico de retención de acero.					


ACABADOS EN PAREDES		DESCRIPCION
CLAVE	CANT.	DESCRIPCION
1		Pared de bloque de concreto de 5'5x12x16.00 repetida y afínada con aplicación de dos manos de pintura latex acrílica, acabado semibrillante, incluye curado y base, según especificaciones técnicas.
2		Enchape de azulejo de 25x20 cm, altura 120 cm, al resto una aplicación de dos manos de pintura latex acrílica, acabado semibrillante, incluye curado y base, según especificaciones técnicas.
3		Pared de bloque de concreto de 5'5x12x16.00, acabado final en paredes exteriores, estado con 2 manos de pintura latex acrílica base aceite de la mejor calidad y deberá considerarse el curado y la aplicación de pintura latex base aceite de las 2 manos de acabado final.
4		Pared de concreto liso con doble forro de panel de aislamiento de 1/2" de espesor, con estructura de canales de aluminio y postes metálicos calibre 20, 8x8 cm, con aplicación de dos manos de pintura latex acrílica, acabado semibrillante, incluye curado y base, según especificaciones técnicas.
5		Pared de bloco de concreto de 15x20x16, adobeada y pintada con pintura latex acrílica.

ACABADOS EN VENTANAS							DESCRIPCION
CLAVE	CANT.	VENTANA	DIMENSIONES	AREA	AREA TOTAL	Nº DE CUERPOS	MATERIAL
V-1	2	100	100	0.70	0.70	1.40	2
V-2	3	100	200	1.00	2.00	4.00	4
V-3	8	100	100	0.60	0.60	4.80	2
V-4	1	100	200	0.60	1.20	1.20	3
V-5	1	120	220	1.00	2.20	0.60	4
V-6	1	100	200	0.60	0.60	0.60	1
V-7	1	100	200	1.20	1.20	1.20	3
							Ventana con marco de aluminio tipo pesado, anodizado al natural con celosía de vidrio claro 5mm mínimo de espesor y operador tipo mariposa, con sellado perimetral de silicon, incluye defensa de hierro cuadrado de 1/2" pintado con dos manos de anticorrosivo de diferente color y una de pintura de aceite, pines de hierro cuadrado 1/2" anclados a pared con material epóxico.
							Ventanilla de Recepción ventana de vidrio fijo de 6mm, de espesor y ventanilla corrediza de 40 cms de alto, marco de aluminio anodizado color natural tipo pesado.

ACABADOS EN CELOS		DESCRIPCION
CLAVE	CANT.	DESCRIPCION
A		Instalación de celosía fabricada de 2 x 4, pes de 1/2" de espesor, pintada color blanco perlado de aluminio tipo pesado, soportado con alambre galvanizado #16, entrelazado, incluye antirrotura como resistente a cada 2.0 m a su vez delata en planos de antirrotura en la altura máxima permitida de 10', sobre una base de concreto.
B		Fascia de acero de lámina lisa de hierro cal 20 y cornisa de lámina de tabla cemento con pintura de latex color blanco puro, cuadrada de separación máxima de 10 cm, fijada en pared y estructura metálica de hierro.
C		Suministro e instalación de celosía fabricada de 2 x 4, pes de 1/2" de espesor, pintada color blanco perlado de aluminio tipo pesado, soportado con alambre galvanizado #16, entrelazado, incluye antirrotura como resistente a cada 2.0 m a su vez delata en planos de antirrotura en la altura máxima permitida de 10', sobre una base de concreto.
		Suministro e instalación de celosía fabricada de 2 x 4, pes de 1/2" de espesor, pintada color blanco perlado de aluminio tipo pesado, soportado con alambre galvanizado #16, entrelazado, incluye antirrotura como resistente a cada 2.0 m a su vez delata en planos de antirrotura en la altura máxima permitida de 10', sobre una base de concreto.
ACABADOS EN PISOS		DESCRIPCION
CLAVE	CANT.	DESCRIPCION
1		Suministro e instalación de piso tipo vinílico de 3.03 mm, Antiestático de alto tráfico, color negro sobre base de concreto, incluye alidado de plásticos pre laminados y bocadillos del mismo material de 7 cm de altura, dimensión y color del piso instalado.
2		Piso de concreto tipo arena.
3		Suministro e colocación de grana San Agustín.
4		Suministro e instalación de piso de goma en Sala de Procedimientos Sépticos, con alidado sanitario en Sala de Procedimientos Sépticos.

CUADRO DE MUEBLES FIJOS PROYECTADOS	
SIMBOLOGÍA	DESCRIPCION
M-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE CON DOBLE PILETA DE ACERO INOXIDABLE, REPISAS Y GAVETAS, INCLUYE ACCESORIOS, INSTALACION HIDRAULICA COMPLETA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ENCHAPE DE CERAMICA EN PAREDES EN CONTACTO CON MUEBLE, A UBICAR EN AREA DE LAVADO DE INSTRUMENTAL.
M-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE FIJO TIPO MESA DE TRABAJO CON PILETA, PUERTAS Y GAVETAS, INCLUYE ACCESORIOS, VALVULA DE CONTROL, INSTALACION HIDRAULICA COMPLETA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ENCHAPE DE CERAMICA EN PAREDES EN CONTACTO CON MUEBLE.
M-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE FIJO PARA RECEPCION DE PACIENTES/ESTACION DE ENFERMERIA.

NOTA: VER DETALLES DE MOBILIARIO EN HOJA A-5

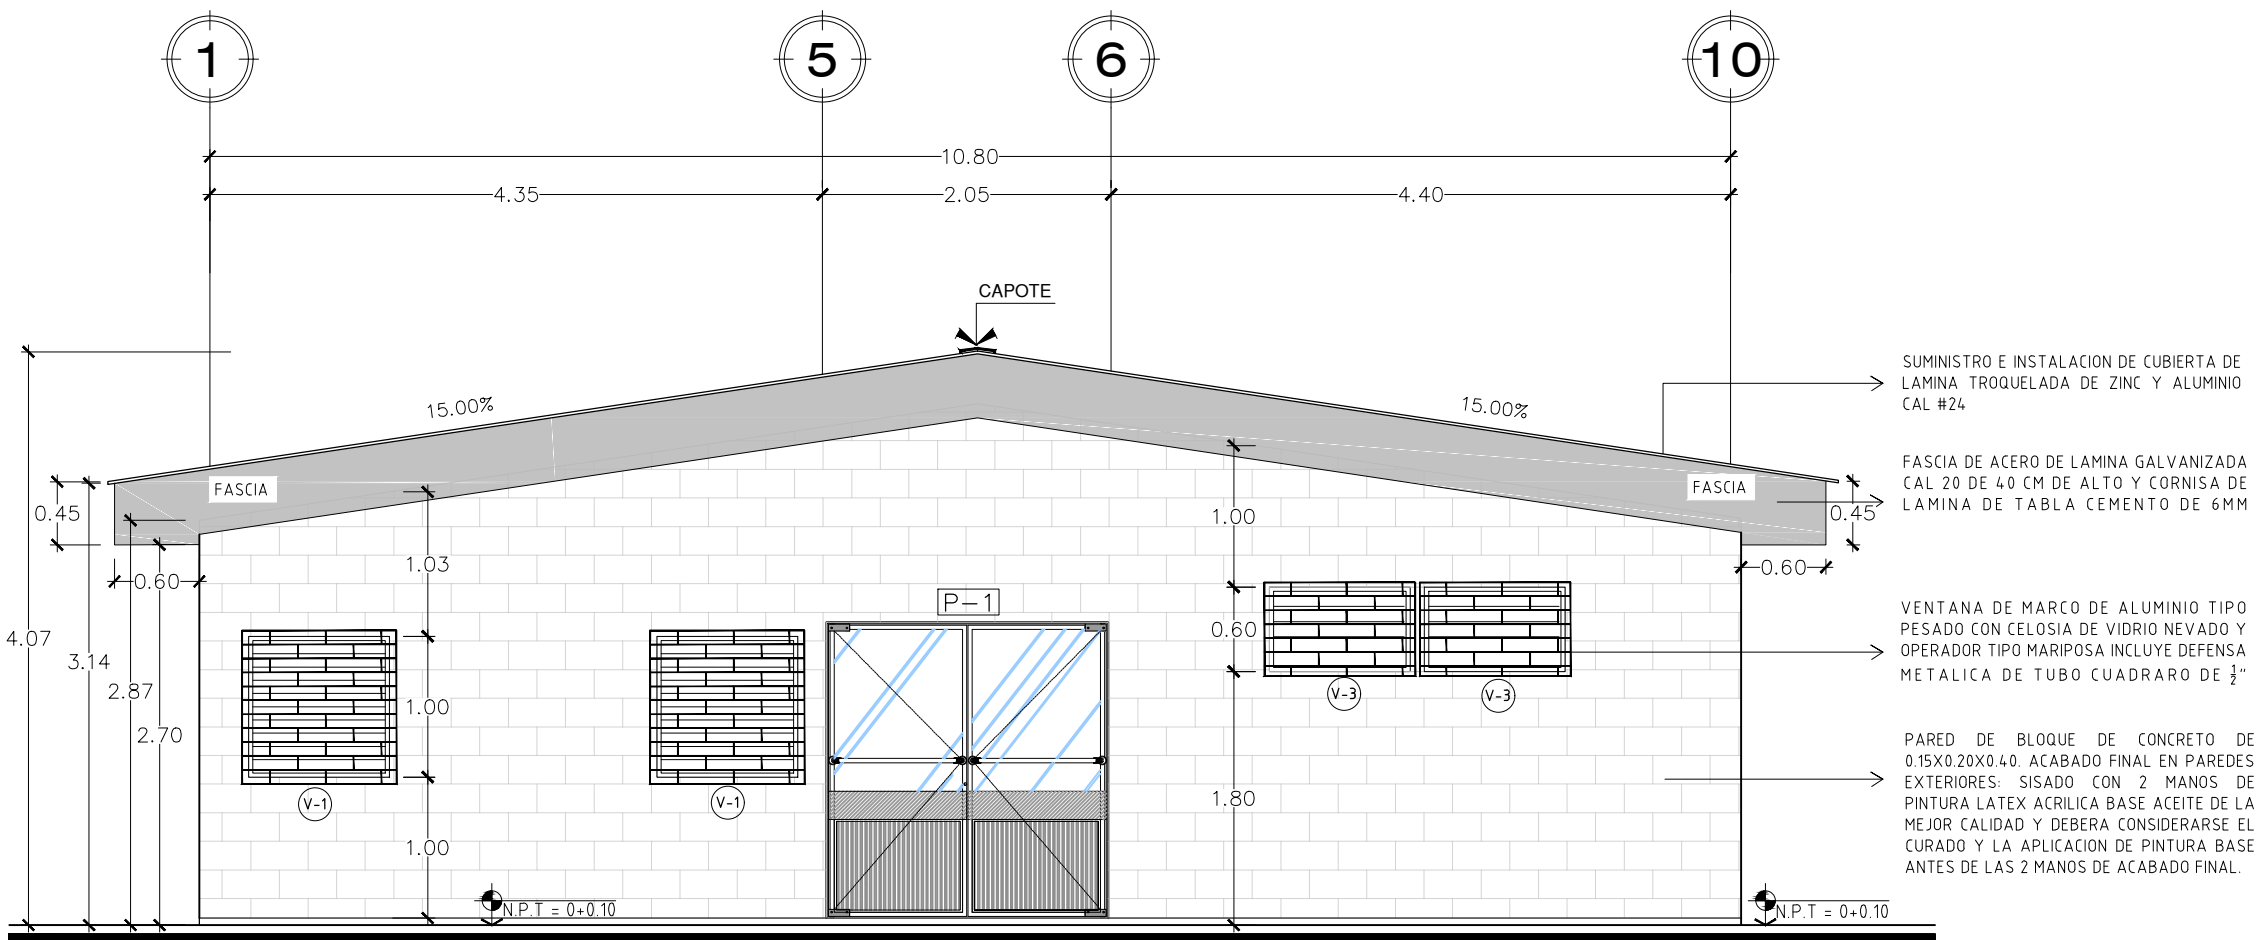

ELEVACION PRINCIPAL
CLINICA RENAL EN EL HOSP. NACIONAL DE JIQUILISCO
ESC.:1:50