


	CÁMARA	Volumen (GAL)
①	Cámara de Sedimentación	198
②	Cámara de Filtración Anaeróbica	198
③	Cámara de Filtración de Contacto Aeróbico	95
④	Cámara de Almacenamiento	44
⑤	Cámara de Desinfección	4
	Volumen Total	540

ESPECIFICACIONES			
Medios Anaeróbicos	PP / PE	Tasa de llenado	31%
Tipo de Placa Medios Aerób.	PVC / PP / PE	Tasa de llenado	16%
Medios Aeróbicos	PP / PE	Tasa de llenado	55%
Soplador	2.8 cfm		
Tanque	FRP		
Tubería	PVC / PP / PE		
Cubiertas de Acceso	Plástico / hierro fundido		
Desinfectante (Opcional)	Tabletas de cloro		

PLANTA DE TRATAMIENTO TIPO PAQUETE

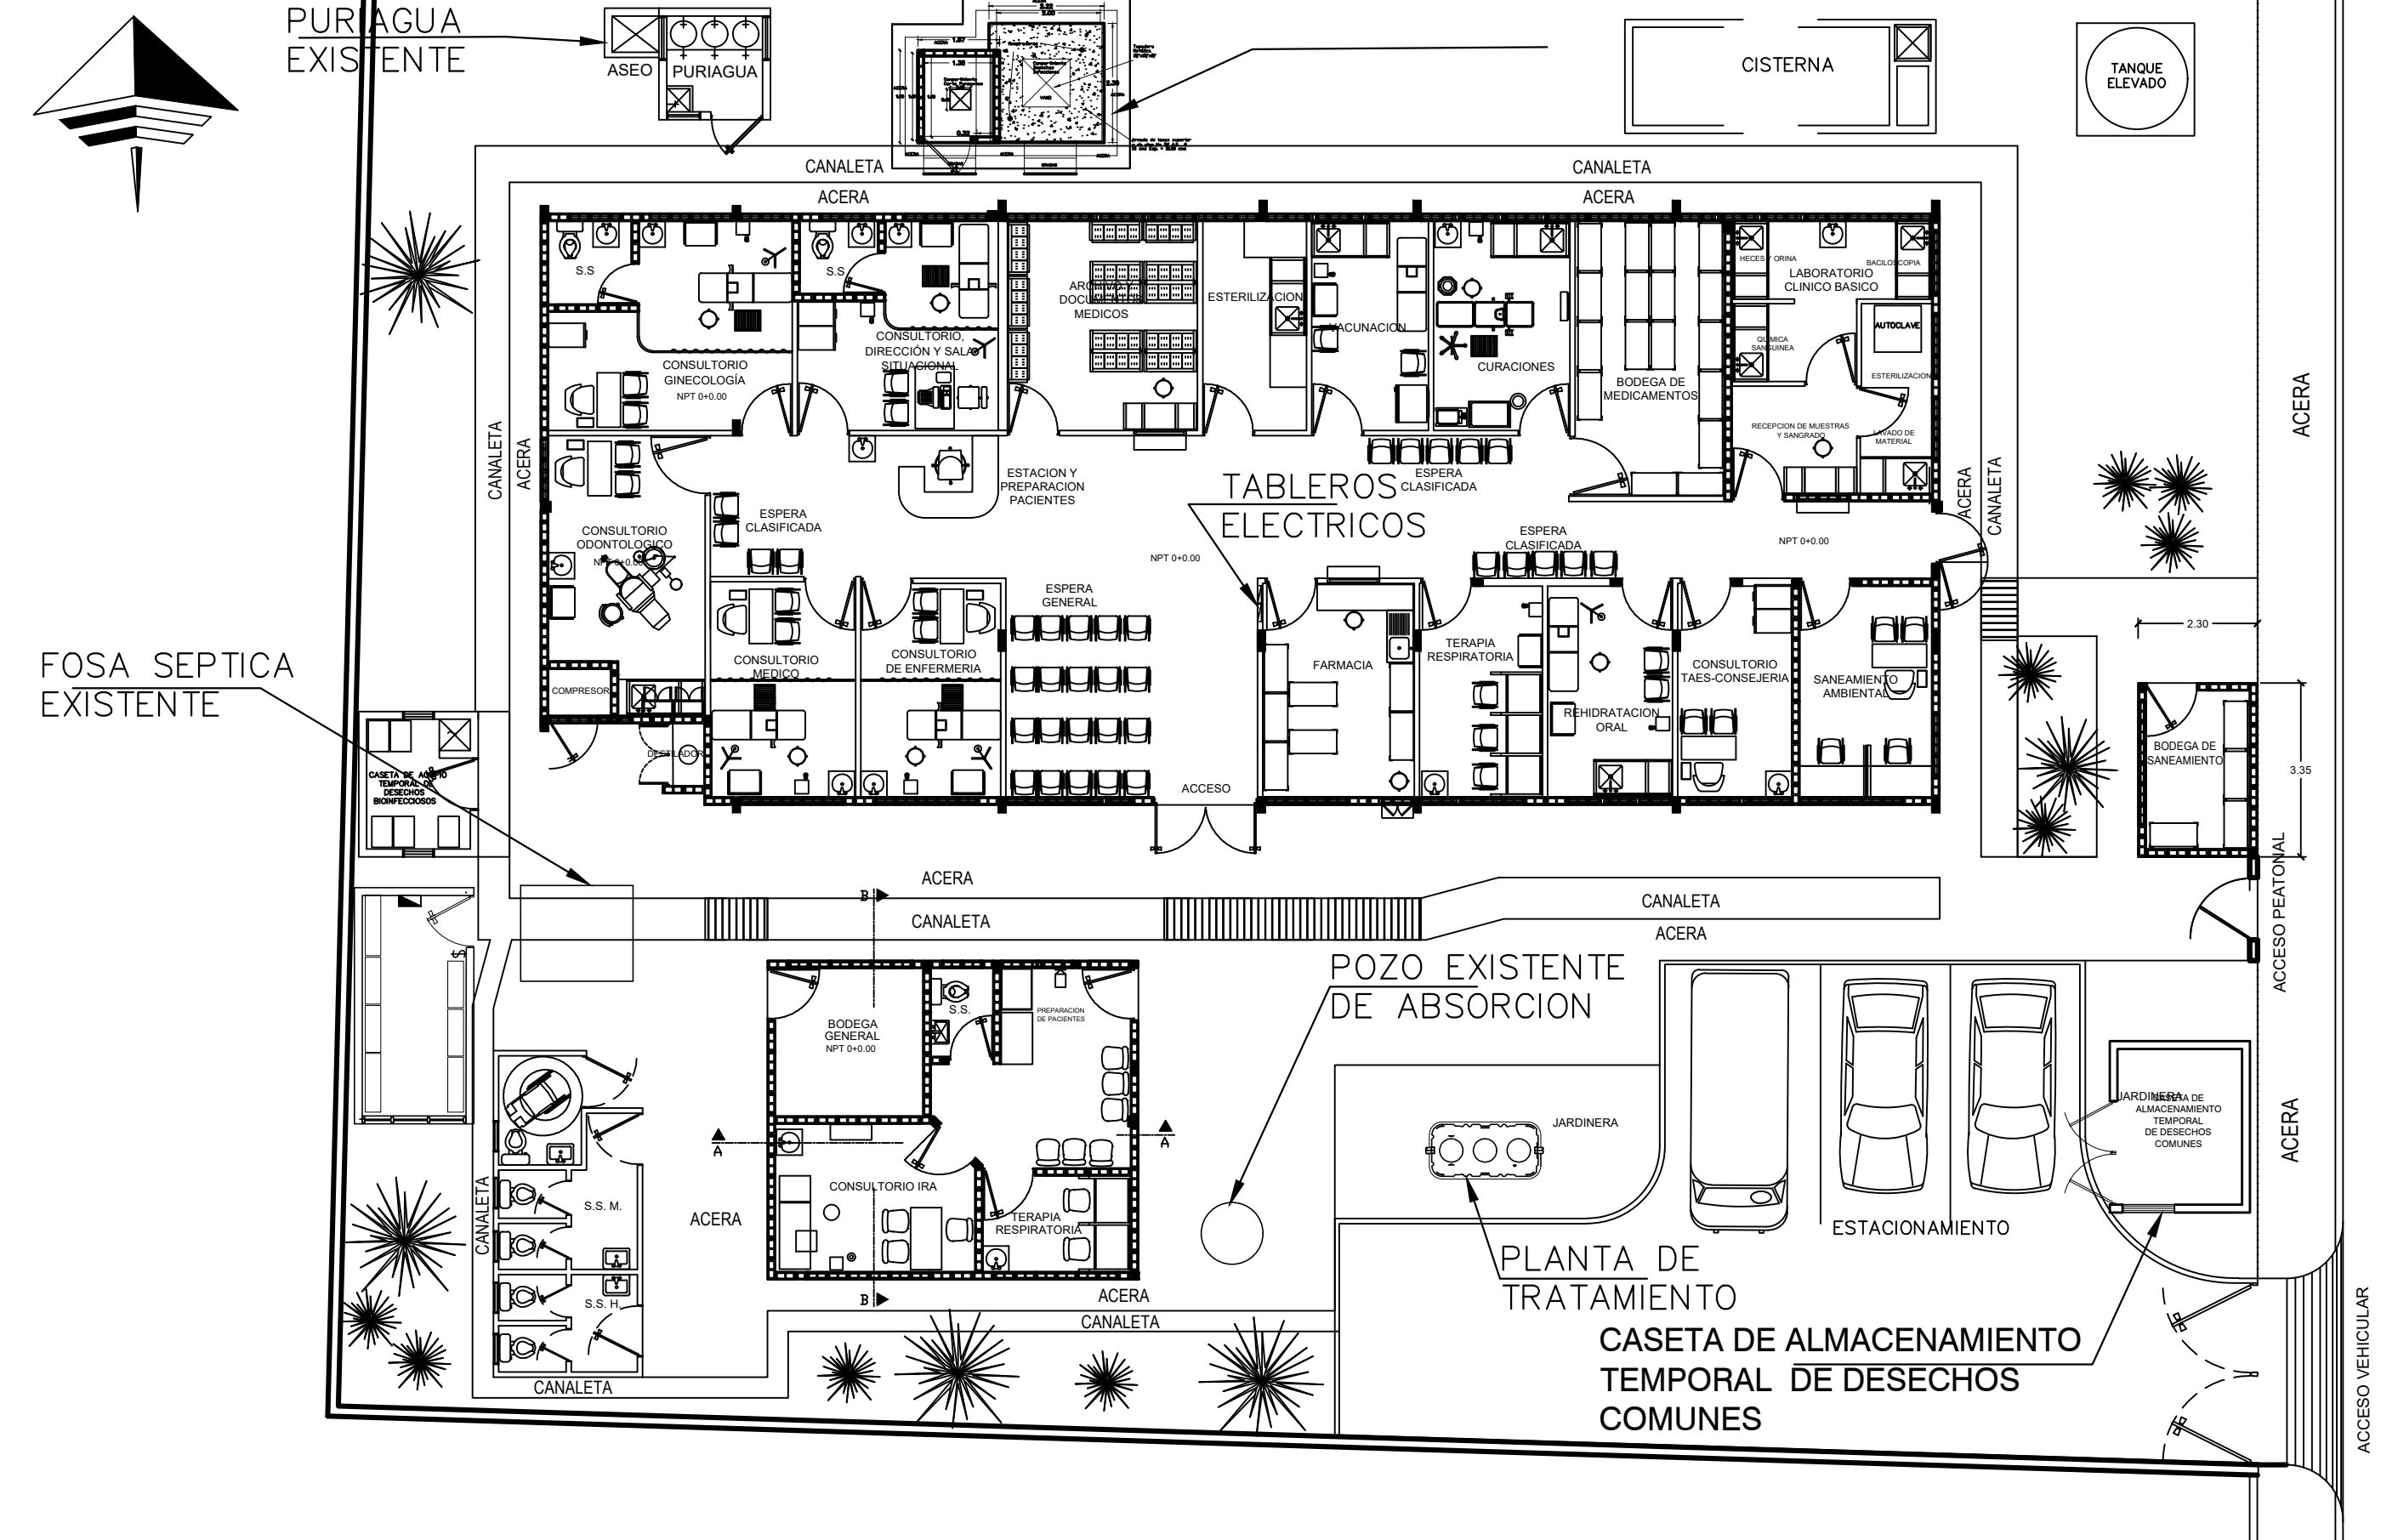

ESQUEMA DE UBICACION
UNIDAD DE SALUD LA HACHADURA