



CUADRO DE SIMBOLOS ELECTRICOS	
CLAVE	DESCRIPCION:
	POSTE DE CONCRETO DE 35" C-500
	POSTE DE TELEFONIA
	ANCLA PRIMARIA DOBLE Y RETENIDA PARA POSTE, SEGUN SE INDIQUE EN PLANO
	TRANSFORMADOR DE 25 KVA MONOFASICO
	POZO DE REGISTRO PARA CANALIZACIONES ELÉCTRICAS A CONSTRUIR SEGUN DETALLE.
	POZO DE REGISTRO PARA CANALIZACIONES DE TELEFONIAS A CONSTRUIR SEGUN DETALLE.
	RED DE TIERRA PARA SUBESTACIÓN CONFORMADA POR 6 BARRAS COOPER 5/8"X10' 3Q. UNIDAS MEDIANTE SOLDADURA EXOTERMICA ENTRE BARRA CON CABLE #2.
	RED DE TIERRA PARA TABLERO GENERAL CONFORMADA POR 4 BARRAS COOPER 5/8"X10' 3Q. UNIDAS MEDIANTE SOLDADURA EXOTERMICA ENTRE BARRA CON CABLE #2.
	LUMINARIA TIPO COBRA DE 100W INSTALADA EN POSTE METÁLICO GALVANIZADO
	MEDIDOR
	CUERPO TERMINAL
	REFLECTOR DOBLE COLOCADO SOBRE MURO
	CAJA DE REGISTRO ELÉCTRICO DOBLE FONDO DE 4"X4"
	LUMINARIA COMPACTA, FOCO LED DE 14 WATTS, 120 VOLTIOS. RECEPTÁCULO FIJO DE BAQUELITA, ROSCA METÁLICA COMPLETA, CONTACTO FIJO AL CENTRO, ADOSADA A ESTRUCTURA DE TECHO, CON CAJA OCTOGONAL TIPO PESADA Y PERNOS CON TUERCA ARANDELA

CUADRO DE ALIMENTADORES	
CLAVE	DESCRIPCION:
A	3-THHN #2 + 1THHN #8 PVC 1 1/2" DB 120 ACOMETIDA
B	2-THHN #10 + 1THHN #12 PVC 3/4" DB LUMINARIAS
C	2-THHN #8 + 1THHN #10 PVC 1" ST-BOM
D	2-THHN #10 + 1THHN #12 PVC 3/4" ST-CAS
D	2-THHN #10 + 1THHN #12 PVC 3/4" ST-CAS

CUADRO DE CONDUCTORES	
CLAVE	DESCRIPCION:
a	3-THHN No. 14 Ø3"

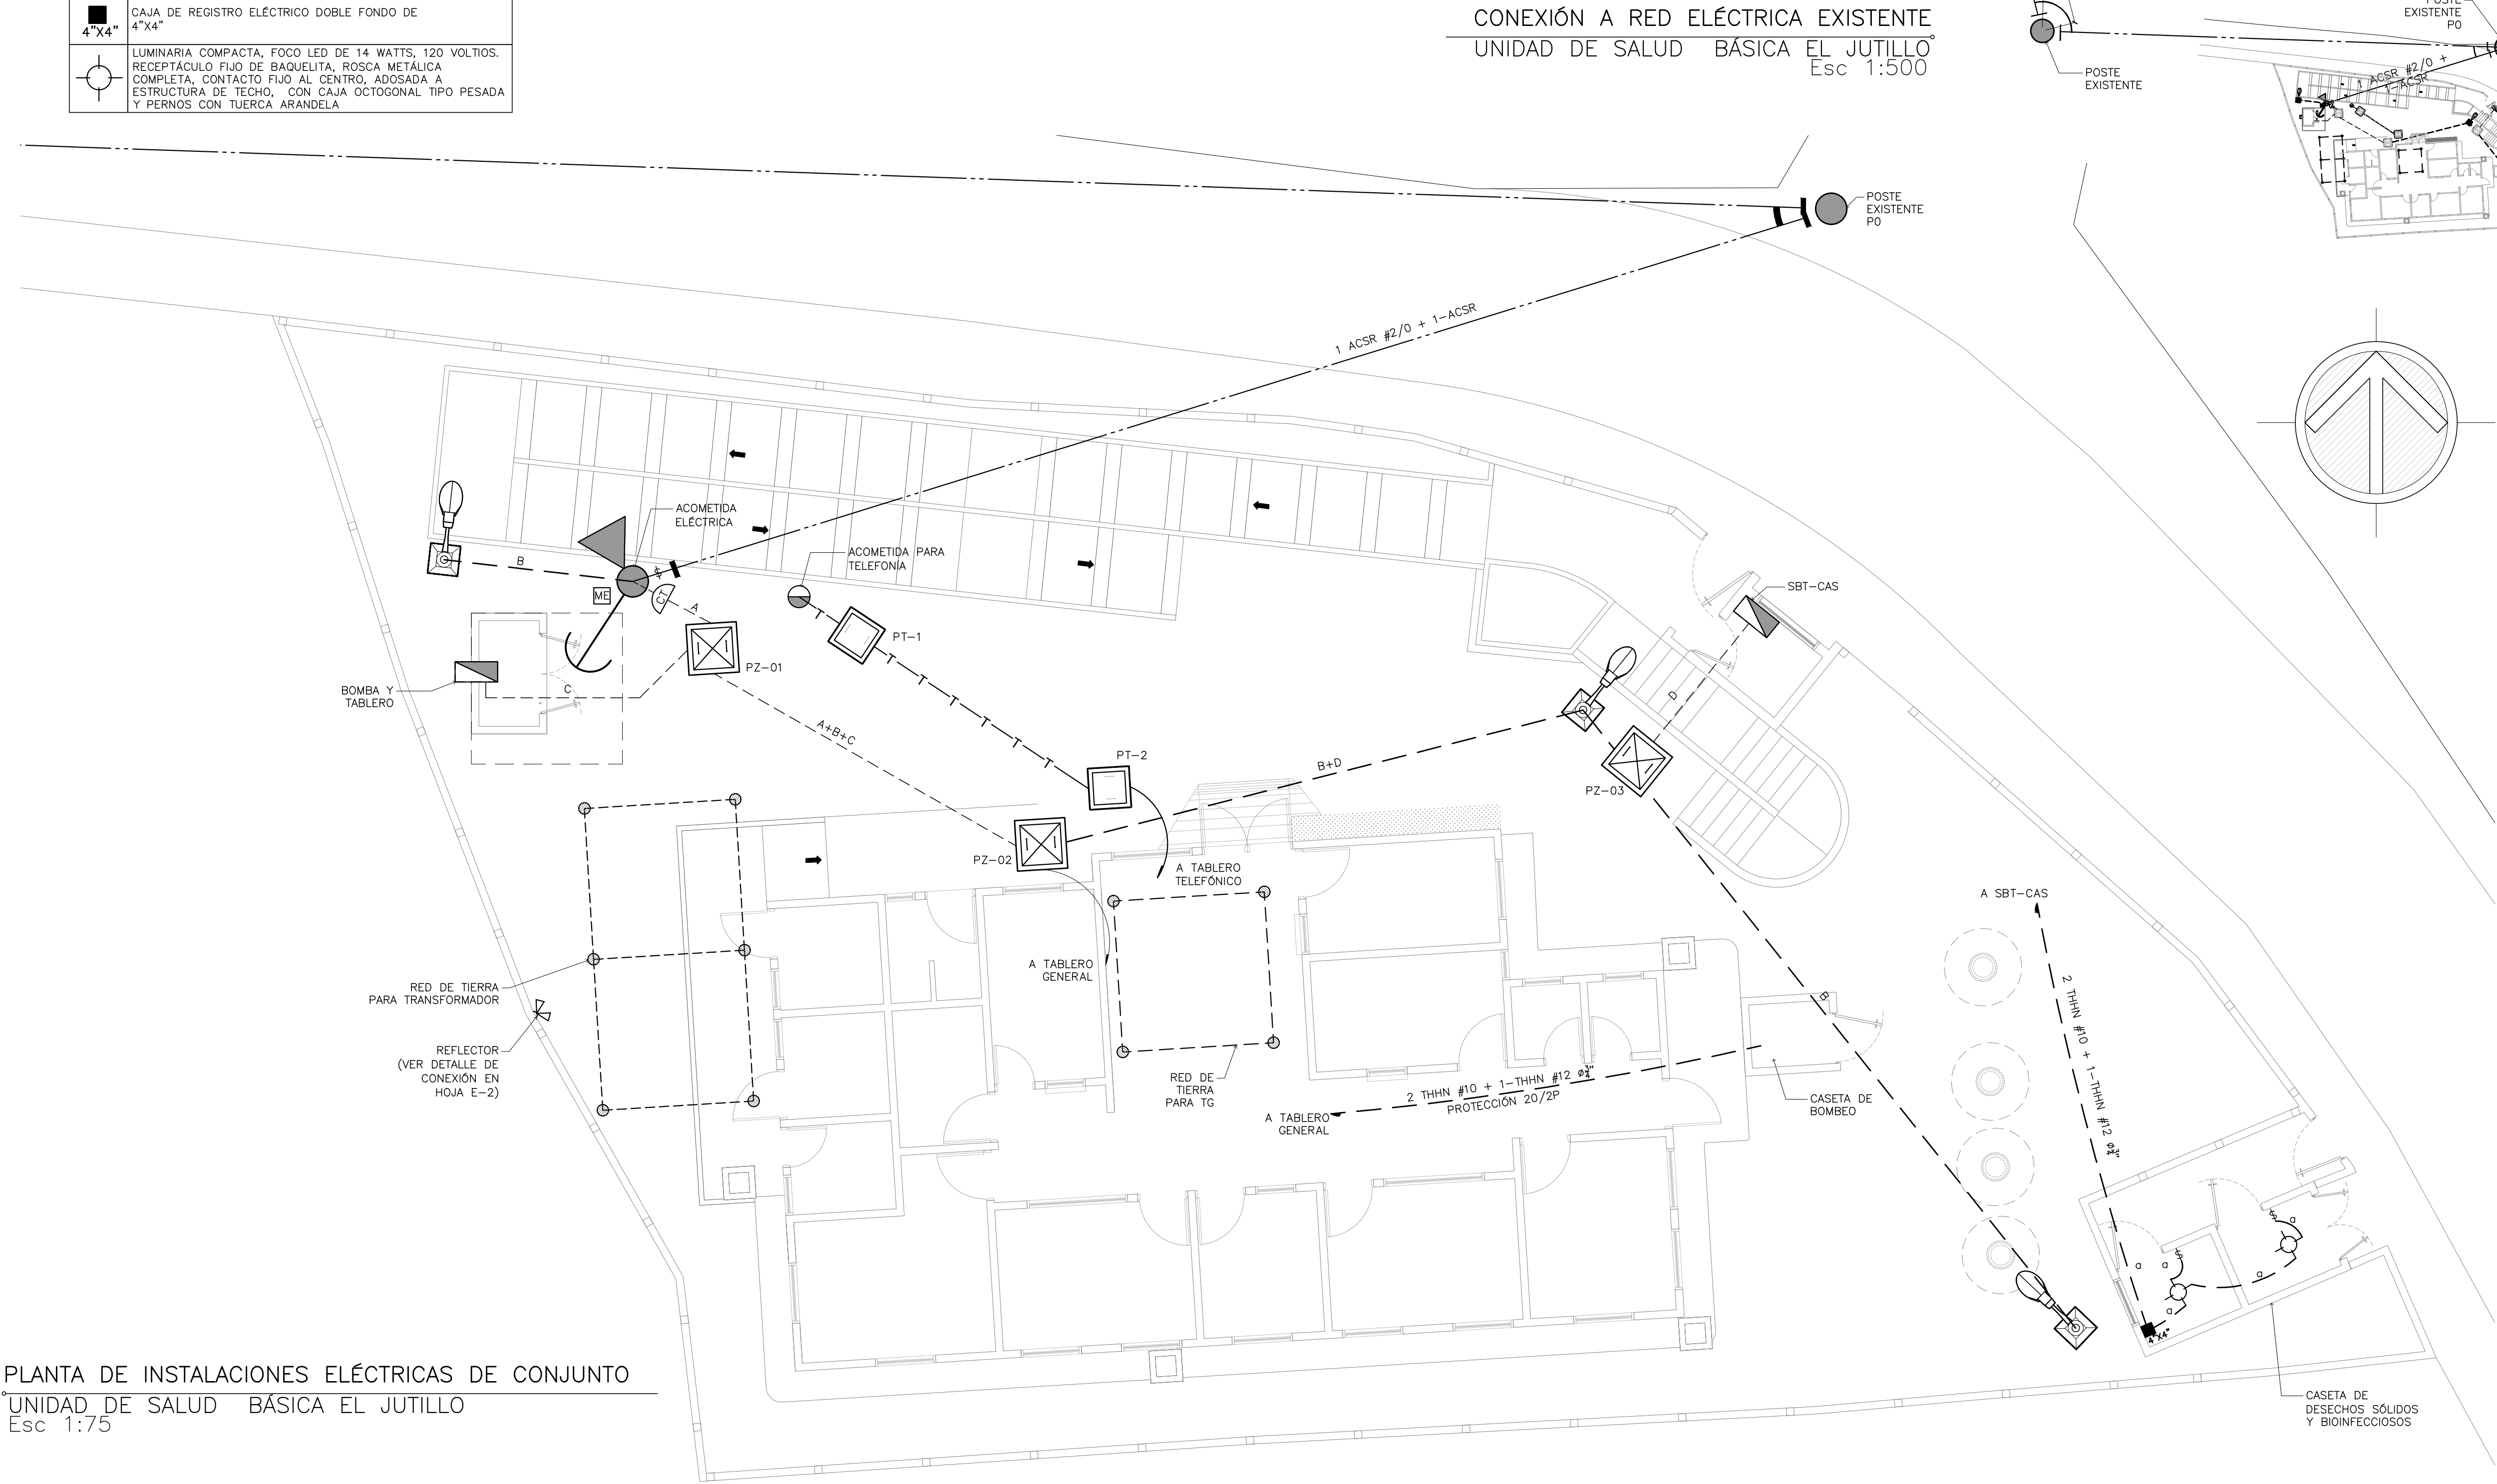

PLANTA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE CONJUNTO
UNIDAD DE SALUD BÁSICA EL JUTILLO
Esc 1:75

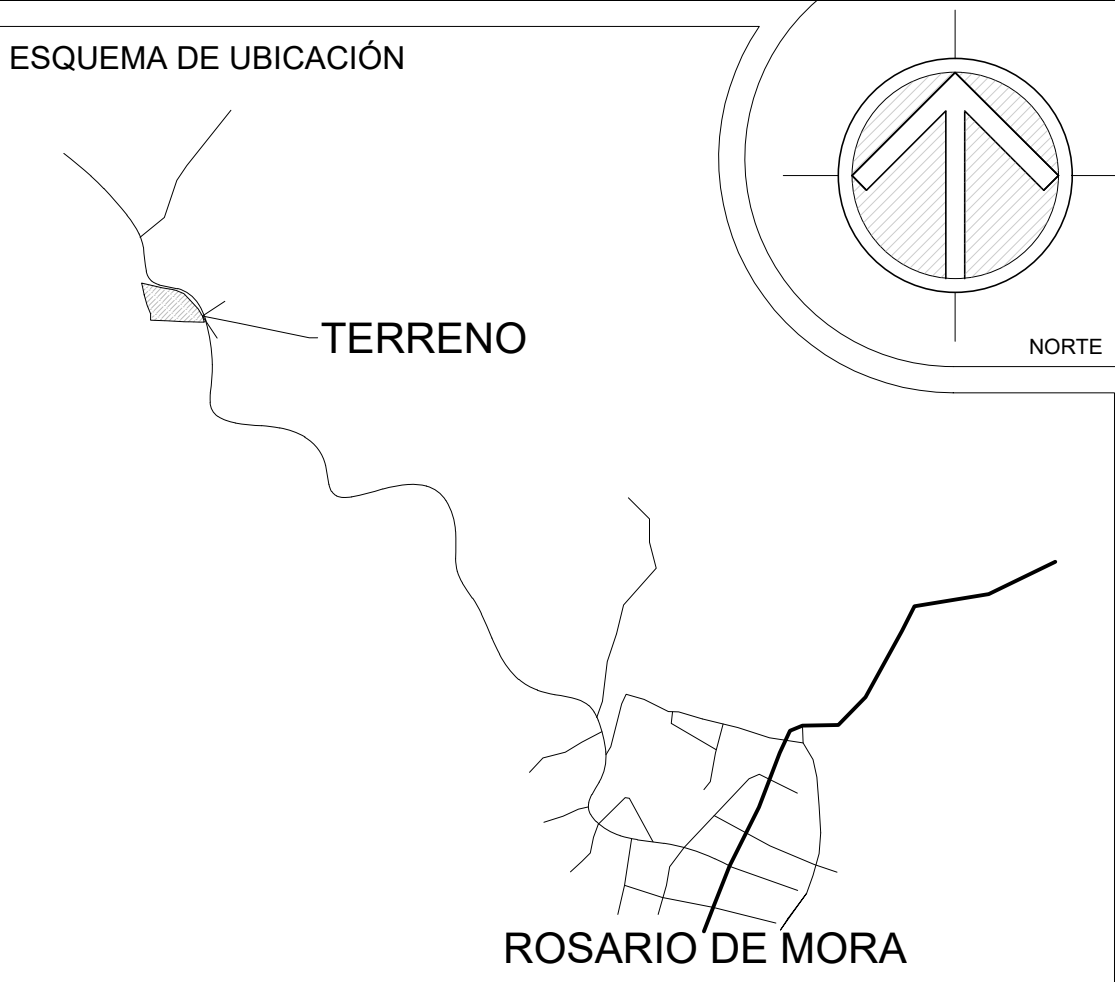

 <div>MINISTERIO DE SALUD</div>	REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION, UGPPI		
PROYECTO:			
"CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE SALUD BÁSICA EL JUTILLO"			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN:			
CASERÍO CENTRO, CALLE PRINCIPAL, CANTÓN EL JUTILLO, MUNICIPIO DE ROSARIO DE MORA, DEPTO. DE SAN SALVADOR			
CONTENIDO:			
PLANTA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE CONJUNTO			
DISEÑO ARQUITECTONICO:		DISEÑO ESTRUCTURAL:	
UGPPI/ MINSAL		UGPPI/ MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO:		DISEÑO HIDRAULICO:	
UGPPI/ MINSAL		UGPPI/ MINSAL	
REVISO Y APROBO:		ESCALA:	FECHA:
UGPPI/ MINSAL		INDICADA	
FECHA:		HOJA No.:	CORRELATIVO:
AREA TOTAL:		IE-1	36/44
AREA CONSTRUIDA:			