




CUADRO DE SIMBOLOGÍA		
CÓDIGO DE RÓTULO	ROTULO DE ESPACIO	CANTIDAD DE LINEAS
RÓTULO 1	FARMACIA Y BODEGA DE MEDICAMENTOS	TRES LINEAS
RÓTULO 2	RECEPCIÓN Y TOMA DE MUESTRAS/ CONSULTORIO MEDICO	CUATRO LINEAS
RÓTULO 3	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	TRES LINEAS
RÓTULO 4	CONSULTORIO MEDICO	DOS LINEAS
RÓTULO 5	SALA DE CURACIONES Y VACUNAS	TRES LINEAS
RÓTULO 6	TERAPIA RESPIRATORIA Y REHABILITACIÓN ORAL	CUATRO LINEAS
RÓTULO 7	ÁREA DE PREPARACIÓN	DOS LINEAS
RÓTULO 8	ARCHIVOS Y DOCUMENTOS MÉDICOS	TRES LINEAS
RÓTULO 9	BODEGA GENERAL	DOS LINEAS
RÓTULO 10	CONSULTORIO MATERNO INFANTIL	TRES LINEAS
RÓTULO 11	BODEGA DE SANEAMIENTO	DOS LINEAS
CÓDIGO DE RÓTULO		
UBICACIÓN DE RÓTULO  NÚMERO DE RÓTULO 		


CUADRO DE SIMBOLOGÍA DE SEÑALÉTICA									
CLAVE	DESCRIPCIÓN	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	CANTIDAD
	ROTULO DE RIESGO ELÉCTRICO	25	35	1		ROTULO DE SERVICIO SANITARIO MUJERES	30	30	1
	ROTULO DE SERVICIOS SANITARIOS	30	25	1		ROTULO DE SERVICIO SANITARIO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	25	30	2
	ROTULO DE RIESGO BIOLÓGICO	30	30	2		ROTULO NO ARMAS	30	30	1
	ROTULO DE SERVICIOS SANITARIOS HOMBRES	30	30	1		ROTULO NO FUMAR	30	30	1

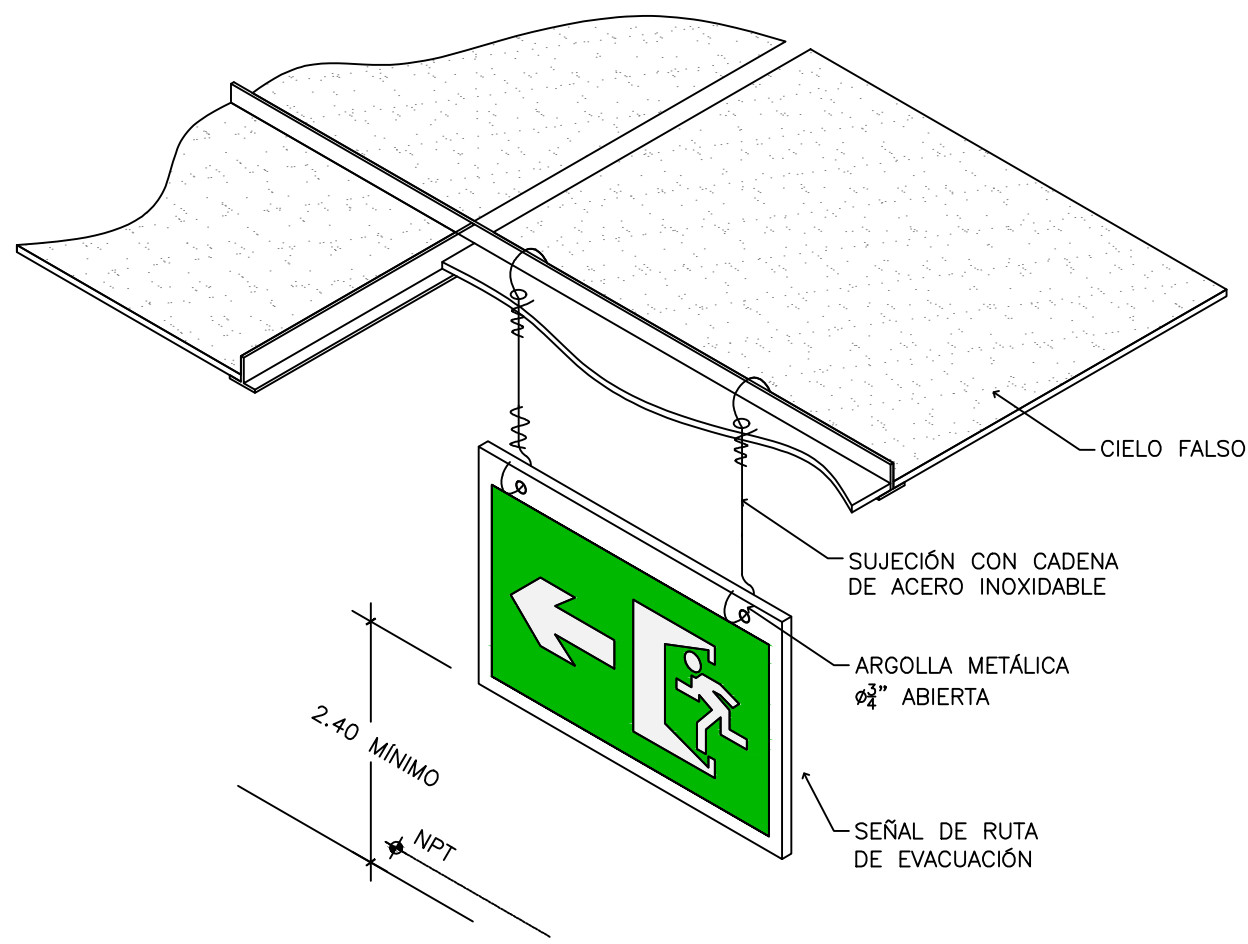


DETALLE DE SEÑAL DE EVACUACION FIJADO EN ESTRUCTURA DE TECHO

SIN ESCALA




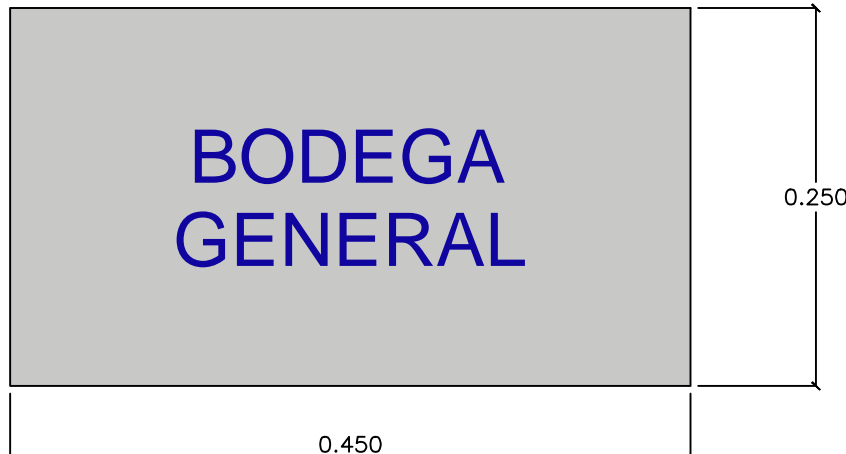

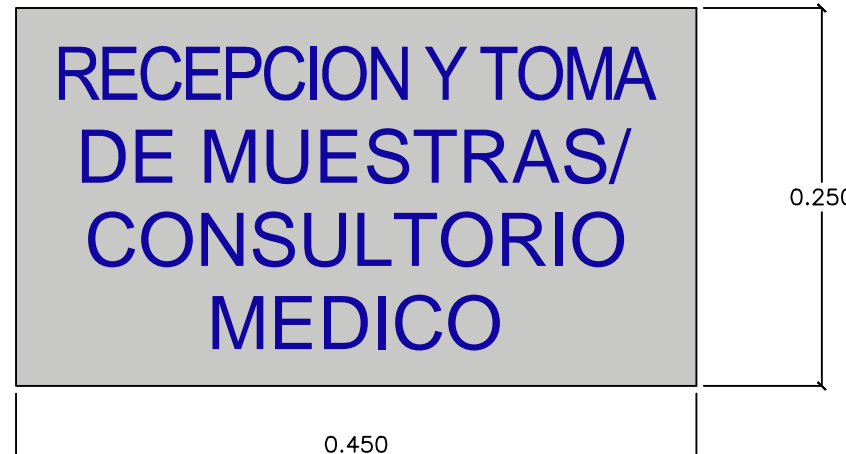
SEÑALES DE EVACUACIÓN Y SALVAMENTO				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	CANTIDAD
	ROTULO DE SALIDA DE EMERGENCIA	40	15	2
	PUNTO DE ENCUENTRO	80	80	1
	ROTULO RUTA DE EVACUACIÓN	40	20	3
	RUTA DE EVACUACIÓN			
SEÑALES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO				
	ROTULO DE EXTINTOR	20	30	1
	DETECTOR DE HUMO	0	0	4



SÍMBOLOS ELÉCTRICOS		
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	SENSOR DE HUMO NO INTERCONECTABLE DE BATERÍA DC	4
NOTAS: * TODOS LOS RÓTULOS DE INFORMACIÓN Y DIRECCIONALES, TANTO PICTÓRICOS COMO BANDEROLLA Y DE PAREDES, SERÁN FABRICADOS EN LÁMINA DE PLÁSTICO ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3mm DE ESPESOR, RECORTADOS DE ACUERDO A LAS MEDIDAS Y CON LOS CANTOS ROUTEADOS. * LA TIPOGRAFÍA SERÁ HELVÉTICA O ARIAL DE 7cm DE ALTURA EN ROTULACIÓN INTERIOR Y DE 12cm EN ROTULACIÓN EXTERIOR O DE RELEVANCIA (EMERGENCIAS O EVACUACIÓN) * LA ADHERENCIA A PARED SE REALIZARÁ POR MEDIO DE CINTAS ADHESIVAS QUE GARANTICEN SU PERMANENCIA. SIN EMBARGO, DONDE EL SUPERVISOR LO INDIQUE, SE SUJETARÁ DIRECTAMENTE A LA PARED MEDIANTE TORNILLOS DE METAL #8 DE 38.1mm (1.5") CON SPANDER * SE DEBERÁ INSTALAR UN RÓTULO DE RIESGO BIOLÓGICO PARA EL ÁREA DE CASETA DE DESECHOS BIOINFECIOSOS. DIMENSIONES DE ROTULACIÓN: * LAS DIMENSIONES DE CADA RÓTULO ESTARÁN SUJETAS AL TAMAÑO DEL CONTENIDO A MOSTRAR, RESPETANDO EL TAMAÑO DE LA LETRA ANTES INDICADO, MANTENIENDO LA LEGIBILIDAD A UNA DISTANCIA ENTRE 10 Y 15m. * EL COLOR DE LOS RÓTULOS SERÁN LOS SIGUIENTES SEGÚN CODIGO INTERNACIONAL: ROJO: SEÑALES DE PROTECCIÓN E INCENDIOS AMARILLO: SEÑALES DE PRECAUCIÓN VERDE: SEÑALES DE EMERGENCIA O EVACUACIÓN AZUL: SEÑALES DE INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN		

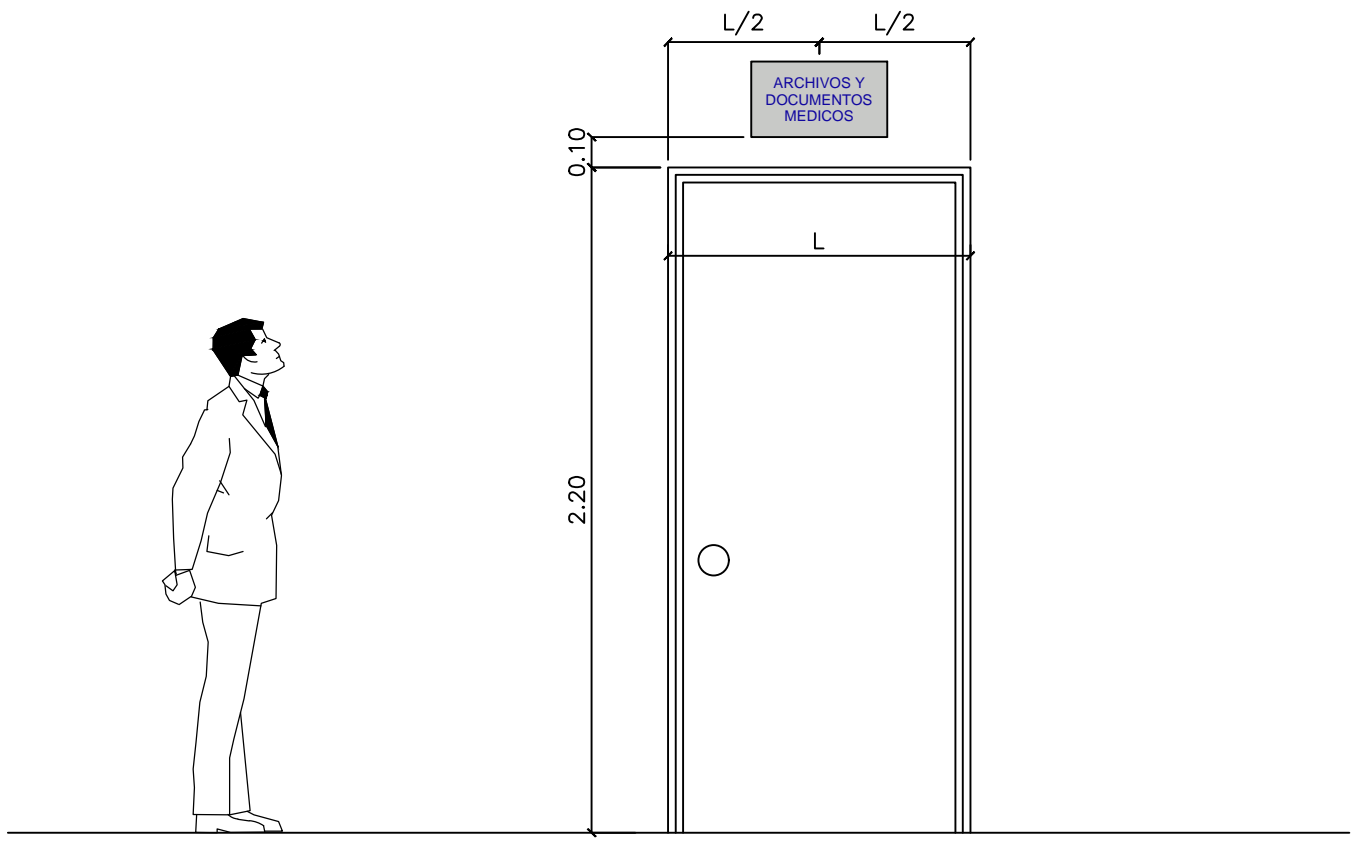


DETALLE DE MODULO DE SEÑALAMIENTO EN PARED PARA IDENTIFICACION DE SERVICIOS O RECINTOS

Esc 1:25

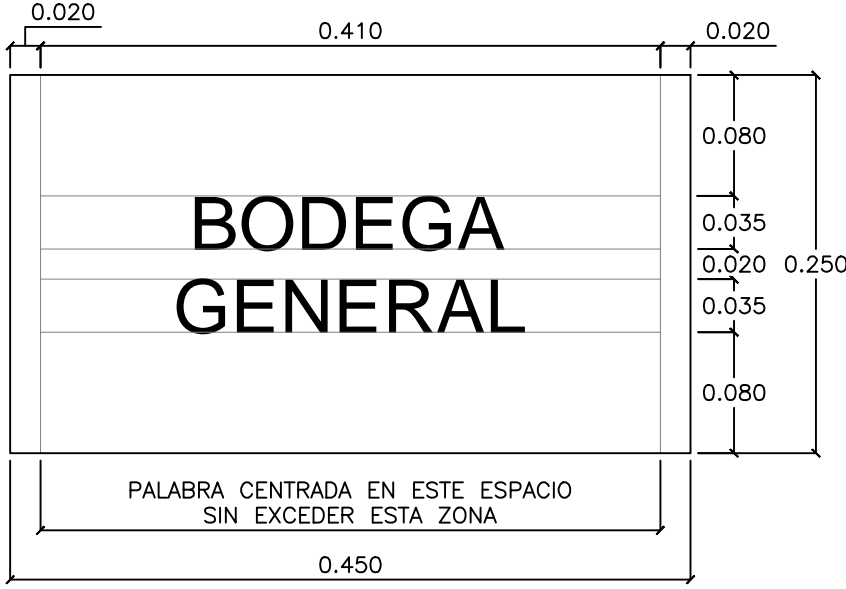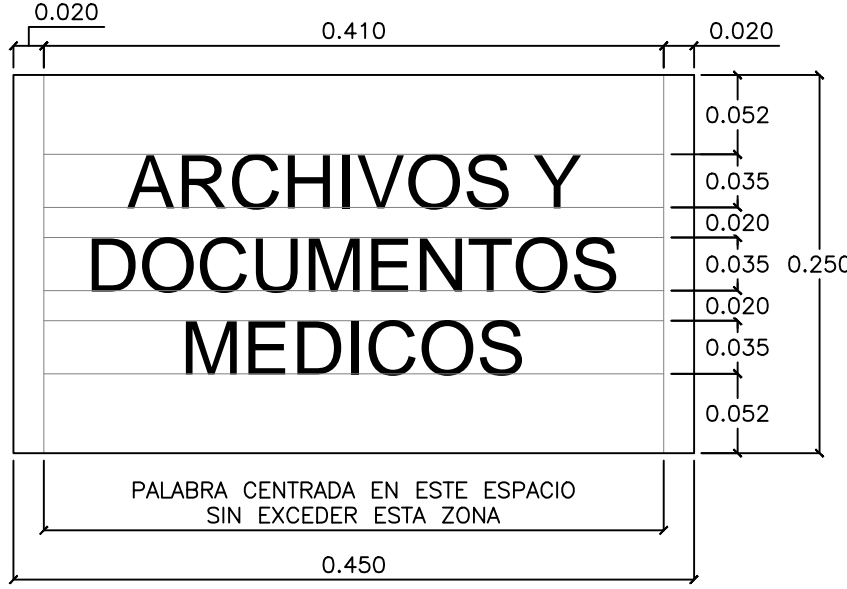ROTULO DE DOS LINEAS		ROTULO DE TRES LINEAS		ROTULO DE TRES LINEAS	
					
					
DIMENSIONES DEL ROTULO	45X25 cm (ANCHO X ALTO)	DIMENSIONES DEL ROTULO	45X25 cm (ANCHO X ALTO)	DIMENSIONES DEL ROTULO	45X25 cm (ANCHO X ALTO)
COLOR DE FONDO DE TEXTOS	PANTONE COOL GRAY 3C	COLOR DE FONDO DE TEXTOS	PANTONE COOL GRAY 3C	COLOR DE FONDO DE TEXTOS	PANTONE COOL GRAY 3C
COLOR DE TEXTOS	PANTONE BLUE 072C	COLOR DE TEXTOS	PANTONE BLUE 072C	COLOR DE TEXTOS	PANTONE BLUE 072C

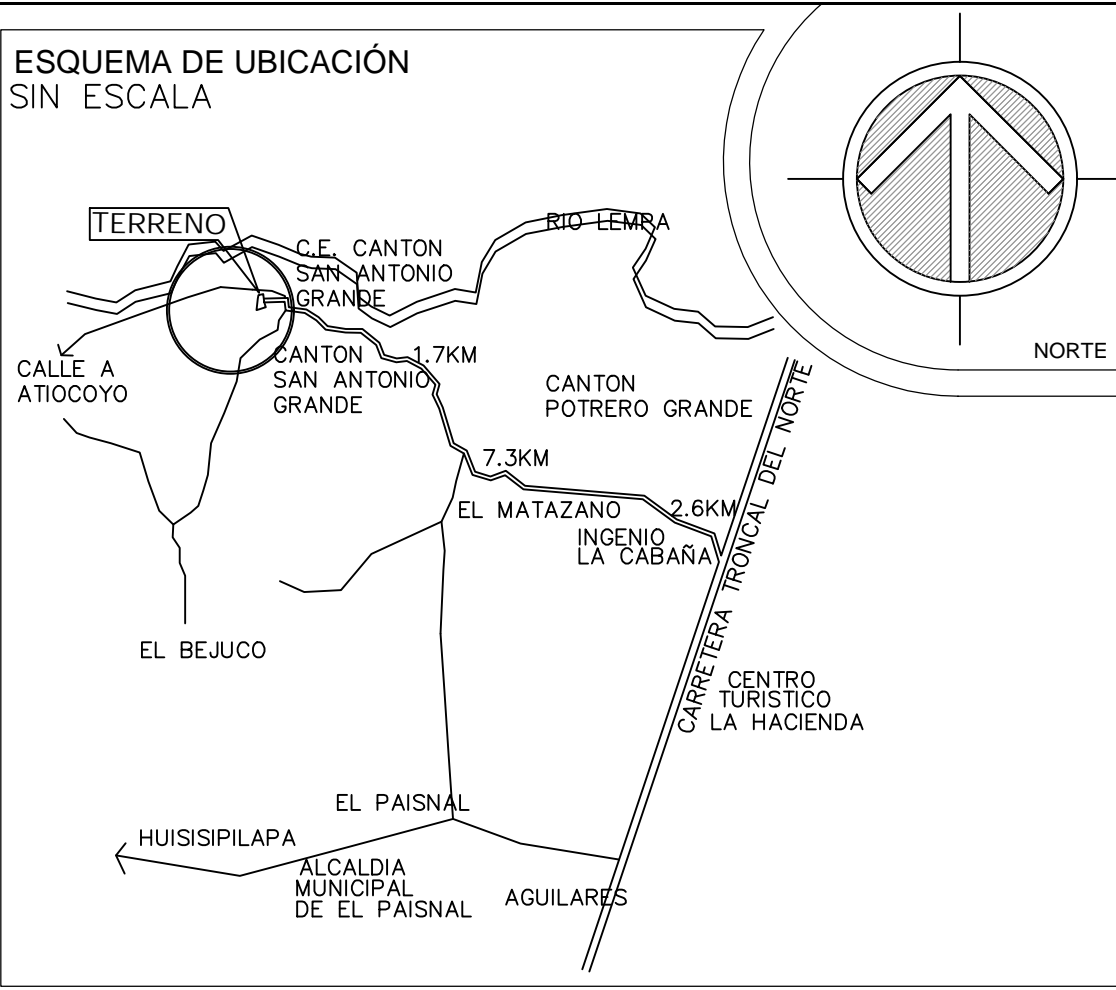

		REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA Y PROYECTOS DE INVERSION, UGPPI	
PROYECTO: "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE SALUD SAN FRANCISCO DOS CERROS"			
CONCURSO No:			
DIRECCION: LOTIFICACION SAN ANTONIO EL GRANDE, PORC. # 4 CORRESPONDIENTE A LA UBICACION GEOGRAFICA DE EL PAISNAL, DEPTO. SAN SALVADOR			
CONTENIDO: DETALLES DE SEÑALIZACION DE EMERGENCIA			
DISEÑO ARQUITECTONICO: UGPPI/MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL: UGPPI/MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO: UGPPI/MINSAL		DISEÑO HIDRAULICO: UGPPI/MINSAL	
REVISO Y APROBO:		ESCALA: INDICADAS	FECHA: JULIO 2021
AREA TOTAL: 1,097.65 M2 1,570.55 V2	AREA CONSTRUIDA:	HOJA No.: A21	CORRELATIVO: 21/44