


UNIDAD DE SALUD BASICA
Esc 1:50



UNIDAD DE SALUD BASICA
Esc 1:50

CUADRO DE ACABADOS CIELO FALSO	
CLAVE	DESCRIPCION:
A	CIELO DE LOSETA DE FIBROCEMENTO DE 2'x4' de 6mm de ESPESOR, RETICULADO COLOR BLANCO PERFLERIA DE ALUMINIO TPO PESADO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO N°14 ENTORCHADO, INCLUIR ARROSTRAMIENTO SISO RESISTENTE A CADA 2.40m A.S.
B	CIELO DE LOSETA DE FIBROCEMENTO DE 2'x4' de 6mm de ESPESOR, RETICULADO COLOR BLANCO, PERFLERIA DE ALUMINIO TPO PESADO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO N°14 ENTORCHADO, INCLUIR ARROSTRAMIENTO SISO RESISTENTE A CADA 2.40m a.s. INCLUIR ENREJADO METALICO DE MARCO ANGULAR DE 18"x8" Y CUADRICULA CON VARILLA DE 3/8"Ø0.15m a.s. CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE PINTURA ACABADO FINAL.

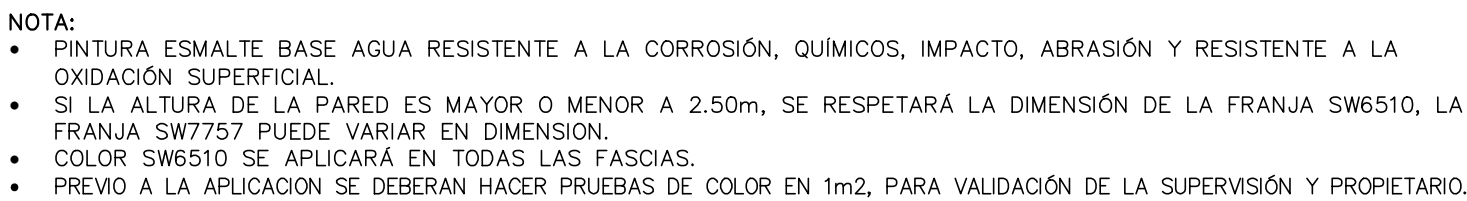