



PLANTA INSTALACIONES ELECTRICAS DE CONJUNTO
UNIDAD DE SALUD TUTULTEPEQUE
Esc 1:100

CUADRO DE ALIMENTADORES	
CLAVE	DESCRIPCION:
A	3-THHN # 2 + 1THHN #8 PVC 1 1/2" DB 120 ACOMETIDA
B	2-THHN #10 + 1THHN #12 PVC 3/4" DB LUMINARIAS
C	3-THHN #8 + 1THHN #10 PVC 1" ST-BOM
D	3-THHN #10 + 1THHN #12 PVC 3/4" ST-CAST
E	2-THHN #10 + 1THHN #12 PVC 3/4" CAJA NEMA, PROTECCION 20/2P

CUADRO DE SIMBOLOS ELECTRICOS	
CLAVE	DESCRIPCION:
	POSTE DE CONCRETO DE 35" C-500
	POSTE DE TELEFONIA
	ANCLA PRIMARIA DOBLE Y RETENIDA PARA POSTE, SEGUN SE INDIQUE EN PLANO
	TRANSFORMADOR DE 25 KVA MONOFASICO
	POZO DE REGISTRO CANALIZACIONES ELECTRICAS A CONSTRUIR SEGUN DETALLE.
	POZO DE REGISTRO CANALIZACIONES DE TELEFONIAS A CONSTRUIR SEGUN DETALLE.
	RED DE TIERRA PARA SUBESTACION CONFORMADA POR 6 BARRAS COOPER 5/8"x10' 30. UNIDAS MEDIANTE SOLDADURA EXOTERMICA ENTRE BARRA CON CABLE #2.
	RED DE TIERRA PARA TABLERO GENERAL CONFORMADA POR 4 BARRAS COOPER 5/8"x10' 30. UNIDAS MEDIANTE SOLDADURA EXOTERMICA ENTRE BARRA CON CABLE #2.
	LUMINARIA DE EXTERIOR EN POSTE DE 6.00M METALICO GALVANIZADO Y BASE DE CONCRETO
	PORTA FUSIBLE / FUSIBLE TIPO "T" S/R CORTACIRCUITO 23 KVA
	TABLERO GENERAL
	ALIMENTADORES

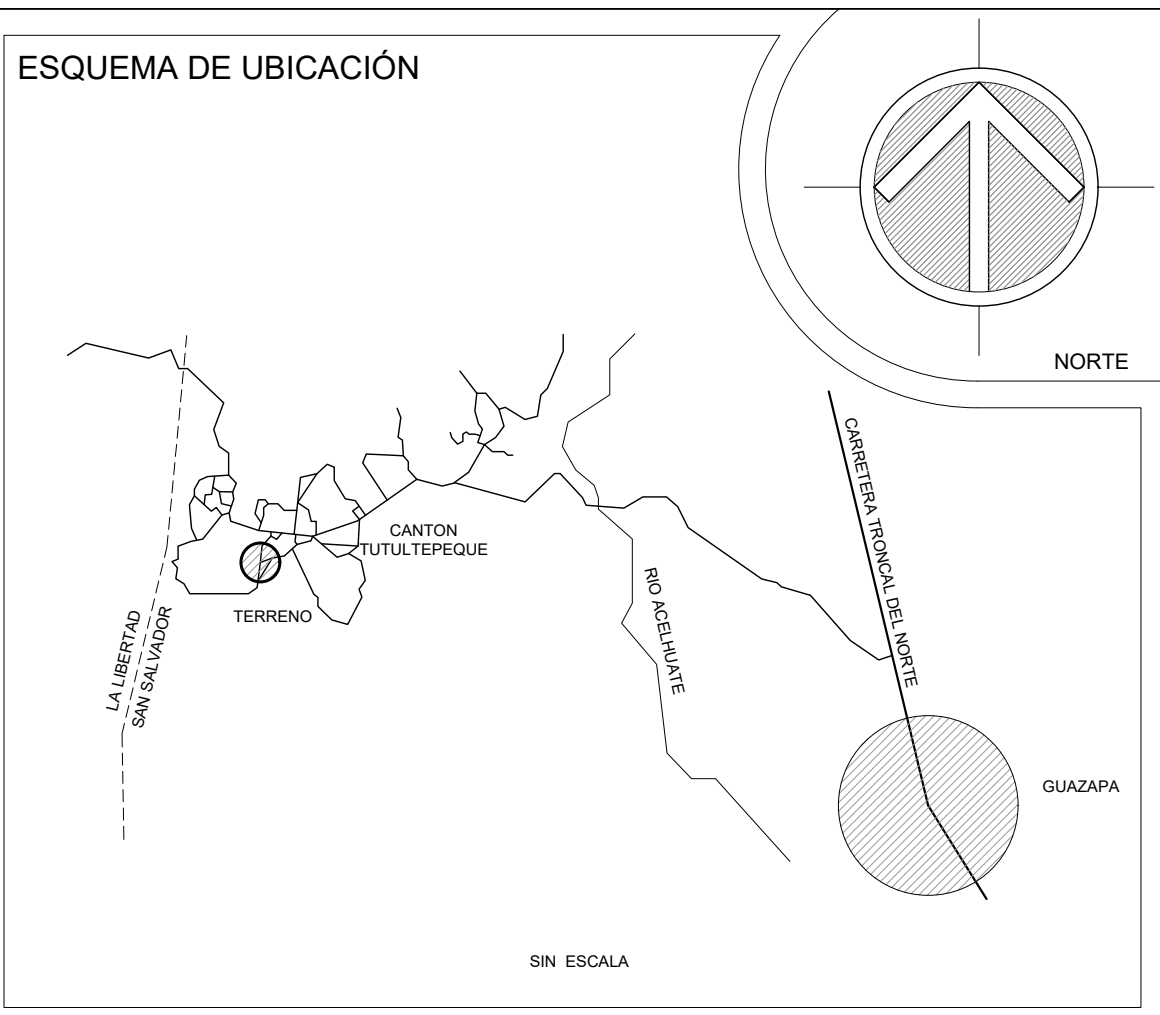

		REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II	
PROYECTO: No: PRIDESII-115-CP-S-MINSAL "UNIDAD DE SALUD BASICA TUTULTEPEQUE, NEJAPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"			
CONCURSO No:			
DIRECCION: UNIDAD DE SALUD BASICA TUTULTEPEQUE, CANTON TUTULTEPEQUE, HACIENDA SANTA TERESA TUTULTEPEQUE, MUNICIPIO NEJAPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.			
CONTENIDO: PLANO DE CONJUNTO DE DISTRIBUCION ELECTRICA			
DISEÑO ARQUITECTONICO: UGPPI/MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL: UGPPI/MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO: UGPPI/MINSAL		DISEÑO HIDRAULICO: UGPPI/MINSAL	
REVISO Y APROBO: UGPPI/MINSAL		ESCALA: INDICADAS	FECHA: SEPTIEMBRE 2021
FECHA:		HOJA No.:	CORRELATIVO:
AREA TOTAL:		AREA CONSTRUIDA:	
		IE-1	36/44