


PLANTA DE INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS, SISTEMA CONTRA INCENDIOS
UNIDAD DE SALUD AMAYON
ESC. 1 : 50

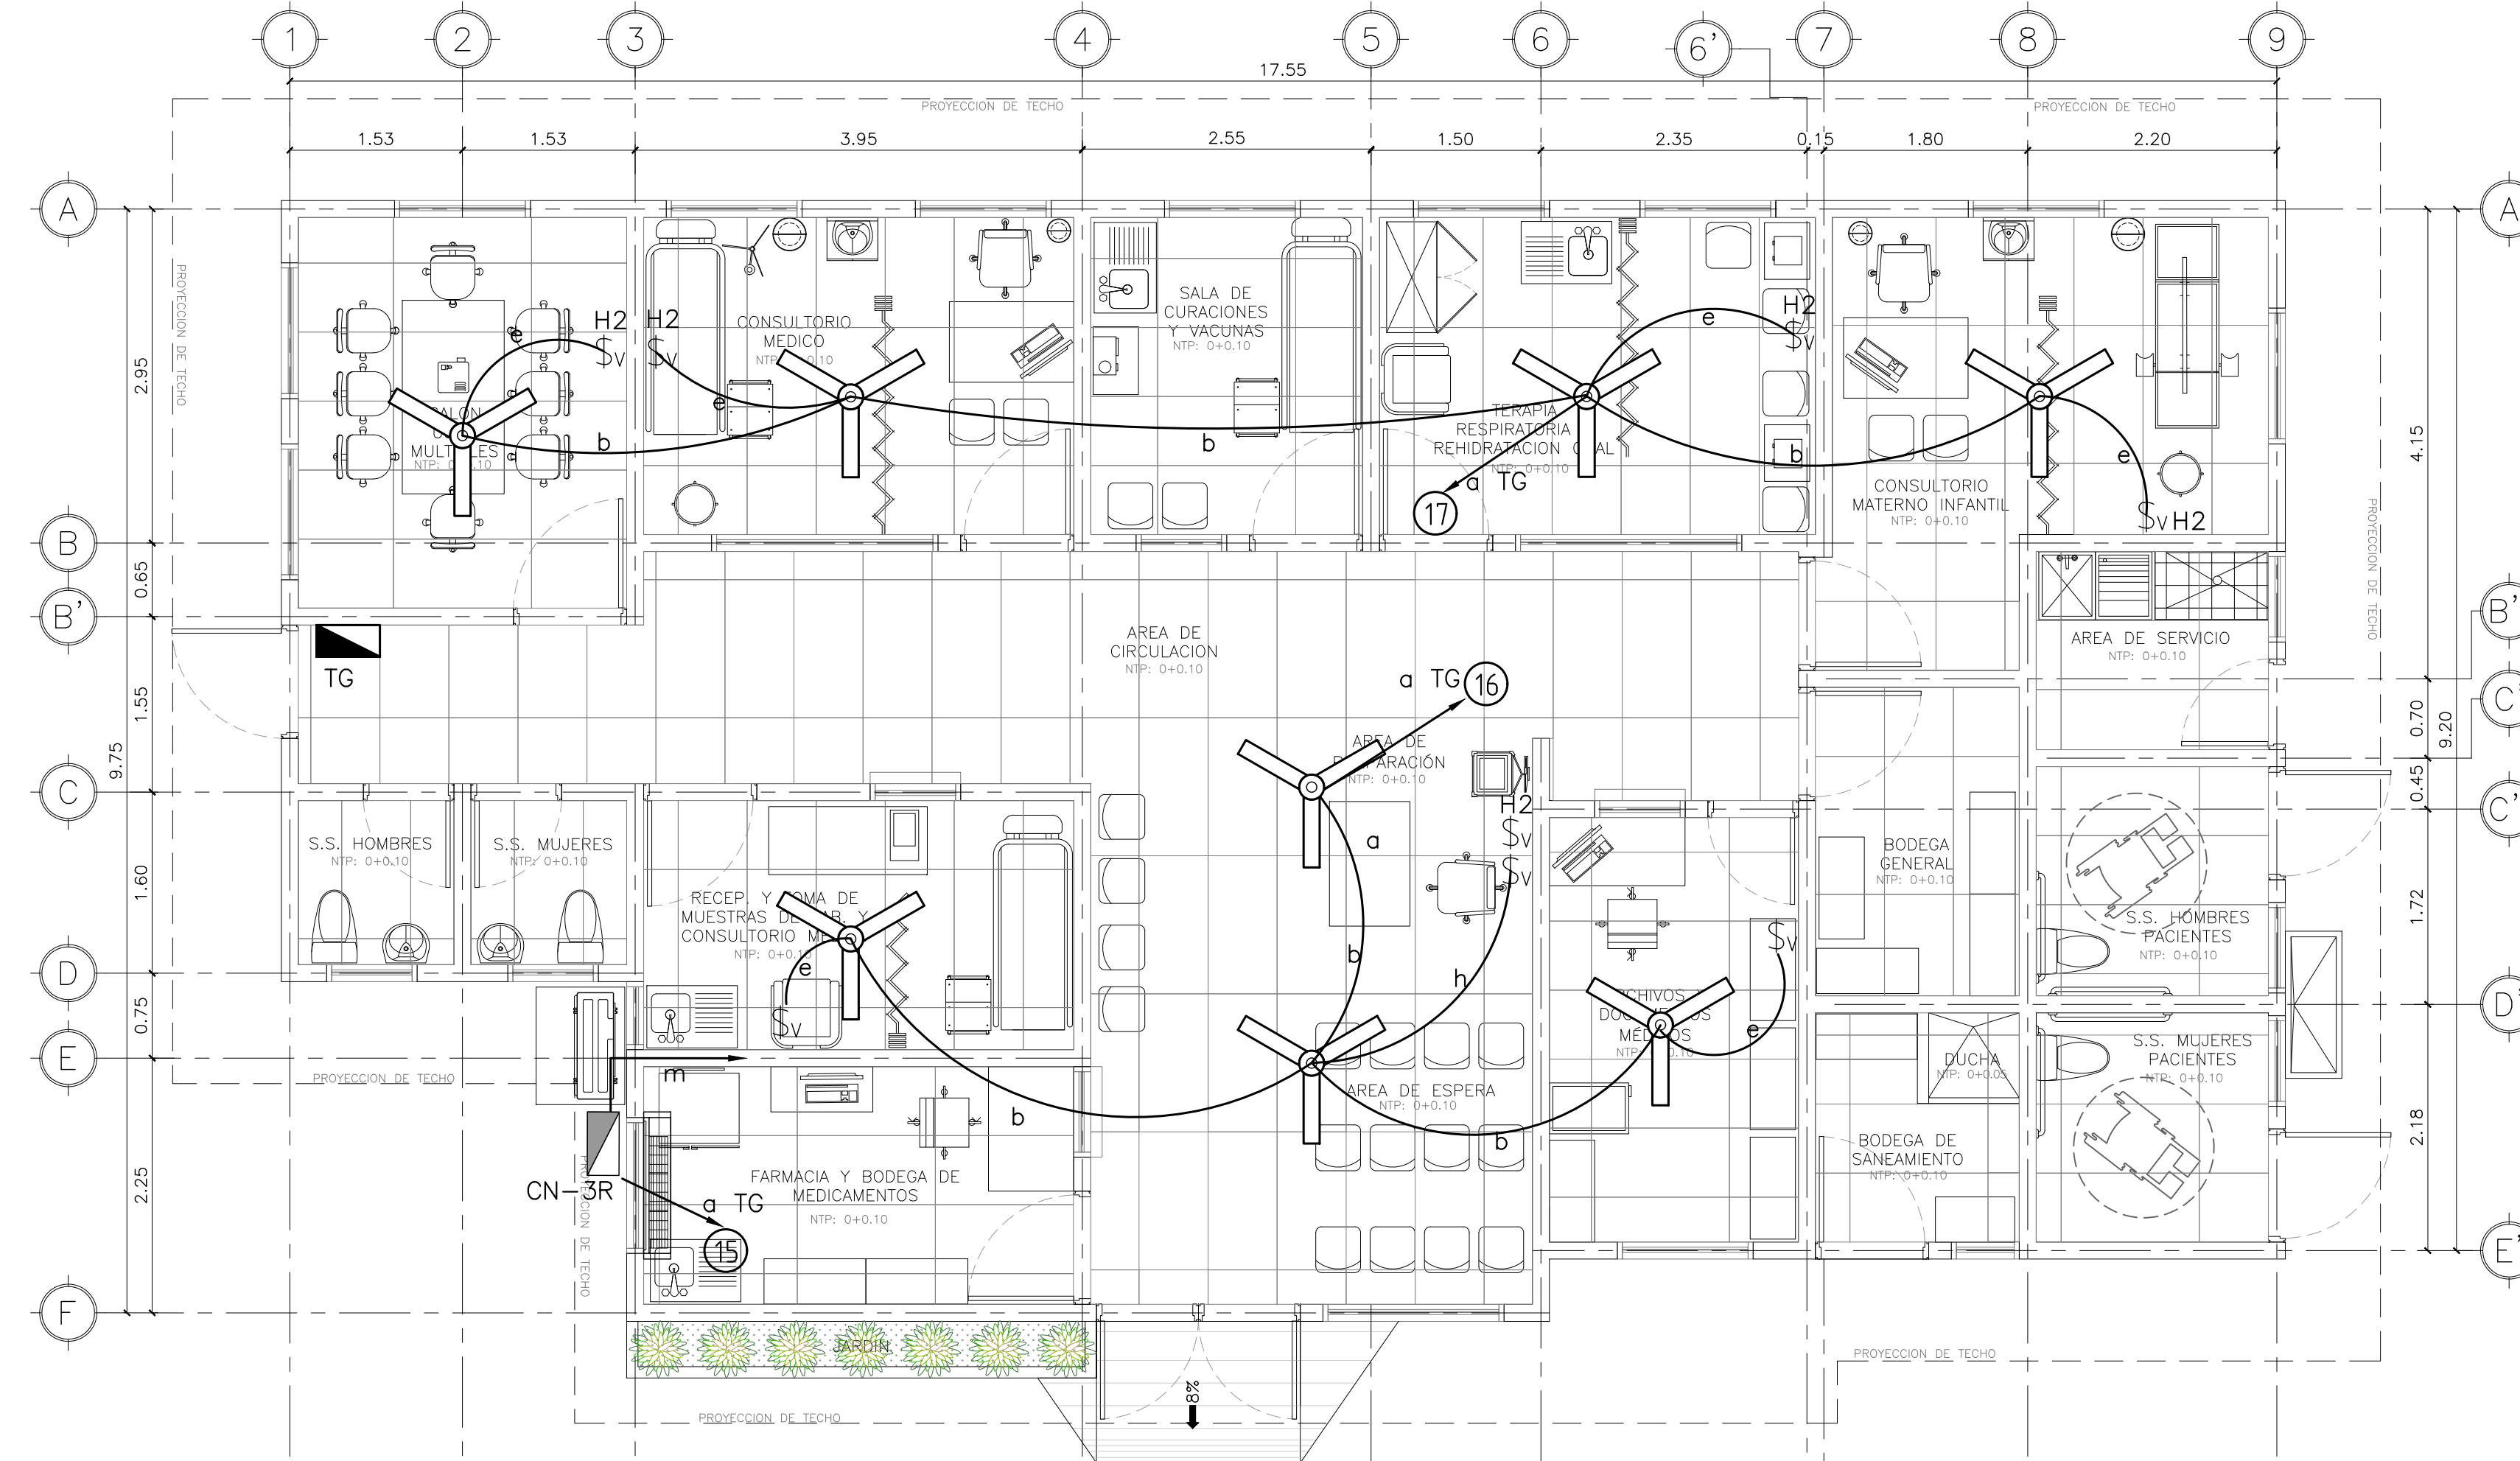

PLANTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE VENTILADORES Y AIRE ACONDICIONADO
UNIDAD DE SALUD AMAYON
ESC. 1 : 50


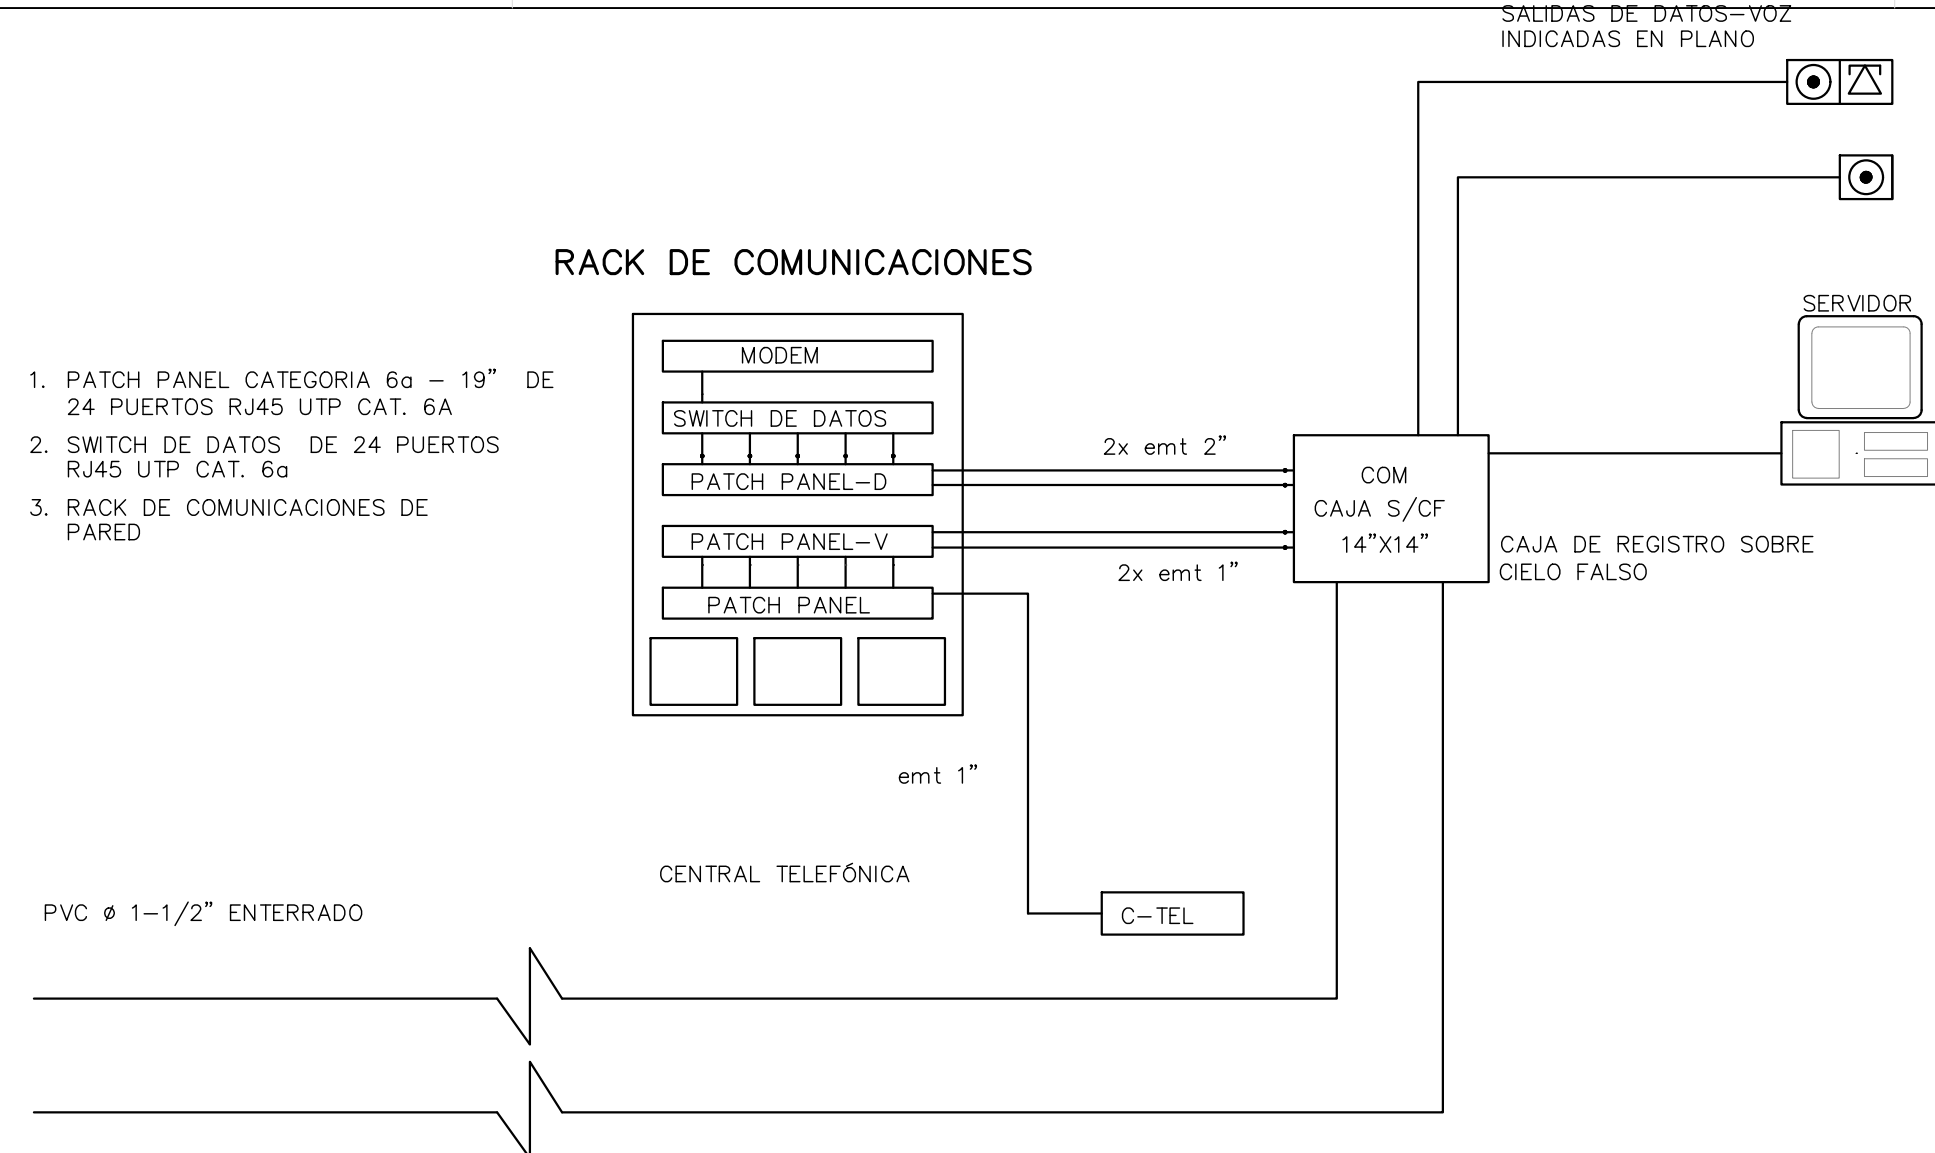


DIAGRAMA DE SISTEMAS DE VOZ Y DATOS

SIN ESCALA

CUADRO DE SIMBOLOGIA INT. VOZ Y DATOS Y SISTEMA INCENDIO	
	SENSOR DETECCIÓN Y ALARMA DE HUMO, CON BATERIA LITIO DE 9 VOLTIOS CON ALARMA DE 85 DB Y BOTON SILENCIADOR DE PRUEBA.
	SALIDA DE VOZ/DATOS - EN CAJA 2"x4" EMPOTRADA EN PARED A 0.35M S/NPT. PLACA COLOR ALMENDRA CLARO CON TERMINAL HEMBRA RJ45 CATEGORIA 6A.
	CAJA DE REGISTRO SOBRE CIELO FALSO, DE DIMENSIONES INDICADAS.
	PARA EL SISTEMA DE COMUNICACIONES EL DIAMETRO MINIMO DE DUCTOS A USARSE ES DE 3/4". SE USARA EL DIAMETRO INDICADO DONDE SE ESPECIFIQUE. EL CABLE SERA UTP CAT. 6A Y LLEGARA A LA COMETIDA (SOBRE CIELO FALSO) DEJANDO SUFICIENTE LONGITUD DE CABLE PARA EL CABLEADO DEL SWITCH DE DATOS Y VOZ EN EL RACK DE PARED.
	RACK DE COMUNICACIONES

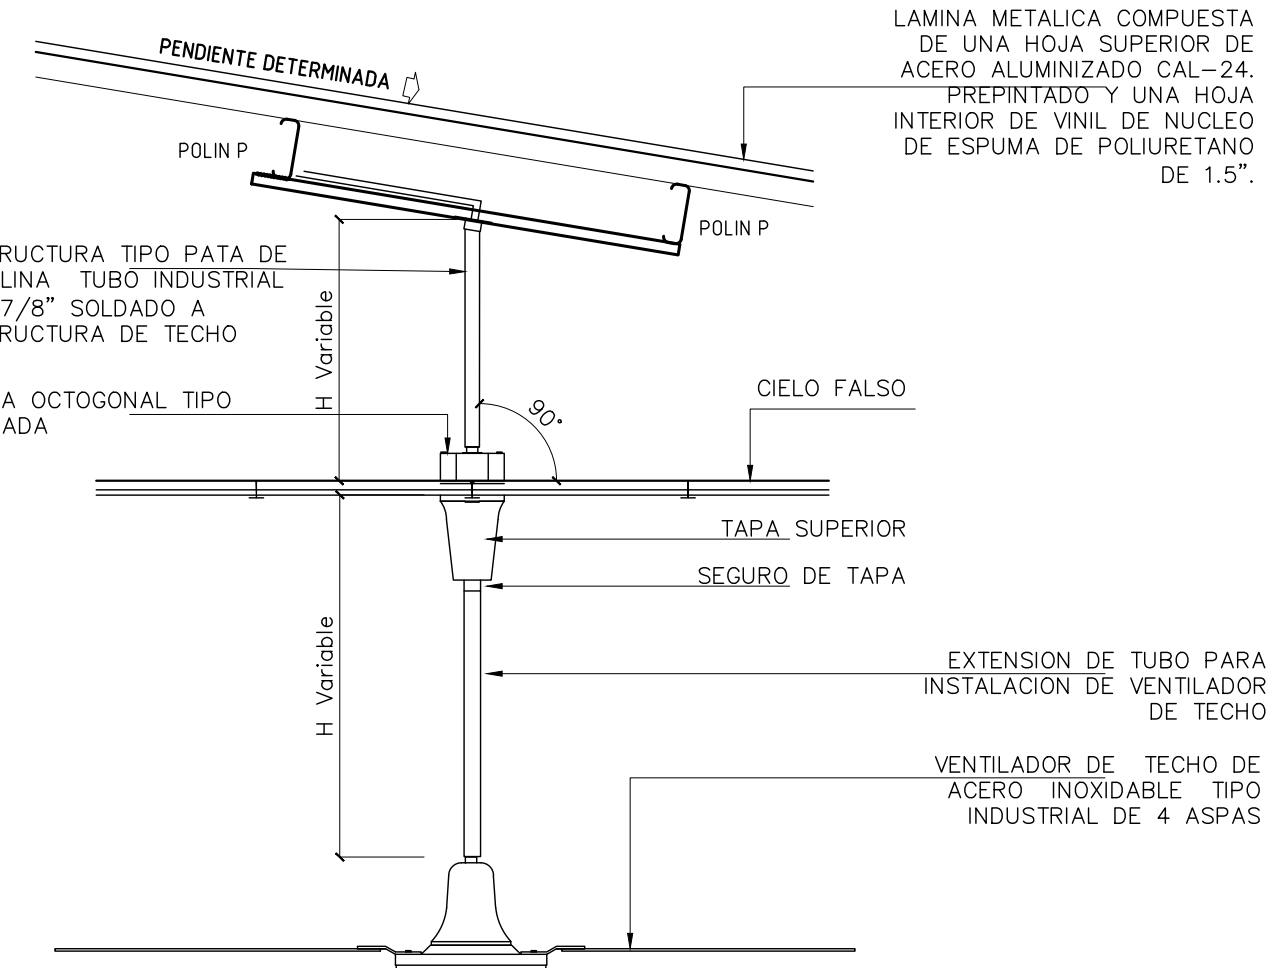


DETALLE APOYO VENTILADOR DE TECHO

Proyecto
Esc 1:50

CUADRO DE SIMBOLOS ELECTRICOS	
CLAVE	DESCRIPCION:
	CAJA NEMA 3R, A INSTALAR EN EXTERIORES, ADOSADA A LA PARED, INSTALADA A 1.2 m NPT.
	INTERRUPTOR PARA VENTILADOR
	VENTILADOR DE TECHO, TIPO INDUSTRIAL, 120VAC; ASPAS METALICAS. 54", FIJADO A LA ESTRUCTURA DE TECHO DE ACUERDO AL DETALLE EN PLANOS.
	EVAPORADOR DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, LOS ALIMENTADORES SERAN CANALIZADOS Y ALAMBRADOS EN TECNODUCTO, FIJADO A LA ESTRUCTURA DE TECHO SOBRE EL CIELO FALSO

CUADRO DE ALIMENTADORES	
CLAVE	DESCRIPCION:
b	2-THHN #12 + 1THHN #14 ENT. Ø 3/4"
e	3-THHN #14 ENT. Ø 1/2"
h	3-THHN #14 + 1THHN #14 ENT. Ø 1/2"
m	2-THHN #8 + 1-#8(1) Ø 3/4"

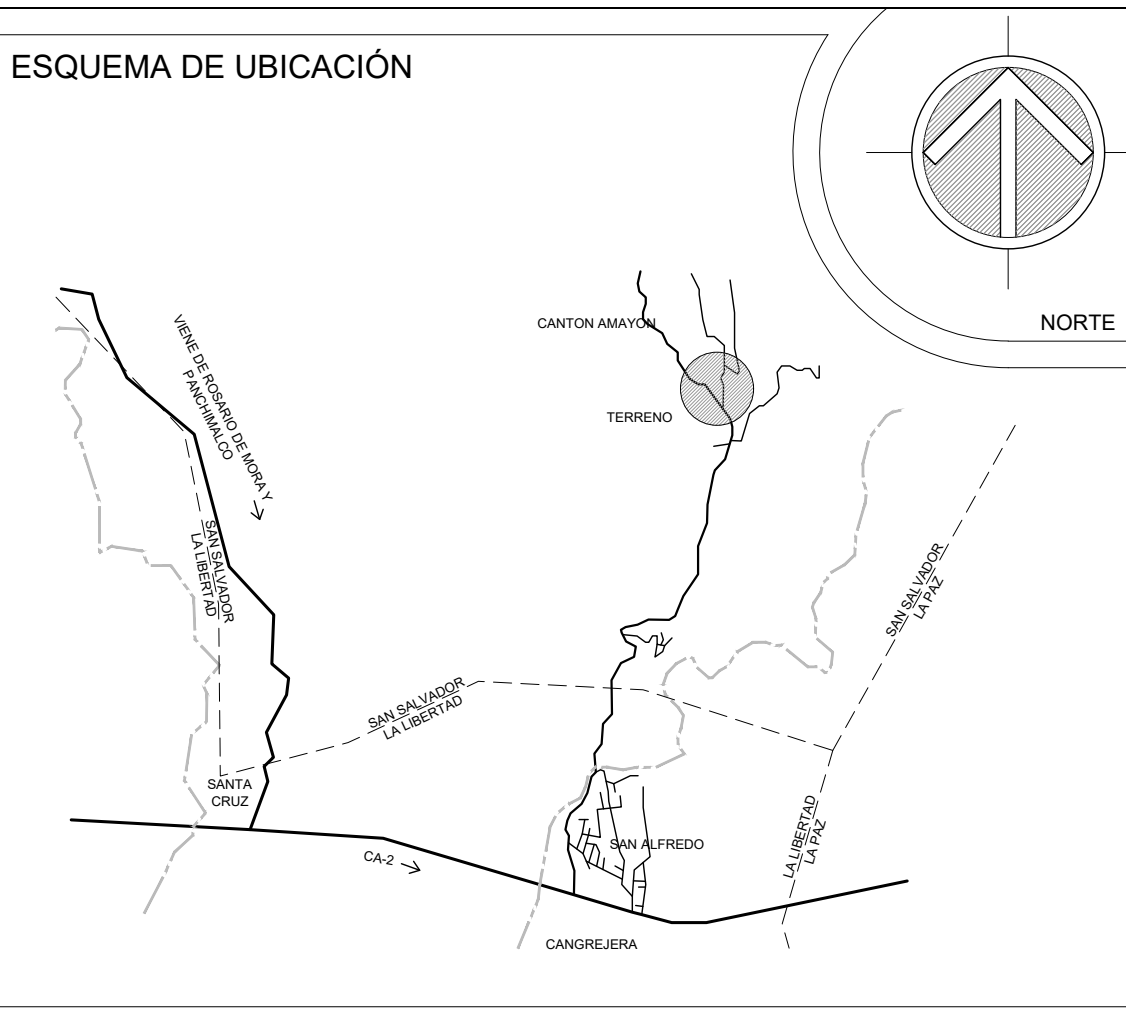

MINISTERIO DE SALUD

REPUBLICA DE EL SALVADOR

MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II

PROYECTO:

No: PRIDESII-115-CP-S-MINSAL

"UNIDAD DE SALUD BASICA AMAYON, PANCHIMALCO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"

CONCURSO No:

DIRECCION:

UNIDAD DE SALUD BASICA AMAYON, CANTÓN AMAYON, MUNICIPIO DE PANCHIMALCO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.

CONTENIDO:

PLANTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE VOZ Y DATOS, SISTEMA CONTRA INCENDIOS
PLANTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE VENTILADORES Y AIRE ACONDICIONADO

DISEÑO ARQUITECTONICO:

UGPPI/MINSAL

DISEÑO ESTRUCTURAL:

UGPPI/MINSAL

DISEÑO ELECTRICO:

UGPPI/MINSAL

DISEÑO HIDRAULICO:

UGPPI/MINSAL

REVISO Y APROBO:

UGPPI/MINSAL

ESCALA:

INDICADAS

FECHA:

OCTUBRE 2021

AREA TOTAL:

AREA CONSTRUIDA:

HOJA No.:

IE-3

CORRELATIVO:

38/43