



12 PLANTA JARDINERA 2  
UCSF-I SANTIAGO TEXACUANGOS.

1 :  
25

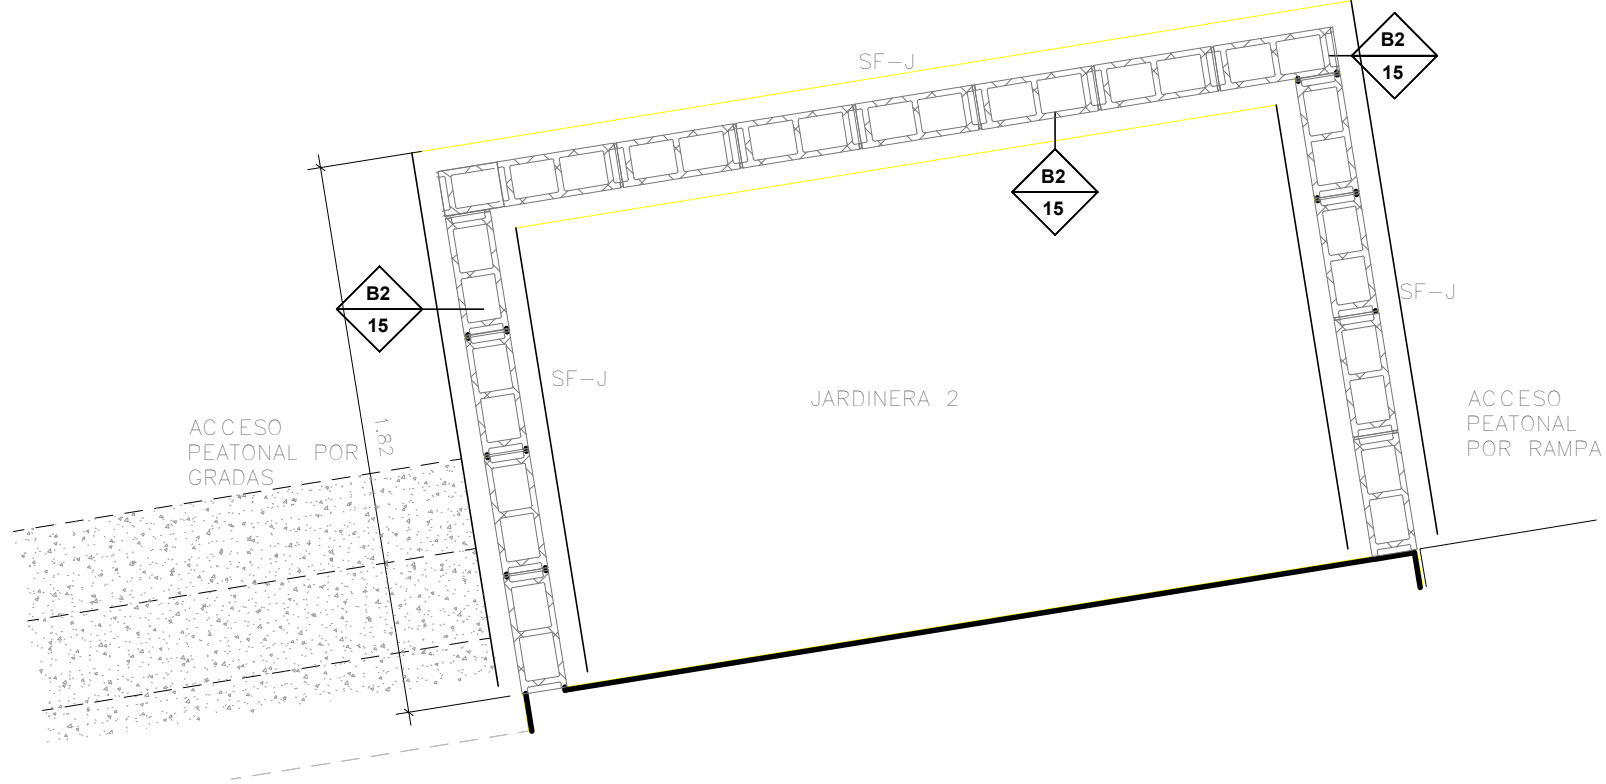


7 MODULACION JARDINERA 2  
UCSF-I SANTIAGO TEXACUANGOS.

1 :  
25

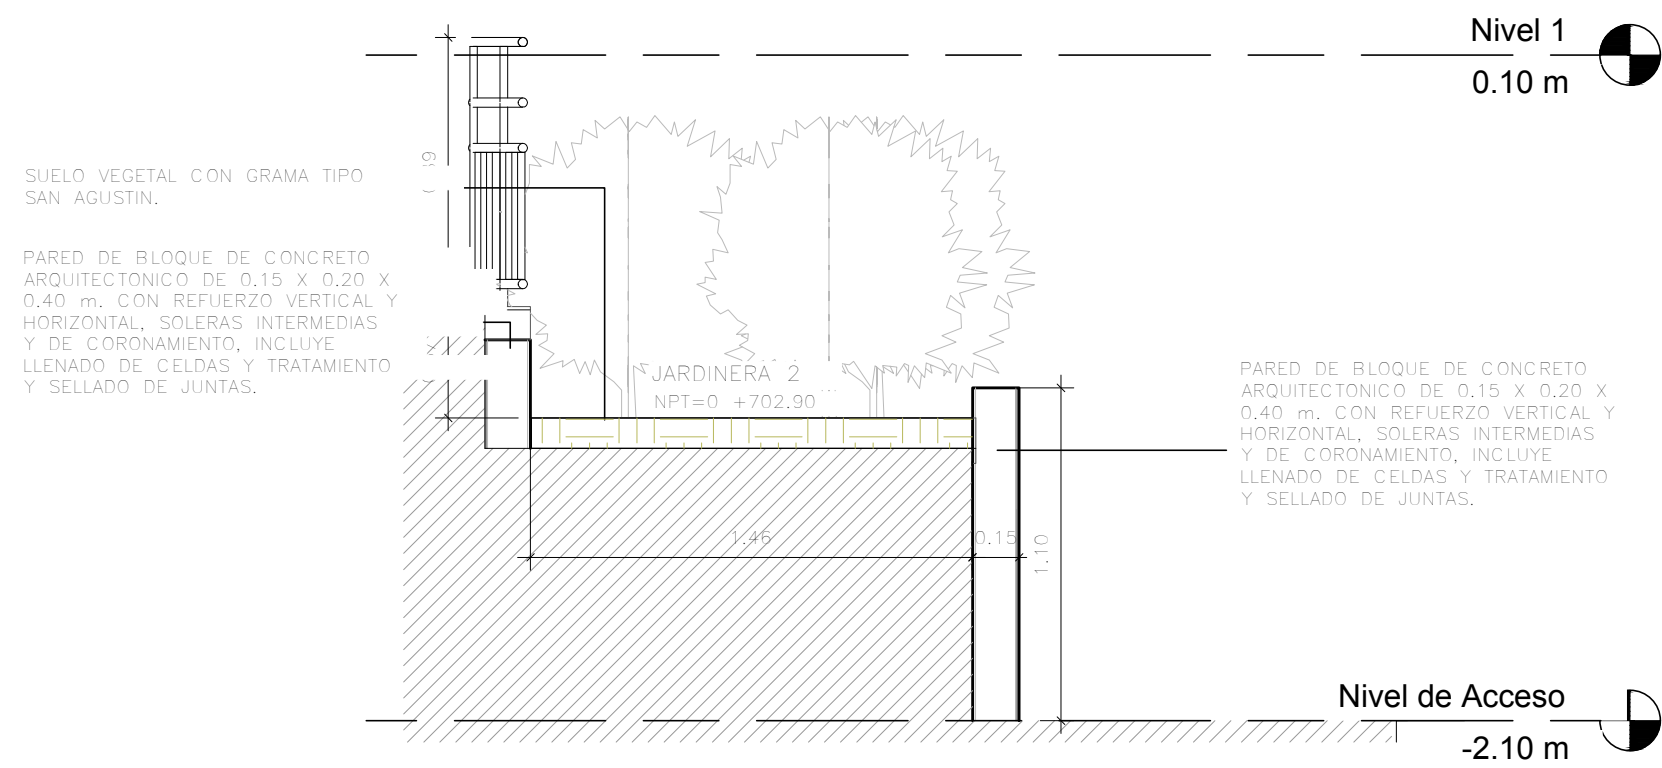


14 SECCION 1-JARDINERA 2  
UCSF-I SANTIAGO TEXACUANGOS.

1 :  
25

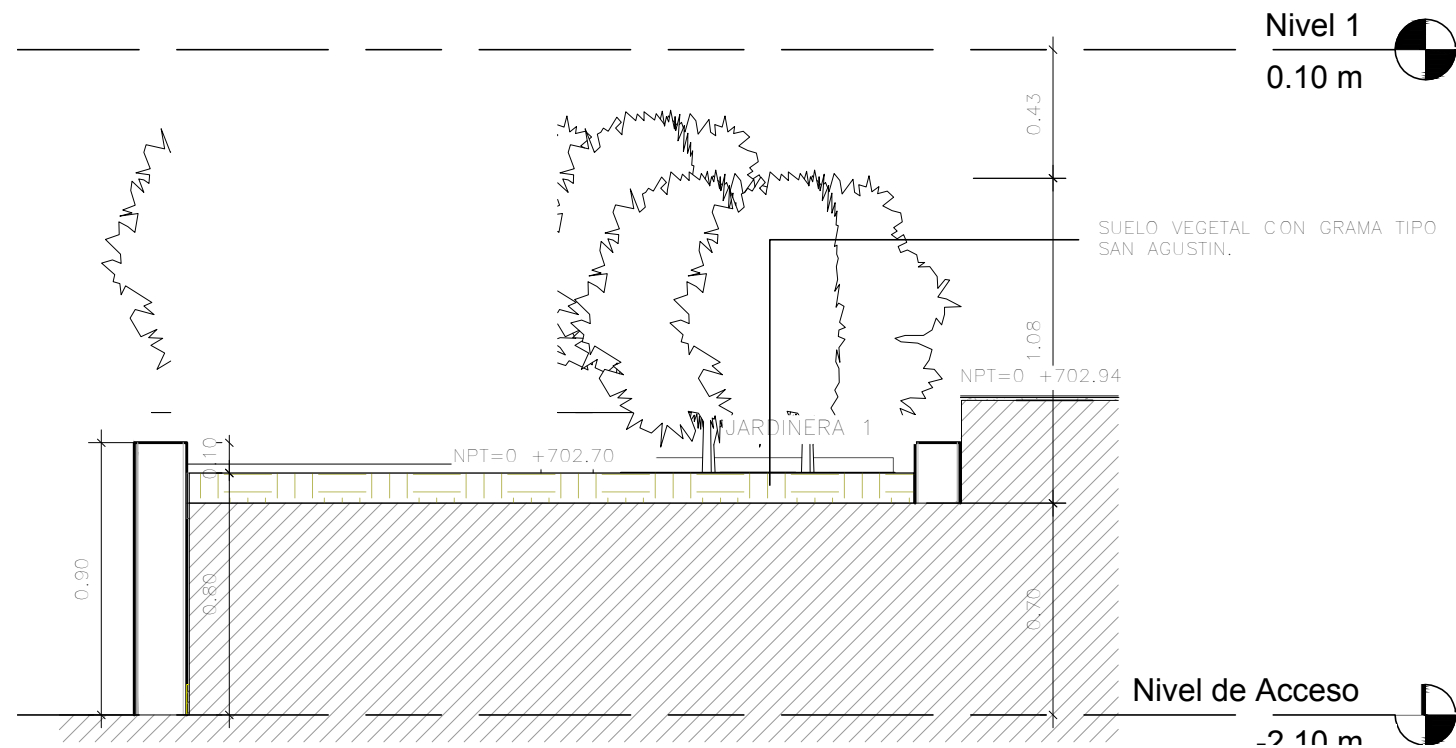


13 SECCION 2-JARDINERA 2  
UCSF-I SANTIAGO TEXACUANGOS.

1 :  
25

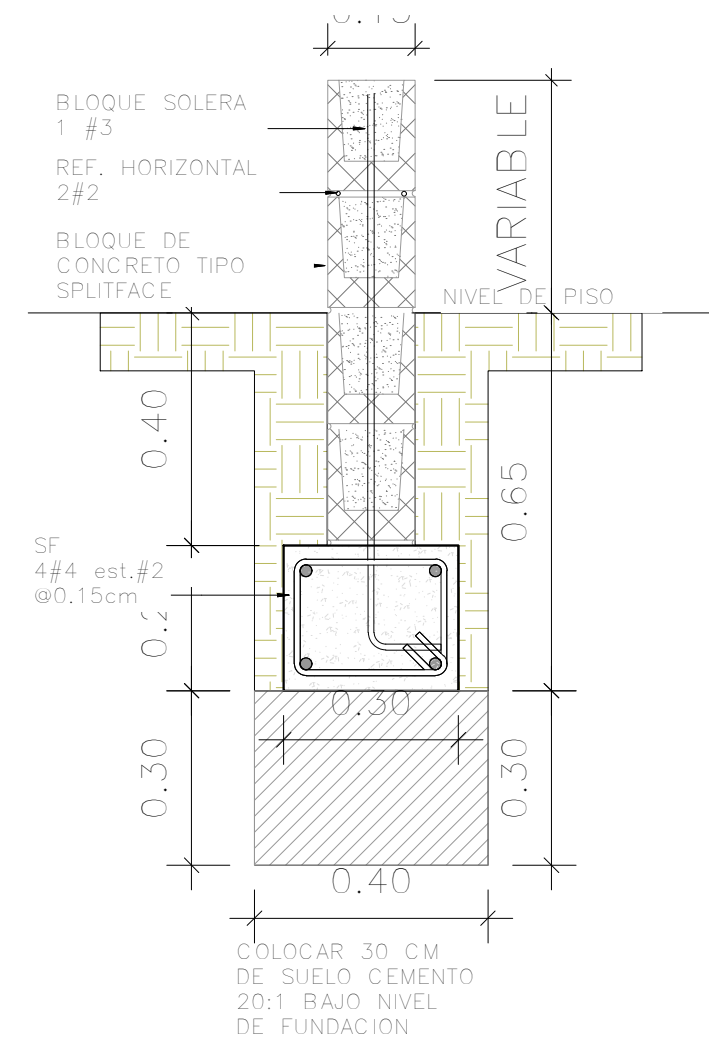


8 DETALLE SOLERA JARDINERAS  
UCSF-I SANTIAGO TEXACUANGOS.

1 :  
13

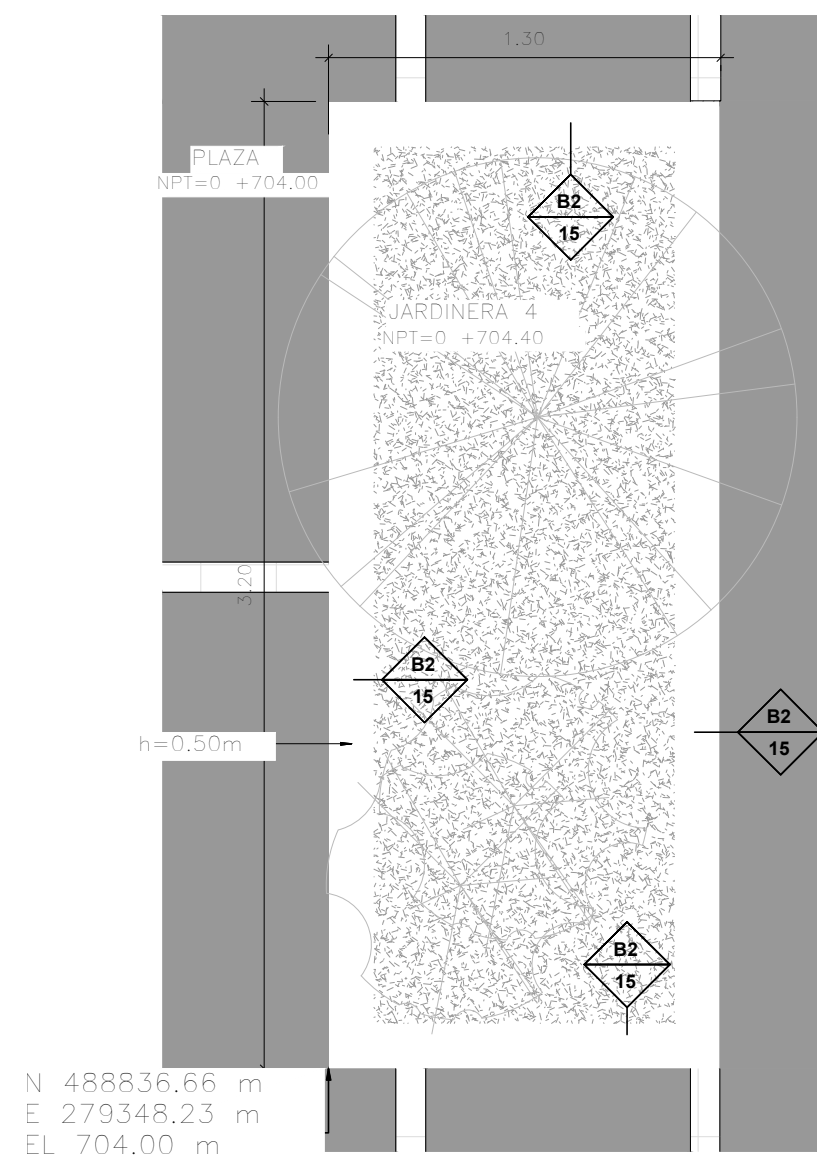

2 PLANTA JARDINERA 3  
UCSF-I SANTIAGO TEXACUANGOS.

1 :  
25

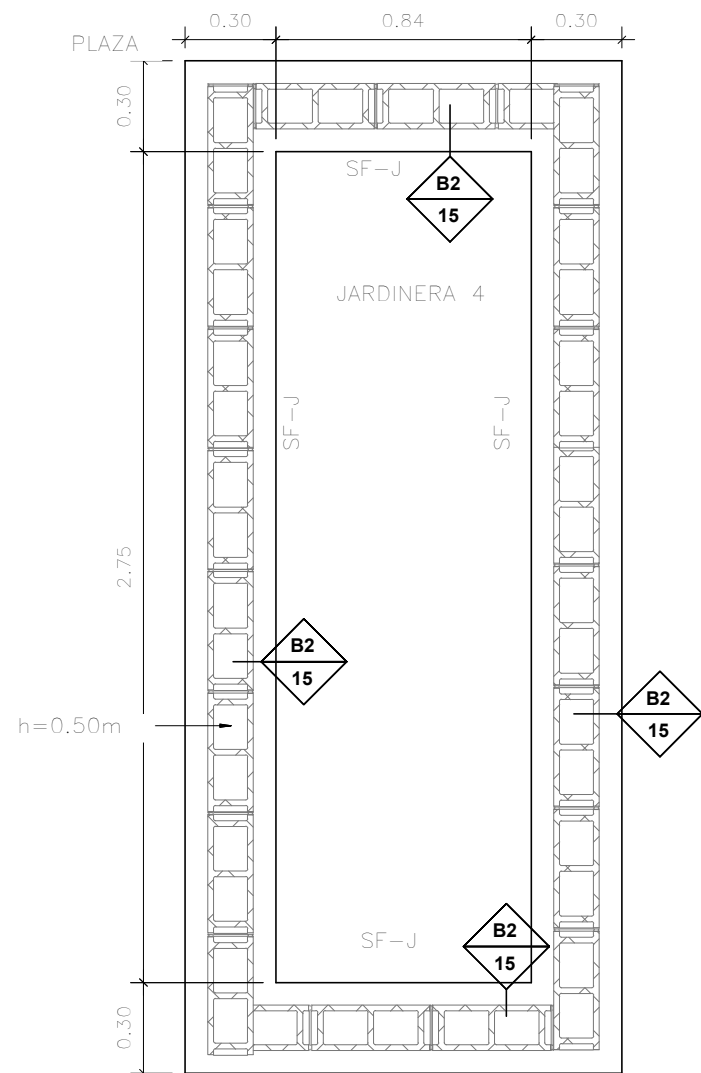


9 MODULACION JARDINERA 3  
UCSF-I SANTIAGO TEXACUANGOS.

1 :  
25

CUADRO DE ACABADOS DE PISOS EXTERIORES	
CODIGO	DESCRIPCION
PI05	PISO DE CONCRETO CON ACABADO DE CONCRETO PULIDO DE 0.02 m. DE ESPESOR, SOBRE BASE DE CONCRETO DE 0.08 m. DE ESPESOR CON ELECTROMALLA 6X6_10/10 DE RESISTENCIA DE F'C 210 kg/cm2.
PI06	ACERAS PERIMETRALES Y EXTERIORES DE CONCRETO TIPO PAVIMENTO MOLDEADO EN SITIO DE F'C 140 kg/cm2. DE 0.05 m. DE ESPESOR. EXPUESTO AL NATURAL. SOBRE BASE DE PIEDRA CUARTA DE 0.15 m. DE ESPESOR.
PI08	PISO DE CONCRETO MODELADO EN SITIO, CON RESISTENCIA DE ACUERDO A DISEÑO ESTRUCTURAL DE e= 9.00 Cm, CON ACABADO DE CONCRETO NATURAL Y CHISPA EXPUESTA Y RECUADRO DE BALDOSAS DE ARCILLA COLOR NEGRO.
PI10	PISO DE CONCRETO MODELADO EN SITIO CON RESISTENCIA DE ACUERDO A DISEÑO ESTRUCTURAL DE 0.15 m. DE ESPESOR, CON ACABADO AL NATURAL Y CHISPA EXPUESTA, SOBRE BASE DE SUELO COMPACTADO.
PI12	SUELO VEGETAL CON GRAMA TIPO SAN AGUSTIN.
PI14	LOSA DENSA IMPERMEABILIZADA REPELLADA, APINADA Y PINTADA
PI15	ENCHAPADO CON AZULEJO DE 20X30 COLOR BLANCO

1.1 CUADRO DE TIPOS DE PARED		
CODIGO (TIPO)	ESPESOR (CMS)	DESCRIPCION
B1	15	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 m, CON REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL, SOLERAS INTERMEDIAS Y DE CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO DE CELDAS Y TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTAS
B2	15	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO ARQUITECTONICO TIPO SPITFACE DE 0.15 X 0.20 X 0.40 m, CON REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL, SOLERAS INTERMEDIAS Y DE CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO DE CELDAS Y TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTAS.

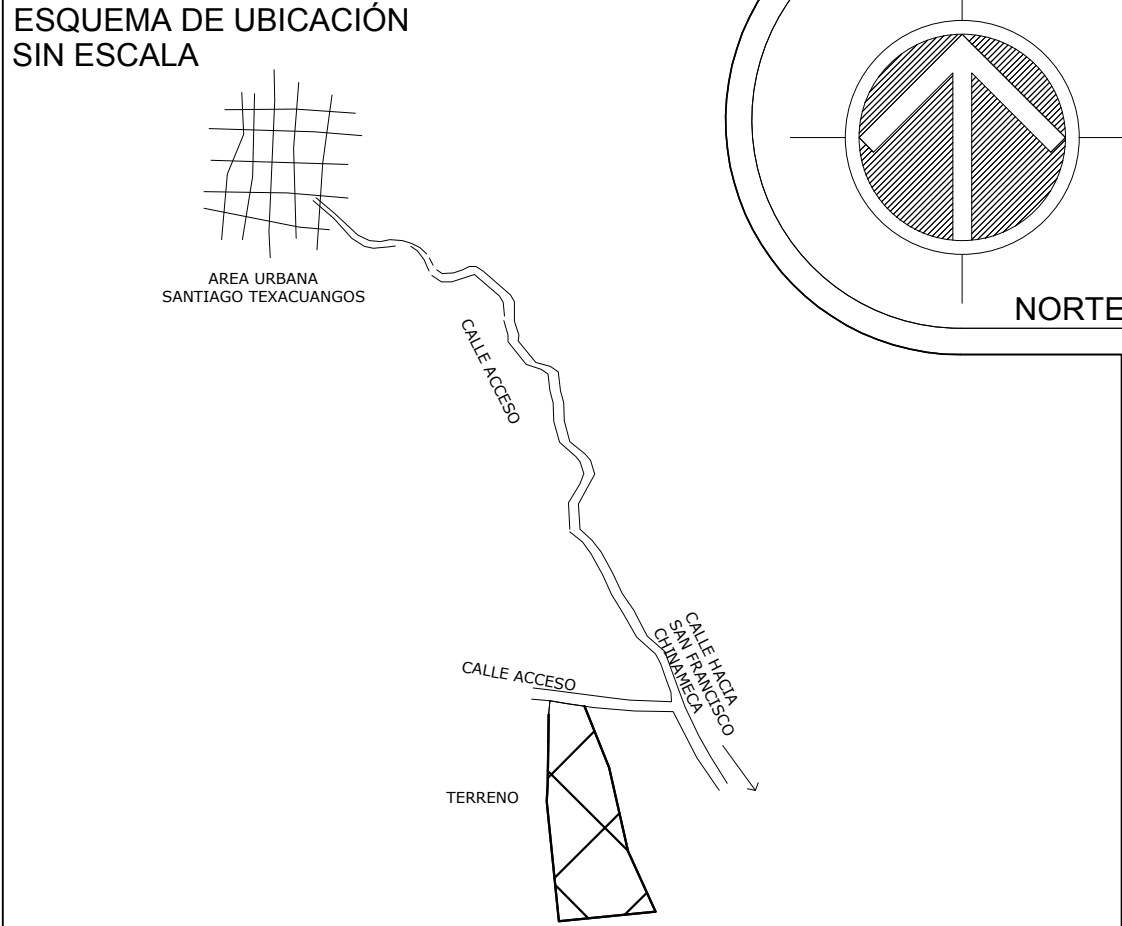

GOBIERNO DE EL SALVADOR	MINISTERIO DE SALUD	REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA Y PROYECTOS DE INVERSION, UGPPI	
		PROYECTO: "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA DE SANTIAGO TEXACUANGOS"	
		CONCURSO No:	
		DIRECCION: BARRIO CONCEPCION, MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXACUANGOS, DEPTO. SAN SALVADOR	
		CONTENIDO: DETALLES DE JARDINERAS	
DISEÑO ARQUITECTONICO:  UGPPI/MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL:  UGPPI/MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO:  UGPPI/MINSAL		DISEÑO HIDRAULICO:  UGPPI/MINSAL	
REVISO Y APROBO:		ESCALA:  INDICADAS	FECHA:  21/10/2021
AREA TOTAL:  6,986.90 m² 9,997.06 v²		AREA CONSTRUIDA:	HOJA No. :  A224
			CORRELATIVO:  39/78