


1 PLANTA ARQUITECTONICA DE ACABADOS - VENTANAS MURO MONITOR.  
UCSF-I SANTIAGO TEXACUANGOS.

1 : 100

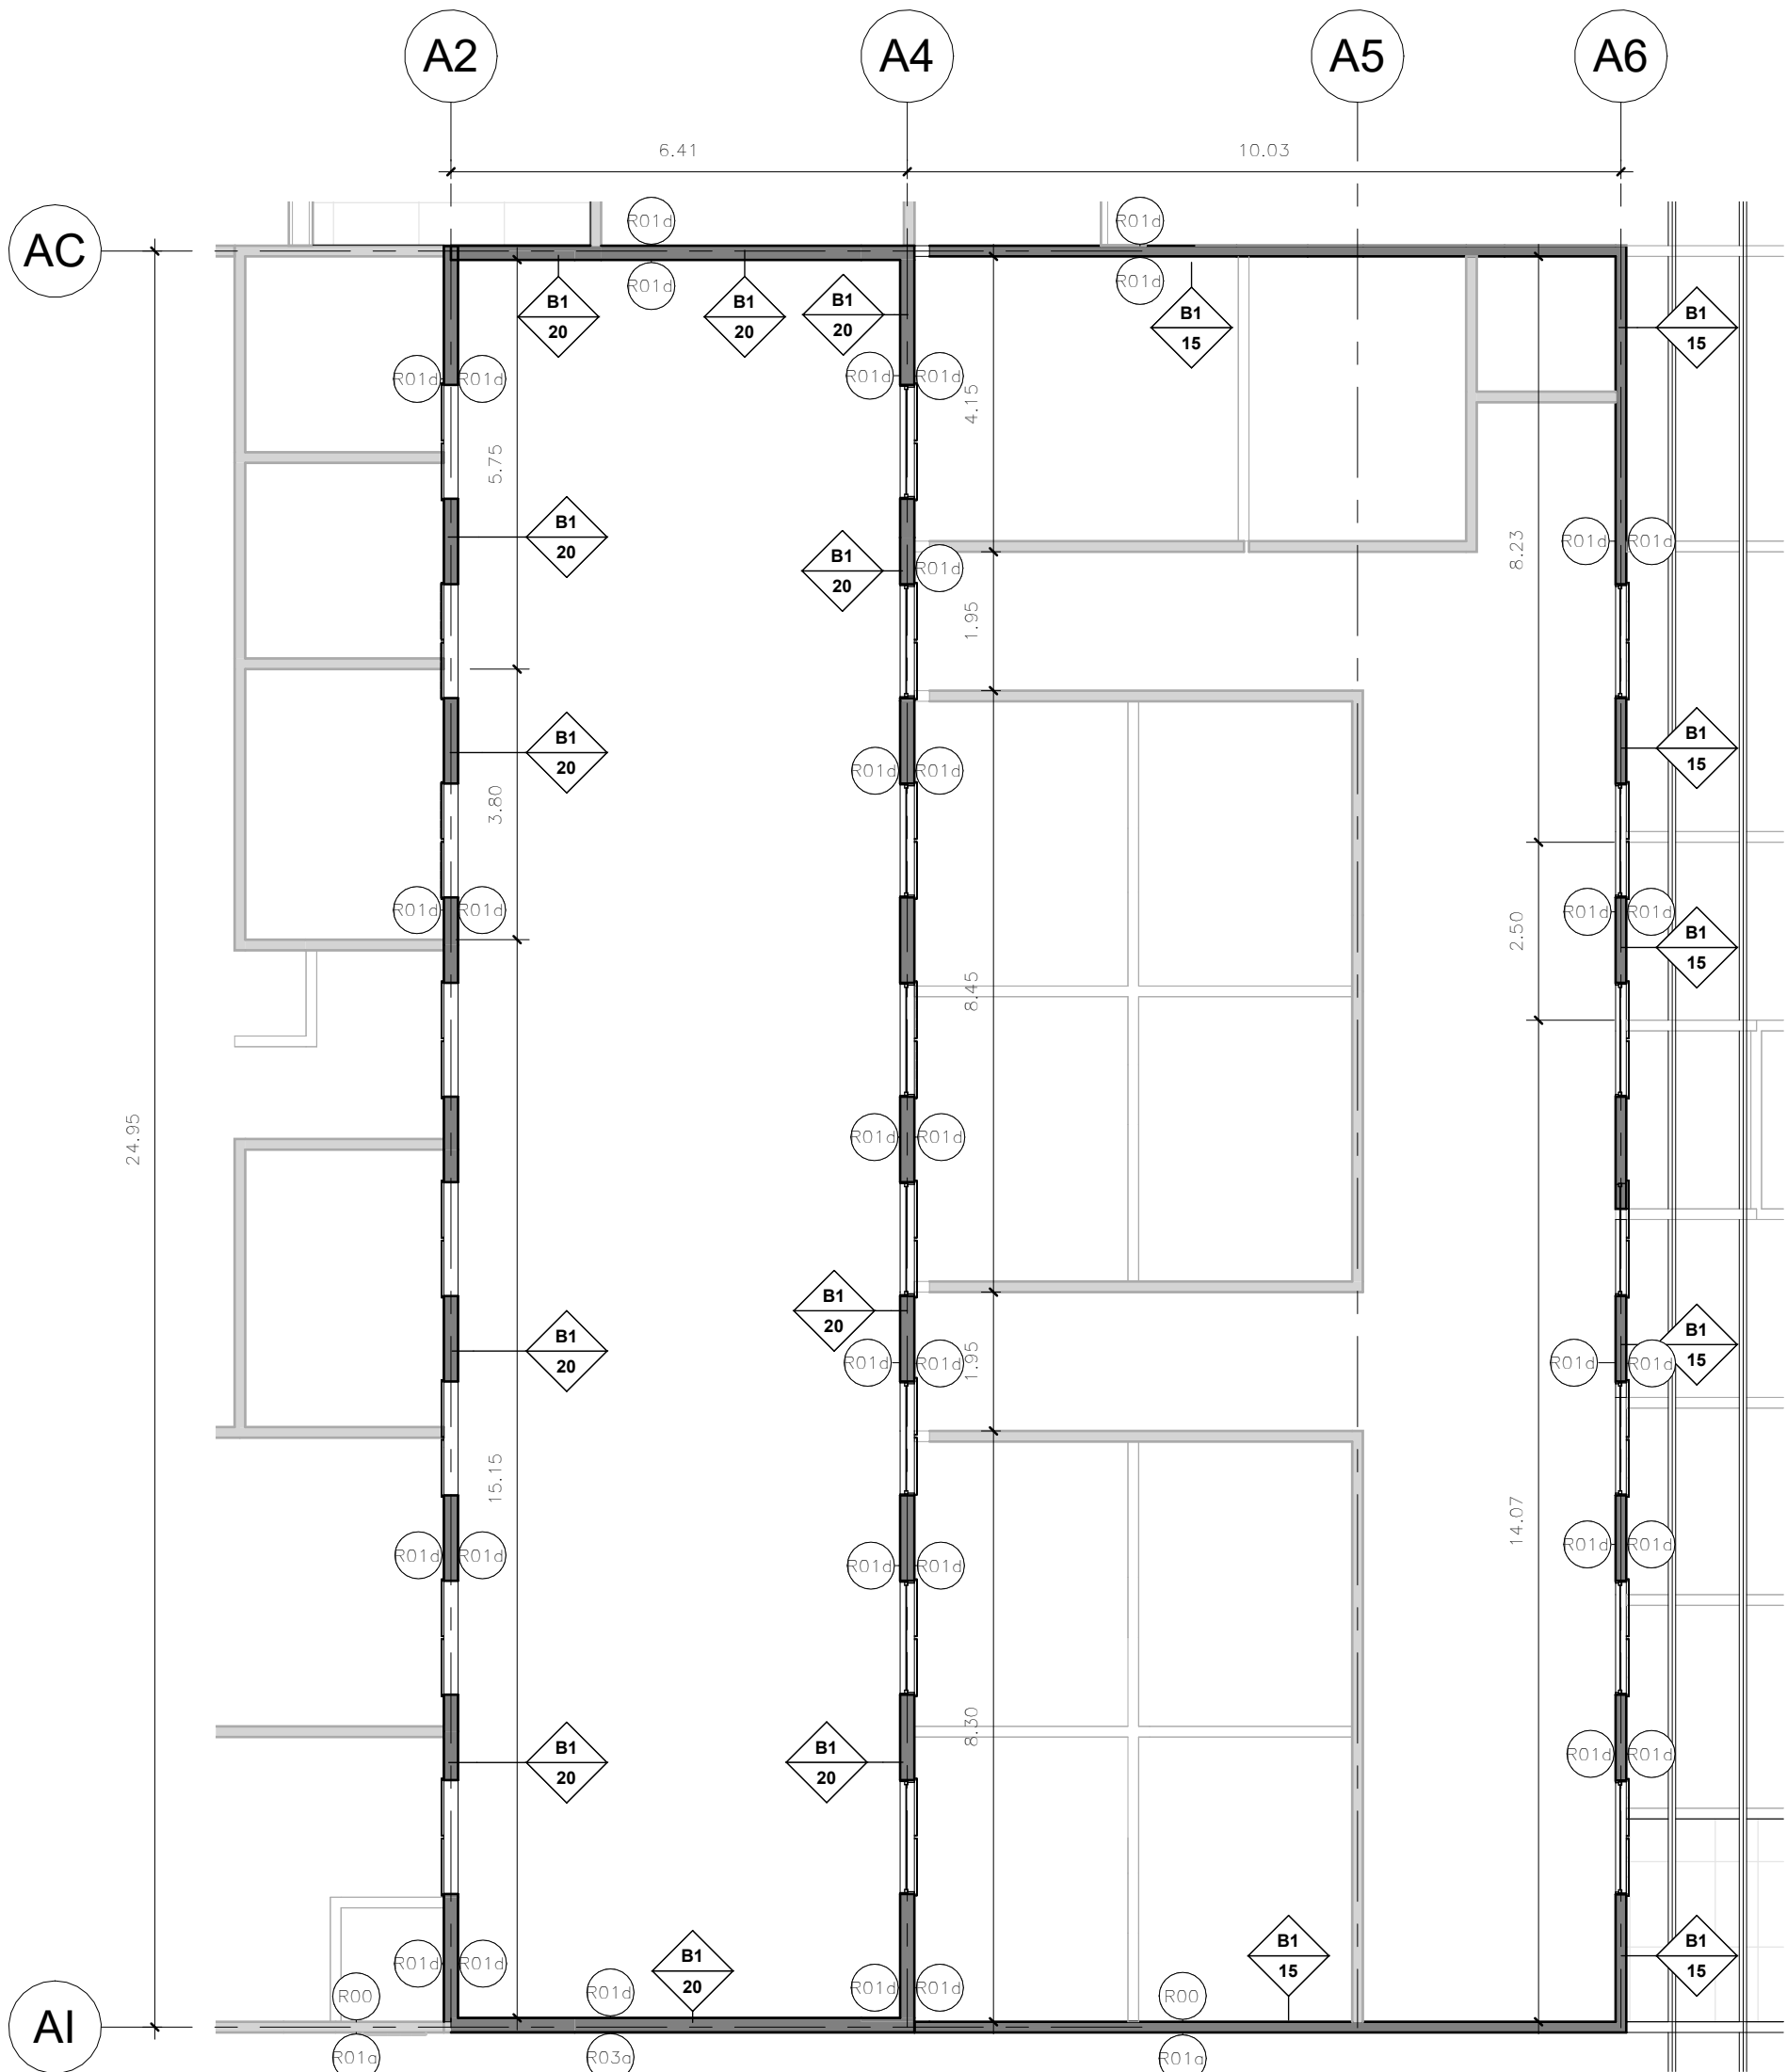


2 PLANTA ARQUITECTONICA DE ACABADOS - ACABADO DE PAREDES EN MONITOR  
UCSF-I SANTIAGO TEXACUANGOS.

1 : 100

5.1 CUADRO DE VENTANAS					
CODIGO	ANCHO	ALTURA	ALT/ REPISA	CANTIDAD	DESCRIPCION
V-9	1.60 m	0.80 m	6.20 m	8	VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO CLARO DE 5MM, TIPO SIFON
V-10	1.60 m	0.80 m	5.20 m	8	VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO CLARO DE 5MM, TIPO SIFON
V-11	1.60 m	0.60 m	4.10 m	7	VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO CLARO DE 5MM, TIPO SIFON

1.1 CUADRO DE TIPOS DE PARED			
CODIGO (TIPO)	ESPESOR (CMS)	DESCRIPCION	
B1	15	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 m, CON REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL, SOLERAS INTERMEDIAS Y DE CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO DE CELDAS Y TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTAS	
B2	15	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO ARQUITECTONICO TIPO SPITFACE DE 0.15 X 0.20 X 0.40 m, CON REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL, SOLERAS INTERMEDIAS Y DE CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO DE CELDAS Y TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTAS.	

2.1 CUADRO DE ACABADOS DE PARED		
CODIGO	DESCRIPCION	
R00b	BLOQUE ARQUITECTONICO APARIENCIA RUGOSA SIMULANDO TEXTURA DE PIEDRA COLOR GRIS.	
R01d	REPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DE LATEX DE PRIMERA CALIDAD, A PARTIR DEL NPT HASTA 0.50 m DE ALTURA SERA UN COLOR A ELECCION DEL PROPIETARIO; DE 0.50 m A 1.30 m DE ALTURA SERA OTRO COLOR A ELECCION DEL PROPIETARIO; DE 1.30m HASTA 0.10 m SOBRE EL NIVEL DEL CIELO FALSO SERA DE OTRO COLOR A ELECCION DEL PROPIETARIO.	

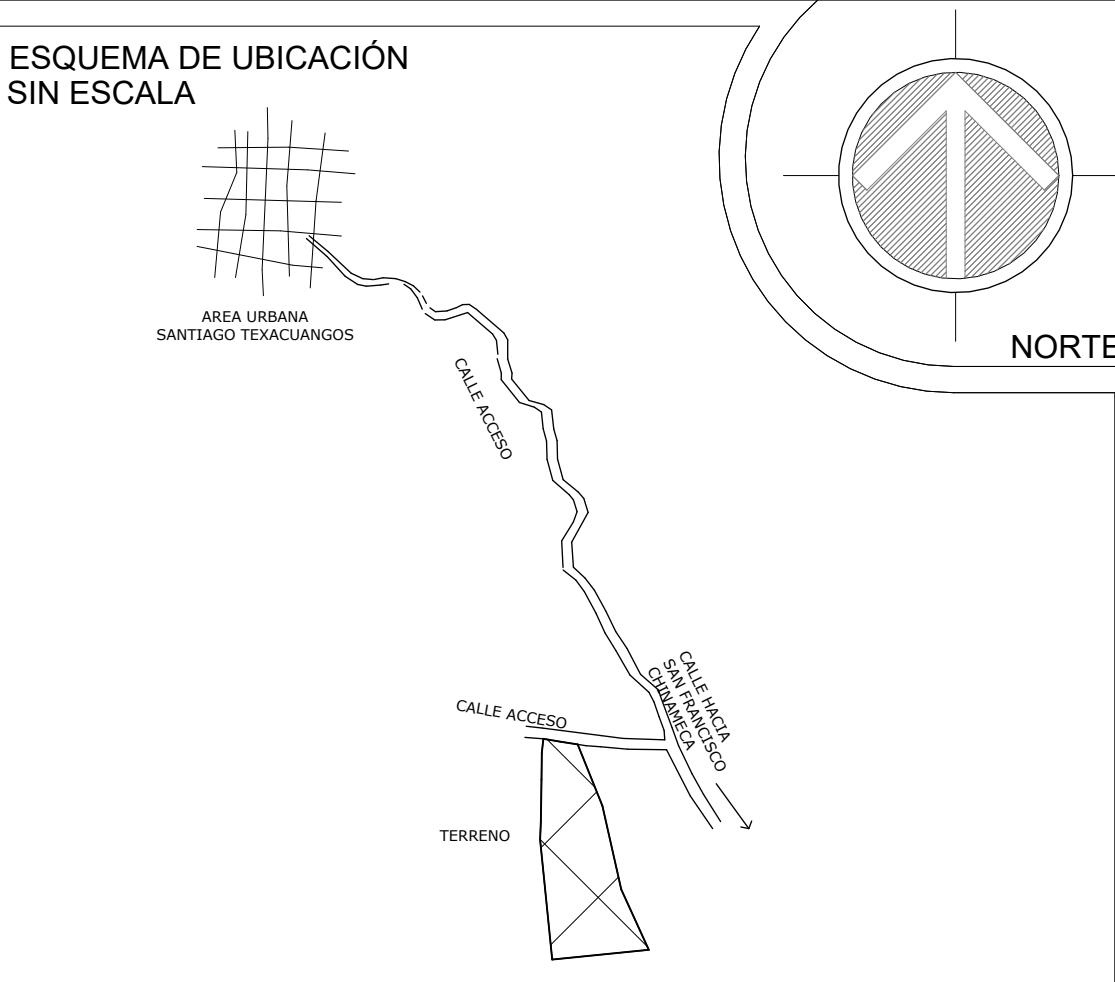

GOBIERNO DE EL SALVADOR

MINISTERIO DE SALUD

REPUBLICA DE EL SALVADOR  
MINISTERIO DE SALUD  
UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA  
PRIDES II

PROYECTO: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA DE SANTIAGO TEXACUANGOS"

CONCURSO No:

DIRECCION:  
BARRIO CONCEPCION, MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXACUANGOS, DEPTO. SAN SALVADOR

CONTENIDO:  
ACABADOS PAREDES Y VENTANAS MONITORES

DISEÑO ARQUITECTONICO:  
UGPPI/MINSAL

DISEÑO ESTRUCTURAL:  
UGPPI/MINSAL

DISEÑO ELECTRICO:  
UGPPI/MINSAL

DISEÑO HIDRAULICO:  
UGPPI/MINSAL

REVISO Y APROBO:

ESCALA:  
INDICADAS

FECHA:  
OCTUBRE 2021

AREA TOTAL:  
6,986.90 m²  
9,997.06 v²

AREA CONSTRUIDA:

HOJA No.:  
A206

CORRELATIVO:  
21 /78