

2. CUADRO DE ACABADOS DE PARED	
CODIGO	DESCRIPCION
R00	BLOQUE SISADO SIN TRATAMIENTO.
R00b	BLOQUE ARQUITECTONICO APARIENCIA RUGOSA SIMULANDO TEXTURA DE PIEDRA COLOR ORIS.
R01a	REPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DE ACEITE DE PRIMERA CALIDAD. A PARTIR DEL NPT HASTA TERMINACION SERA DE COLOR A ELECCION DEL PROPIETARIO.
R01c	REPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DE EPOXICA ANTIBACTERIAL DE PRIMERA CALIDAD, A PARTIR DEL NPT HASTA ALTURA DE MOINETE COLOR A ELECCION DEL PROPIETARIO, INCLUYE PINTADO DE CURVA SANITARIA.
R01d	REPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DE LATEX DE PRIMERA CALIDAD, A PARTIR DEL NPT HASTA 0,50 m DE ALTURA SERA UN COLOR A ELECCION DEL PROPIETARIO; DE 0,50 m A 1,30 m DE ALTURA SERA OTRO COLOR A ELECCION DEL PROPIETARIO; DE 1,30m HASTA 0,10 m SOBRE EL NIVEL DEL CIELO FALSO SERA DE OTRO COLOR A ELECCION DEL PROPIETARIO.
R01e	REPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DE ACEITE MATE ANTIHONGOS DE PRIMERA CALIDAD, A PARTIR DEL NPT HASTA ALTURA DE MOINETE SERA UN COLOR A ELECCION DEL PROPIETARIO.
R02a	PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DE LATEX DE PRIMERA CALIDAD, A PARTIR DEL NPT HASTA 0,50 m DE ALTURA SERA UN COLOR A ELECCION DEL PROPIETARIO; DE 0,50 m A 1,40 m DE ALTURA SERA OTRO COLOR A ELECCION DEL PROPIETARIO.
R03a	ENCHAPADO DE CERAMICA DE 0,30 x 0,20 m., REPISA DE 1,20 m. DE ALTURA, COLOR A ELECCION DE PROPIETARIO.
R03b	ENCHAPADO DE CERAMICA DE 0,30 x 0,20 m., REPISA DE 1,80 m. DE ALTURA, COLOR A ELECCION DE PROPIETARIO.
R04	ENCHAPADO DE CERAMICA TIPO AZULEJO DE 0,30 x 0,20 M. COLOR BLANCO ALTURA DE 0,60M A PARTIR DE LA SUPERFICIE DEL MUEBLE.

MINISTERIO DE SALUD

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA
PRIDES II

PROYECTO:
"CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA DE SANTIAGO TEXACUANGOS"

CONCURSO No:

DIRECCION:
BARRIO CONCEPCION, MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXACUANGOS, DEPTO. SAN SALVADOR

CONTENIDO:
PLANTA ARQUITECTONICA DE ACABADOS , ACABADOS DE PARED

DISEÑO ARQUITECTONICO:
UGPPI/MINSAL

DISEÑO ESTRUCTURAL:
UGPPI/MINSAL

DISEÑO ELECTRICO:
UGPPI/MINSAL

DISEÑO HIDRAULICO:
UGPPI/MINSAL

REVISO Y APROBO:

ESCALA:
INDICADAS


FECHA:
OCTUBRE 2021

AREA TOTAL:
6,986.90 M2
9,997.06 V2

AREA CONSTRUIDA:

HOJA No.:
A-203

CORRELATIVO:
18 /78

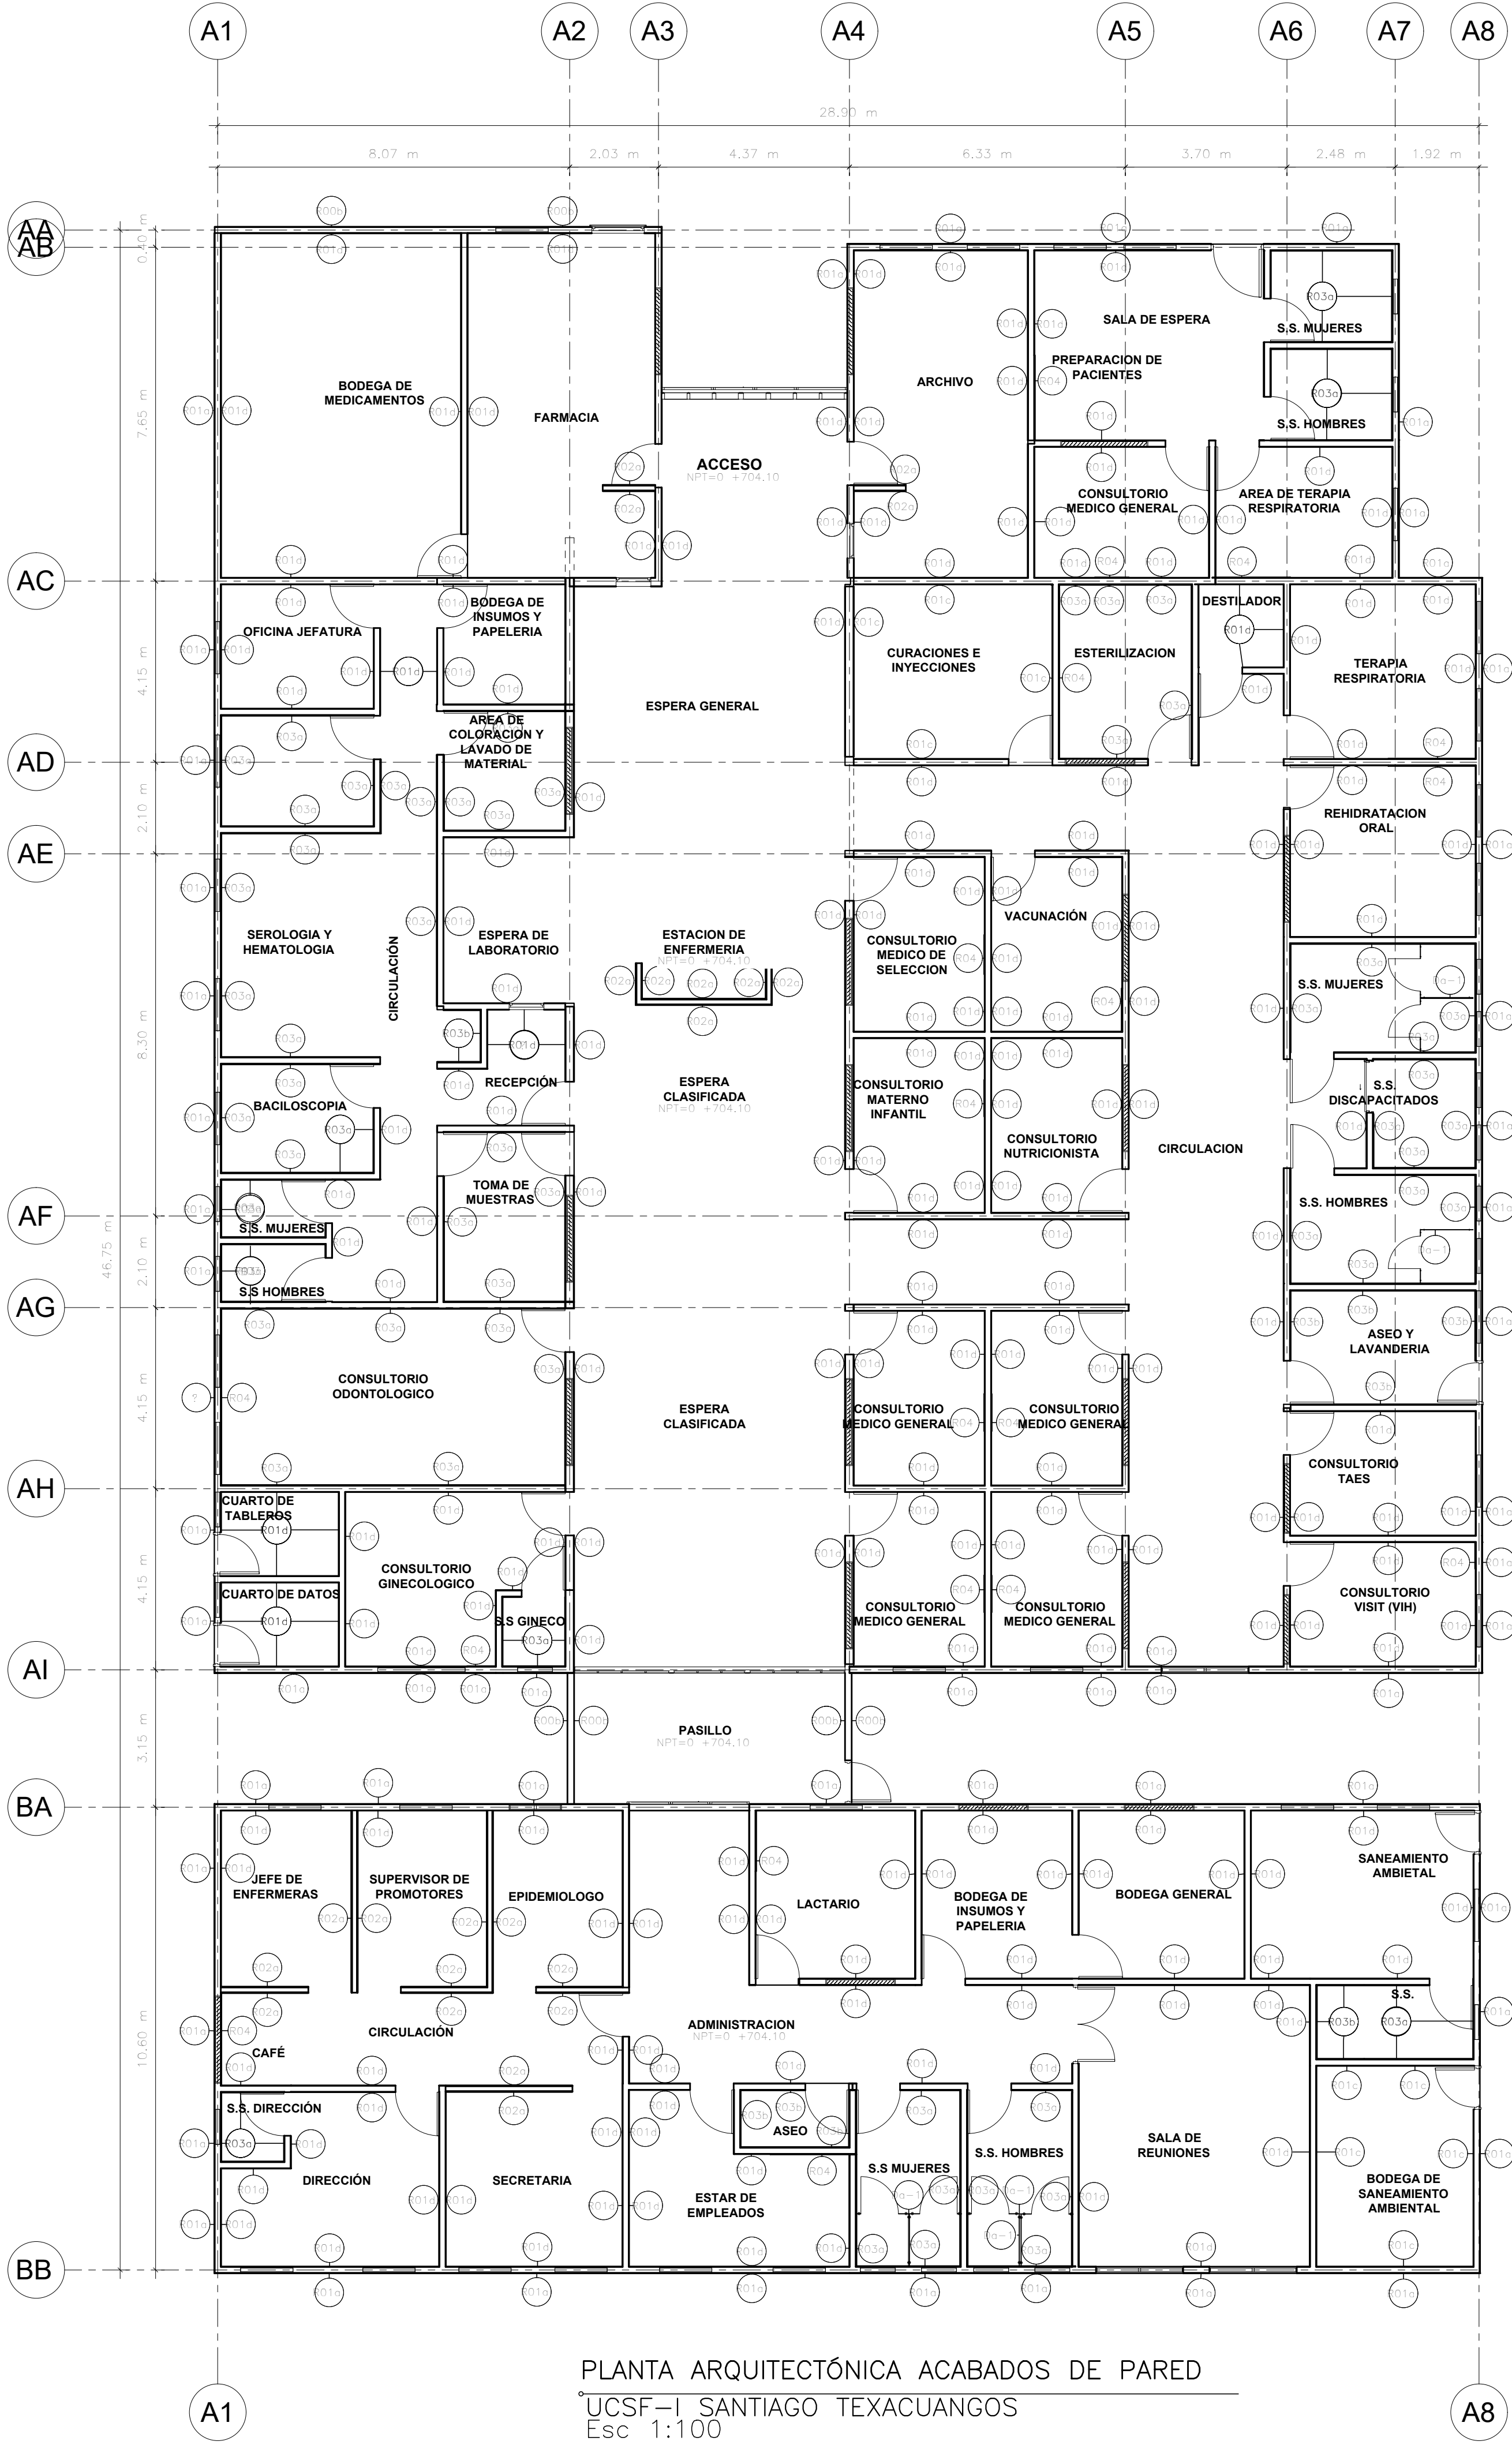

PLANTA ARQUITECTÓNICA ACABADOS DE PARED
UCSF-I SANTIAGO TEXACUANGOS
Esc 1:100