



1 MP-06 MESA DE TRABAJO CON POCETAS MP06
UCSF-I SANTIAGO TEXACUANGOS. 1 : 20

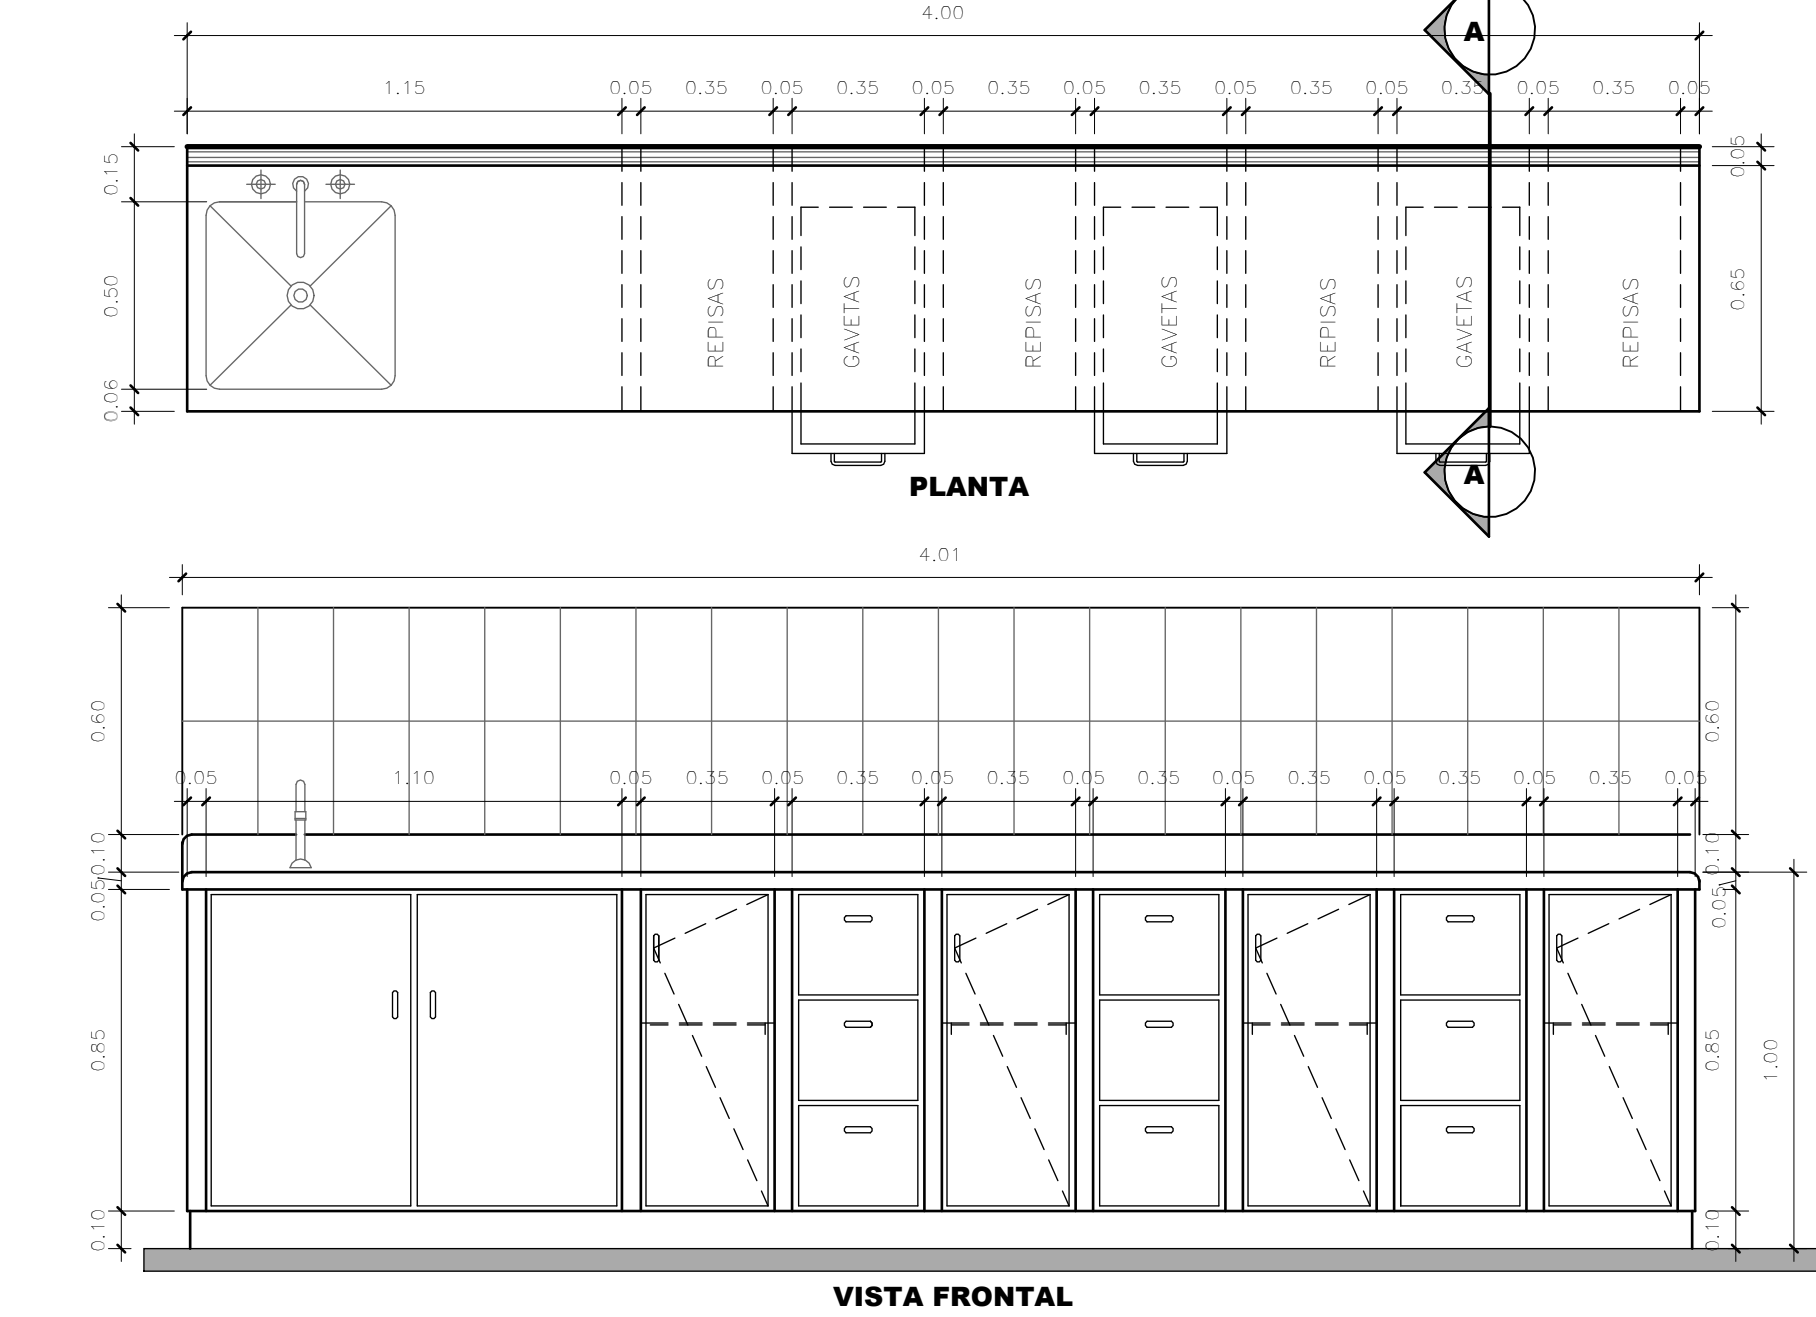

3 MPP-01 MESA DE TRABAJO CON POCETAS MPP01
UCSF-I SANTIAGO TEXACUANGOS. 1 : 20

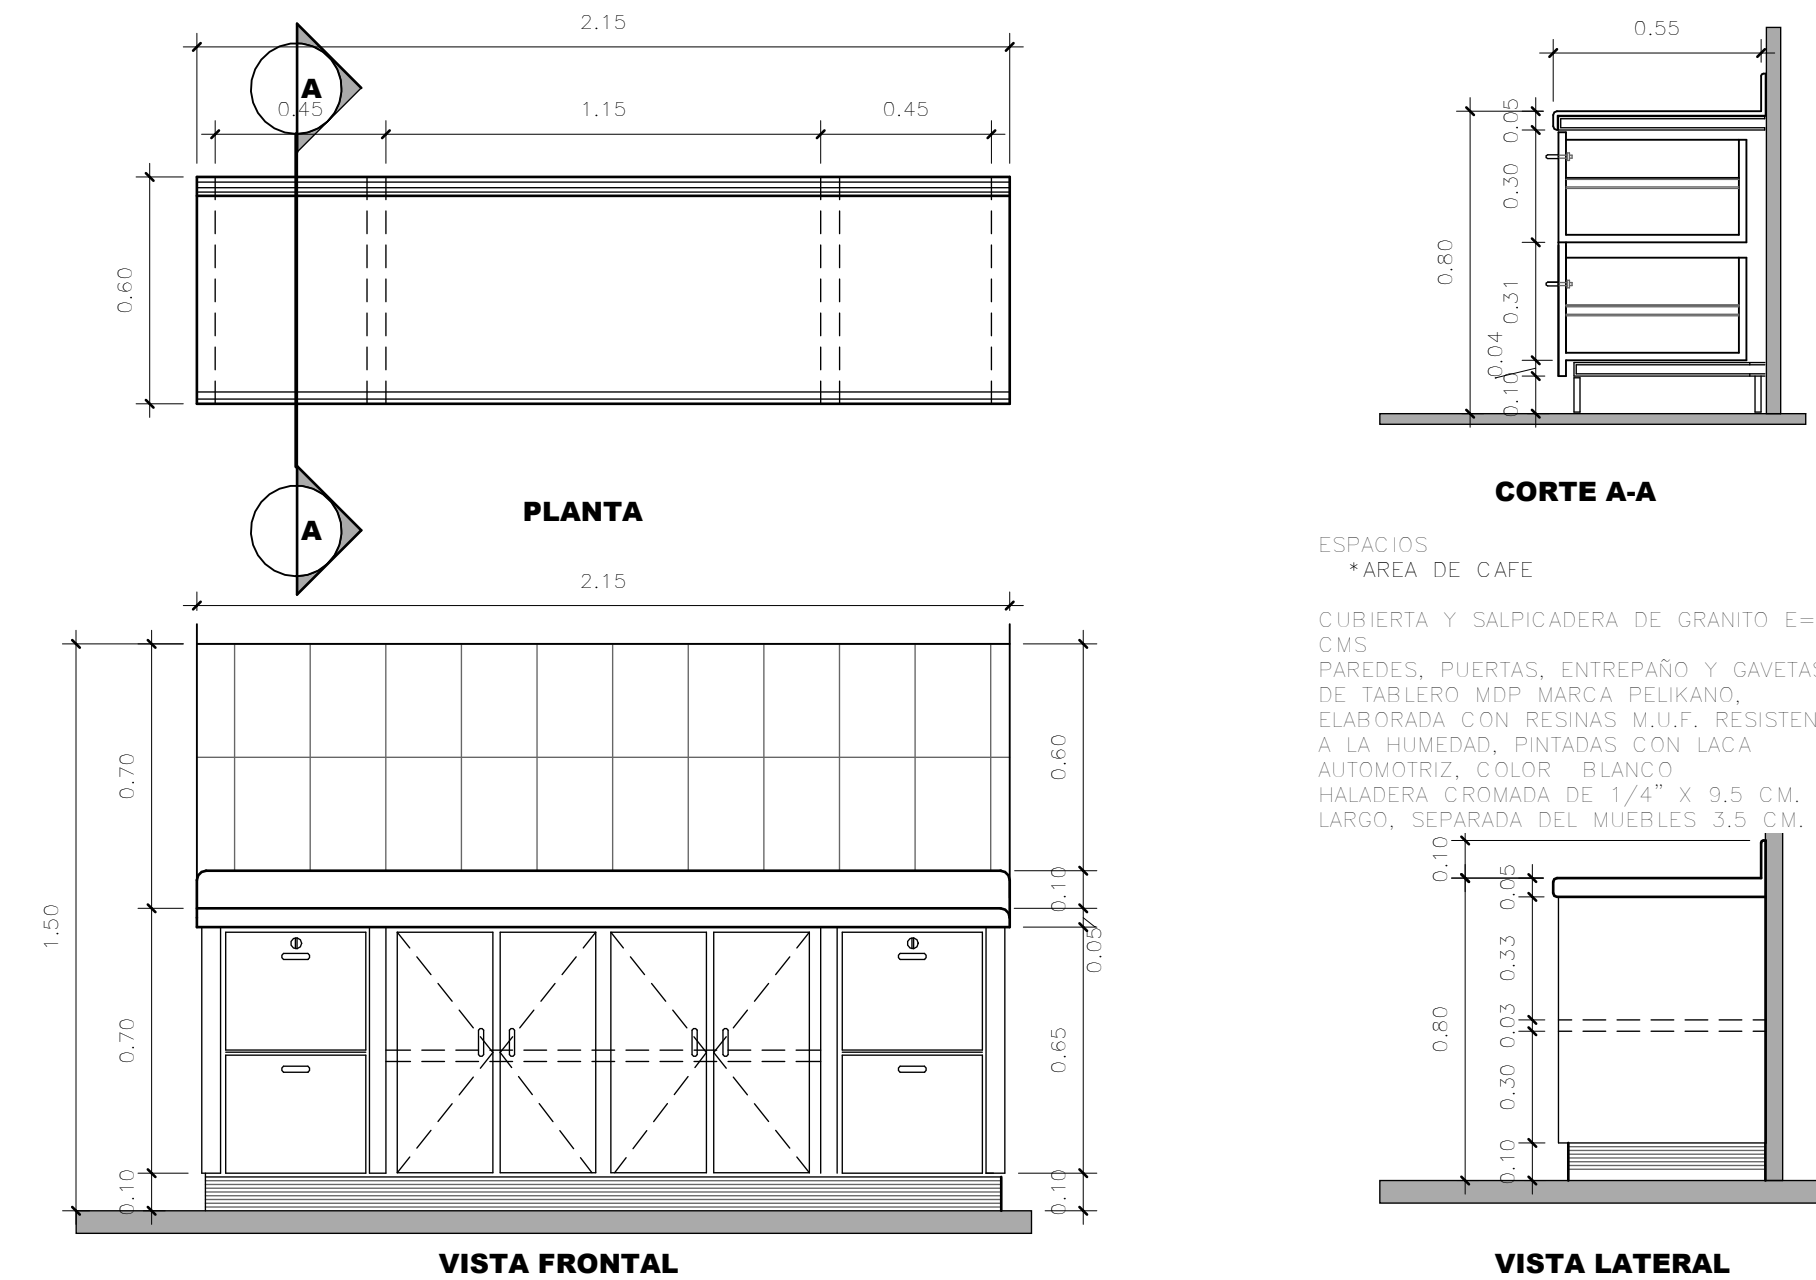

5 MPP-03 MESA DE TRABAJO CON POCETAS MPP03
UCSF-I SANTIAGO TEXACUANGOS. 1 : 20

ESPACIOS
*COLORACION Y LAVADO DE MATERIALES

CUBIERTA: FORRO AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1.2 MM.

ESTRUCTURA: ACERO INOXIDABLE DE 0.08 MM.

PAREDES DE MUEBLE: FORRO DE ACERO INOXIDABLE DE 0.08 MM. (PAREDES LATERALES) SOLO LA PARTE DE ATRAS LLEVA LAMINA GALVANIZADA.

ENTREPAÑO INTERNO: DE DOS NIVELES REFORZADA CON LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.08, PEGADA CON SILICON.

GAJETAS: FRENTE DE 0.40M., PROFUNDIDAD DE 0.45M. ALTURA DE 0.10M., DE ACERO INOXIDABLE DE 0.08 MM..

RIELES CON LAMINA DE ACERO INOXIDABLE Y DONDE DESCANSA LA GAVETA DE 1.2 MM.

PUERTAS: FORRO DE ACERO INOXIDABLE




PATAS DEL MUEBLE: DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" CON TACOS NIVELADORES DE ALTURA, SEPARACION DEL PISO DE 5 A 7 CM.

SALPICADERA O PESTAÑA: DE 0.10M DE ACERO INOXIDABLE DE 1.5 MM.


POCETA EN ACERO INOXIDABLE

GRIFO: TIPO CUELLO DE GANSO.


ENCHAPE DE PAREDES CON AQUELLO MARCA: DOS HILADAS ARRIBA DEL MUEBLE EN TODA SU LONGITUD.

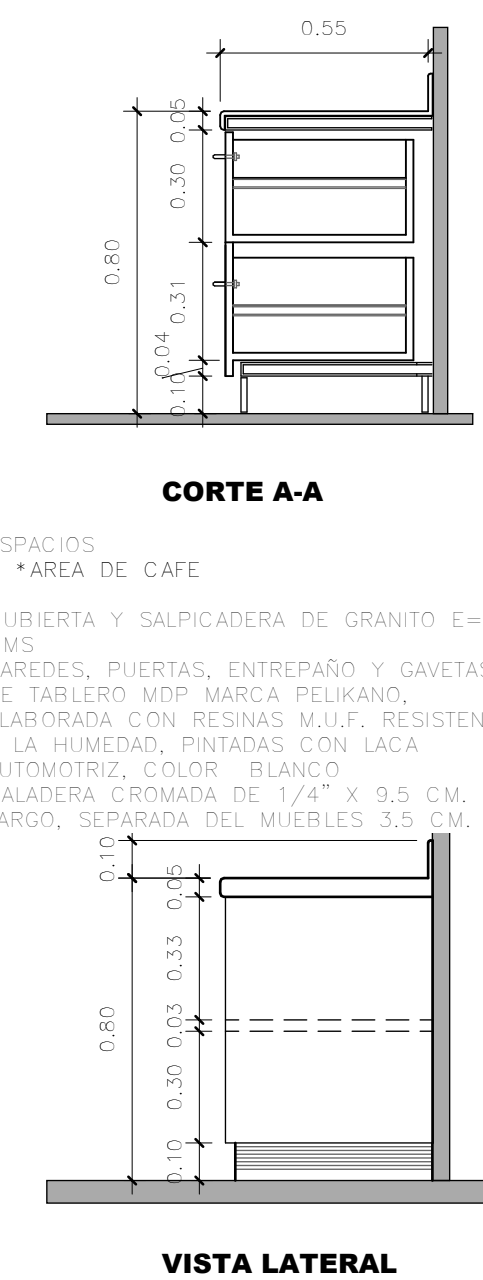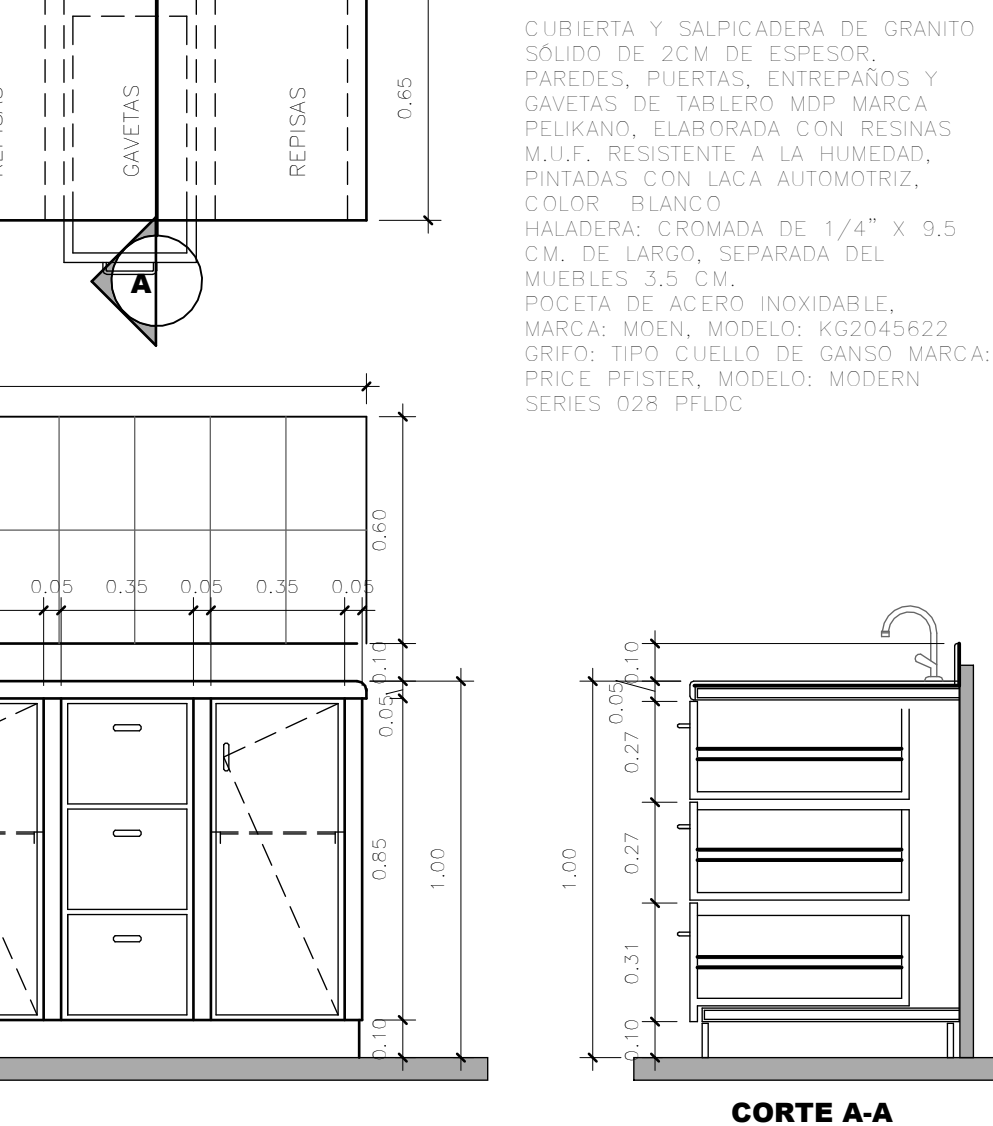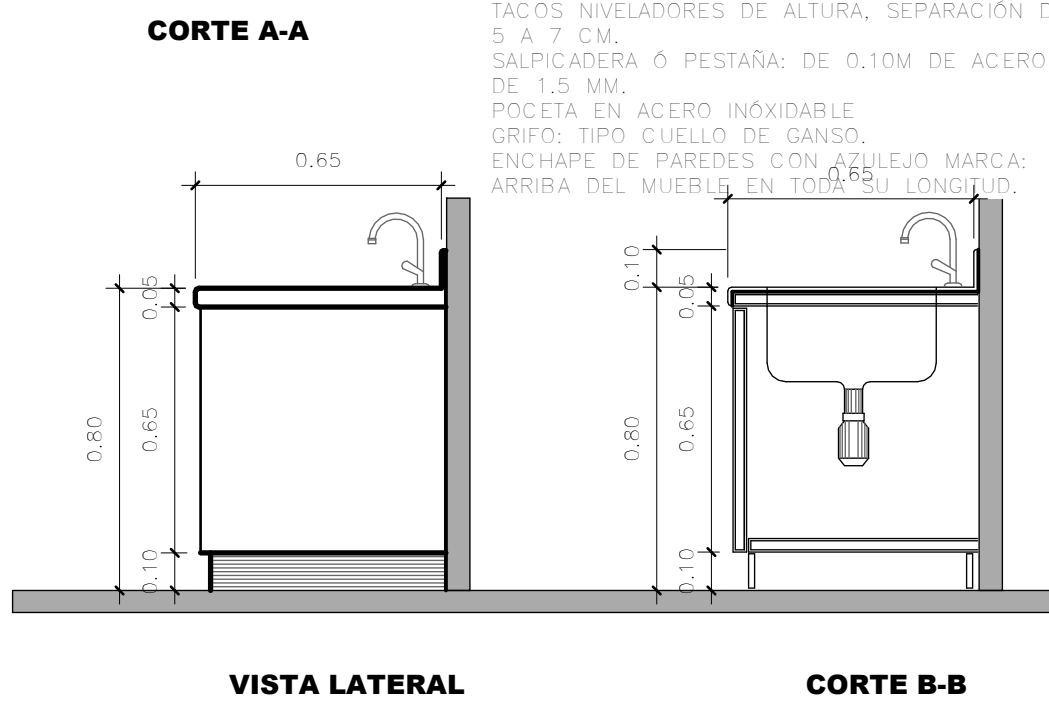


4 MPP-02 MESA DE TRABAJO CON POCETAS MPP02
UCSF-I SANTIAGO TEXACUANGOS. 1 : 20

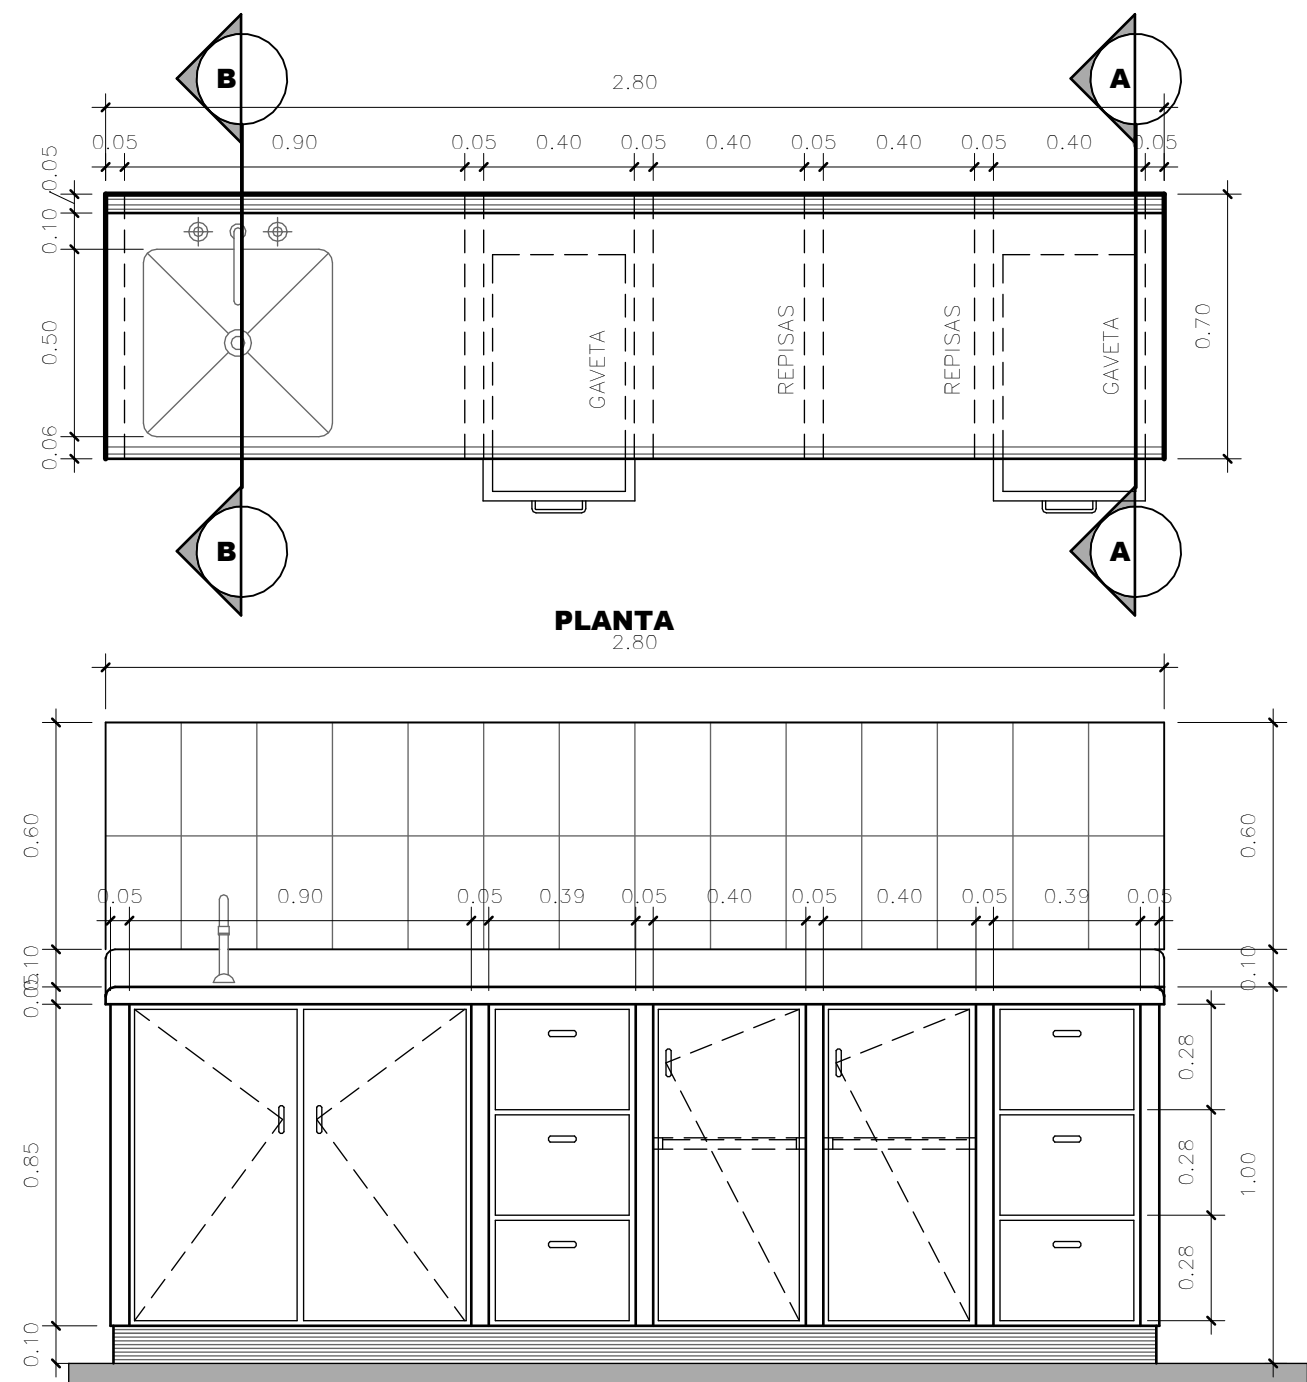


2 MP-07 MESA DE TRABAJO CON POCETAS MP07
UCSF-I SANTIAGO TEXACUANGOS. 1 : 20

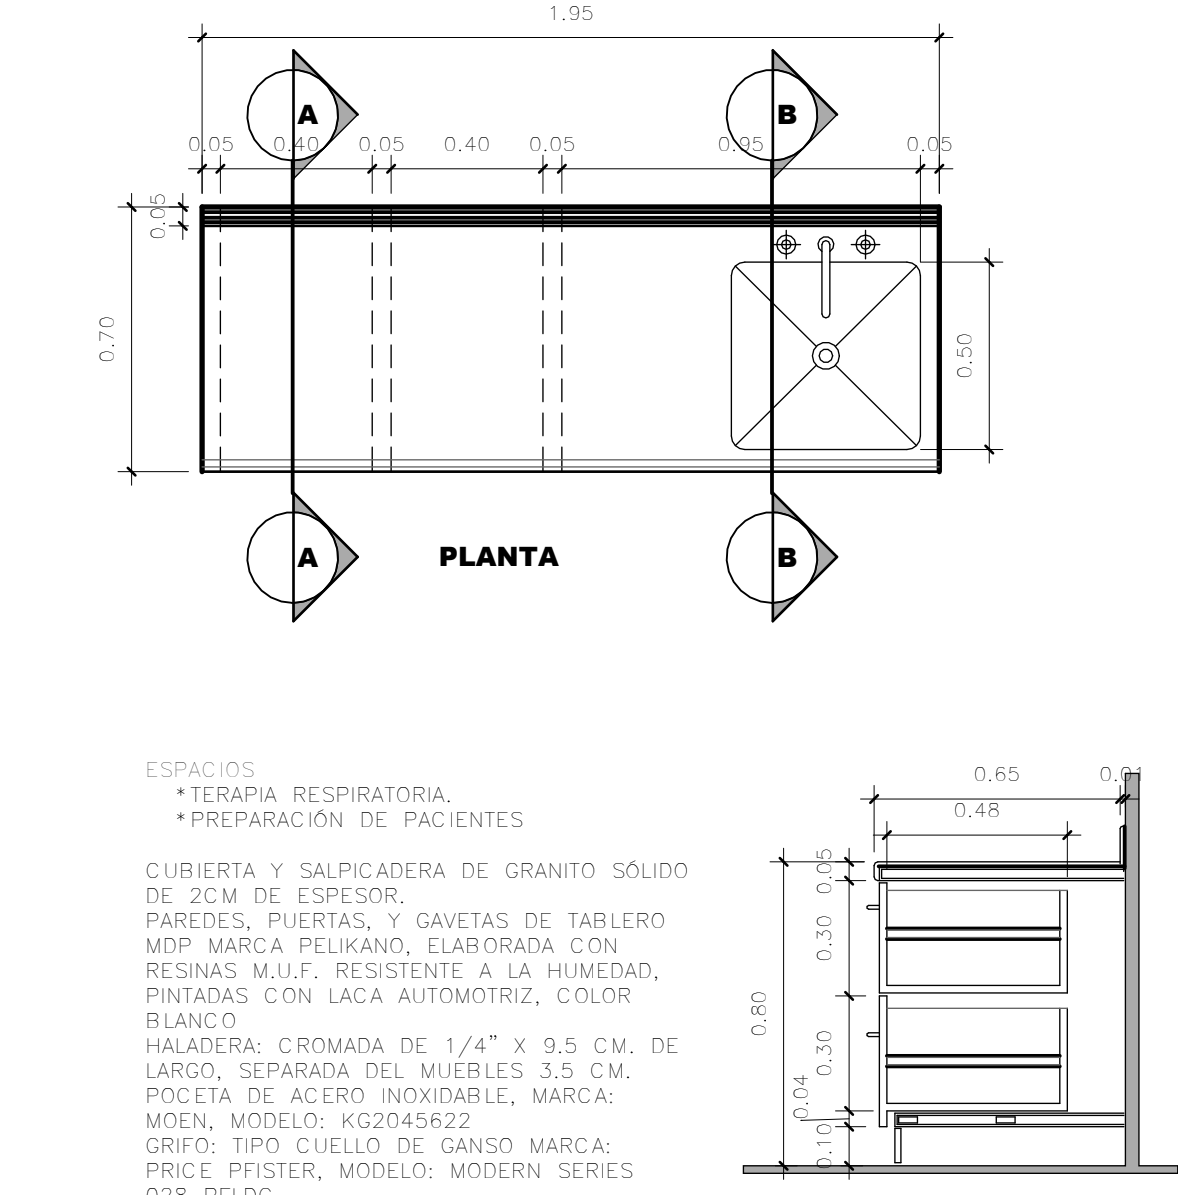

4 MPP-02 MESA DE TRABAJO CON POCETAS MPP02
UCSF-I SANTIAGO TEXACUANGOS. 1 : 20

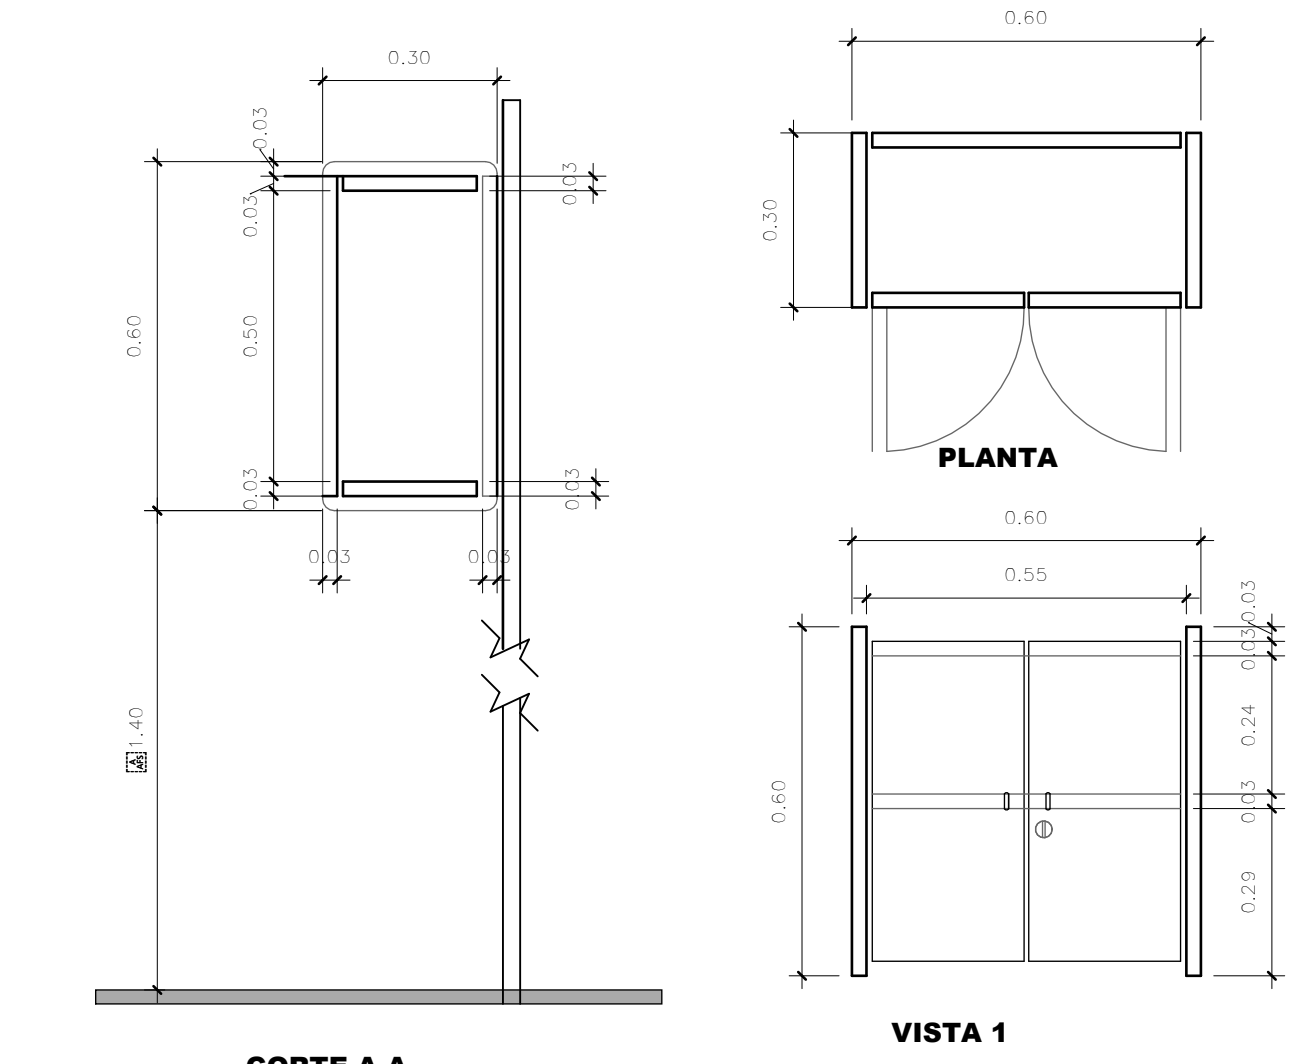

6 MUEBLE PANTRY
UCSF-I SANTIAGO TEXACUANGOS. 1 : 13

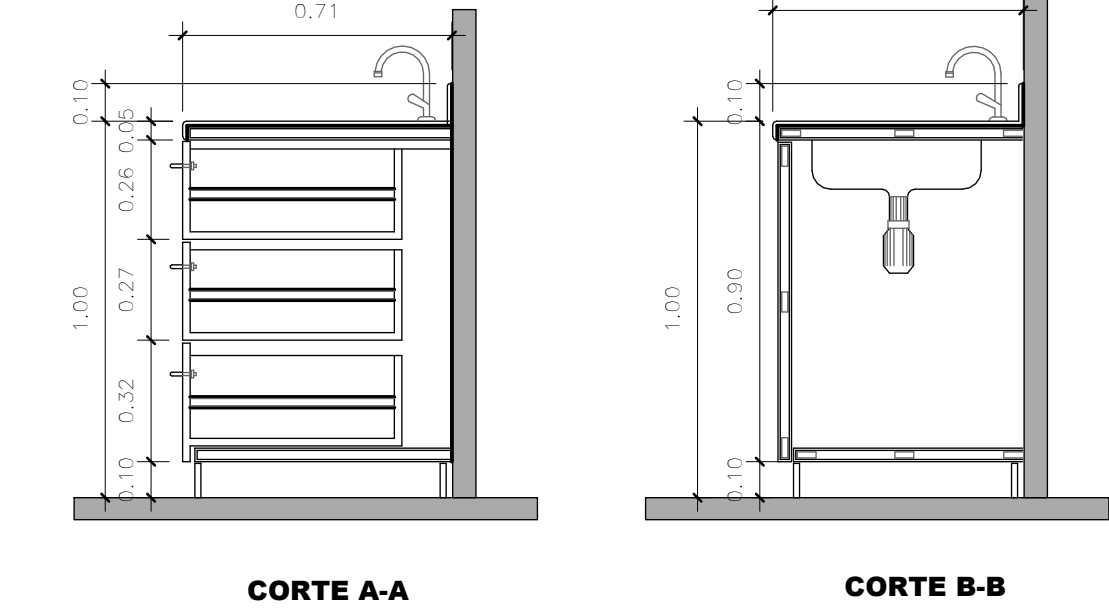

ESPACIOS
*ESTACION DE ENFERMERAS

CUBIERTA: FORRO AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1.2 MM.

ESTRUCTURA: ACERO INOXIDABLE DE 0.08 MM.

PAREDES DE MUEBLE: FORRO DE ACERO INOXIDABLE DE 0.08 MM. (PAREDES LATERALES) SOLO LA PARTE DE ATRAS LLEVA LAMINA GALVANIZADA.

ENTREPAÑO INTERNO: DE DOS NIVELES REFORZADA CON LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.08, PEGADA CON SILICON.



GAJETAS: FRENTE DE 0.40M., PROFUNDIDAD DE 0.45M. ALTURA DE 0.10M..

PATAS DEL MUEBLE: DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" CON TACOS NIVELADORES DE ALTURA, SEPARACION DEL PISO DE 5 A 7 CM.

SALPICADERA O PESTAÑA: DE 0.10M DE ACERO INOXIDABLE DE 1.5 MM.

POCETA EN ACERO INOXIDABLE

GRIFO: TIPO CUELLO DE GANSO.

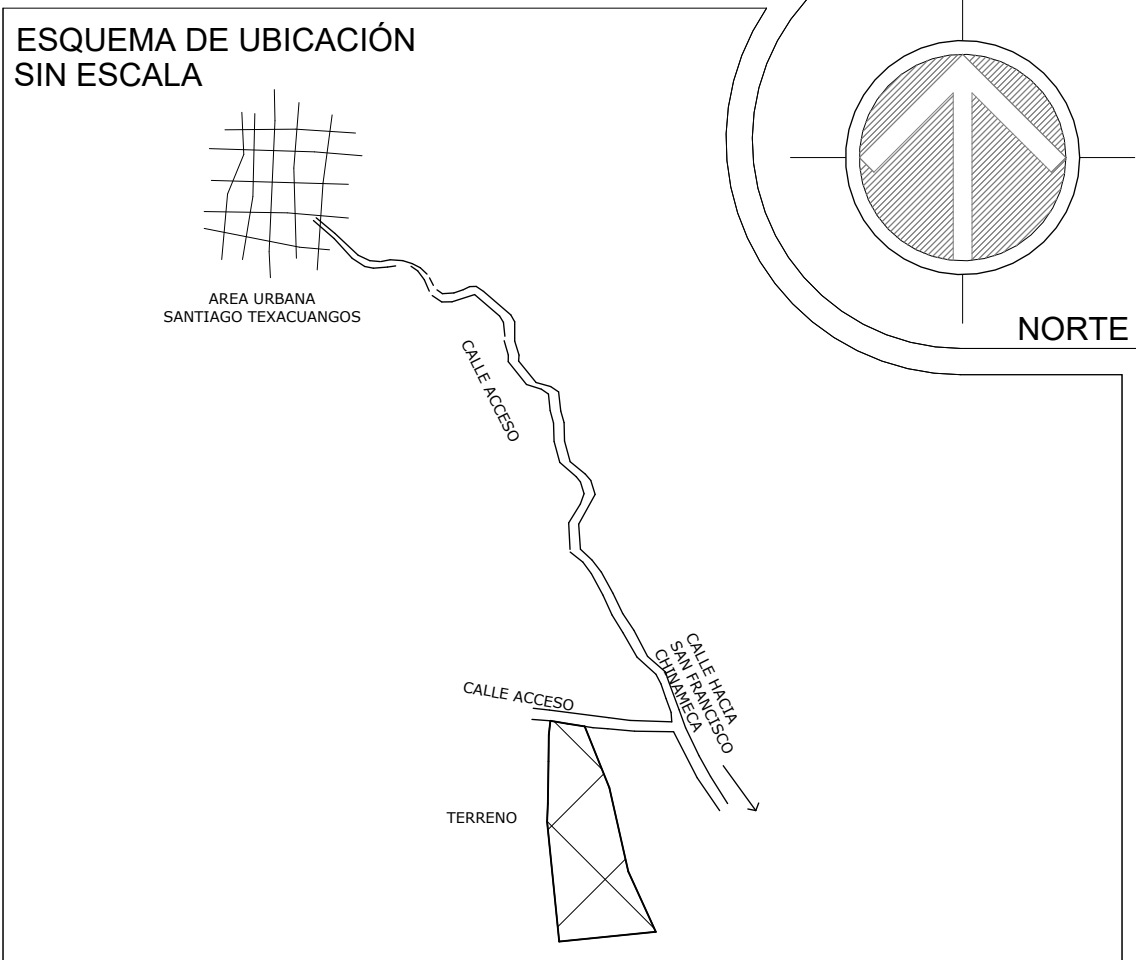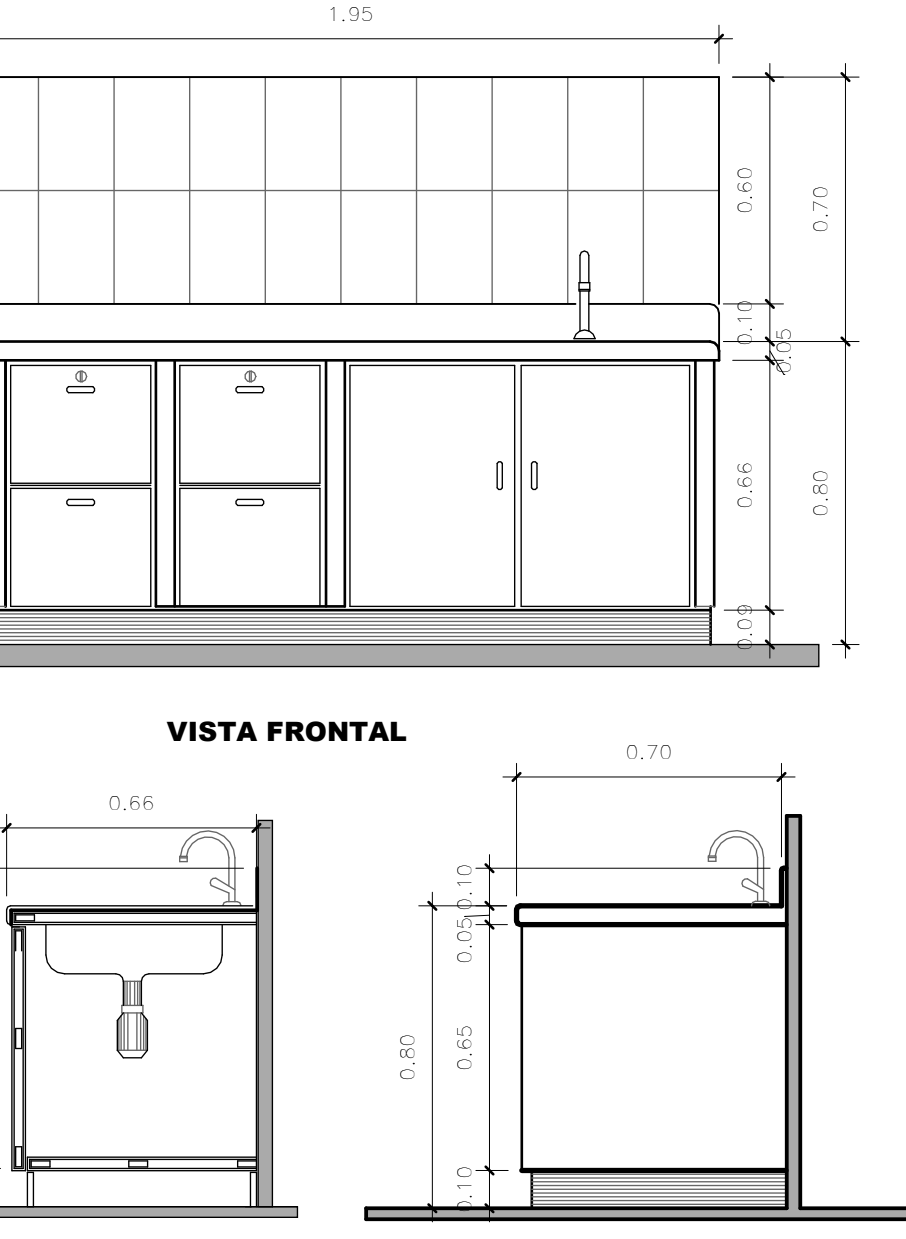

REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II		
PROYECTO: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA DE SANTIAGO TEXACUANGOS"		
CONCURSO No:		
DIRECCION: BARRIO CONCEPCION, MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXACUANGOS, DEPTO. SAN SALVADOR		
CONTENIDO: DETALLE MUEBLE HOJA 03		
DISEÑO ARQUITECTONICO: UGPPI/MINSAL	DISEÑO ESTRUCTURAL: UGPPI/MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO: UGPPI/MINSAL	DISEÑO HIDRAULICO: UGPPI/MINSAL	
REVISO Y APROBO:	ESCALA: INDICADAS	FECHA: OCTUBRE 2021
AREA TOTAL: 6,986.90 m² 9,997.06 v²	AREA CONSTRUIDA:	HOJA No.: A218
		CORRELATIVO: 33 /78