










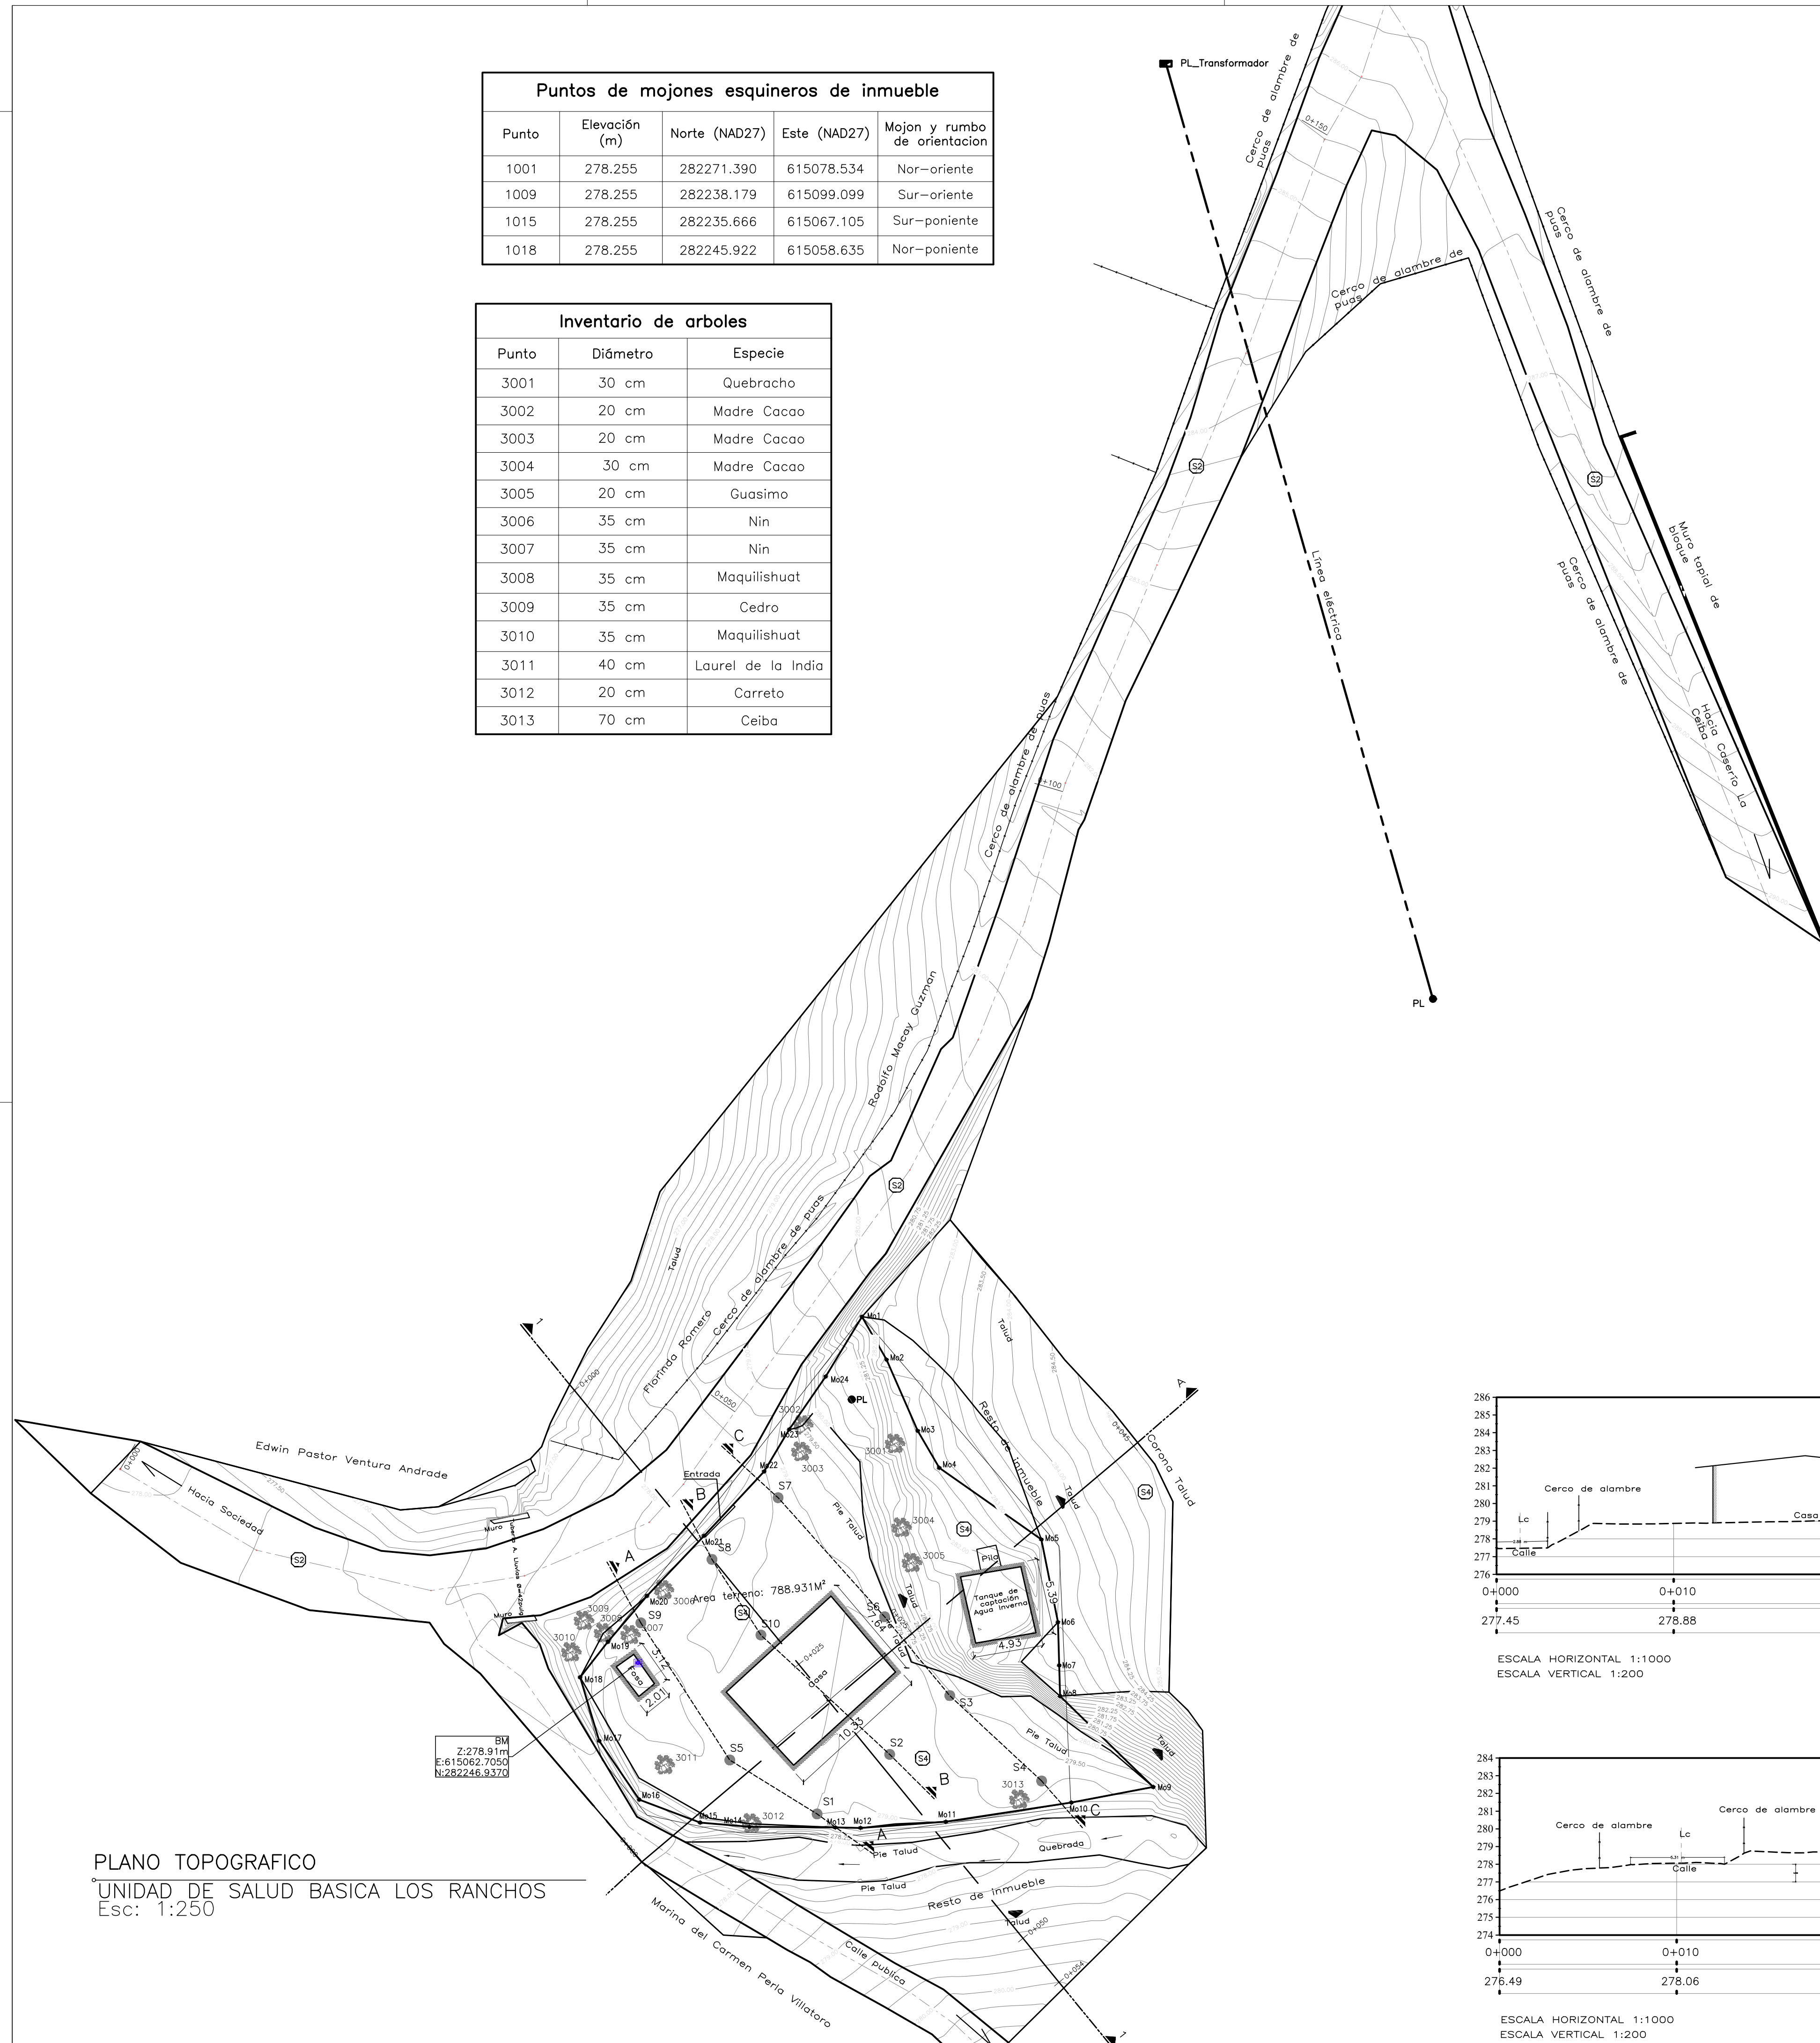


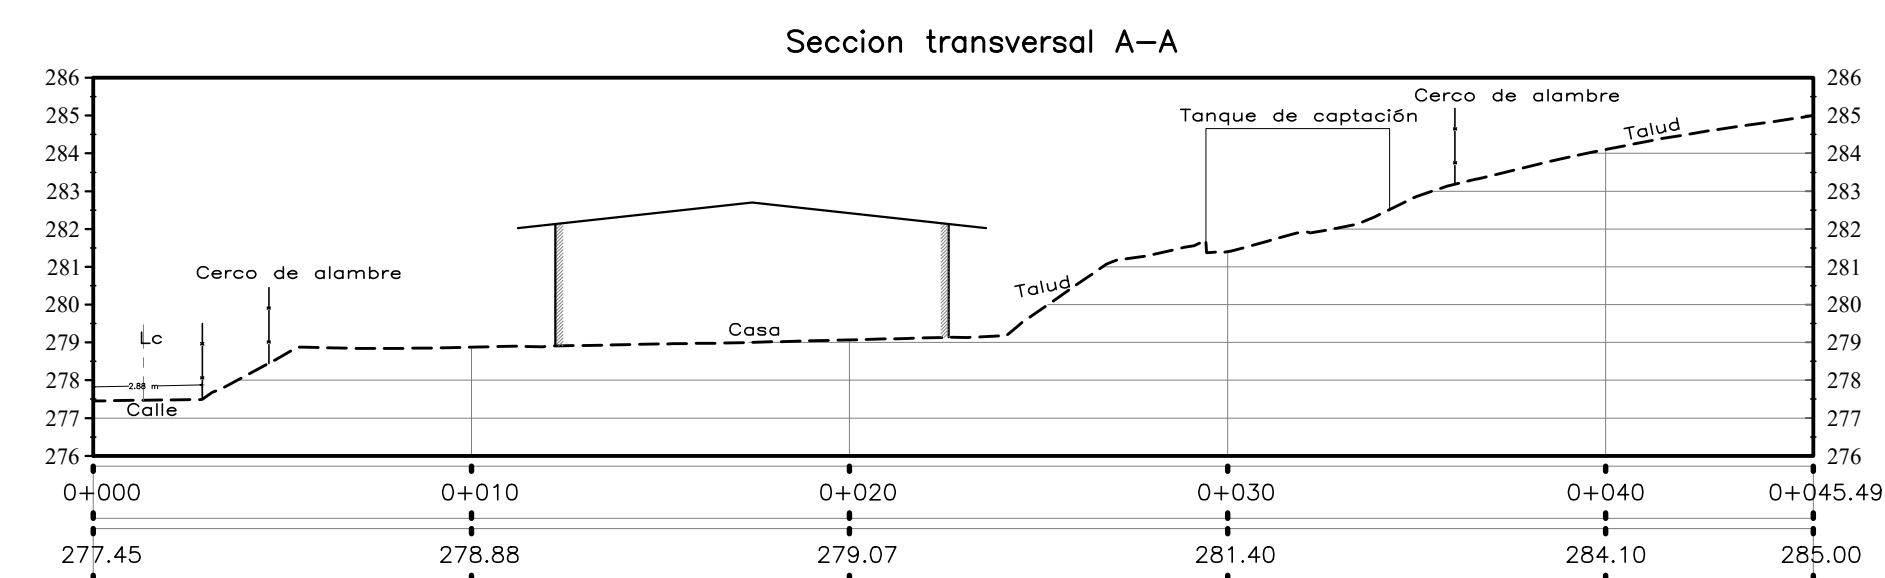
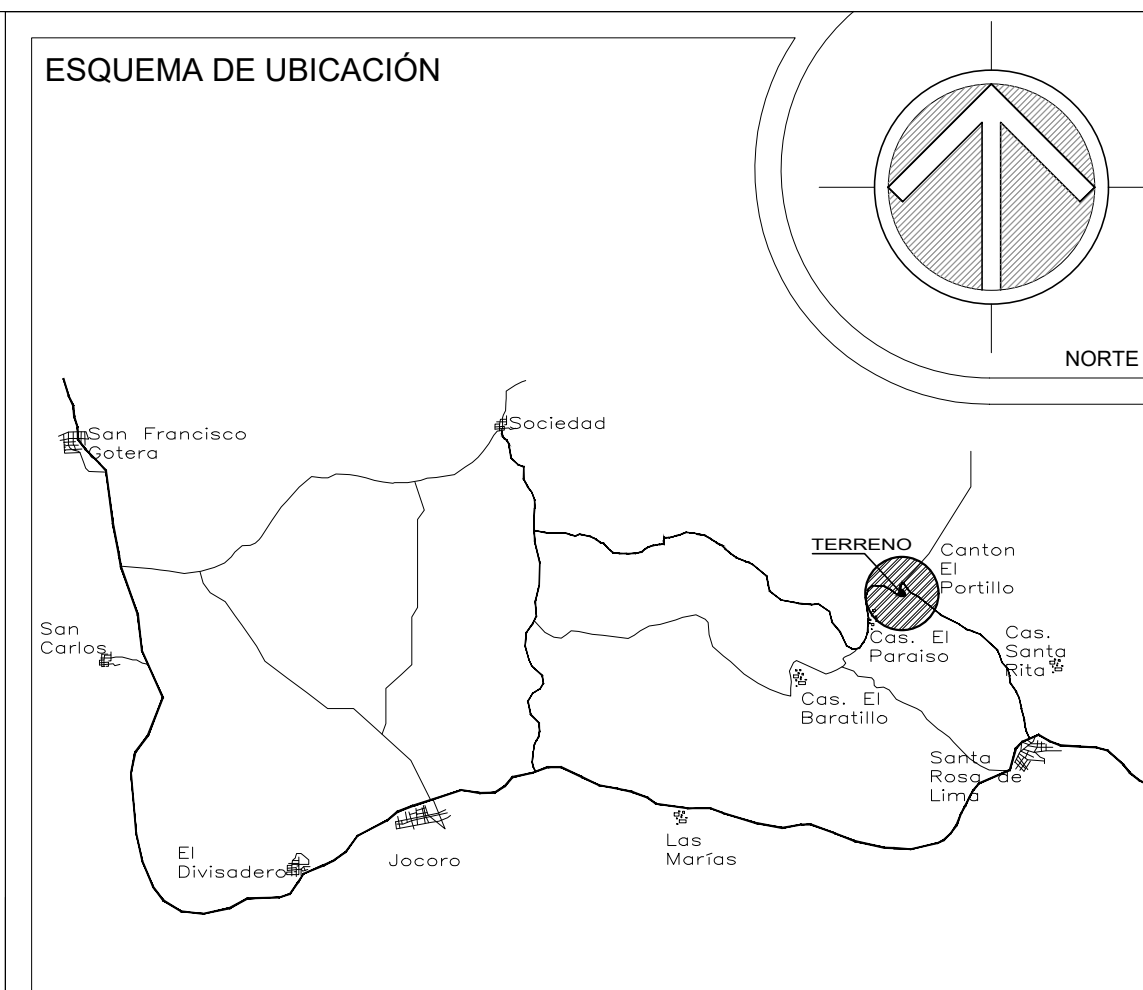


Inventario de arboles		
Punto	Diámetro	Especie
3001	30 cm	Quebracho
3002	20 cm	Madre Cacao
3003	20 cm	Madre Cacao
3004	30 cm	Madre Cacao
3005	20 cm	Guasimo
3006	35 cm	Nin
3007	35 cm	Nin
3008	35 cm	Maquilishuat
3009	35 cm	Cedro
3010	35 cm	Maquilishuat
3011	40 cm	Laurel de la India
3012	20 cm	Carreto
3013	70 cm	Ceiba




CUADRO DE RUMBOS Y DISTANCIAS		
MOJONES	RUMBOS	DISTANCIAS
Mo1-Mo2	S 29°47'01" E	3.50
Mo2-Mo3	S 23°40'49" E	5.49
Mo3-Mo4	S 30°05'24" E	3.02
Mo4-Mo5	S 54°56'52" E	8.81
Mo5-Mo6	S 11°19'37" E	5.96
Mo6-Mo7	S 01°39'15" E	3.05
Mo7-Mo8	S 01°41'19" E	2.17
Mo8-Mo9	S 45°41'48" E	9.19
Mo9-Mo10	S 79°13'52" W	8.86
Mo10-Mo11	S 81°17'36" W	5.98
Mo11-Mo12	S 85°50'56" W	6.05
Mo12-Mo13	N 88°50'31" W	1.78
Mo13-Mo14	N 89°33'54" W	6.08
Mo14-Mo15	N 85°06'55" W	3.50
Mo15-Mo16	N 69°20'40" W	5.03
Mo16-Mo17	N 34°15'35" W	4.59
Mo17-Mo18	N 16°43'16" W	4.68
Mo18-Mo19	N 37°59'49" E	3.19
Mo19-Mo20	N 40°20'18" E	4.25
Mo20-Mo21	N 43°33'09" E	5.85
Mo21-Mo22	N 42°59'56" E	6.22
Mo22-Mo23	N 30°52'32" E	3.46
Mo23-Mo24	N 34°36'12" E	4.54
Mo24-Mo1	N 31°13'14" E	4.94
AREA: 788.93m <sup>2</sup> ~ 1,128.82v <sup>2</sup>		


CUADRO DE SIMBOLOGIA	
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN.
	Perímetro de inmueble
	Eje proyectado de calle
	Perfiles y secciones de levantamiento alimétrico
	Curvas de nivel a cada 25cm de intervalo
	Poste de energía eléctrica
	Poste con transformador
	Superficie de rodamiento no pavimentada
	Suelo Natural del lugar, tipo Limo arenoso (toba)
	Banco de marca para control geodésico y vertical
	Mojones o vértices de inmueble
	Tubería Salida de Aguas Lluvias o de Agua Potable
	Chorro de Agua Potable
	Pozos de Aguas Negra



ESCALA HORIZONTAL 1:1000  
ESCALA VERTICAL 1:200

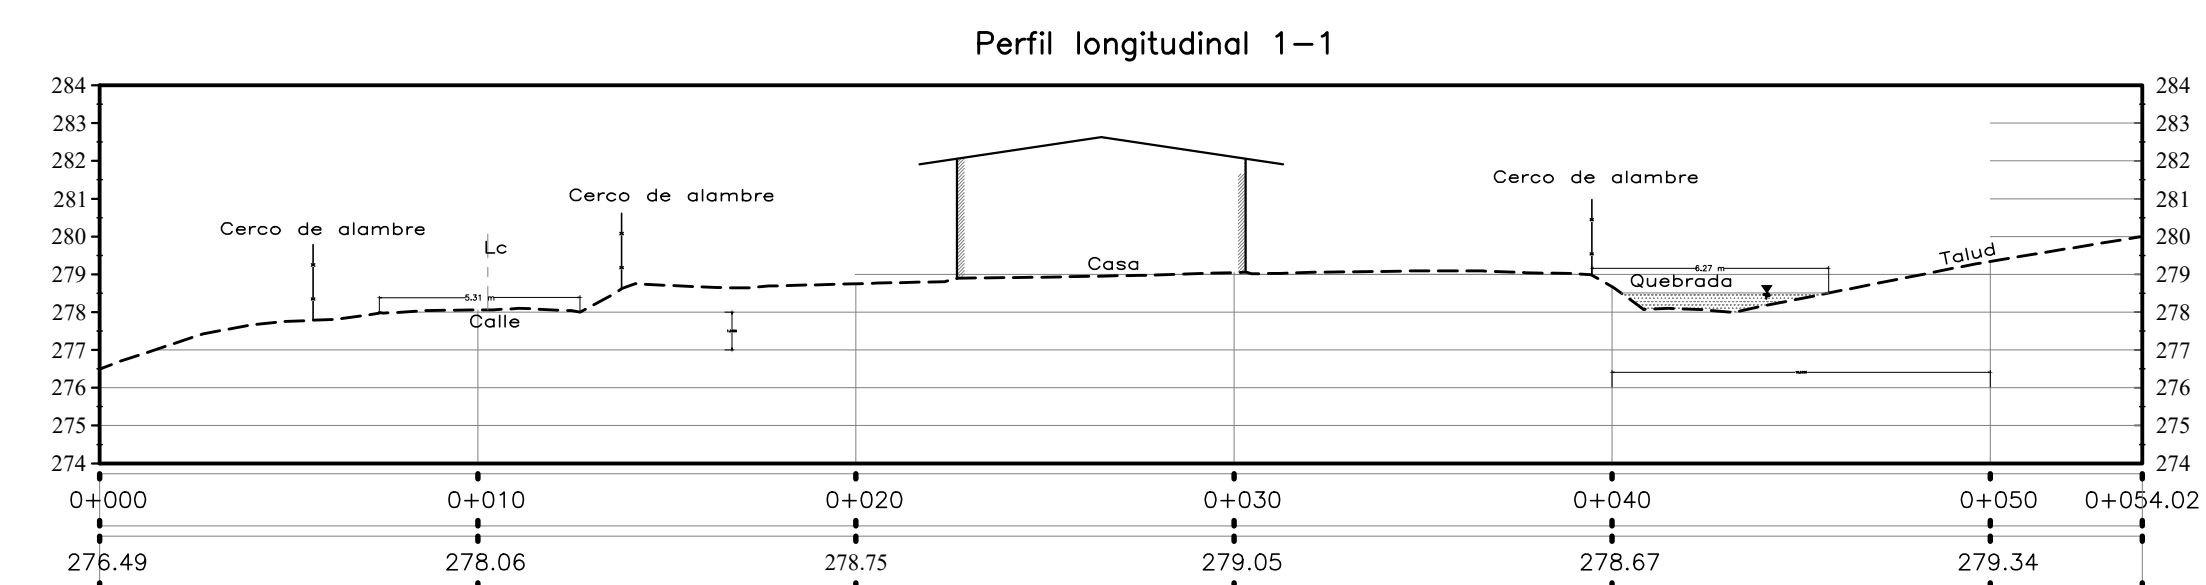

ESCALA HORIZONTAL 1:1000  
ESCALA VERTICAL 1:200

 <p>GOBIERNO DE EL SALVADOR</p>	<p>MINISTERIO DE SALUD</p>		
	<p>REPUBLICA DE EL SALVADOR <b>MINISTERIO DE SALUD</b> UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II</p>		
<p>PROYECTO:</p> <p style="text-align: center;">No: PRIDESII-115-CP-S-MINSAL</p> <p style="text-align: center;"><b>"UNIDAD DE SALUD BASICA LOS RANCHOS, SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNION"</b></p>			
<p>CONCURSO No:</p>			
<p>DIRECCION:</p> <p style="text-align: center;"><b>UNIDAD DE SALUD BASICA LOS RANCHOS, CANTÓN EL PORTILLO, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNION.</b></p>			
<p>CONTENIDO:</p> <p style="text-align: center;"><b>LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y PERFILES</b></p>			
<p>DISEÑO ARQUITECTÓNICO:</p> <p style="text-align: center;"><b>UGP/MINSAL</b></p>		<p>DISEÑO ESTRUCTURAL:</p> <p style="text-align: center;"><b>UGP/MINSAL</b></p>	
<p>DISEÑO ELÉCTRICO:</p> <p style="text-align: center;"><b>UGP/MINSAL</b></p>		<p>DISEÑO HIDRAULICO:</p> <p style="text-align: center;"><b>UGP/MINSAL</b></p>	
<p>REVISY Y APROBO:</p> <p style="text-align: center;"><b>UGP/MINSAL</b></p>		<p>ESCALA:</p> <p style="text-align: center;"><b>INDICADAS</b></p>	<p>FECHA:</p> <p style="text-align: center;"><b>MARZO/2022</b></p>
<p>AREA TOTAL:</p> <p style="text-align: center;"><b>788.93 M2</b></p>	<p>AREA CONSTRUIDA:</p>	<p>HOJA No.:</p> <p style="text-align: center;"><b>A-02</b></p>	<p>CORRELATIVO:</p> <p style="text-align: center;"><b>02/36</b></p>