




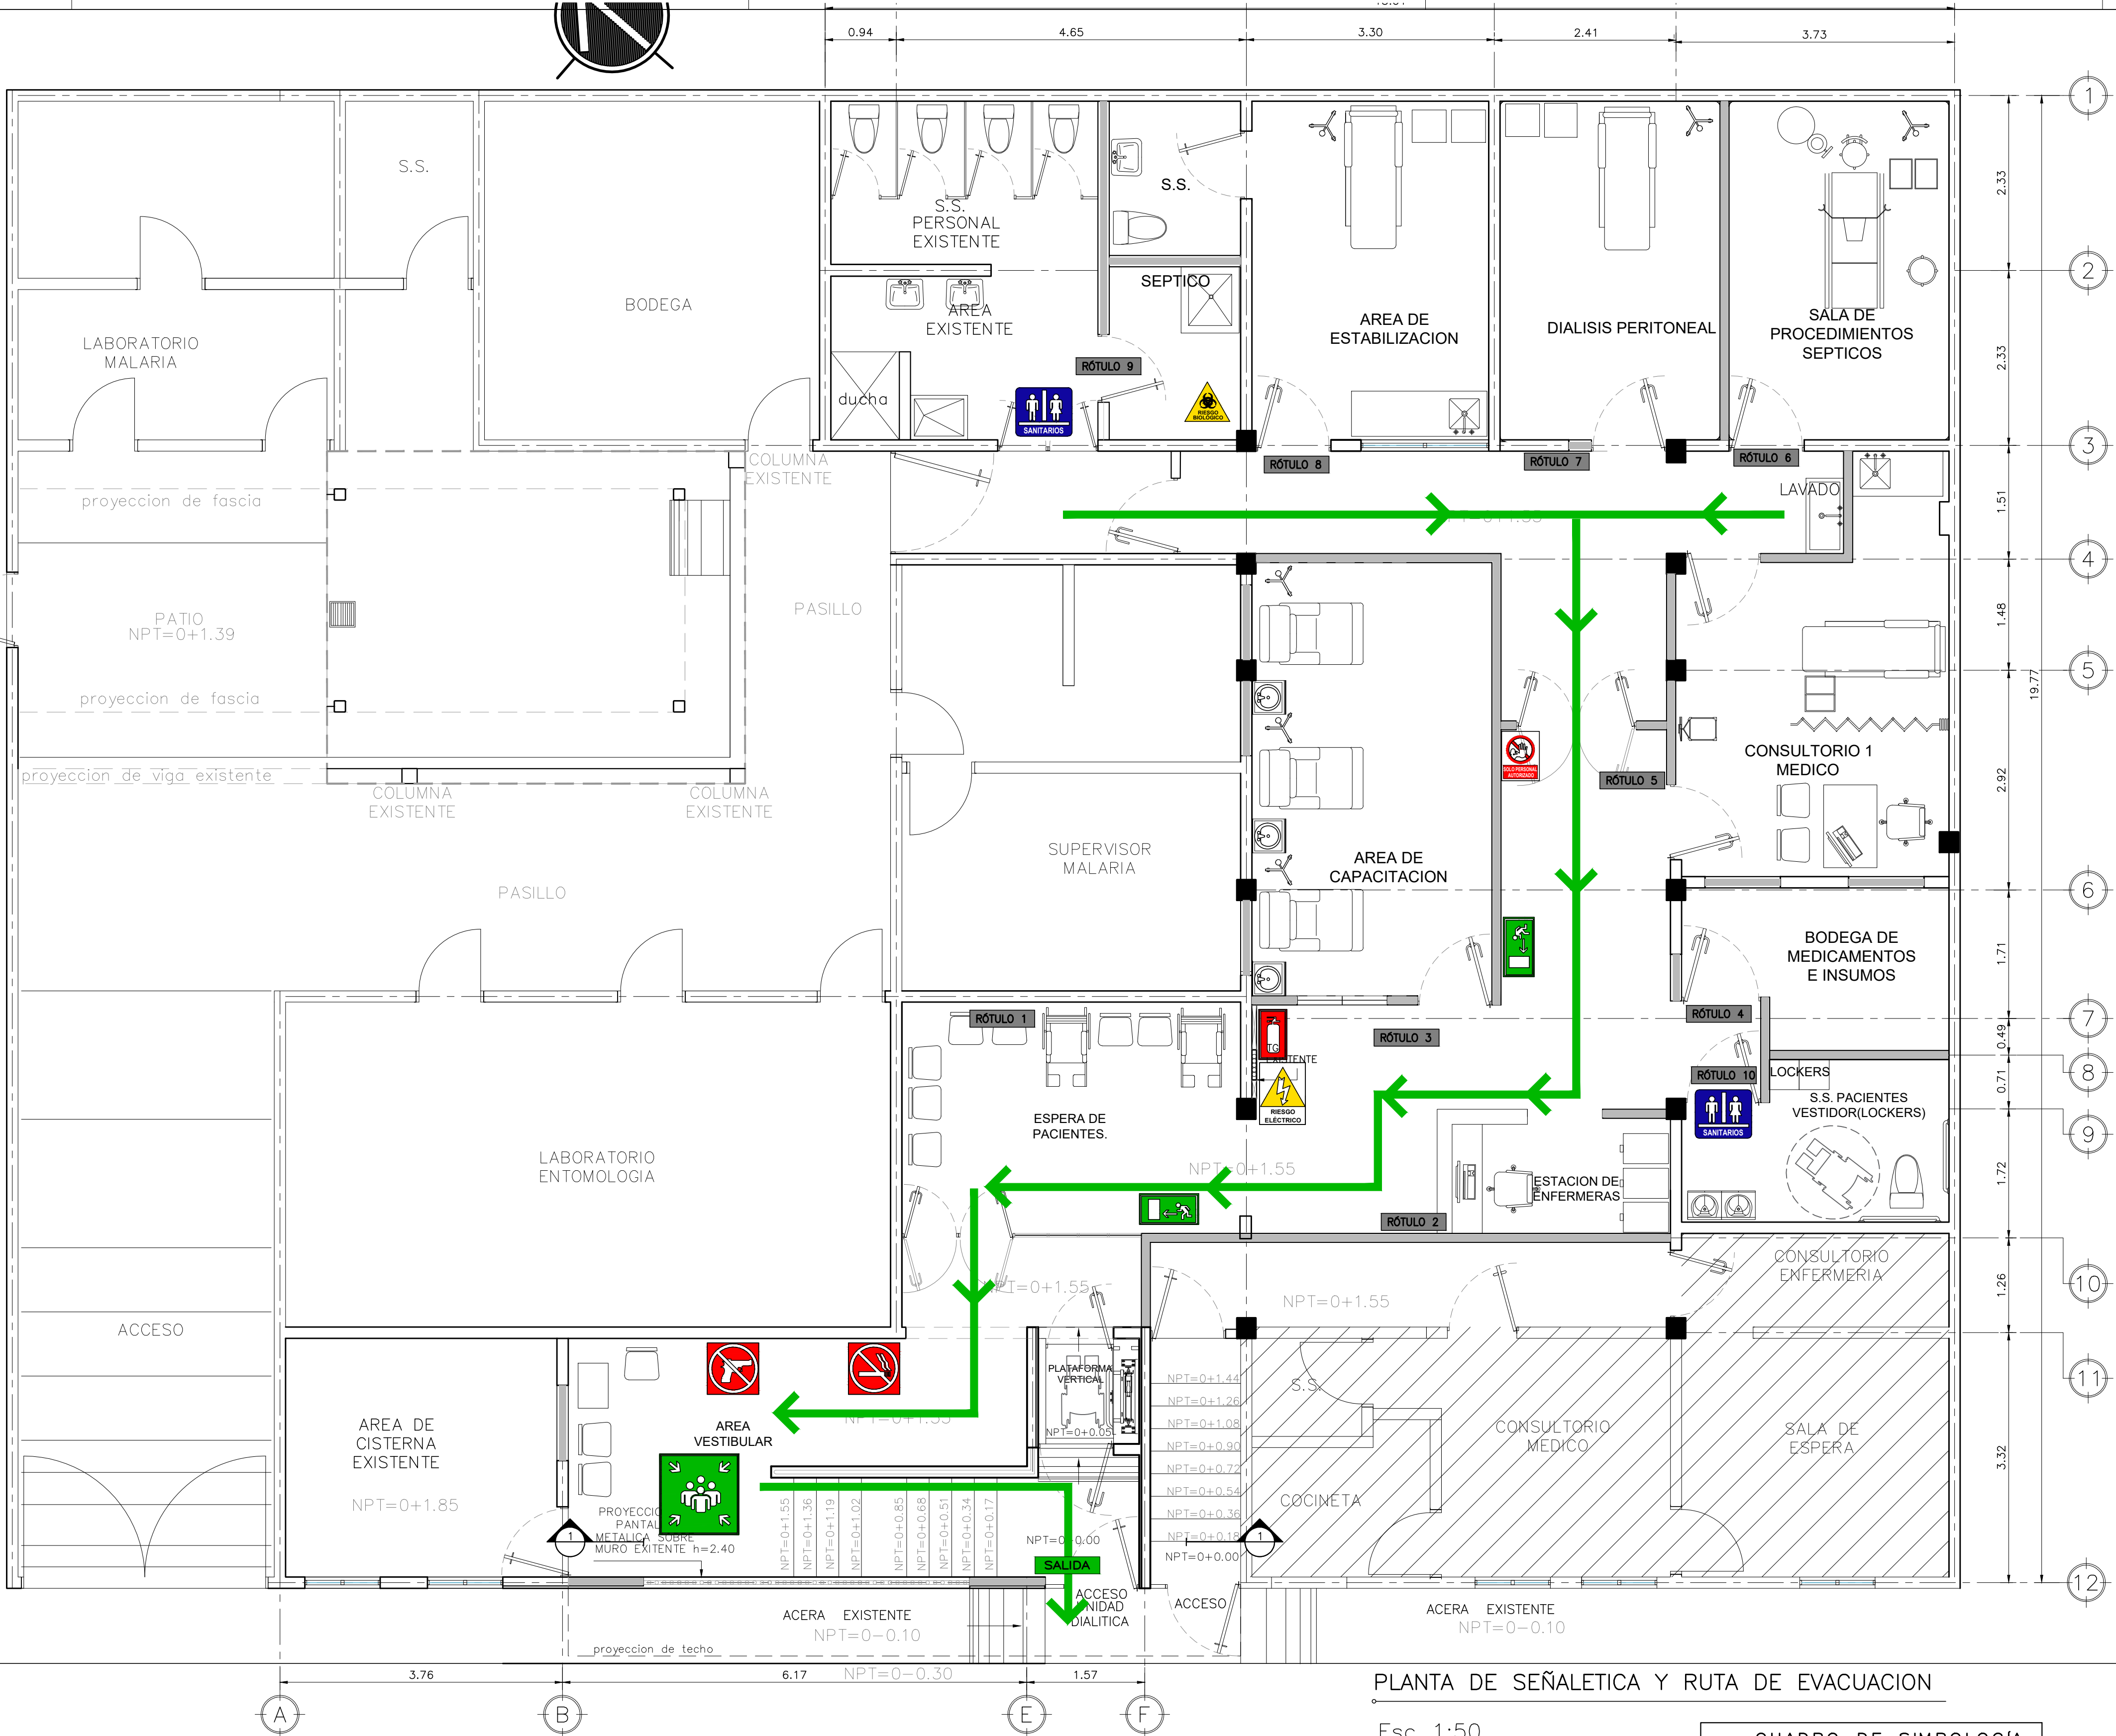







CUADRO DE SIMBOLOGIA DE SEÑALÉTICA				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	CANTIDAD
	ROTULO DE RIESGO ELÉCTRICO	25	35	2
	ROTULO DE SERVICIOS SANITARIOS	30	25	2
	ROTULO DE RIESGO BIOLÓGICO	30	30	7
	ROTULO NO ARMAS	30	30	1
	ROTULO NO FUMAR	30	30	1
	ROTULO PROHIBIDO ENTRAR	25	35	2



PLANTA DE SEÑALÉTICA Y RUTA DE EVACUACION

Esc 1:50

SEÑALES DE EVACUACIÓN Y SALVAMENTO				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	CANTIDAD
	ROTULO DE SALIDA DE EMERGENCIA	40	15	2
	PUNTO DE ENCUENTRO	80	80	1
	ROTULO RUTA DE EVACUACIÓN	40	20	3
	RUTA DE EVACUACIÓN			
SEÑALES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO				
	ROTULO DE EXTINTOR	20	30	2


NOTAS:


- TODOS LOS RÓTULOS DE INFORMACIÓN Y DIRECCIONALES, TANTO CILINDRICOS COMO BANDEROLA Y DE PAREDES, SERÁN FABRICADOS EN LÁMINA DE PLÁSTICO ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3mm DE ESPESOR, RECORTADOS DE ACUERDO A LAS MEDIDAS Y CON LOS CANTOS ROUTEADOS.
- LA TIPOGRAFÍA SERÁ HELVÉTICA O ARIAL DE 7cm DE ALTURA EN ROTULACIÓN INTERIOR Y DE 12cm EN ROTULACIÓN EXTERIOR O DE RELEVANCIA (EMERGENCIAS O EVACUACIÓN).
- LA ADHERENCIA A PARED SE REALIZARÁ POR MEDIO DE CINTAS ADHESIVAS QUE GARANTICEN SU PERMANENCIA. SIN EMBARGO, DONDE EL SUPERVISOR LO INDIQUE, SE SUJETARÁ DIRECTAMENTE A LA PARED MEDIANTE TORNILLOS DE METAL #8 DE 38.1mm (1.5") CON SPANDER.

DIMENSIONES DE ROTULACIÓN:

- LAS DIMENSIONES DE CADA RÓTULO ESTARÁN SUJETAS AL TAMAÑO DEL CONTENIDO A MOSTRAR, RESPETANDO EL TAMAÑO DE LA LETRA ANTES INDICADO, MANTENIENDO LA LEGIBILIDAD A UNA DISTANCIA ENTRE 10 Y 15m.
- EL COLOR DE LOS RÓTULOS SERÁN LOS SIGUIENTES SEGÚN CÓDIGO INTERNACIONAL: ROJO: SEÑALES DE PROTECCIÓN E INCENDIOS AMARILLO: SEÑALES DE PRECAUCIÓN VERDE: SEÑALES DE EMERGENCIA O EVACUACIÓN AZUL: SEÑALES DE INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN

CUADRO DE SIMBOLOGIA		
CÓDIGO DE RÓTULO	ROTULO DE ESPACIO	CANTIDAD DE LINEAS
RÓTULO 1	SALA DE ESPERA	DOS LINEAS
RÓTULO 2	ESTACION DE ENFERMERAS	DOS LINEAS
RÓTULO 3	AREA DE CAPACITACION	DOS LINEAS
RÓTULO 4	BODEGA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	TRES LINEAS
RÓTULO 5	CONSULTORIO MEDICO 1	DOS LINEAS
RÓTULO 6	SALA DE PROCEDIMIENTOS SEPTICOS	TRES LINEAS
RÓTULO 7	DIALISIS PERITONEAL	DOS LINEAS
RÓTULO 8	AREA DE ESTABILIZACION	DOS LINEAS
RÓTULO 9	SEPTICO	UNA LINEA
RÓTULO 10	SANITARIO/VESTIDOR PACIENTES	DOS LINEAS
CÓDIGO DE RÓTULO		
UBICACIÓN DE RÓTULO	NÚMERO DE RÓTULO	
	RÓTULO 9	

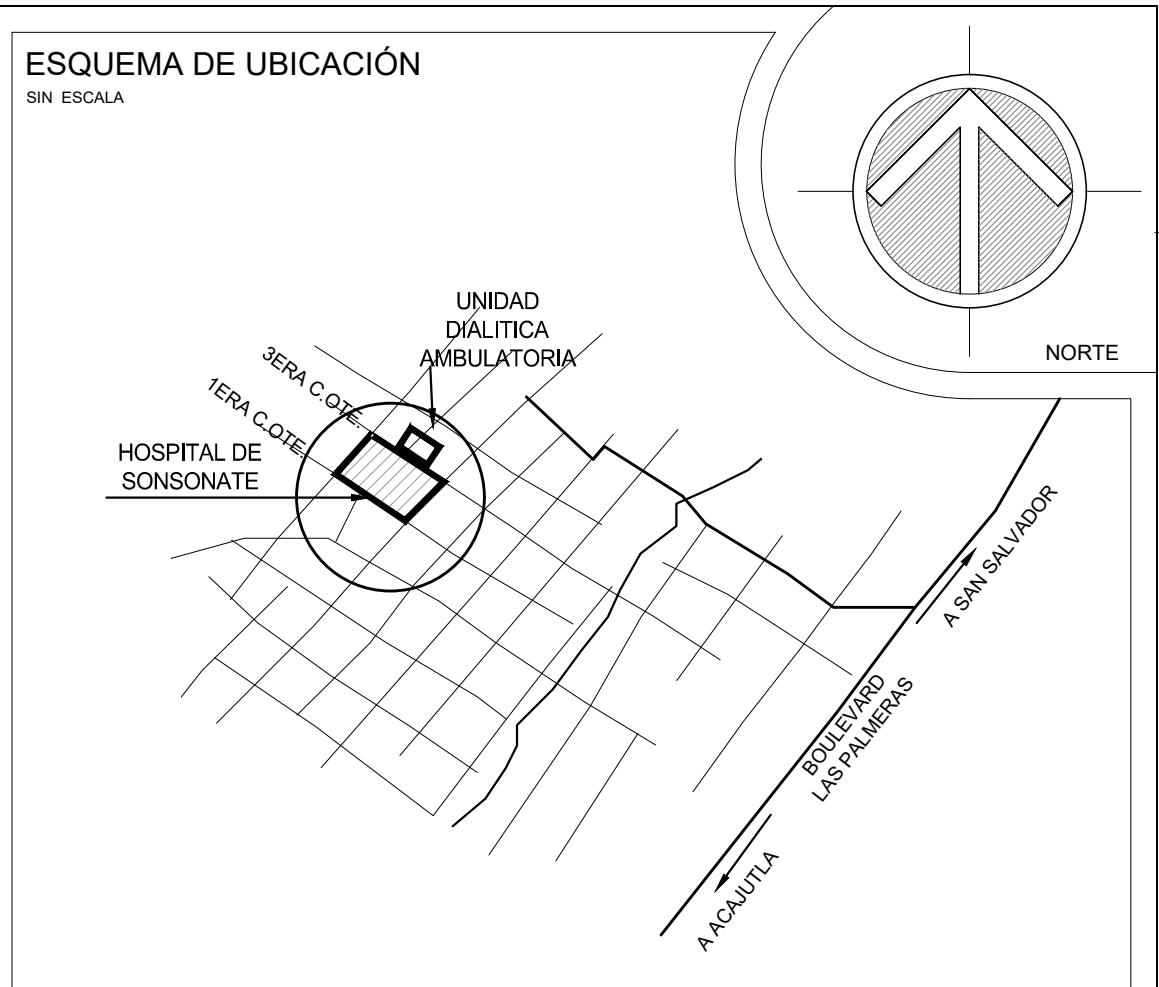

		REPUBLICA DE EL SALVADOR <b>MINISTERIO DE SALUD</b> UNIDAD DE GESTION DE PROGRAMA	
PROYECTO:			
"CONSTRUCCION DE UNIDAD DE TERAPIA DIALITICA EN HOSPITAL NACIONAL GENERAL "Dr. JORGE MAZZINI VILLACORTA", SONSONATE"			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN:			
3ERA CALLE PONIENTE,SONSONATE.			
CONTENIDO:			
PLANTA ARQUITECTONICA DE PLANTA DE SEÑALÉTICA Y RUTA DE EVACUACION DETALLES DE SEÑALIZACION			
DISEÑO ARQUITECTONICO:		DISEÑO ESTRUCTURAL:	
UGP/MINSAL		UGP/MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO:		DISEÑO HIDRAULICO:	
UGP/MINSAL		UGP/MINSAL	
REVISO Y APROBO:		ESCALA:	FECHA:
UGP/MINSAL			MARZO-2022
FECHA:		CORRELATIVO:	
AREA TOTAL:	AREA CONSTRUIDA:	HOJA No:	
		A-11	11/22