


CUADRO DE SIMBOLOGÍA		
CÓDIGO DE RÓTULO	ROTULO DE ESPACIO	CANTIDAD DE LINEAS
RÓTULO 1	FARMACIA Y BODEGA DE MEDICAMENTOS	TRES LINEAS
RÓTULO 2	RECEPCIÓN Y TOMA DE MUESTRAS/ CONSULTORIO MEDICO	CUATRO LINEAS
RÓTULO 3	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	TRES LINEAS
RÓTULO 4	CONSULTORIO MEDICO	DOS LINEAS
RÓTULO 5	SALA DE CURACIONES Y VACUNAS	TRES LINEAS
RÓTULO 6	TERAPIA RESPIRATORIA Y REHIDRATACIÓN ORAL	CUATRO LINEAS
RÓTULO 7	ÁREA DE PREPARACIÓN	DOS LINEAS
RÓTULO 8	ARCHIVOS Y DOCUMENTOS MEDICOS	TRES LINEAS
RÓTULO 9	BODEGA GENERAL	DOS LINEAS
RÓTULO 10	CONSULTORIO MATERNO INFANTIL	TRES LINEAS
RÓTULO 11	BODEGA DE SANEAMIENTO	DOS LINEAS
RÓTULO 12	BAÑO HOMBRES	DOS LINEAS
RÓTULO 13	BAÑO MUJERES	DOS LINEAS
RÓTULO 14	AREA DE SERVICIO	DOS LINEAS

CÓDIGO DE RÓTULO	
UBICACIÓN DE RÓTULO	NÚMERO DE RÓTULO
	ROTULO 9

NOTAS:

- * TODOS LOS RÓTULOS DE INFORMACIÓN Y DIRECCIONALES, TANTO CIELTICOS COMO BANDEROLA Y DE PAREDES, SERÁN FABRICADOS EN LÁMINA DE PLÁSTICO ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3mm DE ESPESOR, RECORTADOS DE ACUERDO A LAS MEDIDAS Y CON LOS CANTOS ROUTEADOS.
- * LA TIPOGRAFÍA SERÁ HELVÉTICA O ARIAL DE 7cm DE ALTURA EN ROTULACIÓN INTERIOR Y DE 12cm EN ROTULACIÓN EXTERIOR O DE RELEVANCIA (EMERGENCIAS O EVACUACIÓN)
- * LA ADHERENCIA A PARED SE REALIZARÁ POR MEDIO DE CINTAS ADHESIVAS QUE GARANTICEN SU PERMANENCIA, SIN EMBARGO, DONDE EL SUPERVISOR LO INDIQUE, SE SUEJETARÁ DIRECTAMENTE A LA PARED MEDIANTE TORNILLOS DE METAL #8 DE 38.1mm (1.5") CON SPANDER
- * SE DEBERÁ INSTALAR UN RÓTULO DE RIESGO BIOLÓGICO PARA EL ÁREA DE CASETA DE DESECHOS BIOINFECIOSOS.

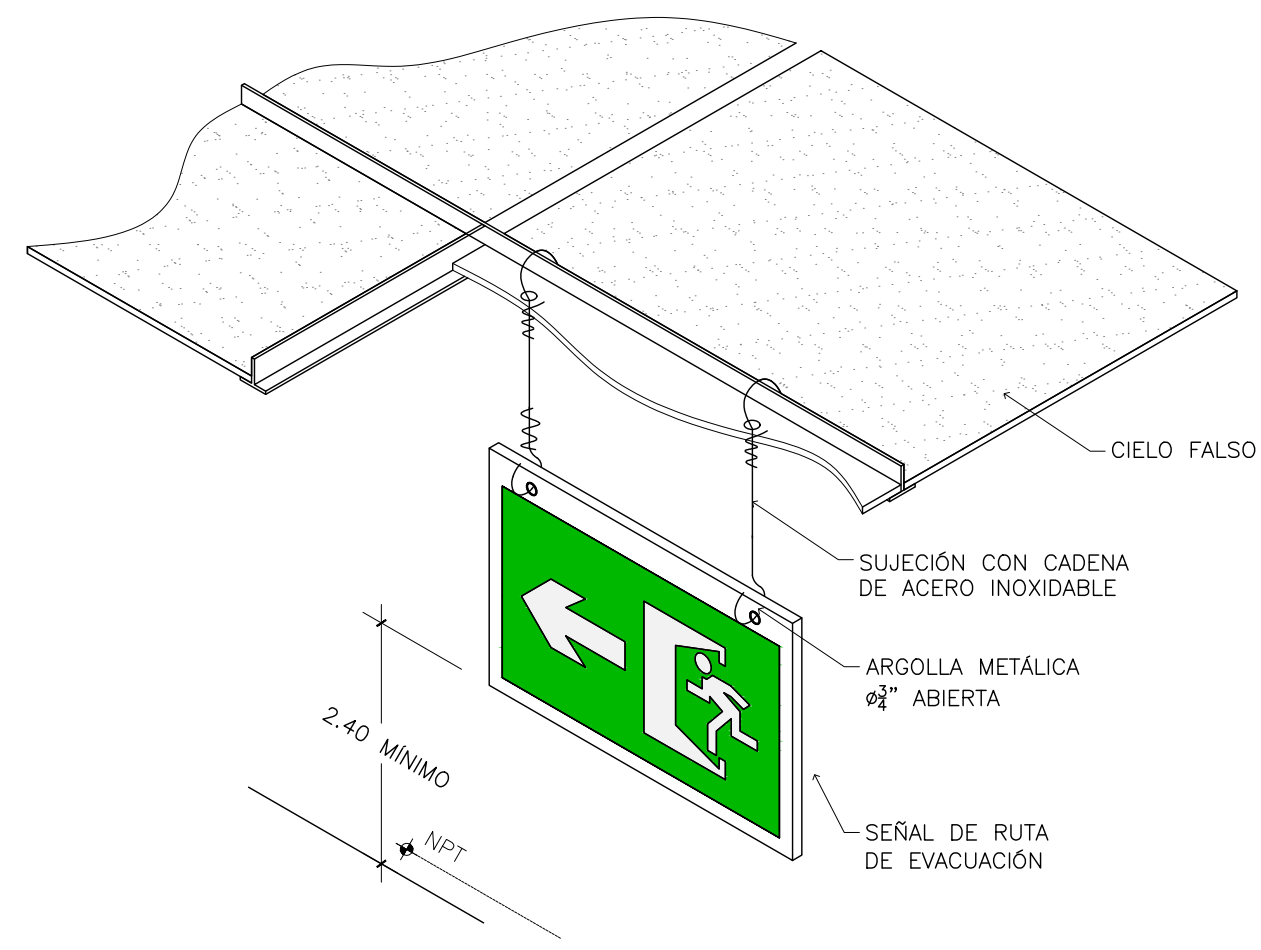
DIMENSIONES DE ROTULACIÓN:

- * LAS DIMENSIONES DE CADA RÓTULO ESTARÁN SUJETAS AL TAMAÑO DEL CONTENIDO A MOSTRAR, RESPETANDO EL TAMAÑO DE LA LETRA ANTES INDICADO, MANTENIENDO LA LEGIBILIDAD A UNA DISTANCIA ENTRE 10 Y 15m.
- * EL COLOR DE LOS RÓTULOS SERÁN LOS SIGUIENTES SEGÚN CÓDIGO INTERNACIONAL:
ROJO: SEÑALES DE PROTECCIÓN E INCENDIOS
AMARILLO: SEÑALES DE PRECAUCIÓN
VERDE: SEÑALES DE EMERGENCIA O EVACUACIÓN
AZUL: SEÑALES DE INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN

CUADRO DE SIMBOLOGÍA DE SEÑALÉTICA									
CLAVE	DESCRIPCIÓN	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	CANTIDAD
	ROTULO DE RIESGO ELÉCTRICO	25	35	5		ROTULO DE SERVICIO SANITARIO MUJERES	30	30	1
	ROTULO DE SERVICIOS SANITARIOS	30	25	1		ROTULO DE SERVICIO SANITARIO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	25	30	2
	ROTULO DE RIESGO BIOLÓGICO	30	30	2		ROTULO NO ARMAS	30	30	1
	ROTULO DE SERVICIOS SANITARIOS HOMBRES	30	30	1		ROTULO NO FUMAR	30	30	1


SIMBOLOS ELÉCTRICOS		
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	SENSOR DE HUMO NO INTERCONECTABLE DE BATERÍA DC	4

SEÑALES DE EVACUACIÓN Y SALVAMENTO				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	CANTIDAD
	ROTULO DE SALIDA DE EMERGENCIA	40	15	2
	PUNTO DE ENCUENTRO	80	80	1
	ROTULO RUTA DE EVACUACIÓN	40	20	3
	RUTA DE EVACUACIÓN			
SEÑALES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO				
	ROTULO DE EXTINTOR	20	30	1
	DETECTOR DE HUMO	0	0	4









DETALLE DE SEÑAL DE EVACUACION FIJADO EN ESTRUCTURADE TECHO


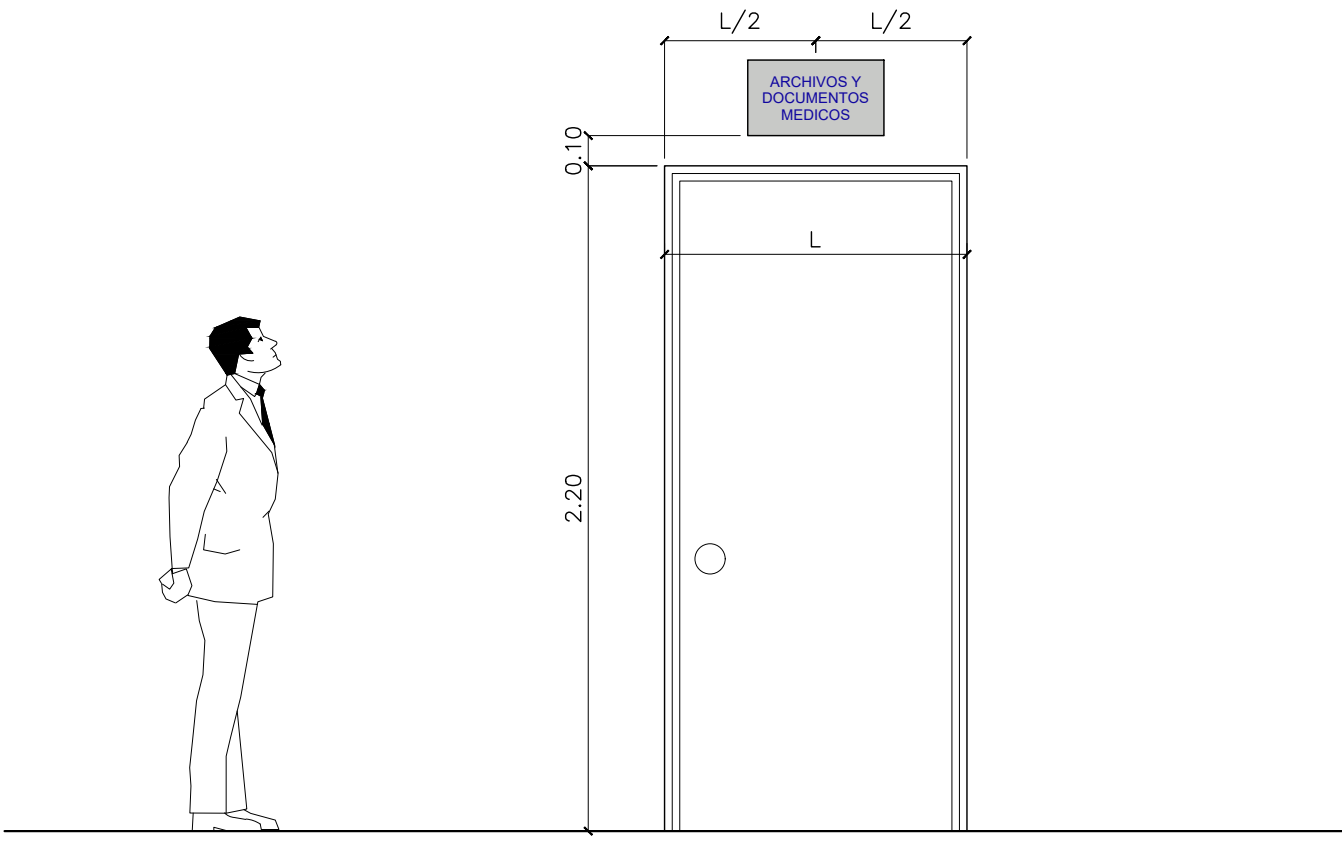
SIN ESCALA




DETALLE DE MODULO DE SEÑALAMIENTO EN PARED PARA IDENTIFICACION DE SERVICIOS O RECINTOS

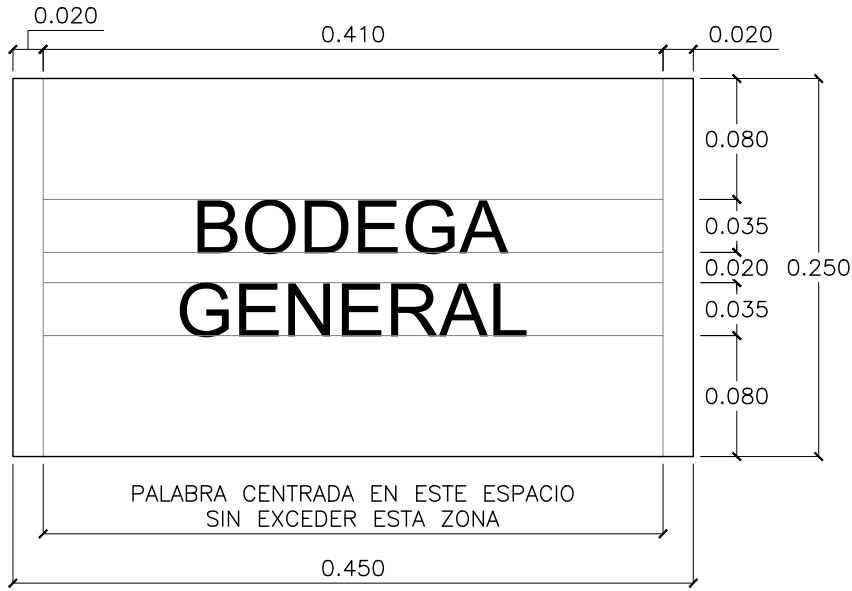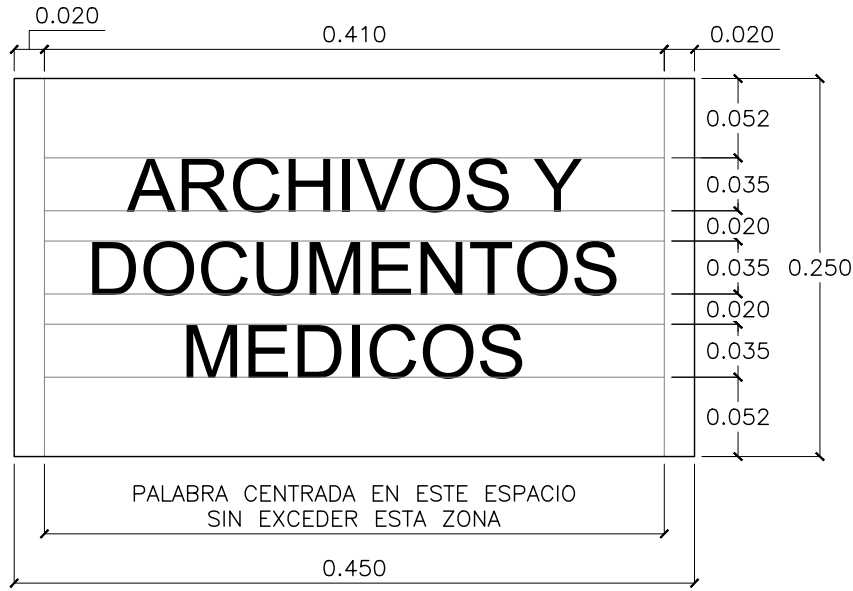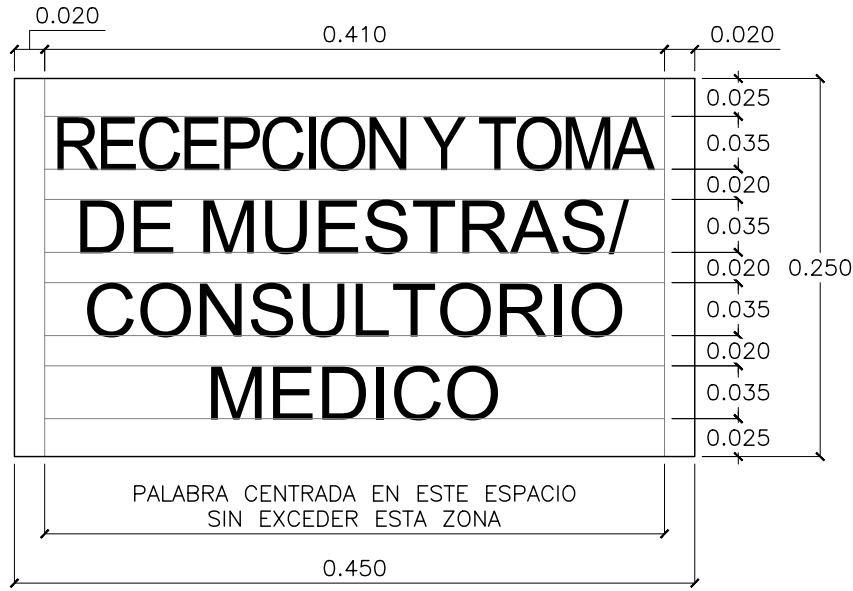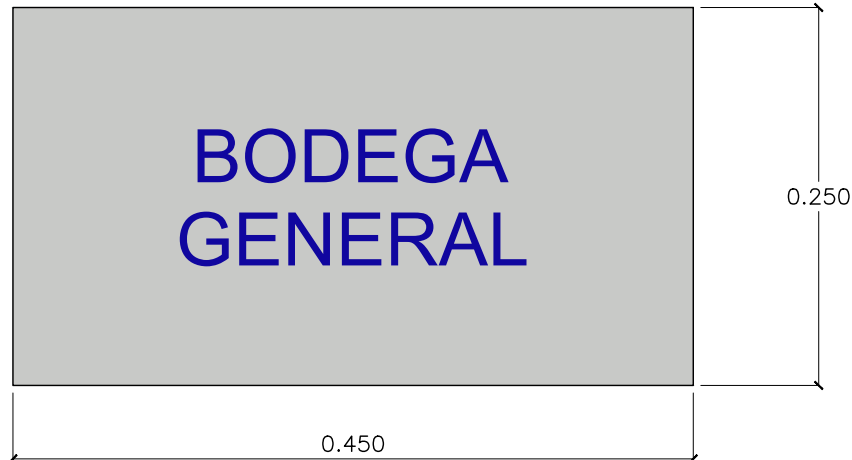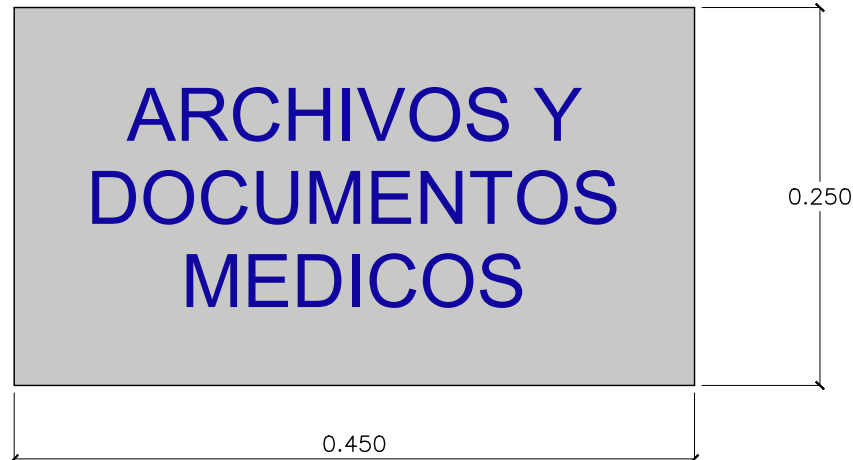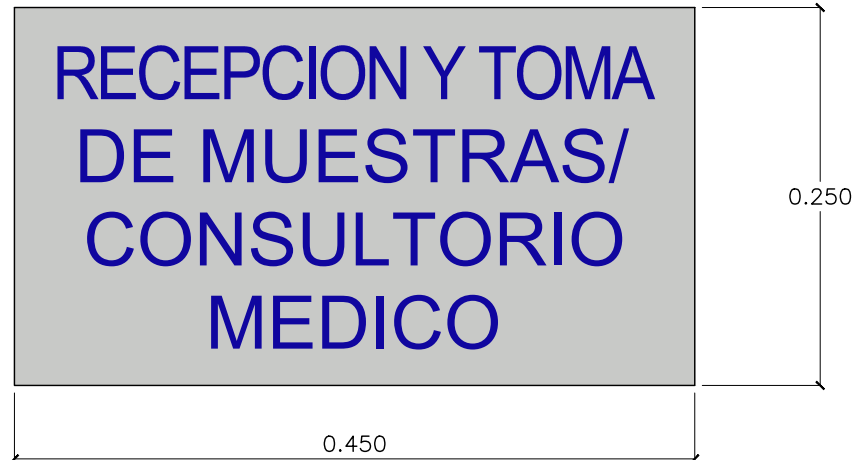Esc 1:25

ROTULO DE DOS LINEAS		ROTULO DE TRES LINEAS		ROTULO DE CUATRO LINEAS	
					
					
DIMENSIONES DEL ROTULO	45X25 cm (ANCHO X ALTO)	DIMENSIONES DEL ROTULO	45X25 cm (ANCHO X ALTO)	DIMENSIONES DEL ROTULO	45X25 cm (ANCHO X ALTO)
COLOR DE FONDO DE TEXTOS	PANTONE COOL GRAY 3C	COLOR DE FONDO DE TEXTOS	PANTONE COOL GRAY 3C	COLOR DE FONDO DE TEXTOS	PANTONE COOL GRAY 3C
COLOR DE TEXTOS	PANTONE BLUE 072C	COLOR DE TEXTOS	PANTONE BLUE 072C	COLOR DE TEXTOS	PANTONE BLUE 072C

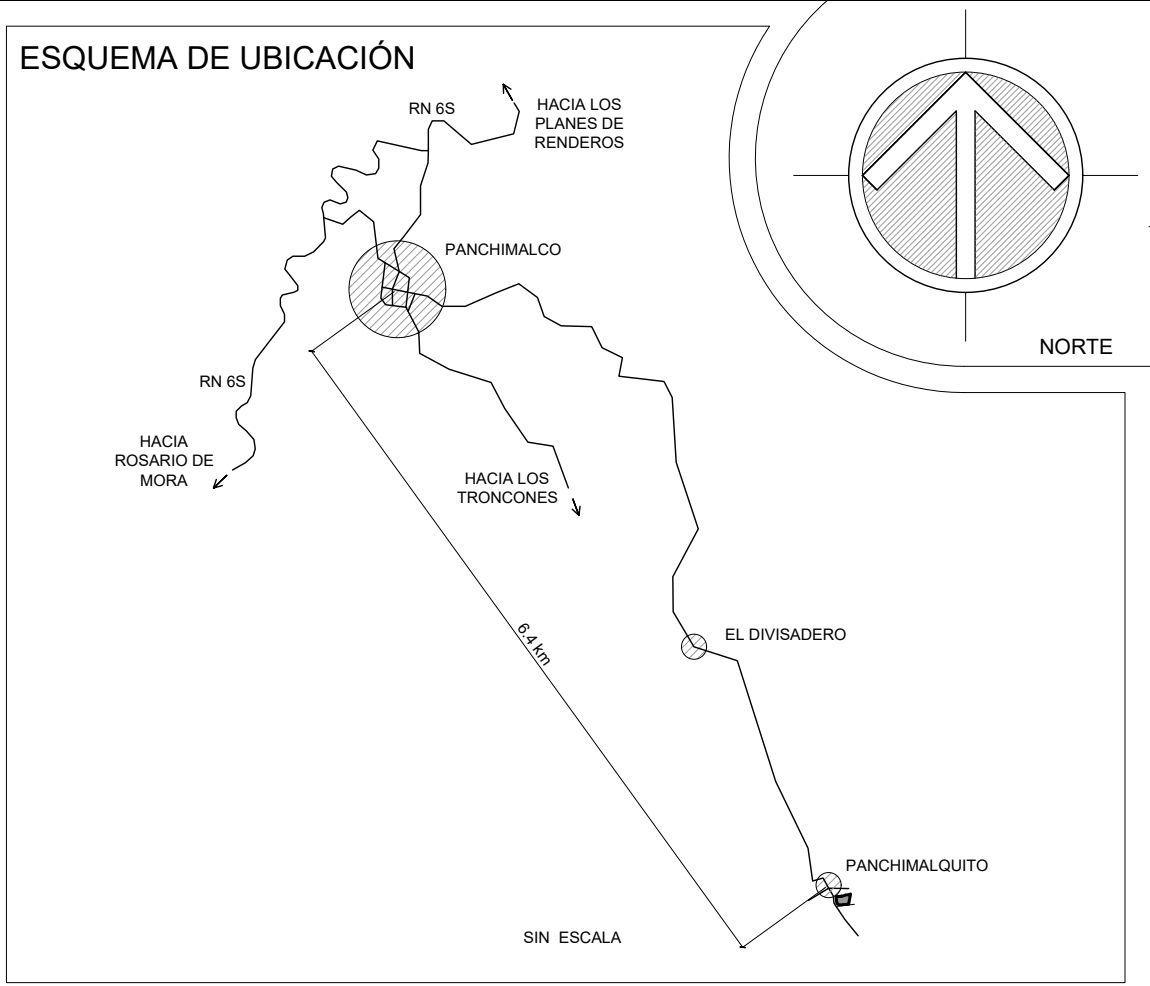

		REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION PRIDES II	
PROYECTO:		No: PRIDESII-115-CP-S-MINSAL "UNIDAD DE SALUD BASICA PANCHIMALQUITO, PANCHIMALCO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"	
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN:		UNIDAD DE SALUD BASICA PANCHIMALQUITO, CASERIO CENTRO, A UNA CUADRA DEL CENTRO ESCOLAR CANTON PANCHIMALQUITO, MUNICIPIO DE PANCHIMALCO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.	
CONTENIDO:		DETALLES DE SEÑALIZACION Y EMERGENCIA	
DISEÑO ARQUITECTONICO:		DISEÑO ESTRUCTURAL:	
UGPPI/MINSAL		UGPPI/MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO:		DISEÑO HIDRAULICO:	
UGPPI/MINSAL		UGPPI/MINSAL	
REVISO Y APROBO:		ESCALA:	FECHA:
UGPPI/MINSAL		INDICADAS	JULIO 2021
FECHA:		HOJA No.:	CORRELATIVO:
AREA TOTAL:		AREA CONSTRUIDA:	
		A22	22/42