



PLANTA ARQUITECTÓNICA  
SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES

Esc 1:25

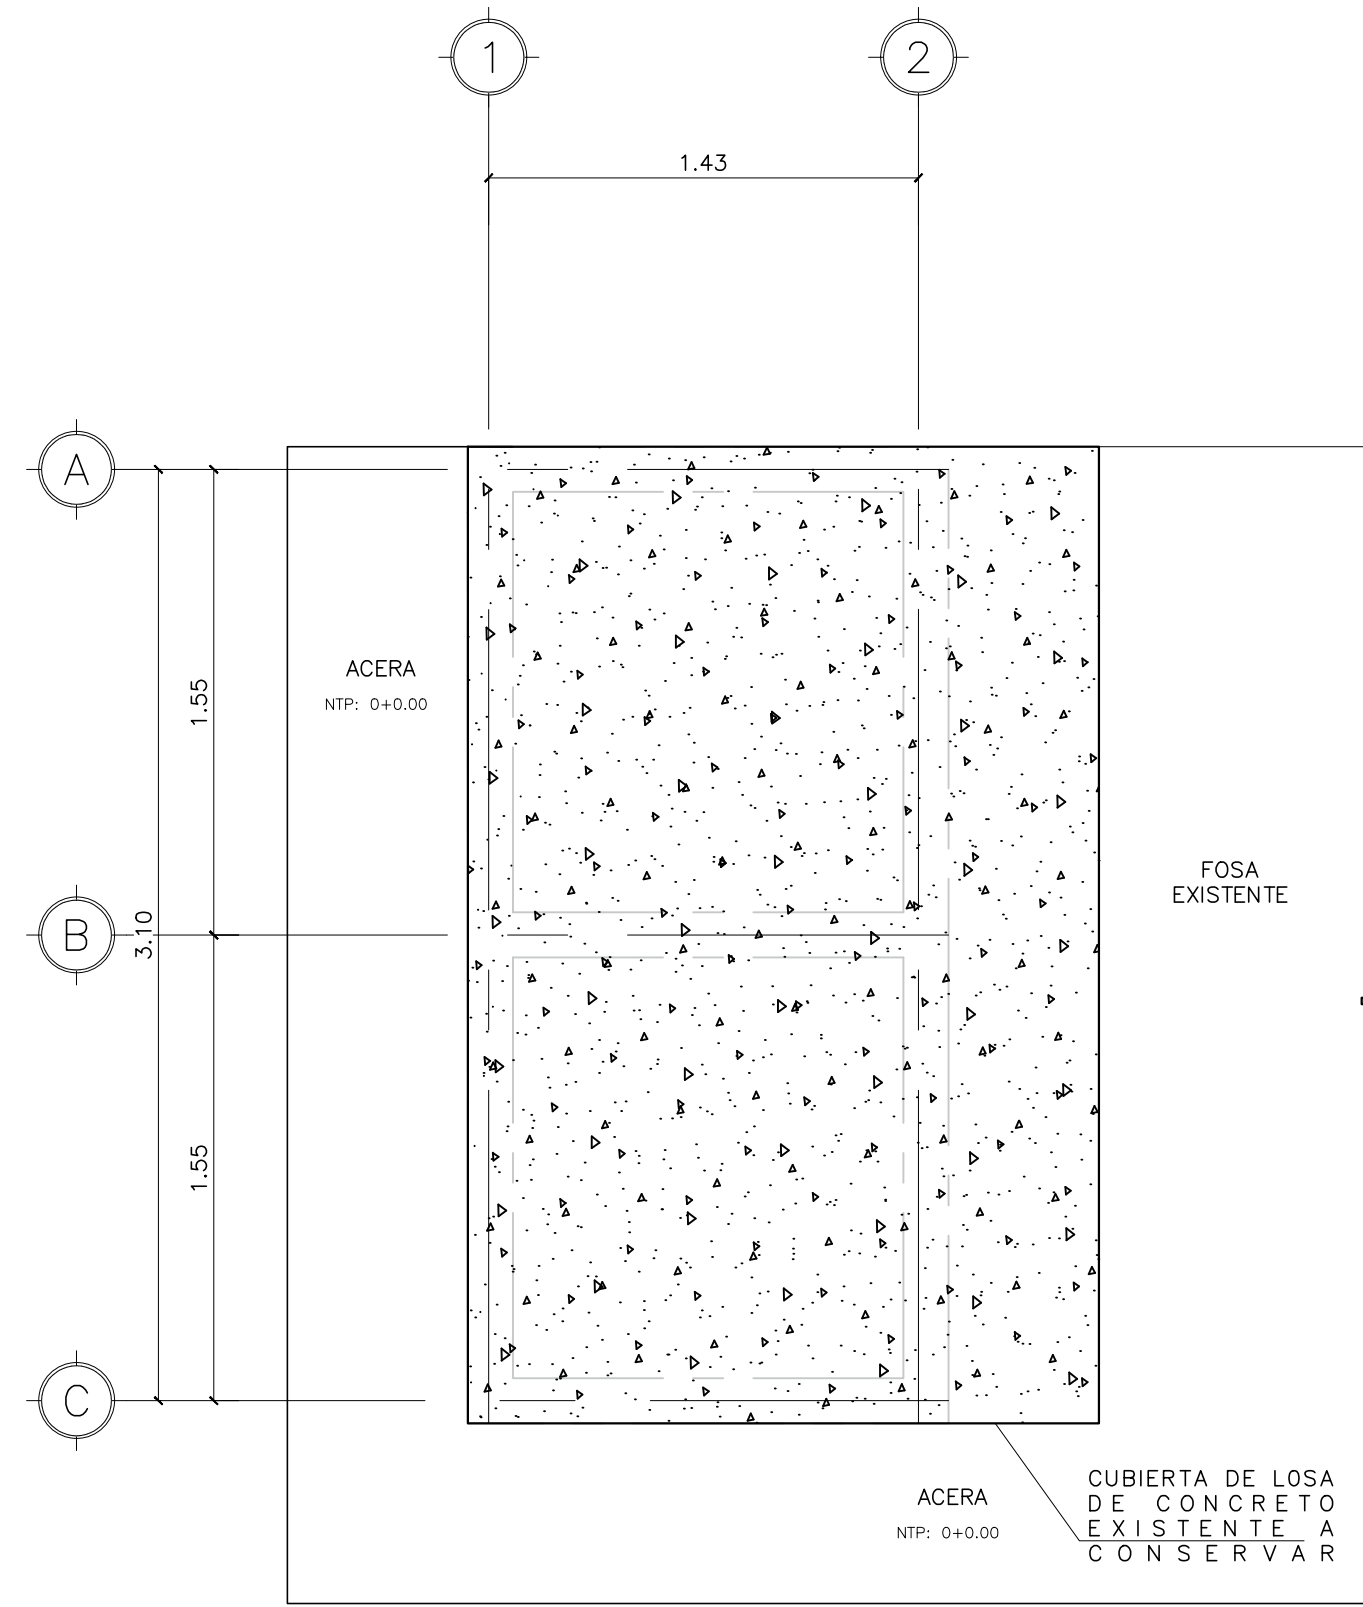


PLANTA DE TECHOS CASETA DE  
DESECHOS

Esc 1:25

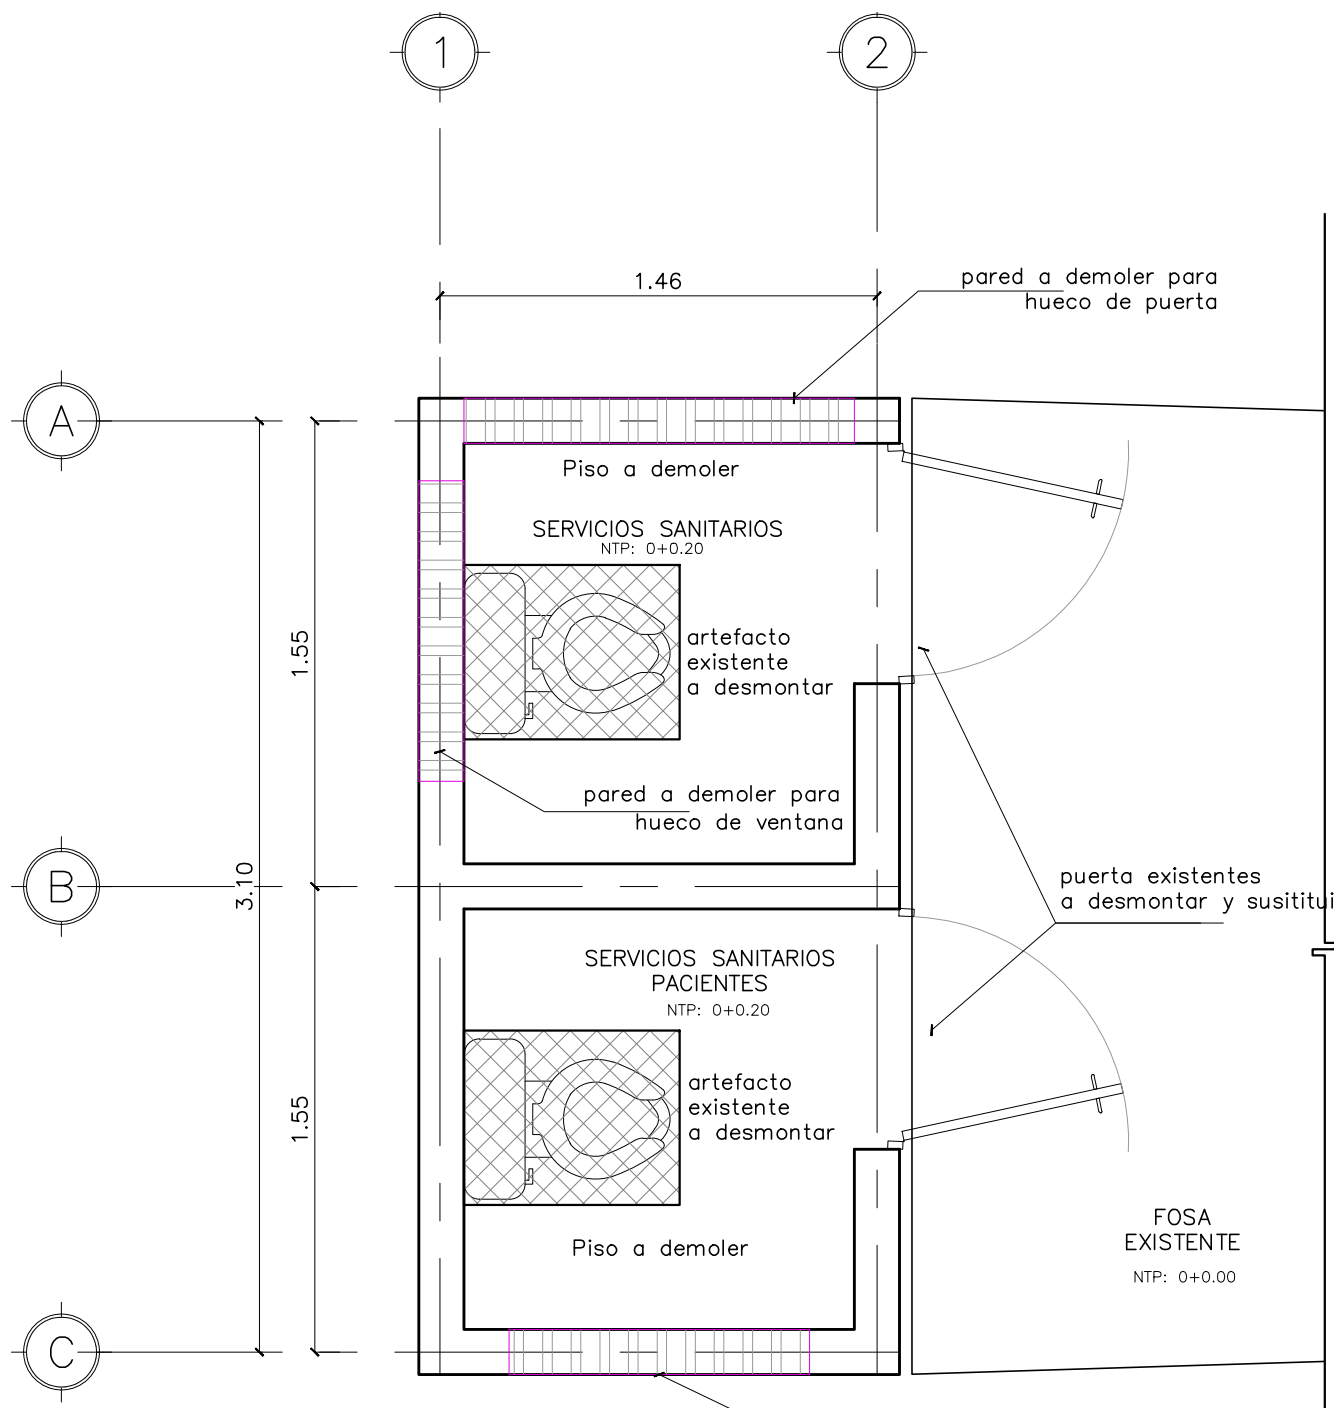


PLANTA INTERVENCIONES  
SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES

Esc 1:25

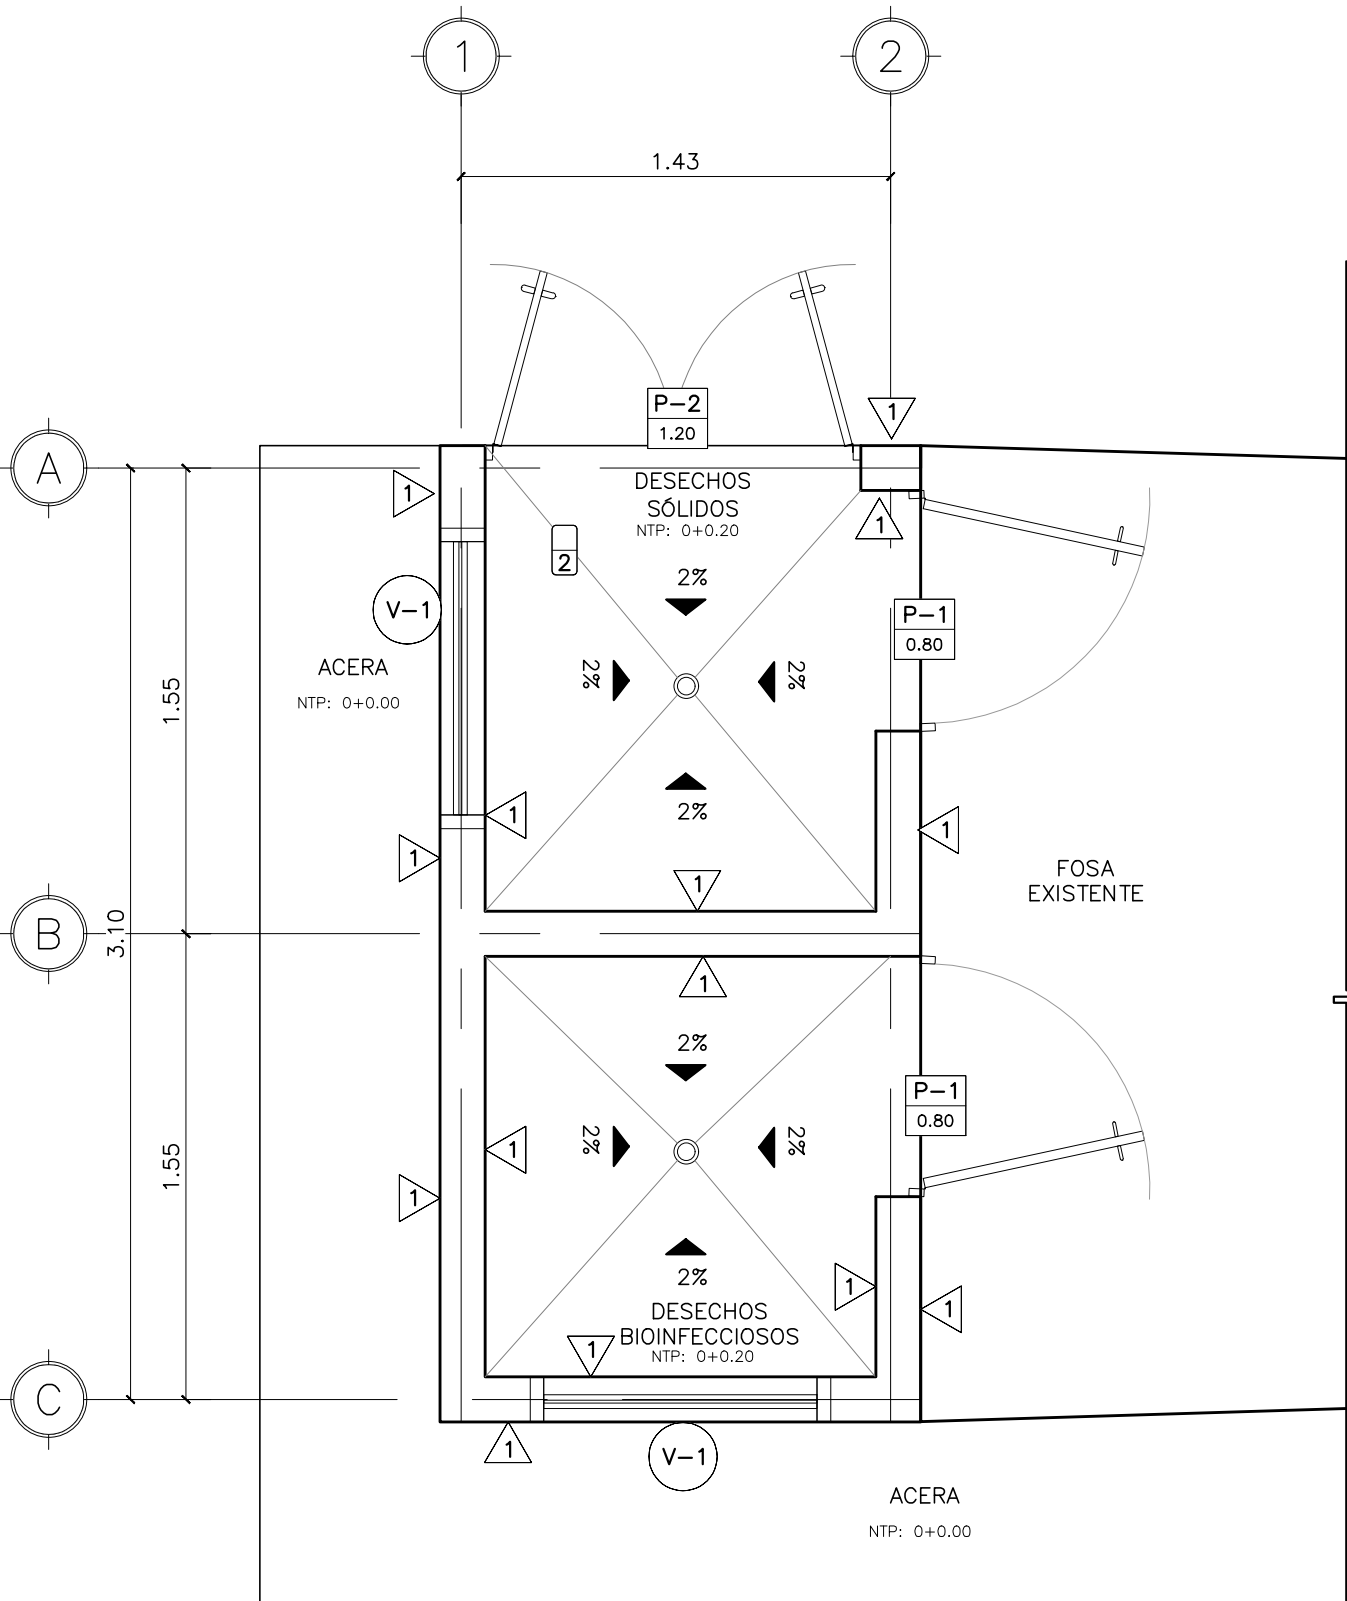

PLANTA ARQUITECTÓNICA  
DE ACABADOS

Esc 1:25

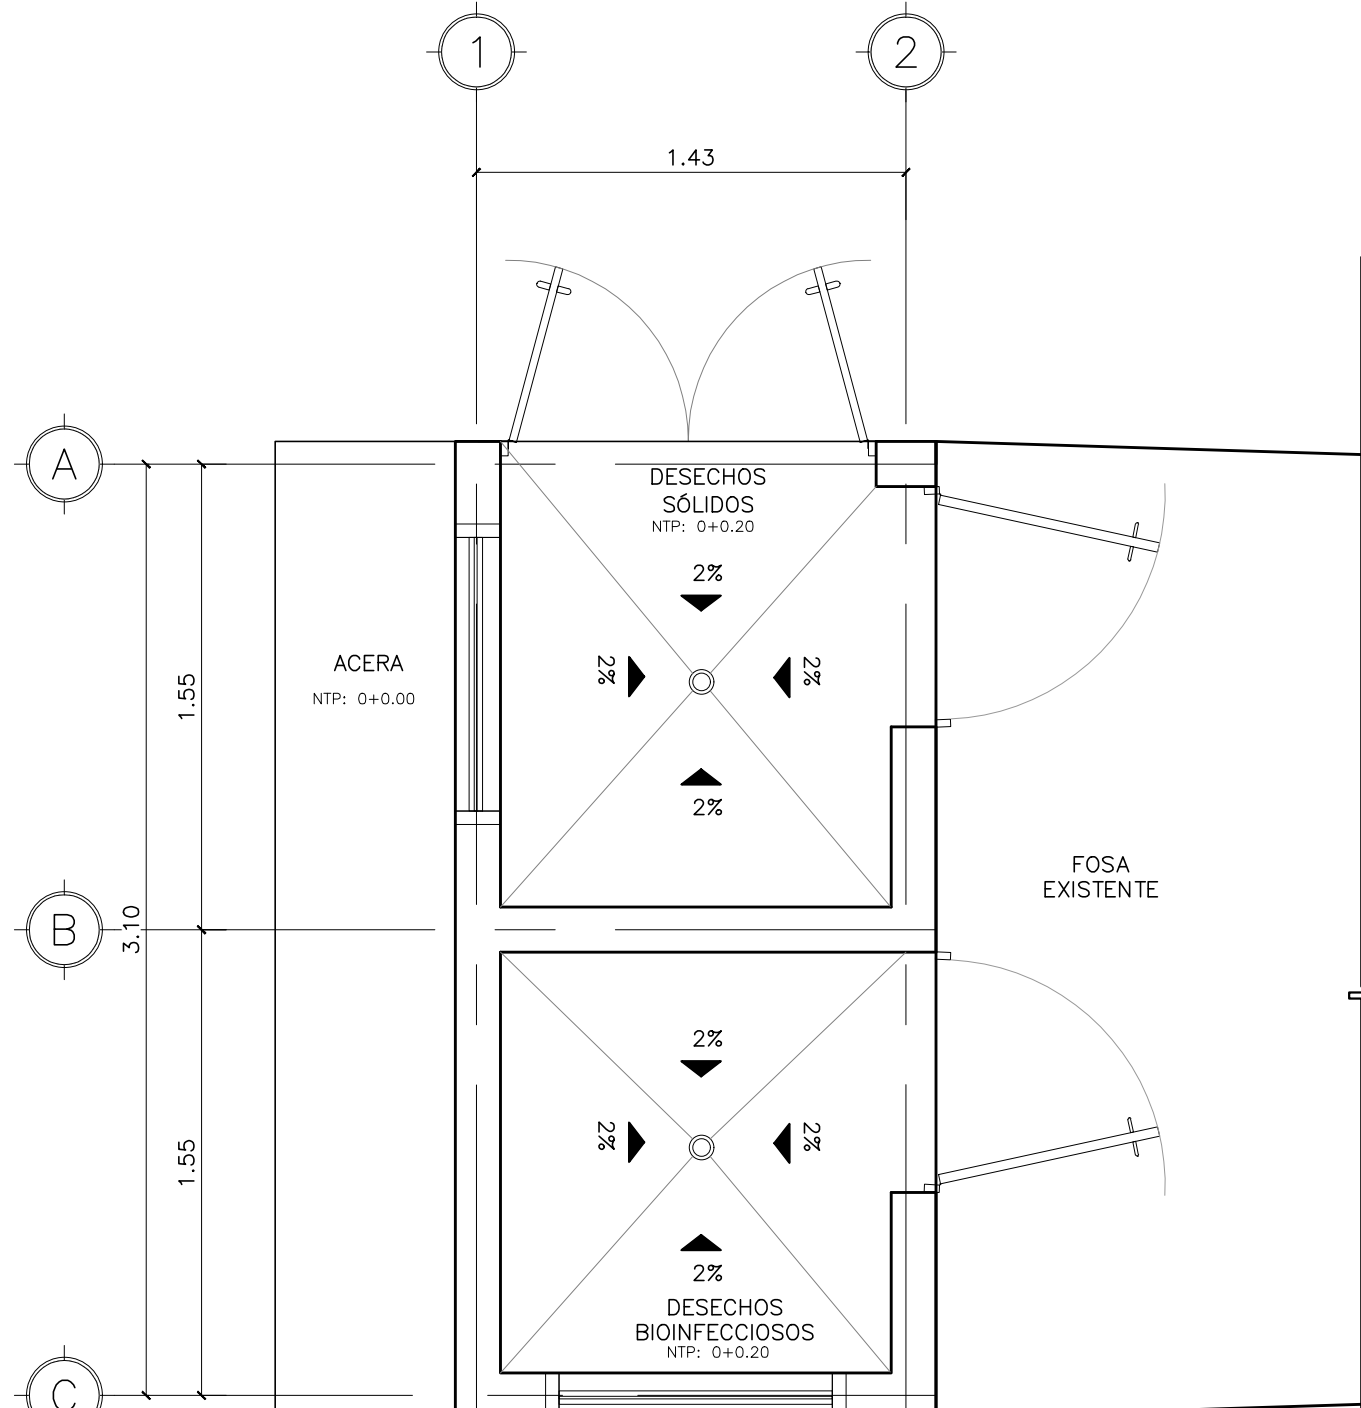

PLANTA ARQUITECTÓNICA PROYECTADA  
CASETA DE DESECHOS


Esc 1:25


CUADRO DE VENTANAS							
CLAVE	CANTIDAD	REPISA	DIMENSIONES		ÁREA	No. DE CUERPOS	DESCRIPCIÓN
			ANCHO	ALTO			
V-1	2	1.40	1.00	0.60	0.60	1	HUECO DE VENTANA INCLUYE DEFENSA DE LAMINA DESPLEGADA ABERTURA DE 1/4" PARA PROTECCIÓN DE VECTORES CONTAMINANTES.

CUADRO DE ACABADOS	
CLAVE	DESCRIPCIÓN: PAREDES Y PISOS
P-1	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 m EXISTENTE ACABADO FINAL EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES; REPELLADO, AFINADO Y PINTADOS, CON APLICACION DE 2 MANOS DE PINTURA DE ACEITE DE PRIMERA CALIDAD HASTA UNA ALTURA DE 1.40 m Y EL RESTO HASTA CIELO FALSO DE PINTURA DE AGUA DE PRIMERA CALIDAD.
P-2	DEMOLICION DE PISO DE CERAMICA EXISTENTE Y COLOCACION DE TOOPING DE CONCRETO e=2.5 cm ACABADO LLANEADO, CON PENDIENTE DEL 2% HACIA EL CENTRO , PARA DESAGUE Y CURVA SANITARIA EN UNIÓN PISO-PARED DE 7.5 cm DE DIÁMETRO

CUADRO DE PUERTAS					
CLAVE	CANT	DIMENSIONES		No DE HOJAS	DESCRIPCIÓN
		ALTO	ANCHO		
P-1	2	2.00	0.80	1	PUERTA METÁLICA UNA HOJA DE LÁMINA DE Ho. 1/16" DOBLE FORRO CON CHAPA DE PARCHÉ, MARCO Y MOCHETA DE ÁNGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" CON CHAPA DE PARCHÉ (INCLUYE HALADERA DE HIERRO LISO DE #5/8"), 3 BISAGRAS TIPO CAPSULA DE 5/8"x5" PORTACANDADO Y CANDADO DE 60mm APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y UNA DE ESMALTE BRILLANTE A BASE DE AGUA APLICADA A SOPLÉT.
P-2	1	2.00	1.20	2	PUERTA METÁLICA DE DOS HOJAS DE LÁMINA DE Ho. 1/16" DOBLE FORRO, REFUERZO DE TUBO DE HIERRO CUADRADO DE 1" CHAPA 14 DOBLE PASADOR (AFUERA Y ADENTRO), MARCO Y MOCHETA DE ÁNGULO DE 1 1/2"x1 1/2"x1/8" CON CHAPA DE PARCHÉ (INCLUYE 2 HALADERAS DE HIERRO LISO DE #5/8"), CON PASADOR AL PISO Y CARGADERO, 3 BISAGRAS TIPO CAPSULA DE 5/8"x5" PORTACANDADO Y CANDADO DE 60mm APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y UNA DE ESMALTE BRILLANTE A BASE DE AGUA APLICADA A SOPLÉT.

ESQUEMA DE UBICACIÓN

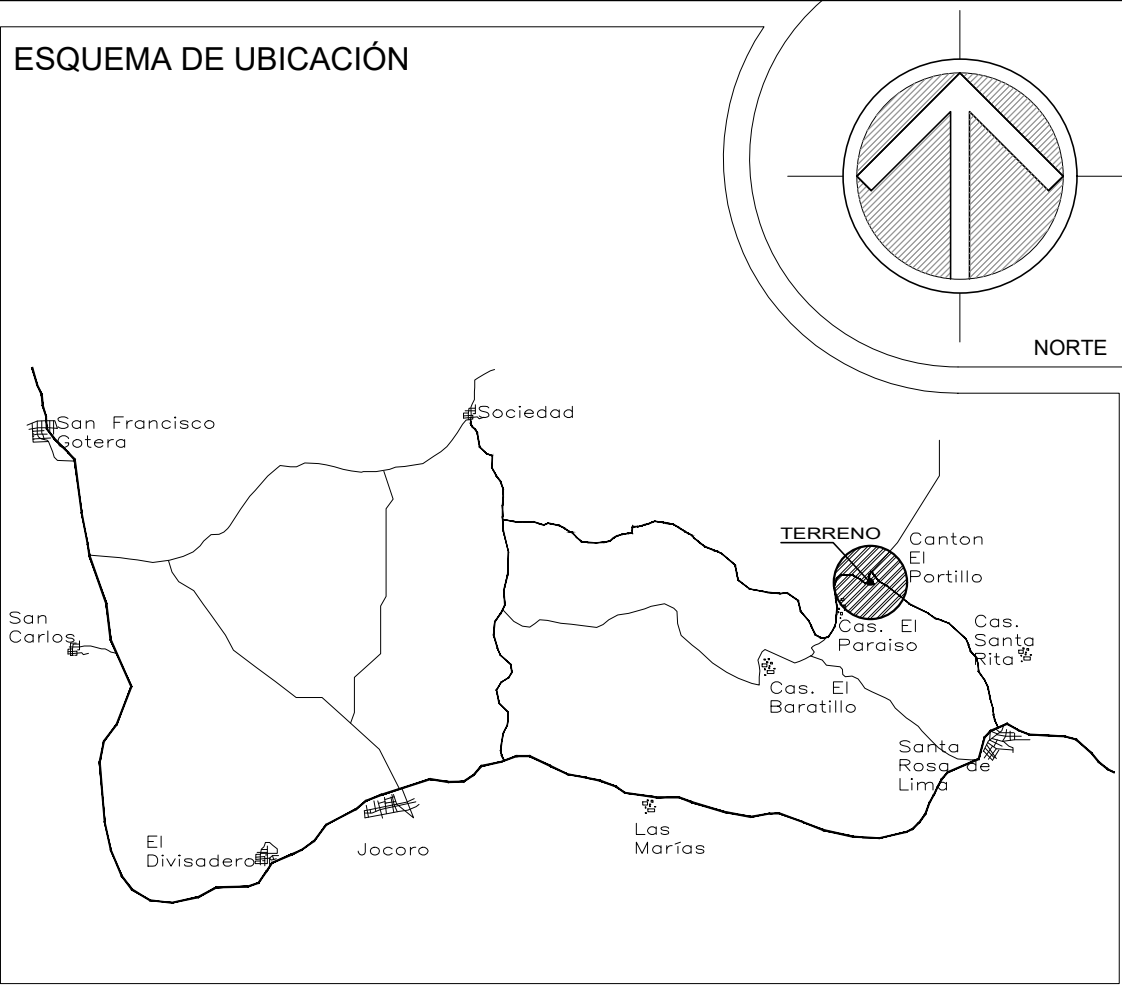

		REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II	
PROYECTO:		No: PRIDESII-115-CP-S-MINSAL "UNIDAD DE SALUD BASICA LOS RANCHOS, SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNION"	
CONCURSO No:			
DIRECCION:		UNIDAD DE SALUD BASICA LOS RANCHOS, CANTÓN EL PORTILLO, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNION.	
CONTENIDO:		PLANOS DE LA CASETA DE DESECHOS SÓLIDOS Y BIOINFECCIOSOS	
DISEÑO ARQUITECTONICO:		DISEÑO ESTRUCTURAL:	
UGP/MINSAL		UGP/MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO:		DISEÑO HIDRAULICO:	
UGP/MINSAL		UGP/MINSAL	
REVISO Y APROBO:		ESCALA:	FECHA:
UGP/MINSAL		INDICADAS	OCTUBRE/2022
FECHA:			
AREA TOTAL:	AREA CONSTRUIDA:	HOJA No.:	CORRELATIVO:
788.93 M2		MIS-01	35 /36