



PLANTA ARQUITECTÓNICA
SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES

Esc 1:25

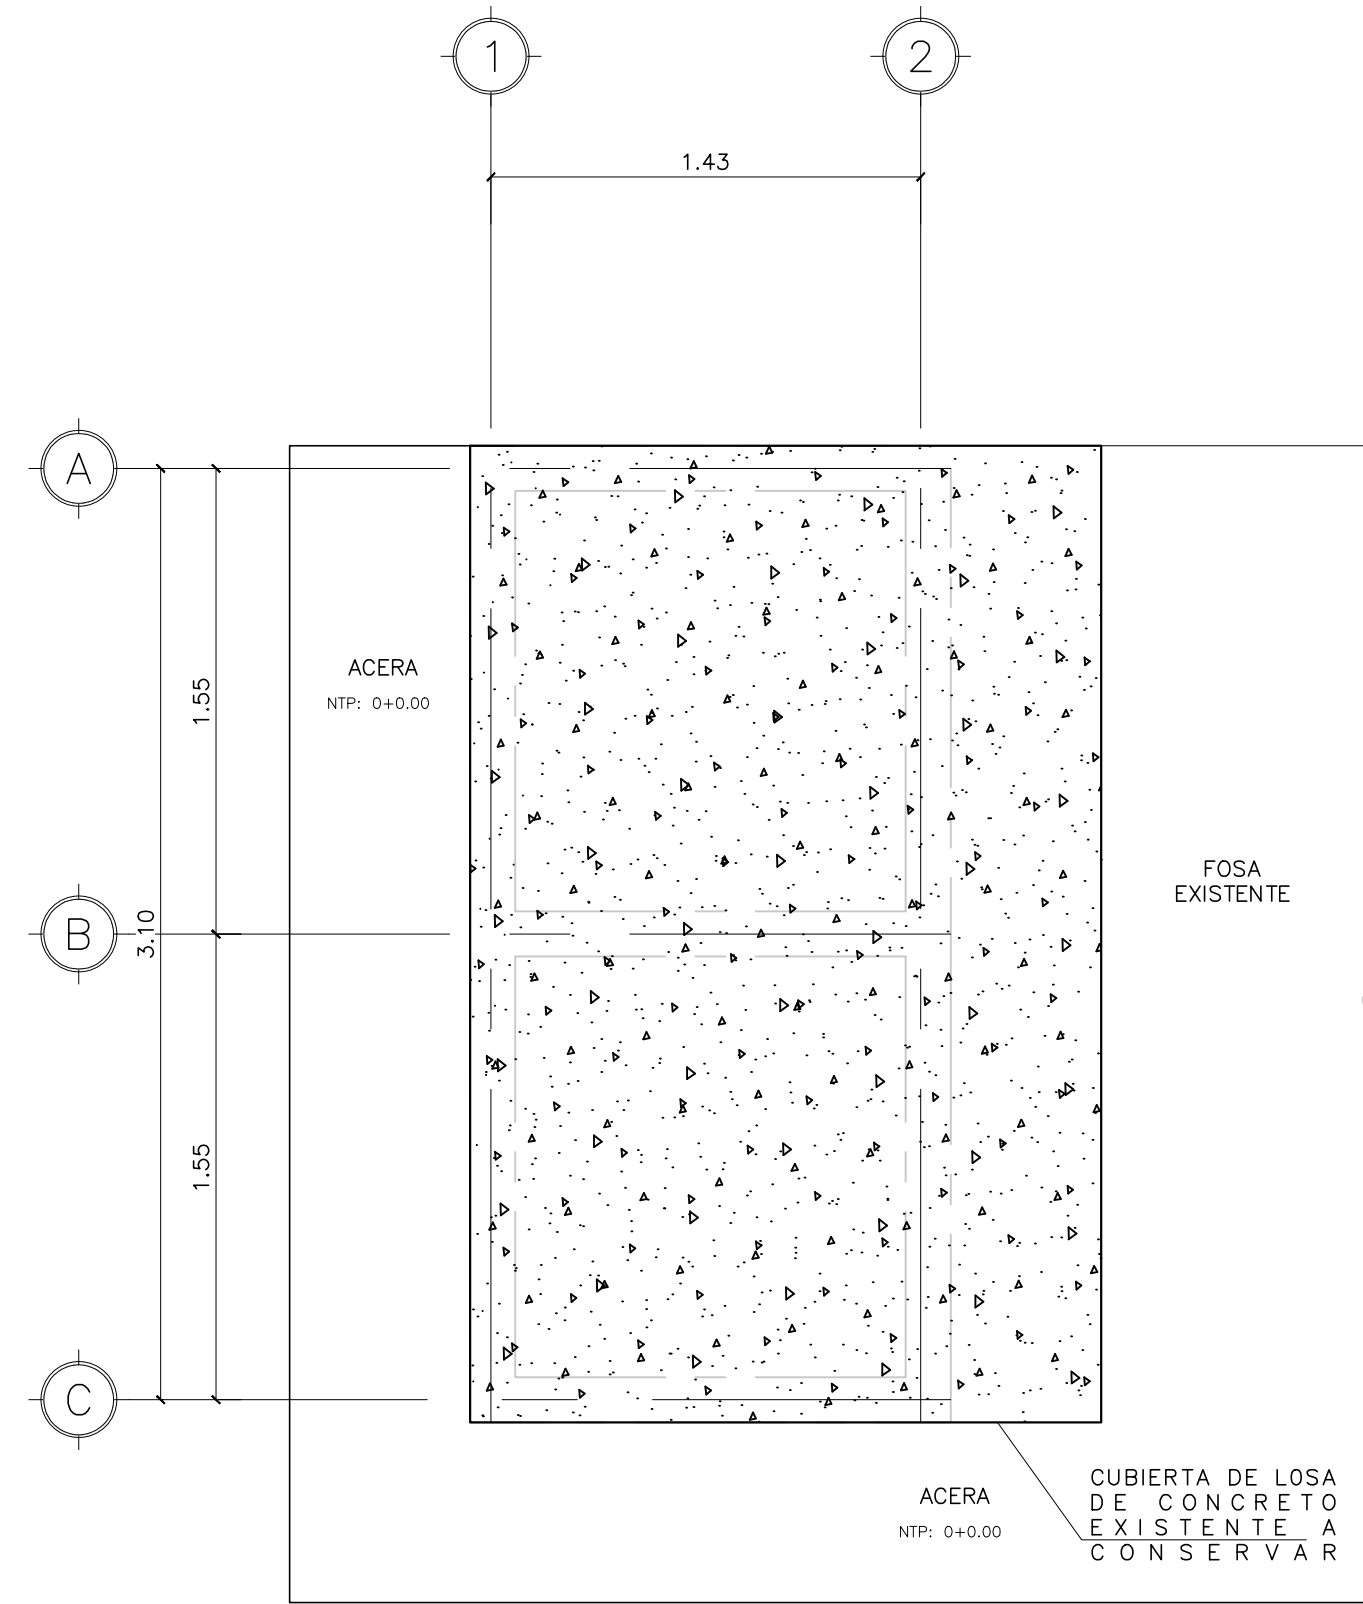


PLANTA DE TECHOS CASETA DE
DESECHOS

Esc 1:25

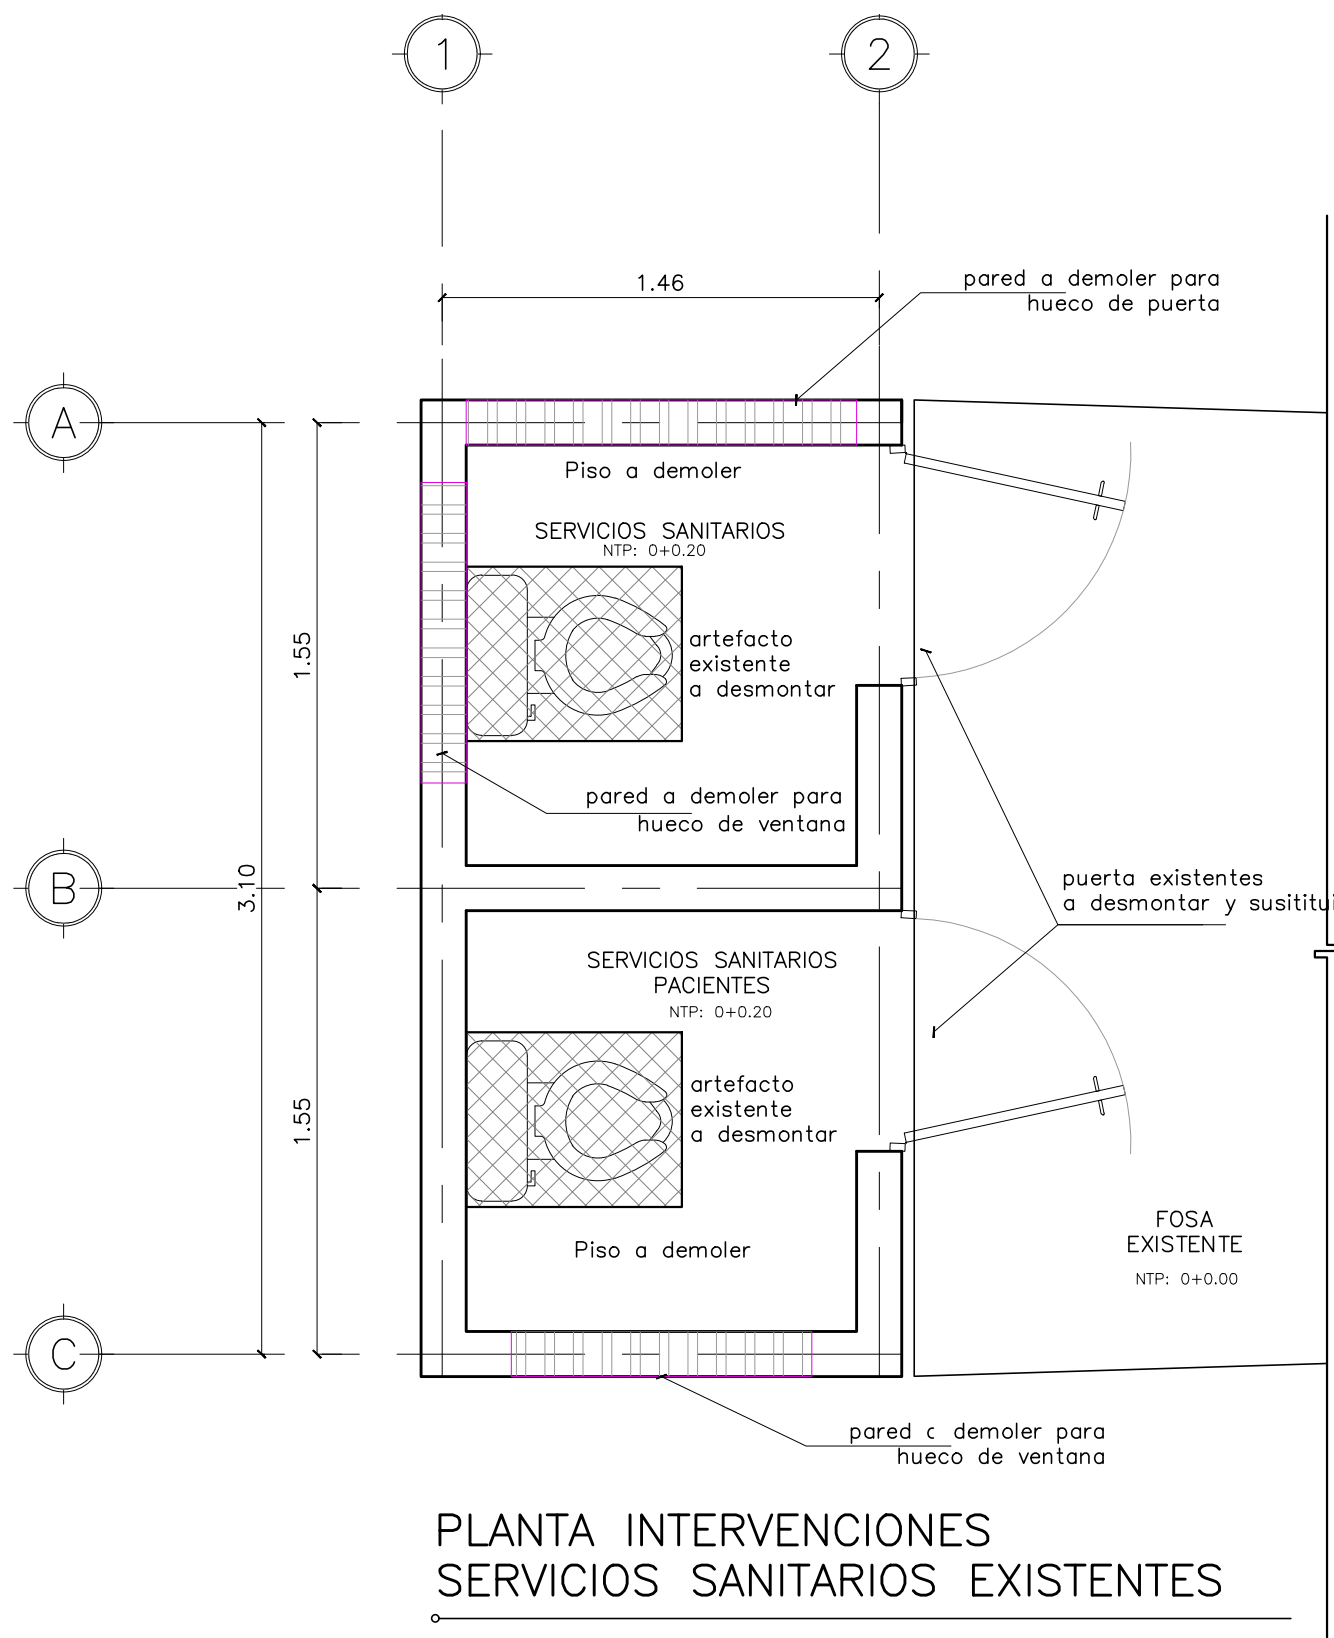


PLANTA INTERVENCIONES
SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES

Esc 1:25

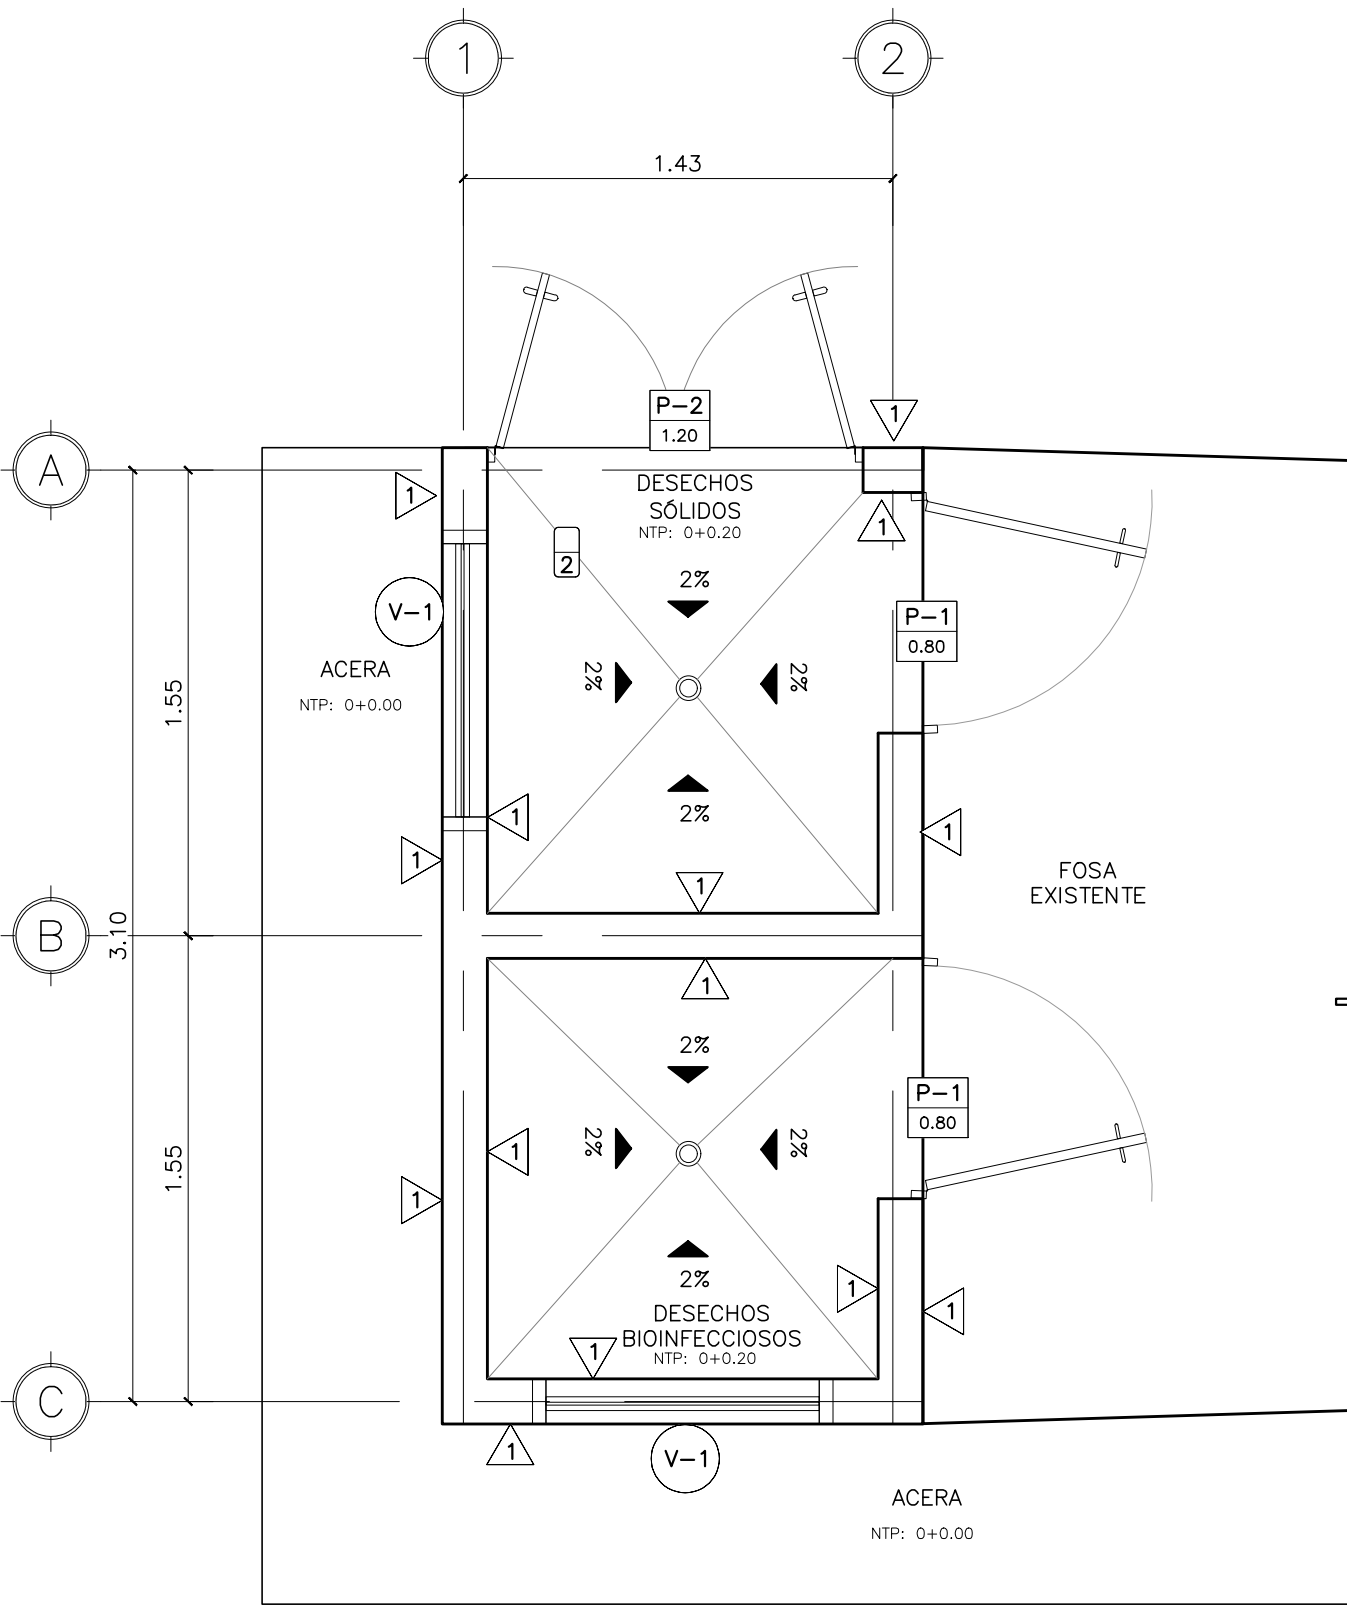

PLANTA ARQUITECTÓNICA
DE ACABADOS

Esc 1:25

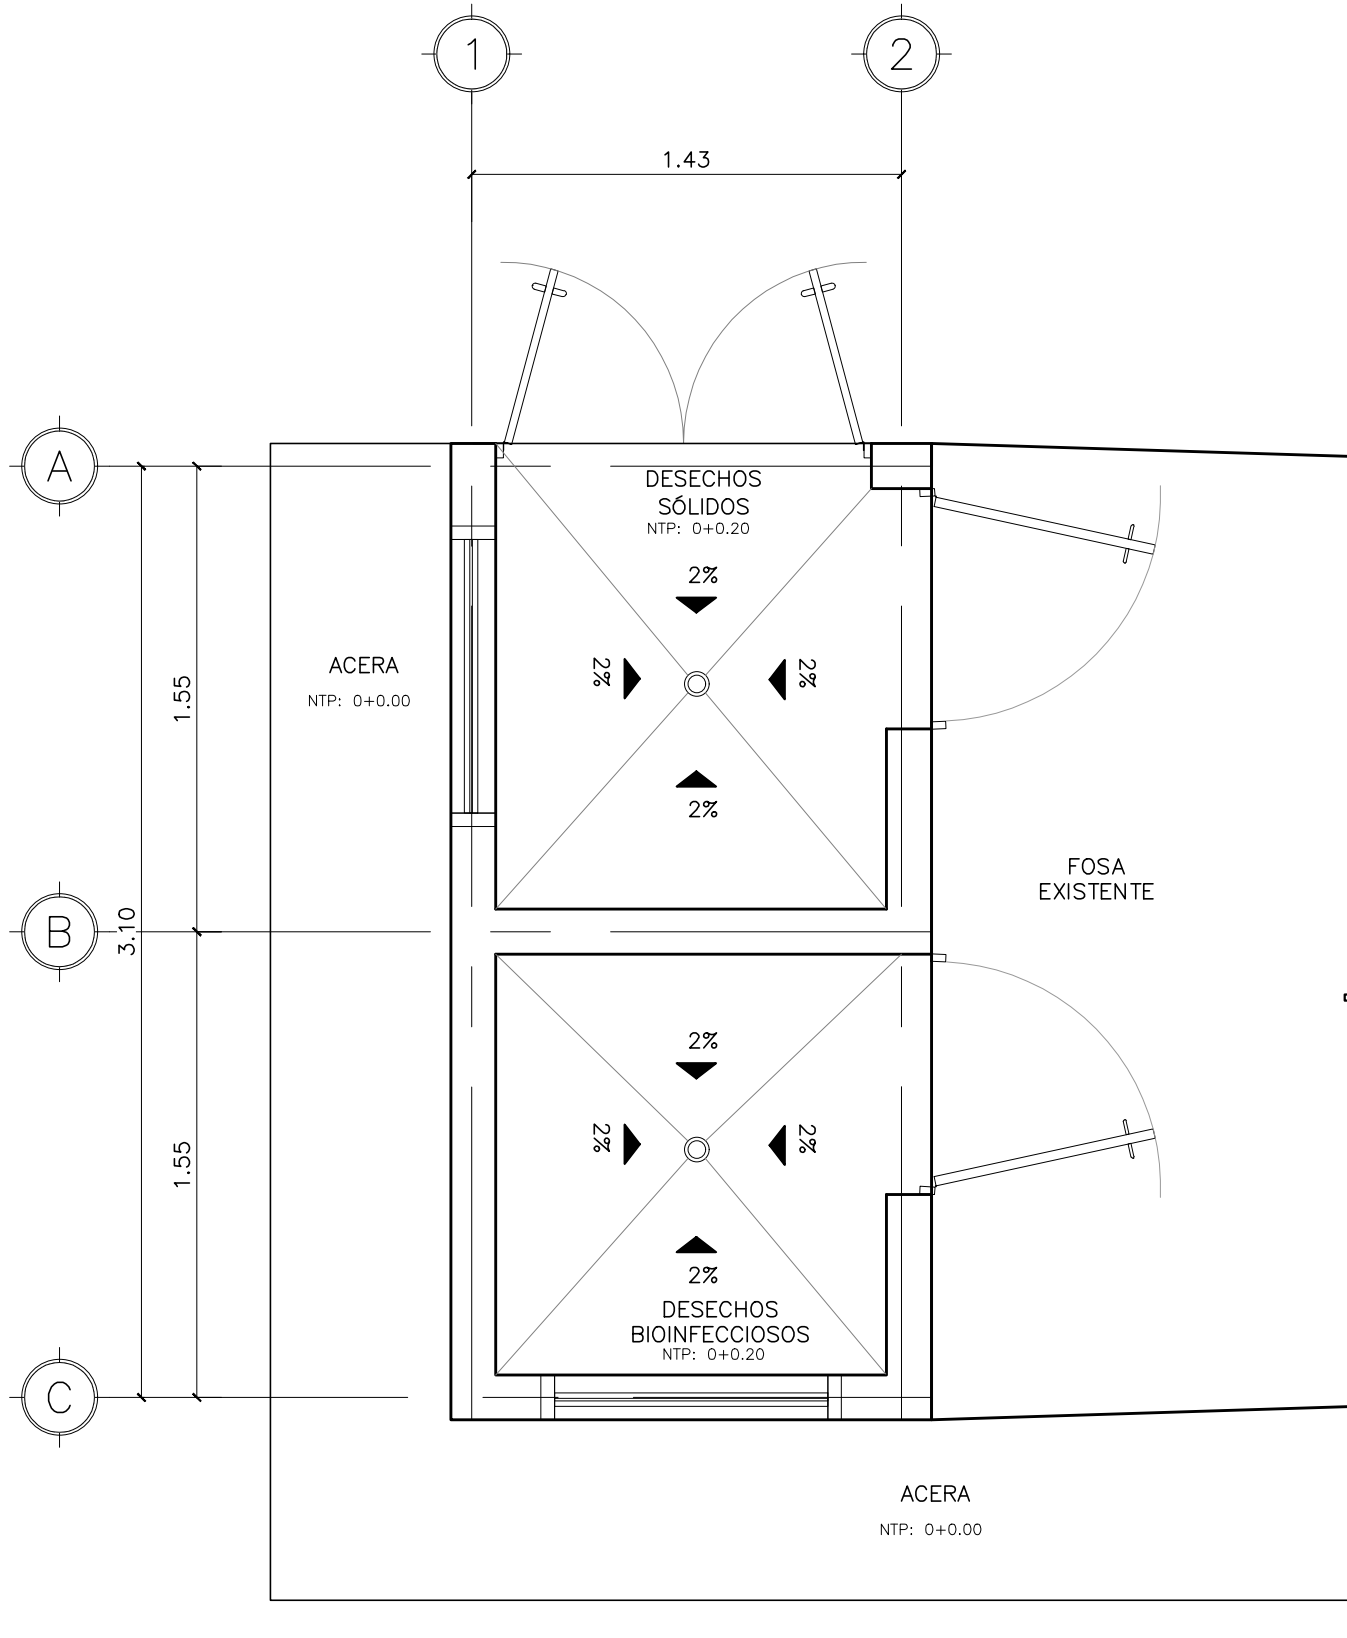

PLANTA ARQUITECTÓNICA PROYECTADA
CASETA DE DESECHOS


Esc 1:25


| CUADRO DE VENTANAS | | | | | | | |
|--------------------|----------|--------|-------------|------|------|----------------|---|
| CLAVE | CANTIDAD | REPISA | DIMENSIONES | | ÁREA | No. DE CUERPOS | DESCRIPCIÓN |
| | | | ANCHO | ALTO | | | |
| V-1 | 2 | 1.40 | 1.00 | 0.60 | 0.60 | 1 | HUECO DE VENTANA INCLUYE DEFENSA DE LAMINA DESPLEGADA ABERTURA DE 1/4" PARA PROTECCIÓN DE VECTORES CONTAMINANTES. |

| CUADRO DE ACABADOS | |
|--------------------|---|
| CLAVE | DESCRIPCIÓN: PAREDES Y PISOS |
| P-0 | PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 m EXISTENTE ACABADO FINAL EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES: REPELLADO, AFINADO Y PINTADOS, CON APLICACION DE 2 MANOS DE PINTURA DE ACEITE DE PRIMERA CALIDAD HASTA UNA ALTURA DE 1.40 m Y EL RESTO HASTA CIELO FALSO DE PINTURA DE AGUA DE PRIMERA CALIDAD. |
| P-2 | DEMOLICION DE PISO DE CERAMICA EXISTENTE Y COLOCACION DE TOOPING DE CONCRETO e=2.5 cm ACABADO LLANEADO, CON PENDIENTE DEL 2% HACIA EL CENTRO , PARA DESAGUE Y CURVA SANITARIA EN UNIÓN PISO-PARED DE 7.5 cm DE DIÁMETRO |

| CUADRO DE PUERTAS | | | | | |
|-------------------|------|-------------|-------|-------------|--|
| CLAVE | CANT | DIMENSIONES | | No DE HOJAS | DESCRIPCIÓN |
| | | ALTO | ANCHO | | |
| P-1 1.00 | 2 | 2.00 | 0.80 | 1 | PUERTA METÁLICA UNA HOJA DE LÁMINA DE Ho. 1/16" DOBLE FORRO CON CHAPA DE PARCHÉ, MARCO Y MOCHETA DE ÁNGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" CON CHAPA DE PARCHÉ (INCLUYE HALADERA DE HIERRO LISO DE ø5/8"), 3 BISAGRAS TIPO CAPSULA DE 5/8"x5" PORTACANDADO Y CANDADO DE 60mm APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y UNA DE ESMALTE BRILLANTE A BASE DE AGUA APLICADA A SOPLETE |
| P-2 1.20 | 1 | 2.00 | 1.20 | 2 | PUERTA METÁLICA DE DOS HOJAS DE LAMINA DE Ho. 1/16" DOBLE FORRO, REFUERZO DE TUBO DE HIERRO CUADRADO DE 1" CHAPA 14 DOBLE PASADOR (AFUERA Y ADENTRO), MARCO Y MOCHETA DE ÁNGULO DE 1 1/2"x1 1/2"x1/8" CON CHAPA DE PARCHÉ (INCLUYE 2 HALADERAS DE HIERRO LISO DE ø5/8"), CON PASADOR AL PISO Y CARGADERO, 3 BISAGRAS TIPO CAPSULA DE 5/8"x5" PORTACANDADO Y CANDADO DE 60mm APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y UNA DE ESMALTE BRILLANTE A BASE DE AGUA APLICADA A SOPLETE. |

ESQUEMA DE UBICACIÓN

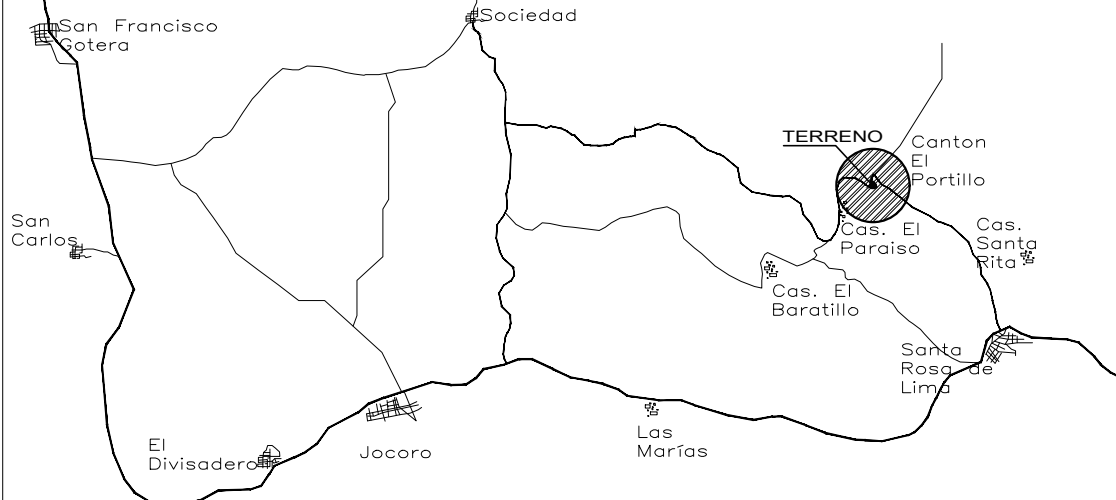

| | | | |
|---|--|---|--------------|
|  GOBIERNO DE EL SALVADOR | | REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II | |
| PROYECTO: | | No: PRIDESII-115-CP-S-MINSAL "UNIDAD DE SALUD BASICA LOS RANCHOS, SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNION" | |
| CONCURSO No: | | | |
| DIRECCION: | | UNIDAD DE SALUD BASICA LOS RANCHOS, CANTÓN EL PORTILLO, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNION. | |
| CONTENIDO: | | PLANOS DE LA CASETA DE DESECHOS SÓLIDOS Y BIOINFECCIOSOS | |
| DISEÑO ARQUITECTONICO: | | DISEÑO ESTRUCTURAL: | |
| UGP/MINSAL | | UGP/MINSAL | |
| DISEÑO ELECTRICO: | | DISEÑO HIDRAULICO: | |
| UGP/MINSAL | | UGP/MINSAL | |
| REVISO Y APROBO: | | ESCALA: | FECHA: |
| UGP/MINSAL | | INDICADAS | MARZO/2022 |
| FECHA: | | AREA TOTAL: | HOJA No.: |
| | | 788.93 M2 | CORRELATIVO: |
| | | | MIS-01 |
| | | | 35 /36 |