



PLANTA DE DESMONTAJES Y DEMOLICIONES  
US-SAN JACINTO- AREA DE RAYOS X  
Esc 1:50

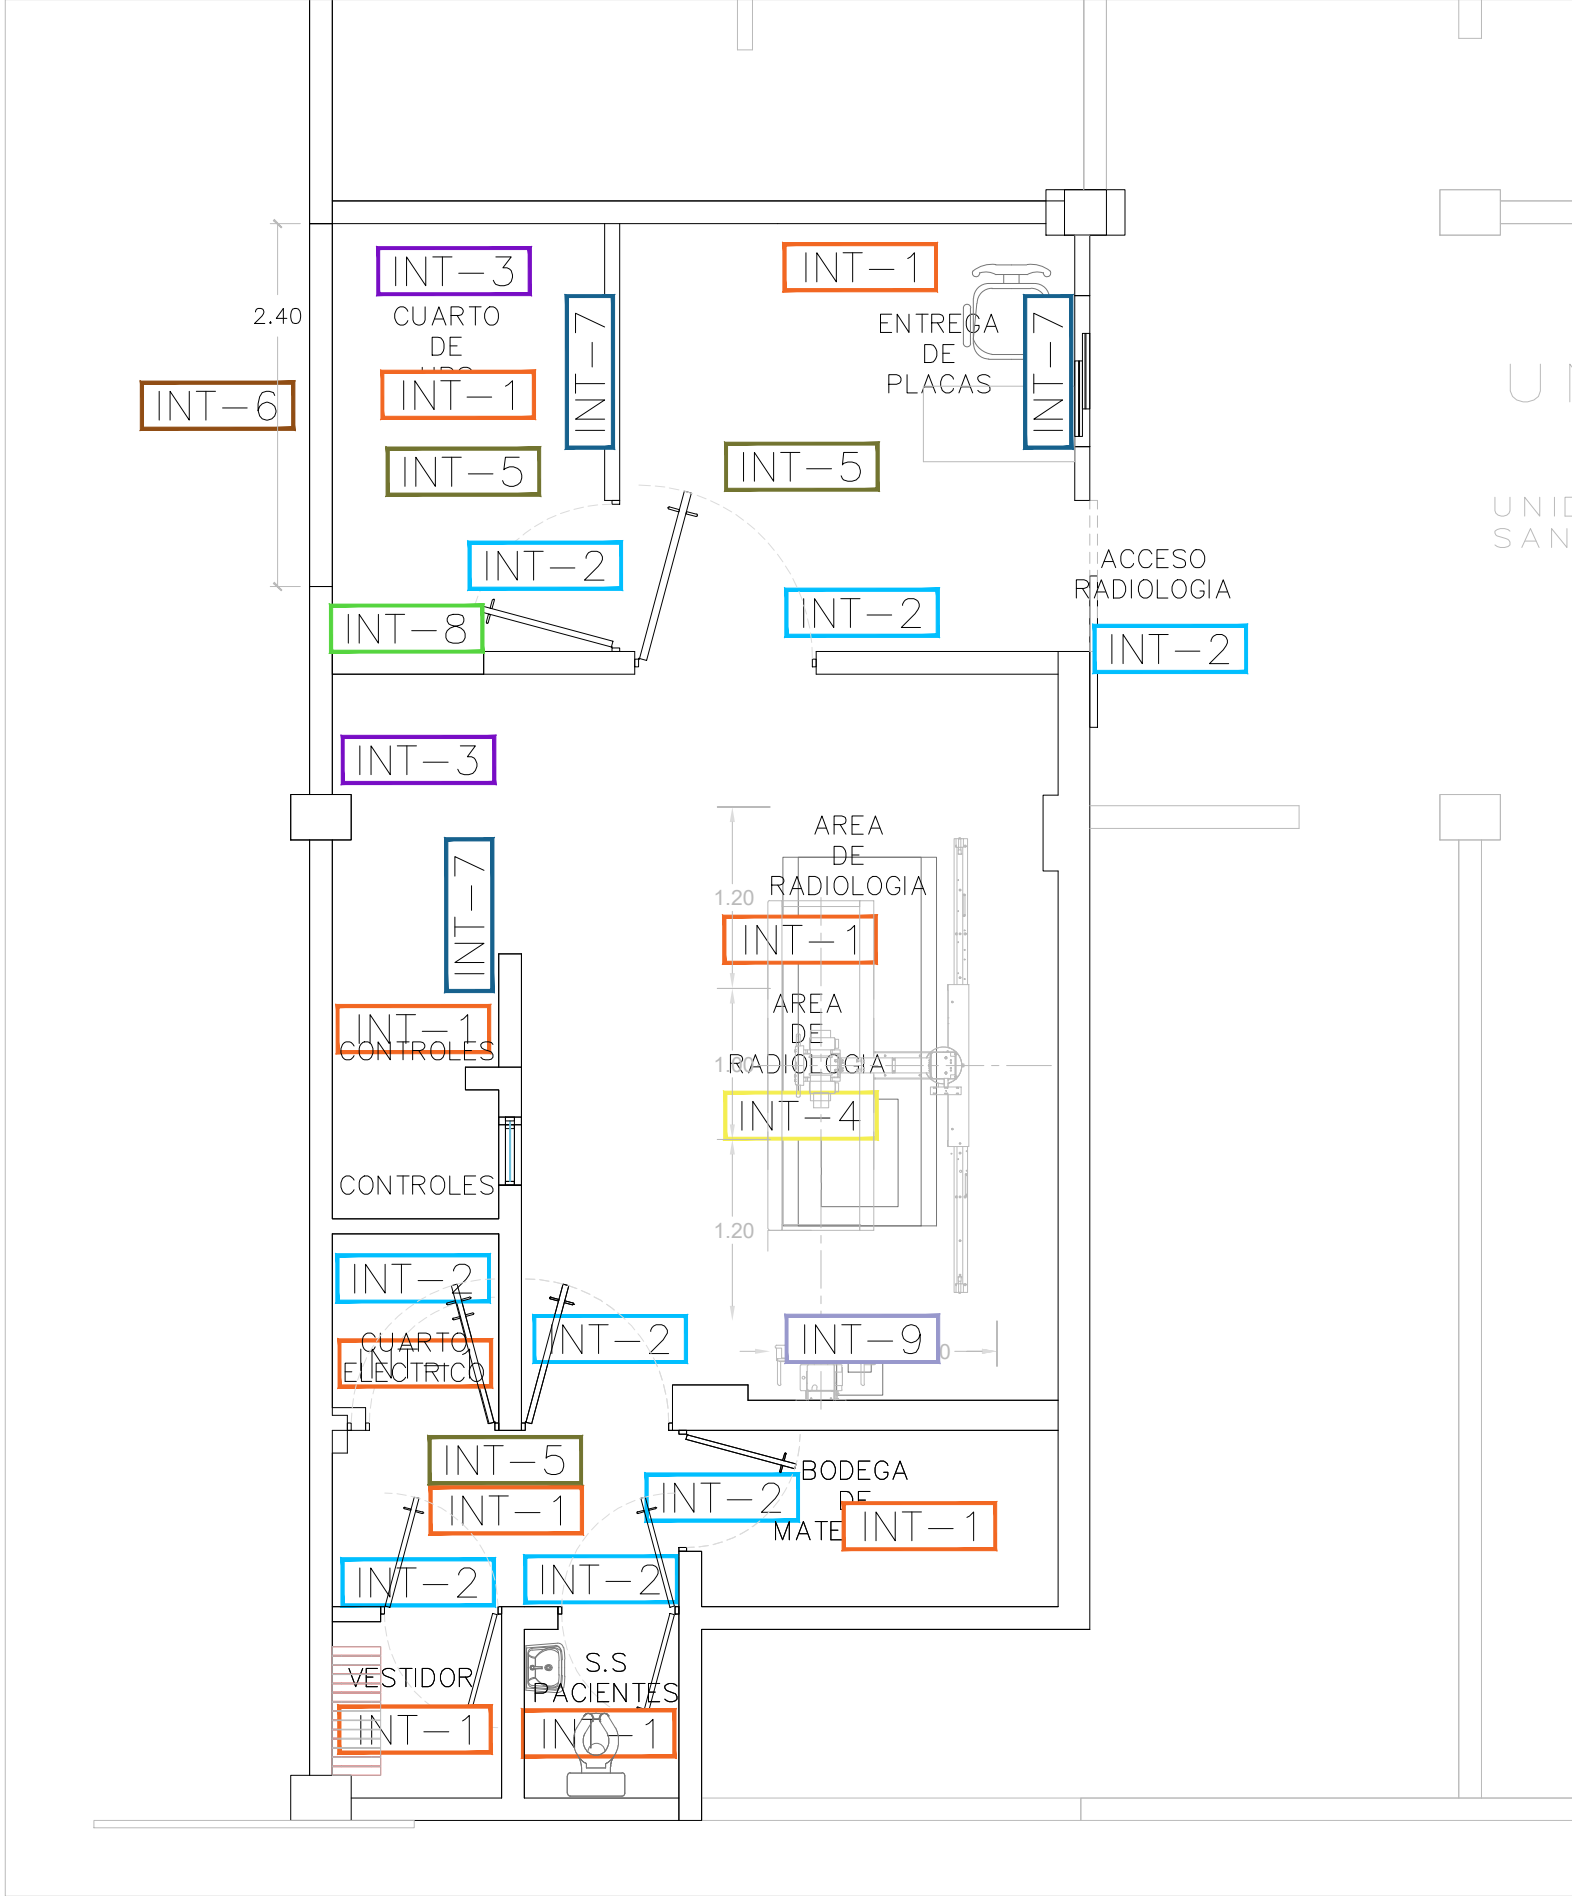

PLANTA DE INTERVENCIONES  
US-SAN JACINTO- AREA DE RAYOS X  
Esc 1:50

CUADRO DE DESMONTAJES Y DEMOLICION	
DEM-P	DEMOLICIÓN DE PARED DE MAMPOSTERIA DE BLOQUE
DES-V	DESMONTAJE DE VENTANA DE CELOSÍA, (2.40x0.95)
DES-PI	DESMONTAJE DE PUERTA
DES-PA	DESMONTAJE DE PARED LIVIANA
DES-S	DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS
	DESMONTAJE DE CIELO FALSO
	DEMOLICION DE MUEBLE FIJO CON FREGADERO, INCLUYE ENCHAPE. SELLADO DE TUBERIAS.
	DEMOLICION DE ENCHAPE DE AREA DE SERVICIO SANITARIO.
DEM-PT	DEMOLICION DE PARED PARA HUECO DE NUEVA PUERTA

CUADRO DE INTERVENCIONES	
CLAVE	DESCRIPCIÓN
INT-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, INCLUYE LUMINARIAS VER DETALLE EN PLANO DE ACABADOS Y DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INT-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS VER DETALLE EN PLANO DE ACABADOS ANCHOS VARIABLES
INT-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE A/A (VER DETALLE EN PLANO DE INSTALACIONES MECANICAS Y ESPECIFICACIONES)
INT-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE VINIL SEGUN ESPECIFICACION EN PLANO DE ACABADOS
INT-5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE BALDOSA DE PORCELANATO SEGUN ESPECIFICACION EN PLANO DE ACABADOS
INT-6	SELLADO DE HUECO DE VENTANAS CON TABLA CEMENTO. VER DETALLE EN PLANO DE ACABADOS.
INT-7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAREDES LIVIANAS (VER UBICACION EN PLANO DE ACABADOS)
INT-8	CONSTRUCCION DE PARED DE MAMPOSTERIA PARA SELLO DE HUECO DE PUERTA EN AREA DE RAYOS X VER DETALLE CONSTRUCTIVO .
INT-9	REDIRECCIONAMIENTO DE TUBERIAS DE CONDENSADO EN AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTES PARA EVITAR QUE ESTAS QUEDEN SOBRE HUELLA DE EQUIPO
OTRAS OBRAS A REALIZAR	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE TODAS LAS SUPERFICIES DE PAREDES EXISTENTES, CON DOS MANOS (MÍNIMO) PRIMERA CALIDAD, COLORES A DEFINIR.
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN DE PISO ENTRE TRANSICIONES DE TIPO DE PISO VINIL Y PORCELANATO.
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACABADOS EN PAREDES DE WPD, MURAL DE VINIL, GUARDACAMILLAS.

<div></div> <div>GOBIERNO DE EL SALVADOR</div> <div>MINISTERIO DE SALUD</div>		REPÚBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	
PROYECTO: REMODELACIÓN DE ÁREA DE RAYOS X DIGITAL EN LA UNIDAD DE SALUD DE SAN JACINTO, SAN SALVADOR.			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN: Avenida Diplomático, # 1441, Barrio San Jacinto, San Salvador.			
CONTENIDO: PLANTA DE DESMONTAJES Y DEMOLICIONES PLANTA DE INTERVENCIONES			
DISEÑO ARQUITECTÓNICO: UGPPI/ MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL: UGPPI/ MINSAL	
DISEÑO ELÉCTRICO: UGPPI/ MINSAL		DISEÑO HIDRÁULICO: UGPPI/ MINSAL	
REVISÓ Y APROBÓ: UGPPI/ MINSAL		ESCALA: INDICADA	FECHA: OCTUBRE - 2024
FECHA:	ÁREA CONSTRUIDA:	HOJA No.: A-02	CORRELATIVO: 02/06