

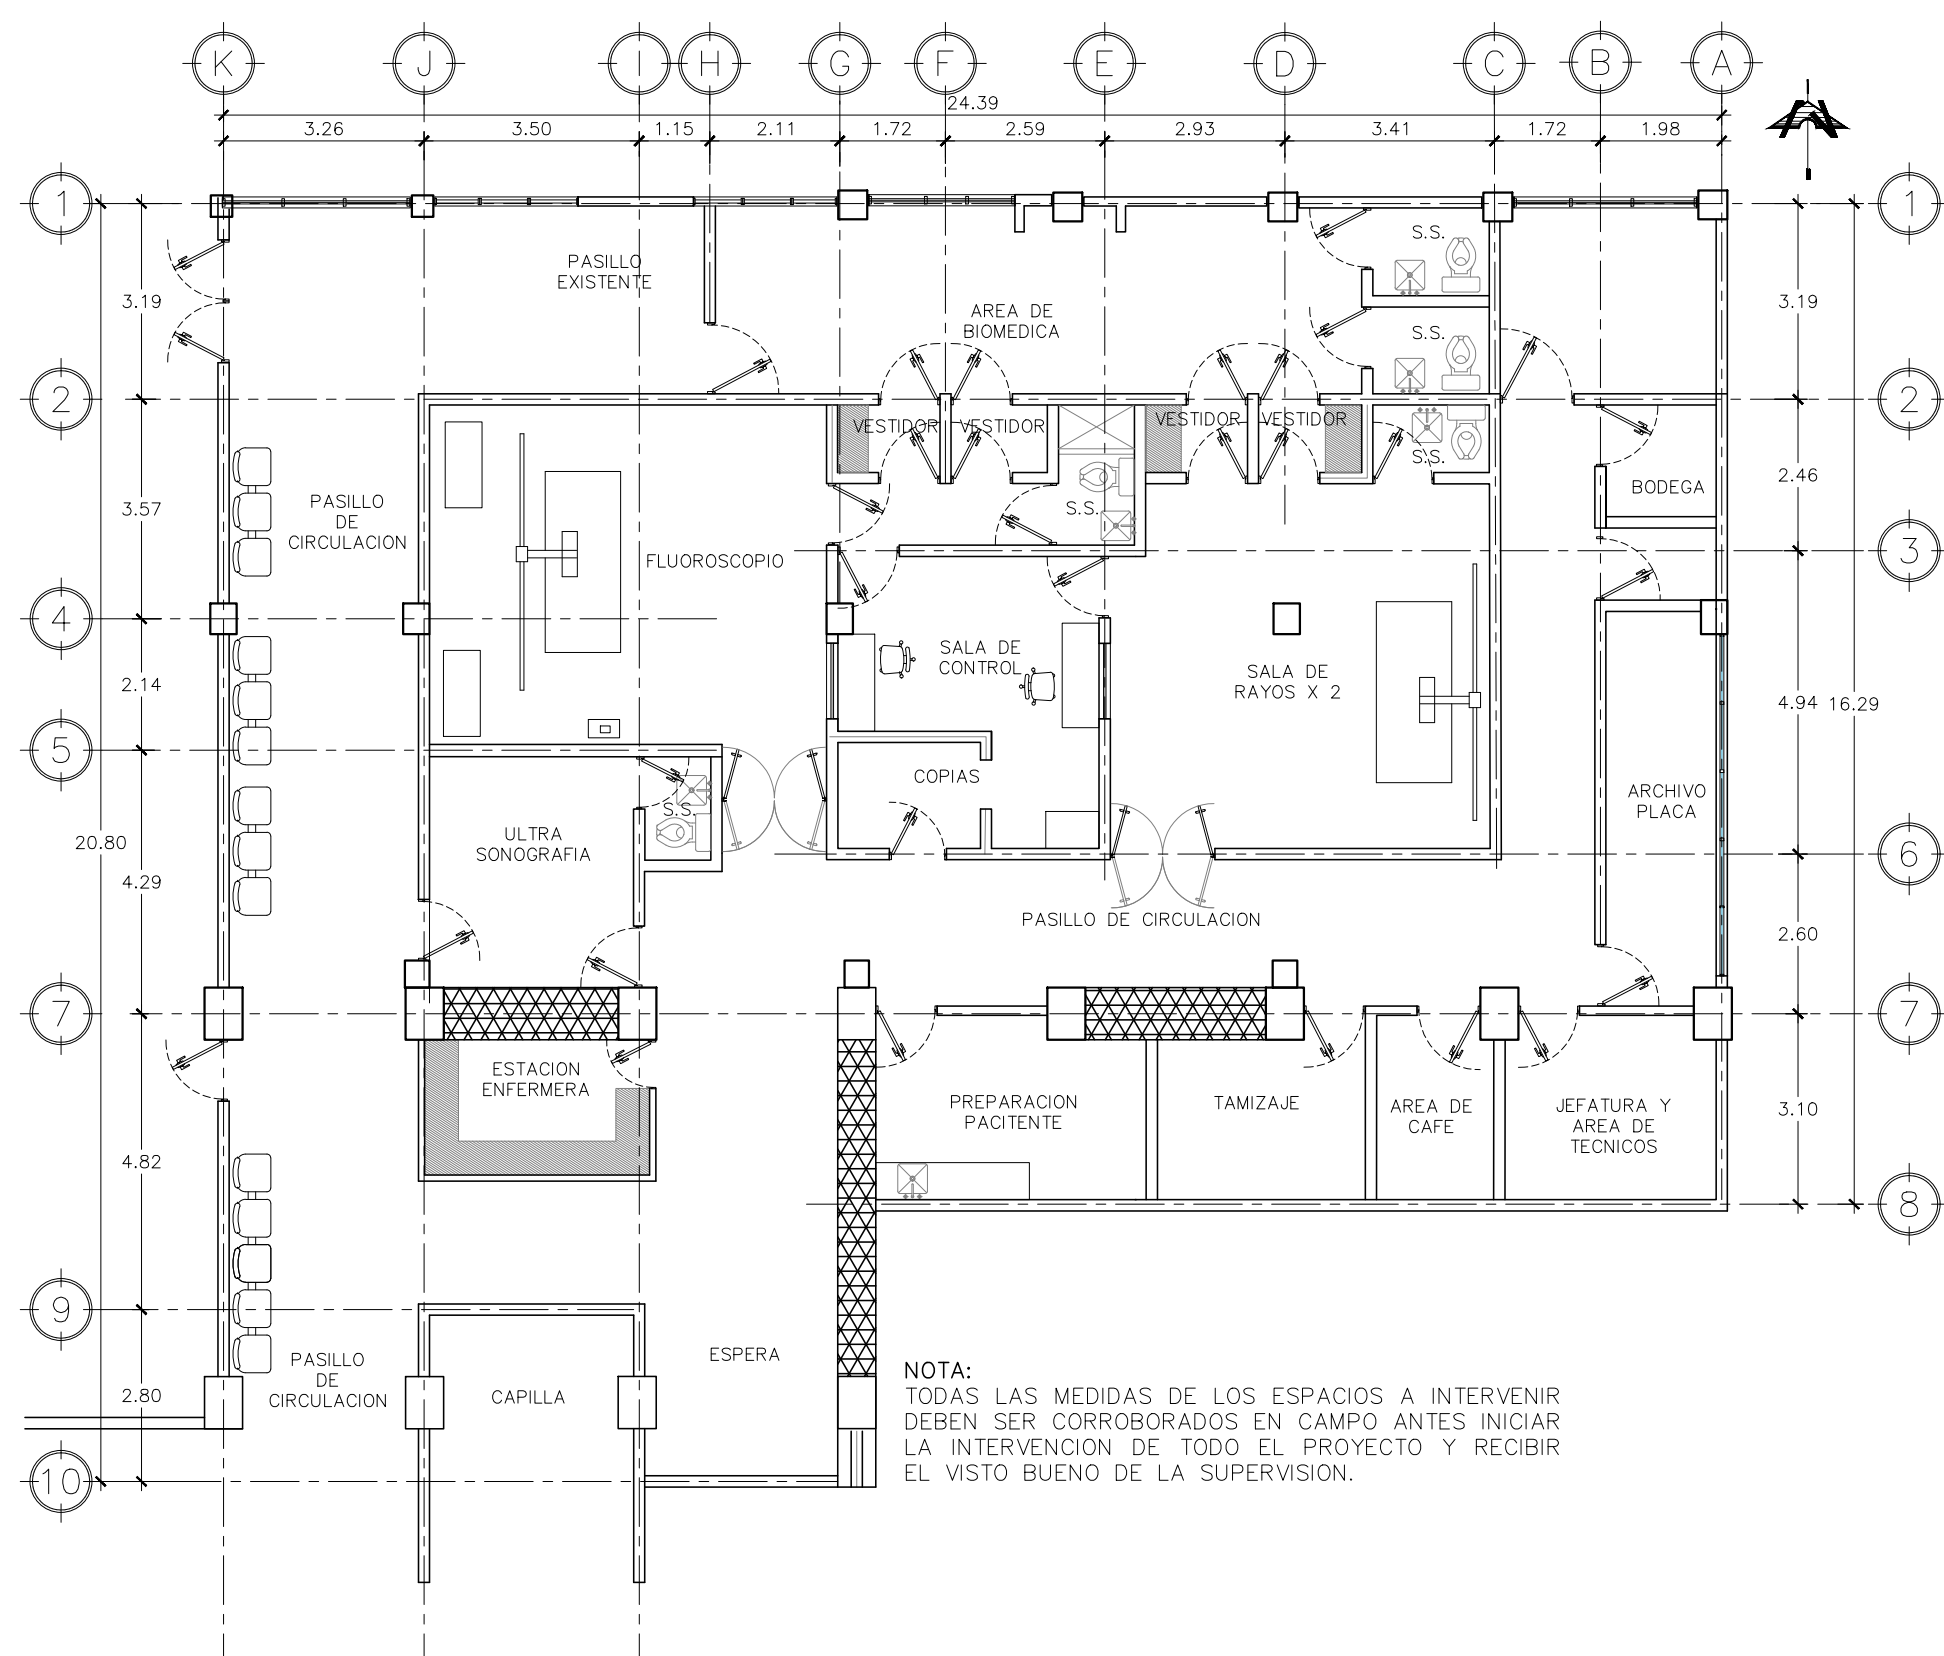


CUADRO DE DESMONTAJES Y DEMOLICIONES	
SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN
	DESMONTAJE DE CIELO FALSO Y NIVELACIÓN DEL MISMO (DONDE SEA NECESARIO). INCLUYE EL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN (DUCTERÍAS), REJILLAS Y TODO LO QUE NO SE LOGRE VISUALIZAR PERO QUE TENDRÁ INFERENCIAS AL MOMENTO DE LA REMODELACIÓN.
	DESMONTAJE DE PUERTAS EXISTENTES. INCLUYE: RESANE DE MARCO (DONDE APLIQUE) Y DESMONTAJE DE MOCHETA.
	DESMONTAJE DE EQUIPO DE FLUOROSCOPIA Y DEMÁS EQUIPOS EXISTENTES DENTRO DEL ÁREA DONDE SE UBICARÁ EL TAC (incluye instalaciones propias del equipo y todas las intervenciones necesarias para su sustitución).
	DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS. INCLUYE: INODOROS, DUCHAS, LAVAMANOS, TAPON RESUMIDERO Y LAVABOS CON MUEBLE INCORPORADO (TODA CONEXIÓN SUPERFICIAL EN PARED EXISTENTE DEBERÁ SER DESMONTADA PARA SER SUSTITUIDA, QUEDANDO EMBEBIDA Y RESANADA PARED INTERVENIDA).
	DESMONTAJE DE VENTANA DE VIDRIO PLOMADO EXISTENTE
	DESMONTAJE DE VENTANA EXISTENTE
	DESMONTAJE DE MUEBLE EXISTENTE CON FREGADERO. ESTE SERÁ SUSTITUIDO POR OTRO MOBILIARIO. INCLUYE SELLO DE TUBERÍAS DE ABASTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGAS DE AGUA RESIDUALES EXISTENTES, YA SEA EN PARED O AL PISO Y REPARAR LOS AGUJEROS QUE NECESITEN RESANES).
	DEMOLICIÓN DE ZÓCALO EXISTENTE EN TODAS LAS QUE TENDRÁ INFERENCIAS AL MOMENTO DE LA REMODELACIÓN, INCLUYE RESANE DE PAREDES
	DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE. INCLUYE DESALOJO DE MATERIAL SOBRAANTE, CONFORMACIÓN DE FIRME DE CONCRETO SEGÚN MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL Y RESTITUCIÓN DE SUELO.
	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE EN PARED
	DESMONTAJE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE
NOTA: LOS DESMONTAJES INCLUYEN EL DESALOJO Y EL RESGUARDO DE MATERIALES EN BUEN ESTADO A SER REUTILIZADOS POR EL HOSPITAL. ADÉMÁS, SE DEBERÁ REALIZAR EL DESALOJO DEL MATERIAL SOBRAANTE (RÍPO) PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN Y DEPOSITARLO EN UN BOTADERO AUTORIZADO. LOS VOLUMENES DE OBRA DEBERÁN SER VERIFICADOS EN CAMPO.	

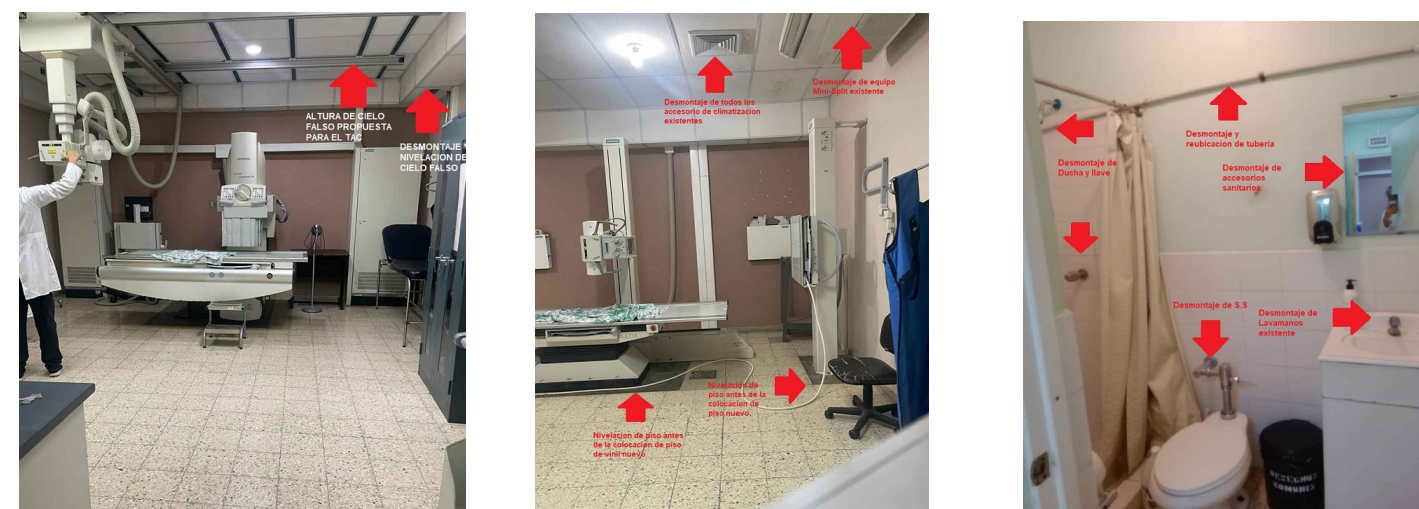

PLANTA ARQUITECTÓNICA SITUACIÓN ACTUAL
REMODELACIÓN DE ÁREA DE RADIOLOGÍA E IMÁGENES – HN ZACATECOLUCA
Esc 1:100

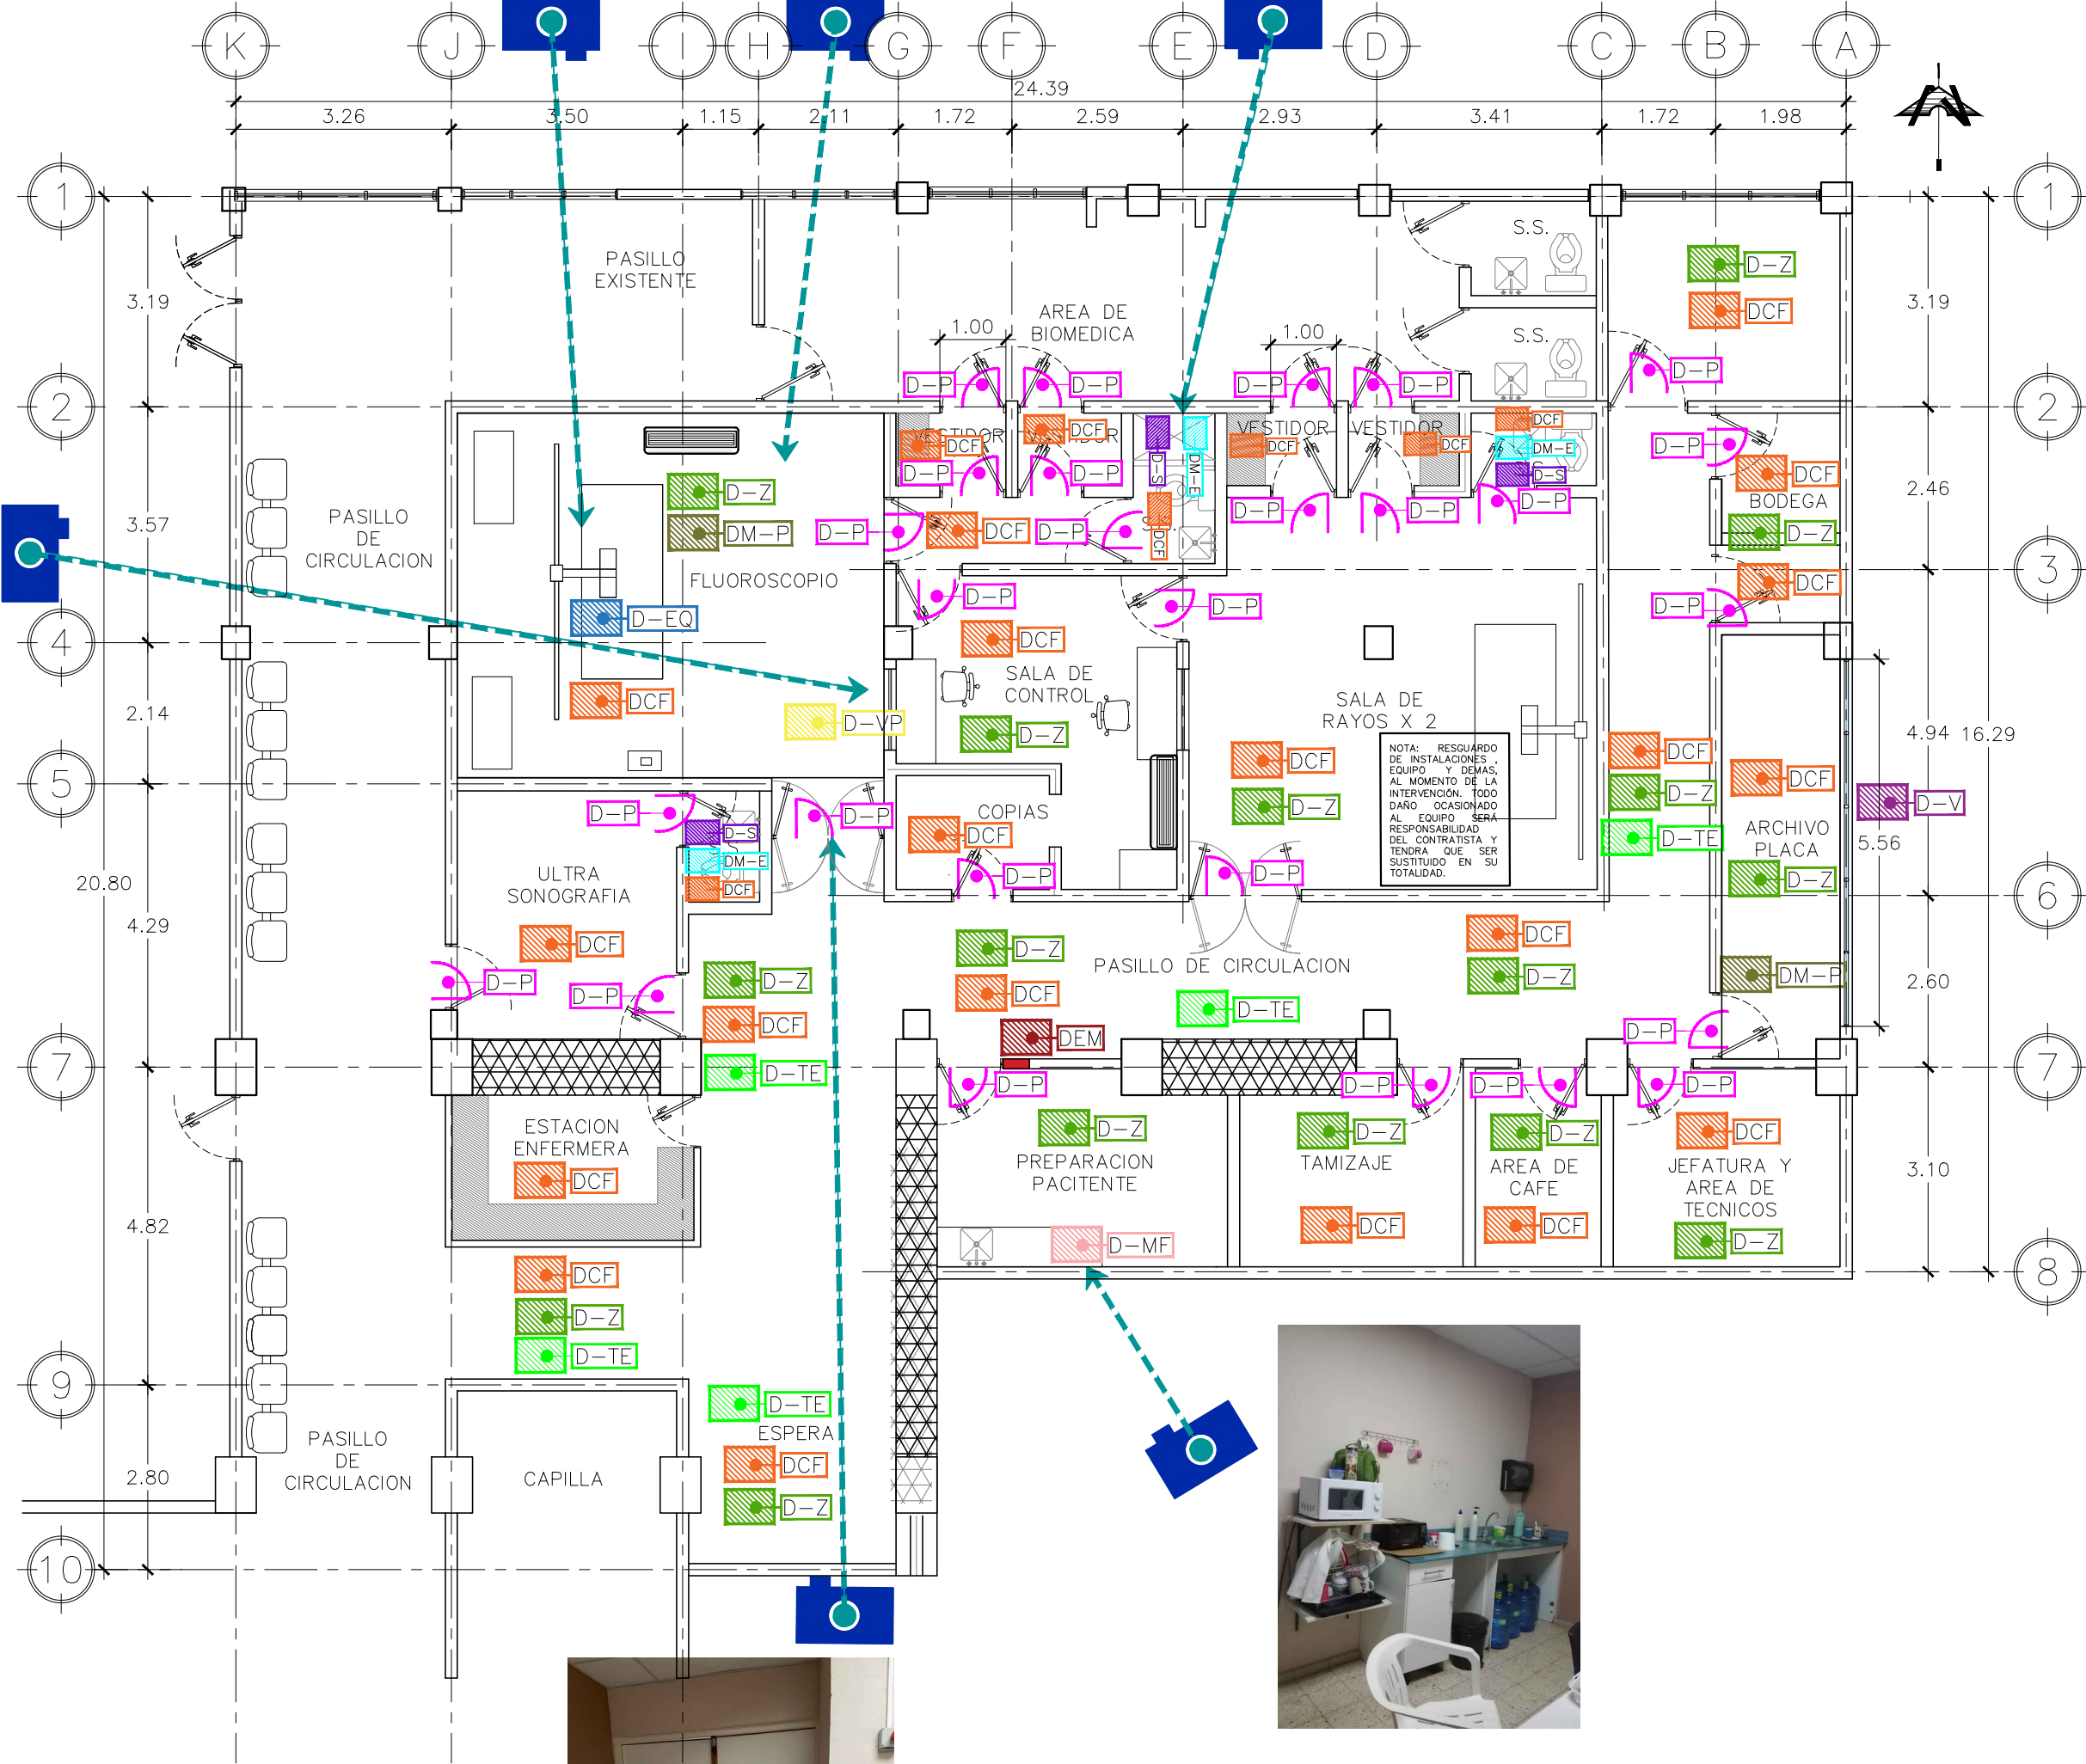

PLANTA DE DEMOLICIONES Y DESMONTAJES (SITUACIÓN EXISTENTE)
RADIOLOGÍA E IMÁGENES – HN ZACATECOLUCA
Esc 1:100

INDICE		
No.	HOJA	PLANOS
1	A-01	PLANO DE UBICACIÓN, ÍNDICE, PLANTA SITUACIÓN ACTUAL Y PLANTA DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
2	A-02	PLANTA ARQUITECTÓNICA PROYECTADA, PLANTA DE INTERVENCIÓN, ACABADOS PARED, PISO, PUERTAS, VENTANAS Y CUADRO DE ACABADOS
3	A-03	PLANTA DE ACABADOS DE CIELOS REFLEJADOS, PLANTA ROTULACIÓN Y SEÑALÉTICA Y UBICACIÓN DE MUEBLES
4	A-04	PLANO DE DETALLES DE MUEBLES
5	IE-01	PLANTA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DETALLE ESQUEMÁTICO DE RUTAS DE ACOMETIDAS
6	IE-02	DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADROS DE CARGA
7	IM-01	PLANO DE INSTALACIONES MECÁNICAS DE AIRE ACONDICIONADO

		REPÚBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	
PROYECTO:		REMODELACIÓN DE ÁREA DE RADIOLOGÍA E IMÁGENES EN EL HOSPITAL NACIONAL DE ZACATECOLUCA, LA PAZ	
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN:		6a Avenida Sur, San Vicente, El Salvador	
CONTENIDO:		PLANTA DE UBICACIÓN, PLANTA ARQUITECTÓNICA SITUACIÓN ACTUAL, PLANTA DE DEMOLICIONES Y DESMONTAJES	
DISEÑO ARQUITECTÓNICO:	UGPPI/ MINSAL	DISEÑO ESTRUCTURAL:	UGPPI/ MINSAL
DISEÑO ELÉCTRICO:	UGPPI/ MINSAL	DISEÑO HIDRAULICO:	UGPPI/ MINSAL
REVISÓ Y APROBÓ:	UGPPI/ MINSAL	ESCALA:	INDICADA
FECHA:		HOJA No:	A-01
ÁREA TOTAL:		CORRELATIVO:	01/07
		OCTUBRE - 2024	