


PLANTA DE ACABADOS  
ESC 1:75

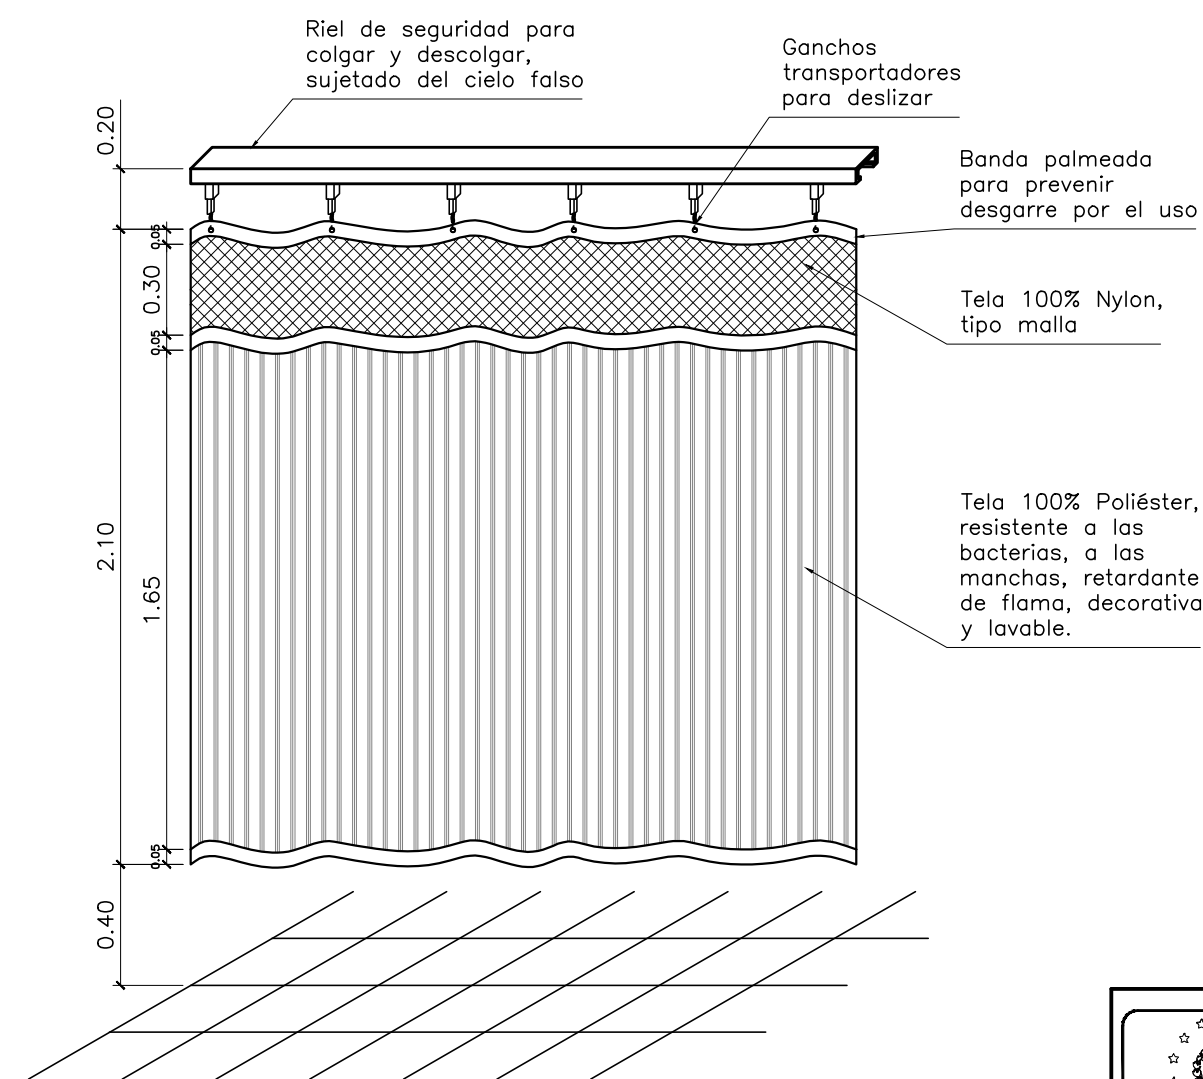

DETALLE DE CORTINA ANTIBACTERIAL  
ESC. 1 : 25

| ACABADOS EN CIELOS   |   |
|--|---|
| CLAVE  | DESCRIPCIÓN   |
| A  | Suministro y colocación de cielo falso con forro de tablayesso resistente a la humedad y al impacto, espesor de 12mm fijada a bastidores metálicos (postes y canales) de lám. galv. tipo pesada @ 40cms separación máxima, con tornillos autorroscantes especiales con separación de 16", juntas acutlas con cinta de malla de fibra de vidrio, aplicación dos manos pintura epóxica y curva sanitaria cielo-pared. |
| B  | Suministro e instalación de losetas de fibrámineral en módulo de 4'x2' y 6 mm de espesor, acabado de fábrica, a las cuales se les aplicarán dos manos (mínimo) de pintura látex color blanco, acabado mate, en periferia de aluminio pesado, con suspensión de alambre galvanizado #14, entorchado. Incluye arriostramiento sismo resistente a cada 2.40 m en ambos sentidos.                                       |
| C  | Suministro e instalación de fascia y cornisa con forro de fibrocemento liso de 6 mm, en estructura de tubo cuadrado de 1" chapa 16, cuadrícula con separación de 40 cm. (máximo), fijada en pared y estructura metálica de techo; altura según se indique en planos, ancho variable, incluye canal y cañuela metálica y aplicación de dos manos de pintura (como mínimo) tipo látex, acabado mate, color blanco.    |
| NOTA:<br>Las losetas de fibrocemento para el cielo falso, fascia y cornisa serán al natural. No se aceptarán losetas con acabado de fábrica. |   |

| ACABADOS EN PISOS |  |
|-------------------|--|
| CLAVE             | DESCRIPCIÓN  |
| 1                 | Piso de ladrillo terrazo, losetas de grano integral de mármol, para alto tráfico, pulido y brillante, de 30x30 cm y 2.50 cm de espesor, fondo blanco con grano gris a instalar sobre una capa de mortero, proporción 15 de 2.50 cm de espesor mínimo y base de hormigón de 3 cm de espesor; incluye zócalo de piezas preterstradas y boceladas del mismo material y altura de 9.50 cm. |
| 2                 | Suministro e instalación de piso de goma conductivo de 2.5 mm, de espesor, incluye zócalo y remate en Color a definir. En área de Quirófanos y pasillo quirúrgico incluye suministro e instalación de elemento de goma para conformación de curva sanitaria y remate en pared-cielo, pared-pared y pared-piso.   |
| 3                 | Suministro e instalación de piso de goma de 2.5 mm, de espesor; incluye zócalo y remate en Color a definir.  |
| 4                 | Loseta de cerámica antiderrapante de 20x20 cms, sobre losa de concreto de 7.5cms de espesor; ho. de 2" a cada 25 cm, a.s.  |
| 5                 | Piso de concreto tipo acera, sobre emplantillado de material selecto compactado espesor 20cm y repellado con mortero proporción 13, sisada en cuadrados de 50x50cm con varilla de hierro #3.   |

| ACABADOS EN PAREDES |   |
|---------------------|---|
| CLAVE               | DESCRIPCIÓN   |
| 1                   | Pared de bloque de concreto e-15 cms (nervios y columnas) Repellada, afinada y pintada con aplicación de pintura epóxica con soplete, vertices entre union de paredes, pisos y cielos falsos deberán ser con curva sanitaria, color verde manzano similar.  |
| 2                   | Pared de bloque de concreto y pared liviana , repellada, afinada y pintada con pintura epóxica aplicada con soplete (blanco o similar)  |
| 3                   | Pared de bloque de concreto y pared liviana repellada, afinada y pintada con aplicación de dos manos (mínimo) de pintura satinada base agua; incluye curado y base, según especificaciones técnicas.  |
| 4                   | Pared de bloque de concreto repellada, afinada y pintada con aplicación de dos manos (mínimo) de pintura de aceite base agua, incluye curado y base, según especificaciones técnicas.   |
| 5                   | Pared de bloque de concreto y pared liviana enchapada de cerámica de 20x30 cm, color a definir, hasta una altura de 1.80 mts en ducha; el resto será pared repellada, afinada y pintada con aplicación de dos manos (mínimo) de pintura epóxica, incluye curado y base, según especificaciones técnicas.  |
| 6                   | Pared de bloque de concreto y pared liviana enchapada de cerámica de 20x30 cm, color a definir, hasta una altura de 1.20 mts en sanitarios y 2 hiladas (60 cm) sobre muebles con pocetas y lavamanos, el resto será pared repellada, afinada y pintada con aplicación de dos manos (mínimo) de pintura látex acrílica, acabado semibrillante, incluye curado y base, según especificaciones técnicas. |
| 7                   | Suministro e instalación de cortina antibacterial tela 100% poliéster resistente a las bacterias, antiestática, auto desodorante, resistente a las manchas, retardante a la flama, decorativa y lavable. Ver hoja de detalles.  |
| 8                   | Suministro e instalación de topes de camilla en zonas de circulación principal de camilla con dimensiones de 0.20mx1" en madera de pino sellada y entintada color natural, atornillada en pared.  |