



PLANTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS LUMINARIAS
HOSPITAL DE NUEVA CONCEPCION
Esc: 1:75

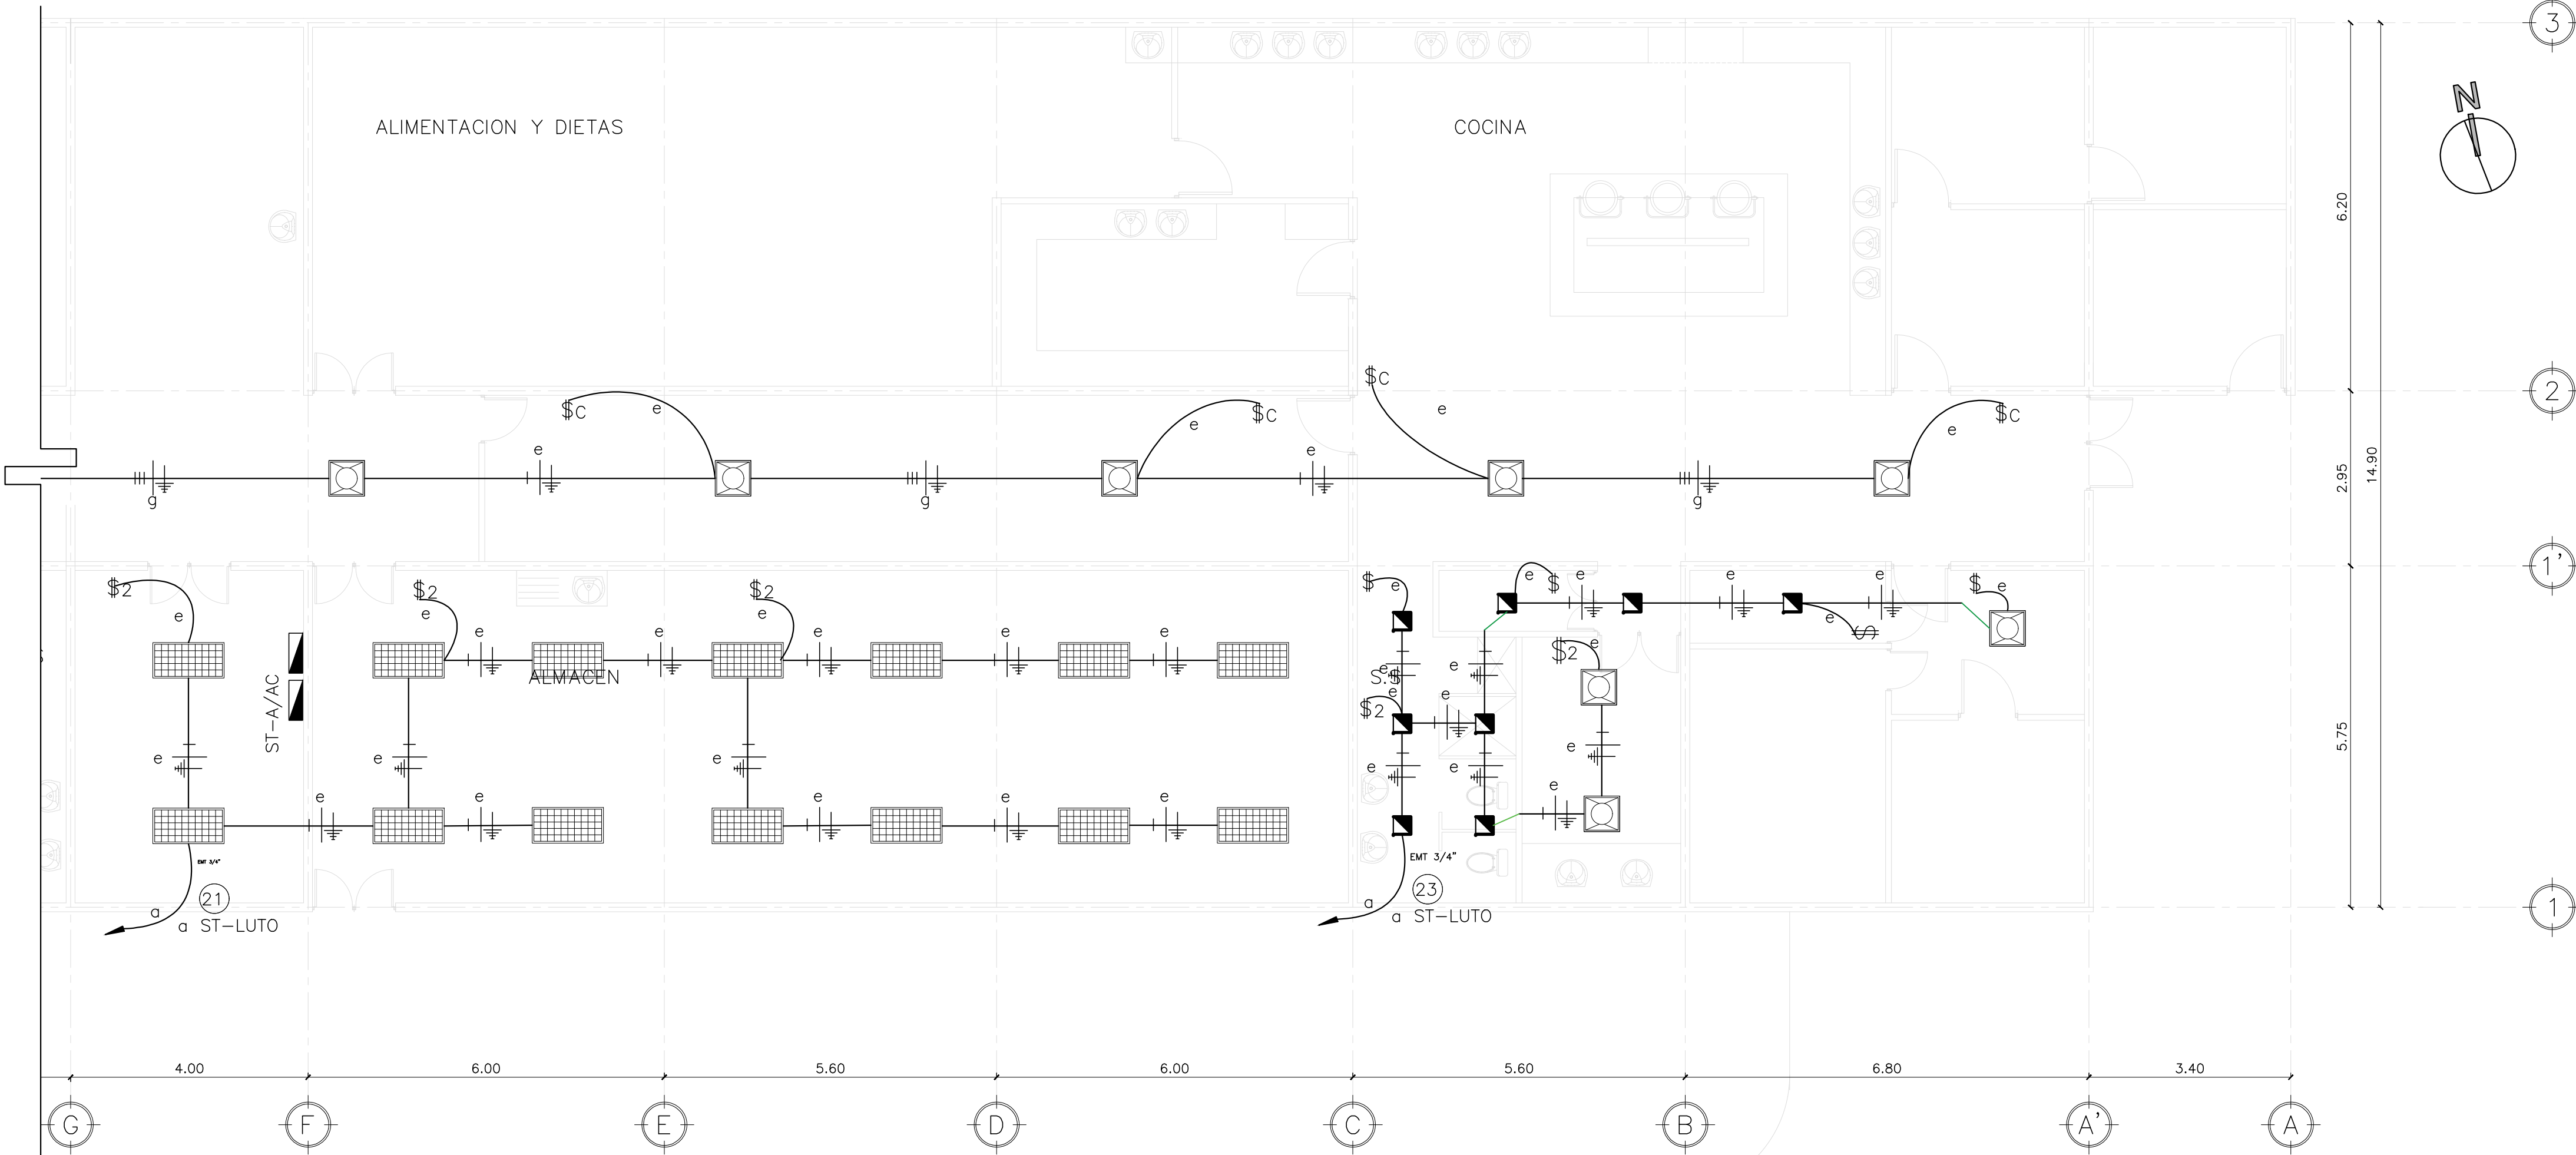

CODIGO DE ALAMBRADO	
a	2-THHN #10+ 1-THHN 12 EMT ø 3/4"
b	2-THHN #12+ 1-THHN 14 EMT ø 3/4"
c	3-THHN #12+ 1-THHN 14 EMT ø 3/4"
d	2-THHN #12+ 1-THHN 14 EMT ø 1/2"
e	3-THHN #14 EMT ø 1/2"
f	2-THHN #14 EMT ø 1/2"
g	3-THHN #12+1-THHN #14 EMT ø 1/2"
h	3-XHHW #6+1-THHN #8 EMT ø 1"
Ã	3-XHHW #10+1-THHN #12 EMT ø 3/4"
k	3-THHN #6+ 1-THHN 8 ø 1"
m	3-THHN #8+ 1-# 10(T) ø 3/4"

CUADRO DE SIMBOLOGIA ELECTRICA	
SIMBOLO	CÓDIGOS DE TABLEROS Y SUBTABLEROS
	ST-LUTO EXISTENTE DE LUCES Y TOMAS; CONECTAR NUEVOS CIRCUITOS DE LUCES. CIRCUITOS 1; 3; 4; 7; 9; 21; 23
	T-G EXISTENTE 400A/2P. CONEXIÓN DE SUBTABLERO DE CALDERAS-BOMBAS EN PROTECCIÓN EXISTENTE DE 125A/2P CIRCUITO 5 - 7
	GAVINETE-1 MAIN 100A/2P NUEVO, CONEXIÓN DE ACOMETIDA A ST- CALB NUEVO
	ST-A/AC EXISTENTE.
	ST-CALB SUBTABLERO NUEVO DE CALDERA Y BOMBA DE GASOLINA DE TRANSPORTE Y CALDERA.
	CN3R-TRA CAJA NEMA 3R NUEVA PARA PROTECCIÓN DE BOMBA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE
	CN3R-CAL CAJA NEMA 3R NUEVA PARA PROTECCIÓN DE BOMBA DE COMBUSTIBLE DE CALDERA.

CUADRO DE SIMBOLOGIA ELECTRICA	
SIMBOLO	DESCRIPCIÓN
	TABLERO ELECTRICO GENERAL / SUB-TABLERO ELECTRICO
	LUMINARIA DE EMPOTRAR DE 4' x 2 x 62mm, TIPO LED 3X32 W, INCLUYE TUBO, ACABADO CUERPO BLANCO, 2200 LUMEN, UL408 PLUS.
	LUMINARIA TIPO LED 38 WATTS, HOUSING CONTRA POLVO Y HUMEDAD, LUZ BLANCA POLICARBONATO 120 CM GRIS 1P65.
	LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 18 WATTS / 120 V CUADRADO BLANCO DE EMPOTRAR, LUZ BLANCA, 1200 LUMENES.
	INTERRUPTOR SENCILLO 20 A/120 VOLTIOS.
	INTERRUPTOR DOBLE 20 A/120 VOLTIOS.
	INTERRUPTOR DE CAMBIO DE 20A / 120V
	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO TIPO INDUSTRIAL 15A / 120 v, CONFIGURACIONES NEMA 5-15R Y 5-20R.
	ACOMETIDA A CIRCUITOS DE LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES POLARIZADOS A 120 VOLTIOS.
	NUMERO DE CIRCUITO NORMAL

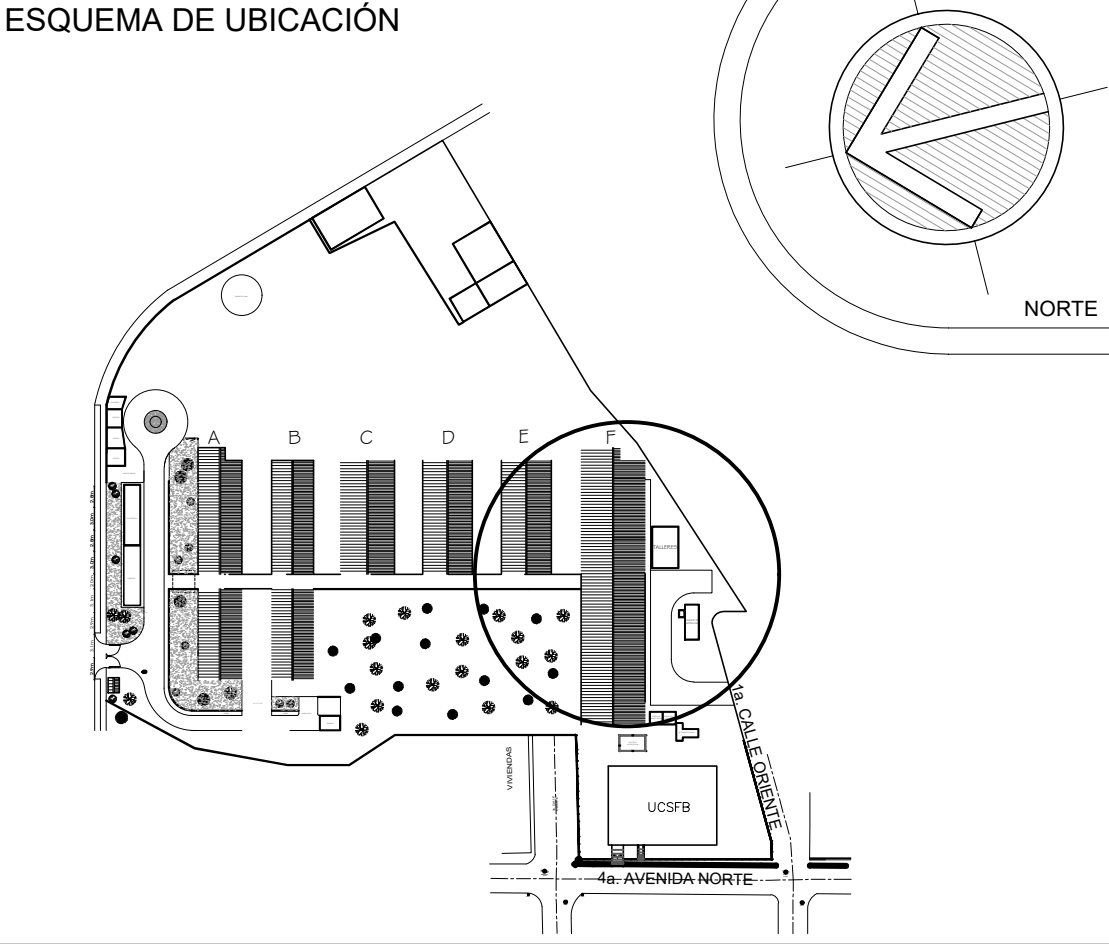

		REPÚBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II	
PROYECTO "HOSPITAL NUEVA CONCEPCION, CHALATENANGO"			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN: 9a CALLE ORIENTE, BARRIO EL ROSARIO, NUEVA CONCEPCION CHALATENANGO			
CONTENIDO: PLANTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS-LUMINARIAS			
DISEÑO ARQUITECTÓNICO: UGP/ MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL: UGP/ MINSAL	
DISEÑO ELÉCTRICO: UGP/ MINSAL		DISEÑO HIDRÁULICO: UGP/ MINSAL	
REVISO Y APROBÓ: UGP/ MINSAL		ESCALA: INDICADA	FECHA: ENERO 2022
FECHA:	ÁREA CONSTRUIDA:	HOJA No.:	CORRELATIVO: 8/10