



PLANO REPARACIONES  
AREA DE CALDERAS MODULO F

ESCALA: 1:125

SIMBOLOGIA DE REPARACIONES	
SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN
RP1	CAMBIO DE ESTRUCTURA DE TECHO (INCLUYE DESMONTAJE Y DESALOJO DE 5 POLINES DAÑADOS)SE COLOCARA POLÍN "C" 6" 1/16"
RP2	CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO DE FIBROCEMENTO, POR CUBIERTA METÁLICA DE ZINC ALUM CAL 24 (INCLUYE EL DESMONTAJE Y DESALOJO).
RP3	CAMBIO DE FASCIA Y CORNISA METÁLICA (INCLUYE EL DESMONTAJE Y DESALOJO)
RP4	CAMBIO DE PORTONES CORREDIZOS METÁLICOS (INCLUYE EL DESMONTAJE Y DESALOJO)
RP5	CAMBIO DE PUERTA DE MADERA DE ACCESO POR PUERTA METÁLICA EN ÁREA CALDERAS (INCLUYE EL DESMONTAJE Y DESALOJO)
RP6	PINTURA DEL ÁREA AFECTADA
RP7	CAMBIO DE CIELO FALSO DE FIBROCEMENTO EN ÁREA DE PASILLO DE CALDERAS (INCLUYE EL DESMONTAJE Y DESALOJO)
RP8	COLOCACIÓN DE PUERTAS DE SALIDA DE EMERGENCIA NUEVAS (INCLUYE, APERTURA DE VANO EN PARED EXISTENTE, RESANE, PINTADO, DESMONTAJE DE VENTANA DE VIDRIO TIPO CELOSÍA Y COLOCACIÓN DE PUERTA).
RP9	CAMBIO DE PUERTAS DE MADERA EXISTENTES EN ÁREA DE LAVANDERÍA, ARSENAL, BODEGA Y CUARTO DE TABLEROS ELÉCTRICOS (INCLUYE EL DESMONTAJE Y DESALOJO DE PUERTAS EXISTENTES)
RP10	SELLADO DE HUECO DE PUERTA CON BLOQUE DE CONCRETO DE 10X20X40CMS

ESQUEMA DE UBICACIÓN

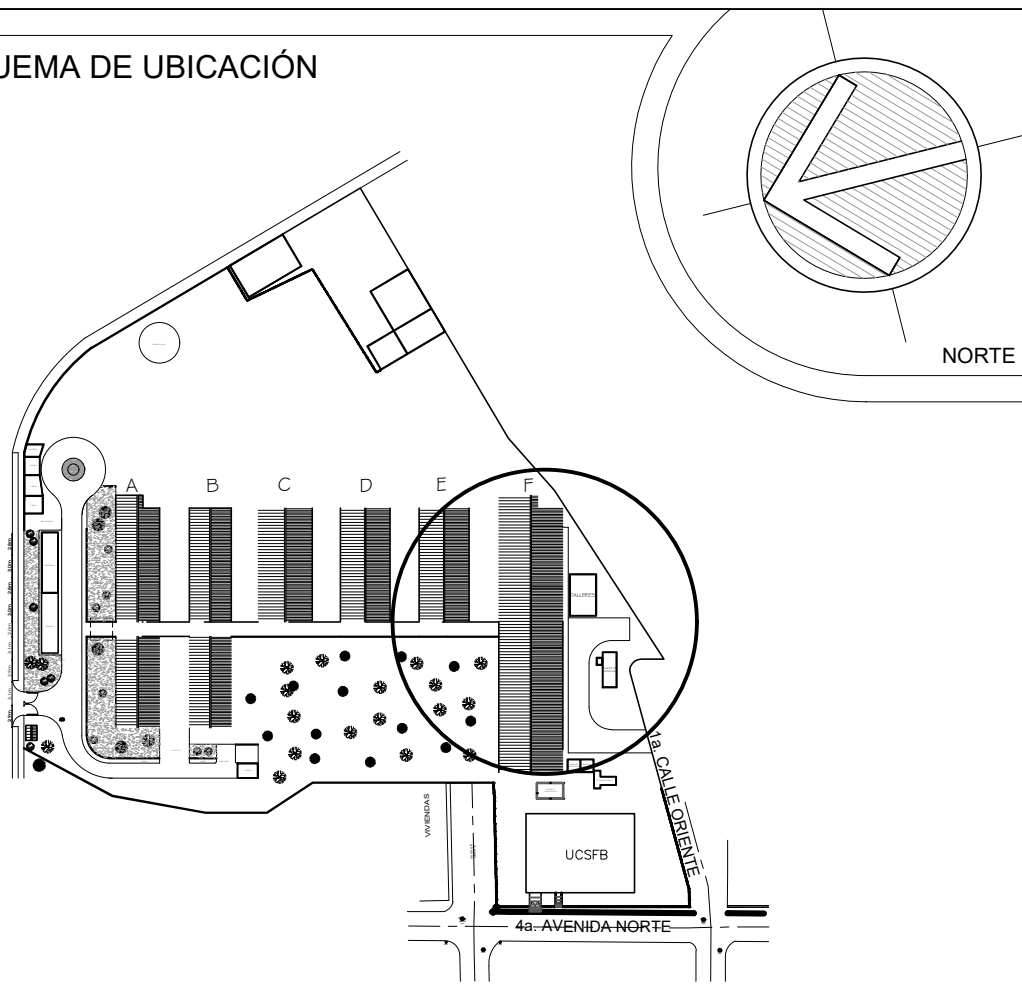

		REPÚBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II	
PROYECTO: "HOSPITAL NUEVA CONCEPCION, CHALATENANGO"			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN: 9a CALLE ORIENTE, BARRIO EL ROSARIO, NUEVA CONCEPCION CHALATENANGO			
CONTENIDO: PLANO DE IDENTIFICACION DE DAÑOS Y REPARACIONES			
DISEÑO ARQUITECTÓNICO: UGP/ MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL: UGP/ MINSAL	
DISEÑO ELÉCTRICO: UGP/ MINSAL		DISEÑO HIDRÁULICO: UGP/ MINSAL	
REVISO Y APROBO: UGP/ MINSAL		ESCALA: INDICADA	FECHA: ENERO 2022
ÁREA TOTAL:	ÁREA CONSTRUIDA:	HOJA No.:	CORRELATIVO: 3 /10