



SIMBOLOGIA DE DESMONTAJES		
SIMBOLOGÍA	CANT	DESCRIPCIÓN
	9	DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA O METALICA
	1	DESMONTAJE DE ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS: LAVAMANOS, SERVICIO SANITARIO Y DUCHA, ENCHAPADO DE PARED, INCLUYE SELLADO DE TUBERIAS EXISTENTES.
	1	DESMONTAJE DE MUEBLE CON LAVATRASTO
	SG	DESMONTAJE DE CIELO FALSO DE FIBROCEMENTO, INCLUYE: DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE ALUMINIO Y DESALOJO.
	SG	DESMONTAJE DE EQUIPO DE MAMOGRAFIA EXISTENTE. (incluye instalaciones propias del equipo)
OTRAS ACTIVIDADES A REALIZAR	SG	DESMONTAJE DE LUMINARIAS EXISTENTES: LUCES (FLUORESCENTES Y FOCOS) VENTILADORES, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SUJECION INCLUYE: CAJAS, DUCTERIA Y ALAMBRADO.
NOTA: LOS DESMONTAJES INCLUYEN EL DESALOJO Y EL RESGUARDO DE MATERIALES EN BUEN ESTADO A SER REUTILIZADOS POR EL MINSAL, ADEMÁS, SE DEBERÁ REALIZAR EL DESALOJO DEL MATERIAL SOBRIANTE (RIPIO) PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE DESMONTAJE		

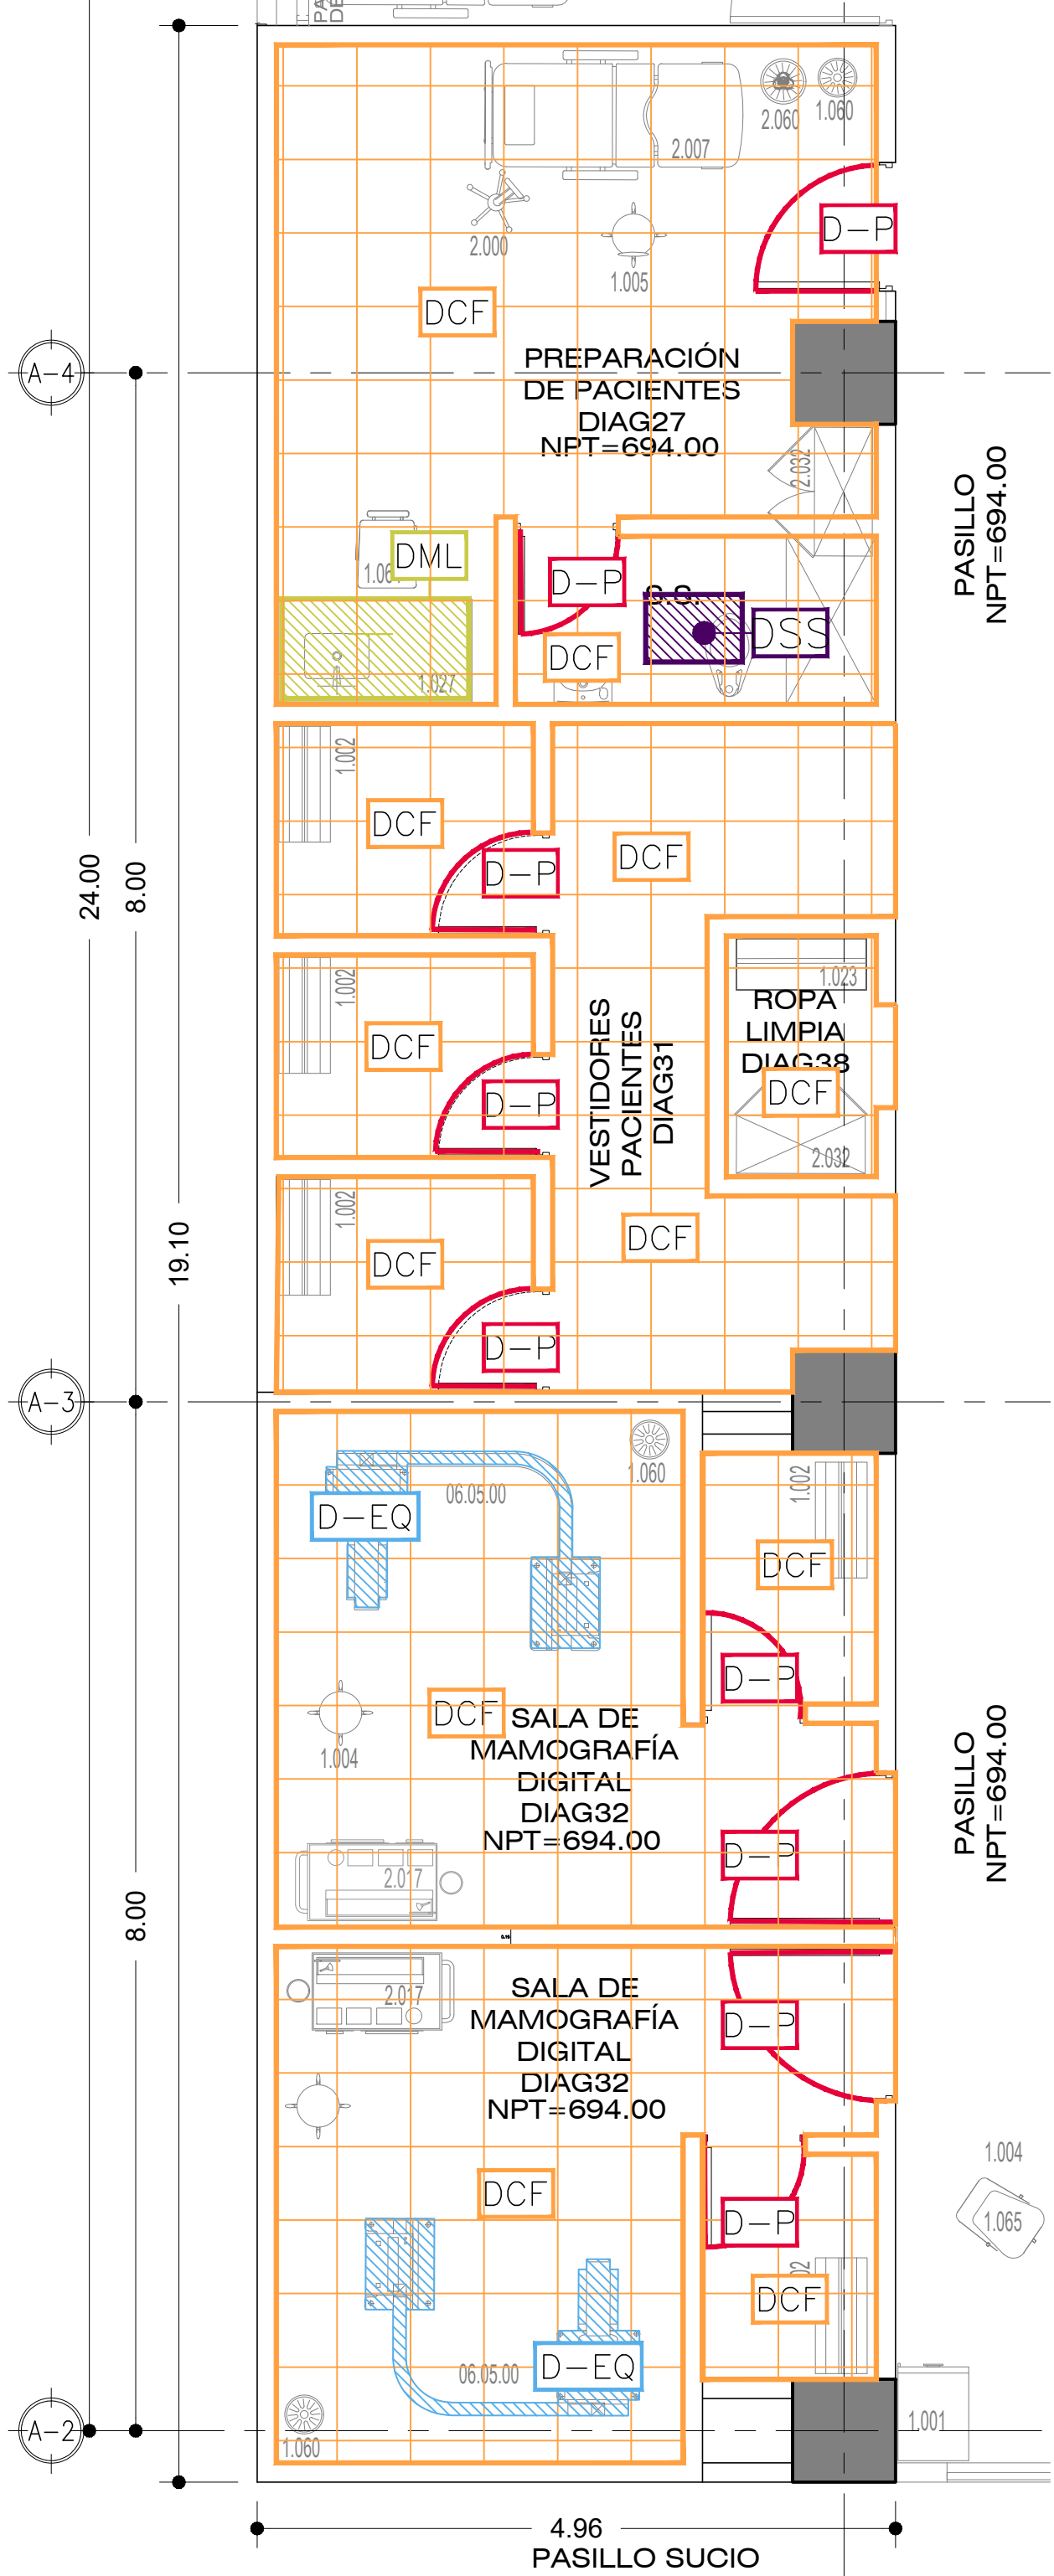


PLANTA ARQUITECTÓNICA DE DESMONTAJES
Hospital Nacional de la Mujer
Esc 1:50

SIMBOLOGIA DE DEMOLICIONES	
SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN
	DEMOLICION DE PARED DE MAMPOSTERIA A NIVEL DE PISO EXISTENTE, SE DEBERA UTILIZAR EL EQUIPO Y HERRAMIENTAS ADECUADOS A FIN DE EVITAR EL DAÑO DE LAS PAREDES A CONSERVAR. INCLUYE:DESALOJO A UN BOTADERO AUTORIZADO
	DEMOLICION DE ENCHAPADO Y PISODE DUCHA EXISTENTE, SE DEBERA UTILIZAR EL EQUIPO Y HERRAMIENTAS ADECUADOS A FIN DE EVITAR EL DAÑO DE LAS PAREDES A CONSERVAR. INCLUYE:DESALOJO A UN BOTADERO AUTORIZADO
NOTAS: EL MATERIAL DE DESECHO, PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, ASÍ COMO EL QUE SE VAYA ACUMULANDO, CONFORME AVANCE LA OBRA, DEBERÁ SER REMOVIDO DEL SITIO CON TANTA FRECUENCIA COMO SEA REQUERIDO PARA NO ENTORPECER EL PROCESO DE LAS ACTIVIDADES NORMALES, TRASLADÁNDOLOS HACIA EL BOTADERO AUTORIZADO MÁS CERCANO APROBADO POR LAS AUTORIDADES Y CON EL VISTO BUENO DE LA SUPERVISION.	

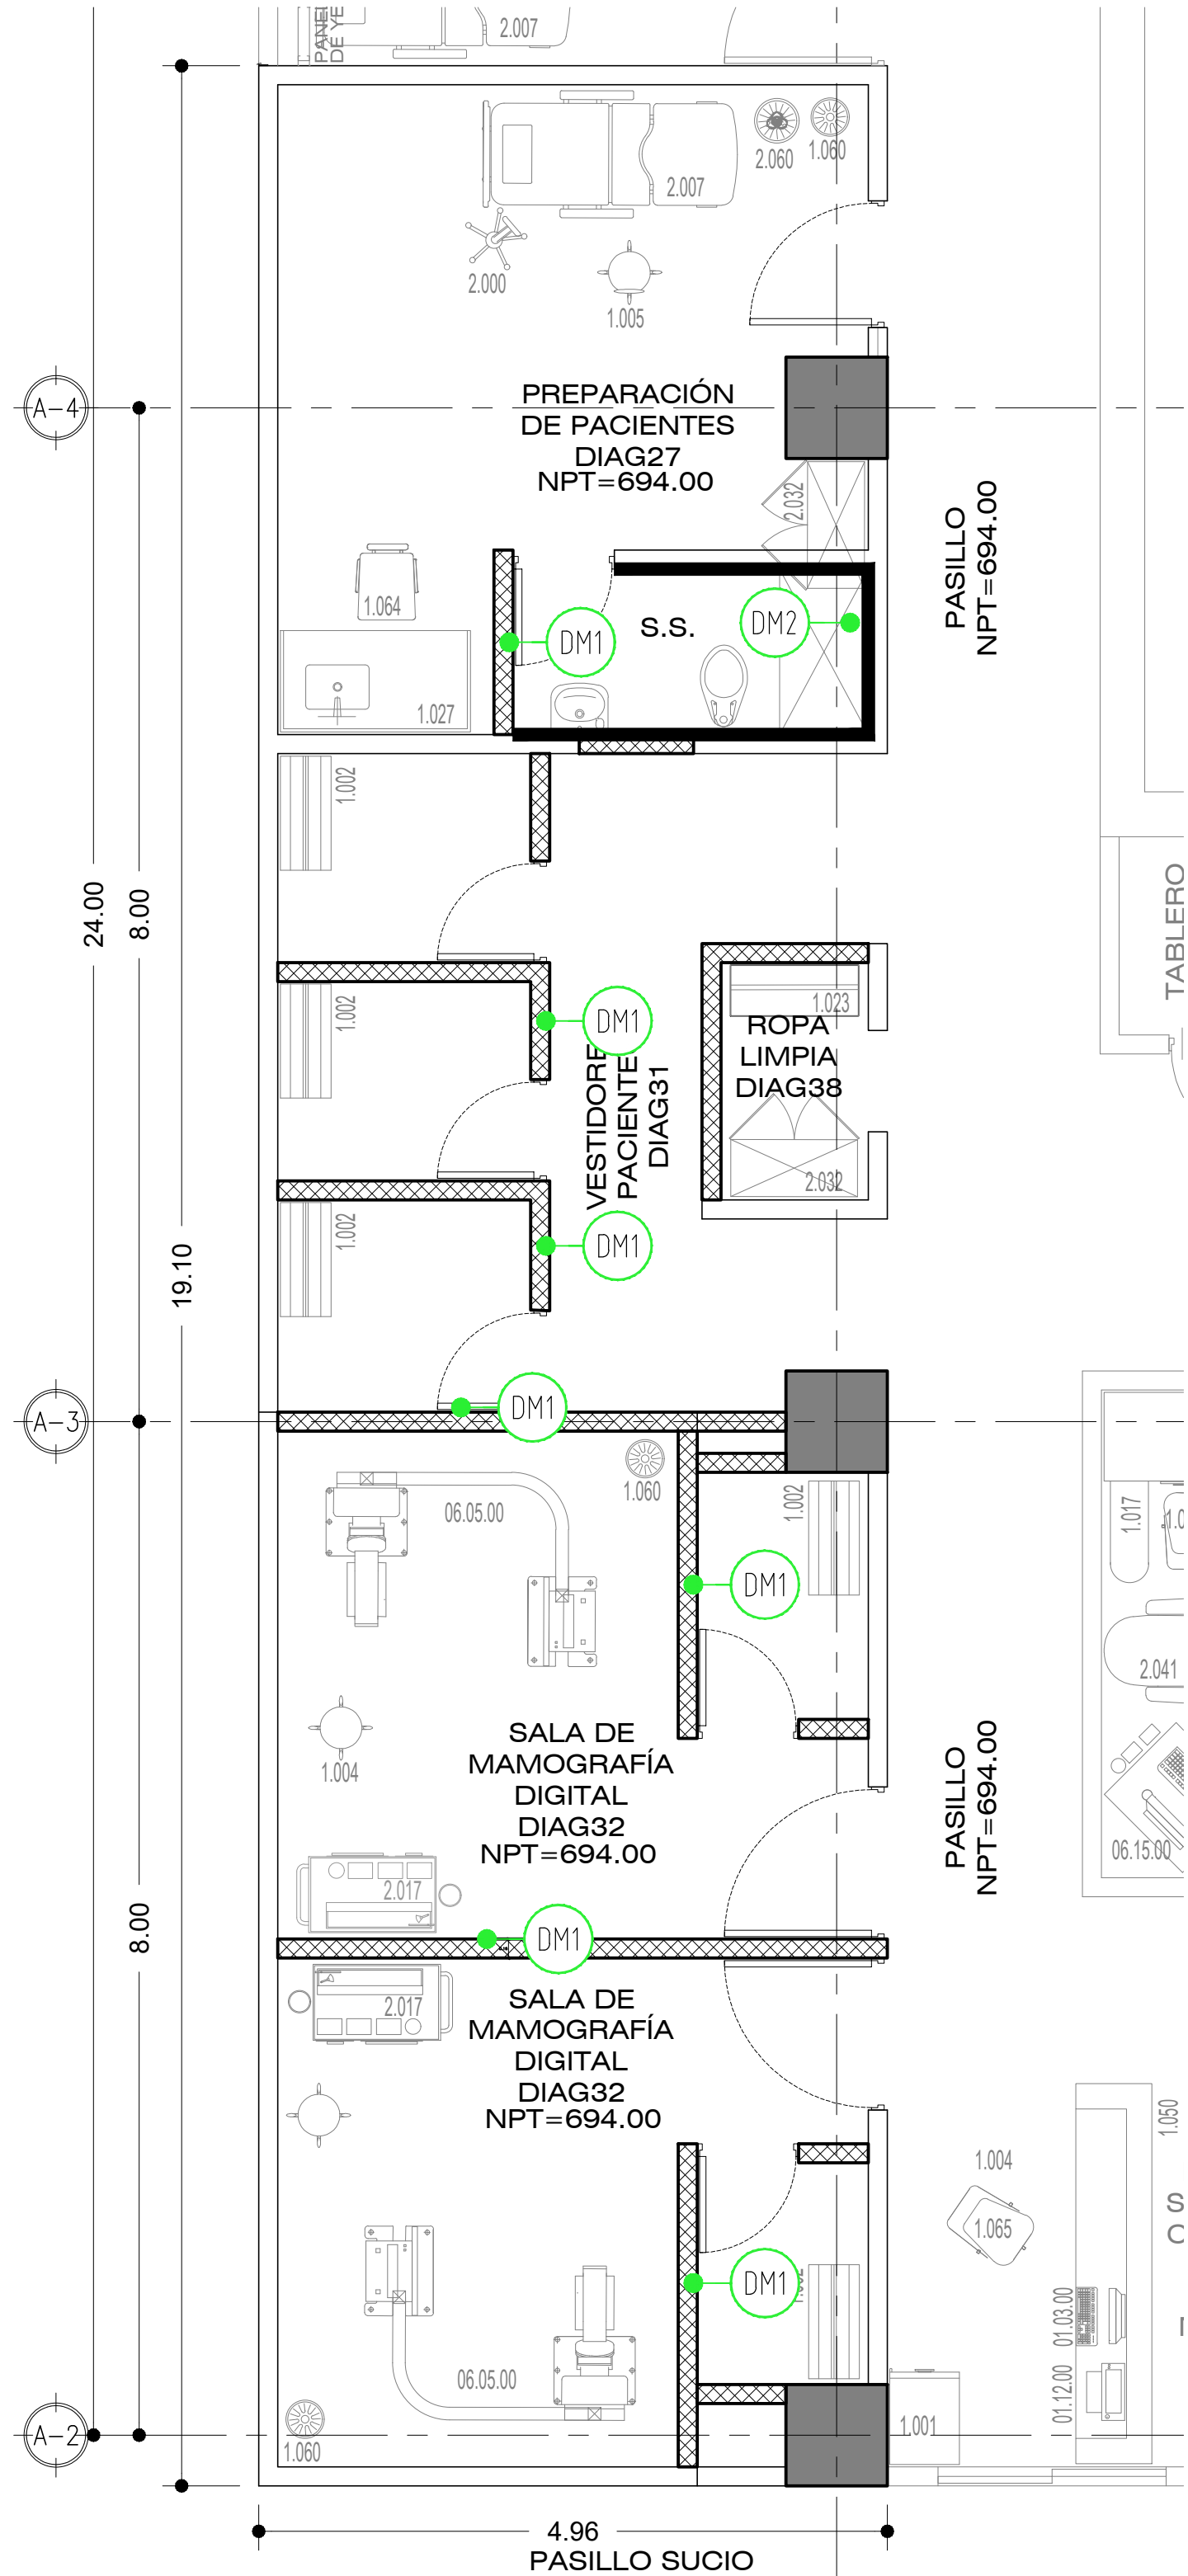

PLANTA ARQUITECTÓNICA DE DEMOLICIONES
Hospital Nacional de la Mujer
Esc 1:50

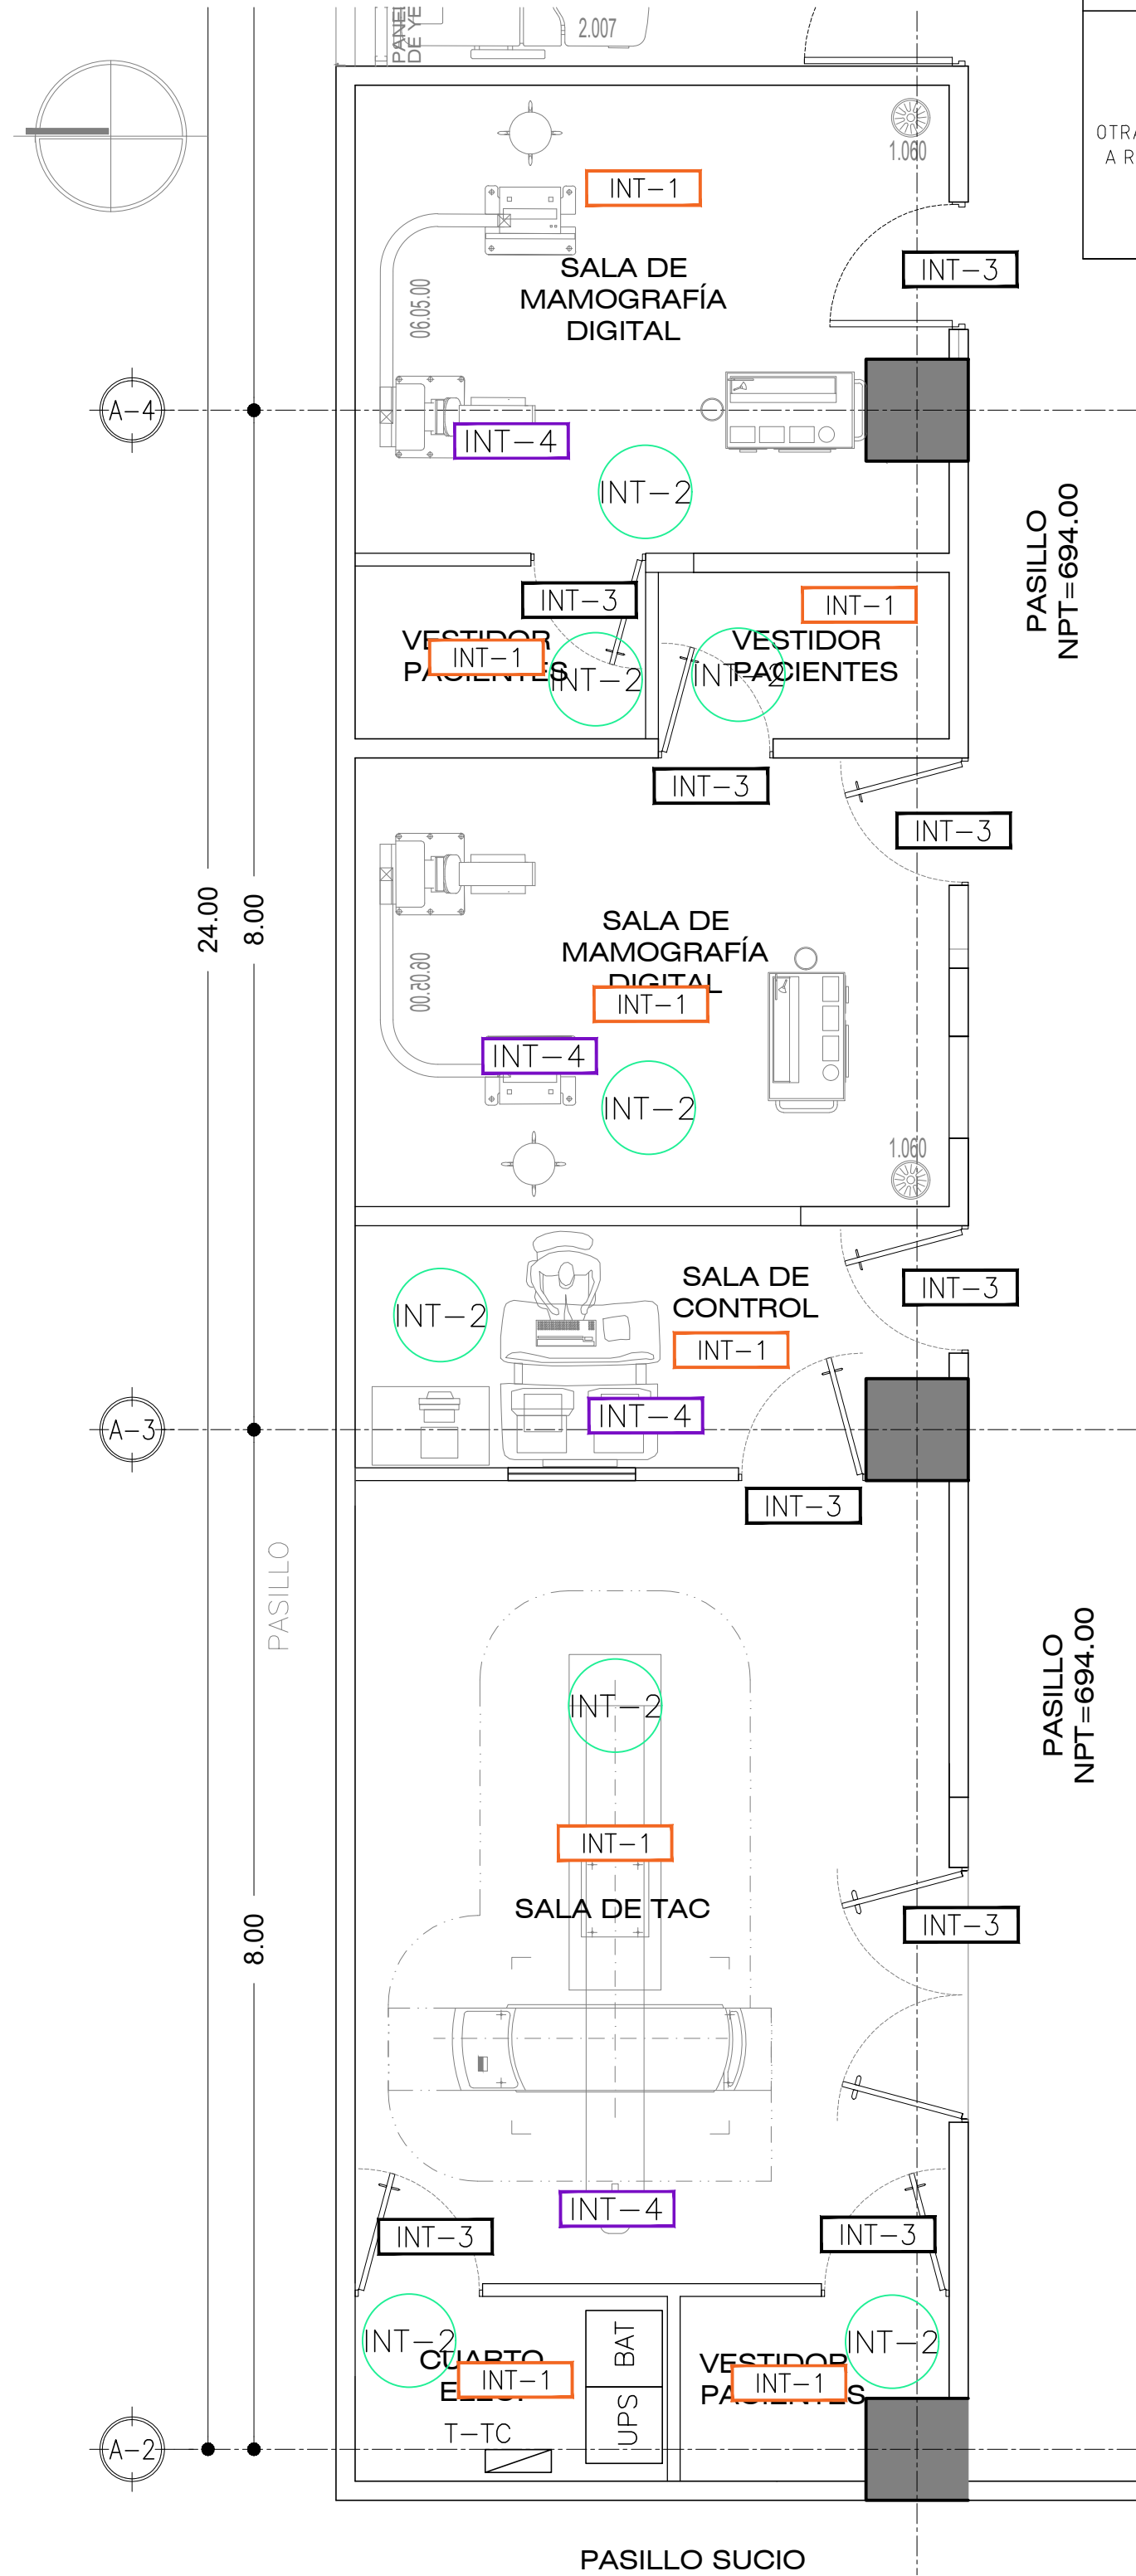

PLANTA ARQUITECTÓNICA DE INTERVENCIONES
Hospital Nacional de la Mujer
Esc 1:50

CUADRO DE INTERVENCIONES	
CLAVE	DESCRIPCIÓN
INT-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO DE FIBROCEMENTO GRADO HOSPITALARIO DE 2'X2'
INT-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINIL GRADO HOSPITALARIO SOBRE PISOS EXISTENTES.
INT-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERAS , ANCHOS VARIABLES (VER DETALLE EN PLANO DE ACABADOS)
INT-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE A/C
OTRAS OBRAS A REALIZAR	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE SUPERFICIES DE PAREDES EXISTENTES, CON DOS MANOS (MÍNIMO) PRIMERA CALIDAD, COLORES A DEFINIR. INCLUYE LIJADO Y APLICACIÓN DE BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAREDES LIVIANAS CON ESTRUCTURA METALICA.
	VENTANA DE VIDRIO FIJO SEGÚN REQUERIMIENTO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO A INSTALAR

SELLOS:

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE EL SALVADOR

UGPPI
UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA E INVERSIÓN

PROYECTO:
MEJORA DEL EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES DE IMAGENOLÓGIA DE LA RED HOSPITALARIA DEL MINSAL, HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD
DIRECCION: Entre 25 Avenida Sur y Calle Francisco Menéndez, Antigua Quinta María Luisa, Barrio Santa Anita, San Salvador.

CONTENIDO:
PLANTAS ARQUITECTONICAS :
PLANTA DE DESMONTAJES
PLANTA DE DEMOLICIONES
PLANTA DE INTERVENCIONES

HOJA No:
A-02
CORRELATIVO:
02/04

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:
UGP/MINSAL

DISEÑO HIDRAULICO:
UGP/MINSAL

DISEÑO ELECTRICO:
UGP/MINSAL

REVISO Y APROBO:
UGP/MINSAL

DISEÑO MECÁNICO:
UGP/MINSAL

FECHA:
JULIO 2022

DIBUJO:
UGP/MINSAL

ESCALA-INDICADAS