


PLANTA DE CIELO REFLEJADO
Hospital Nacional de la Mujer–Sala de Tomografía
Esc 1:50

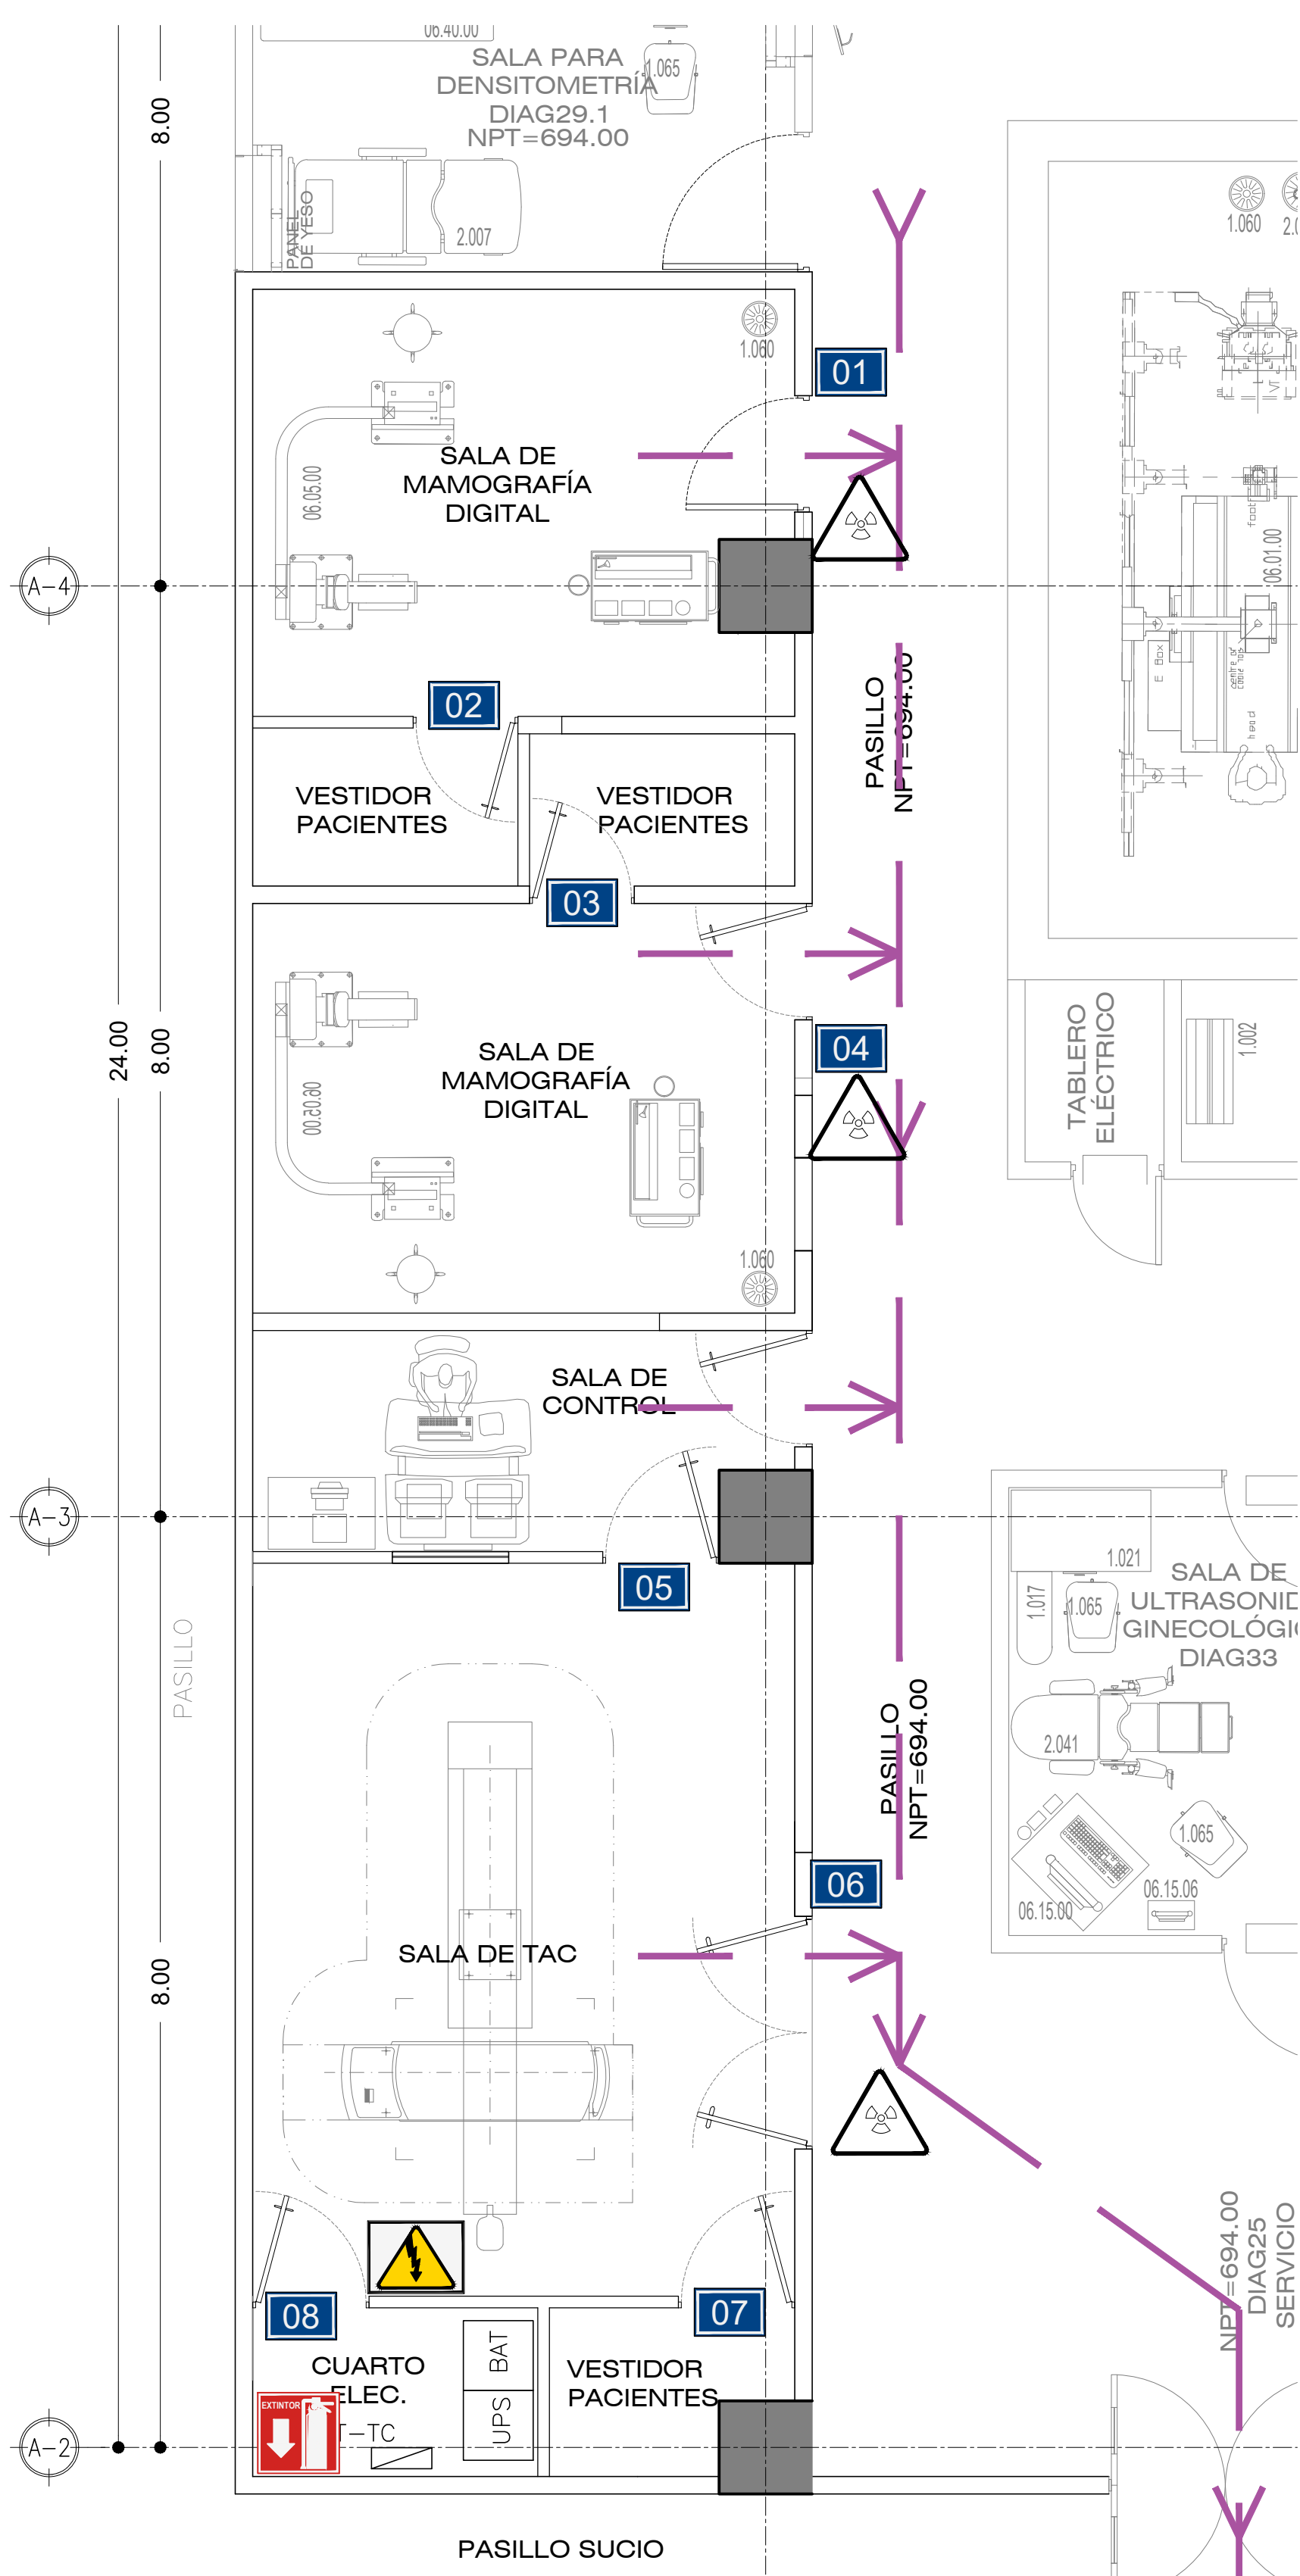

PLANTA ARQUITECTÓNICA DE ACABADOS
Hospital Nacional de la Mujer–Sala de Tomografía
Esc 1:50

NOTA


LA SEÑALIZACION A INSTALAR SERA SIMILAR A LA EXISTENTE.

LA INFORMACION PROPORCIONADA ES DE REFERENCIA.

SIMBOLOGÍA DE NOMENCLATURA DE AMBIENTES	
CLAVE	NOMBRE DE AMBIENTE
01	SALA DE MAMOGRAFIA DIGITAL
02	VESTIDOR PACIENTES
03	VESTIDOR PACIENTES
04	SALA DE MAMOGRAFIA DIGITAL
05	SALA DE CONTROL
06	SALA DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA
07	VESTIDOR PACIENTES
08	CUARTO ELECTRICO

SIMBOLOGÍA DE SEÑALÉTICA Y SEGURIDAD		
CLAVE	CANT.	DESCRIPCIÓN
		RECORRIDO DE RUTA DE EVACUACIÓN (RE)
	1	RÓTULO DE ADVERTENCIA DE RIESGO ELÉCTRICO
	1	SEÑAL DE UBICACIÓN DE EXTINTOR O SEÑAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
00	9	RÓTULO DE NOMENCLATURA DE AMBIENTES, SEGÚN SE INDICA EN ESTA HOJA.
	3	RÓTULO DE ADVERTENCIA DE RIESGO RADIOLOGICO

CUADRO DE SIMBOLOGÍA DE SEÑALÉTICA				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	CANTIDAD
	ROTULO DE RIESGO ELÉCTRICO	25	35	1
	ROTULO DE RIESGO RADIOLOGICO	30	30	3

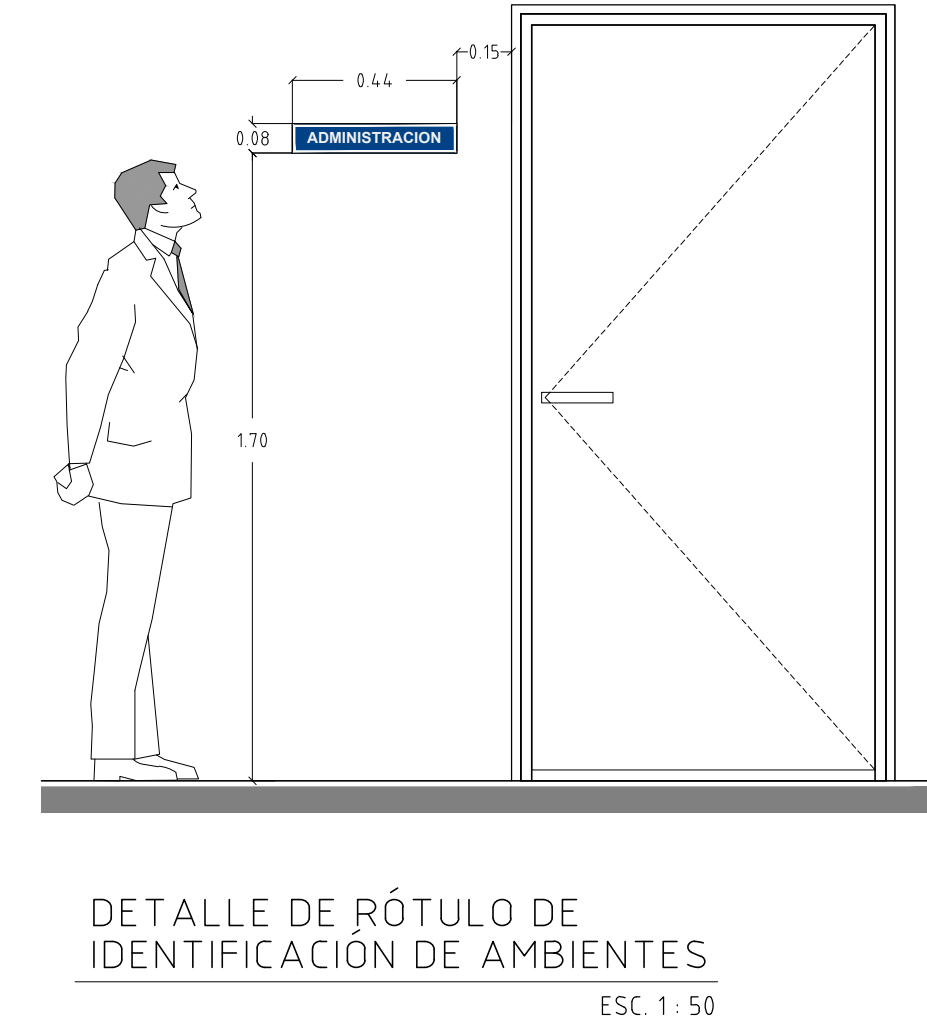

ROTULO DE DOS LINEAS		ROTULO DE TRES LINEAS	
DIMENSIONES DEL RÓTULO	45X25 cm (ANCHO X ALTO)	DIMENSIONES DEL RÓTULO	45X25 cm (ANCHO X ALTO)
COLOR DE FONDO DE TEXTOS	PANTONE COOL GRAY 3C	COLOR DE FONDO DE TEXTOS	PANTONE COOL GRAY 3C
COLOR DE TEXTOS	PANTONE BLUE 072C	COLOR DE TEXTOS	PANTONE BLUE 072C

NOTA:

-Todos los rótulos de información y direccionales, tanto cielificos como de banderola y de paredes, serán fabricados en lámina de plástico acrílico de 3mm de espesor, recortados de acuerdo a las medidas y con los cantos routeados.

-La tipografía sera Helvética o Arial de 7cms de altura en rotulación interior y de 12 cms en rotulación exterior o de relevancia (Emergencias o Evacuación).

-La adherencia a pared se realizará por medio de cintas adhesivas que garanticen su permanencia, sin embargo donde el supervisor lo indique, se sujetará directamente a la pared mediante tornillos de metal #8 de 38.1 mm (1.5"), con spander.

DIMENSIONES DE LA ROTULACIÓN:

Las dimensiones de cada rótulo estarán sujetas al tamaño del contenido a mostrar, respetando el tamaño de la letra antes indicado, y manteniendo la legibilidad a una distancia entre 10 y15 mts.

El Color de los rótulos será el siguiente:

ROJO :SEÑALES DE PROTECCIÓN E INCENDIOS

AMARILLO: SEÑALES DE PRECAUCIÓN

VERDE:SEÑALES DE EMERGENCIA O EVACUACIÓN

AZUL:SEÑALES INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN

SELLOS:

MINISTERIO DE SALUD

UGPPI

UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA E INVERSIÓN

PROYECTO: MEJORA DEL EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES DE IMAGENOLÓGIA DE LA RED HOSPITALARIA DEL MINSAL, HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD

DIRECCION: Entre 25 Avenida Sur y Calle Francisco Menéndez, Antigua Quinta María Luisa, Barrio Santa Anita, San Salvador.

CONTENIDO: PLANTAS ARQUITECTONICAS : PLANTA DE CIELO REFLEJADO PLANTA Y CUADROS DE SEÑALÉTICA

FINANCIAMIENTO:

HOJA No. A-04

CORRELATIVO: 04/04

DISEÑO ARQUITECTÓNICO: UGP/MINSAL

DISEÑO HIDRAULICO: UGP/MINSAL

DISEÑO ELECTRICO: UGP/MINSAL

REVISO Y APROBO: UGP/MINSAL

FECHA:

DIBUJO: UGP/MINSAL

ESCALA-INDICADAS

FECHA: JULIO 2022