


PLANTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - DIAGRAMA UNIFILAR UCI

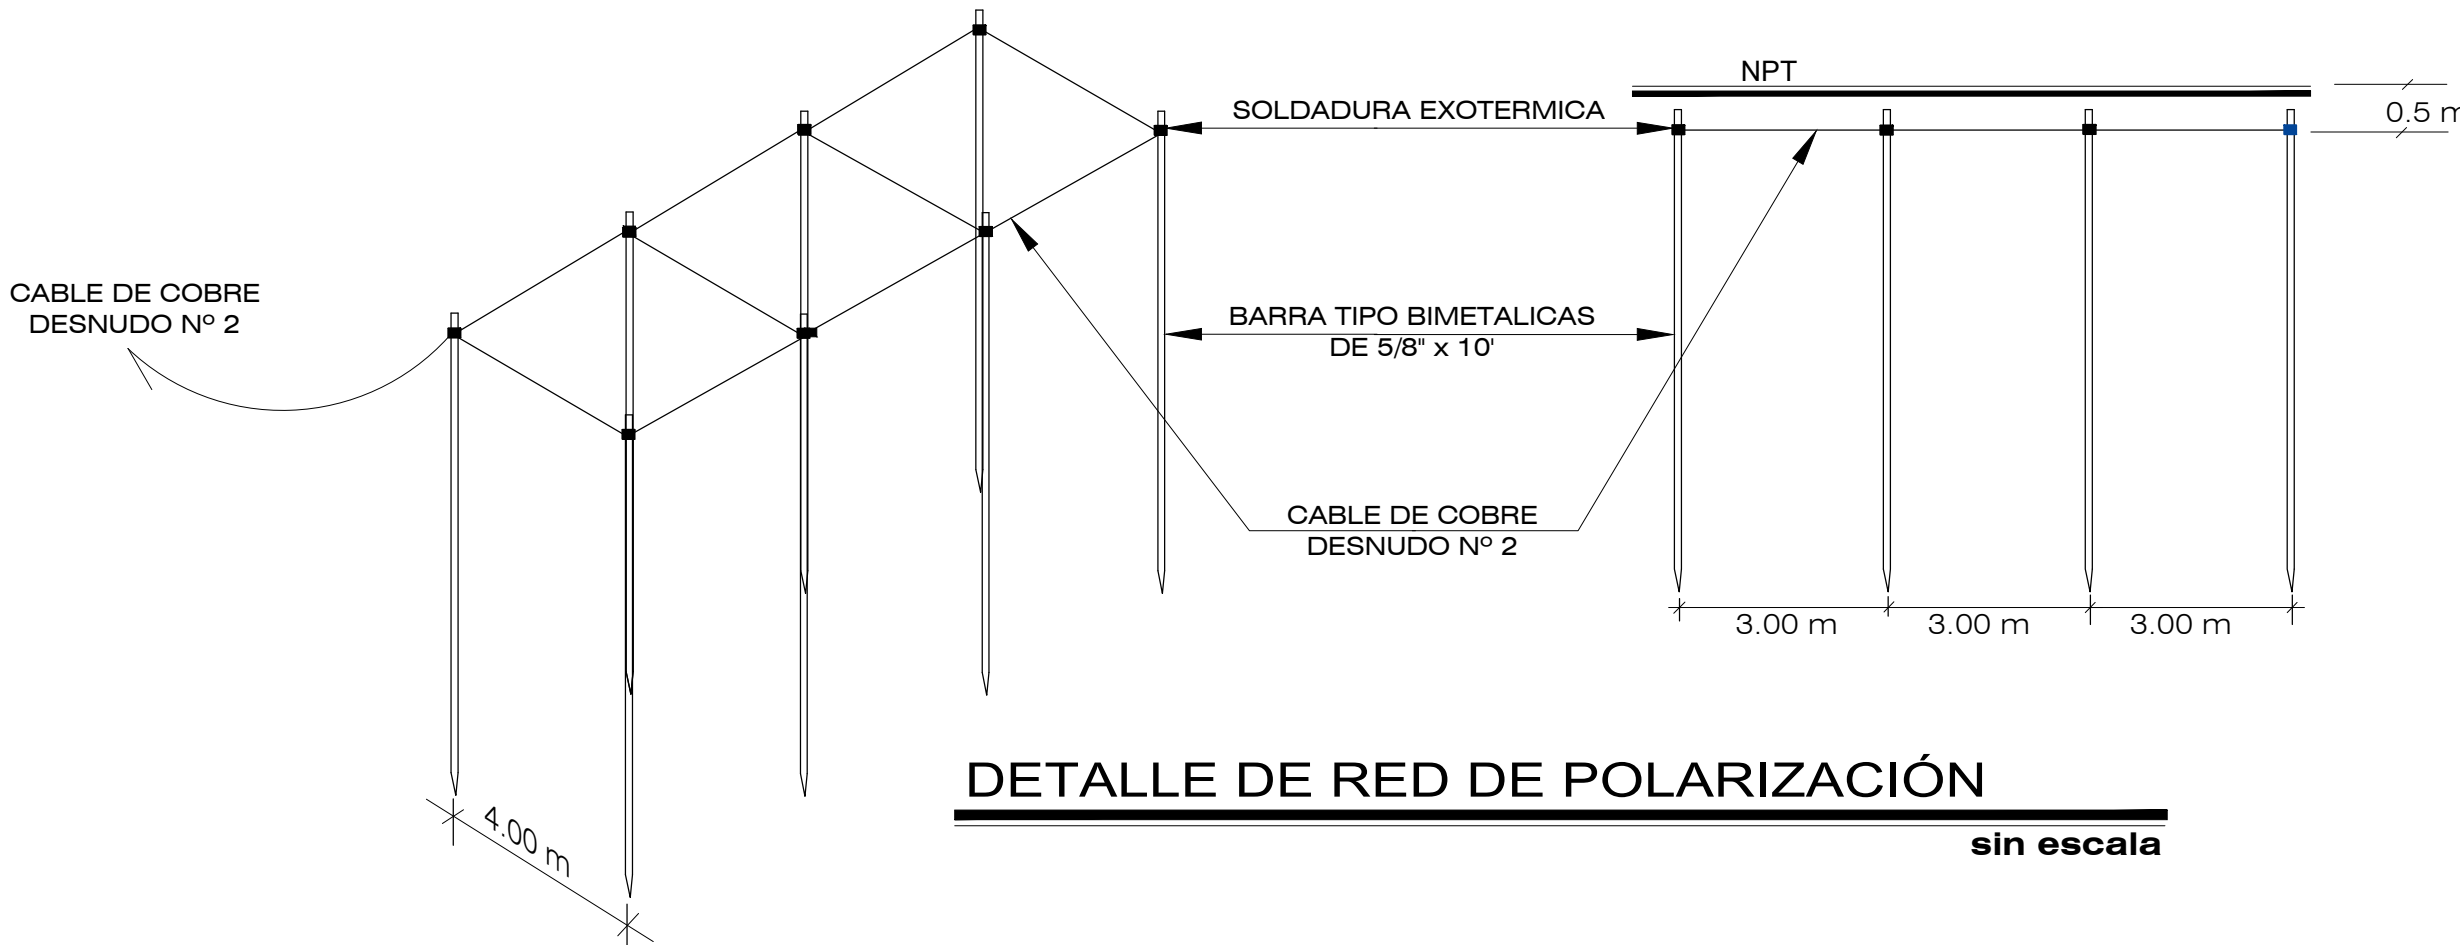

CUADRO BALANCE DE CARGA											
TABLERO: ST-UPS-UCI											
UBICACIÓN: ACCESO CUARTO ELECTRICO											
CIRCUITO	No.	ESPACIOS OCUPADOS	CARGA (WATTS)	VOLTAJE	CORRIENTE AMPERIOS			PROTECCIÓN		DESCRIPCIÓN DE LA CARGA	
					A	B	C	AMP	POLOS		
1	1	7,200.00	208	34.6	34.6			50	2	PANEL DE AISLAMIENTO 1, 10 KVA	
2	3	7,200.00	208	34.6	34.6			50	2	PANEL DE AISLAMIENTO 2, 10 KVA	
3	2	7,200.00	208	34.6	34.6			50	2	PANEL DE AISLAMIENTO 3, 10 KVA	
4	4	7,200.00	208	34.6	34.6			50	2	PANEL DE AISLAMIENTO 4, 10 KVA	
5	5	7,200.00	208	34.6	34.6			50	2	PANEL DE AISLAMIENTO 5, 10 KVA	