

PLANTA ARQUITECTONICA DE ACABADOS  
SITUACION PROYECTADA  
Esc: 1:50


CUADRO DE VENTANAS								
V-0	CLAVE	CANTIDAD	REPISA	HUECO		AREA	No. DE CUERPOS	DESCRIPCION
				ANCHO	ALTO			
	V-1	1	1.10	2.00	1.00	2.00	2	VENTANAS NUEVAS CORREDIZAS, MANGUETERIA ALUMINIO TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL, VIDRIO CLARO LAMINADO DE 6mm AMBOS CUERPOS CORREDIZOS.
	V-2	3	1.10	1.00	1.00	3.00	1	
	V-3	1	1.60	0.80	0.50	0.40	1	VENTANA NUEVA, MARCO DE ALUMINIO TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO NEVADO DE 5mm CON OPERADOR TIPO MARIPOSA.
	V-4	2	1.60	1.25	1.10	2.75	1	VENTANAS NUEVAS, MANGUETERIA ALUMINIO TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL, VIDRIO FIJO CLARO LAMINADO DE 6mm
	V-5	1	1.60	1.75	1.10	1.93	1	
	V-6	1	1.60	3.80	1.10	4.18	3	VENTANAS NUEVAS CORREDIZAS, MANGUETERIA ALUMINIO TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL, VIDRIO CLARO LAMINADO DE 6mm AMBOS CUERPOS CORREDIZOS.
NOTAS:								
<ul style="list-style-type: none"><li>TODAS LAS VENTANAS EXTERIORES INCLUYEN DEFENSAS METÁLICAS SEGÚN DETALLE DE HOJA A-06.</li><li>EN LA VENTANA V-3 (SERVICIO SANITARIO), SE INSTALARÁ Y COLOCARÁ CEDAZO DE ACERO INOXIDABLE PARA PROTECCIÓN DE VECTORES CONTAMINANTES</li></ul>								

CUADRO DE PUERTAS					
CLAVE	CANT	DIMENSIONES		No DE HOJAS	DESCRIPCION
		ALTO	ANCHO		
P-1 1.00	4	2.10	1.00	1	PUERTA CORREDIZA DE MADERA, ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA LAMINADA TIPO BANACK CLASE "B" DE 1/2", PUERTA CON MIRILLA DE VIDRIO FIJO LAMINADO DE 6mm SEGUN DETALLE. APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON SOPLETE DEL MISMO COLOR DE LAS PUERTAS EXISTENTES EN EL LABORATORIO
P-2 0.80	1	2.10	0.80	1	PUERTA ABATIBLE DE MADERA, ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA LAMINADA TIPO BANACK CLASE "B" DE 1/2" INCLUYE MOCHETA DE 1" DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO PESADO, TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4", TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON SOPLETE DEL MISMO COLOR DE LAS PUERTAS EXISTENTES EN EL LABORATORIO.
P-3 1.00	3	2.10	1.00	1	PUERTA ABATIBLE DE MADERA, ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA LAMINADA TIPO BANACK CLASE "B" DE 1/2", INCLUYE MOCHETA DE 1" DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO PESADO, TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4", TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON SOPLETE DEL MISMO COLOR DE LAS PUERTAS EXISTENTES EN EL LABORATORIO. MIRILLA DE VIDRIO LAMINADO DE 6mm, SEGUN DETALLE
P-4 1.00	1	2.10	1.00	1	PUERTA CORREDIZA DE MADERA, ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA LAMINADA TIPO BANACK CLASE "B" DE 1/2" SEGUN DETALLE. APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON SOPLETE DEL MISMO COLOR DE LAS PUERTAS EXISTENTES EN EL LABORATORIO
P-5 1.15	1	2.10	1.15	1	PUERTA CORREDIZA DE MADERA, ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA LAMINADA TIPO BANACK CLASE "B" DE 1/2", PUERTA CON MIRILLA DE VIDRIO FIJO LAMINADO DE 6mm SEGUN DETALLE. APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON SOPLETE DEL MISMO COLOR DE LAS PUERTAS EXISTENTES EN EL LABORATORIO

CUADRO DE ACABADOS DE PAREDES	
CLAVE	DESCRIPCION:
	PARED EXISTENTE, A REMOVERSE PINTURA EXISTENTE Y REPINTADA CON APLICACION DE PINTURA LATEX DE FACIL LIMPIEZA, EN SUPERFICIE DE PARED CON DOS MANOS (MINIMO) DE PRIMERA CALIDAD. INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO Y BASE, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.
	PARED EXISTENTE, A REMOVERSE PINTURA EXISTENTE Y REPINTADA CON APLICACION DE PINTURA EPOXICA TIPO INDUSTRIAL SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. INCLUYE CURADO Y BASE.
	PARED NUEVA DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m, REPELLADA, AFINADA Y ACABADA, SERA PINTADA CON APLICACION DE PINTURA EPOXICA TIPO INDUSTRIAL SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. INCLUYE CURADO Y BASE.
	PARED NUEVA DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m, REPELLADA, AFINADA Y ACABADA, SERA PINTADA CON APLICACION DE PINTURA LATEX DE FACIL LIMPIEZA, EN SUPERFICIE DE PARED CON DOS MANOS (MINIMO) DE PRIMERA CALIDAD. INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO Y BASE, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.
	PARED NUEVA DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m, REPELLADA, AFINADA Y ACABADA, PINTADA CON APLICACION DE PINTURA DE LINEA DE BASE ACEITE DE LA MEJOR CALIDAD, INCLUYE CURADO Y BASE SEGUN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.
	DIVISION ESTRUCTURA DE PERFILES DE 3 1/2" DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 FIJADOS A PISO, PAREDES Y ESTRUCTURA DE TECHO, DOBLE FORRO DE TABLA DE YESO DE 5/8", RESISTENTE A LA HUMEDAD, JUNTA ENCINTADA, PASTEADA, AFINADA Y APLICACION DE PINTURA EPOXICA TIPO INDUSTRIAL SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. INCLUYE CURADO Y BASE.
	ENCHAPE CON AZULEJO DE 20X30CM DE NPT A H=1.90M. PARTE RESTANTE SERA PINTADA APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA DE LATEX DE PRIMERA CALIDAD, INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO Y BASE, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.
	ENCHAPE CON AZULEJO DE 20X30CM DE NPT A H=1.20M. PARTE RESTANTE SERA PINTADA APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA DE LATEX DE PRIMERA CALIDAD, INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO Y BASE, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.

CUADRO DE ACABADOS DE PISOS	
CLAVE	DESCRIPCION:
1	PISO EXISTENTE A CONSERVAR. SE DEBERA LIMPIAR DE SALPICADURAS DERIVADAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y REPULIRSE DE SER NECESARIO.
2	PAVIMENTO DE CONCRETO TIPO ACERA EXISTENTE A CONSERVAR
3	PISO DE PORCELANATO DE 0.60x0.60m PI-III, ACABADO MATE COLOR A ESPECIFICARSE, A INSTALAR EN BASE DE CONCRETO SEGUN ESPECIFICACION TECNICA, INCLUYE ZÓCALO DE 10CM DE LA MISMA CALIDAD.
4	PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE DE 0.20 x 0.20 m A INSTALAR EN BASE DE CONCRETO SEGUN ESPECIFICACION TECNICA.
5	PAVIMENTO DE CONCRETO TIPO ACERA NUEVA A CONSTRUIR 7cm DE ESPESOR

CUADRO DE ACABADOS DE CIELO FALSO	
CLAVE	DESCRIPCION:
A	CIELO FALSO NUEVO A INSTALAR, ESTRUCTURA DE PERFILES DE 3 1/2" LAMINA GALVANIZADA #26 @0.40M SEPARACION MAXIMA, PANELES DE 12.7MM DE TABLAYESO RESISTENTE A LA HUMEDAD JUNTA ENCINTADA, PASTEADA Y LIJADA. TODA LA SUPERFICIE VISTA PINTADA CON UNA MANO DE PINTURA BASE Y ACABADA CON PINTURA EPOXICA.
B	CIELO FALSO NUEVO A INSTALAR, LOSETAS DE FIBROCEMENTO DE 2'x4' DE 6mm DE ESPESOR, COLOR BLANCO, PERFLERIA DE ALUMINIO TIPO PESADO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO N14 ENTORCHADO, INCLUYE ARROSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE A CADA 2.40m A.S.
C	FASCIA NUEVA A INSTALAR FORRO DE LAMINA METALICA (ALUMINIO-ZINC), CAL. 24, Y ESTRUCTURA METALICA INCLUYE DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE MATE, DE PRIMERA CALIDAD Y CORNISA DE FORRO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO DE 6 MM, CUADRICULA CON SEPARACION MAXIMA DE 30 CM; INCLUYE DOS MANOS (MINIMO) DE PINTURA DE ACEITE MATE, DE PRIMERA CALIDAD.

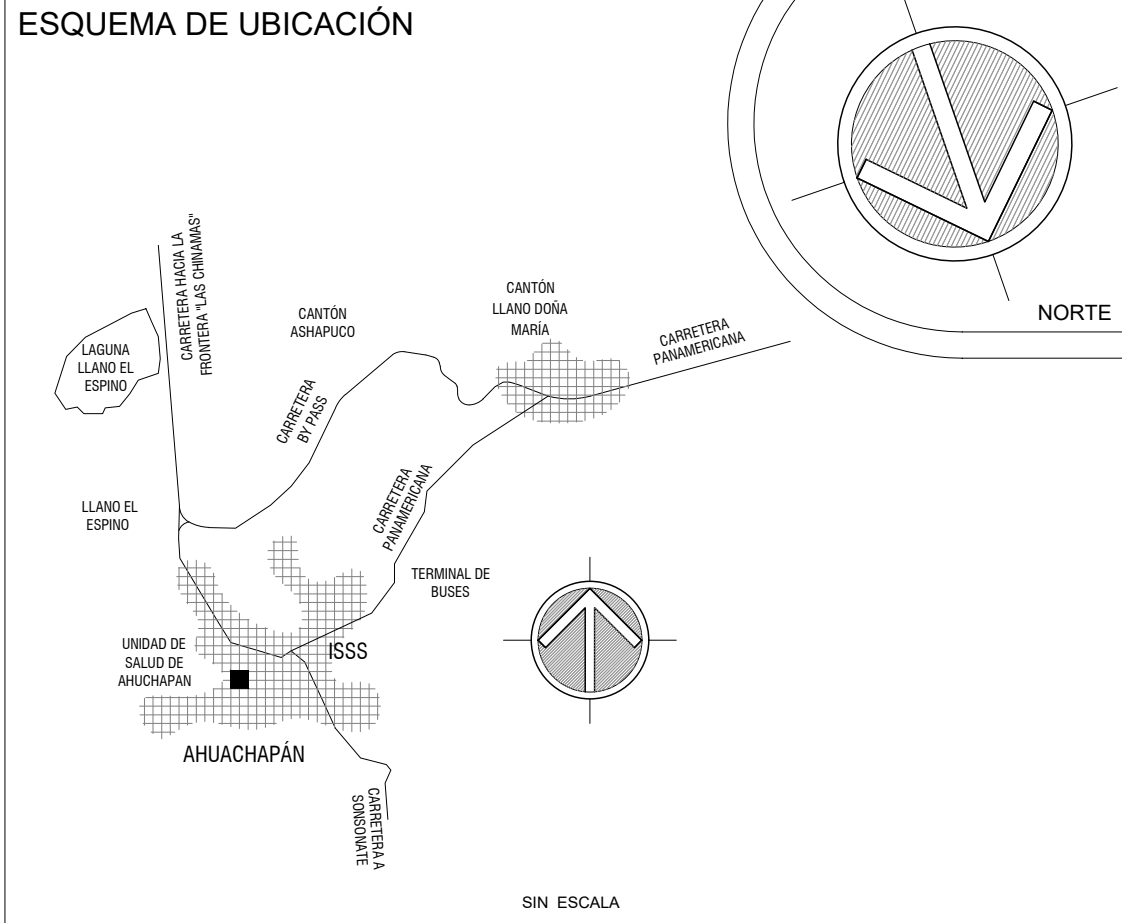

		REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II	
PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LABORATORIOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS DE BACTERIOLOGÍA DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR INTERMEDIA DE AHUACHAPAN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN"			
CONCURSO No:		--	
DIRECCIÓN: 4A. AVENIDA NORTE Y 2A. CALLE PONIENTE, BARRIO SAN JUAN DE DIOS, AHUACHAPAN			
CONTENIDO: PLANTA Y CUADROS DE ACABADOS SITUACIÓN PROYECTADA			
DISEÑO ARQUITECTONICO: UGP/MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL: UGP/MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO: UGP/MINSAL		DISEÑO HIDRAULICO: UGP/MINSAL	
REVISO Y APROBO: UGP/MINSAL		ESCALA: INDICADAS	FECHA: ENERO 2022
FECHA:		HOJA No.: A-05	
AREA TOTAL:		CORRELATIVO: 06/21	