


ESQUEMA DE UBICACIÓN



SIN ESCALA

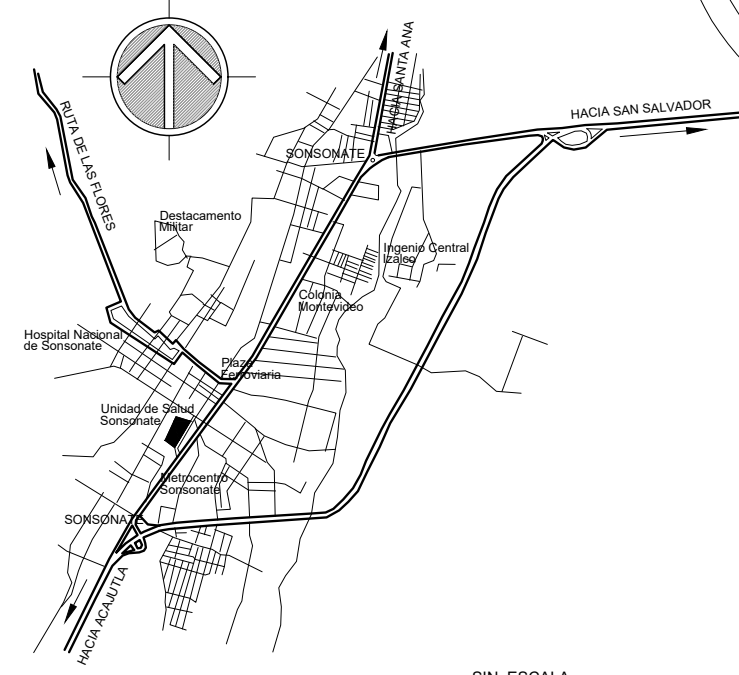

MINISTERIO DE SALUD

REPÚBLICA DE EL SALVADOR  
MINISTERIO DE SALUD  
UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

PROYECTO:  
"AMPLIACIÓN DE LABORATORIOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS DE BACTERIOLOGÍA DE LA UNIDAD DE SALUD DE SONSONATE, DEPARTAMENTO DE SONSONATE"

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:

FINAL 10 AV. SUR BO. EL ÁNGEL, DEPARTAMENTO DE SONSONATE.

CONTENIDO:

PLANTA DE SEÑALÉTICA Y RUTA DE EVACUACIÓN  
SITUACIÓN PROYECTADA

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

UGP/MINSAL

DISEÑO ESTRUCTURAL:

UGP/MINSAL

DISEÑO ELÉCTRICO:

UGP/MINSAL

DISEÑO HIDRÁULICO:

UGP/MINSAL

REVISÓ Y APROBO:

UGP/MINSAL

ESCALA:

INDICADAS

FECHA:

DICIEMBRE 2021

FECHA:

ÁREA TOTAL:


ÁREA CONSTRUIDA:

HOJA No.:


CORRELATIVO:

A-08

09/22

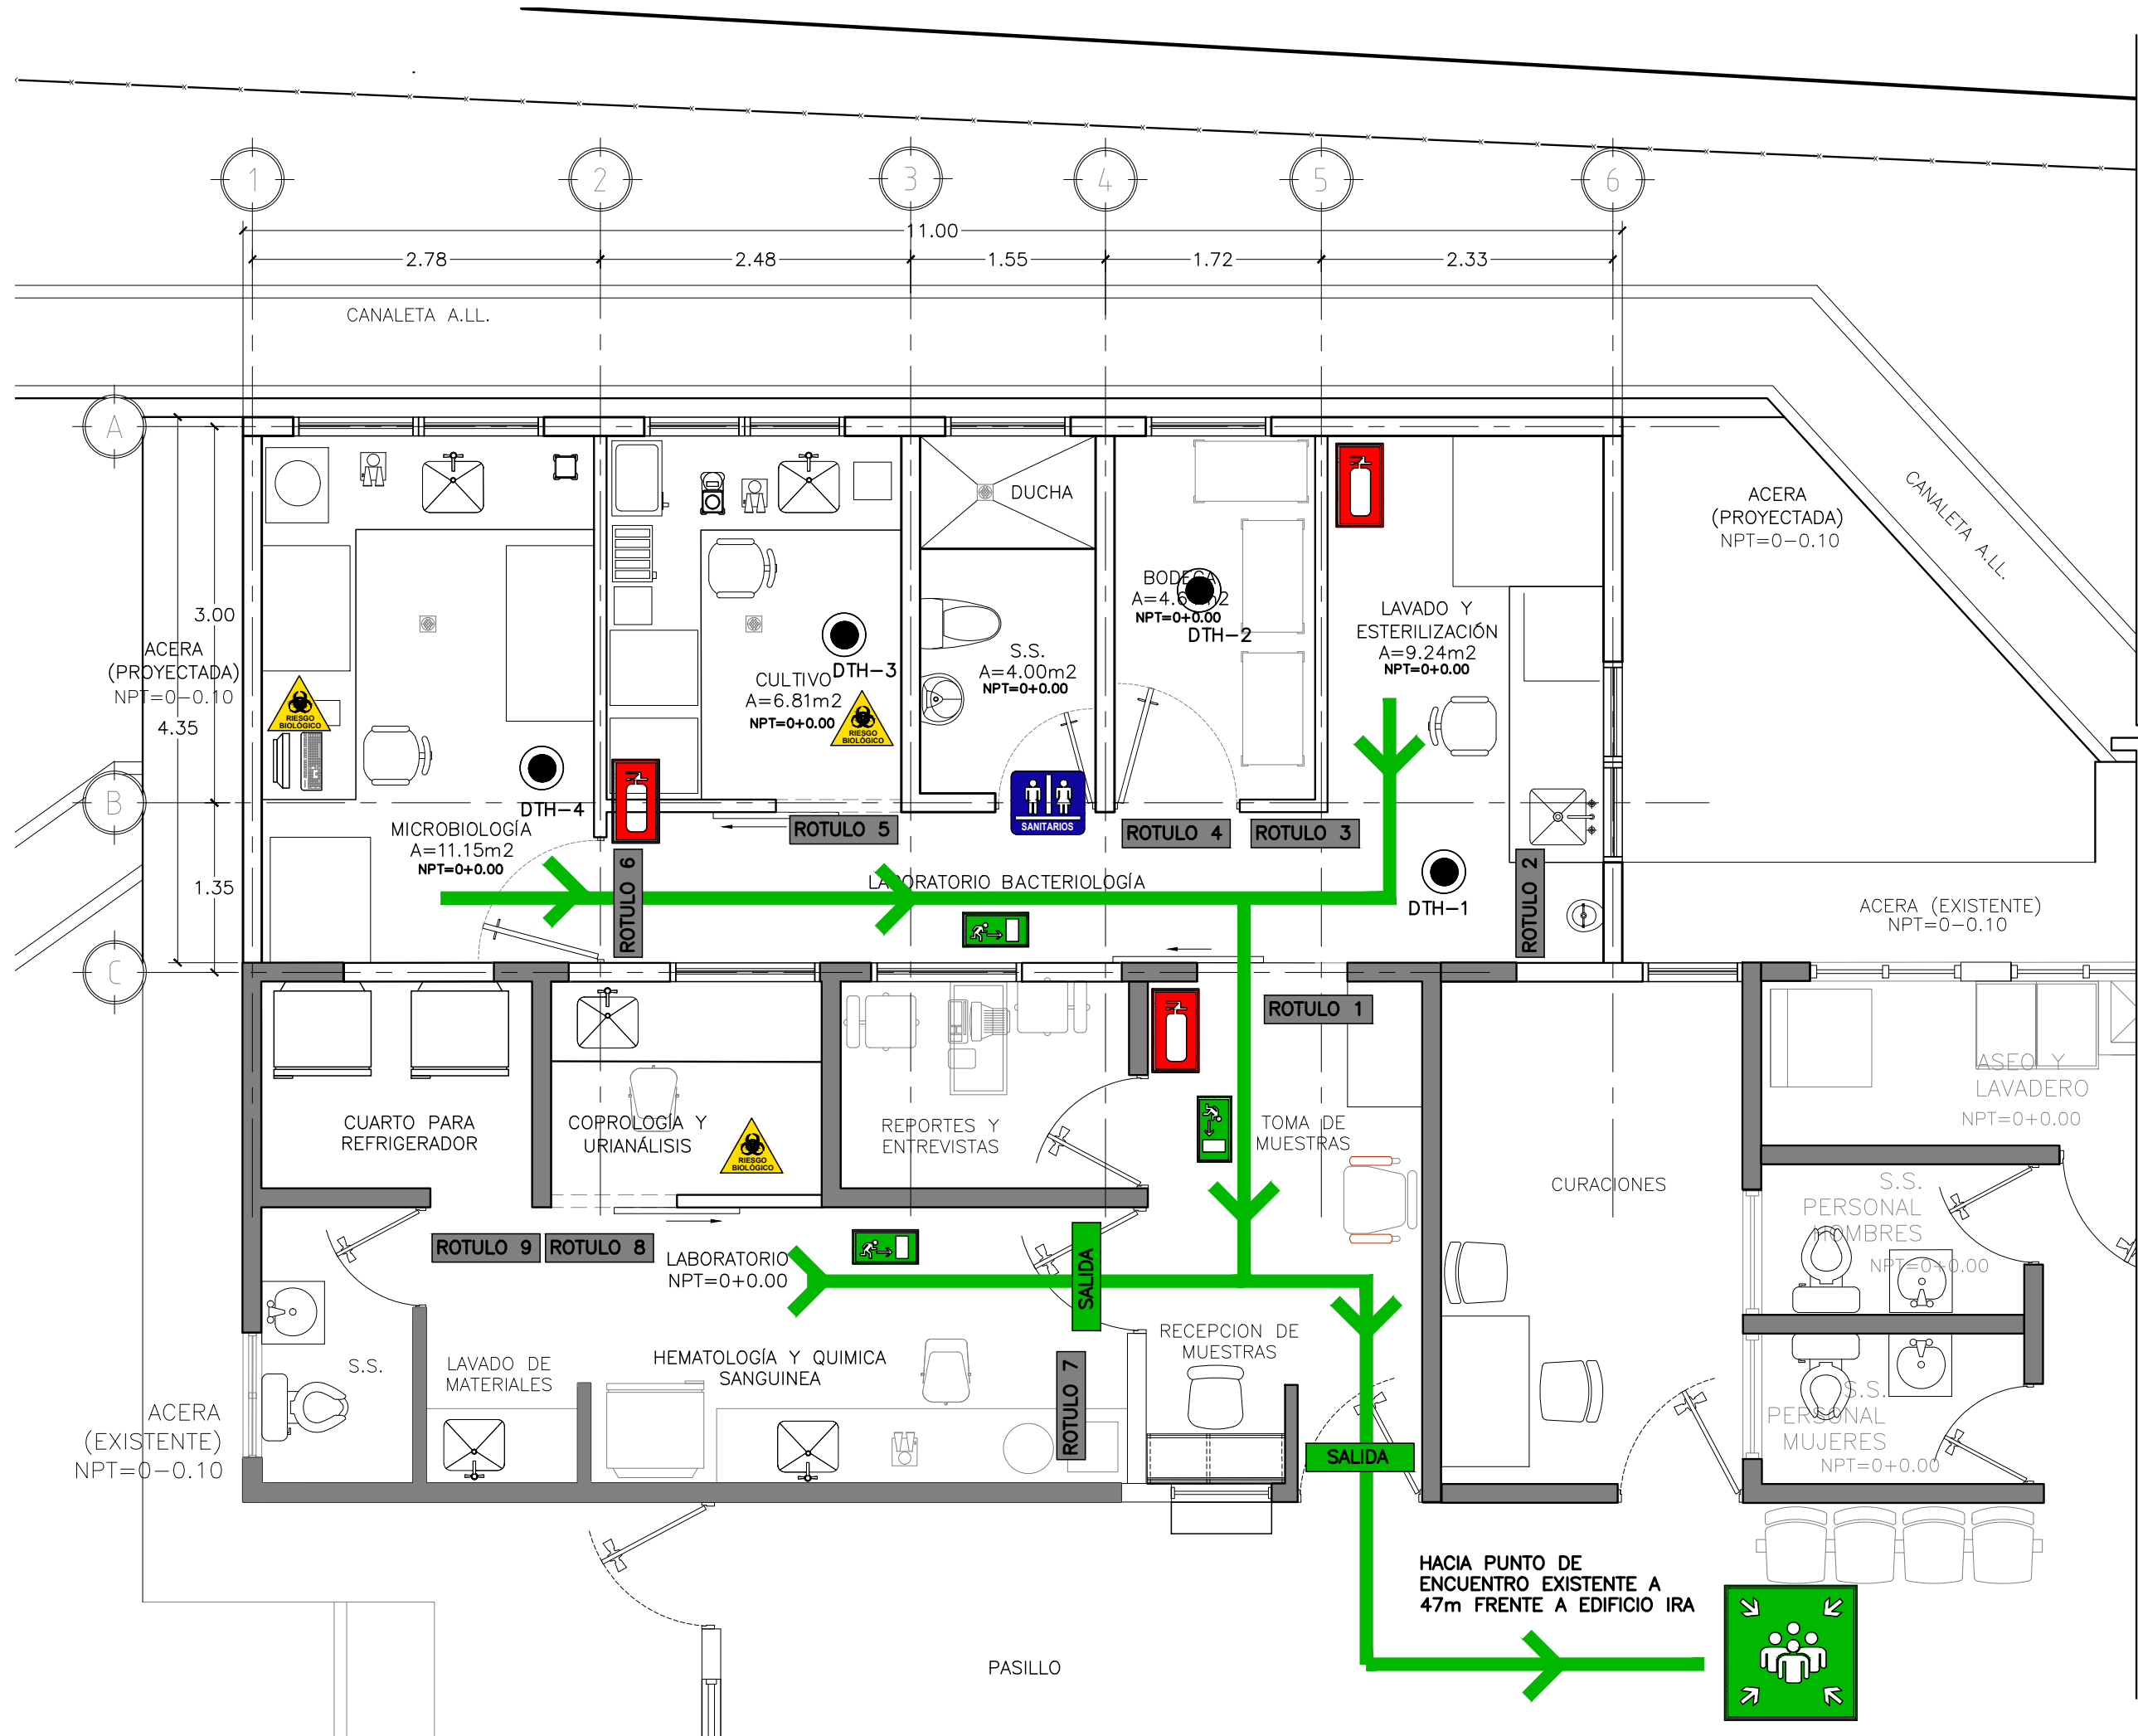


PLANO DE SEÑALÉTICA Y RUTA DE EVACUACIÓN  
SITUACIÓN PROYECTADA  
Esc 1:50

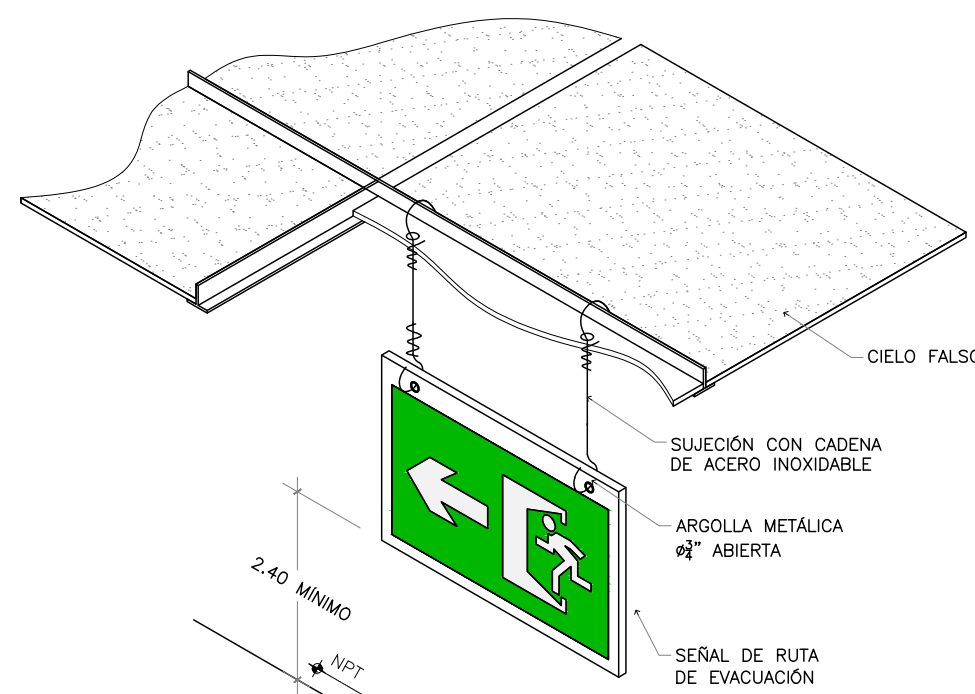

DETALLE DE SEÑAL DE EVACUACIÓN FIJADO EN ESTRUCTURA DE TECHO

SIN ESCALA

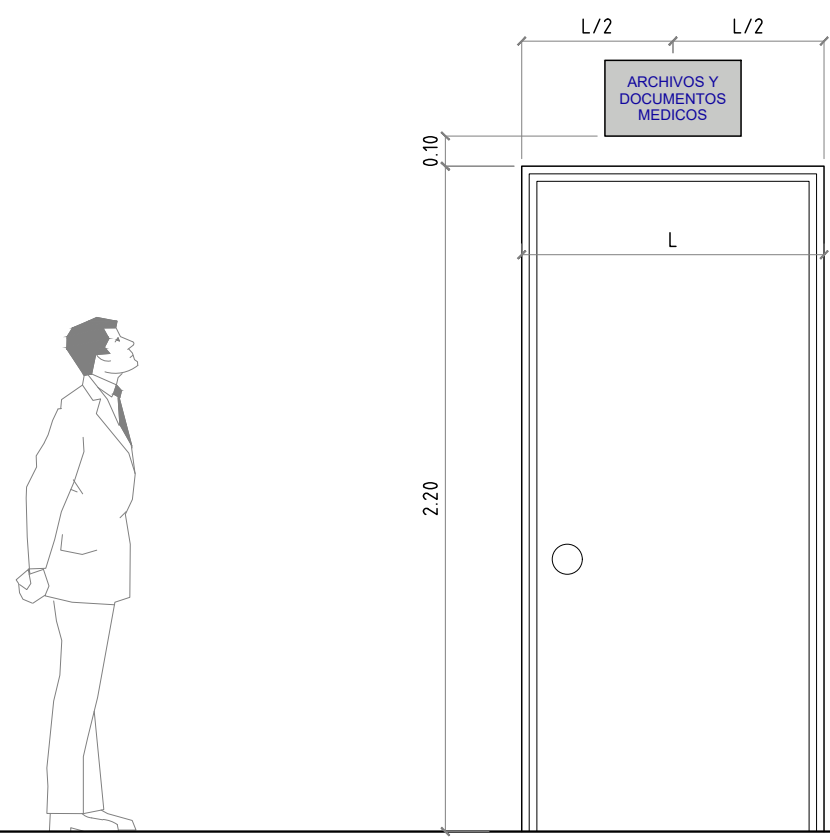

DETALLE DE MÓDULO DE SEÑALAMIENTO EN PARED PARA IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS O RECINTOS

Esc 1:25

NOTAS:

\* TODOS LOS RÓTULOS DE INFORMACIÓN Y DIRECCIONALES, TANTO CILÍNDRICOS COMO BANDEROLA Y DE PAREDES, SERÁN FABRICADOS EN LÁMINA DE PLÁSTICO ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3mm DE ESPESOR, RECORTADOS DE ACUERDO A LAS MEDIDAS Y CON LOS CANTOS ROUTEADOS.

\* LA TIPOGRAFÍA SERÁ HELVÉTICA O ARIAL DE 7cm DE ALTURA EN ROTULACIÓN INTERIOR Y DE 12cm EN ROTULACIÓN EXTERIOR O DE RELEVANCIA (EMERGENCIAS O EVACUACIÓN).

\* LA ADHERENCIA A PARED SE REALIZARÁ POR MEDIO DE CINTAS ADHESIVAS QUE GARANTICEN SU PERMANENCIA. SIN EMBARGO, DONDE EL SUPERVISOR LO INDIQUE, SE SUJETARÁ DIRECTAMENTE A LA PARED MEDIANTE TORNILLOS DE METAL #8 DE 38.1mm (1.5") CON SPANDER.

\* SE DEBERÁ INSTALAR UN RÓTULO DE RIESGO BIOLÓGICO EN TODAS LAS ÁREAS DE LABORATORIO.

DIMENSIONES DE ROTULACIÓN:

\* LAS DIMENSIONES DE CADA RÓTULO ESTARÁN SUJETAS AL TAMAÑO DEL CONTENIDO A MOSTRAR, RESPETANDO EL TAMAÑO DE LA LETRA ANTES INDICADO, MANTENIENDO LA LEGIBILIDAD A UNA DISTANCIA ENTRE 10 Y 15m.

\* EL COLOR DE LOS RÓTULOS SERÁN LOS SIGUIENTES SEGÚN CÓDIGO INTERNACIONAL:  
ROJO: SEÑALES DE PROTECCIÓN E INCENDIOS  
AMARILLO: SEÑALES DE PRECAUCIÓN  
VERDE: SEÑALES DE EMERGENCIA O EVACUACIÓN  
AZUL: SEÑALES DE INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN

CUADRO DE SIMBOLOGÍA

CÓDIGO DE RÓTULO	ROTULO DE ESPACIO	CANTIDAD DE LINEAS
RÓTULO 1	LABORATORIO BACTERIOLOGÍA	DOS LINEAS
RÓTULO 2	LAVAJOS	UNA LINEA
RÓTULO 3	LAVADO Y ESTERILIZACIÓN	DOS LINEAS
RÓTULO 4	BODEGA	UNA LINEA
RÓTULO 5	CULTIVO	UNA LINEA
RÓTULO 6	MICROBIOLOGÍA	UNA LINEA
RÓTULO 7	HEMATOLOGÍA Y QUÍMICA	DOS LINEAS
RÓTULO 8	COPROLOGÍA Y URINANÁLISIS	DOS LINEAS
RÓTULO 9	ÁREA DE REFRIGERACIÓN	DOS LINEAS

CÓDIGO DE RÓTULO

UBICACIÓN DE RÓTULO	NÚMERO DE RÓTULO
	ROTULO 9

SEÑALES DE EVACUACIÓN Y SALVAMENTO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	CANTIDAD
	ROTULO DE SALIDA DE EMERGENCIA	40	15	2
	ROTULO RUTA DE EVACUACIÓN	40	20	3
	RUTA DE EVACUACIÓN			
SEÑALES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO				
	ROTULO DE EXTINTOR	20	30	3
	DETECTOR DE HUMO	0	0	4

CUADRO DE SIMBOLOGÍA DE SEÑALÉTICA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	CANTIDAD
	ROTULO DE SERVICIOS SANITARIOS	30	25	1
	ROTULO DE RIESGO BIOLÓGICO	30	30	3

ROTULO DE UNA LINEA		ROTULO DE DOS LINEAS	
DIMENSIONES DEL ROTULO	45X25 cm (ANCHO X ALTO)	DIMENSIONES DEL ROTULO	45X25 cm (ANCHO X ALTO)
COLOR DE FONDO DE TEXTOS	PANTONE COOL GRAY 3C	COLOR DE FONDO DE TEXTOS	PANTONE COOL GRAY 3C
COLOR DE TEXTOS	PANTONE BLUE 072C	COLOR DE TEXTOS	PANTONE BLUE 072C