



PLANTA ARQUITECTÓNICA EXISTENTE

UNIDAD DE SALUD MERCEDES UMAÑA  
Esc 1:50

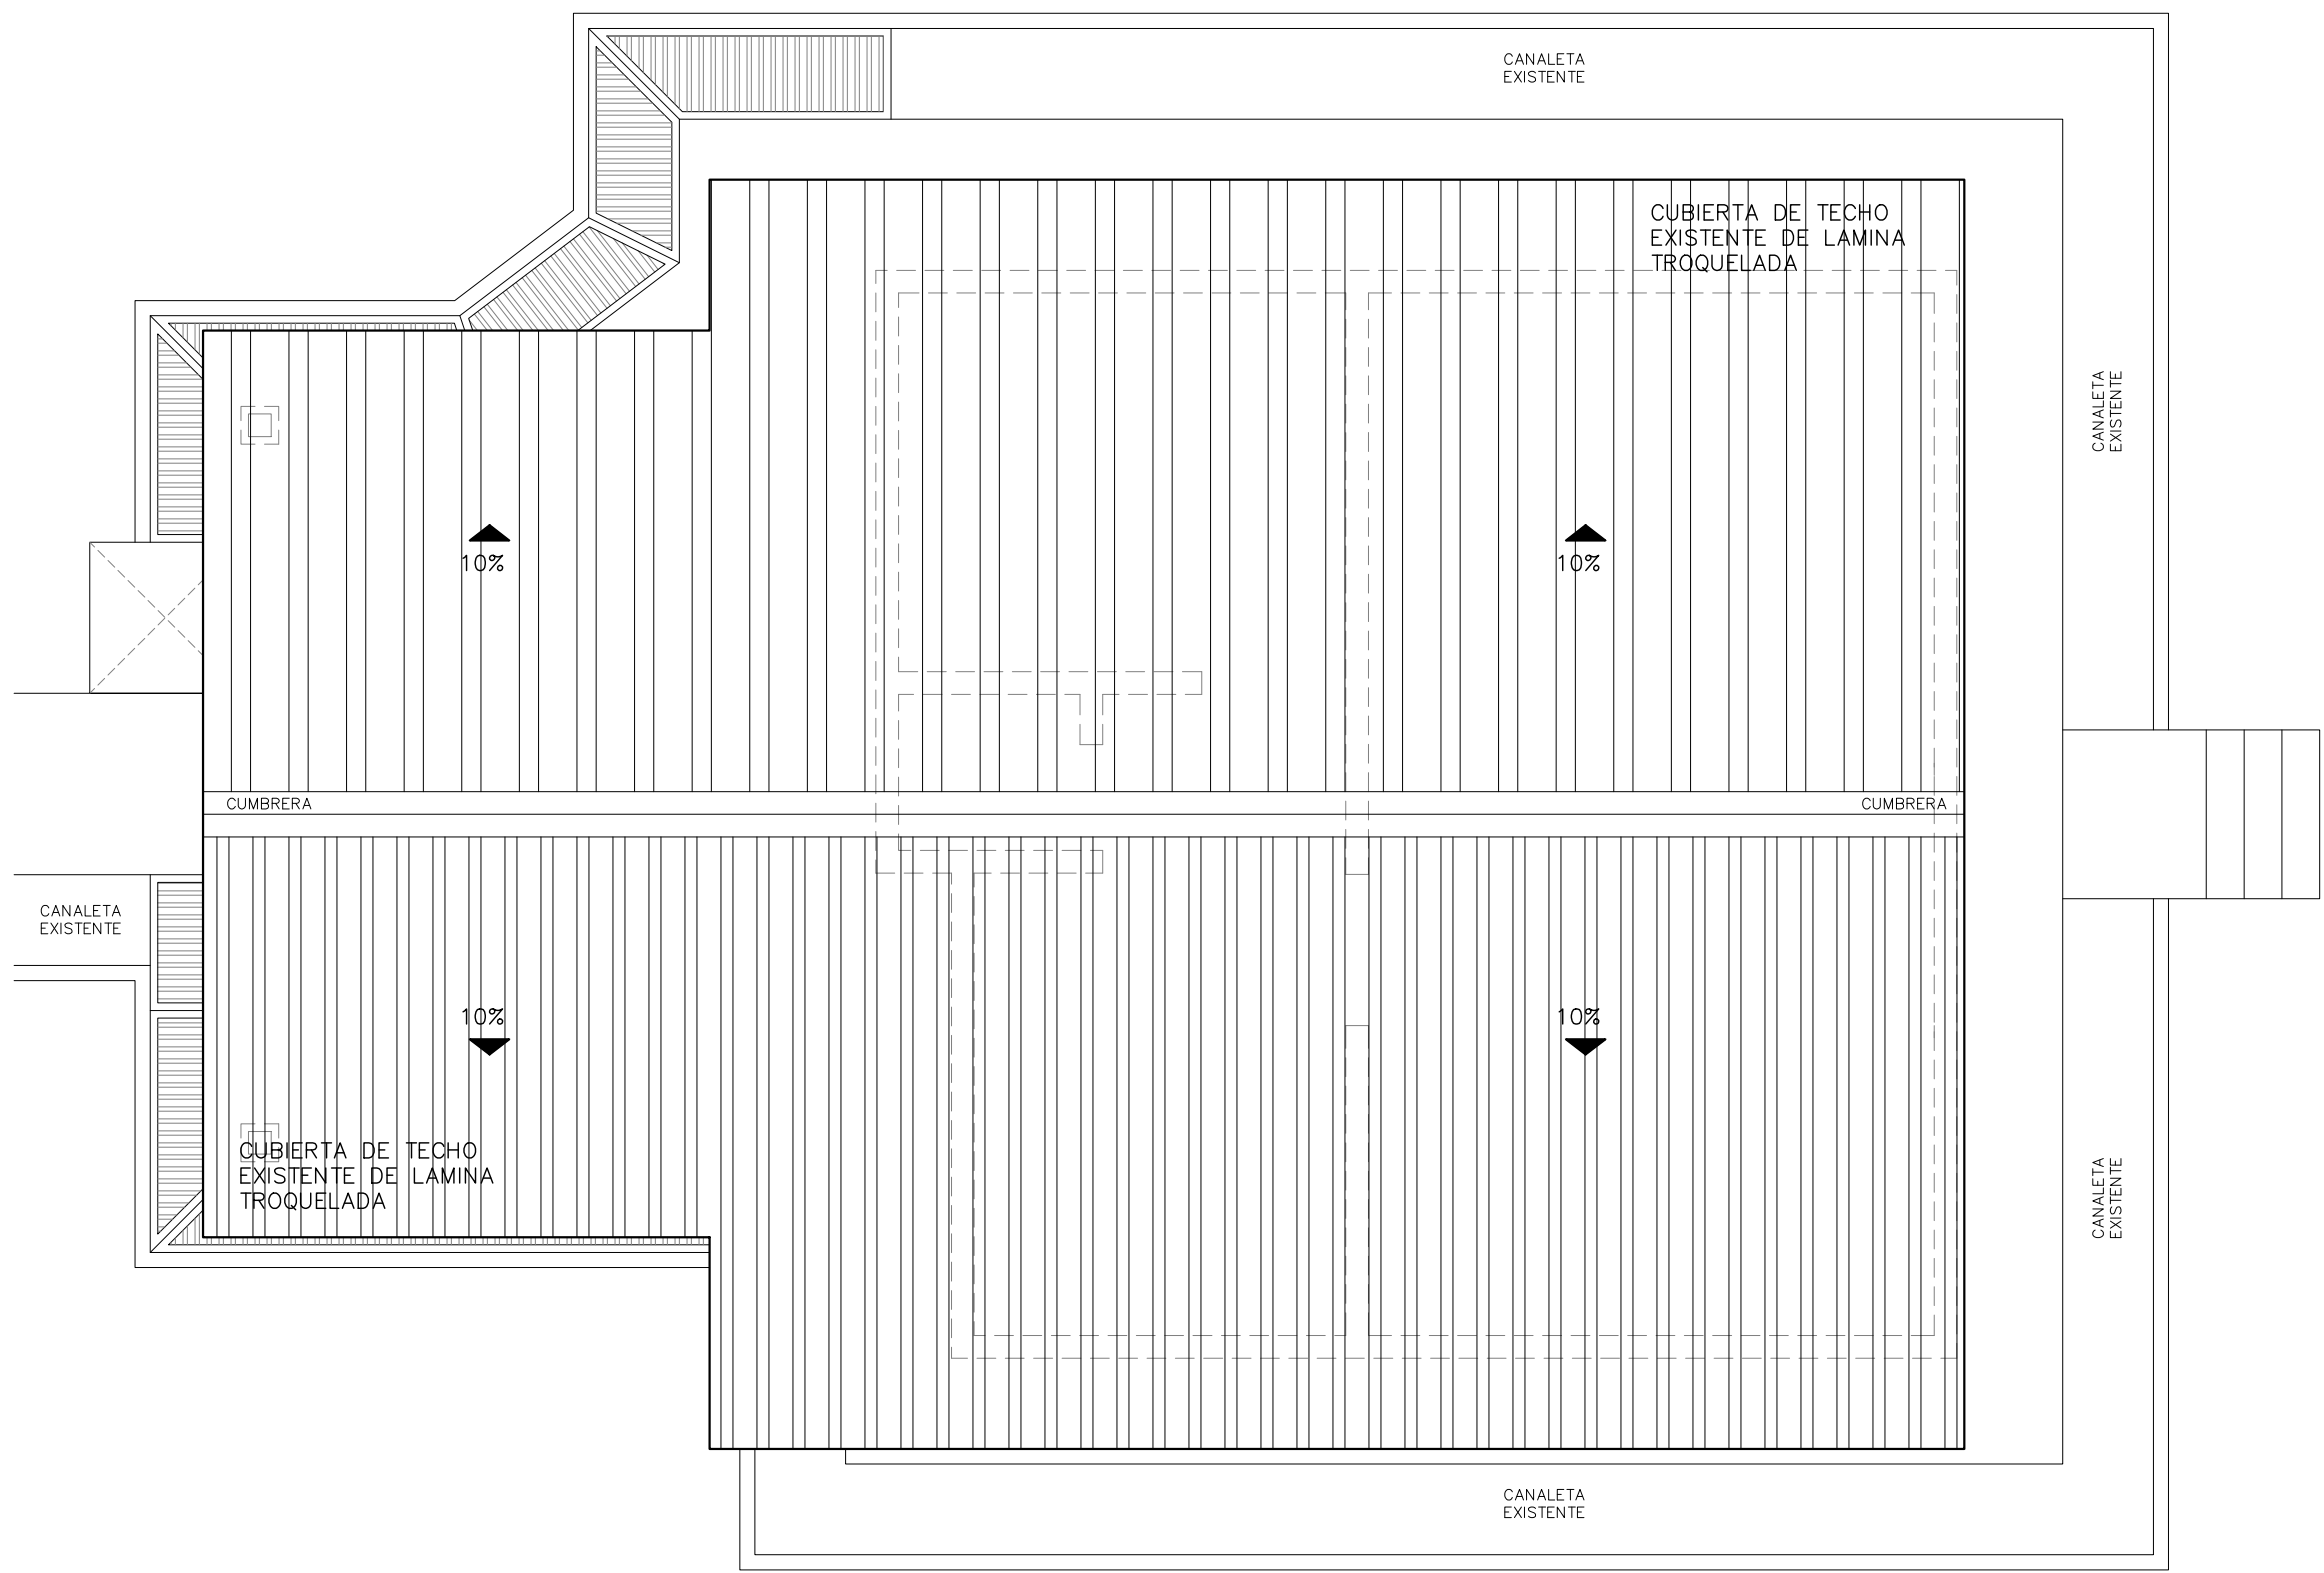


PLANTA ARQUITECTÓNICA DE TECHOS EXISTENTE

UNIDAD DE SALUD MERCEDES UMAÑA  
Esc 1:50

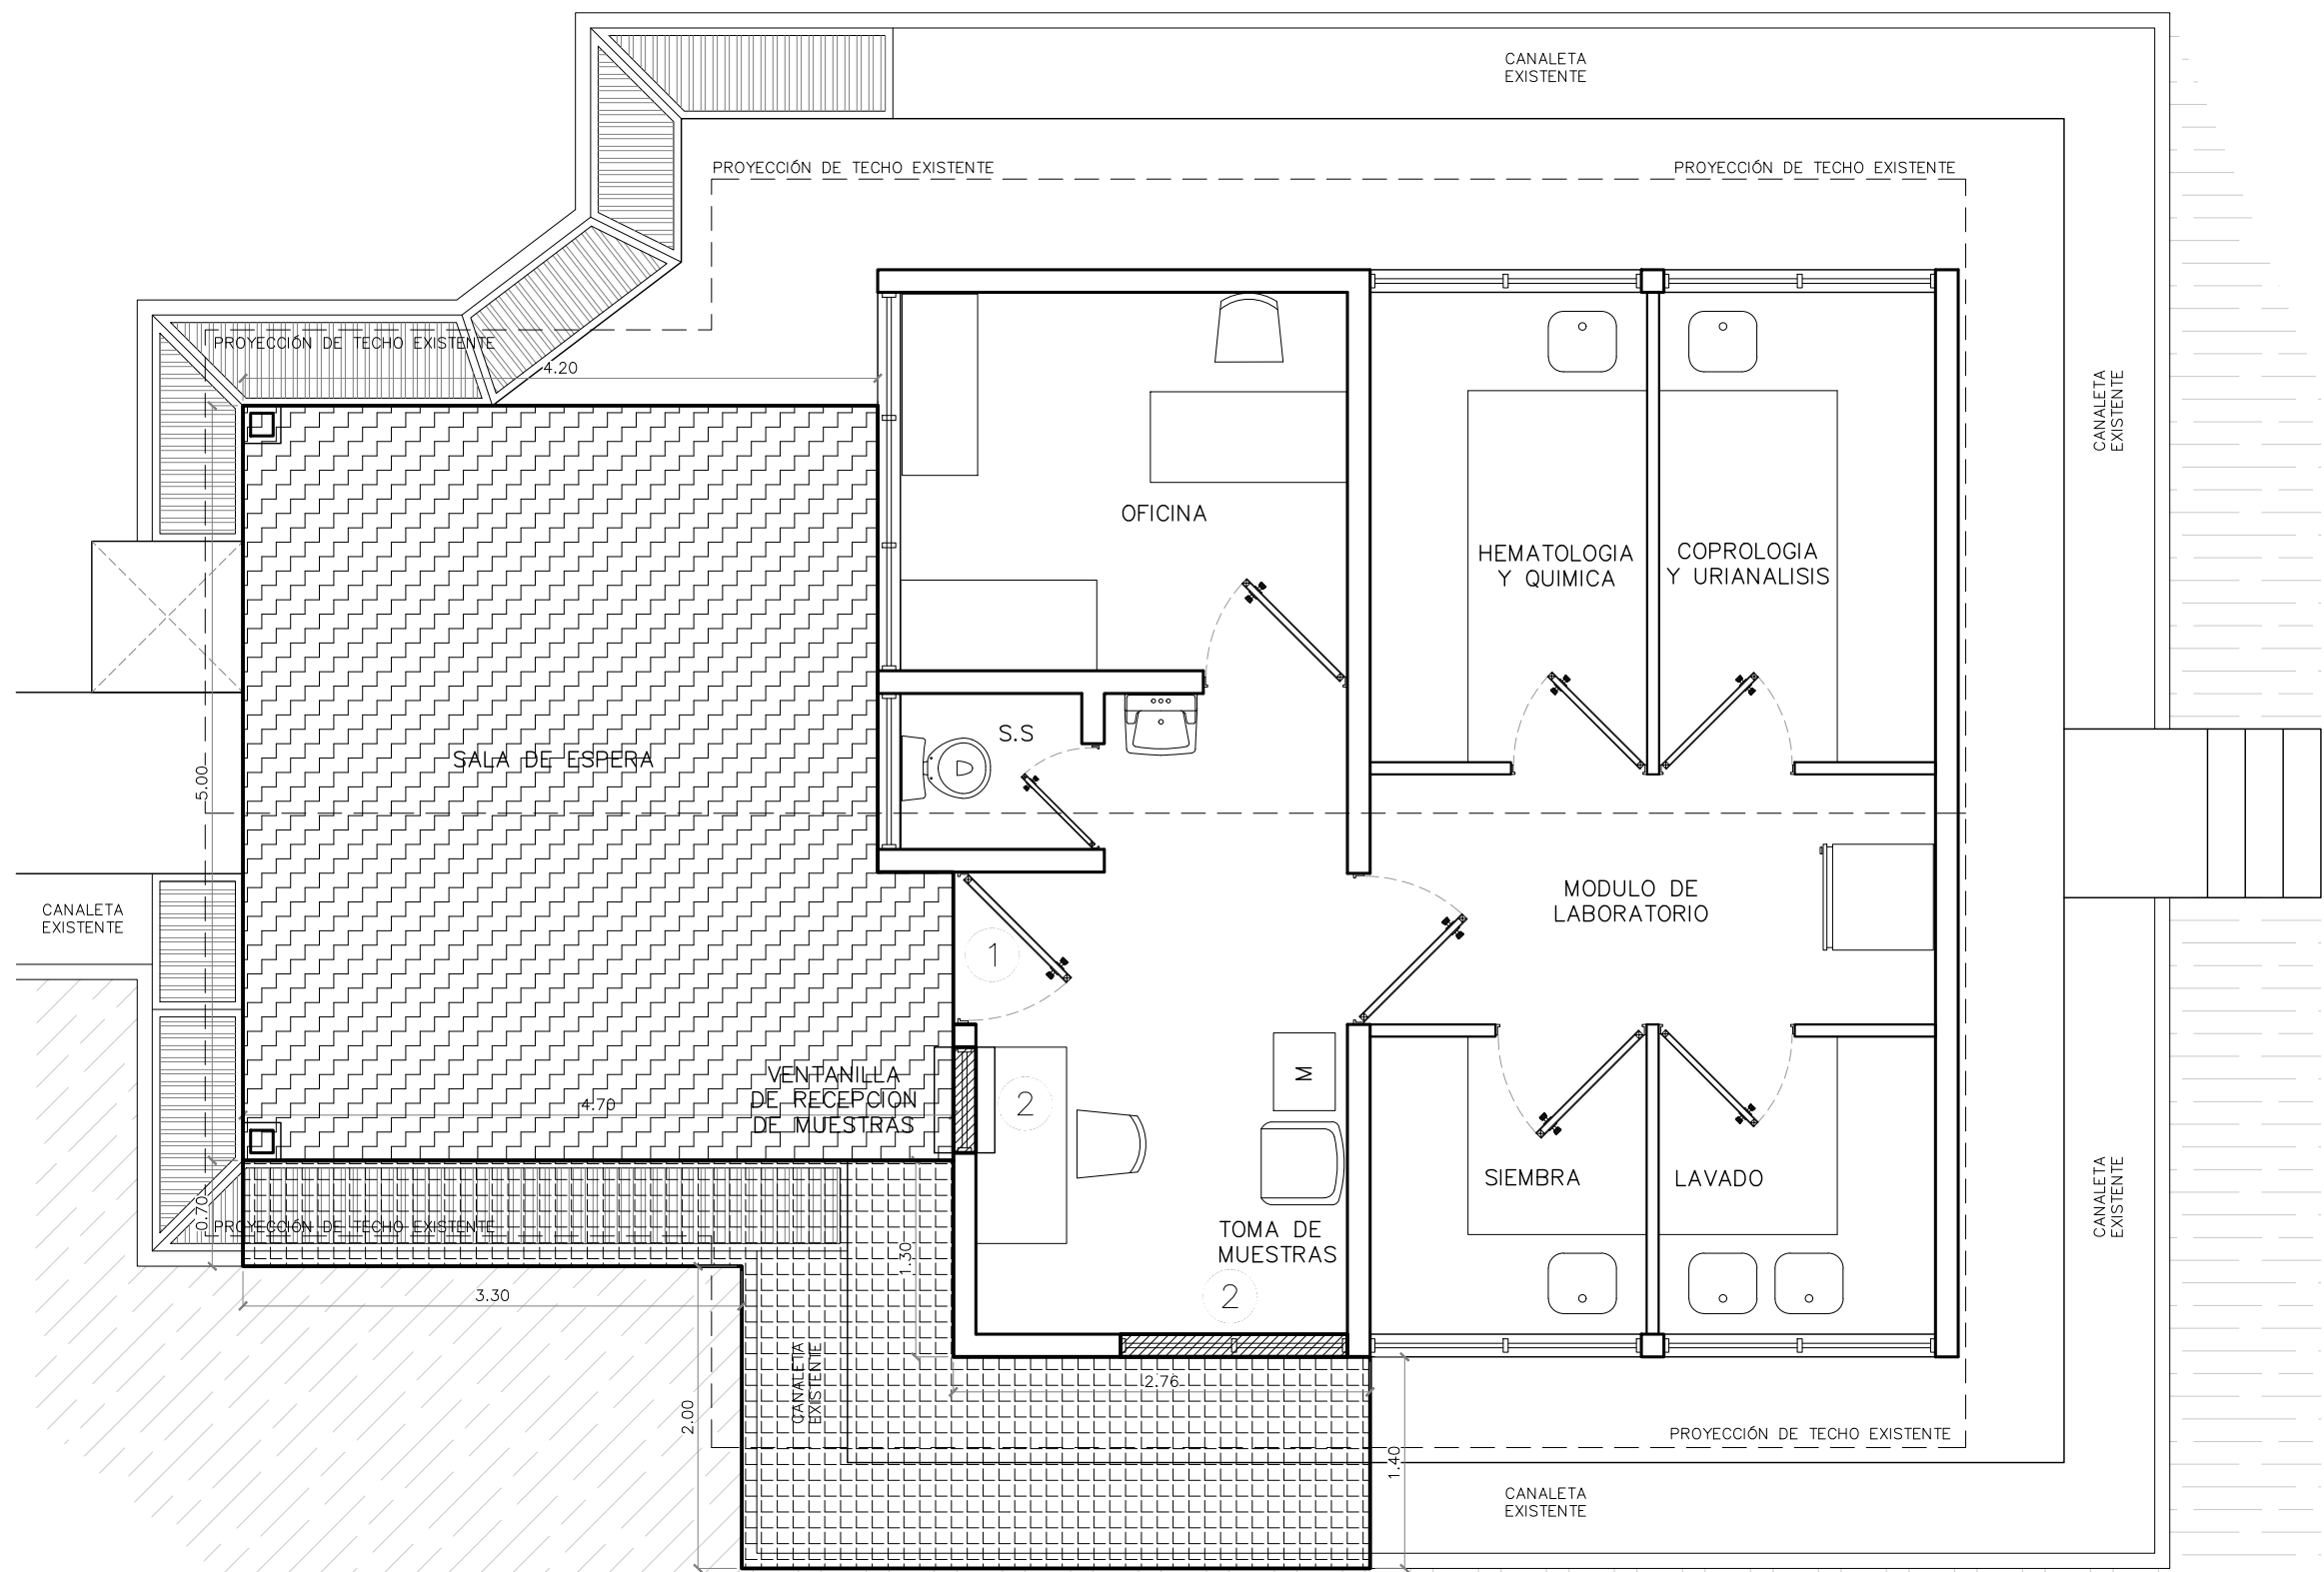

PLANTA DE DESMONTAJES, DEMOLICIONES Y CIERRE DE HUECOS DE VENTANAS


UNIDAD DE SALUD MERCEDES UMAÑA  
Esc 1:50

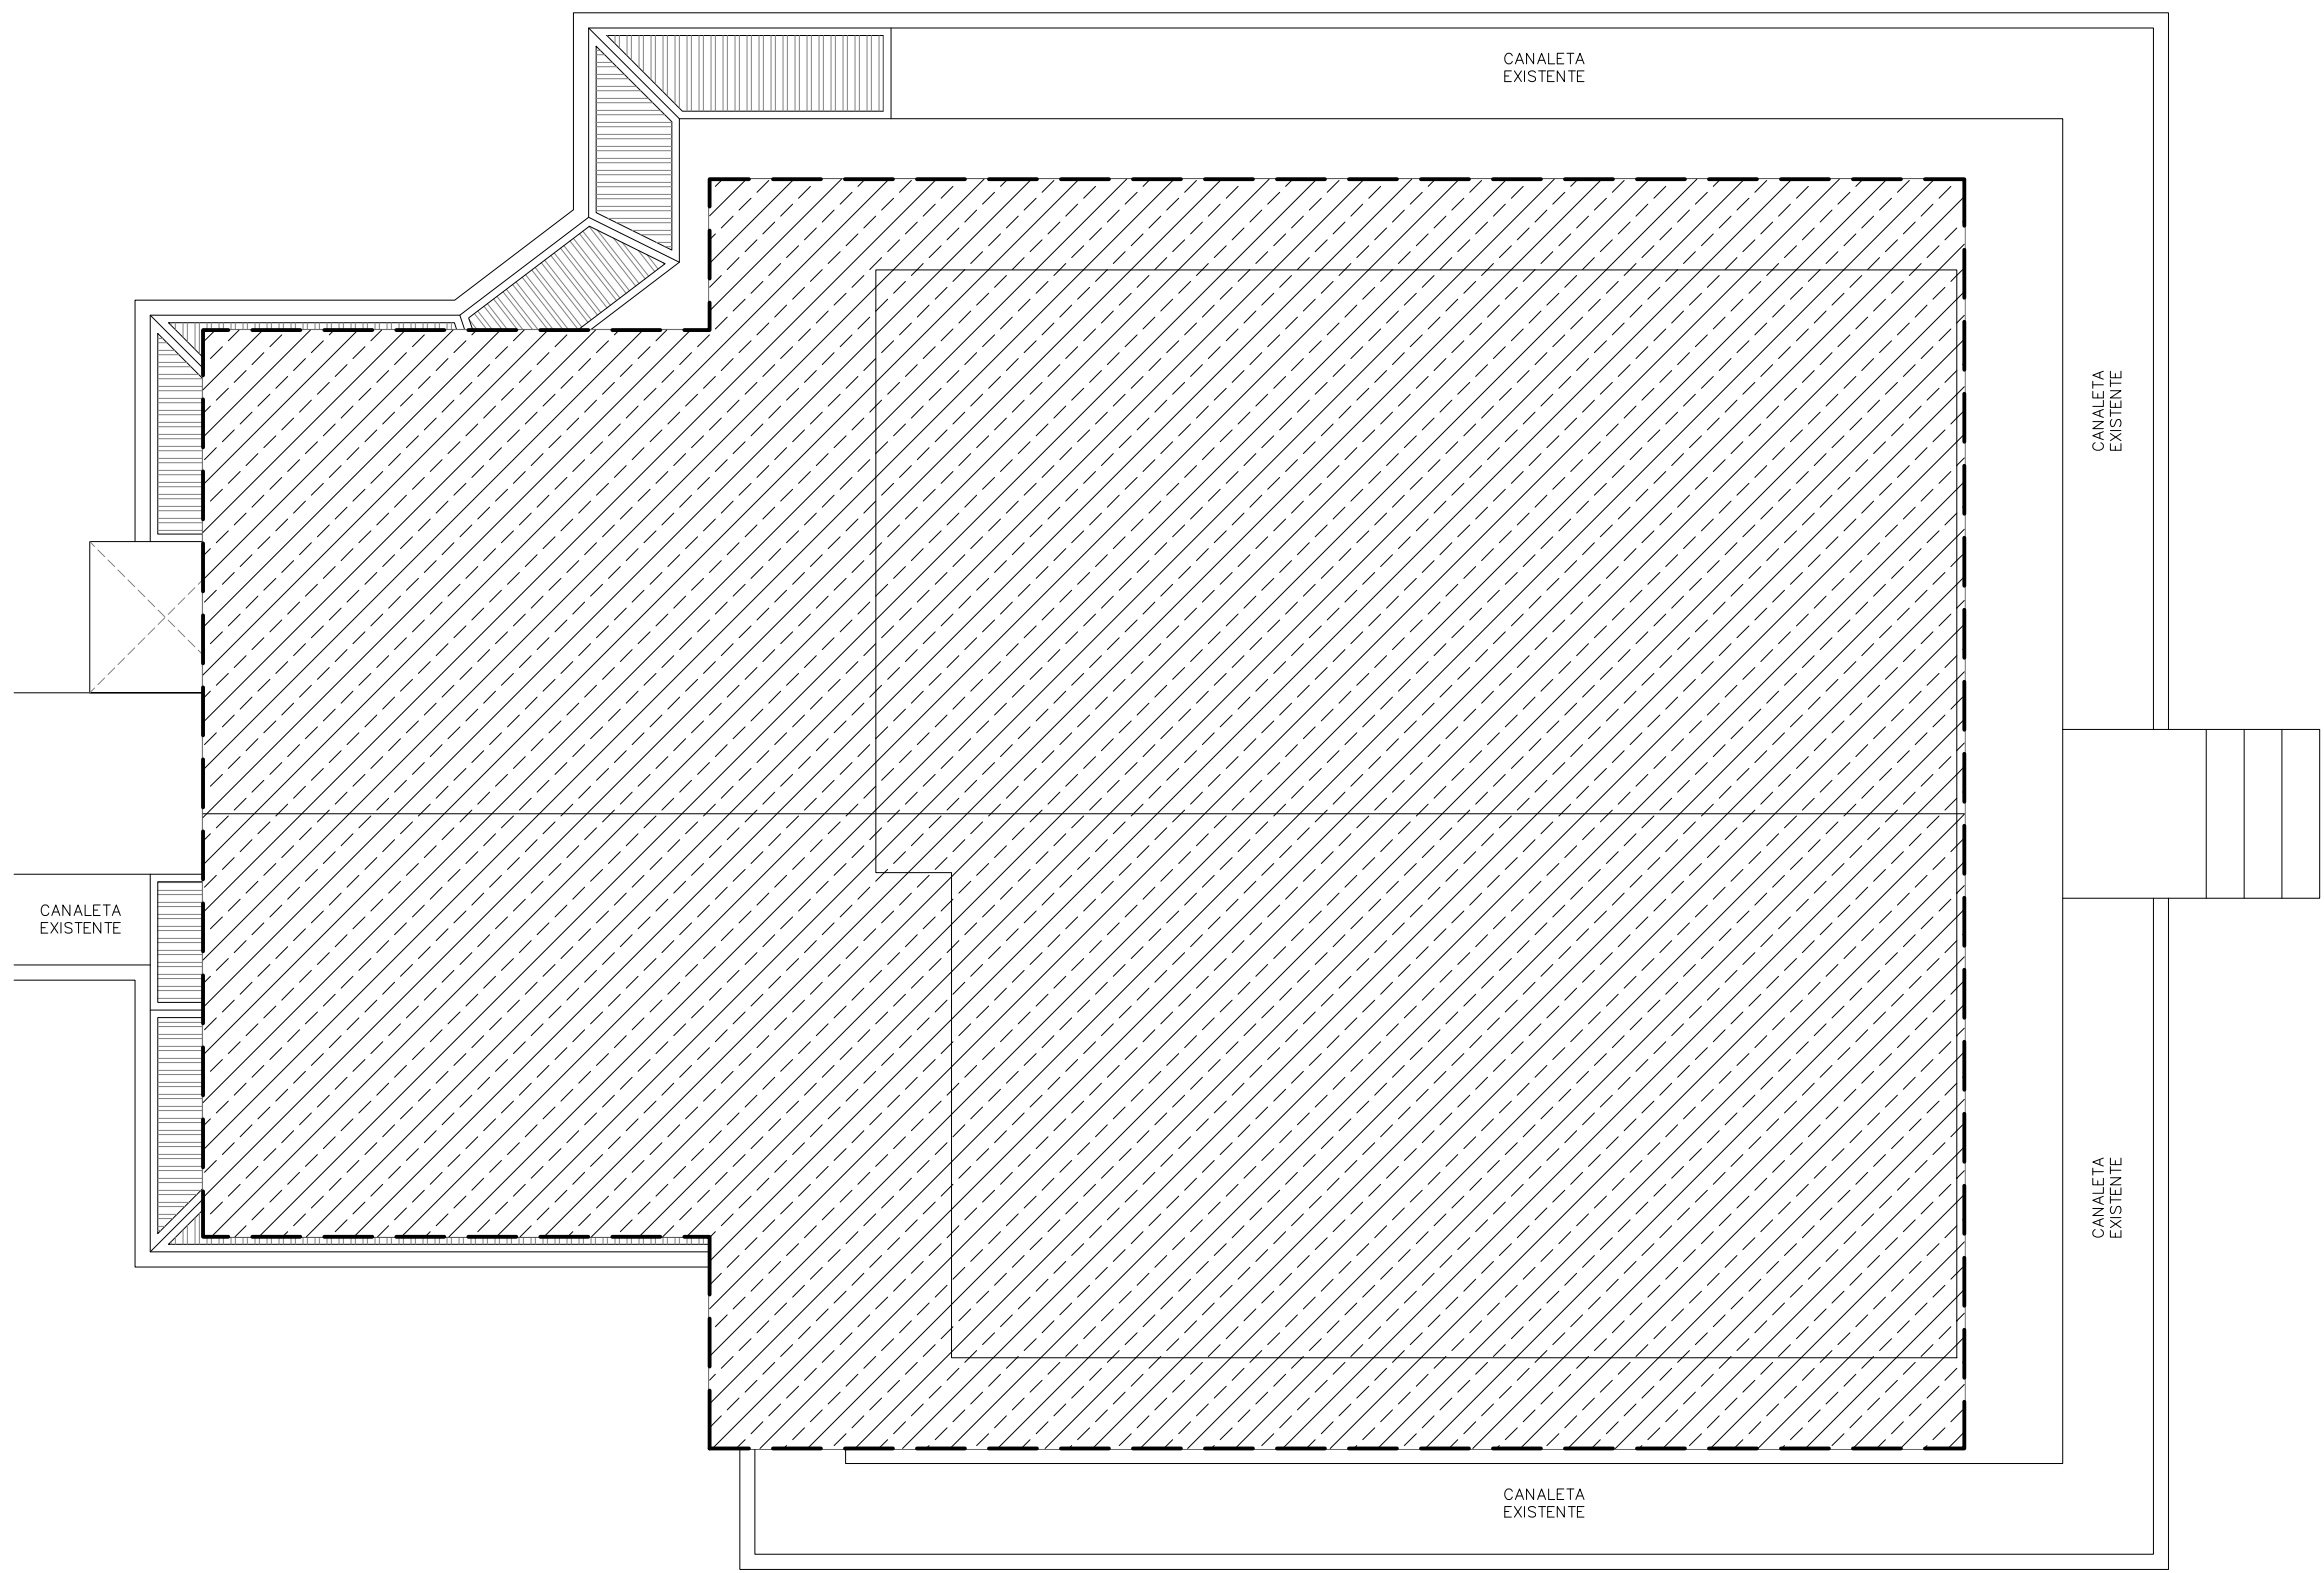

PLANTA DE TECHOS DE DESMONTAJES Y DEMOLICIONES

UNIDAD DE SALUD MERCEDES UMAÑA  
Esc 1:50

CUADRO DE DESMONTAJES, DEMOLICIONES Y CIERRE DE HUECOS DE VENTANAS			
1	DESMONTAJE DE PUERTA METÁLICA, DE UNA HOJA (1.00x2.10m) Y PREPARACION Y RESANES DE SUPERFICIES DE MARCOS PARA APLICAR PINTURA.		DEMOLICION DE PISO CERÁMICO, PREPARACION DE SUPERFICIE PARA NUEVO ACABADO. (A aprox.= 21.95m2)
2	DESMONTAJE DE VENTANA DE CELOSÍA, (1.50x1.20m), INCLUYE DESMONTAJE DE DEFENSA METÁLICA.		DESMONTAJE DE CORNISA, LOSETAS DE CIELO FALSO DE FIBROCEMENTO Y PERFILERIA DE ALUMINIO TIPO PESADO.
	CIERRE DE HUECOS DE VENTANAS, DEMOLICION DE REPISA Y PREPARACION Y RESANE DE SUPERFICIES PARA APLICAR NUEVO ACABADO (SI APLICA)		CUBIERTA DE TECHO DE LAMINA TROQUELADA EXISTENTE A DESMONTAR, PREPARACION Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METALICA DE TECHO, APLICACION DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COLOR GRIS GRAPITO.
	DEMOLICION DE ACERA Y CANALETA DE AGUAS LLUVIAS EXISTENTE (INCLUYE DESMONTAJE DE PARRILLA, SI APLICA) (A aprox.= 9.95m2)		

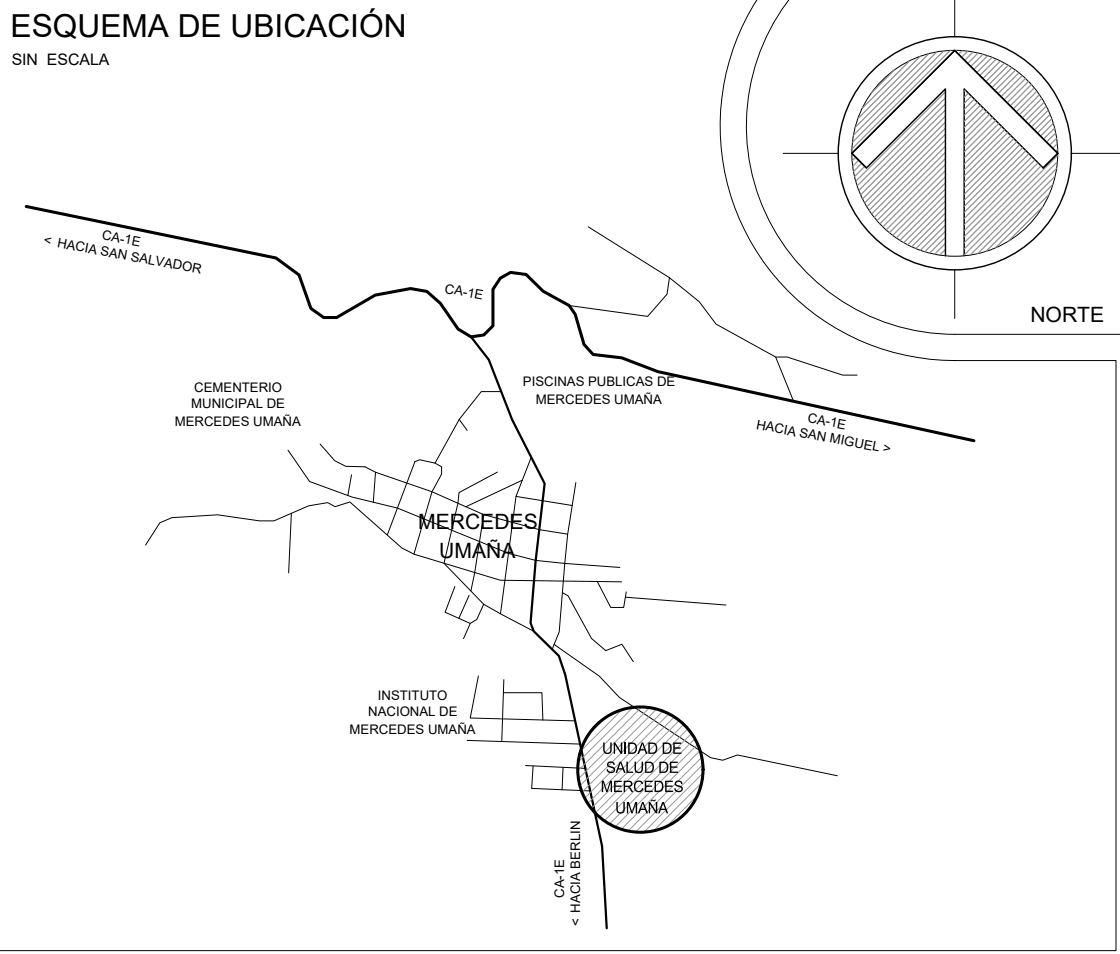

MINISTERIO DE SALUD

REPUBLICA DE EL SALVADOR  
MINISTERIO DE SALUD  
UNIDAD DE GESTION DE PROGRAMA

PROYECTO: "AMPLIACION DE LABORATORIOS PARA IMPLEMENTACION DE AREAS DE BACTERIOLOGIA, UNIDAD DE SALUD DE MERCEDES UMAÑA, DEPARTAMENTO DE USulután"

CONCURSO No:

DIRECCION: UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA, MUNICIPIO DE MERCEDES UMAÑA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN.

CONTENIDO: PLANTA ARQUITECTONICA EXISTENTE  
PLANTA ARQUITECTONICA DE TECHOS EXISTENTE  
PLANTA DE DESMONTAJES, DEMOLICIONES Y CIERRE DE HUECOS DE VENTANAS  
PLANTA DE TECHOS DE DESMONTAJES Y DEMOLICIONES

DISEÑO ARQUITECTONICO: UGP/MINSAL

DISEÑO ESTRUCTURAL: UGP/MINSAL

DISEÑO ELECTRICO: UGP/MINSAL

DISEÑO HIDRAULICO: UGP/MINSAL

REVISO Y APROBO: UGP/MINSAL

ESCALA: INDICADAS

FECHA: DICIEMBRE 2021

AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA: HOJA No.: A-02

CORRELATIVO: 02/22