



PLANTA ARQUITECTÓNICA DE ACABADOS
UNIDAD DE SALUD DE JUCUAPA
Esc 1:50

MUEBLES FIJOS

MUEBLE FIJO CON ENCIMERA DE GRANITO Y ZÓCALO DE GRANITO DE 20mm DE ESPESOR H=5" PEGADA A PARED. TARRIMA DE CONCRETO SIMPLE DE 140kg/cm2, FORRADA CON PORCELANATO IGUAL AL PISO DEL LABORATORIO. TAPONES, PUERTAS Y GAVETAS DE PLYWOOD CAOBILLA DE ¾" FORRADO CARA VISTA CON LAMINADO PLÁSTICO. VER DETALLE EN HOJA A-00

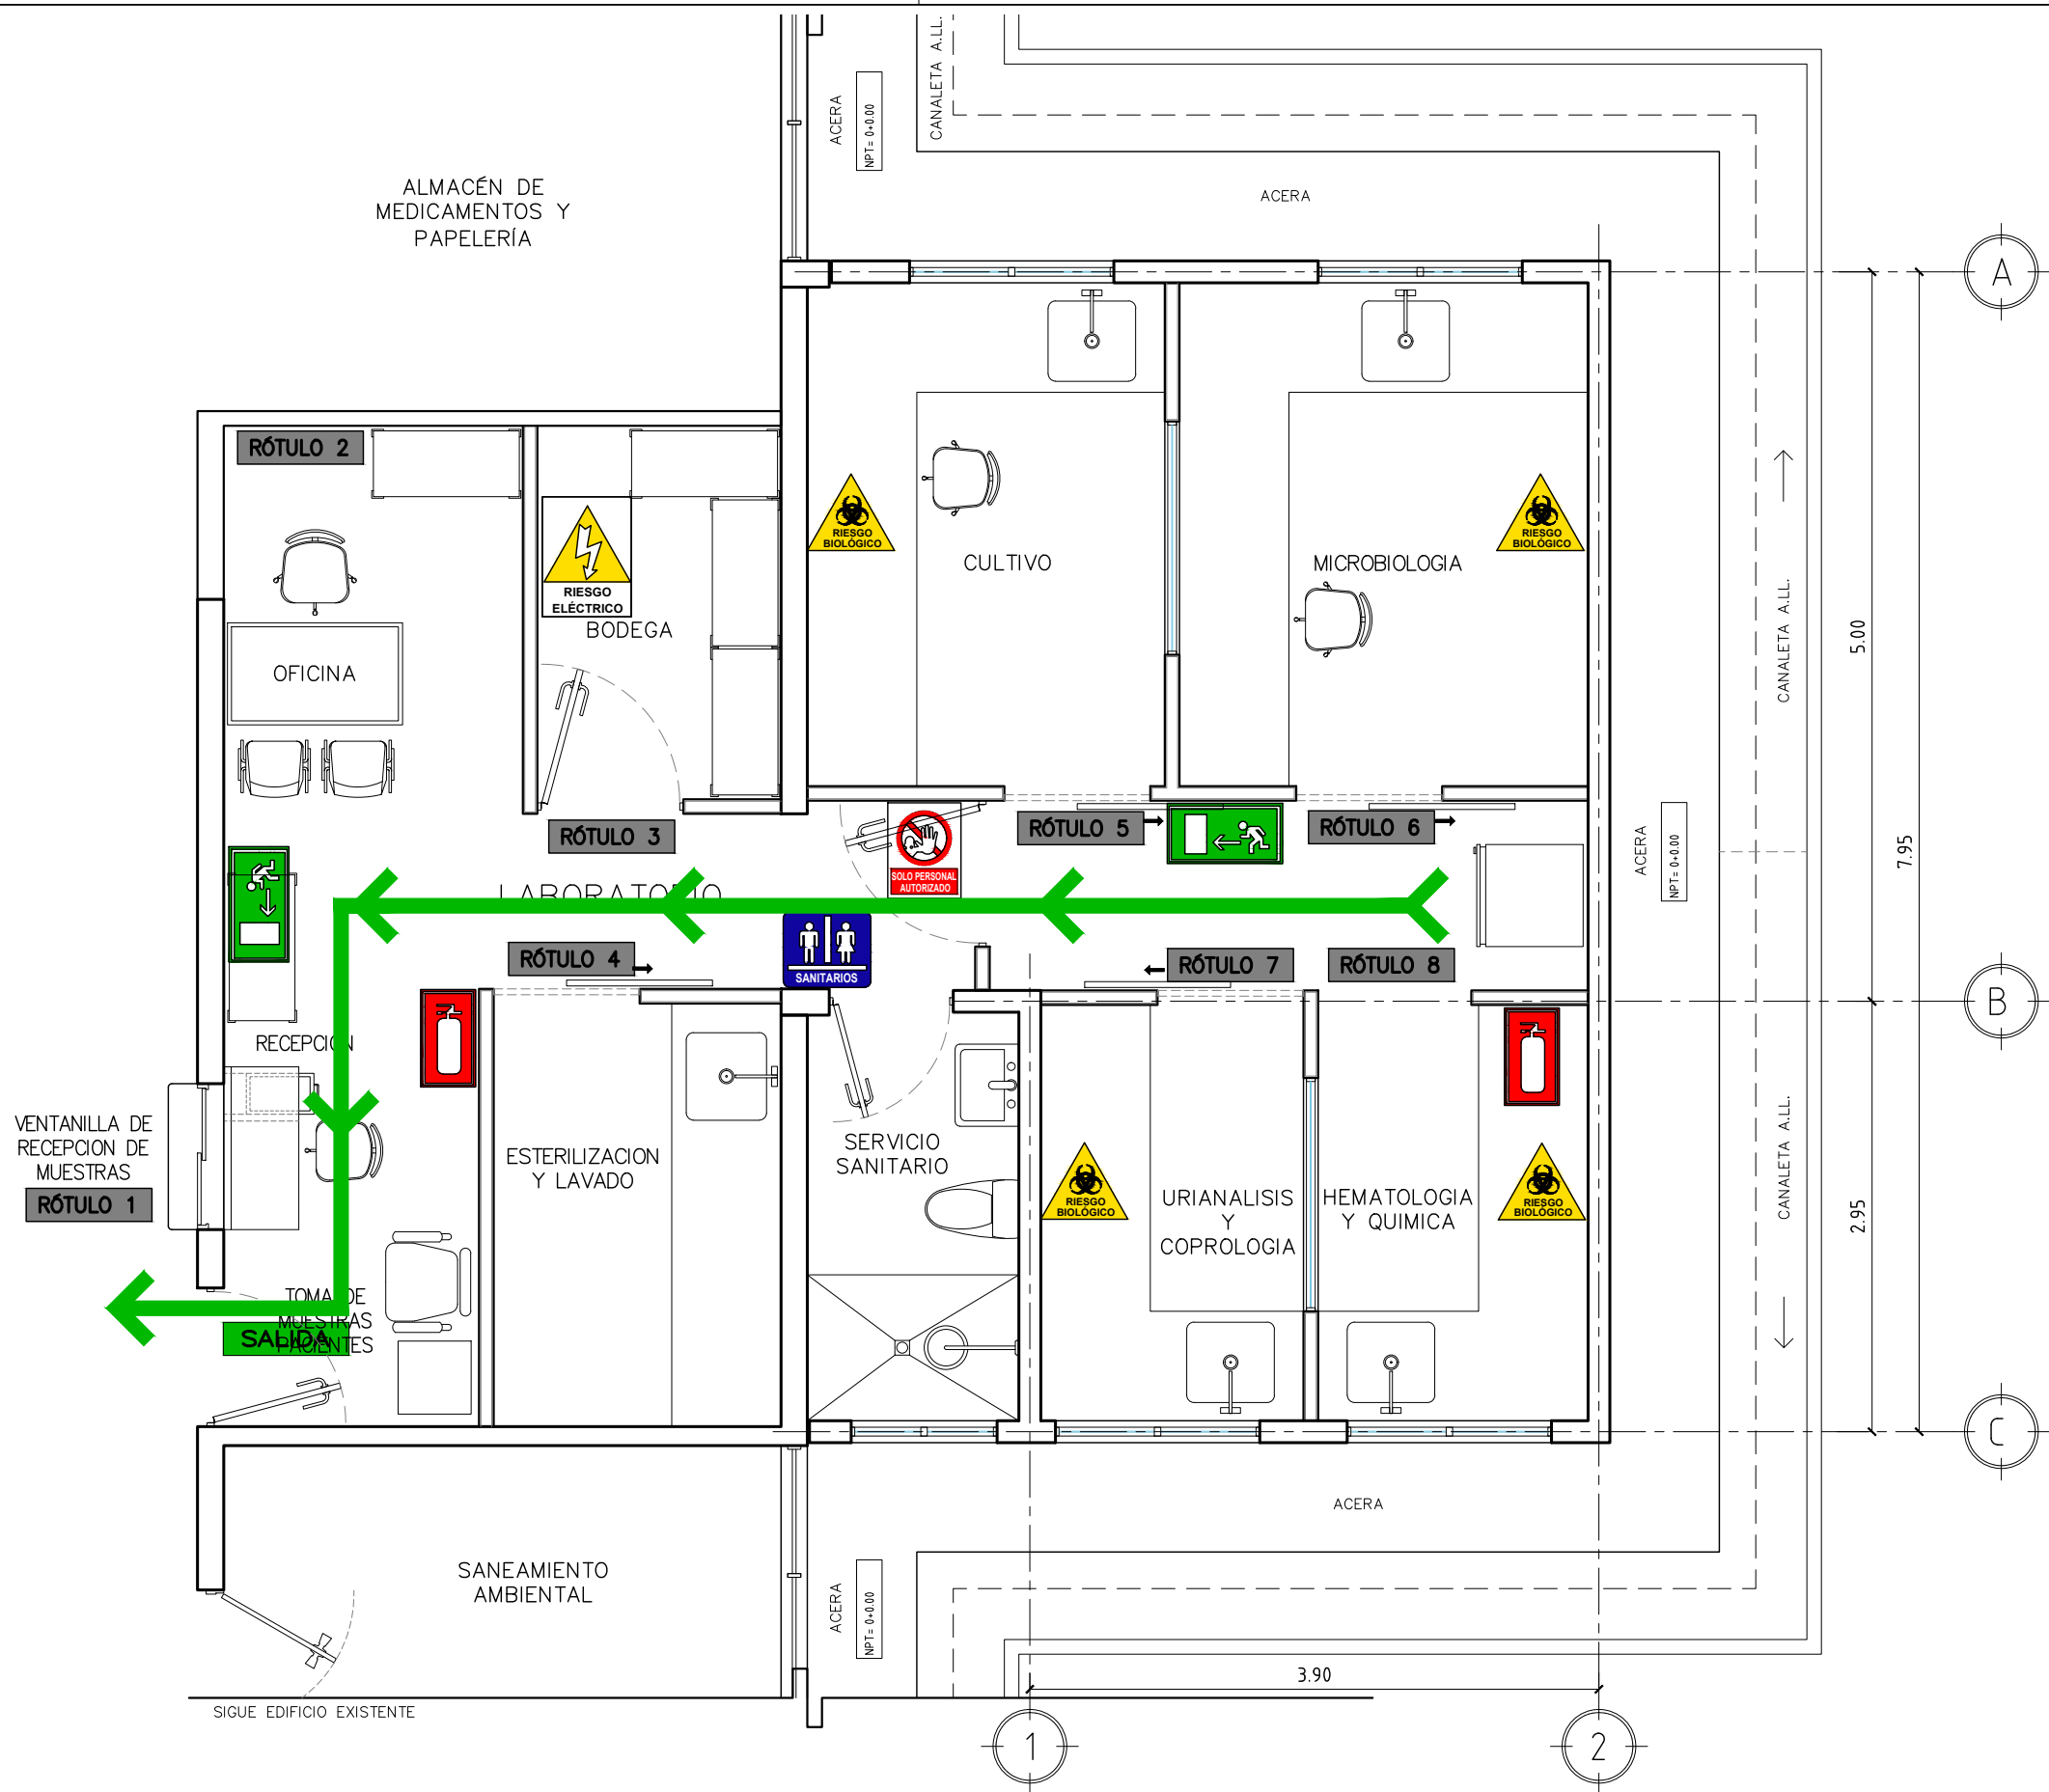

PLANTA ARQUITECTÓNICA DE ACABADOS
UNIDAD DE SALUD DE JUCUAPA
Esc 1:50

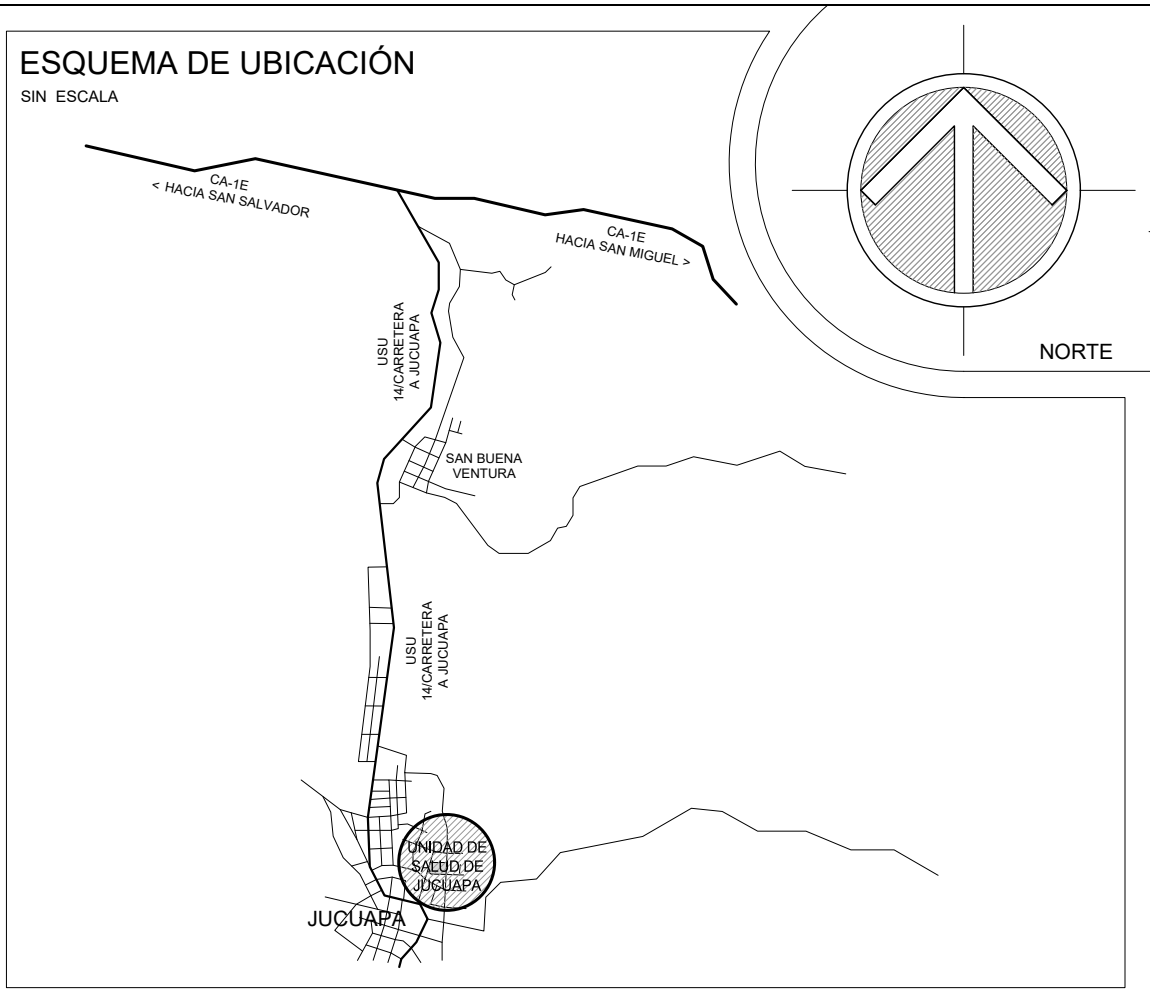

CUADRO DE PUERTAS						
CLAVE	CANT	DIMENSIONES		No DE HOJAS	DESCRIPCION	
		ALTO	ANCHO			
P-1 1.00	1	2.10	0.95	1	PUERTA EXISTENTE METÁLICA DE UNA HOJA LIMPIEZA, LIJADO, ENMASILLADO (SI SE REQUIERE) Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO. SE INSTALARÁ BRAZO HIDRÁULICO DE CIERRE AUTOMÁTICO CON APERTURA DE 180°	
P-2 0.80	1	2.10	1.00	1	PUERTA DE 2.10m DE ALTO, ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA LAMINADA INCLUYE BANACK CLASE "B" DE ¾" INCLUYE MOCHETA DE 1" DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO PESADO, TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4", TOPE AL PISO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE CON SOPLETE COLOR BLANCO	
P-3 0.80	4	2.10	1.00	1	PUERTA CORREDIZA CON ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA LAMINADA BANACK CLASE "B" DE ¾", PUERTA CON VISOR DE VIDRIO FIJO LAMINADO DE 6MM SEGÚN DETALLE EN HOJA A-00. APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE CON SOPLETE COLOR BLANCO.	
P-4 1.00	1	2.10	0.85	1	PUERTA DE 2.10m DE ALTO, ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA LAMINADA INCLUYE BANACK CLASE "B" DE ¾" INCLUYE MOCHETA DE 1" DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO PESADO, TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4", TOPE AL PISO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO.	
P-5 1.00	1	2.10	1.00	1	PUERTA DE 2.10m DE ALTO, CON VISOR DE VIDRIO FIJO LAMINADO DE 6MM SEGÚN DETALLE EN HOJA A-00. ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA LAMINADA INCLUYE BANACK CLASE "B" DE ¾" INCLUYE MOCHETA DE 1" DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO PESADO, TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4", TOPE AL PISO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE CON SOPLETE COLOR BLANCO.	

CUADRO DE VENTANAS						
CLAVE	CANTIDAD	REPISA	HUECO		AREA	No. DE CUERPOS
			ANCHO	ALTO		
V-1	1	1.10	1.00	1.00	1.00	1
V-2	1	1.10	1.60	0.80	1.28	2
V-3	1	1.70	1.00	0.60	0.60	1
V-4	4	1.30	1.40	1.00	1.40	2

NOTAS:

- TODAS LAS VENTANAS EXTERIORES INCLUYEN DEFENSAS METÁLICAS SEGÚN DETALLE DE HOJA A-00
- EN LA VENTANA V-3 (SERVICIO SANITARIO), SE INSTALARÁ Y COLOCARÁ CEDAZO DE ACERO INOXIDABLE PARA PROTECCIÓN DE VECTORES CONTAMINANTES

CUADRO DE ACABADOS DE PAREDES	
CLAVE	DESCRIPCION:
PARED EXISTENTE DE BLOQUE DE CONCRETO, A REMOVERSE PINTURA EXISTENTE Y REPINTADA CON APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE DE PRIMERA CALIDAD.	
PARED EXISTENTE DE BLOQUE DE CONCRETO, A REMOVERSE PINTURA EXISTENTE. TODA LA PARED INTERIOR SERÁ PINTADA, APLICACIÓN PINTURA EPÓXICA TIPO INDUSTRIAL, INCLUYENDO CURADO Y BASE.	
PARED NUEVA DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m, REPELLADA Y AFINADA. PINTADA APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE DE PRIMERA CALIDAD.	
PARED NUEVA DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m, REPELLADA, AFINADA Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA TIPO INDUSTRIAL SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. INCLUYE CURADO Y BASE.	
DIVISIÓN ESTRUCTURA DE PERFILES DE 3 8" LÁMINA GALVANIZADA #26, PANELES DE ¾" DE CEMENTO PORTLAND COMPRIMIDO REFORZADO CON ADITIVOS Y MALLA DE FIBRA DE VIDRIO INTEGRADA EN AMBAS CARAS. APLICACIÓN PINTURA EPÓXICA TIPO INDUSTRIAL, INCLUYENDO CURADO Y BASE.	
DIVISIÓN ESTRUCTURA DE PERFILES DE 3 8" LÁMINA GALVANIZADA #26, PANELES DE ¾" DE CEMENTO PORTLAND COMPRIMIDO REFORZADO CON ADITIVOS Y MALLA DE FIBRA DE VIDRIO INTEGRADA EN AMBAS CARAS. APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE DE PRIMERA CALIDAD.	
DIVISIÓN LIVIANA EXISTENTE, REPINTADA CON APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE DE PRIMERA CALIDAD.	
PARED EXISTENTE Y PARED NUEVA DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m, REPELLADA, AFINADA Y ACABADA CON ZÓCALO DE LOSETA DE GRANITO DE 20MM ESPESOR, H=0.15M SOBRE ENCIMERA DE MUEBLE FIJO. PARTE RESTANTE SERÁ PINTADA APLICACIÓN PINTURA EPÓXICA TIPO INDUSTRIAL SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. INCLUYE CURADO Y BASE.	
DIVISIÓN ESTRUCTURA DE PERFILES DE 3 8" LÁMINA GALVANIZADA #26, PANELES DE ¾" DE CEMENTO PORTLAND COMPRIMIDO REFORZADO CON ADITIVOS Y MALLA DE FIBRA DE VIDRIO INTEGRADA EN AMBAS CARAS. ZÓCALO DE 0.15m DE LOSETA DE GRANITO DE 20MM ESPESOR, H=0.60M SOBRE ENCIMERA DE MUEBLE FIJO. PARTE RESTANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA TIPO INDUSTRIAL SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. INCLUYE CURADO Y BASE.	
PARED EXISTENTE Y PARED NUEVA DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m, CON ENCHAPE CON AZULEJO DE 20x30cm DE NPT A H=1.90M EN ÁREA DE DUCHA Y H=1.20M EN ÁREA DE SANITARIO, LAVAMANOS Y/O LAVAJOS. ÁREA DE PARED RESTANTE SERÁ PINTADA APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE DE PRIMERA CALIDAD.	

CUADRO DE ACABADOS DE PISOS		CUADRO DE ACABADOS DE CIELO FALSO	
CLAVE	DESCRIPCION:	CLAVE	DESCRIPCION:
1	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 0.60x0.60m PI-III, ACABADO MATE COLOR A ESPECIFICARSE, A INSTALAR EN BASE DE CONCRETO SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, INCLUYE ZÓCALO DE 10CM DE LA MISMA CALIDAD.	A	CIELO FALSO CON ESTRUCTURA DE PERFILES DE 3 8" LÁMINA GALVANIZADA #26 0.40m SEPARACIÓN MÁX. PANELES DE 12.7mm DE TABLAYEADO RESISTENTE A LA HUMEDAD JUNTA ENCOINTADA, PASTEADA Y LIJADA. TODA LA SUPERFICIE VISTA PINTADA CON UNA MANO DE PINTURA BASE Y ACABADA CON PINTURA EPÓXICA
2	PISO CERÁMICO ANTIDERRAPANTE DE 0.20x0.20m A INSTALAR EN BASE DE CONCRETO SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.	B	CIELO FALSO DE LOSETAS DE FIBROCEMENTO DE 2'x4', 6MM DE ESPESOR RETICULADO COLOR BLANCO, PERIFERÍA DE ALUMINIO PESADO ANODIZADO NATURAL
3	PAVIMENTO NUEVO DE CONCRETO CON SUELO ESTABILIZADO DE ACUERDO A DISEÑO ESTRUCTURAL, REPELLADO SUPERFICIE RUGOSA, COLOR NATURAL.	C	FASCIA Y CORNISA DE PANELES DE TABLA CEMENTO DUROCK e=5/8", APOYADAS EN ESTRUCTURA DE DE TUBO DE 3"x3", CHAPA 14; INSTALADO SEGÚN RECOMENDACIONES DE FABRICANTE DEL SISTEMA. ACABADO REPELLADO, AFINADO Y PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO MATE.

CUADRO DE SIMBOLOGÍA		
CÓDIGO DE RÓTULO	ROTULO DE ESPACIO	CANTIDAD DE LINEAS
RÓTULO 1	RECEPCION DE MUESTRAS	DOS LINEAS
RÓTULO 2	OFICINA	UNA LINEA
RÓTULO 3	BODEGA GENERAL	DOS LINEAS
RÓTULO 4	LAVADO Y ESTERILIZACION	DOS LINEAS
RÓTULO 5	CULTIVO	UNA LINEA
RÓTULO 6	MICROBIOLOGIA	UNA LINEA
RÓTULO 7	COPROLOGIA Y URIANALISIS	DOS LINEAS
RÓTULO 8	HEMATOLOGIA Y QUIMICA	DOS LINEAS

CÓDIGO DE RÓTULO	
UBICACIÓN DE RÓTULO	NÚMERO DE RÓTULO
RÓTULO 9	

CLAVE	DESCRIPCION	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	CANTIDAD
	ROTULO DE RIESGO ELÉCTRICO	25	35	2
	ROTULO DE SERVICIO SANITARIO	30	25	2
	ROTULO DE RIESGO BIOLÓGICO	30	30	7
	ROTULO PROHIBIDO ENTRAR	25	35	2

SEÑALES DE EVACUACIÓN Y SALVAMENTO				
CLAVE	DESCRIPCION	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	CANTIDAD
	ROTULO DE SALIDA DE EMERGENCIA	40	15	2
	ROTULO RUTA DE EVACUACIÓN	40	20	3
	RUTA DE EVACUACIÓN			
SEÑALES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO				
	ROTULO DE EXTINTOR	20	30	2
	DETECTOR DE HUMO	0	0	13


ROTULO DE UNA LINEA		ROTULO DE DOS LINEAS	
DIMENSIONES DEL ROTULO	45x25 cm (ANCHO X ALTO)	DIMENSIONES DEL ROTULO	45x25 cm (ANCHO X ALTO)
COLOR DE FONDO DE TEXTOS	PANTONE COOL GRAY 3C	COLOR DE FONDO DE TEXTOS	PANTONE COOL GRAY 3C
COLOR DE TEXTOS	PANTONE BLUE 072C	COLOR DE TEXTOS	PANTONE BLUE 072C

NOTAS:

- TODOS LOS RÓTULOS DE INFORMACIÓN Y DIRECCIONALES, TANTO CIELTICOS COMO BANDEROLA Y DE PAREDES, SERÁN FABRICADOS EN LÁMINA DE PLÁSTICO AGRÍCOLO TRANSPARENTE DE 3mm DE ESPESOR, RECORTADOS DE ACUERDO A LAS MEDIDAS Y CON LOS CANTOS ROUTEADOS.
- LA TIPOGRAFIA SERÁ HELVETICA O ARIAL DE 7cm DE ALTURA EN ROTULACIÓN INTERIOR Y DE 12cm EN ROTULACIÓN EXTERIOR O DE RELEVANCIA (EMERGENCIAS O EVACUACIÓN).
- LA ADHERENCIA A PARED SE REALIZARÁ POR MEDIO DE CINTAS ADHESIVAS QUE GARANTICEN SU PERMANENCIA, SIN EMBARGO, DONDE EL SUPERVISOR LO INDIQUE, SE SUJETARÁ DIRECTAMENTE A LA PARED MEDIANTE TORNILLOS DE METAL #8 DE 38.1mm (1.5") CON SPANDER.
- SE DEBERÁ INSTALAR UN RÓTULO DE RIESGO BIOLÓGICO EN TODAS LAS ÁREAS DE LABORATORIO.

DIMENSIONES DE ROTULACIÓN:

- LAS DIMENSIONES DE CADA RÓTULO ESTARÁN SUJETAS AL TAMAÑO DEL CONTENIDO A MOSTRAR, RESPETANDO EL TAMAÑO DE LA LETRA ANTES INDICADO, MANTENIENDO LA LEGIBILIDAD A UNA DISTANCIA ENTRE 10 Y 15m.
- EL COLOR DE LOS RÓTULOS SERÁN LOS SIGUIENTES SEGÚN CÓDIGO INTERNACIONAL:
 - ROJO: SEÑALES DE PROTECCIÓN E INCENDIOS
 - AMARILLO: SEÑALES DE PRECAUCIÓN
 - VERDE: SEÑALES DE EMERGENCIA O EVACUACIÓN
 - AZUL: SEÑALES DE INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN

		REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DE PROGRAMA	
PROYECTO:		"AMPLIACION DE LABORATORIOS PARA IMPLEMENTACION DE AREAS DE BACTERIOLOGIA, UNIDAD DE SALUD DE JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN"	
CONCURSO No:			
DIRECCION:		BARRIO LA CRUZ, AVENIDA 2 DE ABRIL, UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA, MUNICIPIO DE JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN.	
CONTENIDO:		PLANTA ARQUITECTONICA DE ACOTADOS PLANTA ARQUITECTONICA DE ACABADOS CUADRO DE ACABADOS	
DISEÑO ARQUITECTONICO:		DISEÑO ESTRUCTURAL:	
UGP/MINSAL		UGP/MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO:		DISEÑO HIDRAULICO:	
UGP/MINSAL		UGP/MINSAL	
REVISO Y APROBO:		ESCALA:	FECHA:
UGP/MINSAL		INDICADAS	DICIEMBRE 2021
FECHA:			
AREA TOTAL:	AREA CONSTRUIDA:	HOJA No.:	CORRELATIVO:
		A-04	04/19