


PLANTA ARQUITECTÓNICA DE CIELO REFLEJADO  
SITUACIÓN PROYECTADA  
Esc 1:50

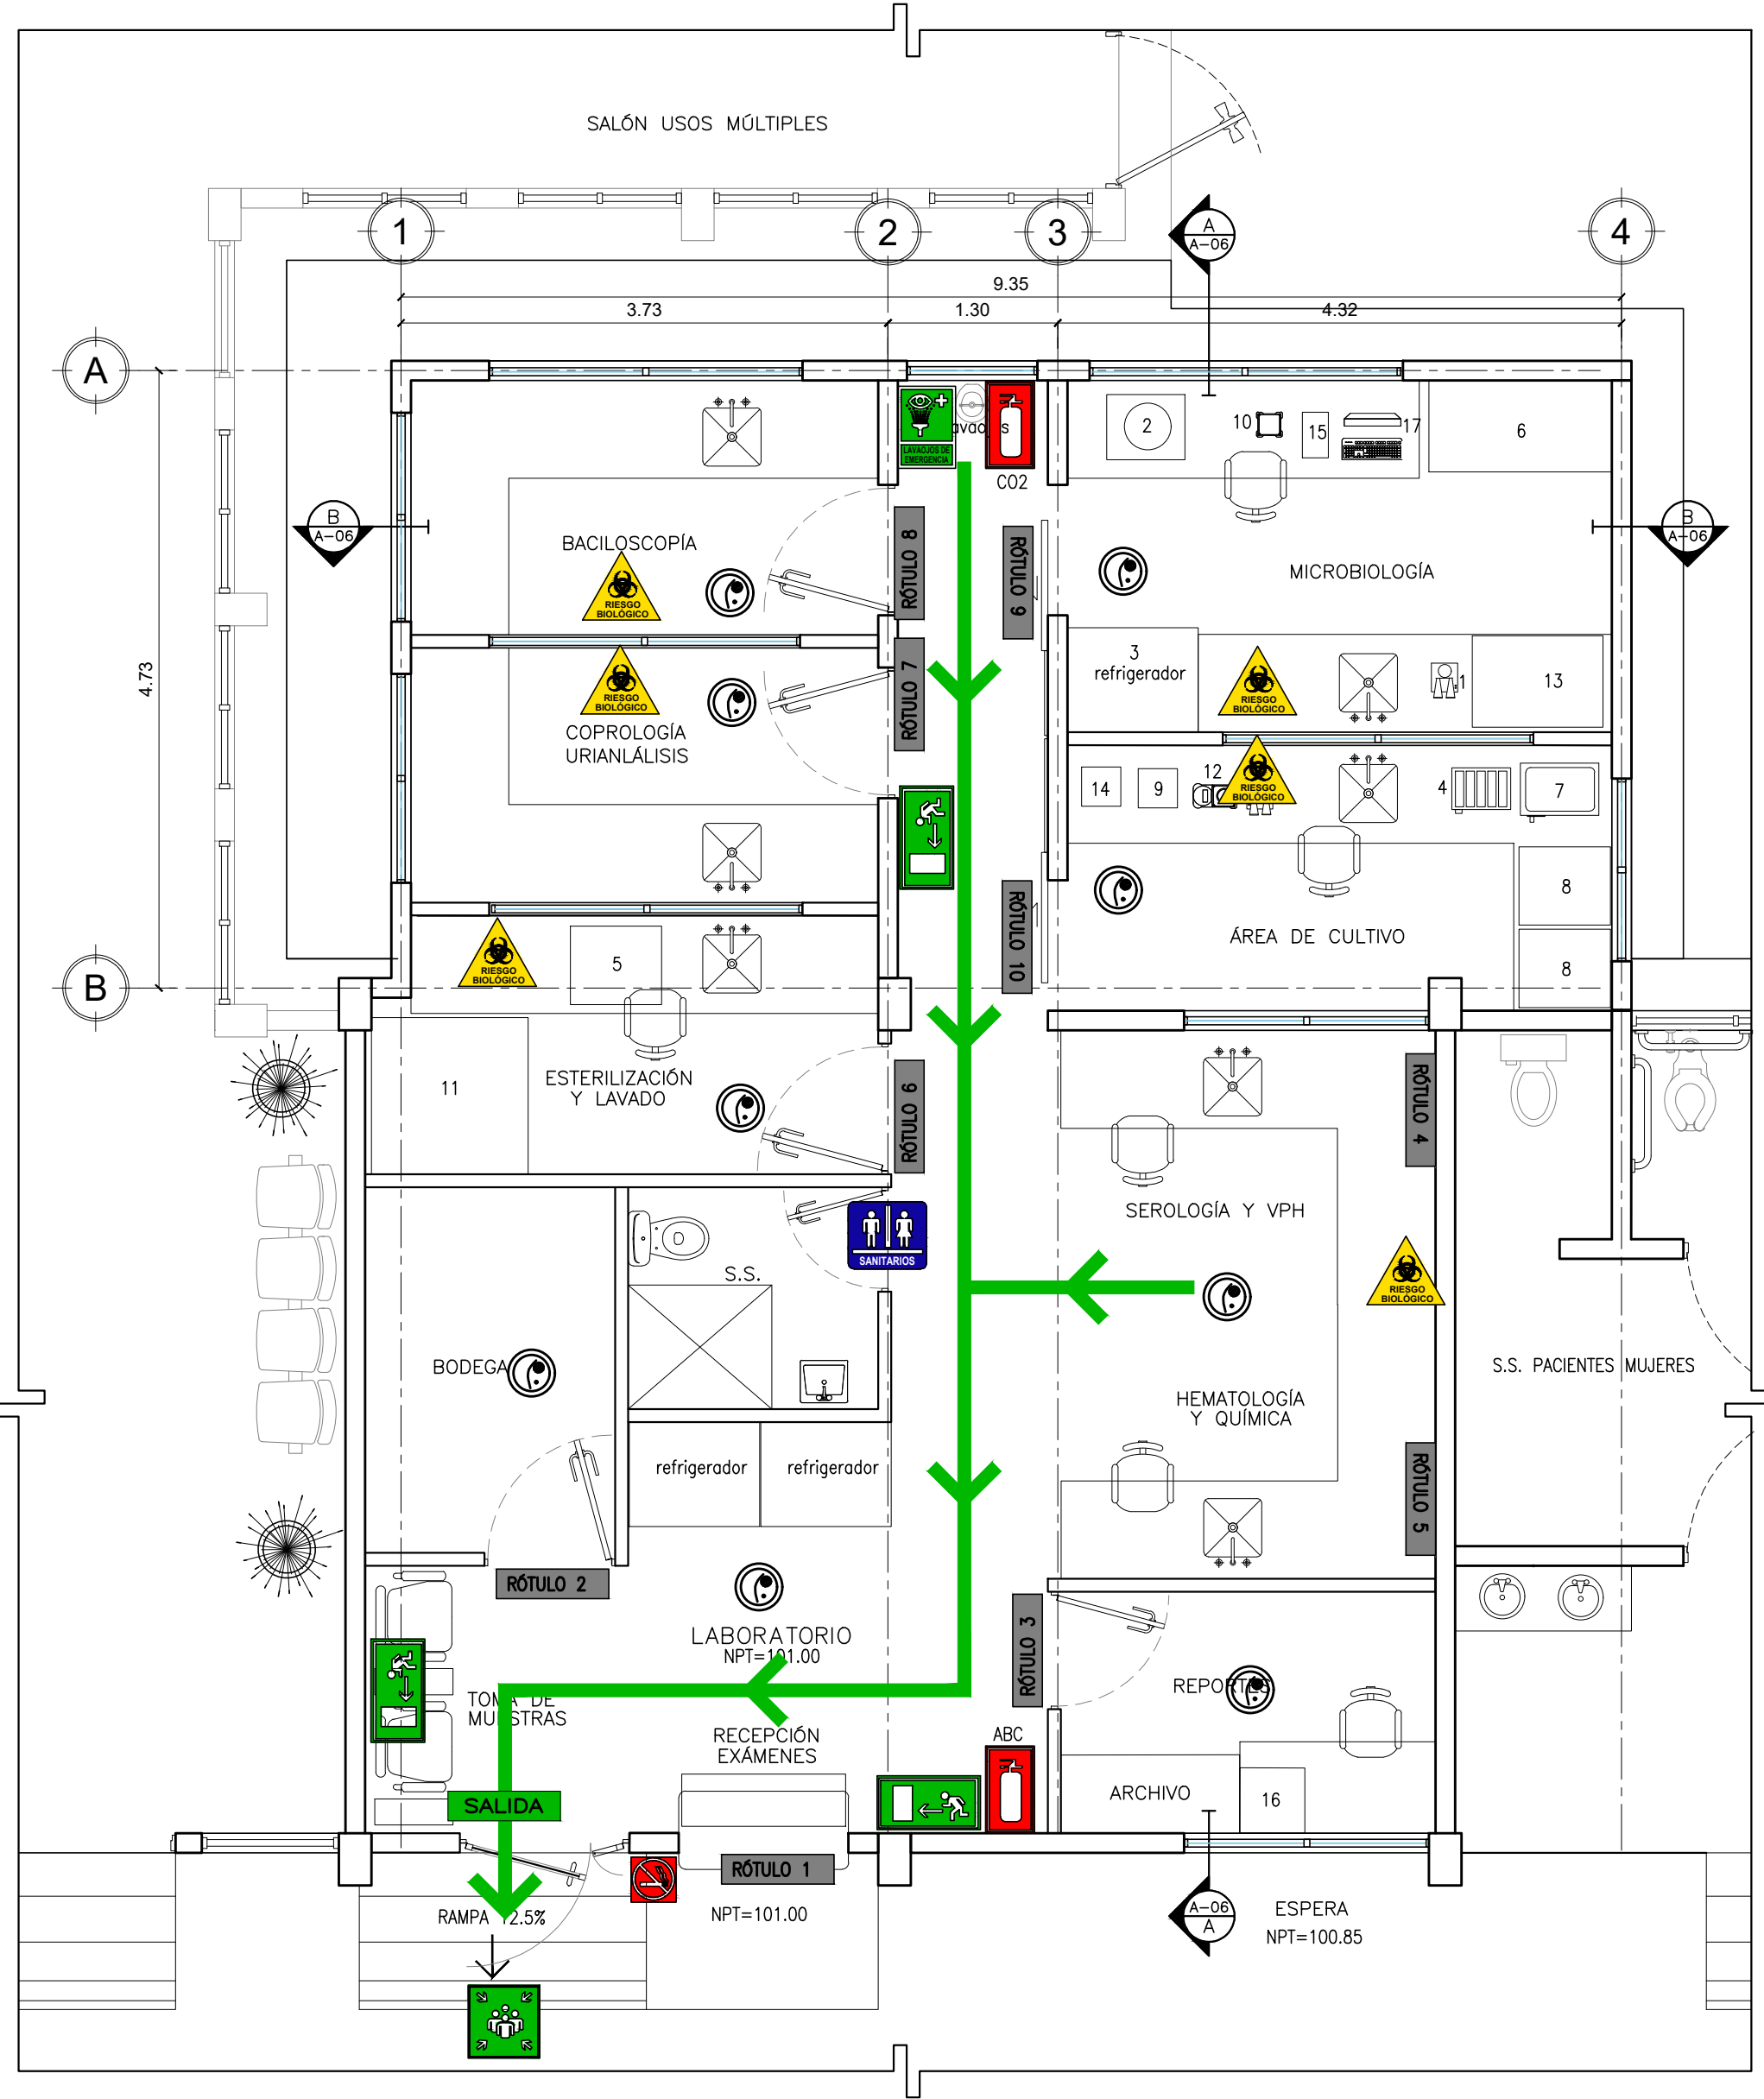

PLANTA ARQUITECTÓNICA DE ROTULO, SEÑALÉTICA Y RUTA DE EVACUACIÓN  
SITUACIÓN PROYECTADA  
Esc 1:50

**NOTAS:**

- \* TODOS LOS RÓTULOS DE INFORMACIÓN Y DIRECCIONALES, TANTO CIELÍSTICOS COMO BANDEROLA Y DE PAREDES, SERÁN FABRICADOS EN LÁMINA DE PLÁSTICO ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3mm DE ESPESOR, RECORTADOS DE ACUERDO A LAS MEDIDAS Y CON LOS CANTOS ROUTEADOS.
- \* LA TIPOGRAFÍA SERÁ HELVÉTICA O ARIAL DE 7cm DE ALTURA EN ROTULACIÓN INTERIOR Y DE 12cm EN ROTULACIÓN EXTERIOR O DE RELEVANCIA (EMERGENCIAS O EVACUACIÓN).
- \* LA ADHERENCIA A PARED SE REALIZARÁ POR MEDIO DE CINTAS ADHESIVAS QUE GARANTICEN SU PERMANENCIA. SIN EMBARGO, DONDE EL SUPERVISOR LO INDIQUE, SE SUJETARÁ DIRECTAMENTE A LA PARED MEDIANTE TORNILLOS DE METAL #8 DE 38.1mm (1.5") CON SPANDER.
- \* SE DEBERÁ INSTALAR UN RÓTULO DE RIESGO BIOLÓGICO EN TODAS LAS ÁREAS DE LABORATORIO.



**DIMENSIONES DE ROTULACIÓN:**

- \* LAS DIMENSIONES DE CADA RÓTULO ESTARÁN SUJETAS AL TAMAÑO DEL CONTENIDO A MOSTRAR, RESPETANDO EL TAMAÑO DE LA LETRA ANTES INDICADO, MANTENIENDO LA LEGIBILIDAD A UNA DISTANCIA ENTRE 10 Y 15m.
- \* EL COLOR DE LOS RÓTULOS SERÁN LOS SIGUIENTES SEGÚN CÓDIGO INTERNACIONAL:  
ROJO: SEÑALES DE PROTECCIÓN E INCENDIOS  
AMARILLO: SEÑALES DE PRECAUCIÓN  
VERDE: SEÑALES DE EMERGENCIA O EVACUACIÓN  
AZUL: SEÑALES DE INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN

CUADRO DE SIMBOLOGÍA		
CÓDIGO DE RÓTULO	RÓTULO DE ESPACIO	CANTIDAD DE LINEAS
RÓTULO 1	RECEPCIÓN DE MUESTRAS	DOS LINEAS
RÓTULO 2	BODEGA	UNA LINEA
RÓTULO 3	REPORTES	UNA LINEA
RÓTULO 4	SEROLOGÍA	UNA LINEA
RÓTULO 5	HEMATOLOGÍA Y QUÍMICA	DOS LINEAS
RÓTULO 6	LAVADO Y ESTERILIZACIÓN	DOS LINEAS
RÓTULO 7	COPROLOGÍA Y URINANÁLISIS	DOS LINEAS
RÓTULO 8	BACILOSCOPIA	UNA LINEA
RÓTULO 9	MICROBIOLOGÍA	UNA LINEA
RÓTULO 10	CULTIVO	UNA LINEA
CÓDIGO DE RÓTULO		
UBICACIÓN DE RÓTULO	NÚMERO DE RÓTULO	
	RÓTULO 9	

SEÑALES DE EVACUACIÓN Y SALVAMENTO				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	CANTIDAD
	RÓTULO DE SALIDA DE EMERGENCIA	40	15	1
	PUNTO DE ENCUENTRO	80	80	1
	RÓTULO RUTA DE EVACUACIÓN	40	20	3
	RUTA DE EVACUACIÓN			
SEÑALES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO				
	RÓTULO DE EXTINTOR	20	30	2
	DETECTOR DE HUMO	0	0	9

CUADRO DE SIMBOLOGÍA DE SEÑALÉTICA				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	CANTIDAD
	RÓTULO DE RIESGO ELÉCTRICO	25	35	1
	RÓTULO DE SERVICIOS SANITARIOS	30	25	1
	RÓTULO DE RIESGO BIOLÓGICO	30	30	6
	RÓTULO NO FUMAR	30	30	1
	RÓTULO LAVAJOS	25	35	1

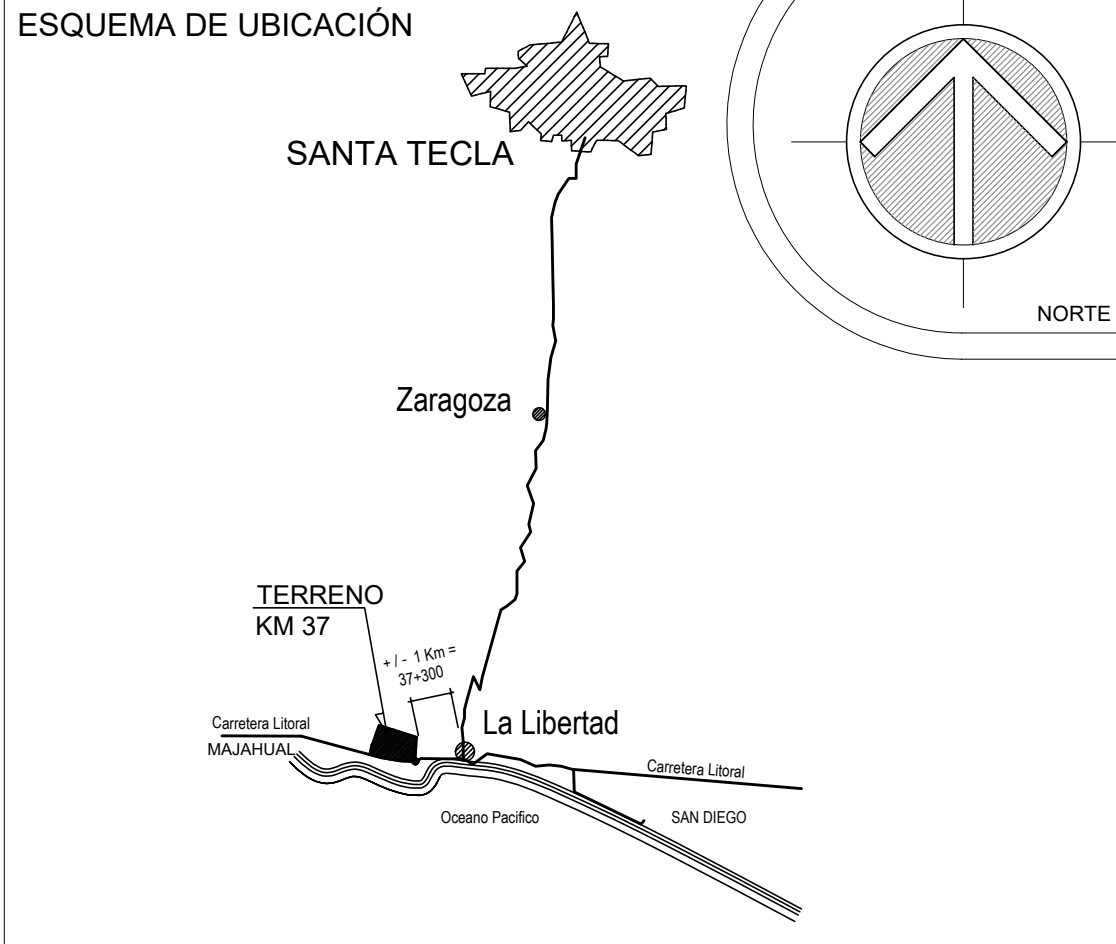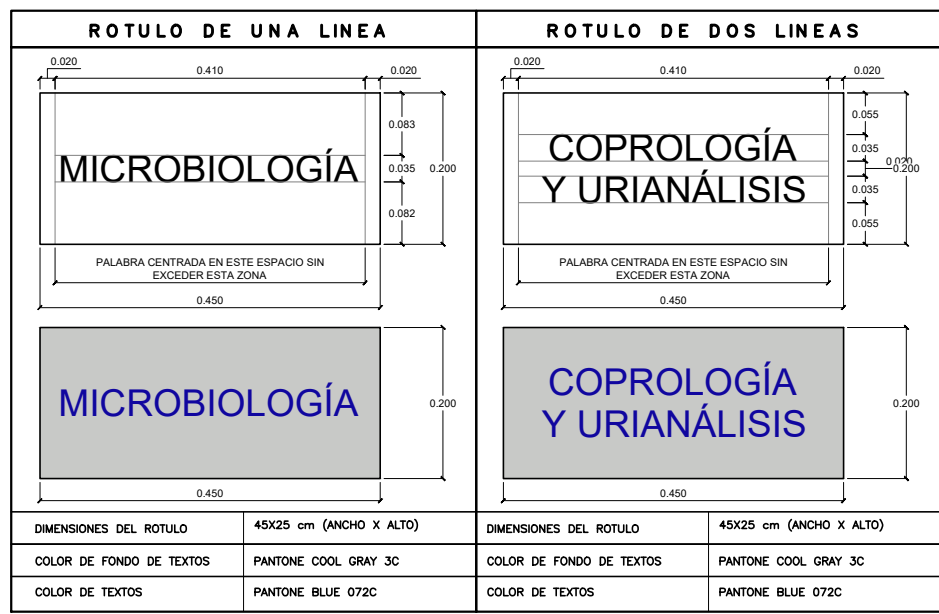

		REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE SALUD DE LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	
PROYECTO:		No: PRIDESII AMPLIACIÓN DE LABORATORIOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS DE BACTERIOLOGÍA, UNIDAD DE SALUD DE LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN:		LOTIFICACIÓN SANTA EMILIA, KILOMETRO 37, CARRETERA LITORAL, DE LA LIBERTAD HACIA EL CANTÓN MAJAHUAL, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	
CONTENIDO:		PLANTA ARQUITECTÓNICA DE CIELO REFLEJADO, SEÑALÉTICA Y RUTAS DE EVACUACIÓN.	
DISEÑO ARQUITECTÓNICO:		DISEÑO ESTRUCTURAL:	
UGP/MINSAL		UGP/MINSAL	
DISEÑO ELÉCTRICO:		DISEÑO HIDRÁULICO:	
UGP/MINSAL		UGP/MINSAL	
REVISIÓN Y APROBACIÓN:		ESCALA:	FECHA:
UGP/MINSAL		INDICADAS	DICIEMBRE 2021
FECHA:		HOJA No.:	CORRELATIVO:
ÁREA TOTAL:		ÁREA CONSTRUIDA:	
		A-08	8 / 26