

PLANTA DE CIELO REFLEJADO

Esc 1:50




- NOTA:
- PINTURA A BASE DE AGUA RESISTENTE A LA CORROSIÓN, QUÍMICOS, IMPACTO, ABRASIÓN Y RESISTENTE A LA OXIDACIÓN SUPERFICIAL.
 - SI LA ALTURA DE LA PARED ES MAYOR O MENOR A 2.50m, SE RESPETARÁ LA DIMENSIÓN DE LA FRANJA SW7067 Y LA FRANJA SW7065, LA FRANJA SW7757 PUEDE VARIAR EN DIMENSIÓN.
 - PREVIO A LA APLICACIÓN SE DEBERÁN HACER PRUEBAS DE COLOR EN 1m², PARA VALIDACIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y PROPIETARIO.

DETALLE DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES

UNIDAD DE SALUD BASICA


Esc 1:50

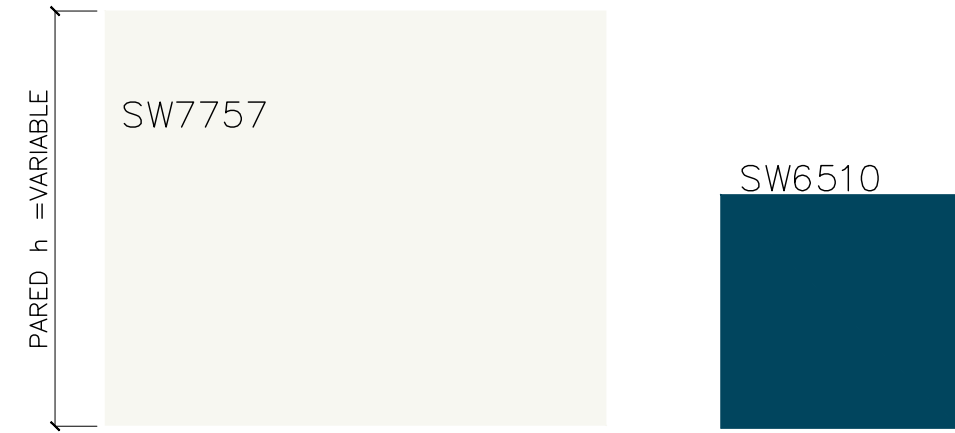

- NOTA:
- PINTURA ESMALTE BASE AGUA RESISTENTE A LA CORROSIÓN, QUÍMICOS, IMPACTO, ABRASIÓN Y RESISTENTE A LA OXIDACIÓN SUPERFICIAL.
 - LA COLOR SW7757 SE APLICARÁ EN PAREDES INTERIORES.
 - COLOR SW6510 SE APLICARÁ EN TODAS LAS FASCIAS.
 - PREVIO A LA APLICACIÓN SE DEBERÁN HACER PRUEBAS DE COLOR EN 1m², PARA VALIDACIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y PROPIETARIO.


DETALLE DE PINTURA EN PAREDES EXTERIORES

Esc 1:50

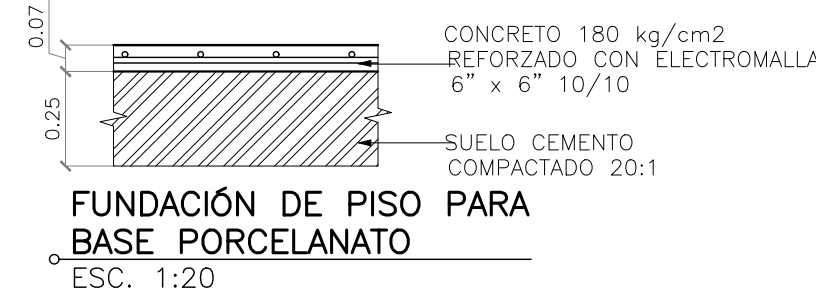

FUNDACIÓN DE PISO PARA BASE PORCELANATO


ESC. 1:20

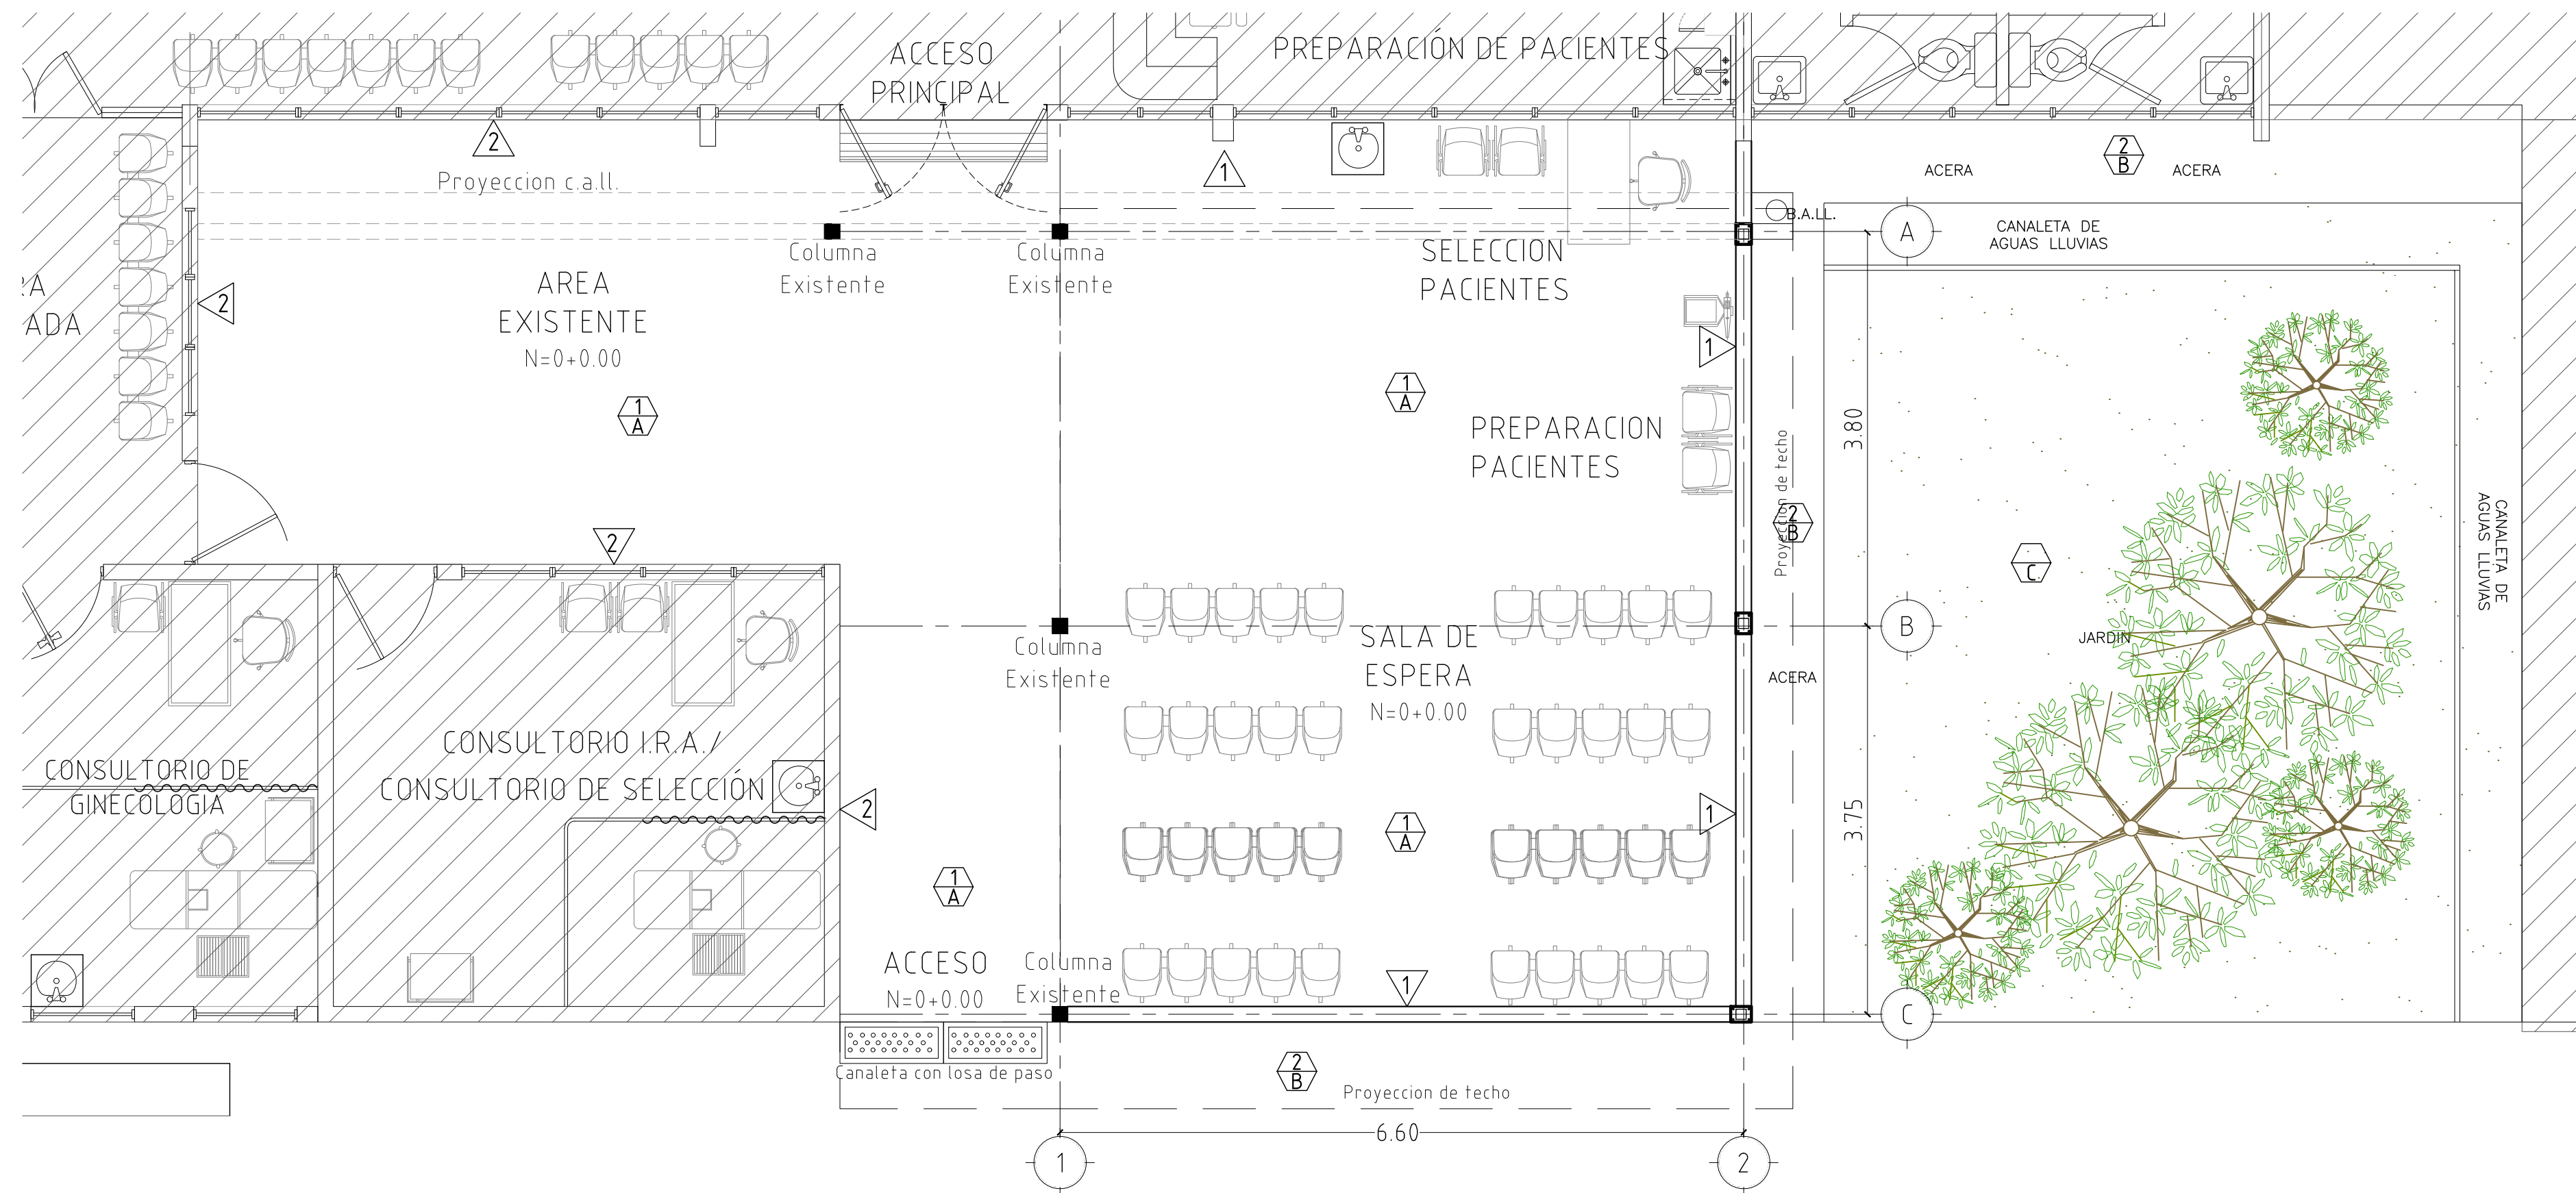


PLANTA DE ACABADOS

Esc 1:50

CUADRO DE SIMBOLOGÍA ACABADOS ARQUITECTONICOS	
CLAVE	PISOS
	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 0.60x0.60m PI-III, ACABADO MATE COLOR A ESPECIFICARSE, A INSTALAR EN BASE DE CONCRETO Y PISO EXISTENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, INCLUYE ZOCCALO DE 10cm DE LA MISMA CALIDAD
	PISO TIPO ACERA
	GRAMA SAN AGUSTIN
CIELOS	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETAS DE FIBROCEMENTO EN MÓDULO DE 4'x2' Y 6 mm DE ESPESOR, ACABADO DE FÁBRICA, A LAS CUALES SE LES APLICARÁN DOS MANOS (MÍNIMO) DE PINTURA LÁTEX COLOR BLANCO, ACABADO MATE, EN PERFILERÍA DE ALUMINIO PESADO, CON SUSPENSIÓN DE ALAMBRE GALVANIZADO #14, ENTORCHADO. INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE A CADA 2.40 m EN AMBOS SENTIDOS.
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FASCIA Y CORNISA CON FORRO LISO , EN ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE 1" CHAPA 16, CUADRÍCULA CON SEPARACIÓN DE 40 cms (MÁXIMO), FIJADA EN PARED O ESTRUCTURA METÁLICA DE TECHO; ALTURA SEGÚN SE INDIQUE EN PLANOS, ANCHO VARIABLE, INCLUYE CAÑUELA METÁLICA Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA (COMO MÍNIMO) TIPO LÁTEX, ACABADO MATE, COLOR BLANCO (CORNISA).
PAREDES	
	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m REPELLADA, AFINADA Y PINTADA, CON APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA PRIMERA CALIDAD, VER DETALLE DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES EN ESTA HOJA.
	APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES EXISTENTES, VER DETALLE.

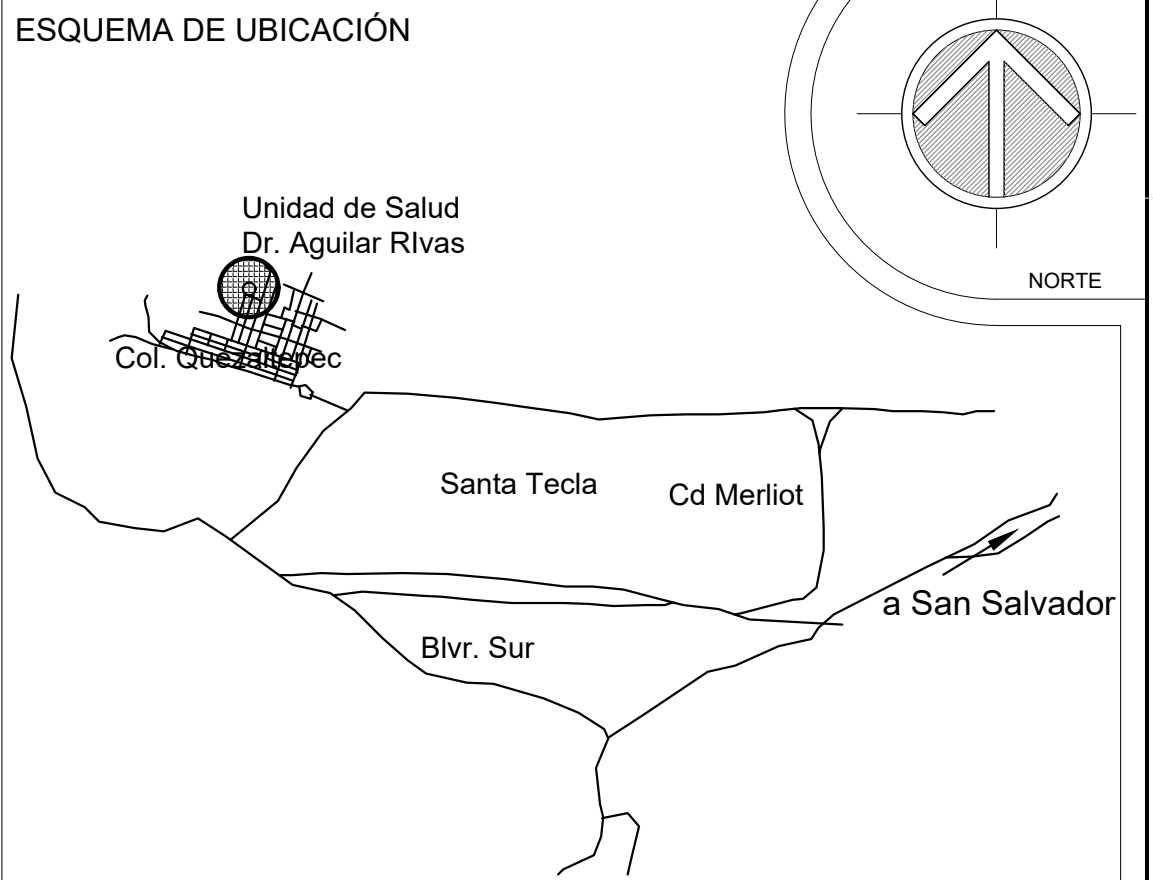

 <div>GOBIERNO DE EL SALVADOR</div>		<div>MINISTERIO DE SALUD</div>		<div>REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II</div>	
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL AREA DE SELECCION "TRIAGE". PREPARACION Y ESPERA GENERAL DE PACIENTES , UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA DR. ALBERTO AGUILAR RIVAS, MUNICIPIO DE SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"					
CONCURSO No:					
DIRECCION: UNIDAD DE SALUD DR. ALBERTO AGUILAR RIVAS , COLONIA QUEZALTEPEC ,MUNICIPIO DE SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.					
CONTENIDO: PLANO DE ACABADOS PLANO DE CIELO REFLEJADO					
DISEÑO ARQUITECTONICO:			DISEÑO ESTRUCTURAL:		
UGP/MINSAL			UGP/MINSAL		
DISEÑO ELECTRICO:			DISEÑO HIDRAULICO:		
UGP/MINSAL			UGP/MINSAL		
REVISO Y APROBO:		ESCALA:		FECHA:	
UGP/MINSAL		INDICADAS		DICIEMBRE 2021	
FECHA:		HOJA No.:		CORRELATIVO:	
AREA TOTAL:		AREA CONSTRUIDA:		A-04	
				04/8	