


PLANTA ACABADO DE PUERTAS Y VENTANAS  
ESC 1:75

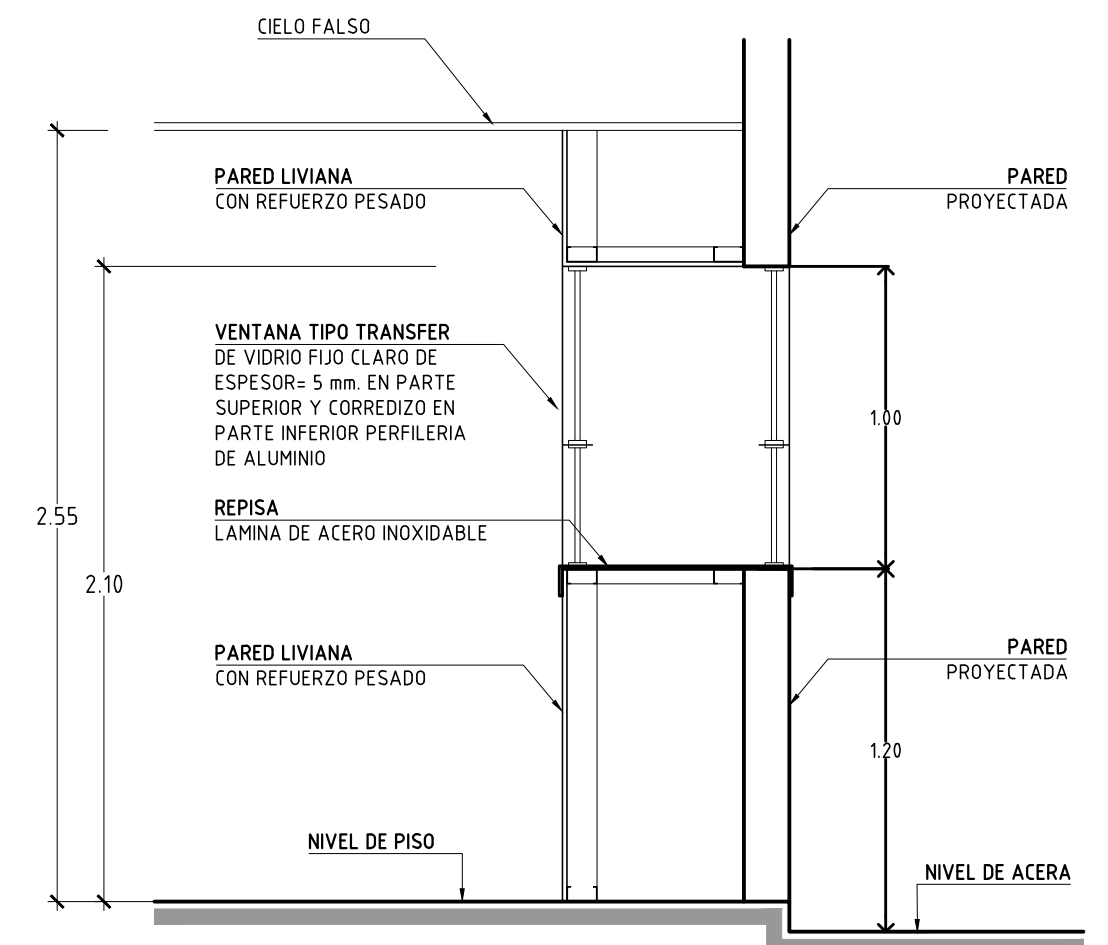

DETALLE DE VENTANA V-9 TIPO TRANSFER  
ESCALA 1:25

ACABADOS EN VENTANAS						V-1		
CLAVE	CANT.	REPISA	DIMENSIONES		ÁREA	ÁREA TOTAL	No. DE CUERPOS	MATERIAL
			ANCHO	ALTO				
V-1	1	120	100	100	0.90	0.90	1	Ventana fija con marco de aluminio tipo pesado, anodizado al natural, vidrio fijo claro laminado 6mm mínimo de espesor y , con sellado perimetral de silicon.
V-2	4	120	160	100	1.60	1.60	2	Ventana con marco de aluminio tipo pesado, anodizado al natural con celosía de vidrio claro 5mm mínimo de espesor y operador tipo mariposa, con sellado perimetral de silicon incluye defensa de hierro cuadrado de 1/2" pintado con dos manos de anticorrosivo de diferente color y una de pintura de aceite, pines de hierro cuadrado 5/8" anclados a pared con material epoxico.
V-3	1	200	160	0.60	0.96	1.92	2	
V-4	3	120	120	120	1.44	3.2	2	Ventana con marco de aluminio tipo pesado, anodizado al natural con celosía de vidrio claro 5mm mínimo de espesor y operador tipo mariposa, con sellado perimetral de silicon.
V-5	5	120	2.40	120	4.80	4.80	5	Ventana con marco de aluminio tipo pesado, anodizado al natural con celosía de vidrio claro 5mm mínimo de espesor y operador tipo mariposa, con sellado perimetral de silicon incluye defensa de hierro cuadrado de 1/2" pintado con dos manos de anticorrosivo de diferente color y una de pintura de aceite, pines de hierro cuadrado 5/8" anclados a pared con material epoxico.
V-6	1	200	160	0.60	0.96	0.96	1	
V-7	1	200	100	0.60	0.60	0.60		Ventana fija con marco de aluminio tipo pesado, anodizado al natural, vidrio fijo claro laminado 6mm mínimo de espesor y , con sellado perimetral de silicon.
V-8	1	120	180	100	1.20	1.20	1	
V-9	1	180	2.00	0.80	1.60	1.60	1	Ventana fija con marco de aluminio tipo pesado, anodizado al natural, vidrio fijo claro laminado 6mm mínimo de espesor y , con sellado perimetral de silicon.
V-10	1	100	100	100	100		1	Transfer de material vidrio fijo corredizo vidrio laminado 6mm mínimo de espesor y con sellador perimetral de silicon

PUERTAS							
CLAVE	CANT.	ALTO	ANCHO	No. HOJAS	MATERIAL	DESCRIPCION	
						MATERIAL	ANCHO
P-P	1	2.10	2.00	2	metal y vidrio	Suministro e instalación de puerta metálica -vidrio, doble abatimiento con marco de aluminio natural anodizado de alto trafico para servicio pesado contramarco de aluminio natural anodizado al natural, vidrio fijo claro laminado 6mm de espesor, instalado con empaques de neopreno, haladeras de barra en ambas caras, protección de puerta en ambas caras contra topes de camilla con lamina de acero inoxidable e-1/2" fijada a estructura, forro de panel de aluminio de dos laminas calibre 24 con nucleo.	
P-1	4	2.10	1.20	2	metal y vidrio	Puerta corredera hermética HDS de portafino para quirófanos, hoja completamente hermética, apertura por sensor o detector touchless. Material HPL, acero inoxidable o en cristal doble aislado (sera a elección de solicitante), con perfiles curvos para evitar acumulación de contaminantes, movimiento suave y silencioso.	
P-2	1	2.10	1.60	2	metal y vidrio	Suministro e instalación de puerta metálica -vidrio, doble accion con marco de aluminio natural anodizado de alto trafico para servicio pesado, contramarco de aluminio natural con vidrio claro a media altura, laminado 6mm de espesor, instalado con empaques de neopreno, haladeras de barra en ambas caras, protección de puerta en ambas caras contra topes de camilla con lamina de acero inoxidable e-1/2" fijada a estructura, forro de panel de aluminio de dos laminas calibre 24 con nucleo.	
P-3	7	2.10	1.00	1	metal y vidrio	Suministro e instalación de puerta metálica -vidrio, doble accion con marco de aluminio natural anodizado de alto trafico para servicio pesado, contramarco de aluminio natural con vidrio claro a media altura, laminado 6mm de espesor, instalado con empaques de neopreno, haladeras de barra en ambas caras, protección de puerta en ambas caras contra topes de camilla con lamina de acero inoxidable e-1/2" fijada a estructura, forro de panel de aluminio de dos laminas calibre 24 con nucleo.	
P-4	2	2.10	1.20	2	metal y vidrio	Suministro e instalación de puerta metálica -vidrio, doble accion con marco de aluminio natural anodizado de alto trafico para servicio pesado, contramarco de aluminio natural con vidrio claro a media altura, laminado 6mm de espesor, instalado con empaques de neopreno, haladeras de barra en ambas caras, protección de puerta en ambas caras contra topes de camilla con lamina de acero inoxidable e-1/2" fijada a estructura, forro de panel de aluminio de dos laminas calibre 24 con nucleo.	
P-5	1	2.10	0.95	1	metal y vidrio	Suministro e instalación de puerta metálica -vidrio, doble accion con marco de aluminio natural anodizado de alto trafico para servicio pesado, contramarco de aluminio natural con vidrio claro a media altura, laminado 6mm de espesor, instalado con empaques de neopreno, haladeras de barra en ambas caras, protección de puerta en ambas caras contra topes de camilla con lamina de acero inoxidable e-1/2" fijada a estructura, forro de panel de aluminio de dos laminas calibre 24 con nucleo.	
P-6	6	2.10	0.95-1.00	1	madera	Suministro e instalación de puerta de madera, con marco y estructura de riostra de madera de cedro y doble forro de madera laminada y terciada de 1/4", doble forro plastico laminado y embalariado incluye moqueta, chapa de palanca, bisagras, tope al piso.	
P-7	4	2.10	0.70-0.80	1	madera	Suministro e instalación de puerta de madera en areas de sanitarios, con marco y estructura de riostra de madera de cedro y doble forro de madera laminada y terciada de 1/4", doble forro plastico laminado y embalariado incluye moqueta, chapa de palanca, bisagras, tope al piso.	
P-8	5	2.10	0.90-1.00	1	metalica	Suministro e instalación de puerta metálica y estructura metálica, forro de lamina metálica, pintada al horno, biragras tipo capsula.	
P-9	1	2.10	1.20	2	metalica	Suministro e instalación de puerta metálica y estructura metálica, forro de lamina metálica, pintada al horno, biragras tipo capsula.	
P-10	1	2.10	1.80	2	metalica	Suministro e instalación en areas de quirófanos de puerta metálica -vidrio, doble accion con marco de aluminio natural anodizado de alto trafico para servicio pesado, contramarco de aluminio natural anodizado al natural, vidrio fijo claro laminado 6mm de espesor, instalado con empaques de neopreno, haladeras de barra en ambas caras, protección de puerta en ambas caras contra topes de camilla con lamina de acero inoxidable e-1/2" fijada a estructura, forro de panel de aluminio de dos laminas calibre 24 con nucleo.	

NOTA GENERAL  
TODAS LAS DIMENSIONES DE LOS VANDOS DEBERÁN VERIFICARSE EN LA OBRA ANTES DE PROCEDER A LA MEDICIÓN DE LAS PUERTAS. EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE POR LAS PUERTAS QUE NO CONCIERDEN CON LOS VANDOS RESPECTIVOS Y DE LOS DESPERFECTOS Y DEFICIENCIAS DE LAS MISMAS QUE DEBERÁN CORREGIRSE SIN RESPONSABILIDAD NI COSTO PARA EL MINSAL.

REPÚBLICA DE EL SALVADOR  
MINISTERIO DE SALUD  
UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

PROYECTO: "ADECUACION DE AREA PARA QUIROFANOS EN EL HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE NEUMOLOGÍA Y MEDICINA FAMILIAR" DR. JOSE ANTONIO SALDAÑA "

UBICACION: Km8 1/2 CARRETERA A LOS PLANES DE RENDERO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

CONTENIDO: PLANTA DE ACABADOS VENTANAS Y PUERTAS  
CUADRO DE ACABADOS

DISÑO ARQUITECTÓNICO  
UGP/MINSAL

DISÑO ESTRUCTURAL  
UGP/MINSAL

DISÑO HIDROSANITARIO  
UGP/MINSAL

DISÑO ELECTRICO  
UGP/MINSAL

REVISÓ Y APROBO:  
FECHA: OCTUBRE 2021

NO. HOJA: H-7  
CORRELATIVO: 07/55  
ÁREA TOTAL: 00 M2

ESCALA: INDICADAS

NOTAS:

SELLOS: