


PLANTA ARQUITECTÓNICA DEMOLICIONES Y DESMONTAJES  
UNIDAD DE SALUD APASTEPEQUE  
Esc 1:50

CUADRO DE DESMONTAJES Y DEMOLICIONES	
1	DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE DE PAREDES DE BLOQUE Y DIVISIONES LIVIANAS
2	DEMOLICION DE ACERA APROX. 5.50M2
3	LIMPIEZA DE AREA VERDE JARDINERIA, INCLUYE DEMOLICION DE PRETILES, TALA DE ARBUSTOS.
4	DESMONTAJE DE CORNISA, LOSETAS DE CIELO FALSO DE FIBROCEMENTO Y PERFLERIA DE ALUMINIO TIPO PESADO. INCLUYE CANAL DE AGUAS DE AGUAS LLUVIAS Y RESPECTIVAS BAJADAS. INCLUYE DESMONTAJE DE LUMINARIAS EN CIELO FALSO.
5	DESMONTAJE DE VENTANA DE CELOSIA DE VIDRIO, INCLUYE DESMONTAJE DE DEFENSA METALICA, CIERRE DE HUECOS DE VENTANAS ACORDE A NUEVA DIMENSIONAMIENTO Y UBICACION SEGUN PLANO DE ACABADOS DE PLANTA A PROYECTAR.
6	DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA, INCLUYE MOCHETA.
7	DESMONTAJE DE MUEBLE DE MADERA, ENCIMERA DE MADERA Y POCETA DE ACERO INOXIDABLE.
8	DEMOLICION DE PARED PARA REUBICACION DE VENTANAS EN FACHADAS PRINCIPAL Y POSTERIOR, SEGUN PLANTA ARQUITECTONICA PROYECTADA.
9	CONSTRUCCION DE PARED DE BLOQUE PARA ADECUACION DE NUEVAS VENTANAS EN FACHADAS PRINCIPAL Y POSTERIOR, SEGUN PLANTA ARQUITECTONICA PROYECTADA.
10	DESMONTAJE DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO EN PISO, BOMBA Y TANQUE DE 450 LTS. AMBOS EN PISO.
11	DEMOLICION DE PISO TIPO CERAMICO


ESQUEMA DE UBICACIÓN




NORTE

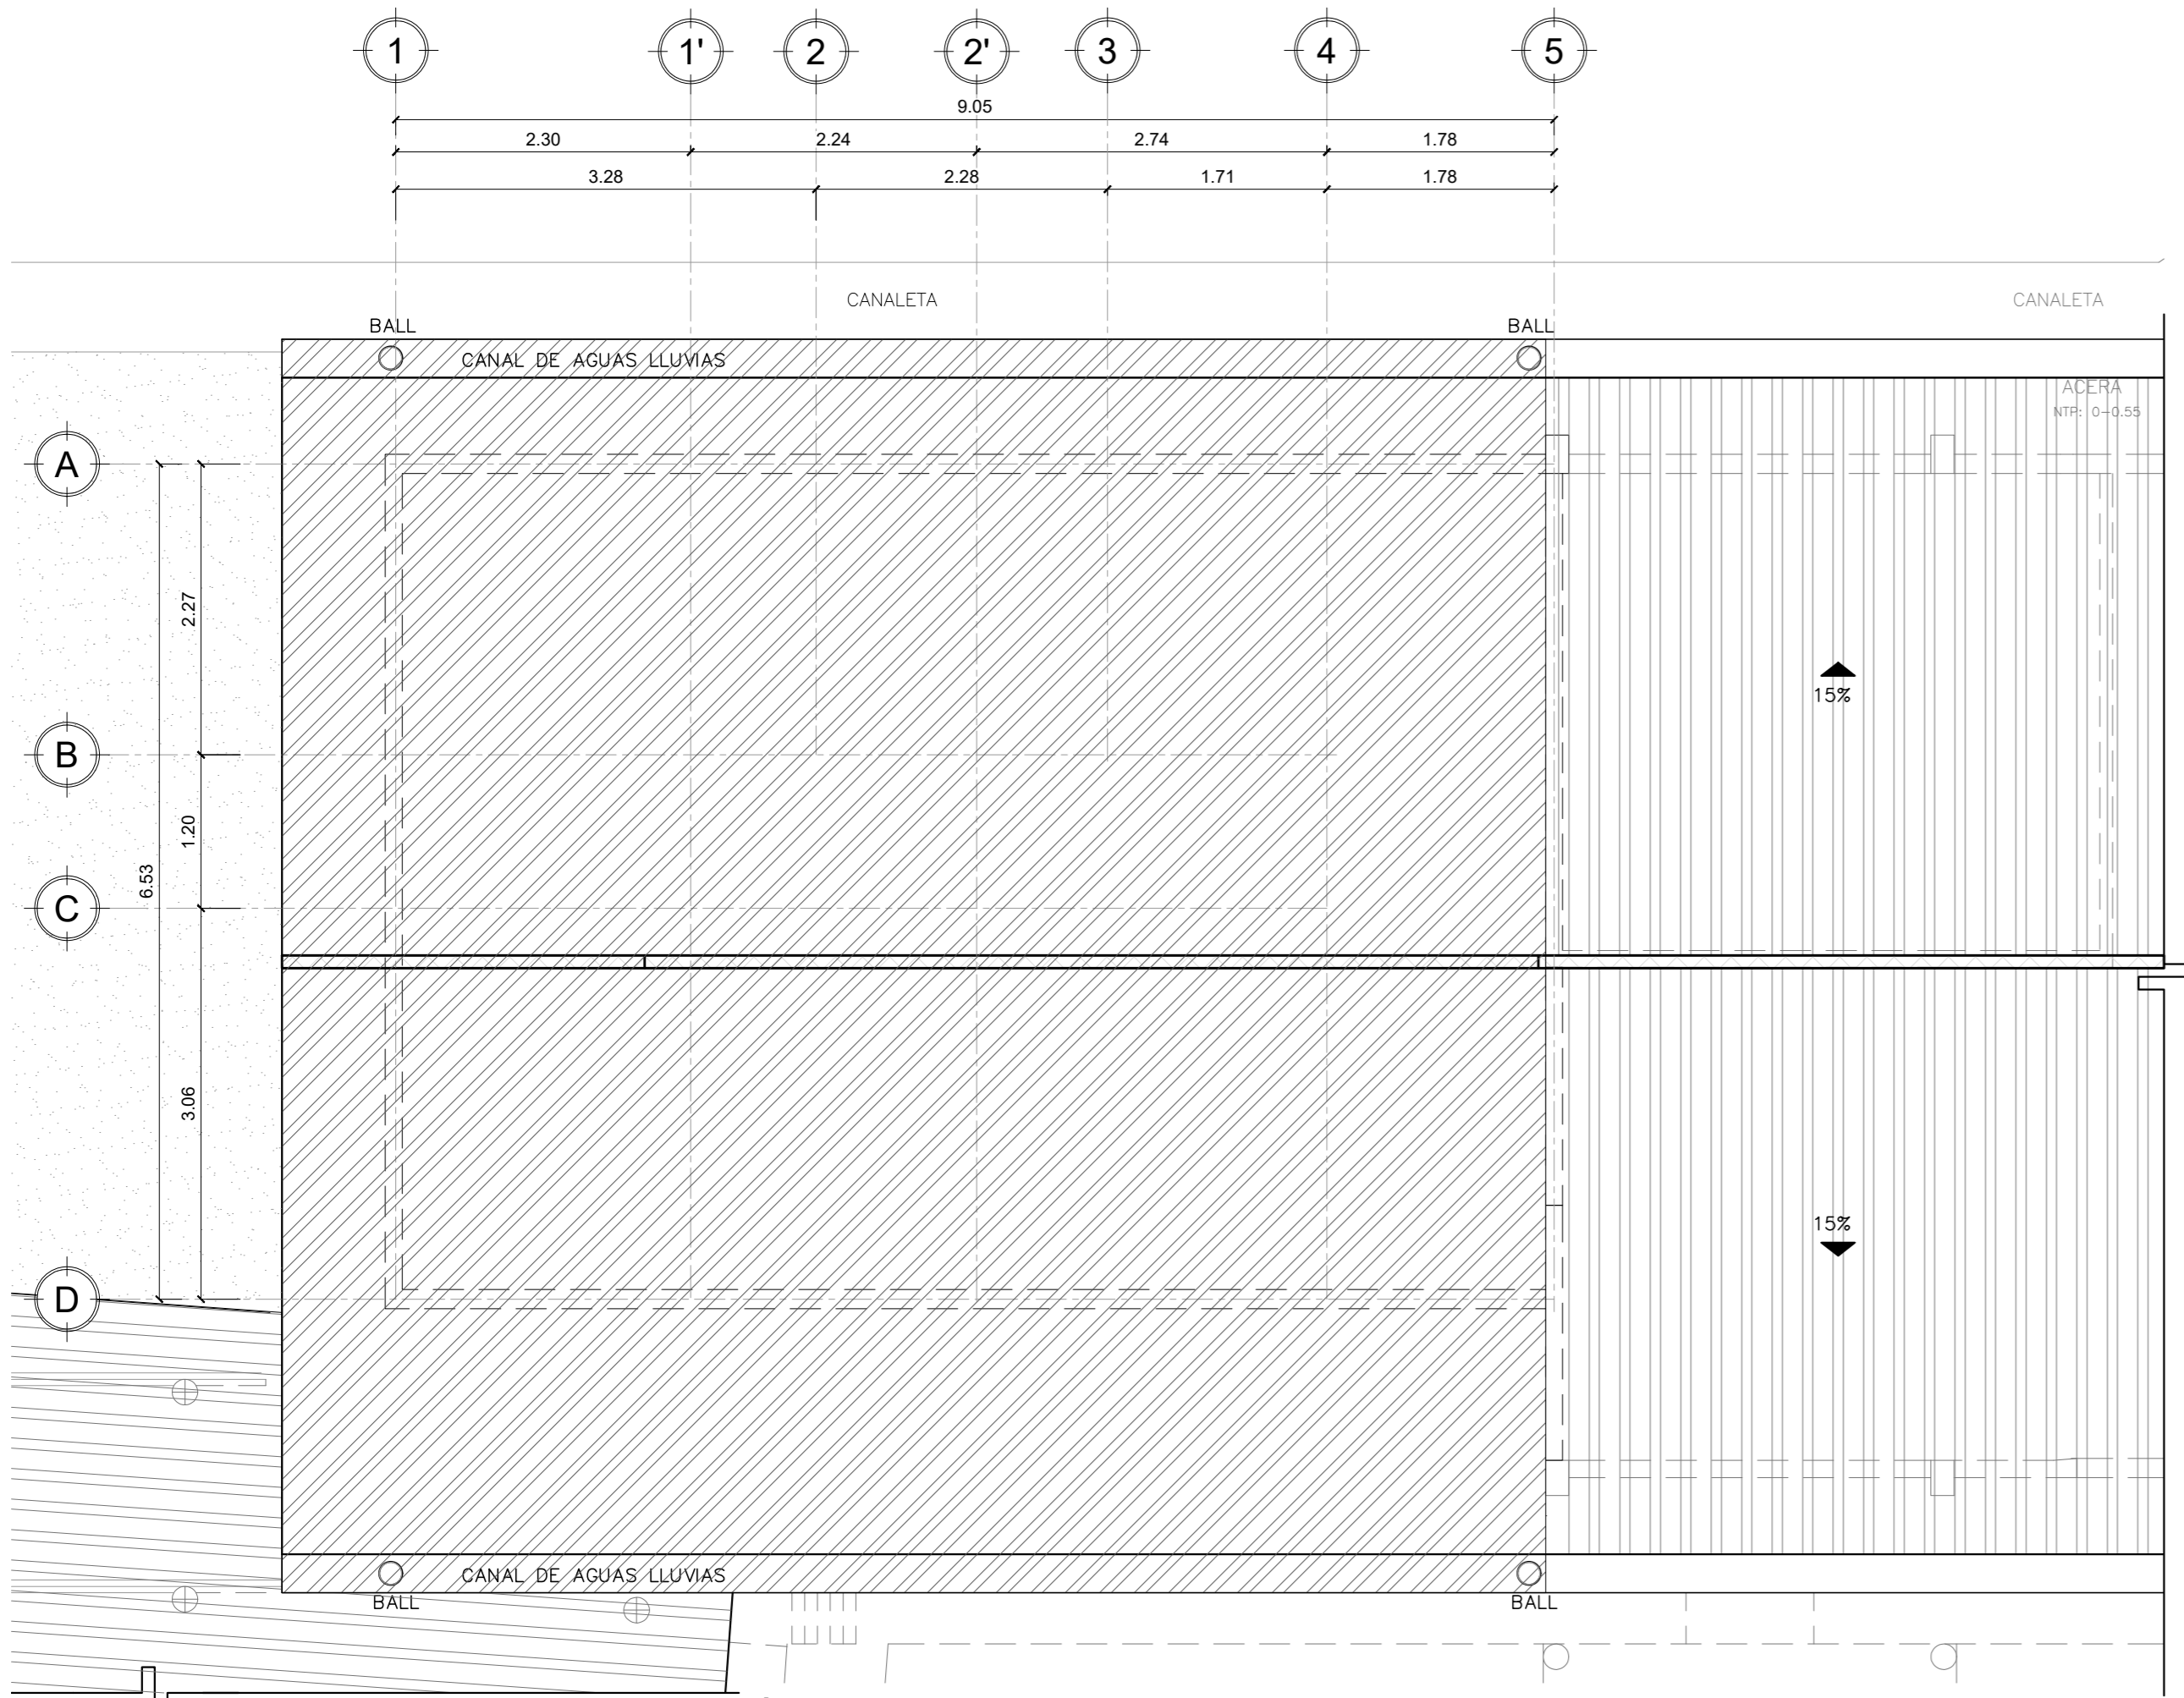

PLANTA ARQUITECTÓNICA DE TECHO DEMOLICIONES Y DESMONTAJE  
UNIDAD DE SALUD APASTEPEQUE  
Esc 1:50

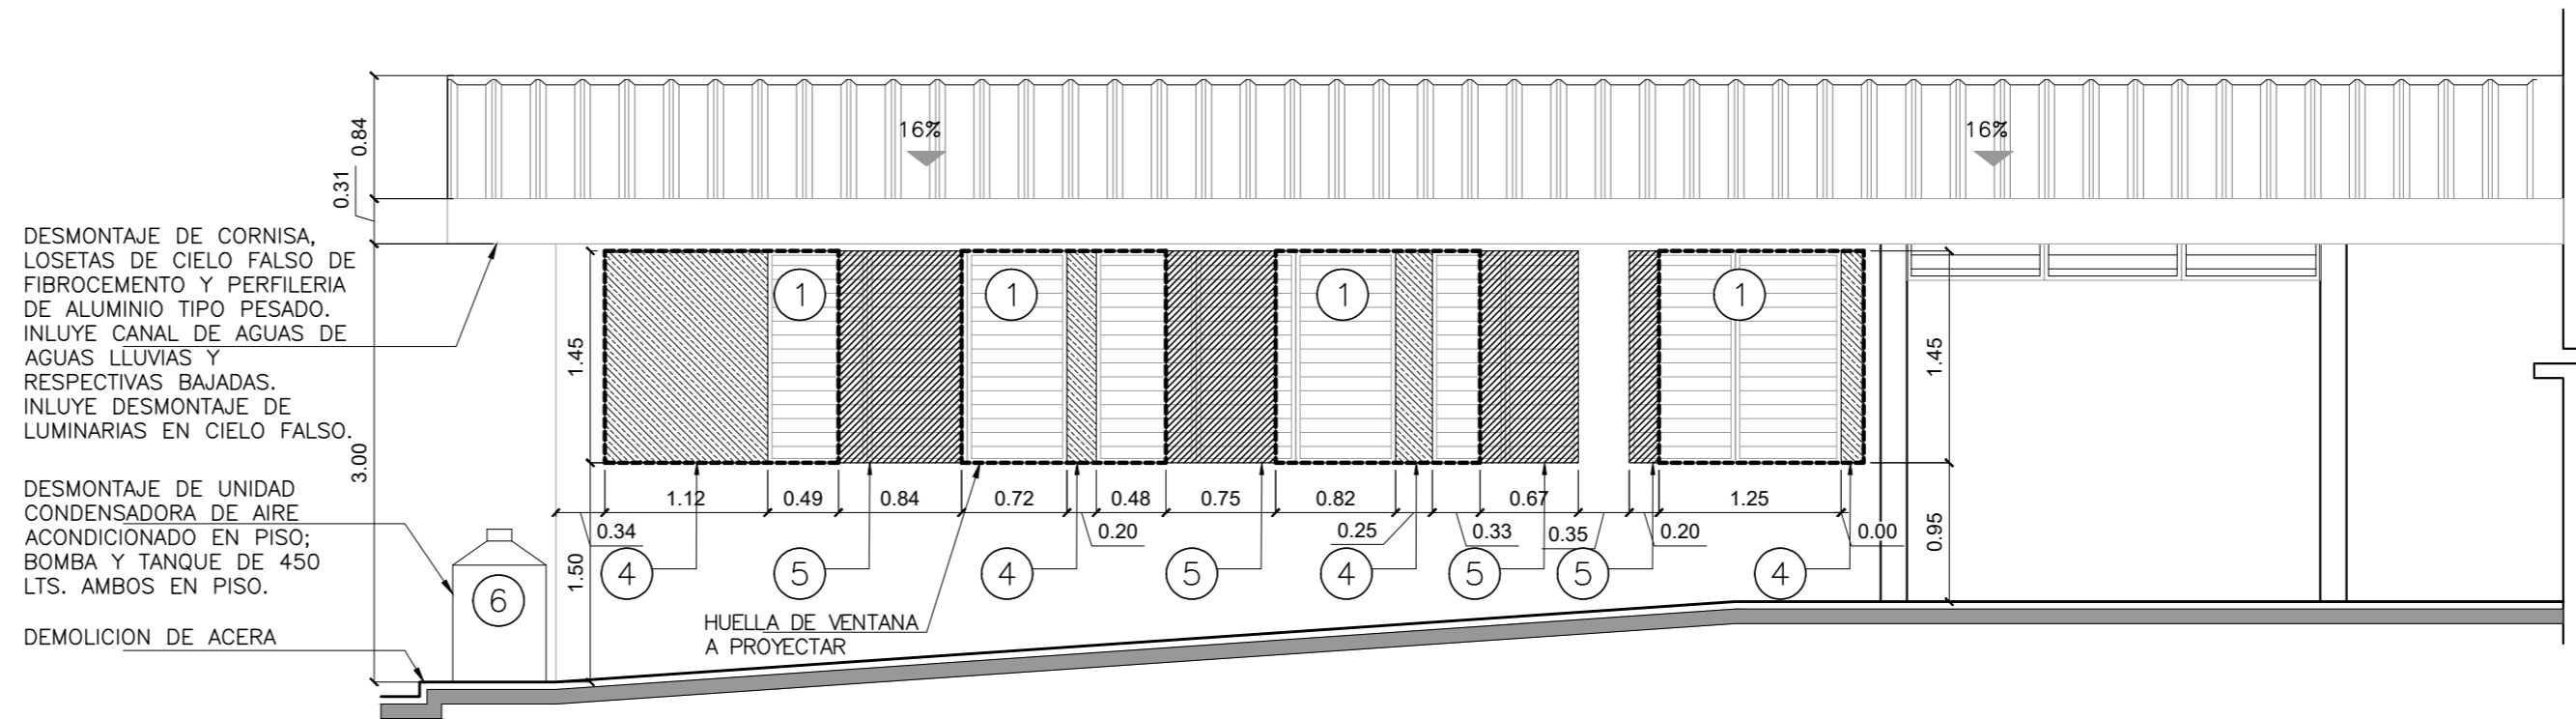

ELEVACION FRONTAL -DESMONTAJES Y DEMOLICIONES  
UNIDAD DE SALUD APASTEPEQUE  
Esc 1:50

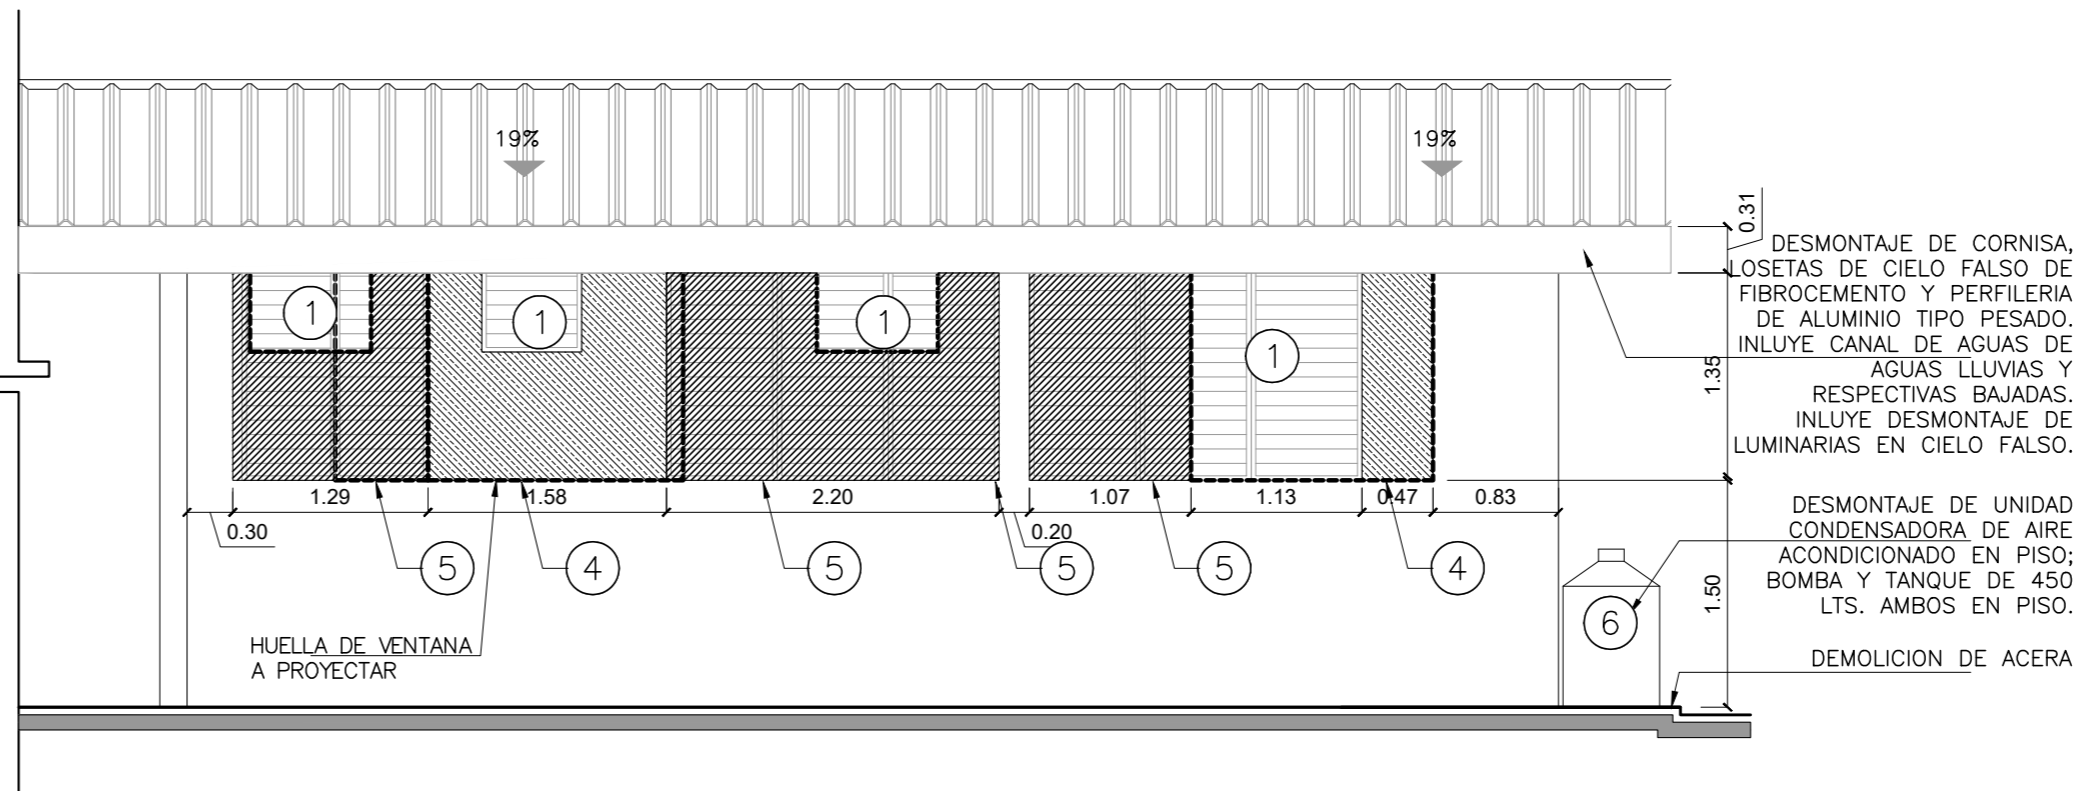

ELEVACION POSTERIOR - DESMONTAJES Y DEMOLICIONES  
UNIDAD DE SALUD APASTEPEQUE  
Esc 1:50

GOBIERNO DE EL SALVADOR		REPÚBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA	
PROYECTO:		"CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA UNIDAD DE SALUD DE APASTEPEQUE, SAN VICENTE"	
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN:		4° AVENIDA NORTE, BARRIO LOS ANGELES, APASTEPEQUE, SAN VICENTE.	
CONTENIDO:		PLANTA DE DESMONTAJES, DEMOLICIONES Y CIERRE DE HUECOS DE VENTANAS PLANTA DE TECHOS DE DESMONTAJES Y DEMOLICIONES	
DISEÑO ARQUITECTÓNICO:		DISEÑO ESTRUCTURAL:	
UGP/ MINSAL		UGP/ MINSAL	
DISEÑO ELÉCTRICO:		DISEÑO HIDRAULICO:	
UGP/ MINSAL		UGP/ MINSAL	
REVISÓ Y APROBÓ:		ESCALA:	FECHA:
UGP/ MINSAL		INDICADA	ENERO 2022
FECHA:		HOJA No.:	CORRELATIVO:
ÁREA TOTAL:		A-03	03/26