


PLANTA ARQUITECTÓNICA DE CIELO REFLEJADO
SITUACIÓN PROYECTADA
Esc 1:50

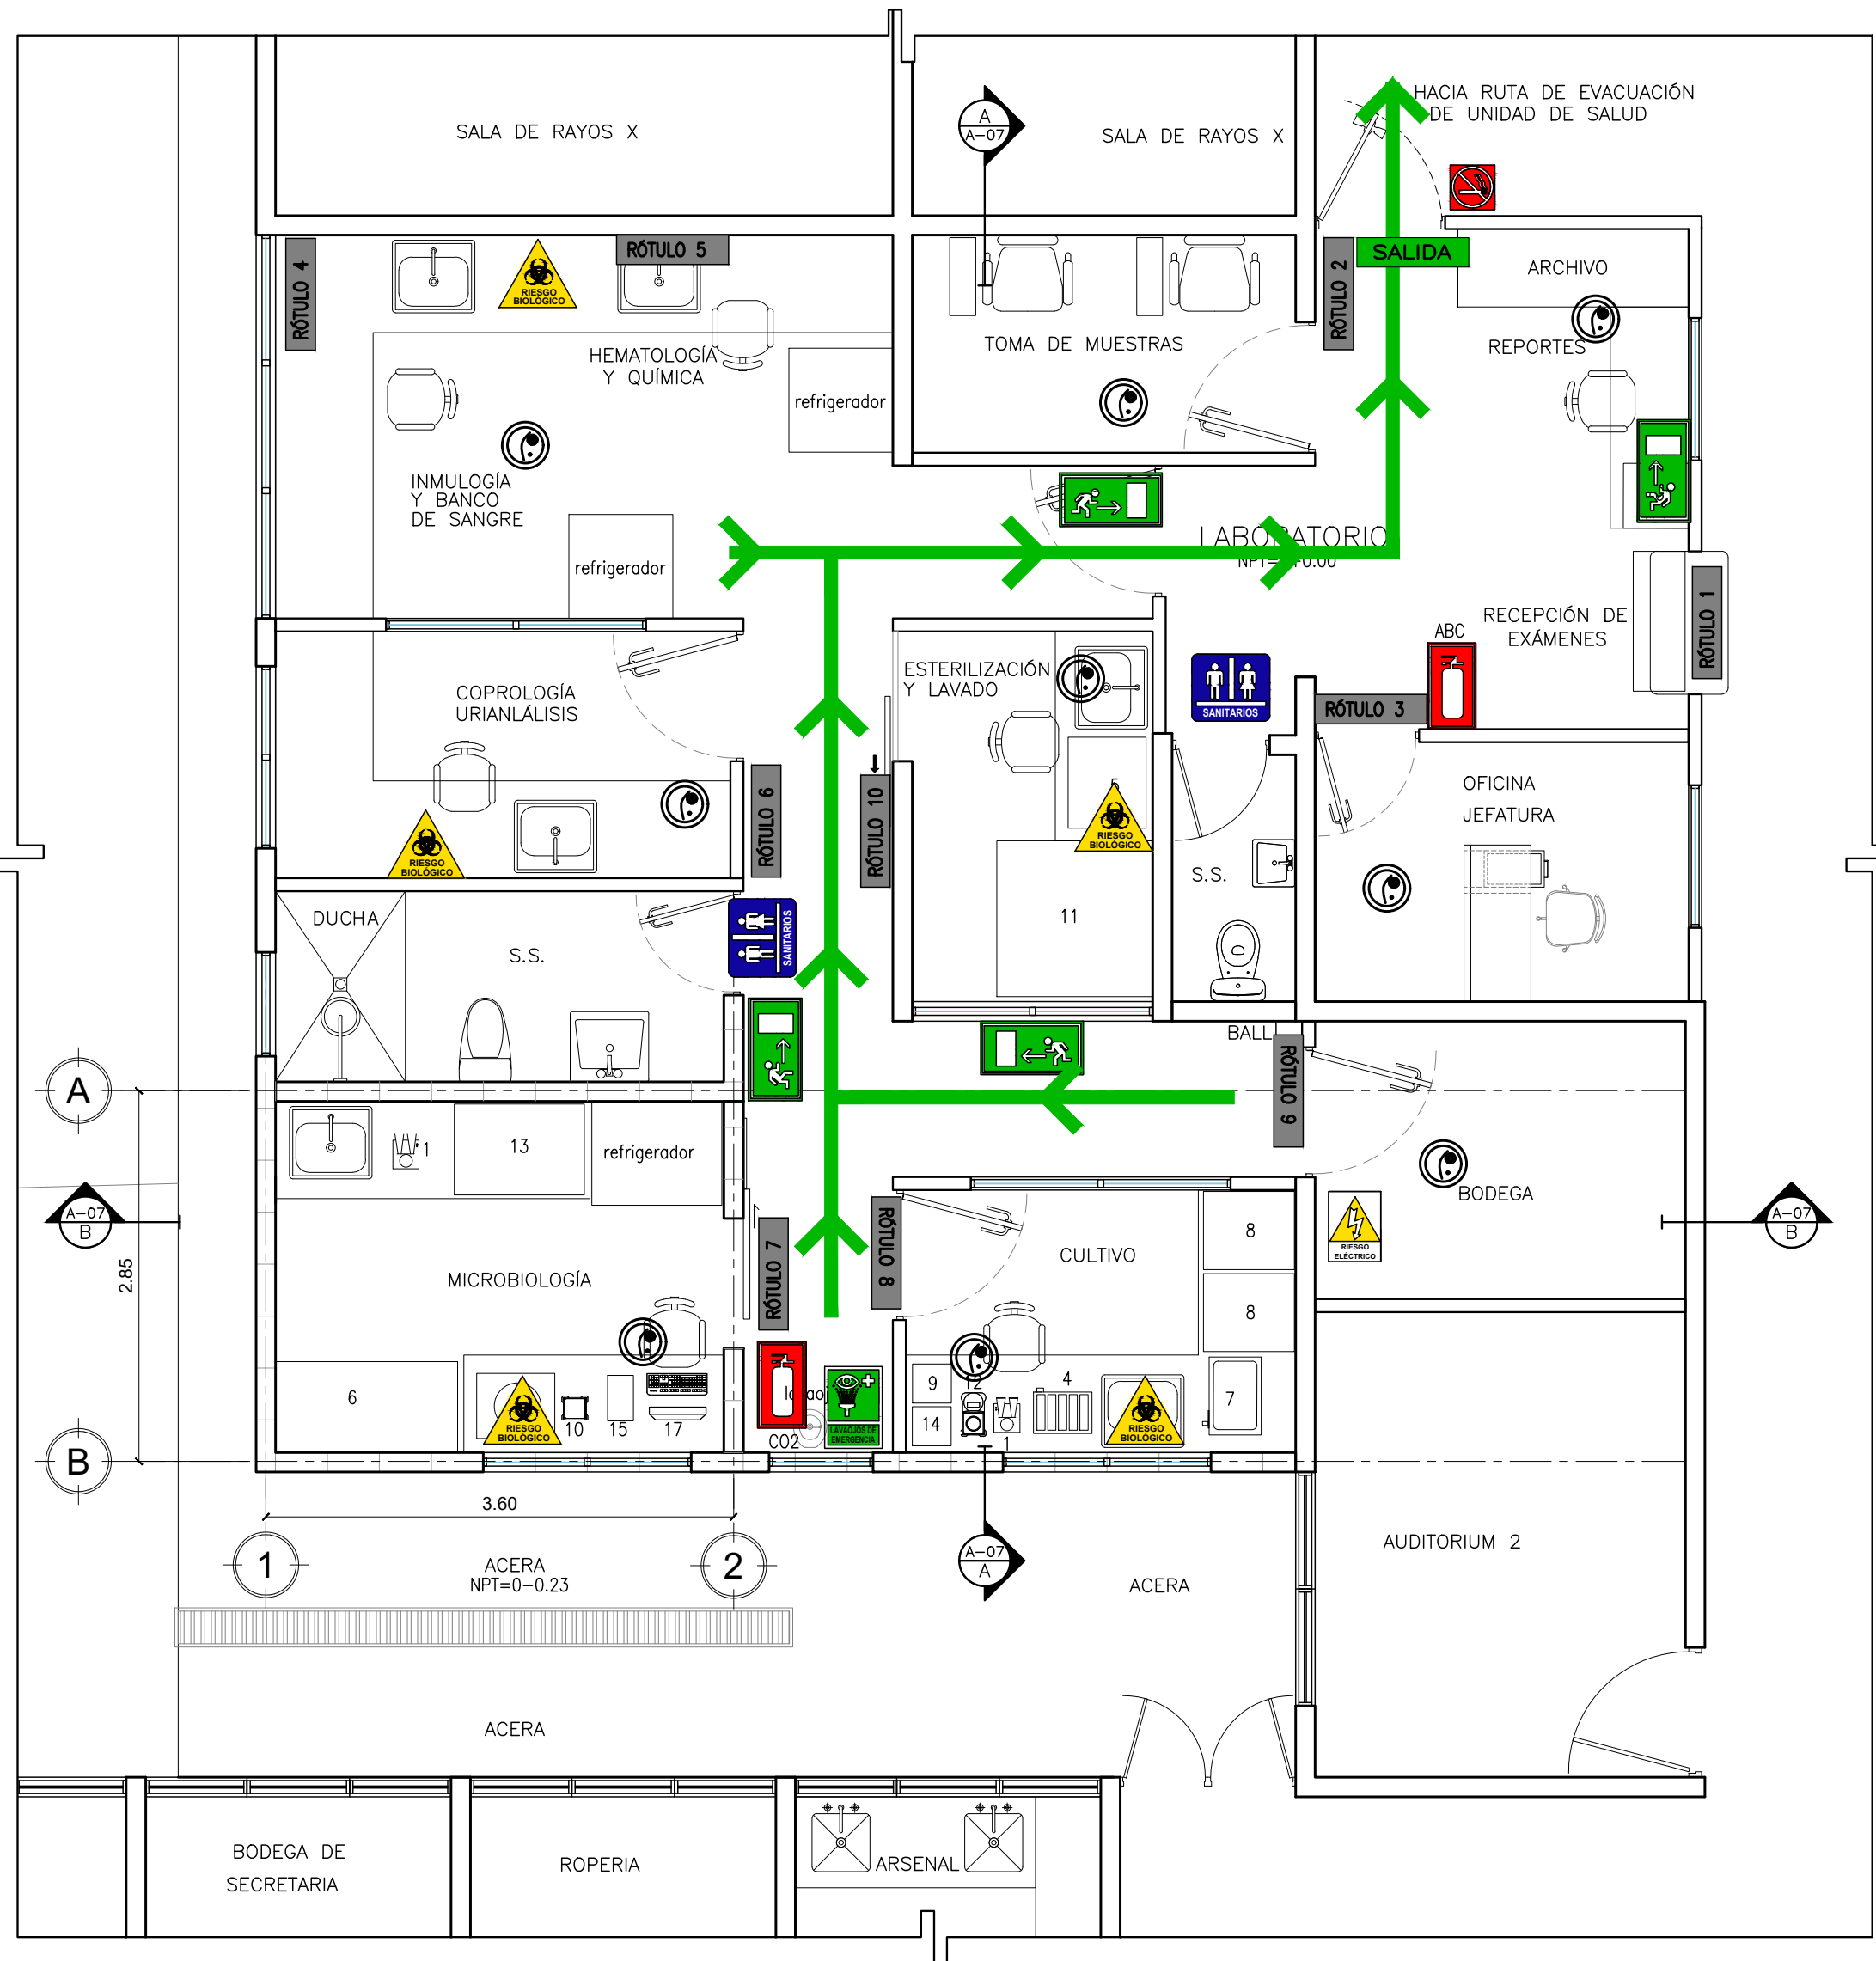

PLANTA ARQUITECTÓNICA DE ROTULO, SEÑALÉTICA Y RUTA DE EVACUACIÓN
SITUACIÓN PROYECTADA
Esc 1:50

NOTAS:

- * TODOS LOS RÓTULOS DE INFORMACIÓN Y DIRECCIONALES, TANTO CIELÍSTICOS COMO BANDEROLA Y DE PAREDES, SERÁN FABRICADOS EN LÁMINA DE PLÁSTICO ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3mm DE ESPESOR, RECORTADOS DE ACUERDO A LAS MEDIDAS Y CON LOS CANTOS ROUTEADOS.
- * LA TIPOGRAFÍA SERÁ HELVÉTICA O ARIAL DE 7cm DE ALTURA EN ROTULACIÓN INTERIOR Y DE 12cm EN ROTULACIÓN EXTERIOR O DE RELEVANCIA (EMERGENCIAS O EVACUACIÓN).
- * LA ADHERENCIA A PARED SE REALIZARÁ POR MEDIO DE CINTAS ADHESIVAS QUE GARANTICEN SU PERMANENCIA. SIN EMBARGO, DONDE EL SUPERVISOR LO INDIQUE, SE SUJETARÁ DIRECTAMENTE A LA PARED MEDIANTE TORNILLOS DE METAL #8 DE 38.1mm (1.5") CON SPANDER.
- * SE DEBERÁ INSTALAR UN RÓTULO DE RIESGO BIOLÓGICO EN TODAS LAS ÁREAS DE LABORATORIO.


DIMENSIONES DE ROTULACIÓN:

- * LAS DIMENSIONES DE CADA RÓTULO ESTARÁN SUJETAS AL TAMAÑO DEL CONTENIDO A MOSTRAR, RESPETANDO EL TAMAÑO DE LA LETRA ANTES INDICADO, MANTENIENDO LA LEGIBILIDAD A UNA DISTANCIA ENTRE 10 Y 15m.
- * EL COLOR DE LOS RÓTULOS SERÁN LOS SIGUIENTES SEGÚN CÓDIGO INTERNACIONAL:
ROJO: SEÑALES DE PROTECCIÓN E INCENDIOS
AMARILLO: SEÑALES DE PRECAUCIÓN
VERDE: SEÑALES DE EMERGENCIA O EVACUACIÓN
AZUL: SEÑALES DE INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN


CUADRO DE SIMBOLOGÍA		
CÓDIGO DE RÓTULO	RÓTULO DE ESPACIO	CANTIDAD DE LINEAS
RÓTULO 1	RECEPCIÓN DE MUESTRAS	DOS LINEAS
RÓTULO 2	TOMA DE MUESTRAS	DOS LINEAS
RÓTULO 3	OFICINA JEFATURA	DOS LINEAS
RÓTULO 4	INMUNOLOGÍA Y BANCO DE SANGRE	DOS LINEAS
RÓTULO 5	HEMATOLOGÍA Y QUÍMICA	DOS LINEAS
RÓTULO 6	COPROLOGÍA Y URINANÁLISIS	DOS LINEAS
RÓTULO 7	MICROBIOLOGÍA	UNA LINEA
RÓTULO 8	CULTIVO	UNA LINEA
RÓTULO 9	BODEGA	UNA LINEA
RÓTULO 10	LAVADO Y ESTERILIZACIÓN	DOS LINEAS
CÓDIGO DE RÓTULO		
UBICACIÓN DE RÓTULO		NÚMERO DE RÓTULO
		RÓTULO 9


SEÑALES DE EVACUACIÓN Y SALVAMENTO				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	CANTIDAD
	ROTULO DE SALIDA DE EMERGENCIA	40	15	1
	ROTULO RUTA DE EVACUACIÓN	40	20	4
SEÑALES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO				
	ROTULO DE EXTINTOR	20	30	2
	DETECTOR DE HUMO	0	0	9

CUADRO DE SIMBOLOGÍA DE SEÑALÉTICA				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	CANTIDAD
	ROTULO DE RIESGO ELÉCTRICO	25	35	1
	ROTULO DE SERVICIOS SANITARIOS	30	25	2
	ROTULO DE RIESGO BIOLÓGICO	30	30	5
	ROTULO NO FUMAR	30	30	1
	ROTULO LAVAJOS	25	35	1

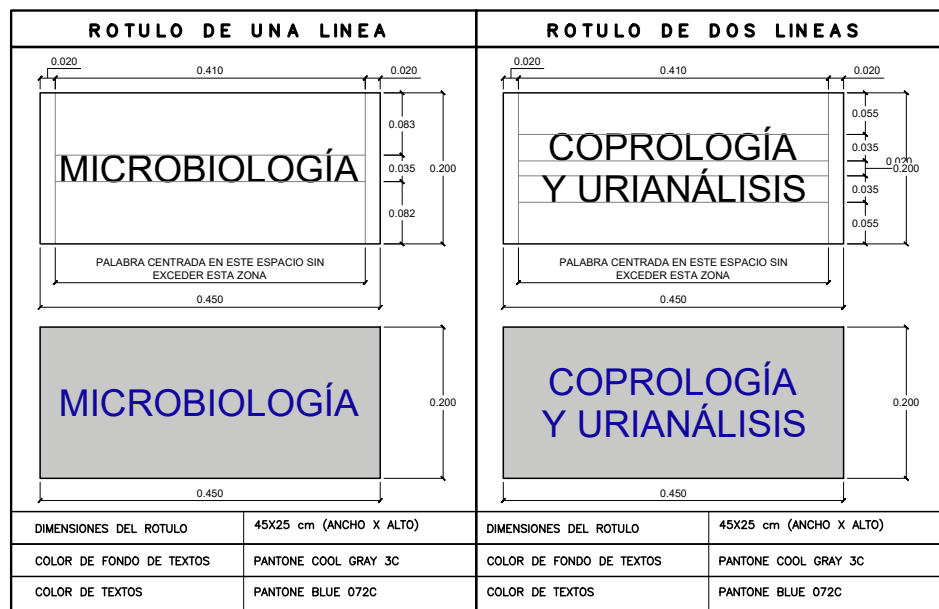

ESQUEMA DE UBICACIÓN

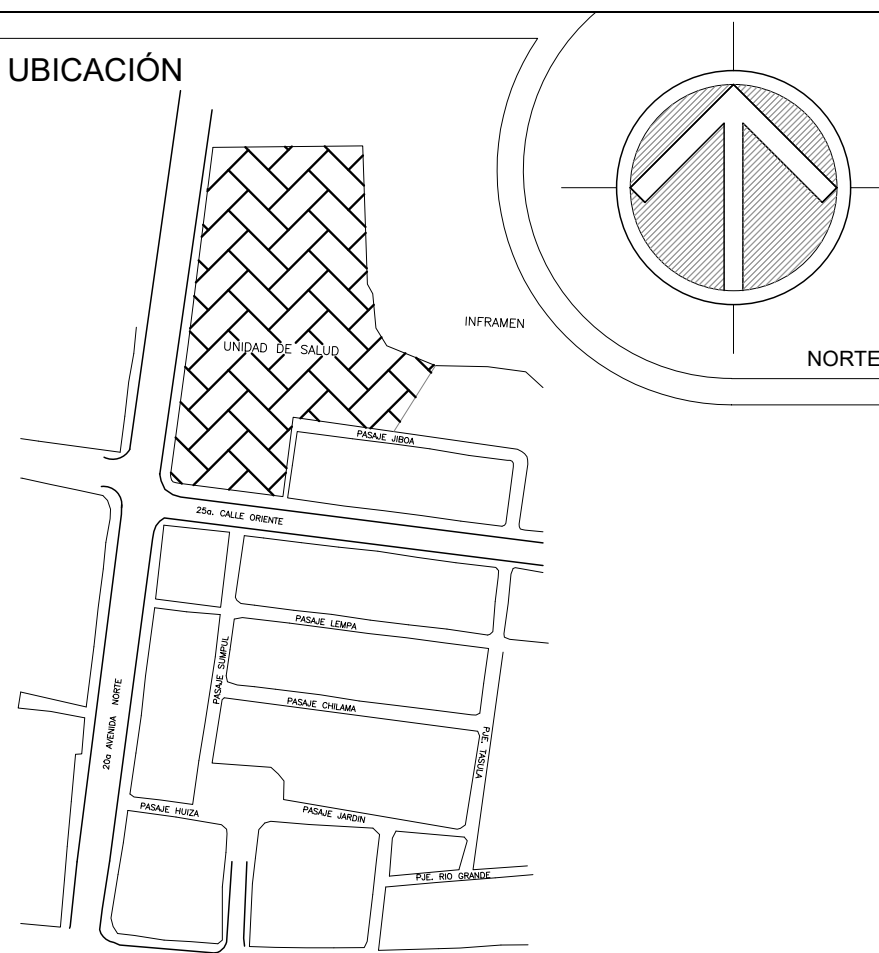

		REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II	
MINISTERIO DE SALUD			
PROYECTO:		No: PRIDESII	
"AMPLIACION DE LABORATORIOS PARA IMPLEMENTACION DE AREAS DE BACTERIOLOGIA, UNIDAD DE SALUD DE SAN MIGUELITO, BARRIO SAN MIGUELITO, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DPTO. DE SAN SALVADOR"			
CONCURSO No:			
DIRECCION:		20 AV. NTE. Y 25 C. OTE. SAN SALVADOR CONTIGUO INFRAMEN. UNIDAD DE SALUD SAN MIGUELITO	
CONTENIDO:			
PLANTA ARQUITECTÓNICA DE CIELO REFLEJADO, SEÑALÉTICA Y RUTAS DE EVACUACIÓN.			
DISEÑO ARQUITECTONICO:		DISEÑO ESTRUCTURAL:	
UGP/MINSAL		UGP/MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO:		DISEÑO HIDRAULICO:	
UGP/MINSAL		UGP/MINSAL	
REVISO Y APROBO:		ESCALA:	FECHA:
UGP/MINSAL		INDICADAS	FEBRERO 2022
FECHA:			
AREA TOTAL:	AREA CONSTRUIDA:	HOJA No.:	CORRELATIVO:
		A-08	8 / 25