

PLANTA DE SEÑALIZACION Y RUTA DE EVACUACION
UN-SAN JACINTO
Esc 1:75

CUADRO DE SIMBOLOGÍA		
CÓDIGO DE RÓTULO	RÓTULO DE ESPACIO	CANTIDAD DE LINEAS
RÓTULO 1	ENTRADA PRINCIPAL	DOS LINEAS
RÓTULO 2	IRA	UNA LINEA
RÓTULO 3	RECEPCION	UNA LINEA
RÓTULO 4	ESPERA GENERAL	DOS LINEAS
RÓTULO 5	CONSULTORIO IRA 1	DOS LINEAS
RÓTULO 6	CONSULTORIO IRA 2	DOS LINEAS
RÓTULO 7	RECEPCION	UNA LINEA
RÓTULO 8	ARCHIVO IRA	UNA LINEA
RÓTULO 9	ESPERA IRA	UNA LINEA




CUADRO DE SIMBOLOGÍA DE SEÑALÉTICA				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	CANTIDAD
	RÓTULO DE SERVICIO SANITARIO	30	25	1
	RÓTULO DE NO FUMAR	30	30	2
SEÑALES DE EVACUACIÓN Y SALVAMENTO				
	RÓTULO DE SALIDA DE EMERGENCIA	40	15	2
	RÓTULO RUTA DE EVACUACIÓN	40	20	3
SEÑALES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO				
	RÓTULO DE EXTINTOR	20	30	2

NOTAS:

- * TODOS LOS RÓTULOS DE INFORMACIÓN Y DIRECCIONALES, TANTO CIELTICOS COMO BANDEROLA Y DE PAREDES, SERÁN FABRICADOS EN LÁMINA DE PLÁSTICO ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3mm DE ESPESOR, RECORTADOS DE ACUERDO A LAS MEDIDAS Y CON LOS CANTOS ROUTEADOS.
- * LA TIPOGRAFÍA SERÁ HELVÉTICA O ARIAL DE 7cm DE ALTURA EN ROTULACIÓN INTERIOR Y DE 12cm EN ROTULACIÓN EXTERIOR O DE RELEVANCIA (EMERGENCIAS O EVACUACIÓN).
- * LA ADHERENCIA A PARED SE REALIZARÁ POR MEDIO DE CINTAS ADHESIVAS QUE GARANTICEN SU PERMANENCIA SIN EMBARGO, DONDE EL SUPERVISOR LO INDIQUE, SE SUJETARÁ DIRECTAMENTE A LA PARED MEDIANTE TORNILLOS DE METAL #8 DE 38.1mm (1.5") CON SPANDER.
- * SE DEBERÁ INSTALAR UN RÓTULO DE RIESGO BIOLÓGICO EN TODAS LAS ÁREAS DE LABORATORIO.


DIMENSIONES DE ROTULACIÓN:

- * LAS DIMENSIONES DE CADA RÓTULO ESTARÁN SUJETAS AL TAMAÑO DEL CONTENIDO A MOSTRAR, RESPETANDO EL TAMAÑO DE LA LETRA ANTES INDICADO, MANTENIENDO LA LEGIBILIDAD A UNA DISTANCIA ENTRE 10 Y 15m.
- * EL COLOR DE LOS RÓTULOS SERÁN LOS SIGUIENTES SEGÚN CÓDIGO INTERNACIONAL:
ROJO: SEÑALES DE PROTECCIÓN E INCENDIOS
AMARILLO: SEÑALES DE PRECAUCIÓN
VERDE: SEÑALES DE EMERGENCIA O EVACUACIÓN
AZUL: SEÑALES DE INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN

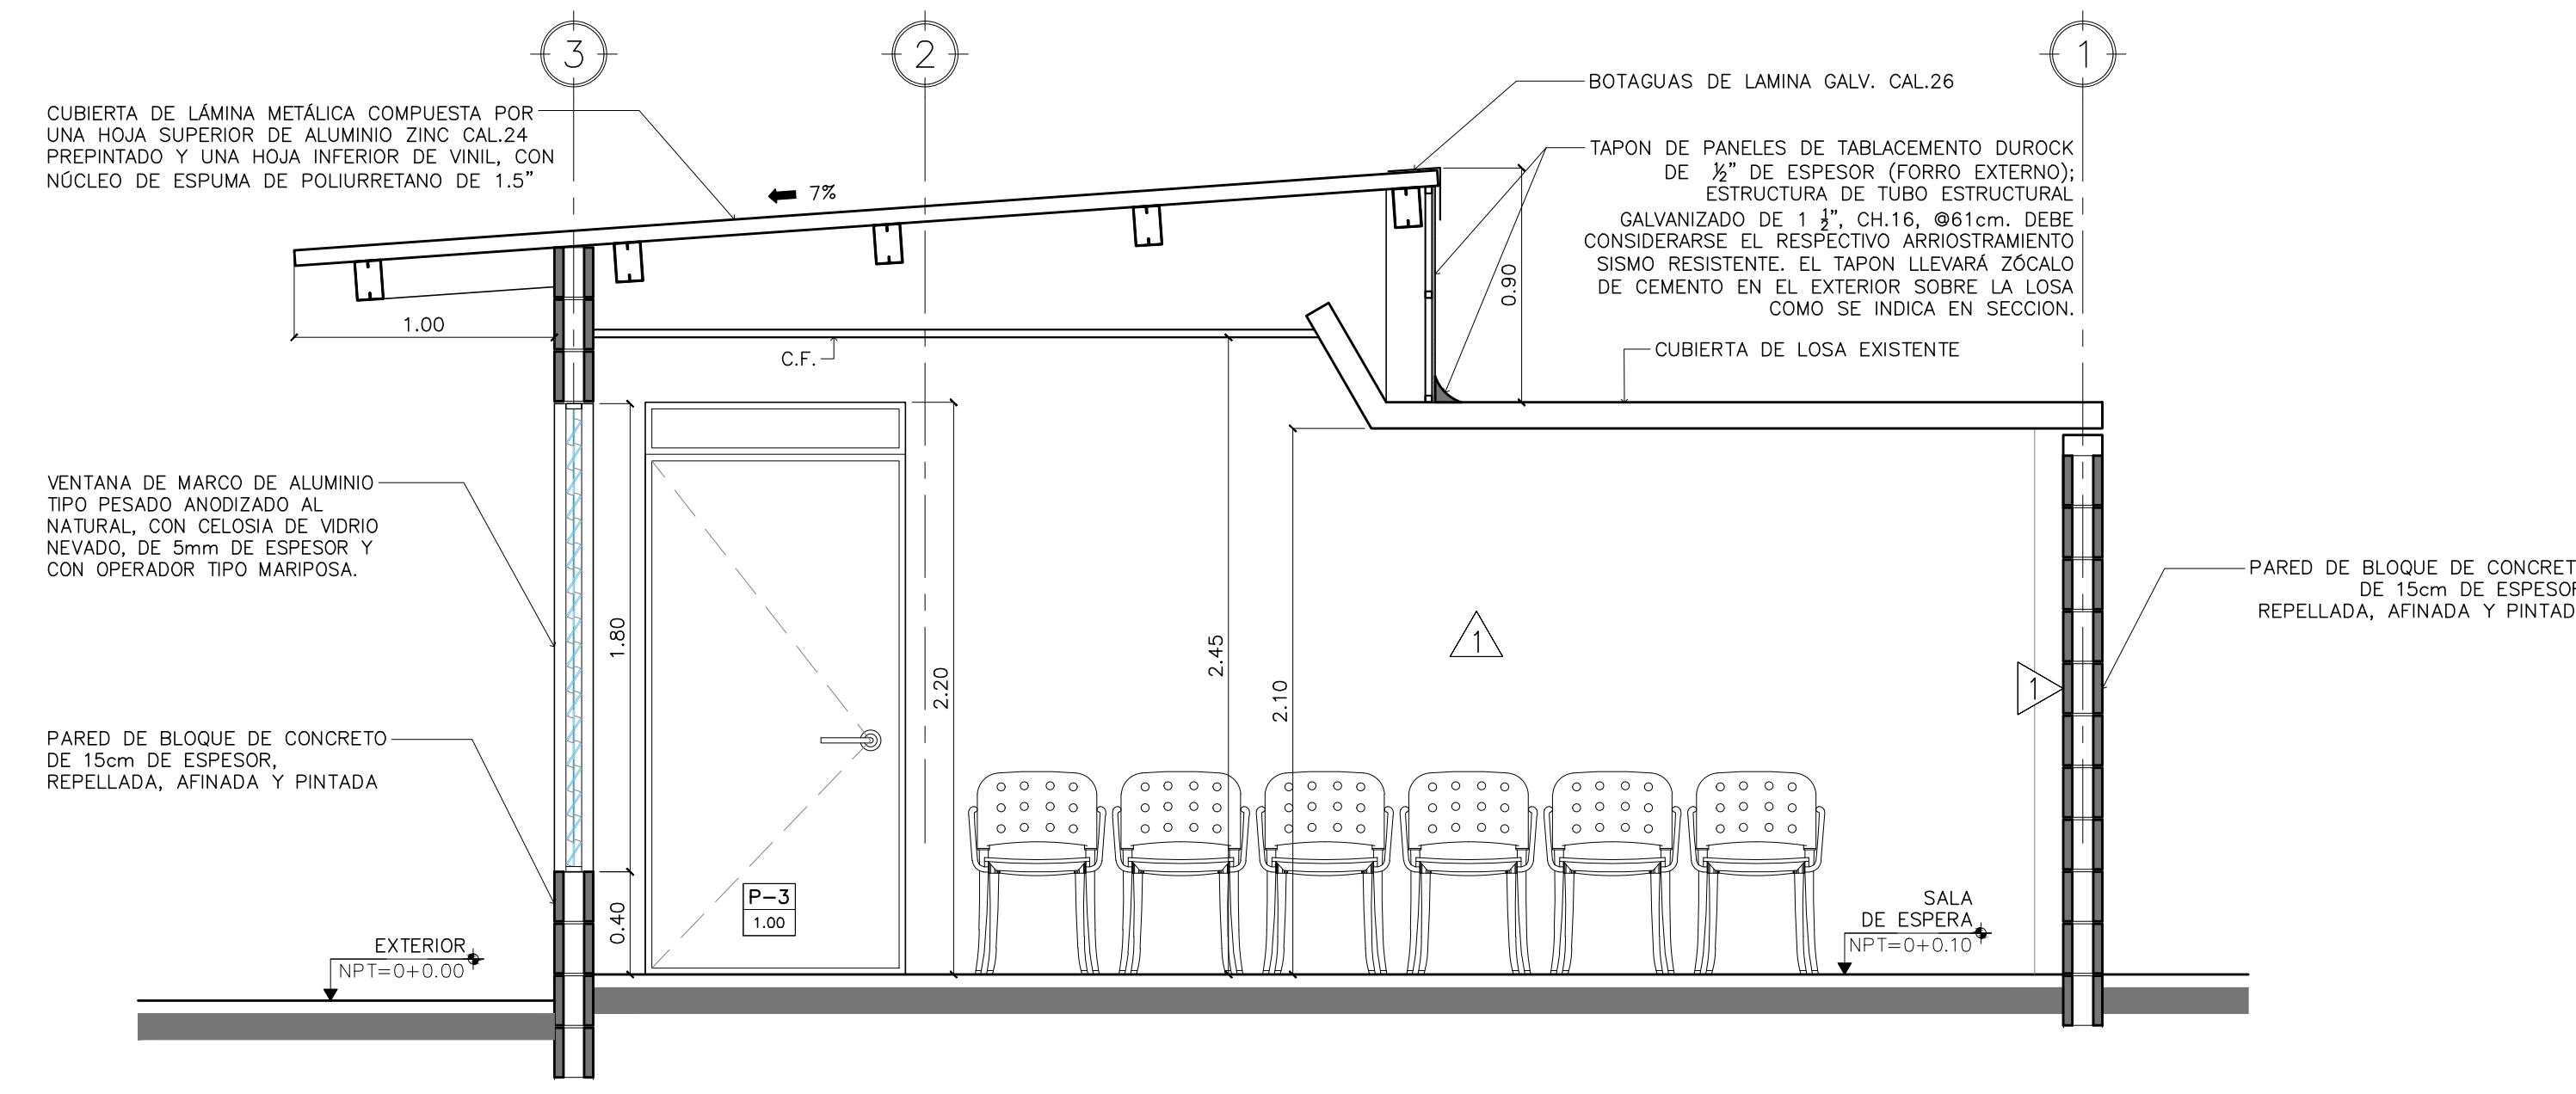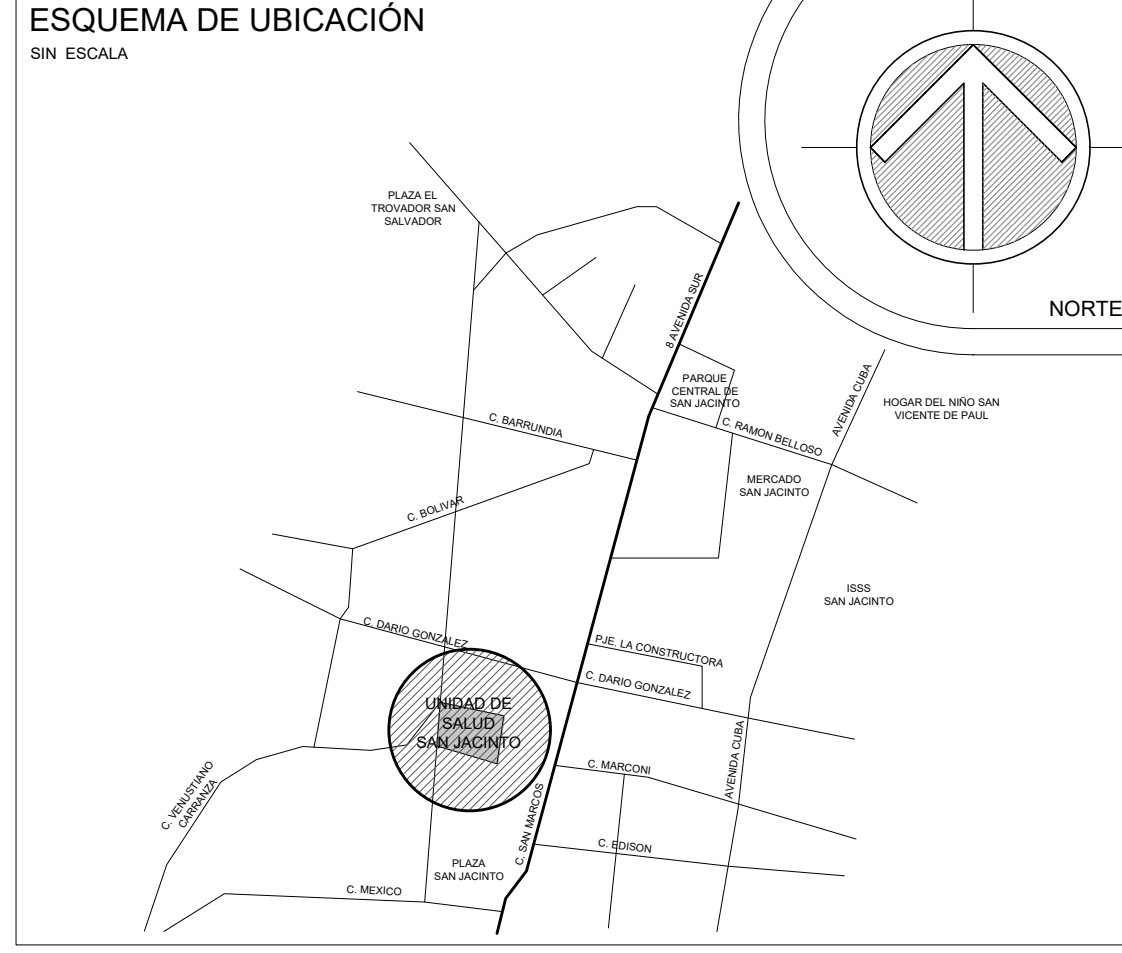

SECCION A-A
UNIDAD DE SALUD SAN JACINTO
Esc 1:25

ROTULO DE UNA LINEA		ROTULO DE DOS LINEAS	
DIMENSIONES DEL ROTULO	36X15 cm (ANCHO X ALTO)	DIMENSIONES DEL ROTULO	36X15 cm (ANCHO X ALTO)
COLOR DE FONDO DE TEXTOS	PANTONE COOL GRAY 3C	COLOR DE FONDO DE TEXTOS	PANTONE COOL GRAY 3C
COLOR DE TEXTOS	PANTONE BLUE 072C	COLOR DE TEXTOS	PANTONE BLUE 072C

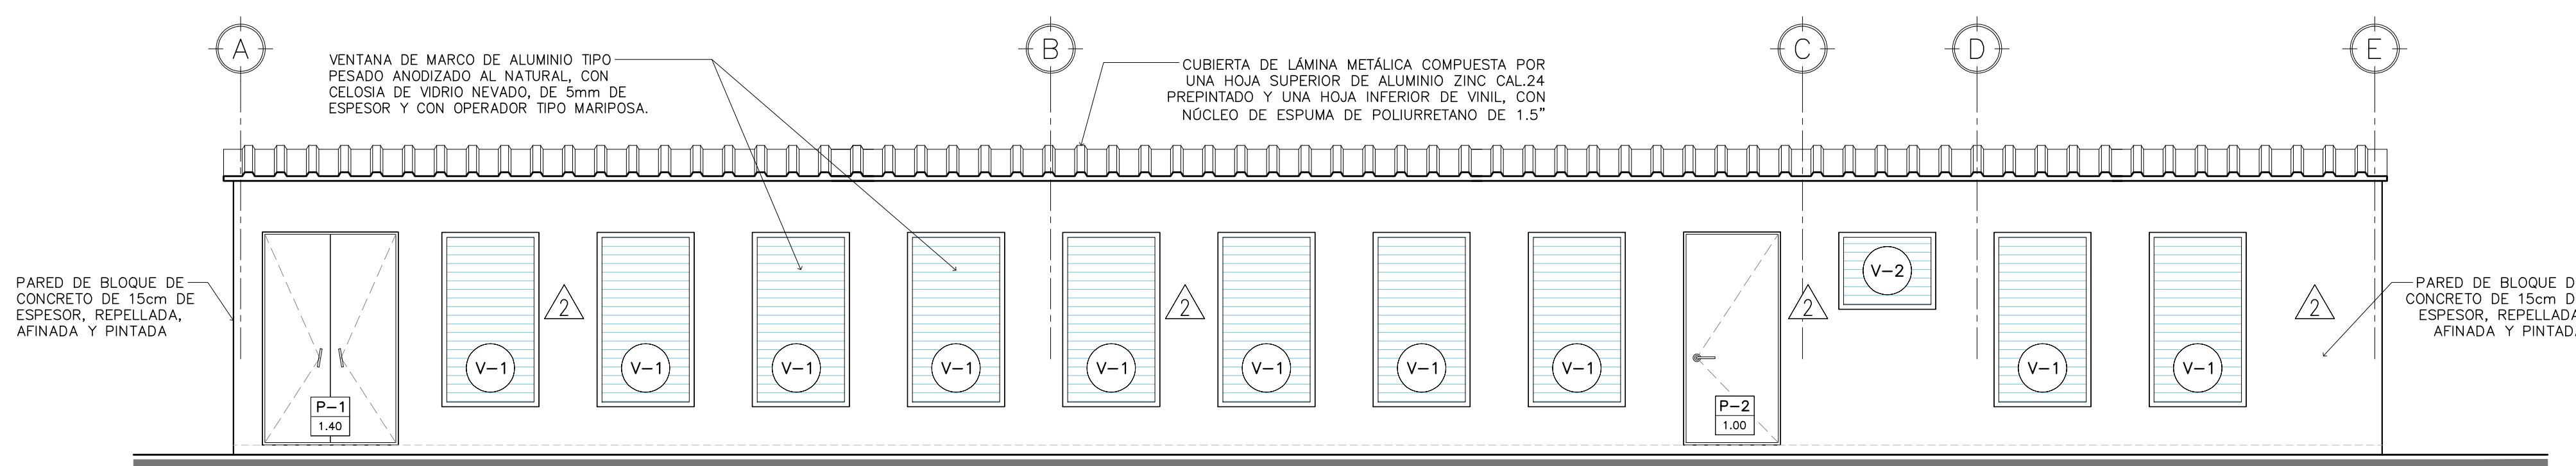

ELEVACION A-A
UNIDAD DE SALUD SAN JACINTO
Esc 1:50

		REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II	
PROYECTO:		No: PRIDESII-115-CP-S-MINSAL "CONSTRUCCION DE MODULO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS, ESPERA GENERAL, CASETA DE DESECHOS Y AMPLIACION DE BODEGA"	
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN:		UNIDAD DE SALUD DE SAN JACINTO. MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.	
CONTENIDO:		PLANTA DE SEÑALIZACION Y RUTA DE EVACUACION DETALLES DE SEÑALIZACION ELEVACION Y SECCION	
DISEÑO ARQUITECTONICO:	UGP/MINSAL	DISEÑO ESTRUCTURAL:	UGP/MINSAL
DISEÑO ELECTRICO:	UGP/MINSAL	DISEÑO HIDRAULICO:	UGP/MINSAL
REVISO Y APROBO:	UGP/MINSAL	ESCALA:	INDICADAS
FECHA:		FECHA:	ABRIL 2022
AREA TOTAL:		AREA CONSTRUIDA:	
		HOJA No.:	A-04
		CORRELATIVO:	04/16