




PLANTA ARQUITECTONICA, RECEPCION  
DETALLE DE MUEBLE RECEPCION ESC 1:10

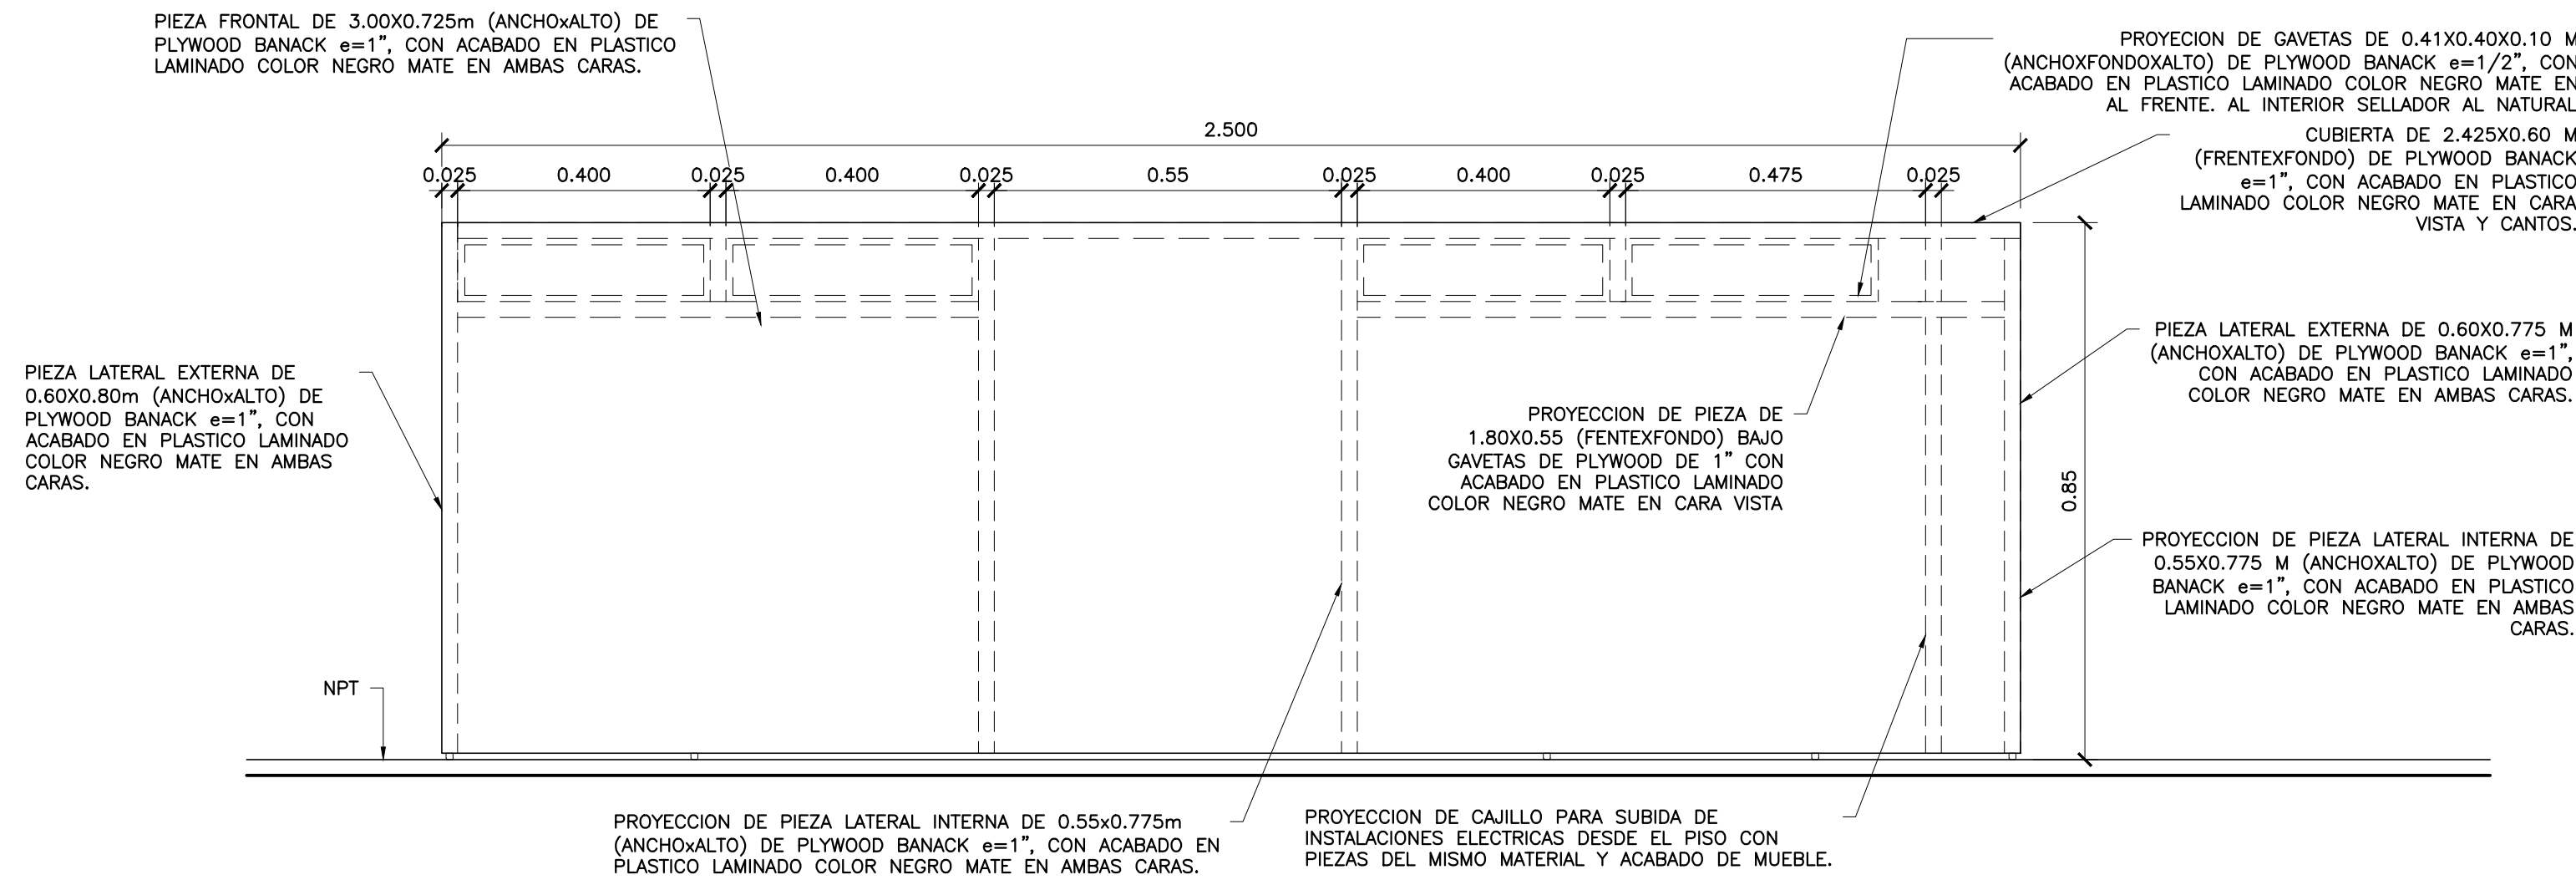

ELEVACION FRONTAL, RECEPCION  
DETALLE DE MUEBLE RECEPCION ESC 1:10

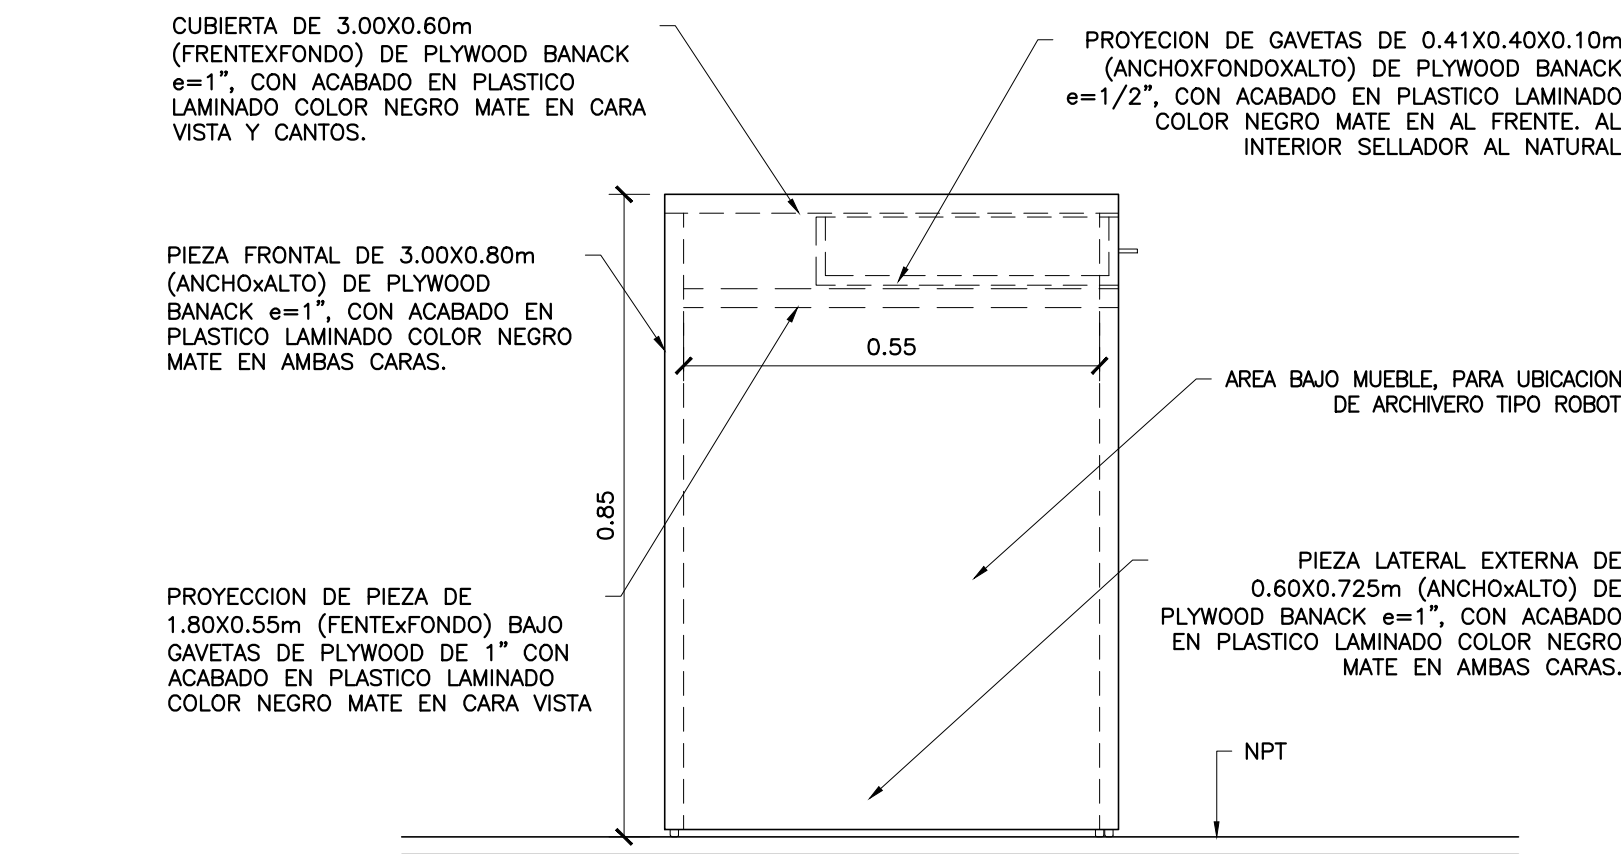

ELEVACION LATERAL, RECEPCION  
DETALLE DE MUEBLE RECEPCION ESC 1:10

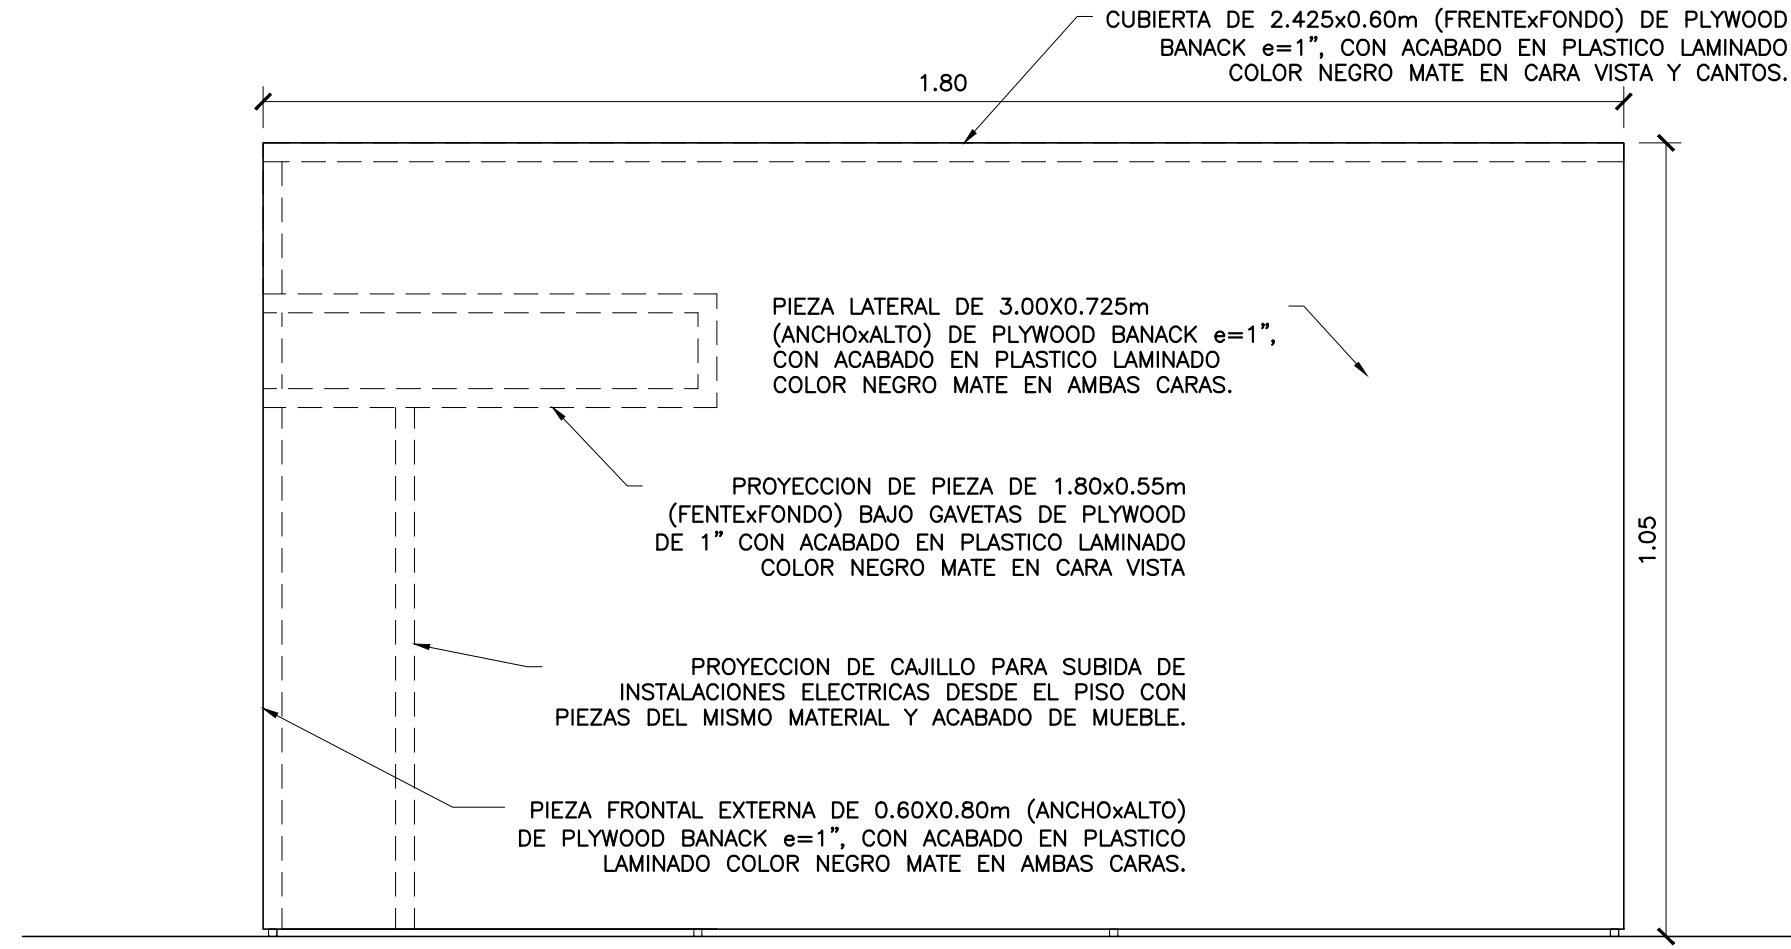


ELEVACION LATERAL, RECEPCION  
DETALLE DE MUEBLE RECEPCION ESC 1:10

MODULO DE RECEPCION AREA DE ESPERA E IRA.  
REPISA RECIBIDORA DE 1.70x1.65m, DE PLYWOOD BANACK DE 1" CLASE "C", ANCHO DE LA REPISA: 0.40m, Y CUBIERTA PARA AREA DE TRABAJO DE 1.65m, DE PLYWOOD BANACK DE 1" CLASE "C", ANCHO DE LA CUBIERTA: 0.60m. INSTALAR CAJA PORTATOMA METALICA SOBRE MESA, CON CUBIERTA RETRACTIL. ALTURA DE LATERALES Y CENTRAL SEGUN DETALLE, DE PLYWOOD DE 1" CLASE "C", TODAS LAS SUPERFICIES FORRADAS CON PLASTICO LAMINADO DE PRIMERA CALIDAD COLOR NEGRO MATE. ALTURA DE LA MESA O CUBIERTA 0.80m. EL MUEBLE DEBE SUJETARSE AL PISO CON ESQUADRAS METALICAS ACABADO GALVANIZADO DE 2" Y PERNOS #1/4". TOLERANCIA EN VARIACION DE LAS MEDIDAS: +/- 2 cm. GARANTIA DE TRES AÑOS POR DESPERFECTOS DE FABRICACION E INSTALACION.

DETALLE DE MUEBLE M F - 01  
US-SAN JACINTO ESC 1:10

## ESQUEMA DE UBICACION

SIN ESCALA

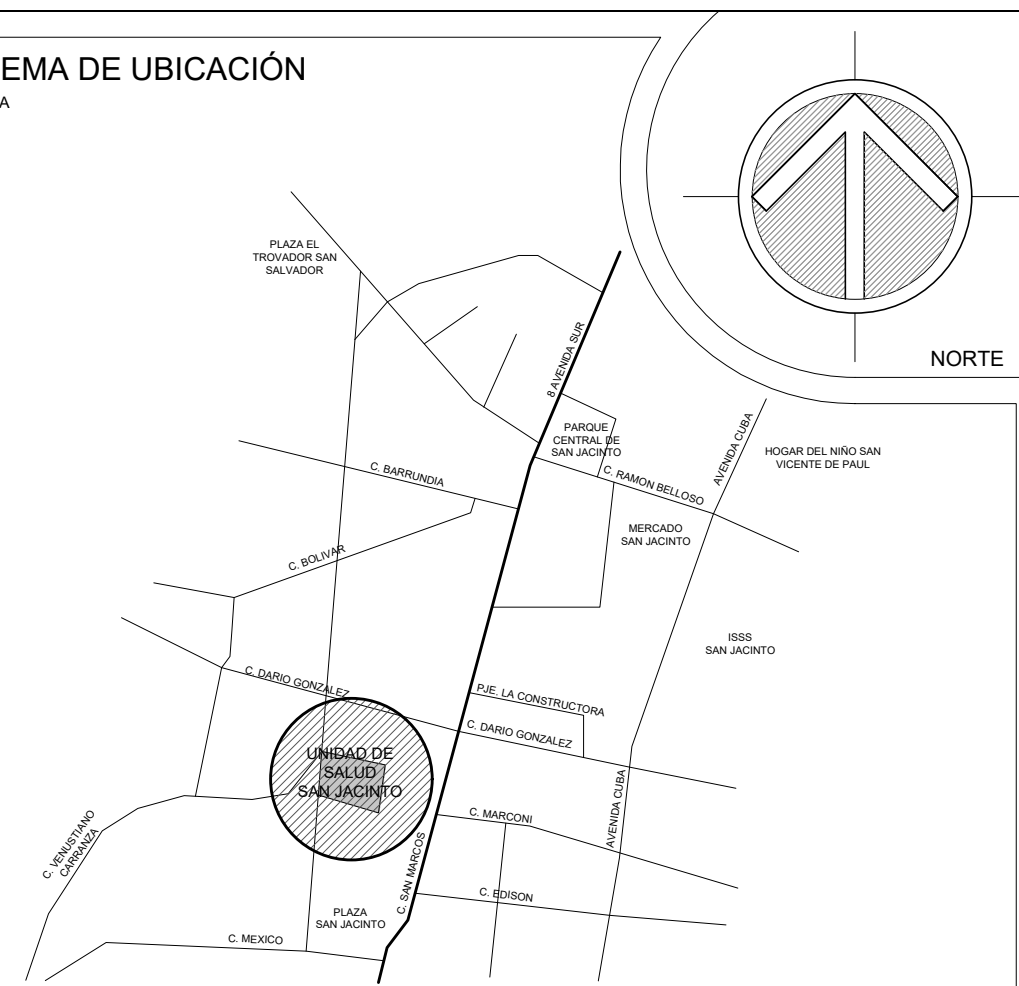

MINISTERIO  
DE SALUD

REPUBLICA DE EL SALVADOR  
**MINISTERIO DE SALUD**  
UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA  
PRIDES II

PROYECTO:				No. PRIDESII-115-CP-S-MINSAL "CONSTRUCCION DE MODULO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS, ESPERA GENERAL, CASETA DE DESECHOS Y AMPLIACION DE BODEGA"			
CONCURSO No:							
DIRECCION:							
UNIDAD DE SALUD DE SAN JACINTO, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.							
CONTENIDO:							
DETALLE DE MUEBLE DE RECEPCION							
DISEÑO ARQUITECTONICO:				DISEÑO ESTRUCTURAL:			
UGP/MINSAL				UGP/MINSAL			
DISEÑO ELECTRICO:				DISEÑO HIDRAULICO:			
UGP/MINSAL				UGP/MINSAL			
REVISO Y APROBO:				ESCALA:		FECHA:	
UGP/MINSAL				INDICADAS		ABRIL 2022	
FECHA:							
AREA TOTAL:		AREA CONSTRUIDA:		HOJA No.:		CORRELATIVO:	
				A-07		07/16	