

ENMIENDA N° 1

San Salvador, 12 de julio de 2022

El Ministerio de Salud, a través del Área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestión del Programa y Proyectos de Inversión, según lo establecido en el numeral 2.25 de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15 y de conformidad al numeral 10. PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES de la Sección 2: Documentos de Selección-Comparación de precios, informa a todas las personas que obtuvieron el documento de Comparación de Precios para el Proceso No. RES-COVID-66-CP-O-MINSAL, denominado *"ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS RECOLECTORES DE LECHE HUMANA, ASÍ COMO OTRAS INTERVENCIONES (MÓDULO IRA, SALA DE ESPERA, CASETA DE DESECHOS, ÁREA DE SERVICIO Y/O BODEGA) UBICADOS EN UNIDADES DE SALUD DE AMATEPEC EN SOYAPANGO, SAN MARCOS, SANTO TOMÁS Y SAN JACINTO, EN EL DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"*, que se ha realizado modificación al documento, como se detalla a continuación:

N°	COMO DICE	COMO DEBE DECIR
1	<p>ÍTEM 3. Construcción de Lactario de la Unidad de Salud de Santo Tomas, San Salvador.</p> <p>PLAN DE OFERTA</p> <p>Partida 17.06 Defensa de equipo de aire acondicionado tipo mini-Split (estructura de hierro para colocación y protección de unidad condensadora, incluye malla protectora de lámina desplegada de red #18 1/4").</p> <p>Partida 17.07 Defensa de equipo de aire acondicionado tipo mini Split (estructura de hierro para colocación y protección de unidad evaporadora, incluye malla protectora de lámina desplegada de red #18 1/4").</p>	<p>ÍTEM 3. Construcción de Lactario de la Unidad de Salud de Santo Tomas, San Salvador.</p> <p>PLAN DE OFERTA</p> <p>Se elimina la partida 17.06</p> <p>Se elimina la partida 17.07</p>


2	CARPETA PLANOS CONSTRUCTIVOS No incluido	CARPETA PLANOS CONSTRUCTIVOS Se agrega Hoja A-08 con detalles de divisiones de melamina
3	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 1. Instalaciones Provisionales El cerramiento perimetral deberá ser con lámina galvanizada calibre 26, con estructura de madera de pino con una altura mínima de 1.8 m y será colocada en todo el perímetro del área de construcción.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 1. Instalaciones Provisionales El cerramiento perimetral deberá ser con lámina galvanizada calibre 26, con estructura de madera de pino con una altura mínima de 1.8 m y será colocada en todo el perímetro del área de construcción, la longitud del cerco perimetral será de 45 m.

Esta enmienda formará parte integral del Documento de Comparación de Precios, el resto del contenido se mantiene inalterado.




DRA. PATRICIA FIGUEROA DE QUINTEROS
JEFE DE UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
AD-HONOREM


ANEXO

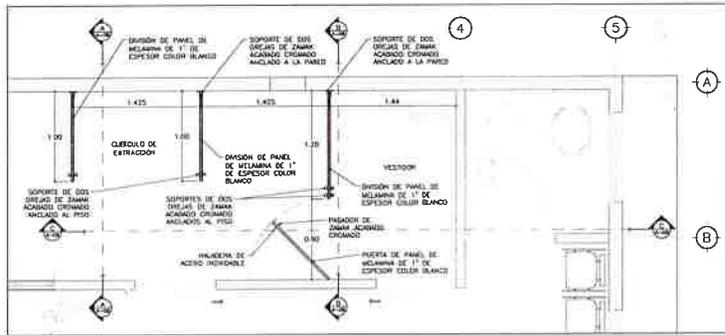


PLANTA
ESC. 1:25

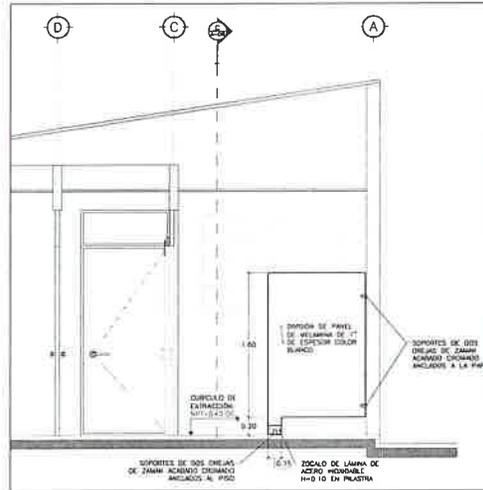

SECCION A-A
ESC. 1:25

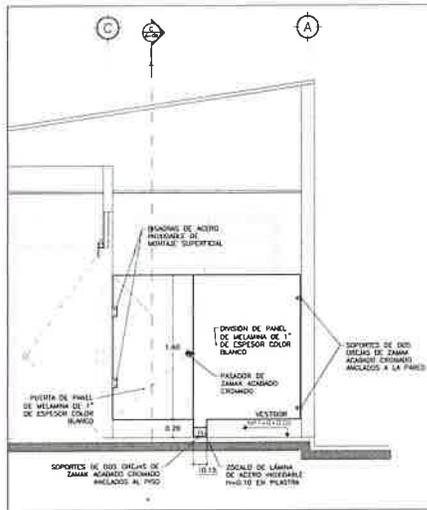


SECCION B-B
ESC. 1:25

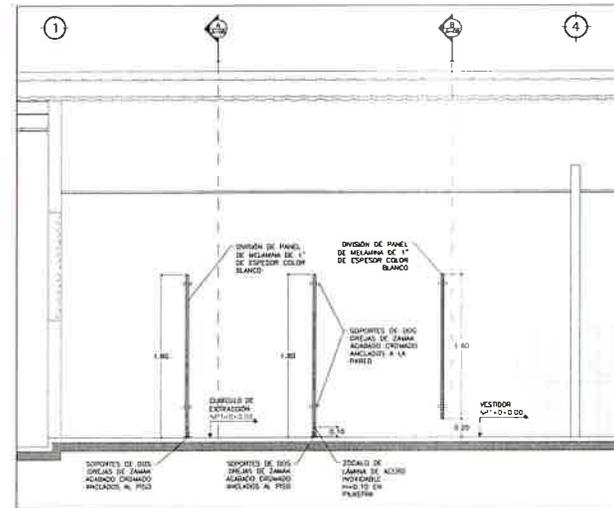

SECCION C-C
ESC. 1:25

DETALLES DE DIVISIONES DE MELAMINA
Esc.: INDICADAS

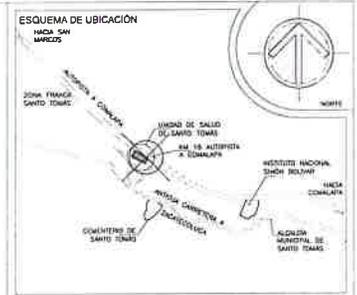

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

"CONSTRUCCIÓN DE LACTARIO DE LA UNIDAD DE SALUD DE SANTO TOMAS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"

AUTOPISTA A COMALAPA, KM 16, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

ENMIENDA 1
DETALLES DE DIVISIONES DE MELAMINA

ORGANISMO PROMOTOR	ORGANIZACIÓN EJECUTORA
UGPI MINSAL	UGPI MINSAL
ORGANIZACIÓN FINANCIERA	ORGANIZACIÓN TECNICA
UGPI MINSAL	UGPI MINSAL
FECHA DE ELABORACION	FECHA DE APROBACION
UGPI MINSAL	INDICADA
FECHA DE APROBACION	FECHA DE APROBACION
ABRIL 2022	ABRIL 2022
FECHA DE APROBACION	FECHA DE APROBACION
4 1 5 8 M ²	A-08
FECHA DE APROBACION	FECHA DE APROBACION
	E1/12