


PLANTA ARQUITECTÓNICA DE CIELO REFLEJADO
UNIDAD DE SALUD MERCEDES UMAÑA
Esc 1:50

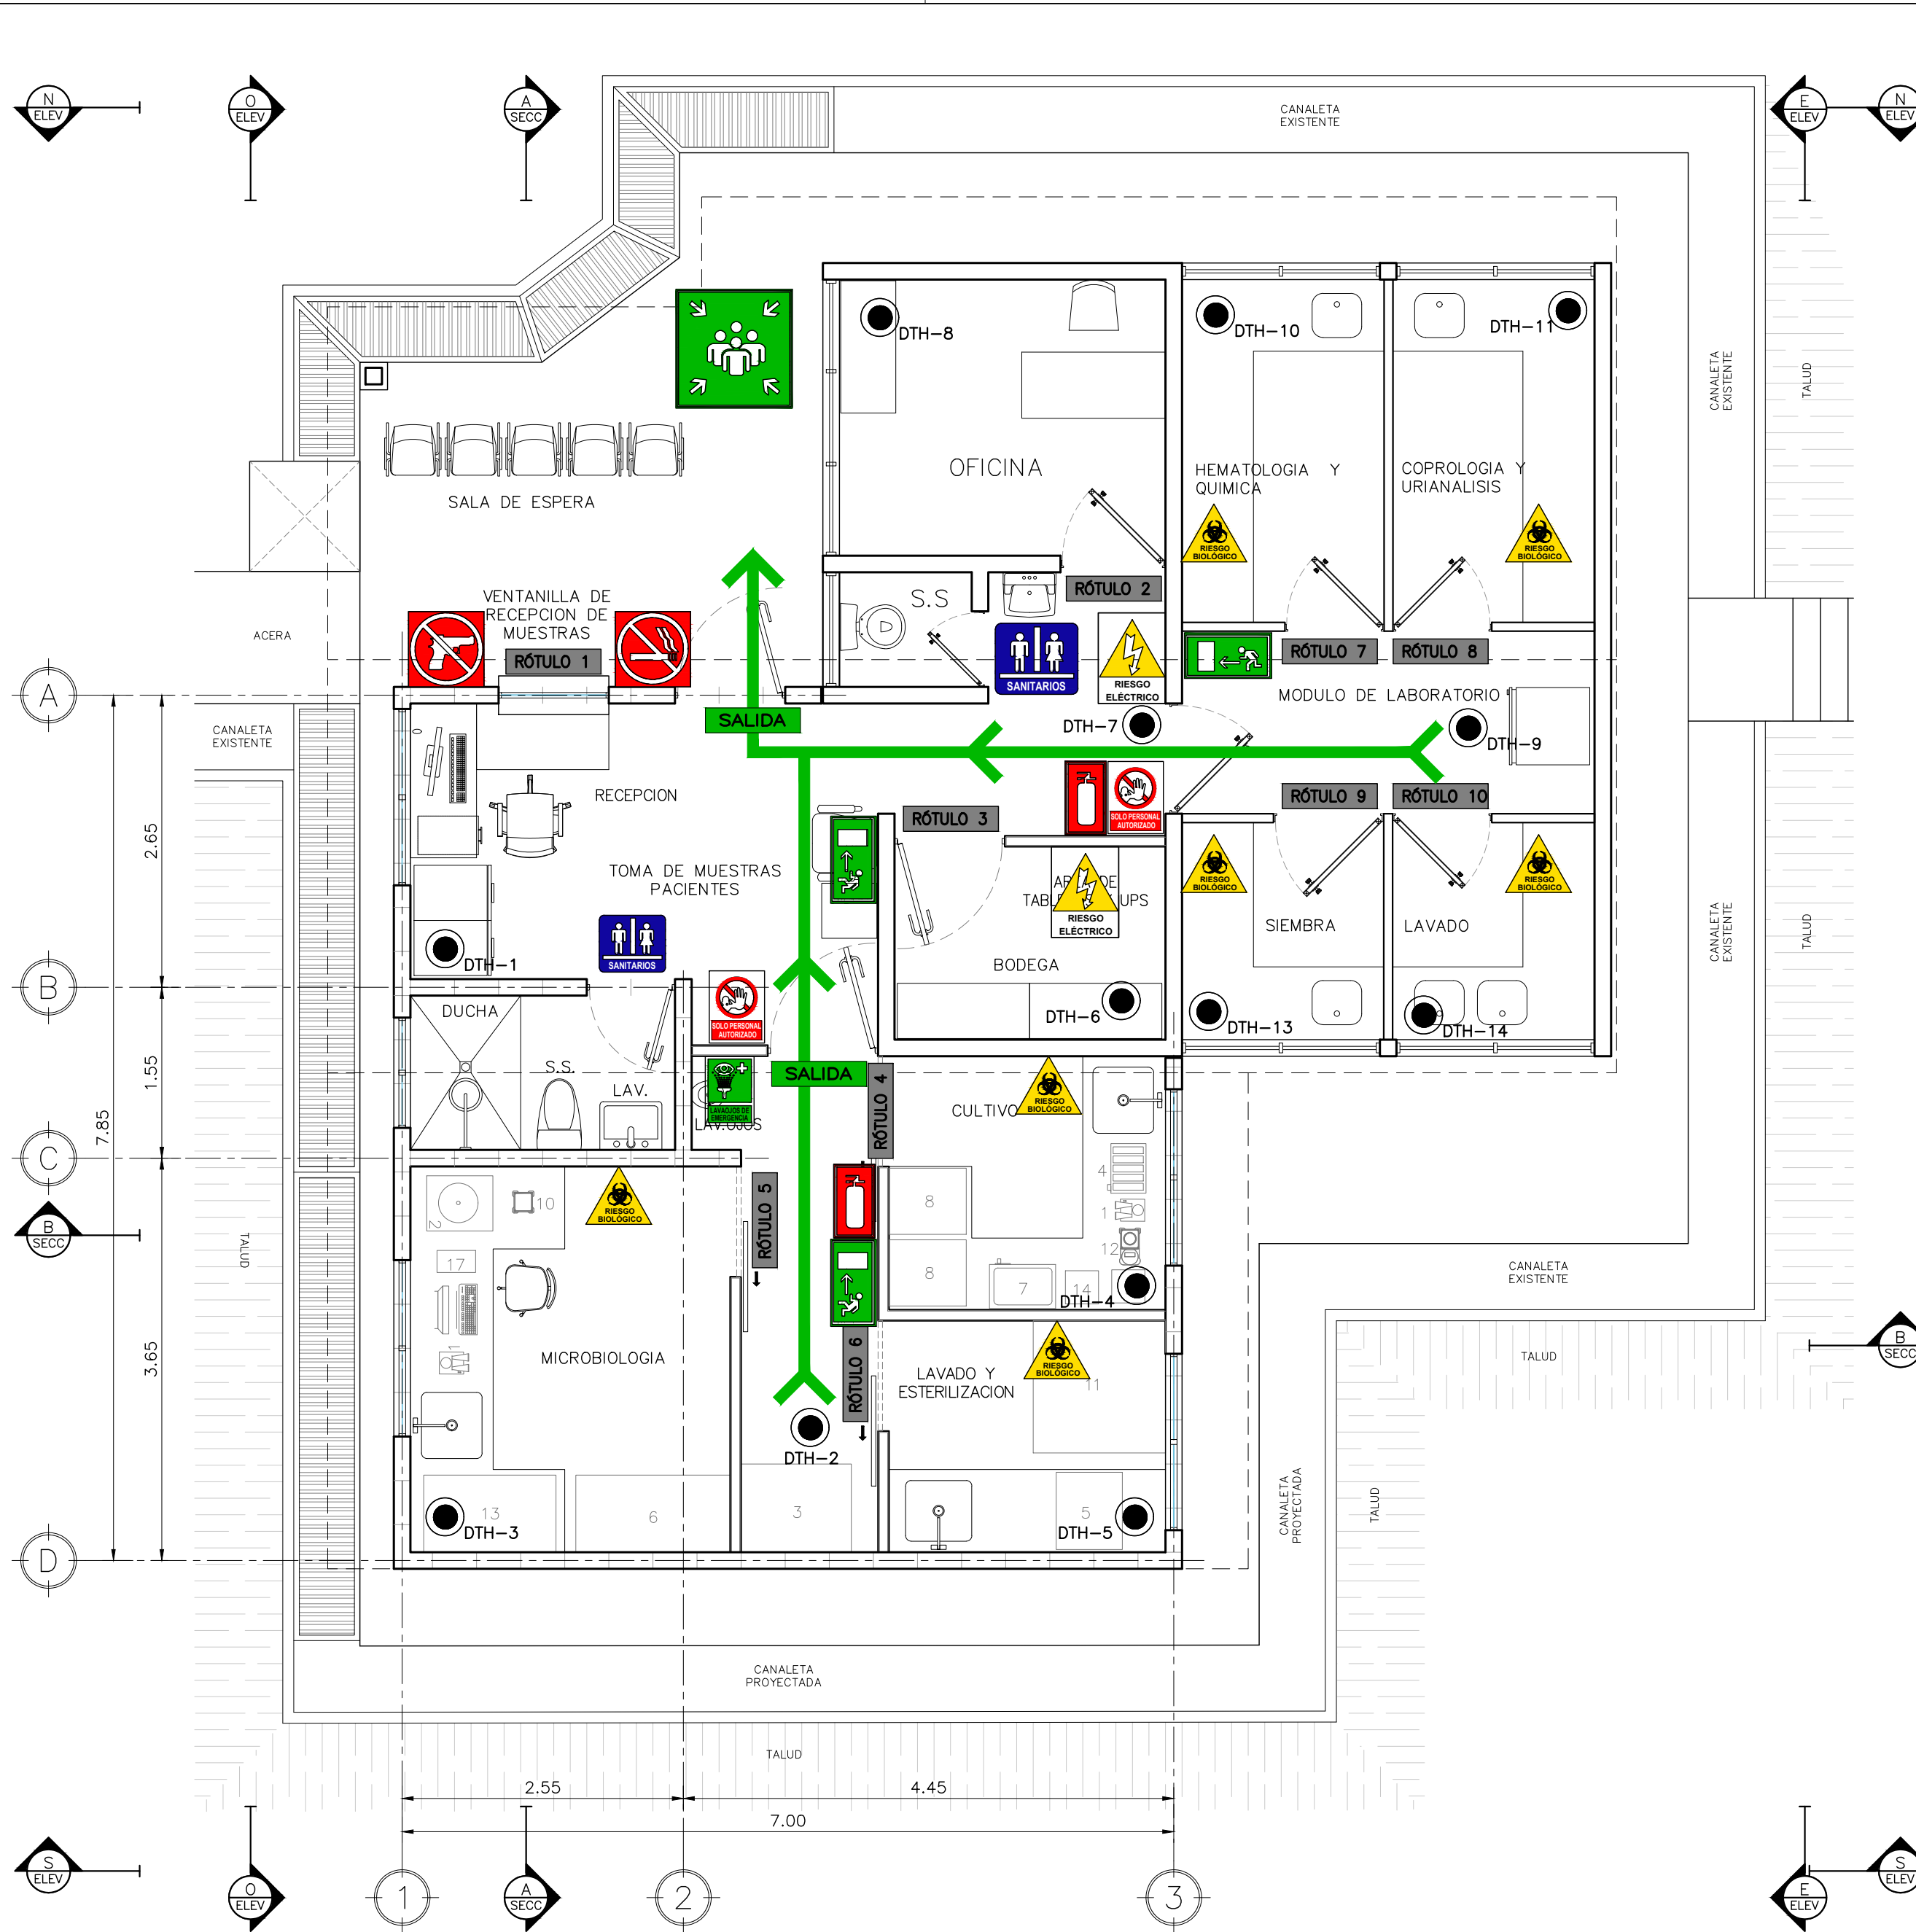

PLANTA ARQUITECTÓNICA DE TECHOS PROYECTADA
UNIDAD DE SALUD MERCEDES UMAÑA
Esc 1:50

NOTAS:


- TODOS LOS RÓTULOS DE INFORMACIÓN Y DIRECCIONALES, TANTO CILÍNDRICOS COMO BANDEROLA Y DE PAREDES, SERÁN FABRICADOS EN LÁMINA DE PLÁSTICO ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3mm DE ESPESOR, RECORADOS DE ACUERDO A LAS MEDIDAS Y CON LOS CANTOS ROUTEADOS.
- LA TIPOGRAFÍA SERÁ HELVÉTICA O ARIAL DE 7cm DE ALTURA EN ROTULACIÓN INTERIOR Y DE 12cm EN ROTULACIÓN EXTERIOR O DE RELEVANCIA (EMERGENCIAS O EVACUACIÓN).
- LA ADHERENCIA A PARED SE REALIZARÁ POR MEDIO DE CINTAS ADHESIVAS QUE GARANTICEN SU PERMANENCIA. SIN EMBARGO, DONDE EL SUPERVISOR LO INDIQUE, SE SUJETARÁ DIRECTAMENTE A LA PARED MEDIANTE TORNILLOS DE METAL #8 DE 38.1mm (1.5") CON SPANDER.
- SE DEBERÁ INSTALAR UN RÓTULO DE RIESGO BIOLÓGICO EN TODAS LAS ÁREAS DE LABORATORIO.
- DIMENSIONES DE ROTULACIÓN:
 - LAS DIMENSIONES DE CADA RÓTULO ESTARÁN SUJETAS AL TAMAÑO DEL CONTENIDO A MOSTRAR, RESPETANDO EL TAMAÑO DE LA LETRA ANTES INDICADO, MANTENIENDO LA LEGIBILIDAD A UNA DISTANCIA ENTRE 10 Y 15m.
 - EL COLOR DE LOS RÓTULOS SERÁN LOS SIGUIENTES SEGUN CÓDIGO INTERNACIONAL:
 - ROJO: SEÑALES DE PROTECCIÓN E INCENDIOS
 - AMARILLO: SEÑALES DE PRECAUCIÓN
 - VERDE: SEÑALES DE EMERGENCIA O EVACUACIÓN
 - AZUL: SEÑALES DE INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN

CUADRO DE SIMBOLOGÍA		
CÓDIGO DE RÓTULO	ROTULO DE ESPACIO	CANTIDAD DE LINEAS
RÓTULO 1	RECEPCION DE MUESTRAS	DOS LINEAS
RÓTULO 2	OFICINA	UNA LINEA
RÓTULO 3	BODEGA GENERAL	DOS LINEAS
RÓTULO 4	CULTIVO	UNA LINEA
RÓTULO 5	MICROBIOLOGIA	UNA LINEA
RÓTULO 6	LAVADO Y ESTERILIZACION	DOS LINEAS
RÓTULO 7	HEMATOLOGIA Y QUIMICA	DOS LINEAS
RÓTULO 8	COPROLOGIA Y URIANALISIS	DOS LINEAS
RÓTULO 9	SIEMBRA	UNA LINEA
RÓTULO 10	LAVADO	UNA LINEA
CÓDIGO DE RÓTULO		
UBICACIÓN DE RÓTULO	RÓTULO 9	
	NÚMERO DE RÓTULO	

CLAVE	DESCRIPCIÓN	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	CANTIDAD
	ROTULO DE RIESGO ELÉCTRICO	25	35	2
	ROTULO DE SERVICIOS SANITARIOS	30	25	2
	ROTULO DE RIESGO BIOLÓGICO	30	30	7
	ROTULO NO ARMAS	30	30	1
	ROTULO NO FUMAR	30	30	1
	ROTULO PROHIBIDO ENTRAR	25	35	2
	ROTULO LAVAJOS	25	35	1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	CANTIDAD
	ROTULO DE SALIDA DE EMERGENCIA	40	15	2
	PUNTO DE ENCUENTRO	80	80	1
	ROTULO RUTA DE EVACUACIÓN	40	20	3
	RUTA DE EVACUACIÓN			
SEÑALES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO				
	ROTULO DE EXTINTOR	20	30	2
	DETECTOR DE HUMO	0	0	13

ROTULO DE UNA LINEA		ROTULO DE DOS LINEAS	
DIMENSIONES DEL ROTULO	45X25 cm (ANCHO X ALTO)	DIMENSIONES DEL ROTULO	45X25 cm (ANCHO X ALTO)
COLOR DE FONDO DE TEXTOS	PANTONE COOL GRAY 3C	COLOR DE FONDO DE TEXTOS	PANTONE COOL GRAY 3C
COLOR DE TEXTOS	PANTONE BLUE 072C	COLOR DE TEXTOS	PANTONE BLUE 072C

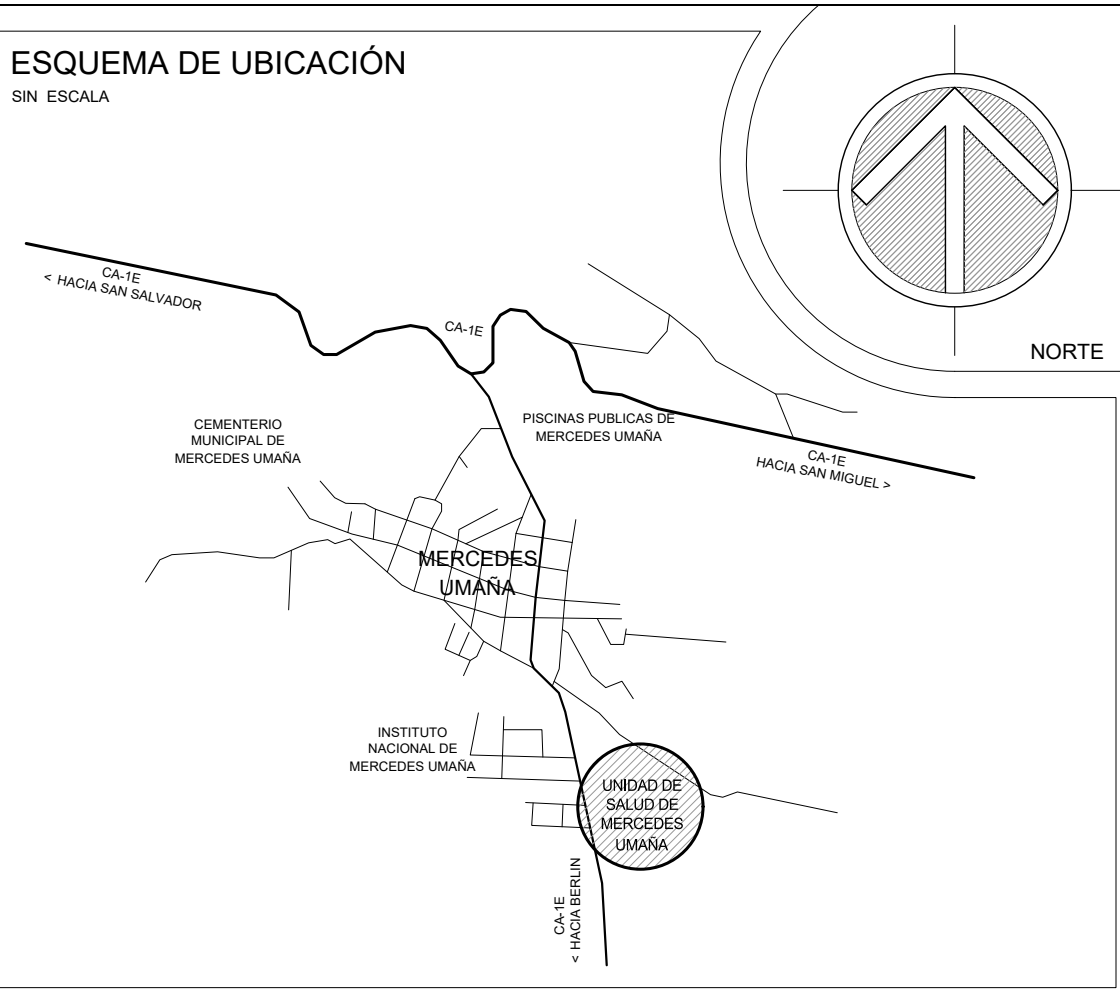

MINISTERIO DE SALUD
REPUBLICA DE EL SALVADOR
UNIDAD DE GESTION DE PROGRAMA

PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LABORATORIOS PARA IMPLEMENTACION DE AREAS DE BACTERIOLOGIA, UNIDAD DE SALUD DE MERCEDES UMAÑA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN"

CONCURSO No:

DIRECCIÓN: UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA, MUNICIPIO DE MERCEDES UMAÑA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN.

CONTENIDO: PLANTA ARQUITECTONICA DE CIELO REFLEJADO PLANTA DE SEÑALÉTICA Y RUTA DE EVACUACION DETALLES DE SEÑALIZACION

DISEÑO ARQUITECTONICO: UGP/MINSAL DISEÑO ESTRUCTURAL: UGP/MINSAL

DISEÑO ELECTRICO: UGP/MINSAL DISEÑO HIDRAULICO: UGP/MINSAL

REVISO Y APROBO: UGP/MINSAL ESCALA: INDICADAS FECHA: DICIEMBRE 2021

FECHA: AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA: HOJA No.: CORRELATIVO:

A-06 06/22