



PLANTA ARQUITECTÓNICA DE ACABADOS DE PAREDES


RADIOLOGÍA – HOSPITAL BLOOM  
Esc 1:75

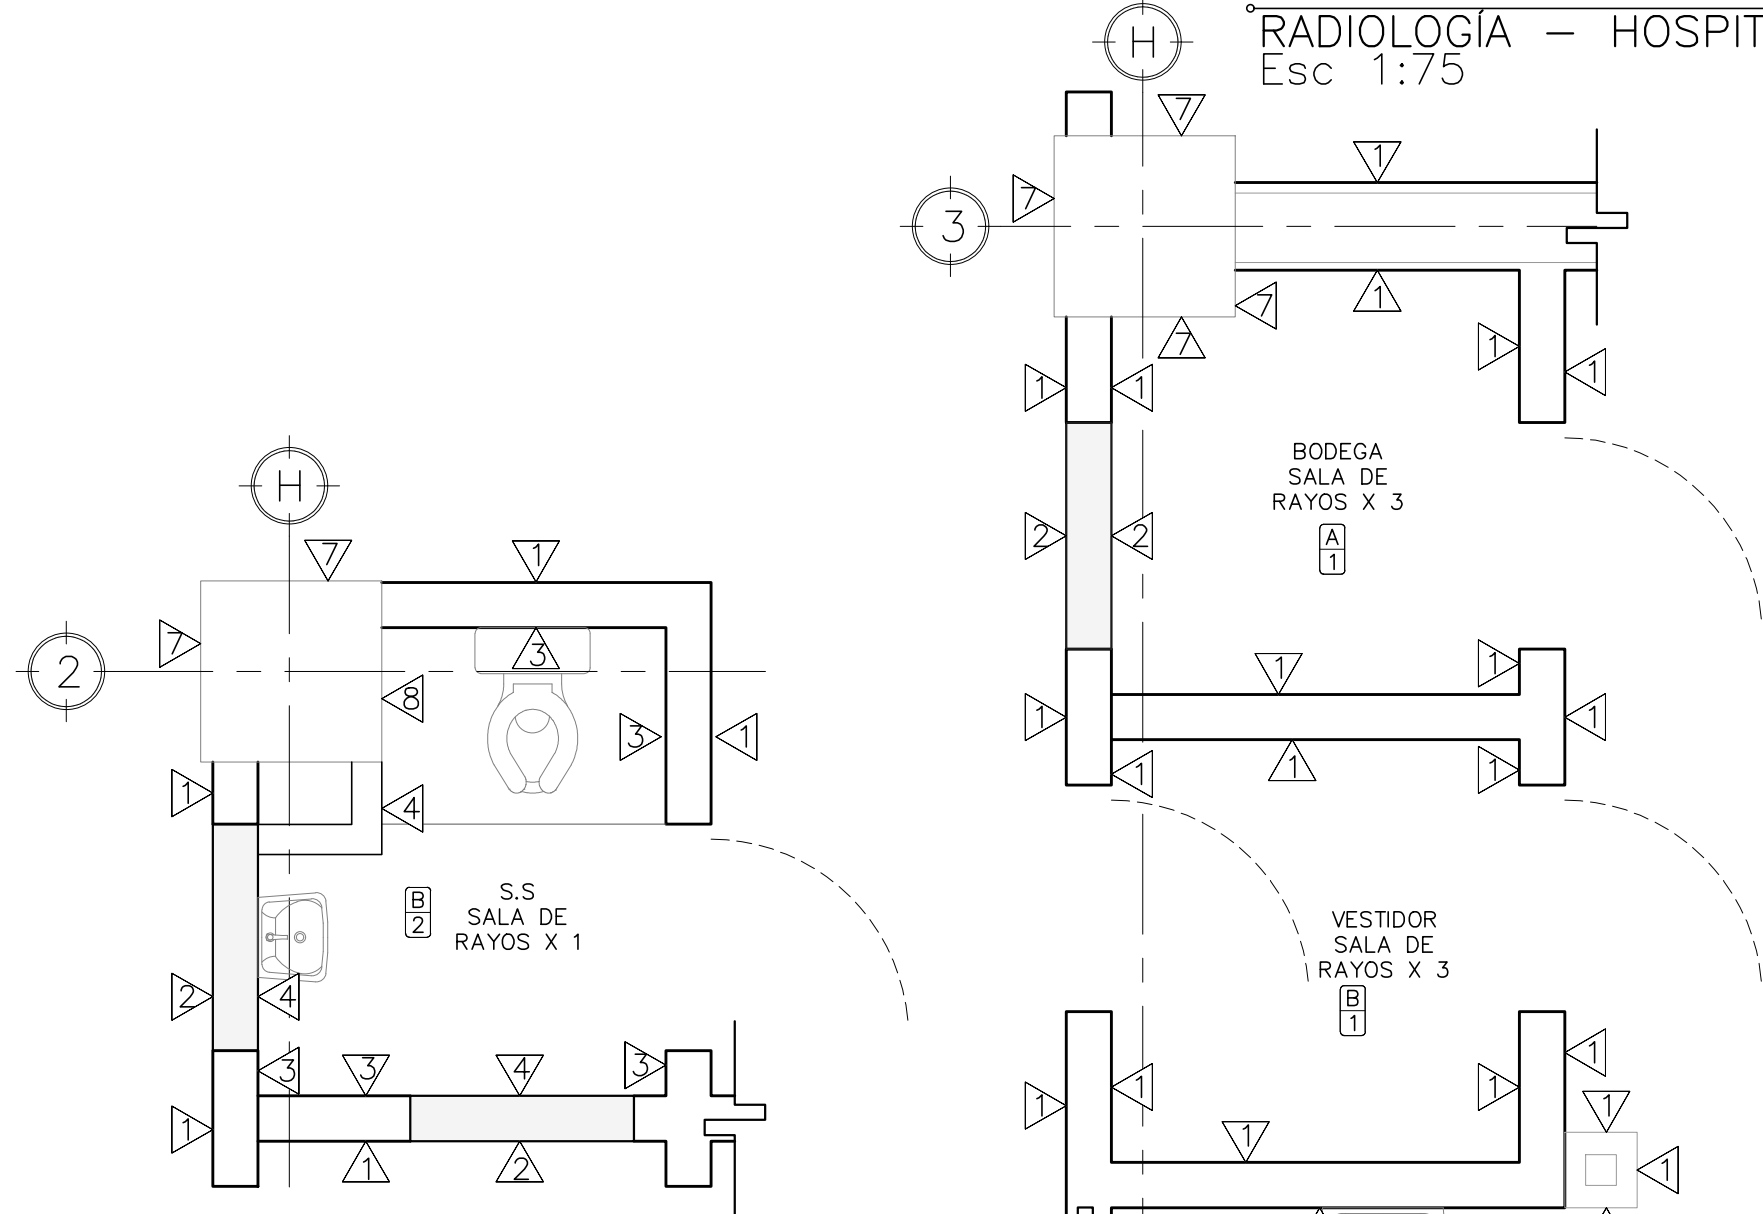

DET. 1  
RADIOLOGÍA – HOSPITAL BLOOM  
Esc 1:25

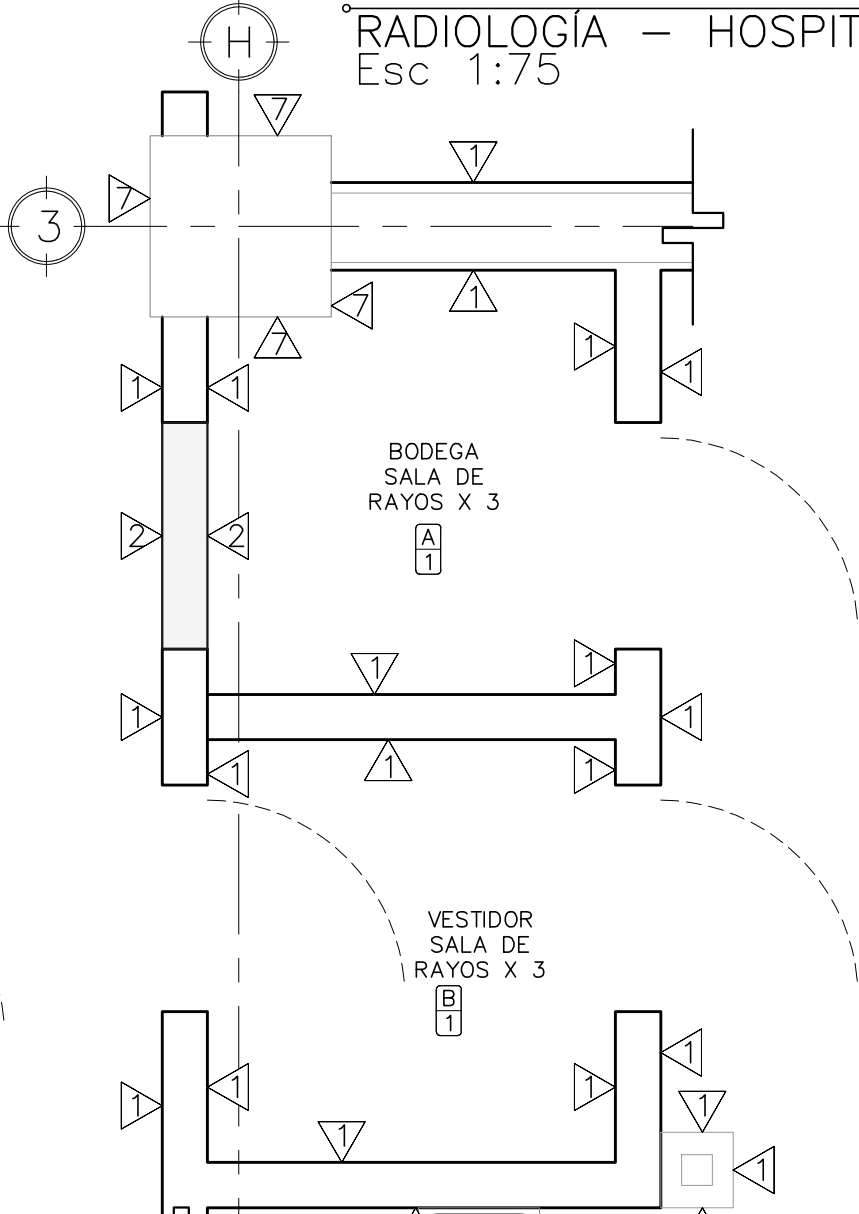


DET. 2  
RADIOLOGÍA – HOSPITAL BLOOM  
Esc 1:25

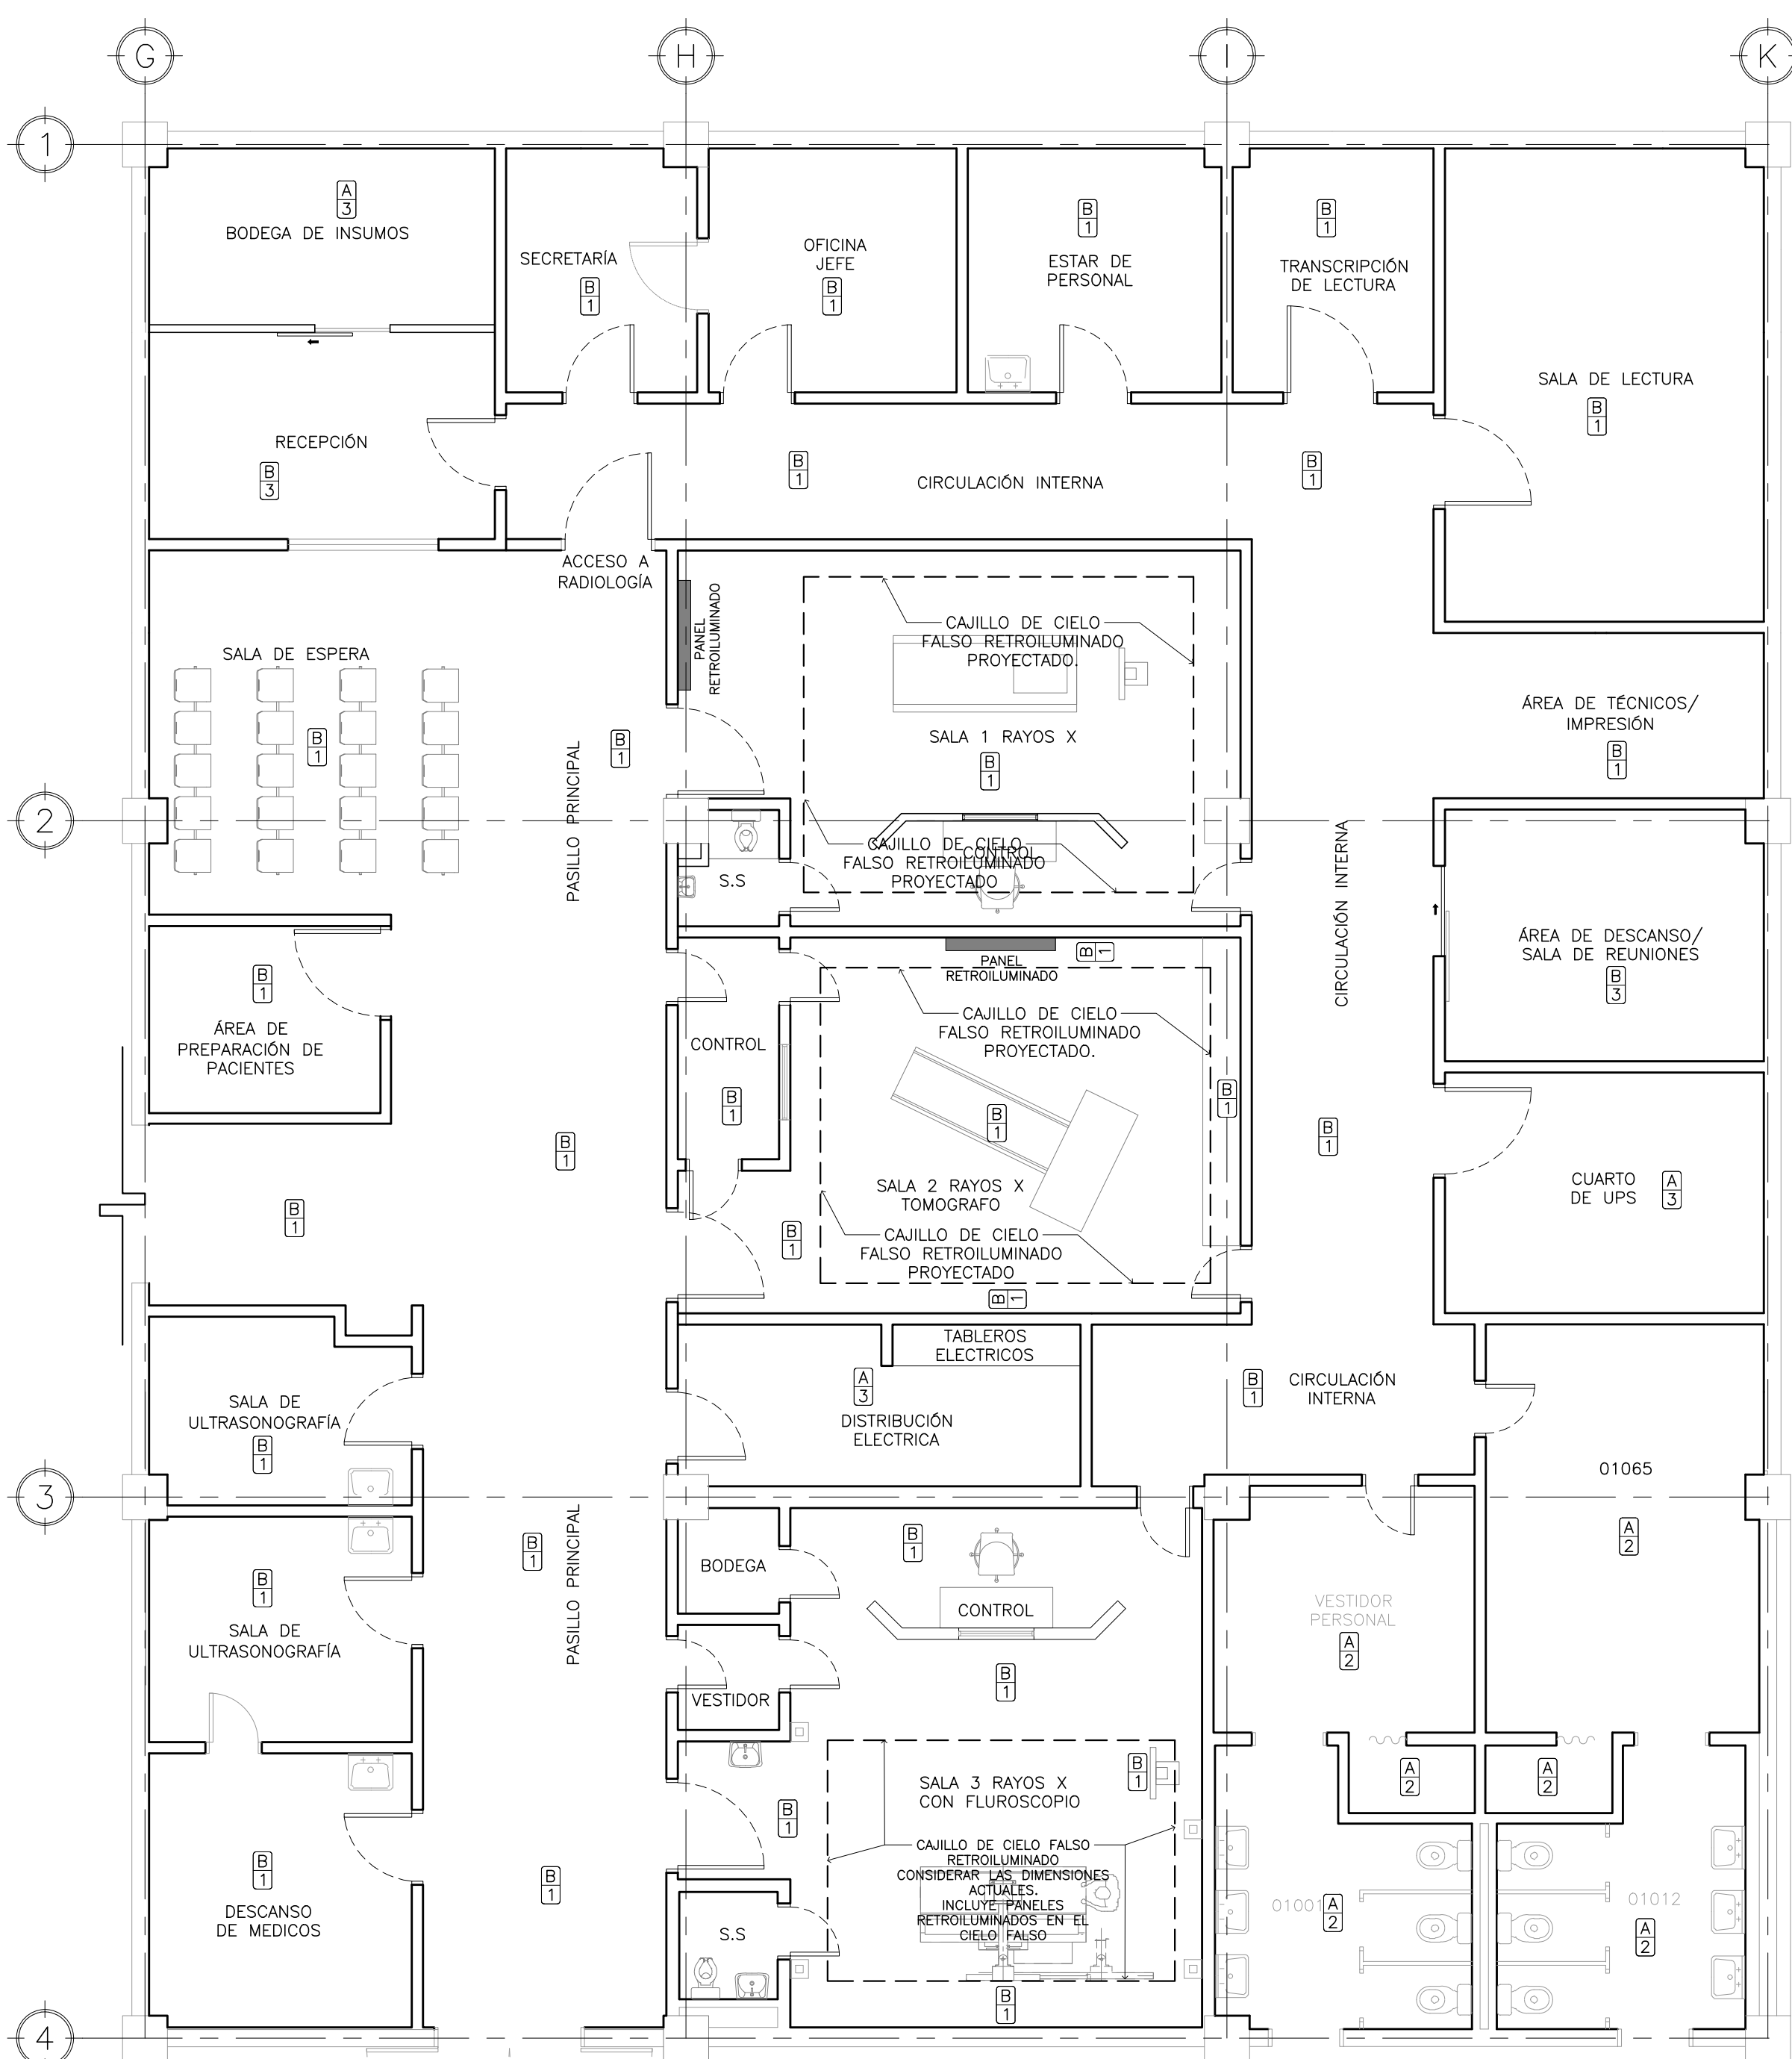

PLANTA ARQUITECTÓNICA DE ACABADOS – CIELO FALSO Y PISOS

RADIOLOGÍA – HOSPITAL BLOOM  
Esc 1:75

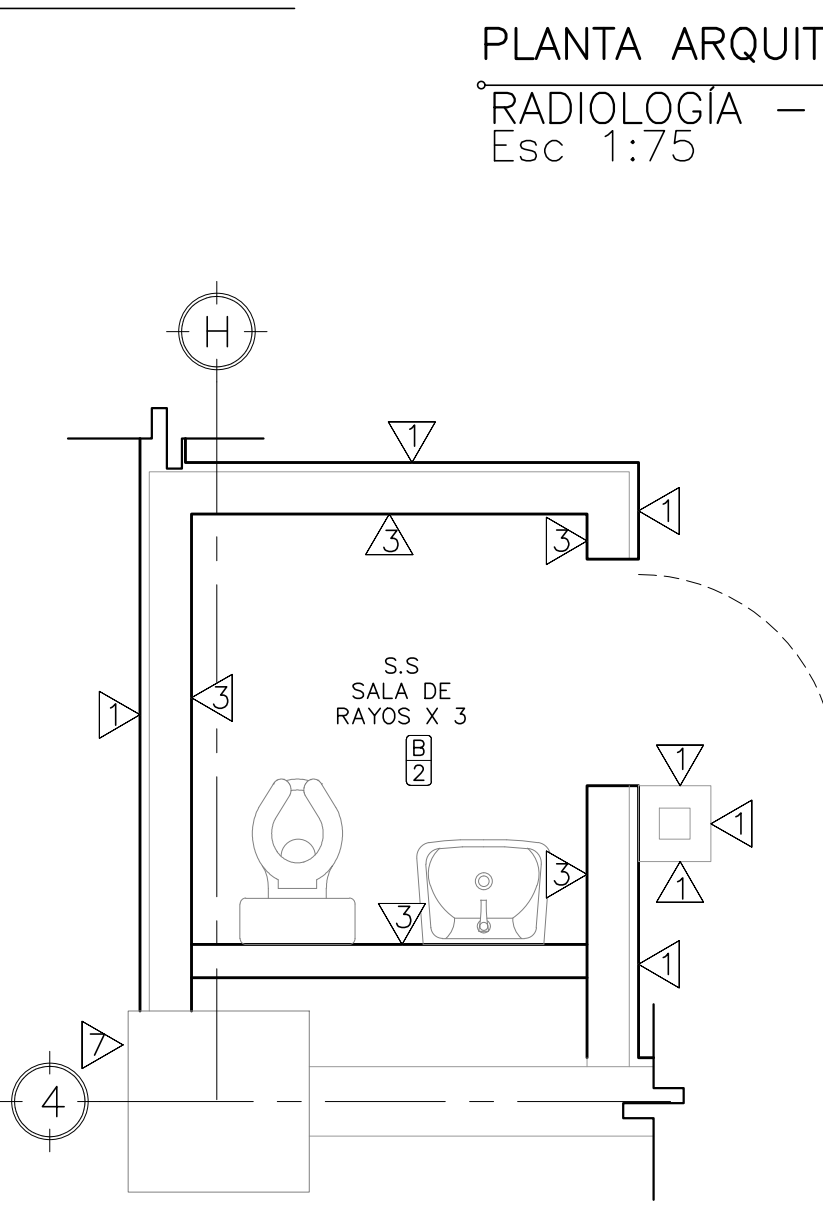

DET. 3  
RADIOLOGÍA – HOSPITAL BLOOM  
Esc 1:25

CUADRO DE ACABADOS DE PAREDES	
CLAVE	DESCRIPCIÓN
1	PAREDES EXISTENTES LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA LATEX ANTIBACTERIAL. PRIMERA CALIDAD, VER DETALLE DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES EN ESTA HOJA.
2	PARED LAMINA Y SELLO DE HUECOS DE PUERTAS, DE PANELES DE TABLAMENTO DE 1/2" DE ESPESOR, DOBLE FORRO; ESTRUCTURA DE BASTIDORES METÁLICOS GALVANIZADOS CALIBRE 22 CON RETICULA EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE TRATAMIENTO Y SELLO DE JUNTAS, CON DOS MANOS DE PINTURA LATEX ANTIBACTERIAL. PRIMERA CALIDAD HASTA ALTURA DE CIELO FALSO.
3	ENCHAPE DE BALDOSA DE PORCELANATO DE 60X60CM COLOR A ESCOGER, H= DESDE NPT HASTA CIELO FALSO.
4	PARED LAMINA NUEVA, DE PANELES DE TABLAMENTO DE 1/2" DE ESPESOR, DOBLE FORRO; CON PROTECCIÓN FÓRMICA Y ESTRUCTURA DE BASTIDORES METÁLICOS GALVANIZADOS CALIBRE 22 CON RETICULA EN AMBOS SENTIDOS, CON DOS MANOS DE PINTURA LATEX ANTIBACTERIAL. PRIMERA CALIDAD HASTA ALTURA DE CIELO FALSO.
5	PARED LAMINA NUEVA, DE PANELES DE TABLAMENTO DE 1/2" DE ESPESOR, DOBLE FORRO; ESTRUCTURA DE BASTIDORES METÁLICOS GALVANIZADOS CALIBRE 22 CON RETICULA EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE TRATAMIENTO Y SELLO DE JUNTAS, CON DOS MANOS DE PINTURA LATEX ANTIBACTERIAL. PRIMERA CALIDAD HASTA ALTURA DE CIELO FALSO.
6	ELEMENTO ESTRUCTURAL EXISTENTES LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA LATEX ANTIBACTERIAL. PRIMERA CALIDAD, VER DETALLE DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES EN ESTA HOJA.
7	ELEMENTO ESTRUCTURAL EXISTENTES LIMPIEZA Y ENCHAPE DE BALDOSA DE PORCELANATO DE 60X60CM COLOR A ESCOGER, H= DESDE NPT HASTA CIELO FALSO.
8	FORRO DE PARED EXISTENTE CON TABLAMENTO DE 1/2" REVISANDO QUE EL RECURRIMIENTO EXISTENTE DE PLOMO SEA EL INDICADO SEGUN LOS RESULTADOS DE LA MEMORIA DE CALCULO DE BUNDAJE, CON ACABADO DE DOS MANOS DE PINTURA LATEX ANTIBACTERIAL. PRIMERA CALIDAD HASTA ALTURA DE CIELO FALSO.
9	COLOCACIÓN DE VINIL DECORATIVO DISEÑO SEGUN INDIQUE EL SUPERVISOR Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO. EL VINIL SERA COLOCADO SOBRE EL ACABADO FINAL DE LA PARED.
NOTA 1: EL PLOMO EN PAREDES DEPENDERÁ DE LOS RESULTADOS DE LA MEMORIA DE CALCULO DE BUNDAJE Y REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO A INSTALAR, EN LOS ESPACIOS EXISTENTES.	
NOTA 2: EL PANEL RETROILUMINADO CON IMAGEN DECORATIVA, SE DEFINIRÁ DISEÑO Y MEDIDAS SEGUN ELECCIÓN Y APROBACIÓN DEL SUPERVISOR Y ADMINISTRADOR DE OBRA.	
CUADRO DE ACABADOS DE PISOS	
CLAVE	DESCRIPCIÓN
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOBRE PISO EXISTENTE, DE PAVIMENTO VINÍLICO HOMOGÉNEO ANTIESTÁTICO, NO CONDUCTIVO, DE GRADO HOSPITALARIO CON SU RESPECTIVA CURVA SANITARIA, PENSADO EN LAMINAS DE 2.0 M. CON UN ESPESOR DE 2MM Y UN PESO DE 2700G DE DISEÑO NO DIRECCIONAL, ACABADO MATE CON EL COLOR A ESCOGER POR EL PROPIETARIO. ÁREAS INDICADAS EN PLANOS.
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOBRE LOSA EXISTENTE DE BALDOSA DE PORCELANATO DE ALTO TRAFICO PVD V. MOSI 7, DE 60.0 M X 0.60 M, COLOR A ELECCIÓN DE PROPIETARIO.
3	PISO EXISTENTE LIMPIEZA, PULIDO Y ABRIANTADO DE PISO EXISTENTE COLOR BLANCO CON GRANO GRIS, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DE PISO AGRIETADO JUNTO CON SUS DÓCULOS CON LAS CARACTERÍSTICAS EXISTENTES EN EL ÁREA.
CUADRO DE ACABADOS DE CIELO FALSO	
CLAVE	DESCRIPCIÓN
A	LOSETAS DE FIBRA MINERAL, DE 2" X 2" 1/2" 4-6 MM COLOR BLANCO, SOBRE REJILLA DE ALUMINIO TIPO PESA DO PREPINTADO COLOR BLANCO AL HORNO, SUPERFICIA Y LAMINAR EN LA CIRA POSTERIOR EN VINILO, BORDES Y CARA POSTERIOR DEBERÁN SER SELLADA, SUSPENDIDA CON ALAMBRE GALVANIZADO #14 TIPO ENTORNOADO, INCLUYE AMORTIGUAMIENTO SISMO RESISTENTE A CADA 2.40 M EN AMBOS SENTIDOS.
B	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABULA DE CIELO FALSO PVC DE 0.25 M X 0.60 M ESPESOR DE 6.5 MM CON RESISTENCIA AL IMPACTO, A LA TRACCIÓN, INFLAMABILIDAD Y RESISTENCIA A LOS HONGOS INSTALADA EN PERIFERIA DE ALUMINIO TIPO PESA DO, AMORTIGUAMIENTO A BASE DE PERIL DE ALUMINIO SUSPENDIDA DESDE LOSA EXISTENTE.
NOTA 1: CONSIDERAR ALTURAS DE CIELO FALSO EXISTENTES EN LAS ÁREAS PARA SU INSTALACIÓN.	
NOTA 2: EN EL ÁREA DE RAYOS X CON FLUOROSCOPIO, SE INSTALARÁ UN PANEL RETRO ILUMINADO CON IMAGEN DECORATIVA, LA UBICACIÓN, DIMENSIONES Y ELECCIÓN DE IMAGEN, SERÁN DEFINIDOS POR EL SUPERVISOR DE OBRA Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO.	
NOTA 3: LAS DIMENSIONES DE LOS CAJILLOS RETRO ILUMINADOS DEBERÁN CONSULTARSE CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO, TOMANDO EN CUENTA LAS CONDICIONES DEL ESPACIO Y EQUIPO.	

<div><div><div><div><div><div></div><div>GOBIERNO DE EL SALVADOR</div></div></div><div><div>MINISTERIO DE SALUD</div><div>UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN</div></div></div></div></div>			
PROYECTO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE IMÁGENES MÉDICAS DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN: EDIFICIO 1, TORRE, EMERGENCIA Y EDIFICIO COVID DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM, FINAL 25 AVENIDA NORTE Y FINAL 29 CALLE PONIENTE, SAN SALVADOR			
CONTENIDO: PLANTA DE ACABADOS DE PAREDES, CIELO FALSO Y PISOS			
DISEÑO ARQUITECTÓNICO: UGPPI/ MINSAL	DISEÑO ESTRUCTURAL: UGPPI/ MINSAL		
DISEÑO ELÉCTRICO: UGPPI/ MINSAL	DISEÑO HIDRÁULICO: UGPPI/ MINSAL		
REVISÓ Y APROBO: UGPPI/ MINSAL	ESCALA: INDICADA	FECHA: AGOSTO - 2024	
FECHA:	ÁREA TOTAL:	ÁREA CONSTRUIDA:	HOJA No.: A-03
			CORRELATIVO: 03/06