


PLANTA DE DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE
RADIOLOGÍA – HOSPITAL BLOOM
Esc 1:75

CUADRO DE DESMONTAJES Y DEMOLICION	
	DESMONTAJE DE PUERTA
	DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS
	DESMONTAJE DE CIELO FALSO
	DESMONTAJE DE PARED LIVIANA
	DESMONTAJE DE TOPES DE CAMILLA Y SEÑALÉTICA EXISTENTE
	DESMONTAJE DE SEÑALÉTICA
	DESMONTAJE DE FORRO DE PARED CON ACABADO DE MADERA
	DEMOLICION DE ENCHAPE.
	DEMOLICION DE PARED PARA HUECO DE NUEVA PUERTA

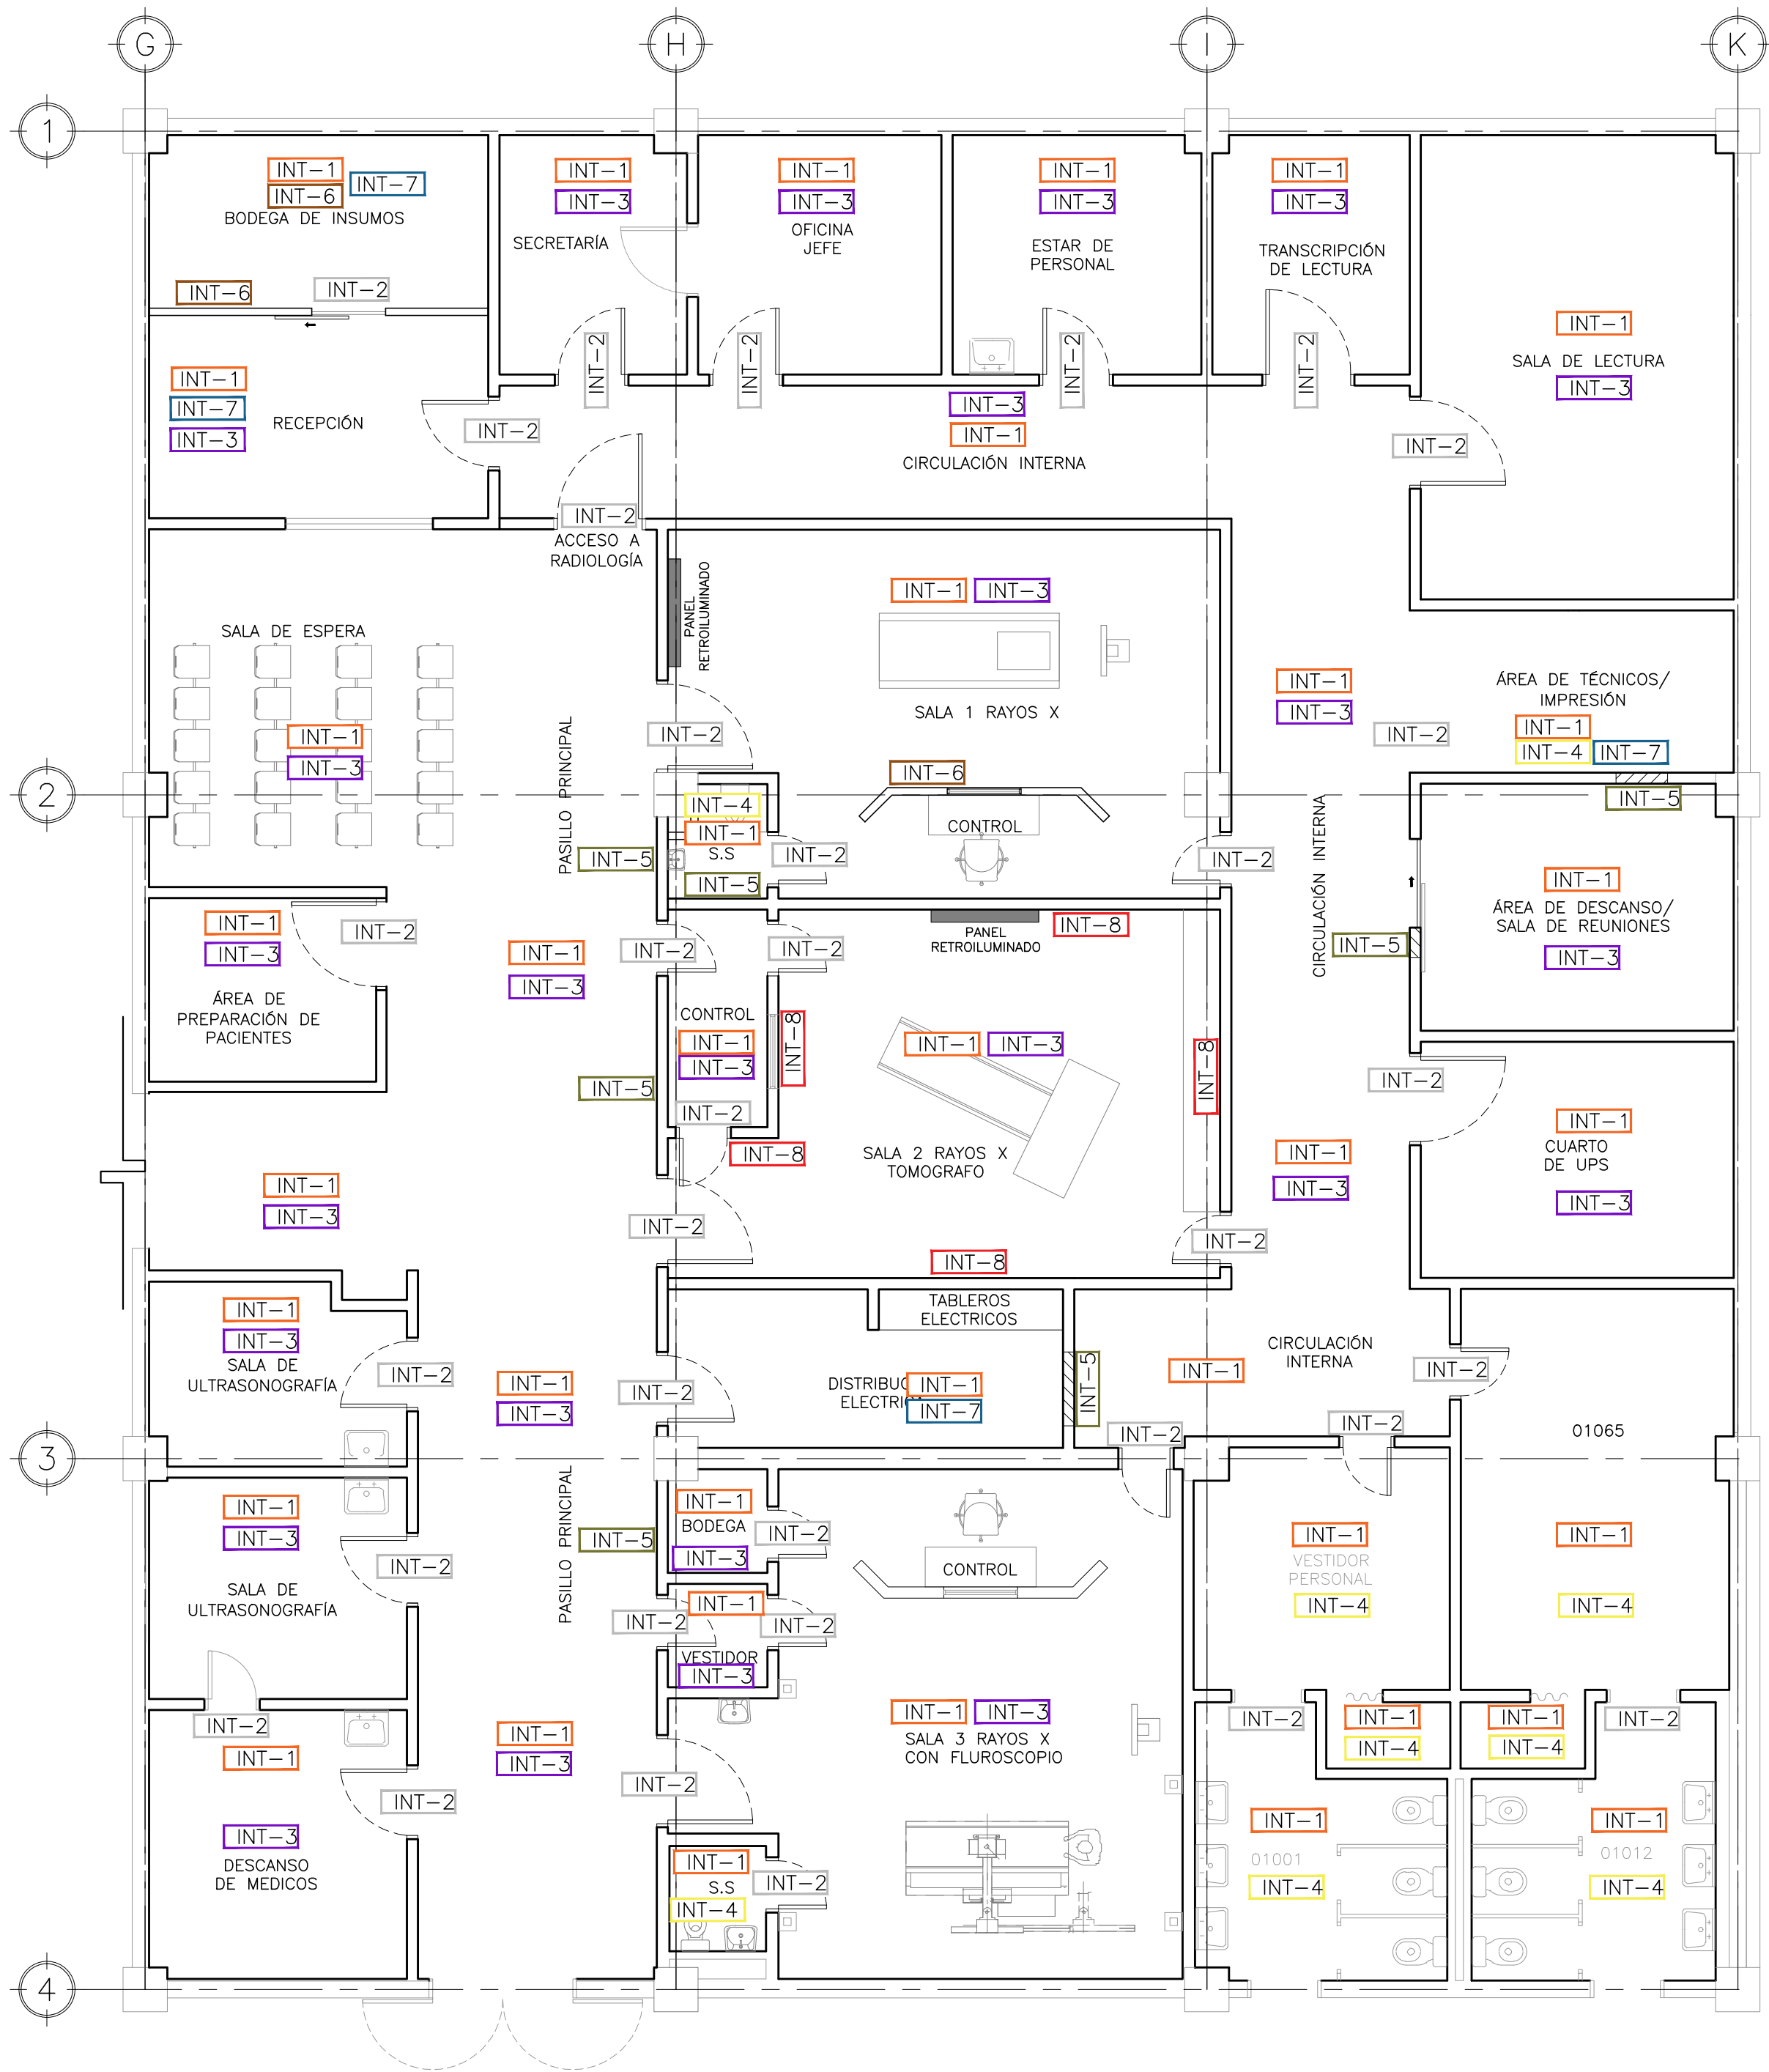

PLANTA DE INTERVENCIONES
RADIOLOGÍA – HOSPITAL BLOOM
Esc 1:75

CUADRO DE INTERVENCIONES	
CLAVE	DESCRIPCIÓN
INT-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, INCLUYE LUMINARIAS VER DETALLE EN PLANO DE ACABADOS Y DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INT-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS VER DETALLE EN PLANO DE ACABADOS ANCHOS VARIABLES
INT-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE VINIL SEGUN ESPECIFICACION EN PLANO DE ACABADOS
INT-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE BALDOSA DE PORCELANATO SEGUN ESPECIFICACION EN PLANO DE ACABADOS
INT-5	SELLADO DE HUECO DE PUERTAS CON TABLA CEMENTO, VER DETALLE EN PLANO DE ACABADOS.
INT-6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAREDES LIVIANAS (VER UBICACION EN PLANO DE ACABADOS)
INT-7	PISO EXISTENTE: LIMPIEZA, PULIDO Y ABRILLANTADO DE PISO DE TERRAZO EXISTENTE. COLOR BLANCO CON GRANO GRIS, INCLUYE LA SUSTITUCION DE PISO AGRIETADO JUNTO CON SUS ZOCALOS CON LAS CARACTERISTICAS EXISTENTES EN EL AREA.
INT-8	FORRO DE PARED EXISTENTE CON TABLAMIENTO DE 3", REVISANDO QUE EL RECUBRIMIENTO EXISTENTE DE PLOMO SEA EL INDICADO SEGUN LOS RESULTADOS DE LA MEMORIA DE CLACULO DE BLINDAJE
OTRAS OBRAS A REALIZAR	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE TODAS LAS SUPERFICIES DE PAREDES EXISTENTES, CON DOS MANOS (MÍNIMO) PRIMERA CALIDAD, COLORES A DEFINIR.

		REPÚBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	
PROYECTO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE IMÁGENES MÉDICAS DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN: EDIFICIO 1, TORRE, EMERGENCIA Y EDIFICIO COVID DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM. FINAL 25 AVENIDA NORTE Y FINAL 29 CALLE PONIENTE, SAN SALVADO			
CONTENIDO: PLANTA DE DESMONTAJES Y DEMOLICIONES PLANTA DE INTERVENCIONES			
DISEÑO ARQUITECTÓNICO: UGPPI/ MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL: UGPPI/ MINSAL	
DISEÑO ELÉCTRICO: UGPPI/ MINSAL		DISEÑO HIDRAULICO: UGPPI/ MINSAL	
REVISO Y APROBO: UGPPI/ MINSAL		ESCALA: INDICADA	FECHA: AGOSTO - 2024
FECHA:	ÁREA TOTAL:	ÁREA CONSTRUIDA:	CORRELATIVO: A-02 02 /06