








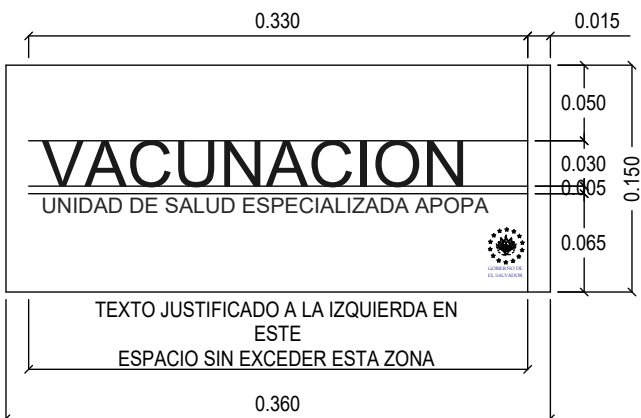

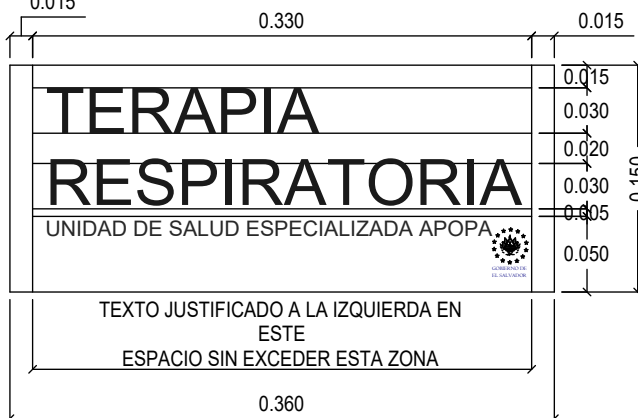

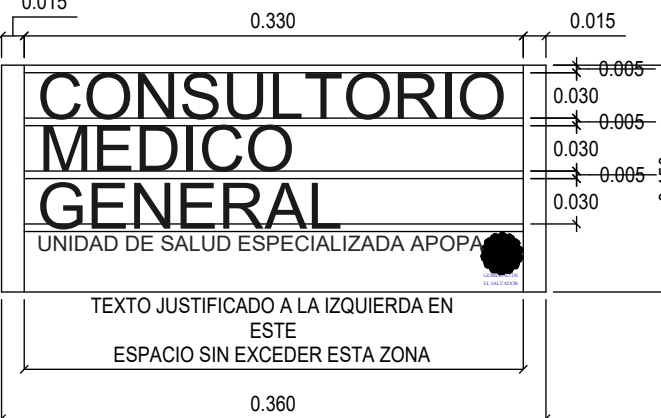










ROTULO DE UNA LINEA		ROTULO DE DOS LINEAS		ROTULO DE TRES LINEAS	
					
DIMENSIONES DEL ROTULO	36X15 cm (ANCHO X ALTO)	DIMENSIONES DEL ROTULO	36X15 cm (ANCHO X ALTO)	DIMENSIONES DEL ROTULO	36X15 cm (ANCHO X ALTO)
COLOR DE FONDO DE TEXTOS	PANTONE COOL GRAY 3C	COLOR DE FONDO DE TEXTOS	PANTONE COOL GRAY 3C	COLOR DE FONDO DE TEXTOS	PANTONE COOL GRAY 3C
	PANTONE BLUE 072C	COLOR DE TEXTOS	PANTONE BLUE 072C	COLOR DE TEXTOS	PANTONE BLUE 072C

CUADRO DE SIMBOLOGIA Y DESCRIPCION DE SEÑALÉTICA						
SERIAL	SÍMBOLO	FONDO	CONTRASTE	MATERIALES E INSTALACION	UBICACION	DIMENSIONES
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL		AZUL	BLANCO	MATERIAL: LAMINA DE PVC DE 1/4", SOBRE LA CUAL SE COLOCARAN LOS SIMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECCION: MEDIANTE 4 TORNILLOS METALICOS #8 DE 38.1 mm (1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLASTICAS.	LA SEÑAL SERA UBICADA EN LA PUERTA DE ACCESO O EN ELEMENTOS VERTICALES SOLIDOS, QUE CUMPLAS CON LAS MEDIDAS SEGUN NORMATIVA A UNA ALTURA DE 1.70 M MEDIDA A PARTIR DEL N.P.T	0.30 m x 0.30 m
RIESGO A CAIDA A MISMO NIVEL		AMARILLO	NEGRO	MATERIAL: LAMINA DE PVC DE 1/4", SOBRE LA CUAL SE COLOCARAN LOS SIMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECCION: MEDIANTE 4 TORNILLOS METALICOS #8 DE 38.1 mm (1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLASTICAS.	LA SEÑAL SERA UBICADA CERCANA AL RIESGO EN UNA PARED O ELEMENTO VERTICAL A UNA ALTURA DE 1.70 m MEDIDO DESDE EL N.P.T	0.30 m x 0.30 m
RIESGO ELECTRICO		AMARILLO	NEGRO	MATERIAL: LAMINA DE PVC DE 1/4", SOBRE LA CUAL SE COLOCARAN LOS SIMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECCION: MEDIANTE 4 TORNILLOS METALICOS #8 DE 38.1 mm (1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLASTICAS.	LA SEÑAL SERA UBICADA EN LA PUERTA DE ACCESO DEL AREA QUE CONTENGA EL RIESGO A UNA ALTURA DE 1.70 M MEDIDA A PARTIR DEL N.P.T	0.30 m x 0.30 m
RIESGO BIOLOGICO		AMARILLO	NEGRO	MATERIAL: LAMINA DE PVC DE 1/4", SOBRE LA CUAL SE COLOCARAN LOS SIMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECCION: MEDIANTE 4 TORNILLOS METALICOS #8 DE 38.1 mm (1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLASTICAS.	LA SEÑAL SERA UBICADA EN TODAS LAS INSTALACIONES DONDE SE LLEVEN A CABO ACTIVIDADES CON AGENTES BIOLOGICOS (AB) QUE REQUIERAN UN NIVEL DE CONTENCIÓN 2 O SUPERIOR UBICADO EN LA PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL. UNA ALTURA DE 1.70 M MEDIDA A PARTIR DEL N.P.T	0.30 m x 0.30 m
EXTINTOR TIPO ABC 10 lb		ROJO	BLANCO	MATERIAL: LAMINA DE PVC DE 1/4", SOBRE LA CUAL SE COLOCARAN LOS SIMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. EXTINTOR A INSTALAR DEBERA ESTAR CORRECTAMENTE ETIQUETADO CON SU TIPO. CAPACIDAD SUJECCION: MEDIANTE 4 TORNILLOS METALICOS #8 DE 38.1 mm (1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLASTICAS.	LA SEÑAL SERA UBICADA A UN COSTADO DEL EXTINTOR A UNA DISTANCIA DE 0.15 m Y UNA ALTURA DE 1.70 m MEDIDA A PARTIR DEL N.P.T	0.30 m x 0.30 m
PUNTO DE ENCUENTRO EN CASO DE EMERGENCIA		VERDE	BLANCO	MATERIAL: PINTURA DE ACEITE, CON LOS COLORES ESPECIFICADOS, APLICAR TRES MANOS.	LA SEÑAL SERA PINTADA EN EL PISO DE PLAZAS Y EN AREAS DE JARDINES SE CONSTRUIRA UN PISO TIPO ACERA PARA PINTAR DICHO DETALLE.	0.75 m x 0.75 m
RUTA DE EVACUACION		VERDE	BLANCO	MATERIAL: LAMINA DE PVC DE 1/4", SOBRE LA CUAL SE COLOCARAN LOS SIMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECCION: MEDIANTE 4 TORNILLOS METALICOS #8 DE 38.1 mm (1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLASTICAS.	LA SEÑAL SERA UBICADA A UNA ALTURA DE 1.80 m A PARTIR DEL NPT EN LOS PASILLOS, DE FORMA VISIBLE AL USUARIO.	0.60 m x 0.30 m
SALIDA DE EMERGENCIA SOBRE PARED		VERDE	BLANCO	MATERIAL: LAMINA DE PVC DE 1/4", SOBRE LA CUAL SE COLOCARAN LOS SIMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECCION: MEDIANTE 4 TORNILLOS METALICOS #8 DE 38.1 mm (1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLASTICAS.	LA SEÑAL SERA UBICADA SOBRE LOS CARGADEROS DE LAS PUERTAS DE SALIDA DE EMERGENCIA O SOBRE PAREDES QUE ESTEN CERCANAS A LA SALIDA DE EMERGENCIA, A UNA ALTURA DE 2.00 m MEDIDA DESDE EL N.P.T Y A UNA DISTANCIA DE 0.15 m MEDIDA A PARTIR DEL MARCO DE UNA PUERTA	0.60 m x 0.30 m
PROHIBIDO FUMAR		ROJO	BLANCO	MATERIAL: LAMINA DE PVC DE 1/4", SOBRE LA CUAL SE COLOCARAN LOS SIMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECCION: MEDIANTE 4 TORNILLOS METALICOS #8 DE 38.1 mm (1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLASTICAS.	LA SEÑAL SERA UBICADA EN LA PUERTA DE ACCESO A UNA ALTURA DE 1.70 M MEDIDA A PARTIR DEL N.P.T	0.30 m x 0.30 m
PROHIBIDO EL INGRESO CON ARMAS		ROJO	BLANCO	MATERIAL: LAMINA DE PVC DE 1/4", SOBRE LA CUAL SE COLOCARAN LOS SIMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECCION: MEDIANTE 4 TORNILLOS METALICOS #8 DE 38.1 mm (1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLASTICAS.	LA SEÑAL SERA UBICADA EN LA PUERTA DE ACCESO A UNA ALTURA DE 1.70 M MEDIDA A PARTIR DEL N.P.T	0.30 m x 0.30 m
SANITARIOS MUJERES		AZUL	BLANCO	MATERIAL: LAMINA DE PVC DE 1/4", SOBRE LA CUAL SE COLOCARAN LOS SIMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECCION: MEDIANTE 4 TORNILLOS METALICOS #8 DE 38.1 mm (1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLASTICAS.	LA SEÑAL SERA UBICADA EN LA PUERTA DE ACCESO A LAS BATERIAS DE SERVICIOS SANITARIOS CON MEDIDAS SEGUN NORMATIVA A UNA ALTURA DE 1.70 M MEDIDA A PARTIR DEL N.P.T	0.30 m x 0.30 m
SANITARIOS HOMBRES		AZUL	BLANCO	MATERIAL: LAMINA DE PVC DE 1/4", SOBRE LA CUAL SE COLOCARAN LOS SIMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECCION: MEDIANTE 4 TORNILLOS METALICOS #8 DE 38.1 mm (1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLASTICAS.	LA SEÑAL SERA UBICADA EN LA PUERTA DE ACCESO A LAS BATERIAS DE SERVICIOS SANITARIOS CON MEDIDAS SEGUN NORMATIVA A UNA ALTURA DE 1.70 M MEDIDA A PARTIR DEL N.P.T	0.30 m x 0.30 m
SANITARIOS HOMBRES		AZUL	BLANCO	MATERIAL: LAMINA DE PVC DE 1/4", SOBRE LA CUAL SE COLOCARAN LOS SIMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECCION: MEDIANTE 4 TORNILLOS METALICOS #8 DE 38.1 mm (1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLASTICAS.	LA SEÑAL SERA UBICADA EN LA PUERTA DE ACCESO A LOS SERVICIOS SANITARIOS INDIVIDUALES CON MEDIDAS SEGUN NORMATIVA A UNA ALTURA DE 1.70 M MEDIDA A PARTIR DEL N.P.T	0.30 m x 0.30 m
ACTIVADOR MANUAL DE ALARMA		ROJO	BLANCO	MATERIAL: LAMINA DE PVC DE 1/4", SOBRE LA CUAL SE COLOCARAN LOS SIMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECCION: MEDIANTE 4 TORNILLOS METALICOS #8 DE 38.1 mm (1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLASTICAS.	LA SEÑAL SERA UBICADA A UNA ALTURA NO MENOS DE 1.07 m A PARTIR DEL NPT EN LOS PASILLOS O DONDE SE INDIQUE, DE FORMA VISIBLE AL USUARIO.	0.25 m x 0.35 m
ALARMA CON LUZ ESTROBOSCOPICA		NOTA: ESTA SEÑAL NO SERA VISIBLE EN LA CONSTRUCCION, NI TENDRA INSTALACION DE ROTULO DE ESTE TIPO, SOLO INDICA LA UBICACION DE LAS ALARMAS CON LUZ ESTROBOSCOPICA				
LUCES DE EMERGENCIA		NOTA: ESTA SEÑAL NO SERA VISIBLE EN LA CONSTRUCCION, NI TENDRA INSTALACION DE ROTULO DE ESTE TIPO, SOLO INDICA LA UBICACION DE LAS LUMINARIAS, PARA MAS DETALLE VER PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA POR NIVELES.				
LUCES DE EMERGENCIA EN SALIDAS		NOTA: SOLO SE INDICA LA UBICACION DE LAS LUCES DE EMERGENCIA EN SALIDAS, PARA MAS DETALLE VER PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA POR NIVELES.				
RECORRIDO DE RUTA DE EVACUACION		NOTA: ESTA SEÑAL NO SERA VISIBLE EN LA CONSTRUCCION, NI TENDRA INSTALACION DE ROTULO DE ESTE TIPO, PERO DEBE SER DEL CONOCIMIENTO DE TODO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y A CARGO DE LA ZONA, ANTE CUALQUIER EVENTUALIDAD.				
NOTAS: - LAS DIMENSIONES SE HAN CONSIDERADO TOMANDO UNA DISTANCIA DE OBSERVACION ENTRE 10 A 15 m. - PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DEBE ESTABLECER UN PROGRAMA DE REVISIONES PERIODICAS, PARA CONTROLAR EL CORRECTO ESTADO DE LA MISMA, HAY QUE CONSIDERAR QUE SI SURGEN MODIFICACIONES EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, SE DEBERAN INCORPORAR LAS EVALUACIONES PERTINENTES Y AGREGAR LA SEÑALIZACION NECESARIA PARA SU CORRECTA IDENTIFICACION.						

SIMBOLOGIA DE SEÑALIZACIONES DE PROYECTO

UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA


1 : 50

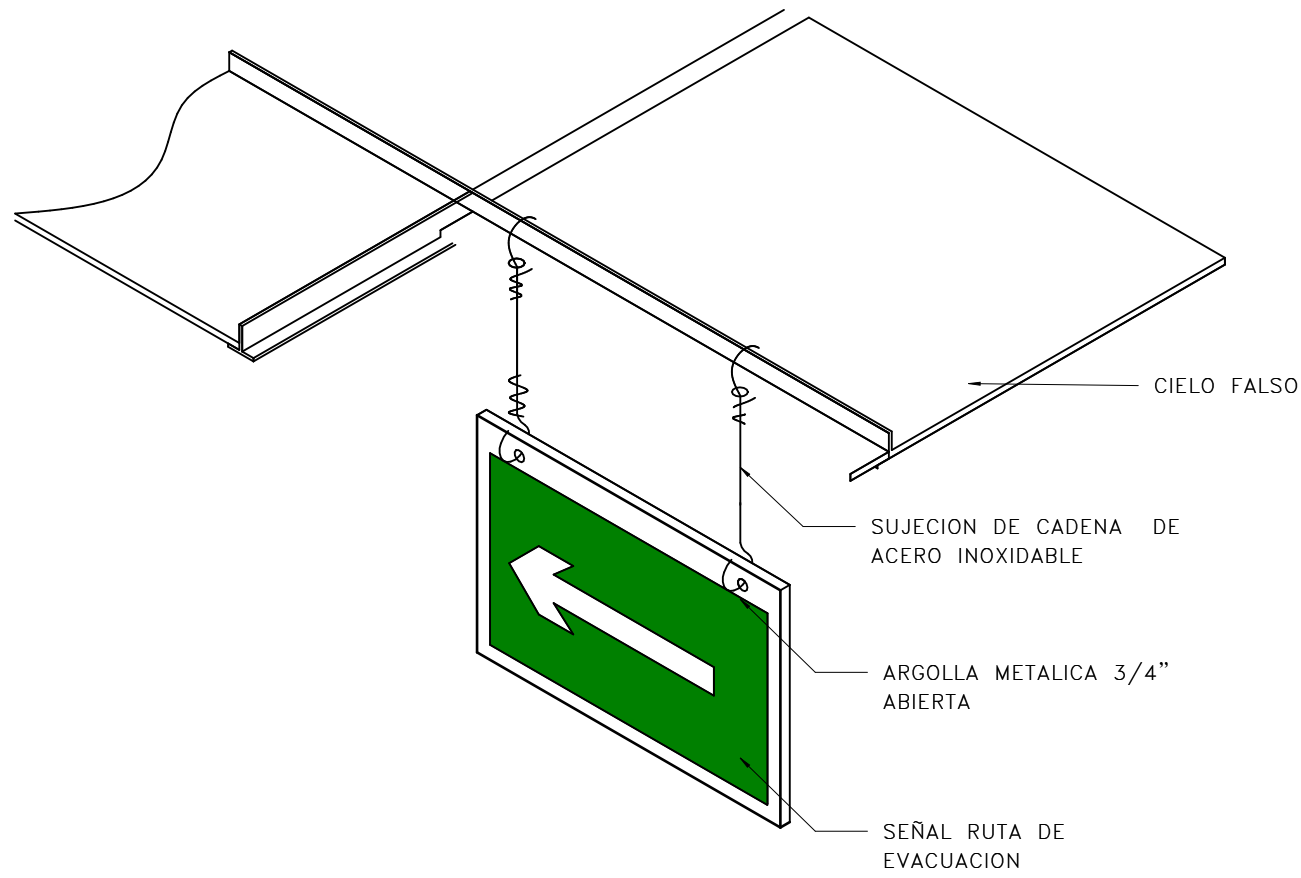

DETALLE SEÑAL DE EVACUACION FIJADO EN ESTRUCTURA DE TECHO

UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA

1 : 50

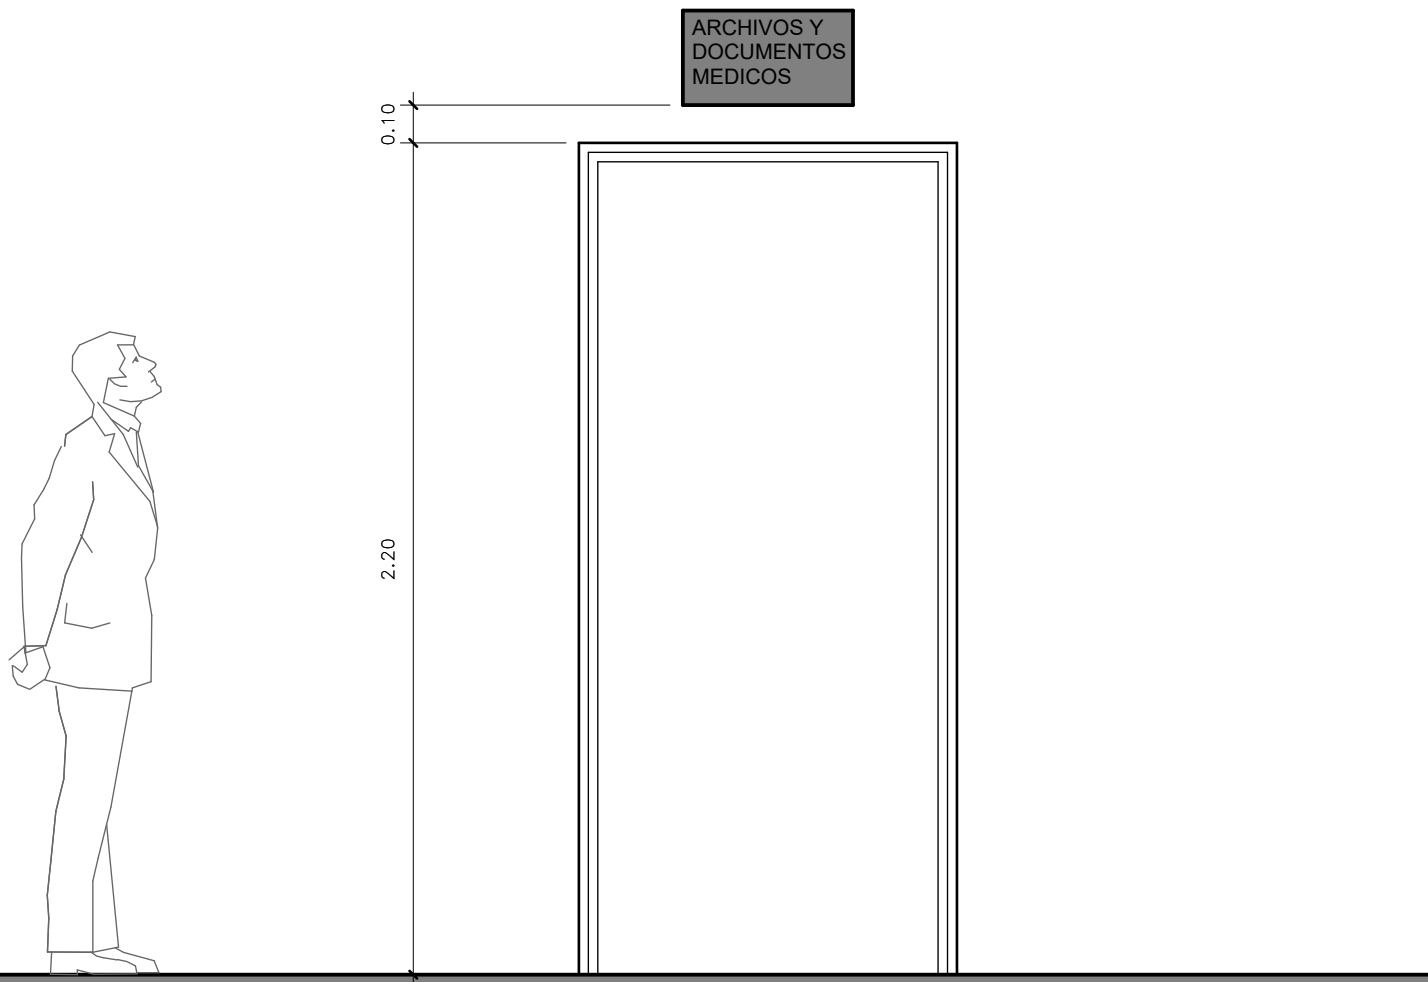


DETALLE ROTULO EN ESPACIOS


UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA

1 : 20

CODIGO DE COLORES SEÑALETICA	
	ROJOS R: 255 G: 0 B: 0
	VERDES R: 44 G: 122 B: 38
	AZULES R: 2 G: 56 B: 118
	AMARILLOS R: 252 G: 235 B: 70

ESQUEMA DE UBICACIÓN SIN ESCALA

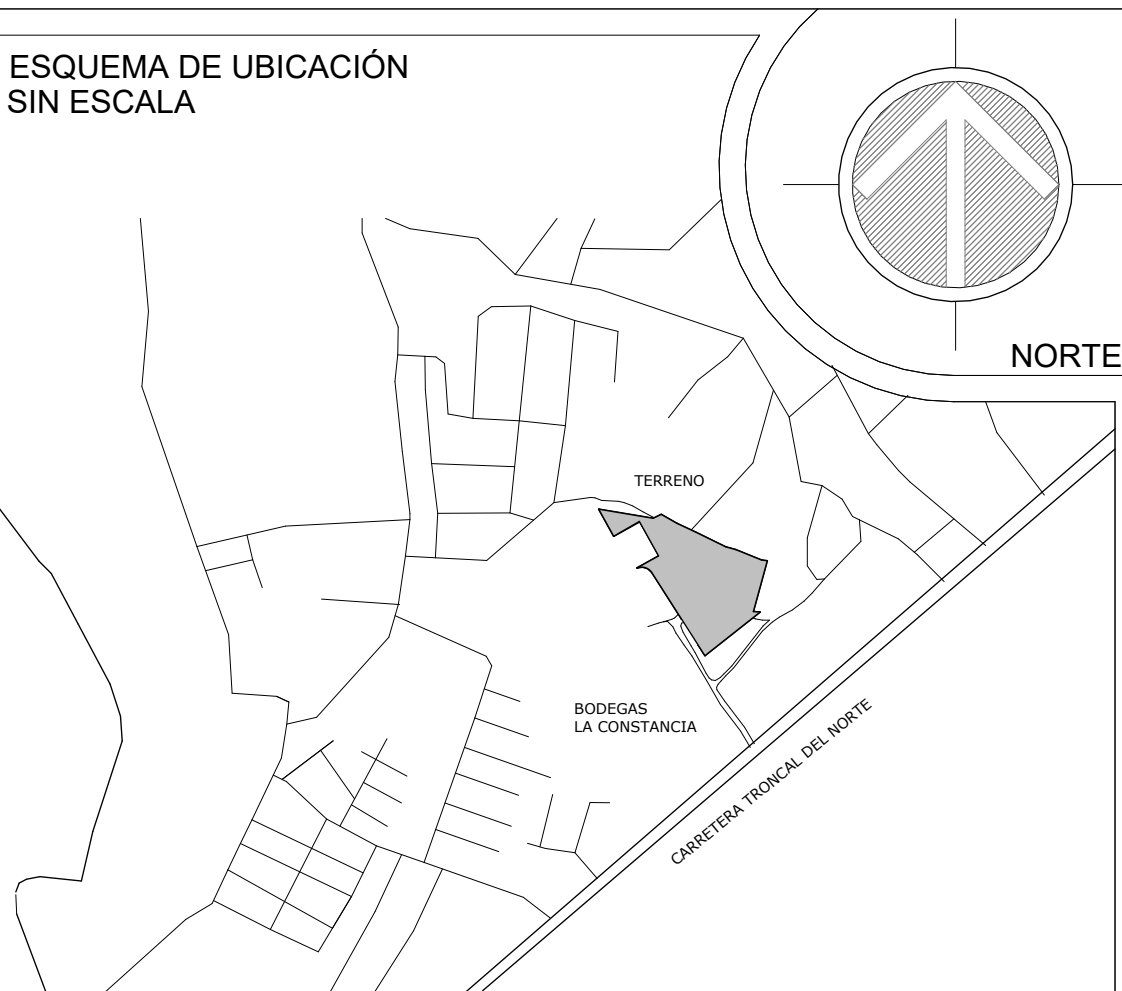

 GOBIERNO DE EL SALVADOR		REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II	
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA, SIBASI NORTE Y HOGAR DE ESPERA MATERNA EN EL MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN: URBANIZACIÓN SANTA BARBARA, ZONA VERDE, SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE APOPA, DEPTO. DE SAN SALVADOR			
CONTENIDO: DETALLES DE SEÑALIZACION Y ROTULOS			
DISEÑO ARQUITECTONICO: UGP/MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL: UGP/MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO: UGP/MINSAL		DISEÑO HIDRAULICO: UGP/MINSAL	
REVISO Y APROBO:		ESCALA: INDICADAS	FECHA: SEPTIEMBRE 2023..... 2023
AREA TOTAL: 9,544.63 M² 13,659.833 V²	AREA CONSTRUIDA: 6,346.15 M² 9 082.3161 V²	HOJA No.: M1-ARQ-23	CORRELATIVO: 23 /47