


1 PLANTA DE ACOTADOS MÓDULO 3
UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA 1 : 75

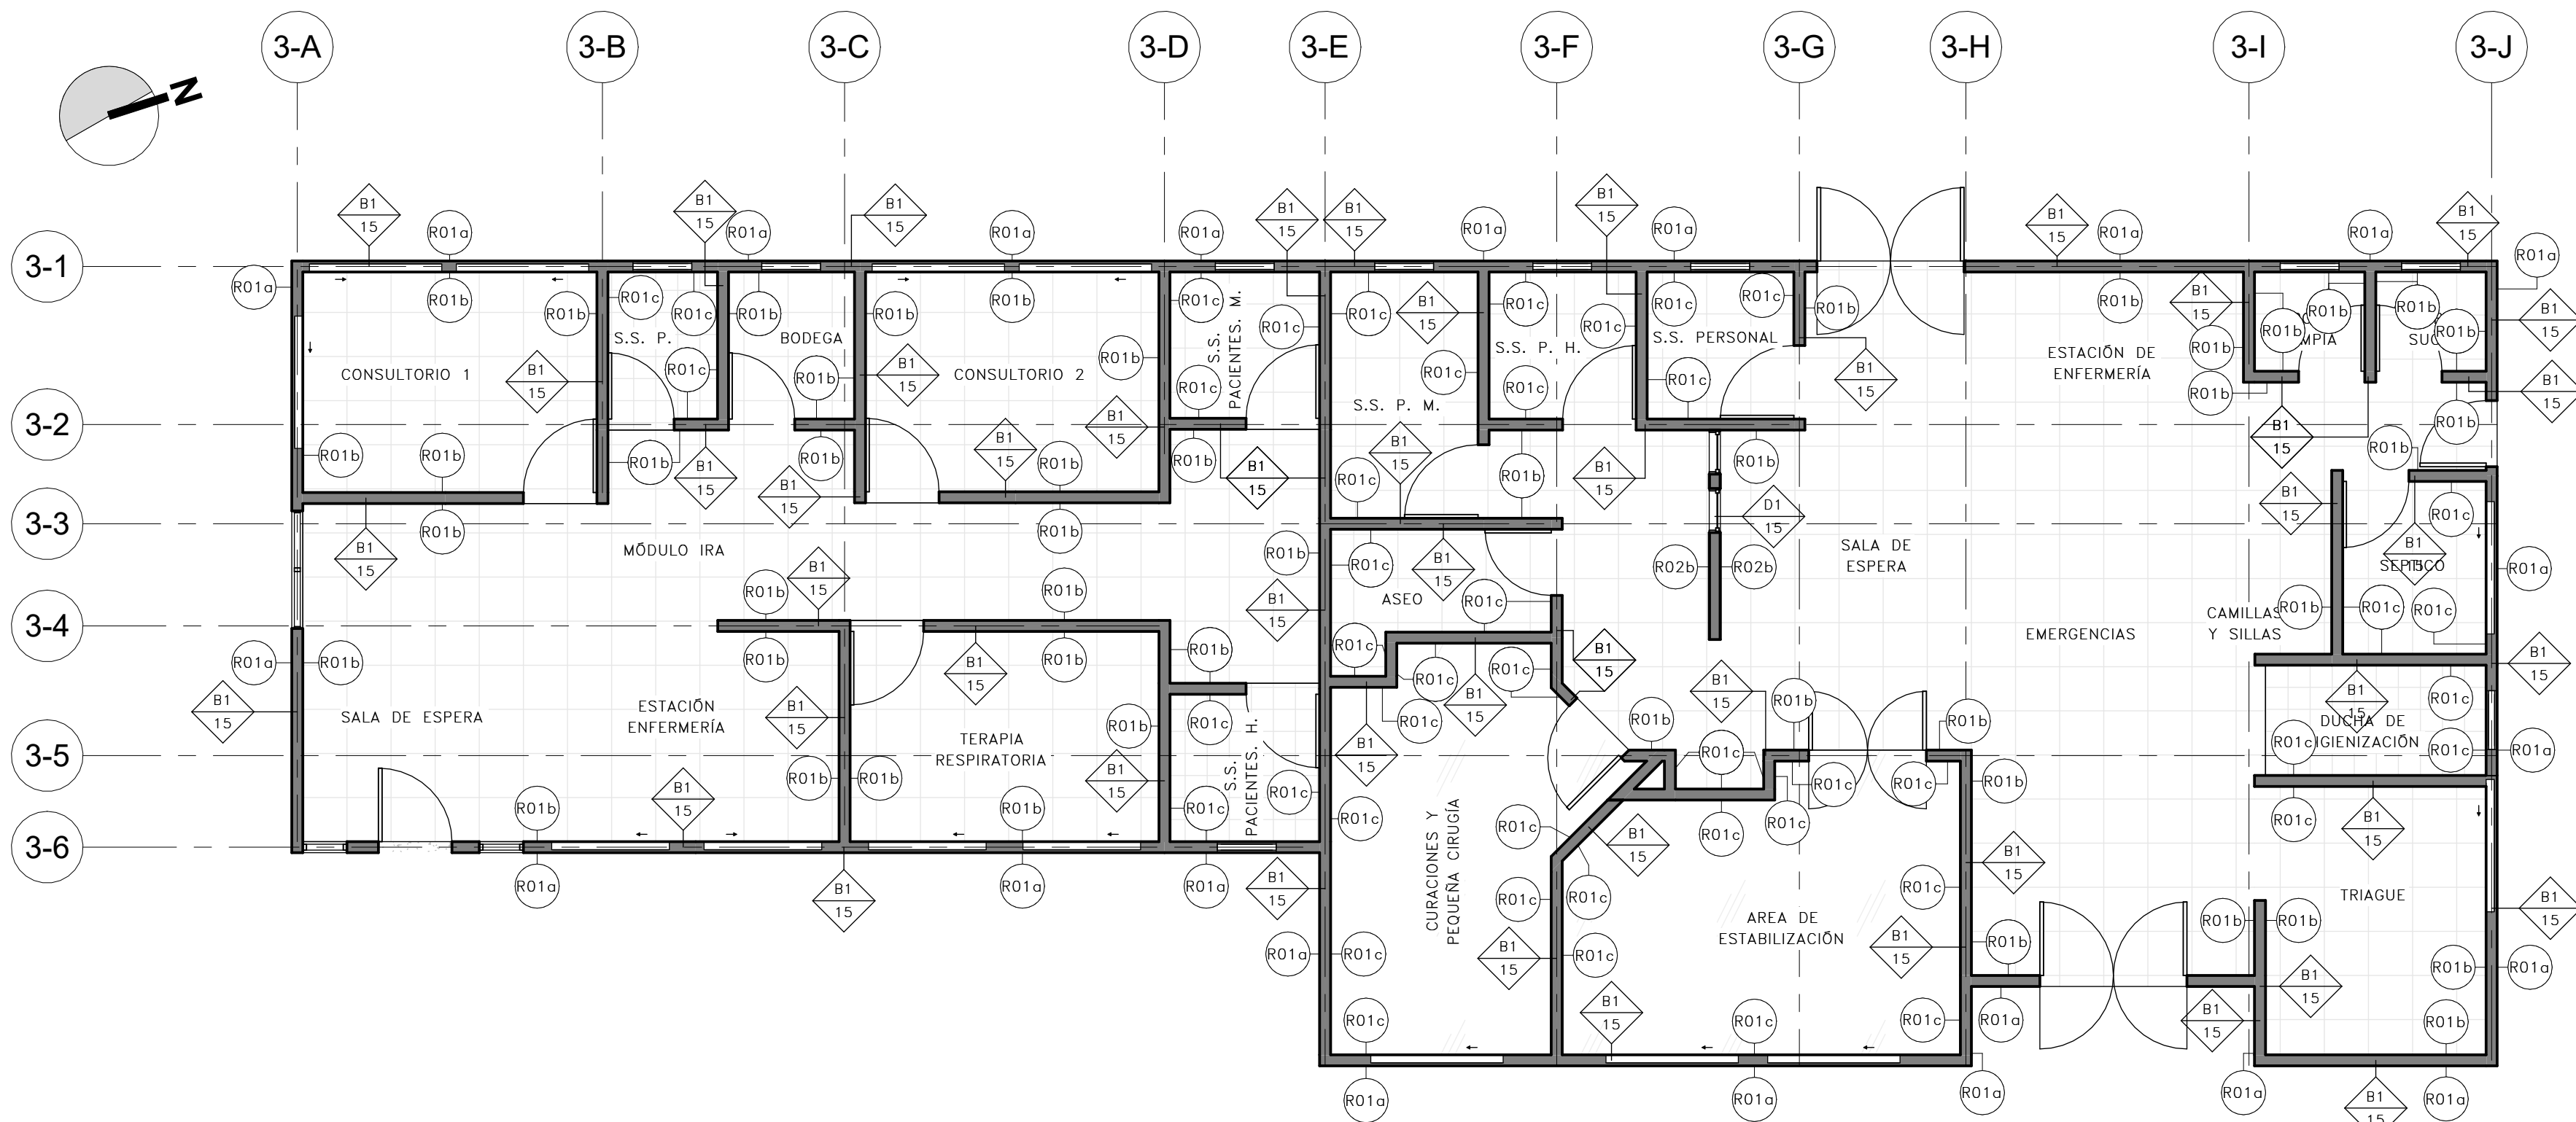

2 PLANTA DE ACABADOS DE PAREDES Y TIPO DE PARED - MODULO 3
UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA 1 : 75

1. CUADRO DE TIPOS DE PARED		
CODIGO (TIPO)	ESPESOR (CMS)	DESCRIPCIÓN
B1	15	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 m. CON REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL, SOLERAS INTERMEDIAS Y DE CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO DE CELDAS Y TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTAS.
D1	15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN DE PARED SECA DE PANELES DE TABLA CEMENTO DE 1/2 " LAMINADO CON UNA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO POLIMERIZADA Y FORRADA EN AMBAS CARAS, RESISTENTE AL FUEGO CON ESTRUCTURA DE BASTIDORES METÁLICOS GALVANIZADOS 2 1/2" CALIBRE 20 #410M, CON CANALES DE AMARRE O FIJACIÓN A LA LOSA O ESTRUCTURA DE TECHO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PESTAÑA DE PARED DE ALTURA MÍNIMA DE 0.10 M ARRIBA DEL NIVEL DE CIELO FALSO, SE DEBERÁ CONSIDERAR EL REFORZAMIENTO DE LAS PAREDES EN LAS ÁREAS DONDE SE ENCUENTREN REPISAS, CLOSET, PERCHEROS O MOBILIARIOS EMPOTRADOS O SUJETOS A LA PARED Y EN LOS HUECOS DE PUERTAS O APERTURAS DE VENTANAS.

2. CUADRO DE ACABADOS DE PARED	
CODIGO	DESCRIPCIÓN
R01a	REPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DE LÁTEX DE ALTO RENDIMIENTO PARA USO EXTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, SERÁ ELECCIÓN DEL PROPIETARIO LOS COLORES A UTILIZAR, SEGÚN DETALLE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
R01b	REPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA LÁTEX ANTIBACTERIAL DE PRIMERA CALIDAD EN TODA LA PARED, COLOR A ELECCIÓN DE PROPIETARIO.
R01c	REPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DE EPOXICA ANTIBACTERIAL DE PRIMERA CALIDAD, A PARTIR DEL NPT HASTA ALTURA DE MOJINETE COLOR A ELECCIÓN DEL PROPIETARIO, INCLUYE PINTADO DE CURVA SANITARIA.
R02b	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DE ACEITE DE PRIMERA CALIDAD EN TODA LA PARED, COLOR A ELECCIÓN DE PROPIETARIO



 REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II			
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA, SIBASI NORTE Y HOGAR DE ESPERA MATERNA, MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN: URBANIZACIÓN SANTA BARBARA, ZONA VERDE, SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE APOPA, DEPTO. DE SAN SALVADOR			
CONTENIDO: PLANTA DE ACOTADOS Y ACABADOS TIPO PARED/PAREDES - MÓDULO 3			
DISEÑO ARQUITECTONICO: UGP/MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL: UGP/MINSAL	
DISEÑO ELECTRICIO: UGP/MINSAL		DISEÑO HIDRAULICO: UGP/MINSAL	
REVISO Y APROBO:		ESCALA: INDICADAS	FECHA: SEPTIEMBRE 2023
AREA TOTAL: 9,544.63 M² 13,659.833 V²	AREA CONSTRUIDA: 6,346.15 M² 9 082.3161 V²	HOJA No.: M3-ARQ-02	CORRELATIVO: 02/13