















RÓTULOS DE IDENTIFICACIÓN DE ESPACIOS		
CÓDIGO DE RÓTULO	LEYENDA	CANTIDAD DE LINEAS
RÓTULO 1	SIBASI NORTE APOA	DOS LINEAS
RÓTULO 2	SECRETARÍA	UNA LINEA
RÓTULO 3	SALA DE ESPERA	DOS LINEAS
RÓTULO 4	COORDINADOR DEL SIBASI	DOS LINEAS
RÓTULO 5	CUARTO ELÉCTRICO	DOS LINEAS
RÓTULO 6	MÉDICOS Y ENFERMERAS	DOS LINEAS
RÓTULO 7	CRECER JUNTOS	DOS LINEAS
RÓTULO 8	ENFERMERA	UNA LINEA
RÓTULO 9	NUTRICIONISTA	UNA LINEA
RÓTULO 10	TÉCNICO DE ALIMENTOS	DOS LINEAS
RÓTULO 11	EDUCACIÓN PARA LA SALUD	DOS LINEAS
RÓTULO 12	MÉDICO VETERINARIO	DOS LINEAS
RÓTULO 13	ODONTÓLOGO	UNA LINEA
RÓTULO 14	EPIDEMIÓLOGO	UNA LINEA
RÓTULO 15	MÉDICO DE PROVISIÓN	DOS LINEAS
RÓTULO 16	SUPERVISOR DE PROMOTORES	TRES LINEAS
RÓTULO 17	CONTROL DE VECTORES Y ESTADÍSTICAS	TRES LINEAS
RÓTULO 18	ESTADÍSTICAS	UNA LINEA
RÓTULO 19	MOTORISTA Y ORDENANZA	DOS LINEAS
RÓTULO 20	CONTROL DE VECTORES	DOS LINEAS
RÓTULO 21	SANEAMIENTO AMBIENTAL	DOS LINEAS
RÓTULO 22	ESTAR DE EMPLEADOS	DOS LINEAS
RÓTULO 23	ASEO Y BODEGA DE INSUMOS	TRES LINEAS
RÓTULO 24	BODEGA DE INSUMOS	DOS LINEAS
RÓTULO 25	SALÓN DE REUNIONES	DOS LINEAS
RÓTULO 26	BODEGA GENERAL	DOS LINEAS
RÓTULO 27	BODEGA DE TÉRMO RESULIZADORAS	TRES LINEAS
RÓTULO 28	BODEGA DE INSUMOS QUÍMICOS	TRES LINEAS
CÓDIGO DE RÓTULO		
UBICACIÓN DE RÓTULO		
RÓTULO		

CUADRO DE SIMBOLOGÍA DE SEÑALÉTICA					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN
	RÓTULO DE SERVICIOS SANITARIOS PARA HOMBRES	25	30	1	ROTULO EN ACRILICO TRANSPARENTEDE 3mm DE ESPESOR, FONDO, ICONOS Y TEXTOS EN VINYL ADHESIVO, COLOR DE FONDO E ICONO: AZUL, COLOR DE TEXTO: BLANCO, COLOR DE RECUADRO FONDO DE FIGULA HUMANA: COLOR BLANCO, BORDE PERIMETRAL EN PELICULA ADHESIVA DE VINYL, COLOR BLANCO, TODO COLOCADO EN LA PARTE POSTERIOR, MEDIDA DEL TEXTO: PROPORCIONADO AL TAMAÑO DEL ROTULO, TIPO DE LETRA: HELVETICA, SUJECION CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y ANCLAS PLASTICAS, SOBRE PARED, ALTURA DE COLOCACION: 1.50 SOBRE NPT.
	RÓTULO DE SERVICIOS SANITARIOS PARA MUJERES	30	30	1	ROTULO EN ACRILICO TRANSPARENTEDE 3mm DE ESPESOR, FONDO, ICONOS Y TEXTOS EN VINYL ADHESIVO, COLOR DE FONDO E ICONO: AZUL, COLOR DE TEXTO: BLANCO, COLOR DE RECUADRO FONDO DE FIGULA HUMANA: COLOR BLANCO, BORDE PERIMETRAL EN PELICULA ADHESIVA DE VINYL, COLOR BLANCO, TODO COLOCADO EN LA PARTE POSTERIOR, MEDIDA DEL TEXTO: PROPORCIONADO AL TAMAÑO DEL ROTULO, TIPO DE LETRA: HELVETICA, SUJECION CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y ANCLAS PLASTICAS, SOBRE PARED, ALTURA DE COLOCACION: 1.50 SOBRE NPT.
SEÑALES DE EVACUACIÓN Y SALVAMENTO					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	CANT.	
	ROTULO DE SALIDA	40	17	1	ROTULO EN ACRILICO TRANSPARENTEDE 3mm DE ESPESOR, FONDO, ICONOS Y TEXTOS EN VINYL ADHESIVO, COLOR DE FONDO DE TEXTOS: VERDE, COLOR DE TEXTO: BLANCO REFLECTIVO, TODO COLOCADO EN LA PARTE POSTERIOR, MEDIDA DE TEXTO PROPORCIONADO AL TAMAÑO DEL ROTULO Y TIPO DE LETRA HELVETICA, SUJECION CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y ANCLAS PLASTICAS, SOBRE PARED, ALTURA DE COLOCACION: 20cm SOBRE CARGADERO DE PUERTA.
	ROTULO DE SALIDA DE EMERGENCIA	40	30	1	ROTULO EN ACRILICO TRANSPARENTEDE 3mm DE ESPESOR, FONDO, ICONOS Y TEXTOS EN VINYL ADHESIVO, COLOR DE FONDO DE TEXTOS: VERDE, COLOR DE TEXTO: BLANCO REFLECTIVO, TODO COLOCADO EN LA PARTE POSTERIOR, MEDIDA DE TEXTO PROPORCIONADO AL TAMAÑO DEL ROTULO Y TIPO DE LETRA HELVETICA, SUJECION CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y ANCLAS PLASTICAS, SOBRE PARED, ALTURA DE COLOCACION: 20cm SOBRE CARGADERO DE PUERTA.
	ROTULO RUTA DE EVACUACIÓN	40	20	1	ROTULO EN ACRILICO TRANSPARENTEDE 3mm DE ESPESOR, FONDO, ICONOS Y TEXTOS EN VINYL ADHESIVO, COLOR DE FONDO DE TEXTOS E ICONO: VERDE, COLOR DE ICONO Y TEXTOS: BLANCO REFLECTIVO, TODO COLOCADO EN LA PARTE POSTERIOR, MEDIDA DE LA FLECHA PROPORCIONADO AL TAMAÑO DEL ROTULO, PELICULA BLANCA AL BORDE DE ROTULO SUJECION CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y ANCLAS PLASTICAS, SOBRE PARED, ALTURA DE COLOCACION: 1.50 SOBRE NPT.
	LUCES DE EMERGENCIA EN SALIDAS			1	SOLO SE INDICA LA UBICACION DE LAS LUMINARIAS, PARA MAS DETALLE VER PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA
	LUCES DE EMERGENCIA			1	ESTA SEÑAL NO SERA VISIBLE EN LA CONSTRUCCION, NI TENDRA INSTALACION DE ROTULO DE ESTE TIPO, SOLO INDICA LA UBICACION DE LAS LUMINARIAS, PARA MAS DETALLE VER PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA
SEÑALES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO					
	ALARMA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA			2	ESTA SEÑAL NO SERA VISIBLE EN LA CONSTRUCCION, NI TENDRA INSTALACION DE ROTULO DE ESTE TIPO, SOLO INDICA LA UBICACION DE LAS ALARMAS CON LUZ
	ROTULO DE EXTINTOR TIPO ABC (10 lb)	20	30	1	ROTULO EN ACRILICO TRANSPARENTEDE 3mm DE ESPESOR, FONDO, ICONOS Y TEXTOS EN VINYL ADHESIVO, COLOR DE FONDO: ROJO, COLOR DE ICONO: BLANCO, TODO COLOCADO EN LA PARTE POSTERIOR, MEDIDA DEL ICONO Y TEXTO: PROPORCIONADO AL TAMAÑO DEL ROTULO, SUJECION CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y ANCLAS PLASTICAS, SOBRE PARED,
	DETECTOR DE HUMO MULTICRITERIO DIRECCIONABLE TIPO FOTOELÉCTRICO Y TÉRMICO			3	ESTA SEÑAL NO SERA VISIBLE EN LA CONSTRUCCION, NI TENDRA INSTALACION DE ROTULO DE ESTE TIPO, SOLO INDICA LA UBICACION DE LOS DETECTORES DE HUMO
	ACTIVADOR MANUAL DE ALARMA	25	35	1	ROTULO EN ACRILICO TRANSPARENTEDE 3mm DE ESPESOR, FONDO, ICONOS Y TEXTOS EN VINYL ADHESIVO, COLOR DE FONDO: ROJO, COLOR DE ICONO: BLANCO, TODO COLOCADO EN LA PARTE POSTERIOR, MEDIDA DEL ICONO Y TEXTO: PROPORCIONADO AL TAMAÑO DEL ROTULO, SUJECION CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y ANCLAS PLASTICAS, SOBRE PARED,
	PANEL DE CONTROL			1	ESTA SEÑAL NO SERA VISIBLE EN LA CONSTRUCCION, NI TENDRA INSTALACION DE ROTULO DE ESTE TIPO, SOLO INDICA LA UBICACION DEL PANEL DE CONTROL
NOTAS:					
• TODOS LOS RÓTULOS DE INFORMACIÓN Y DIRECCIONALES, TANTO CILÉITICOS COMO BANDEROLA Y DE PAREDES, SERÁN FABRICADOS EN LÁMINA DE PLÁSTICO ACRILICO TRANSPARENTE DE 3mm DE ESPESOR, RECORTADOS DE ACUERDO A LAS MEDIDAS Y CON LOS CANTOS ROUTEADOS.					
• LA TIPOGRAFÍA SERÁ HELVÉTICA O ARIAL DE 7cm DE ALTURA EN ROTULACIÓN INTERIOR Y DE 12cm EN ROTULACIÓN EXTERIOR O DE RELEVANCIA (EMERGENCIAS O EVACUACIÓN).					
• LA ADHERENCIA A PARED SE REALIZARÁ POR MEDIO DE CINTAS ADHESIVAS QUE GARANTICEN SU PERMANENCIA. SIN EMBARGO, DONDE EL SUPERVISOR LO INDIQUE, SE SUJETARÁ DIRECTAMENTE A LA PARED MEDIANTE TORNILLOS DE METAL #8 DE 38.1mm (1.5") CON SPANDER.					
• SE DEBERÁ INSTALAR UN RÓTULO DE RIESGO BIOLÓGICO EN TODAS LAS ÁREAS DE LABORATORIO.					
• TODOS LOS ROTULOS DE IDENTIFICACIÓN DE ESPACIOS ESTARAS A UNA ALTURA DE H=1.50m Y ROTULO PRINCIPAL (ROTULO 1) A UNA ALTURA DE H=1.80m					
DIMENSIONES DE ROTULACIÓN:					
• LAS DIMENSIONES DE CADA RÓTULO ESTARÁN SUJETAS AL TAMAÑO DEL CONTENIDO A MOSTRAR, RESPETANDO EL TAMAÑO DE LA LETRA ANTES INDICADO, MANTENIENDO LA LEGIBILIDAD A UNA DISTANCIA ENTRE 10 Y 15m.					
• EL COLOR DE LOS RÓTULOS SERÁN LOS SIGUIENTES SEGÚN CÓDIGO INTERNACIONAL:					
ROJO: SEÑALES DE PROTECCIÓN E INCENDIOS					
AMARILLO: SEÑALES DE PRECAUCIÓN					
VERDE: SEÑALES DE EMERGENCIA O EVACUACIÓN					
AZUL: SEÑALES DE INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN					




PLANO DE SEÑALÉTICA Y ROTULACIÓN  
MÓDULO DE SALÓN DE REUNIONES  
Esc 1:50

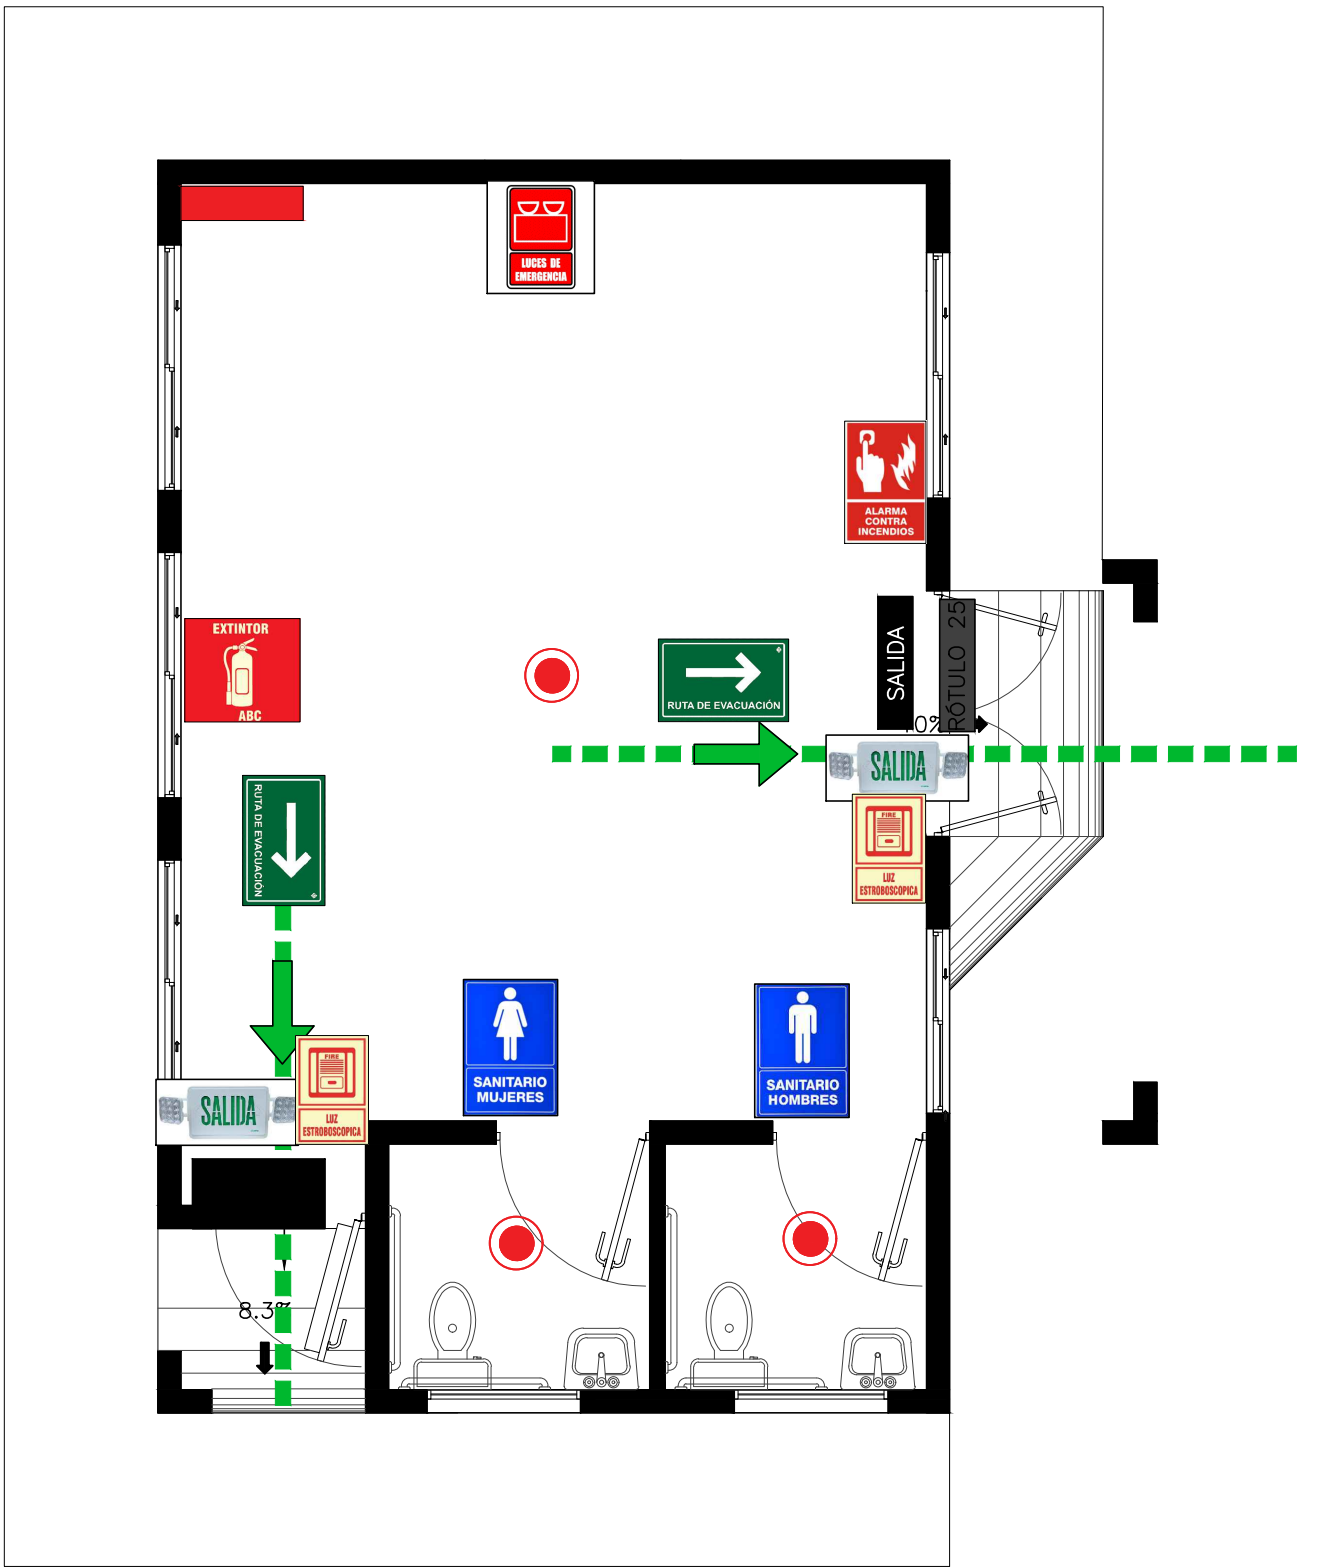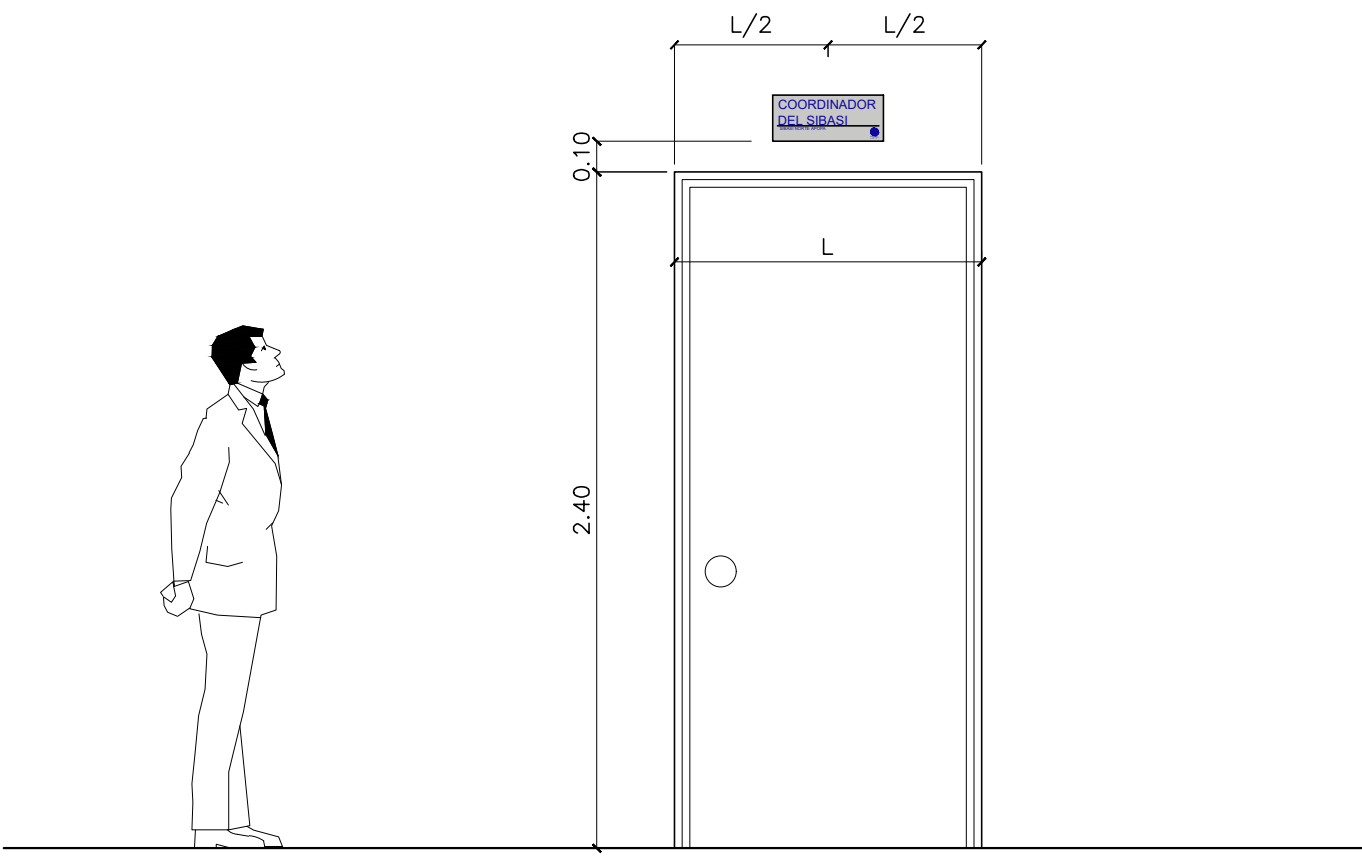



DETALLE DE MÓDULO DE SEÑALAMIENTO EN PARED PARA IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS O RECINTOS

Esc 1:25

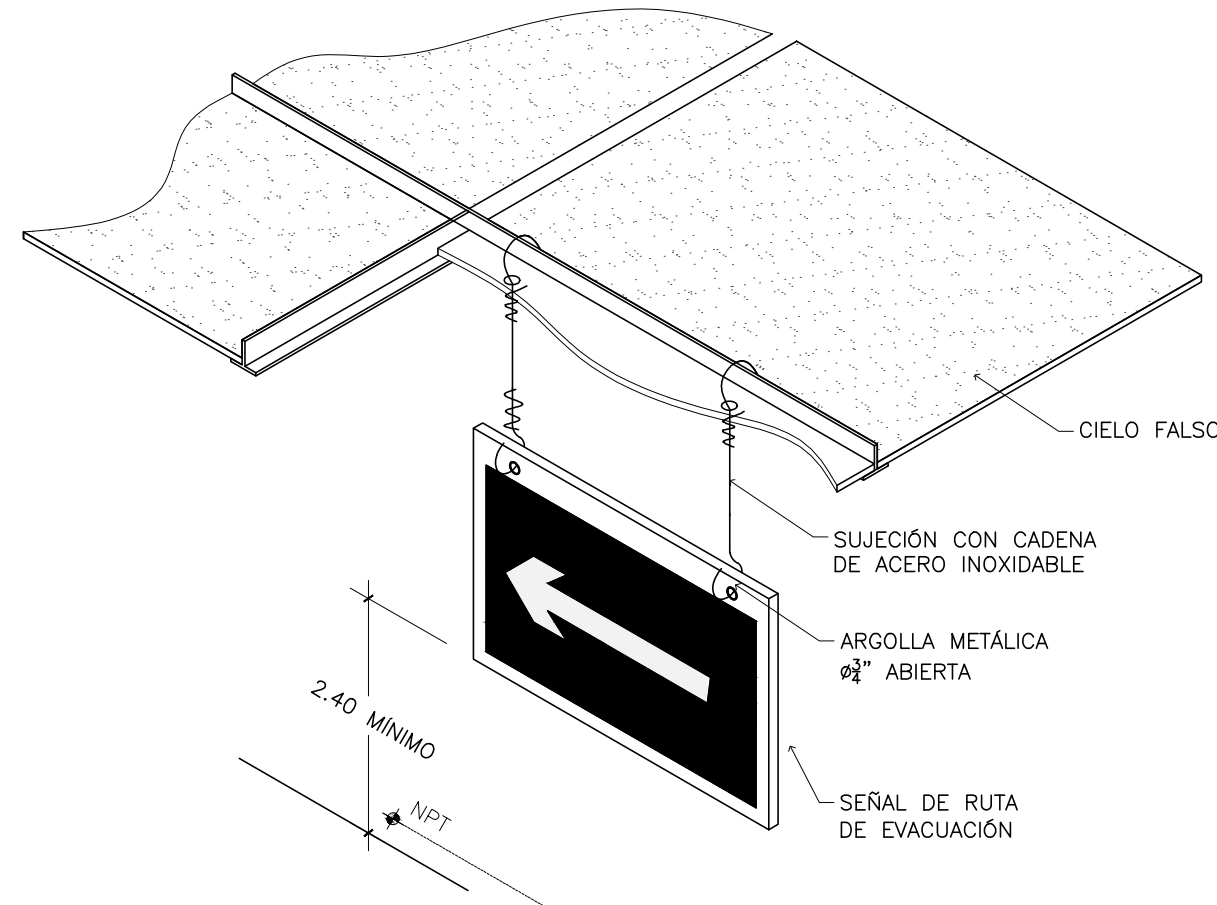

DETALLE DE SEÑAL DE EVACUACIÓN FIJADO EN ESTRUCTURADE TECHO  
SIN ESCALA

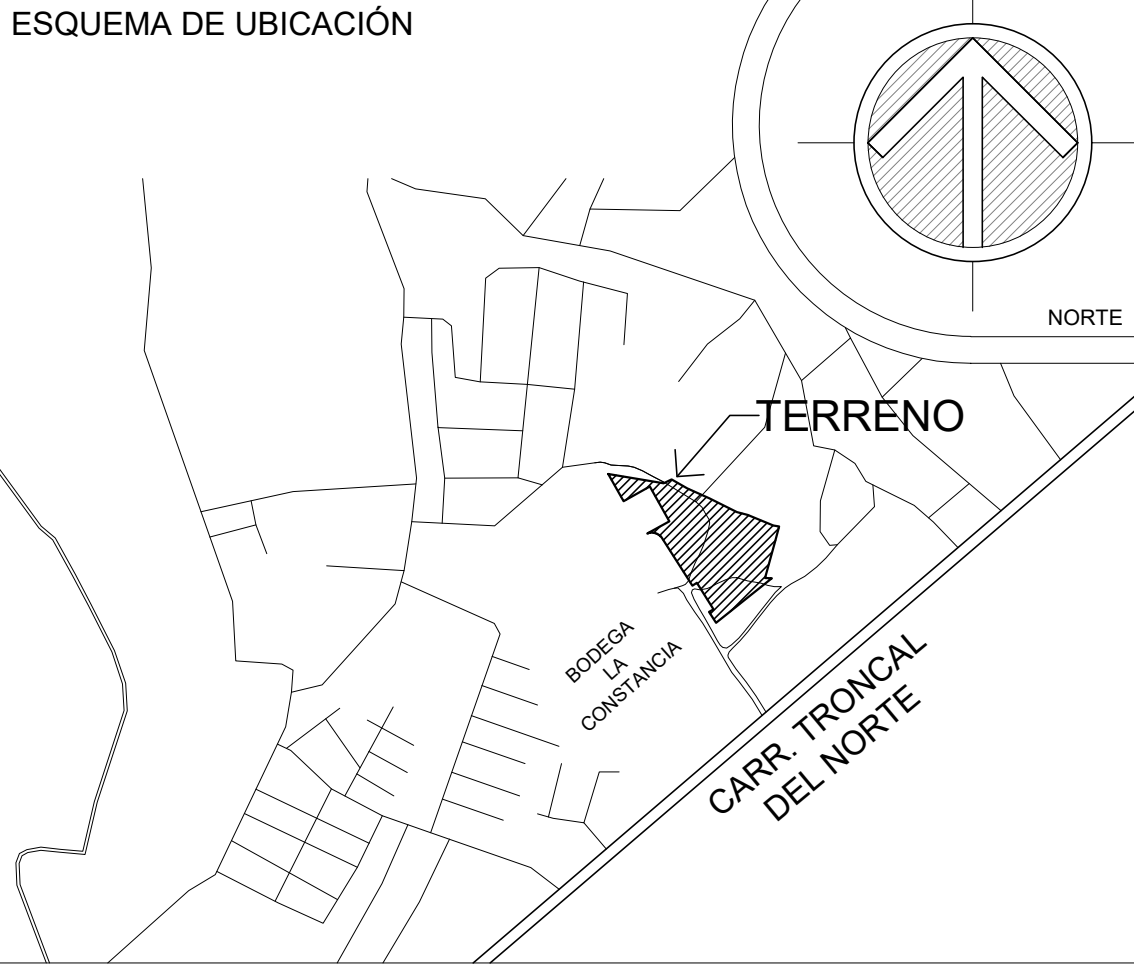

		REPUBLICA DE EL SALVADOR <b>MINISTERIO DE SALUD</b> UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II	
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOA, SIBASI NORTE Y HOGAR DE ESPERA MATERNA EN EL MUNICIPIO DE APOA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"			
CONCURSO No:			
DIRECCION: URBANIZACIÓN SANTA BARBARA, ZONA VERDE, SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE APOA, DEPTO. DE SAN SALVADOR			
CONTENIDO: PLANTA DE SEÑALÉTICA Y ROTULACION, DETALLES Y CUADROS DE SIMBOLOGÍA DE SEÑALÉTICA Y ROTULACIÓN MÓDULO 6 SALÓN DE REUNIONES SIBASI			
DISEÑO ARQUITECTONICO:		DISEÑO ESTRUCTURAL:	
UGP/ MINSAL		UGP/ MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO:		DISEÑO HIDRAULICO:	
UGP/ MINSAL		UGP/ MINSAL	
REVISO Y APROBO:		ESCALA:	FECHA:
UGP/ MINSAL		INDICADA	SEPTIEMBRE 2023
FECHA:	AREA CONSTRUIDA:	HOJA No.:	CORRELATIVO:
9,544.63 M² 13,659.833 V²	6,346.15 M² 9 082.3161 V²	M6-ARQ-05	05/12