



1 PLANTA ARQUITECTÓNICA - MODULO 9  
UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA 1 : 50

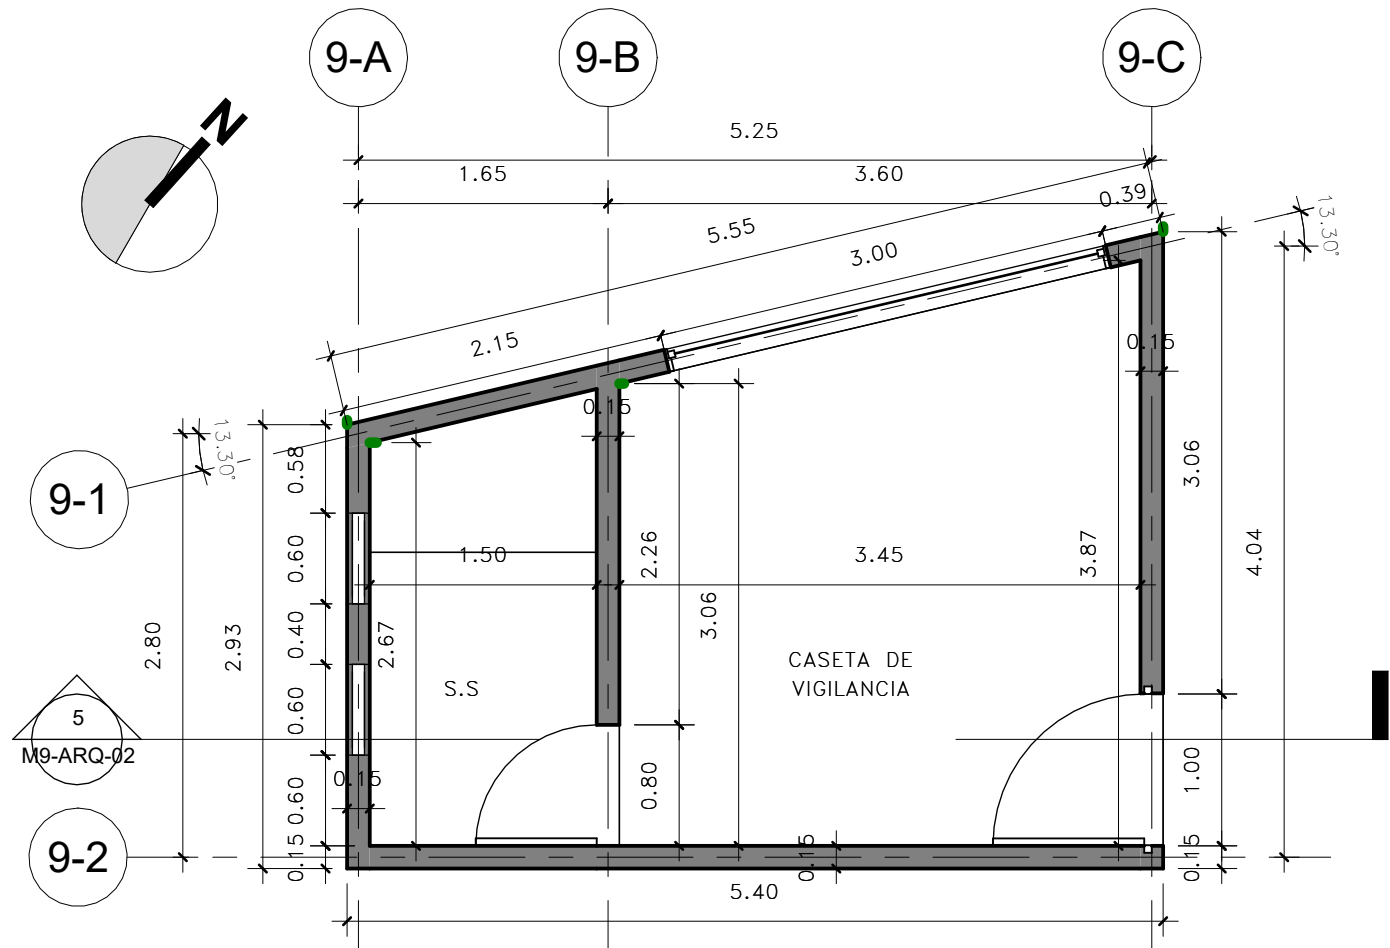


2 PLANTA DE ACOTADO - MODULO 9  
UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA 1 : 50

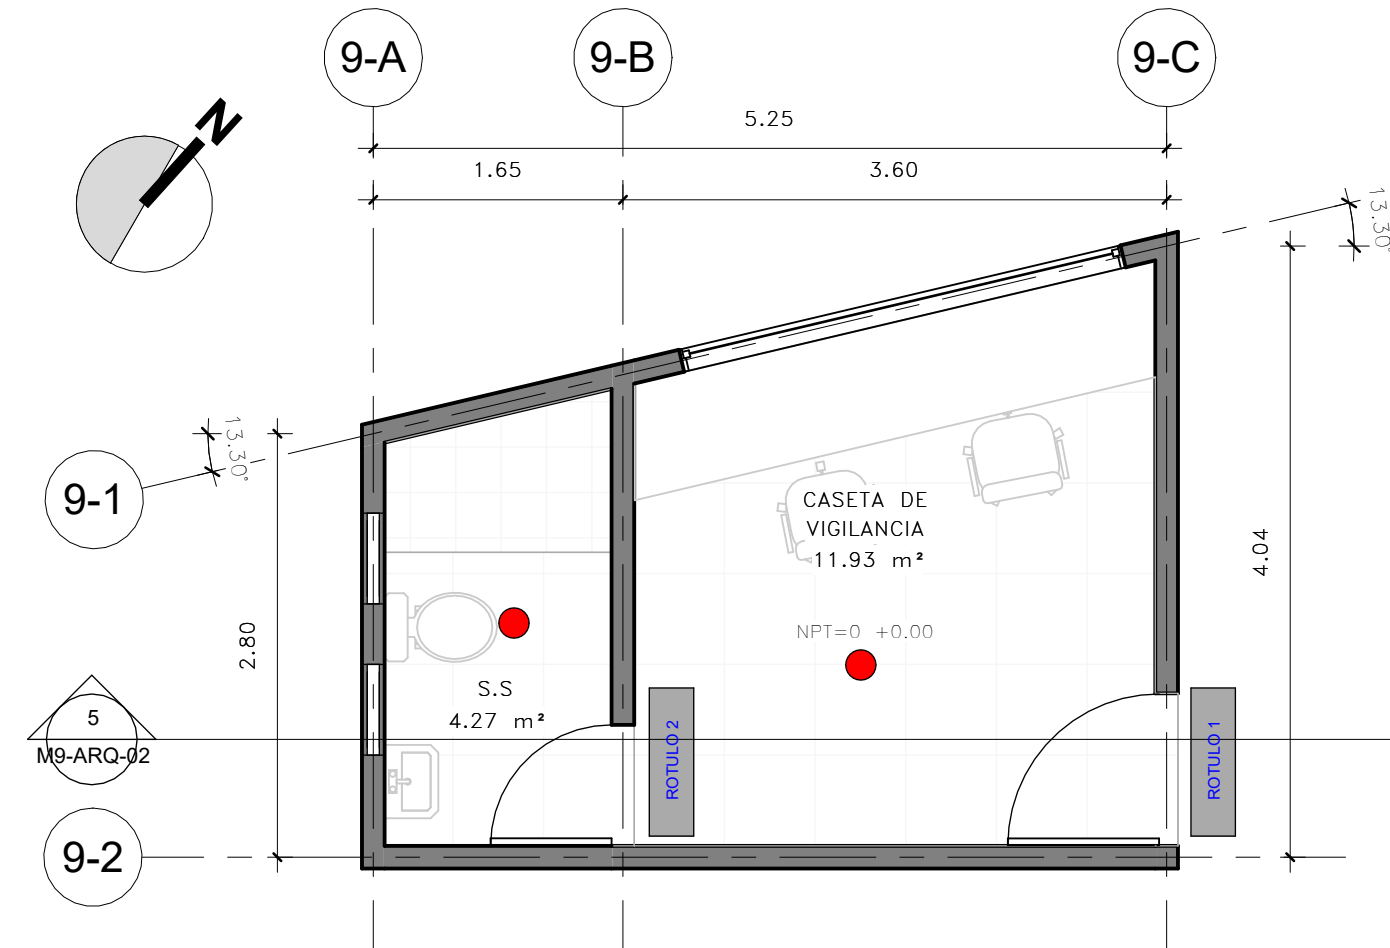

3 PLANTA ARQUITECTÓNICA DE SEÑALÉTICA Y ROTULACIÓN  
UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA 1 : 50

CUADRO DE SIMBOLOGIA Y DESCRIPCION DE SEÑALÉTICA		
SEÑAL	SIMBOLO	DESCRIPCIÓN
DETECTOR DE HUMO MULTICRITERIO DIRECCIONABLE TIPO FOTOELÉCTRICO Y TÉRMICO		NOTA: ESTA SEÑAL NO SERÁ VISIBLE EN LA CONSTRUCCIÓN, NI TENDRÁ INSTALACIÓN DE ROTULO DE ESTE TIPO. SOLO INDICA LA UBICACIÓN DE LOS DETECTORES DE HUMO


N°	AREA	LINEAS
1	VIGILANCIA	1
2	SERVICIO SANITARIO	2

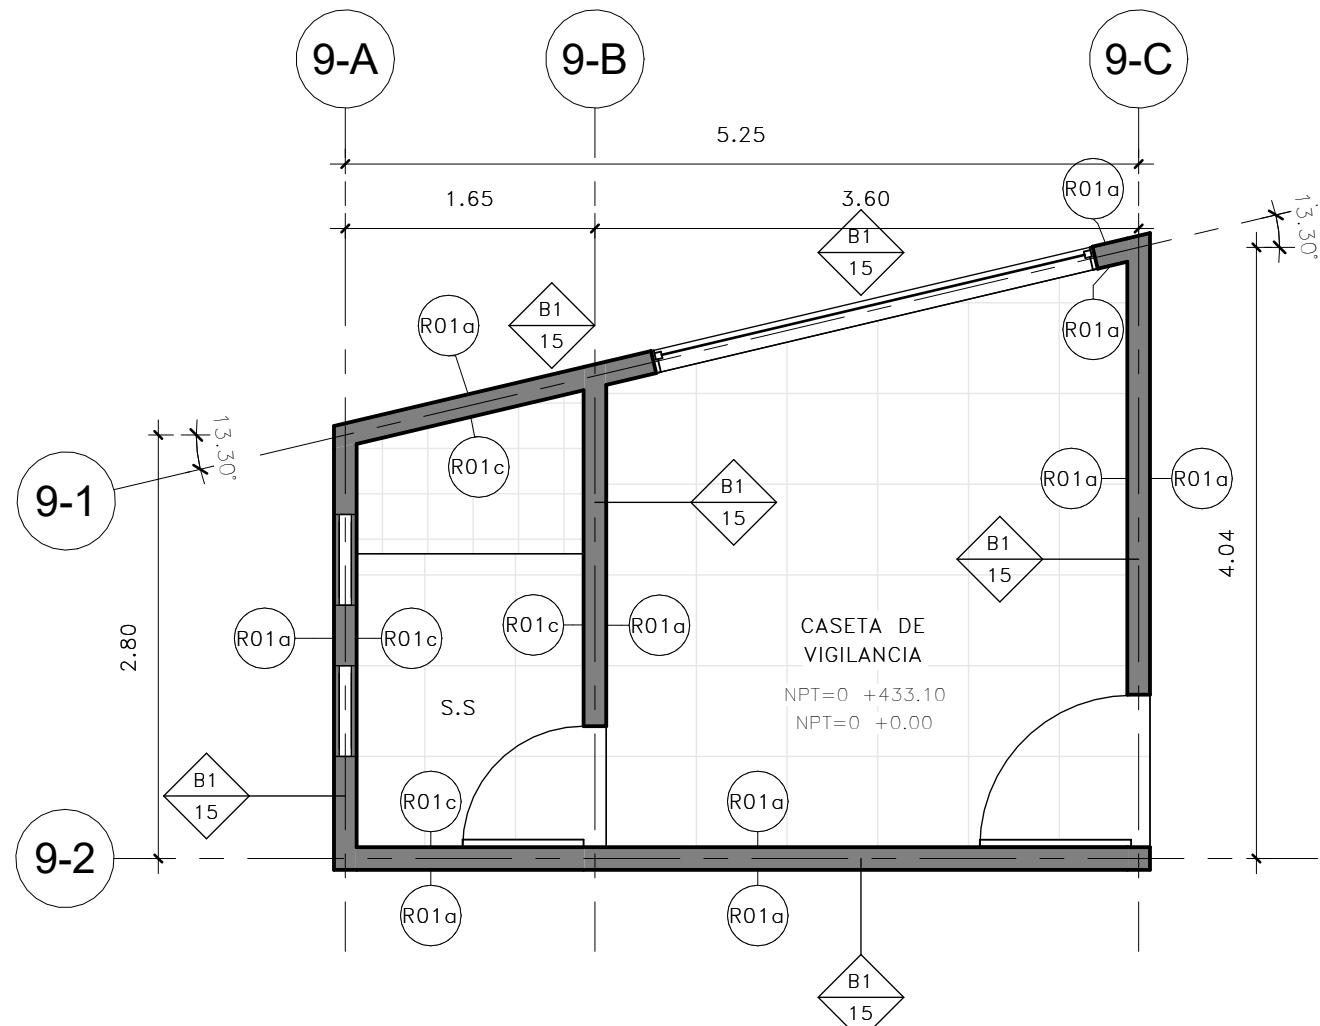

4 PLANTA DE ACABADOS TIPO DE PAREDES Y PAREDES - MODULO 9  
UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA 1 : 50

1. CUADRO DE TIPOS DE PARED		
CODIGO (TIPO)	ESPESOR (CMS)	DESCRIPCIÓN
B1	15	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 m. CON REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL, SOLERAS INTERMEDIAS Y DE CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO DE CELDAS Y TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTAS

2. CUADRO DE ACABADOS DE PARED	
CODIGO	DESCRIPCION
R00	BLOQUE SISADO SIN TRATAMIENTO.
R01a	REPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DE LÁTEX DE ALTO RENDIMIENTO PARA USO EXTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, SERÁ ELECCIÓN DEL PROPIETARIO LOS COLORES A UTILIZAR, SEGÚN DETALLE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
R01c	REPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DE EPOXICA ANTIBACTERIAL DE PRIMERA CALIDAD, A PARTIR DEL NPT HASTA ALTURA DE MOJINETE COLOR A ELECCIÓN DEL PROPIETARIO. INCLUYE PINTADO DE CURVA SANITARIA.

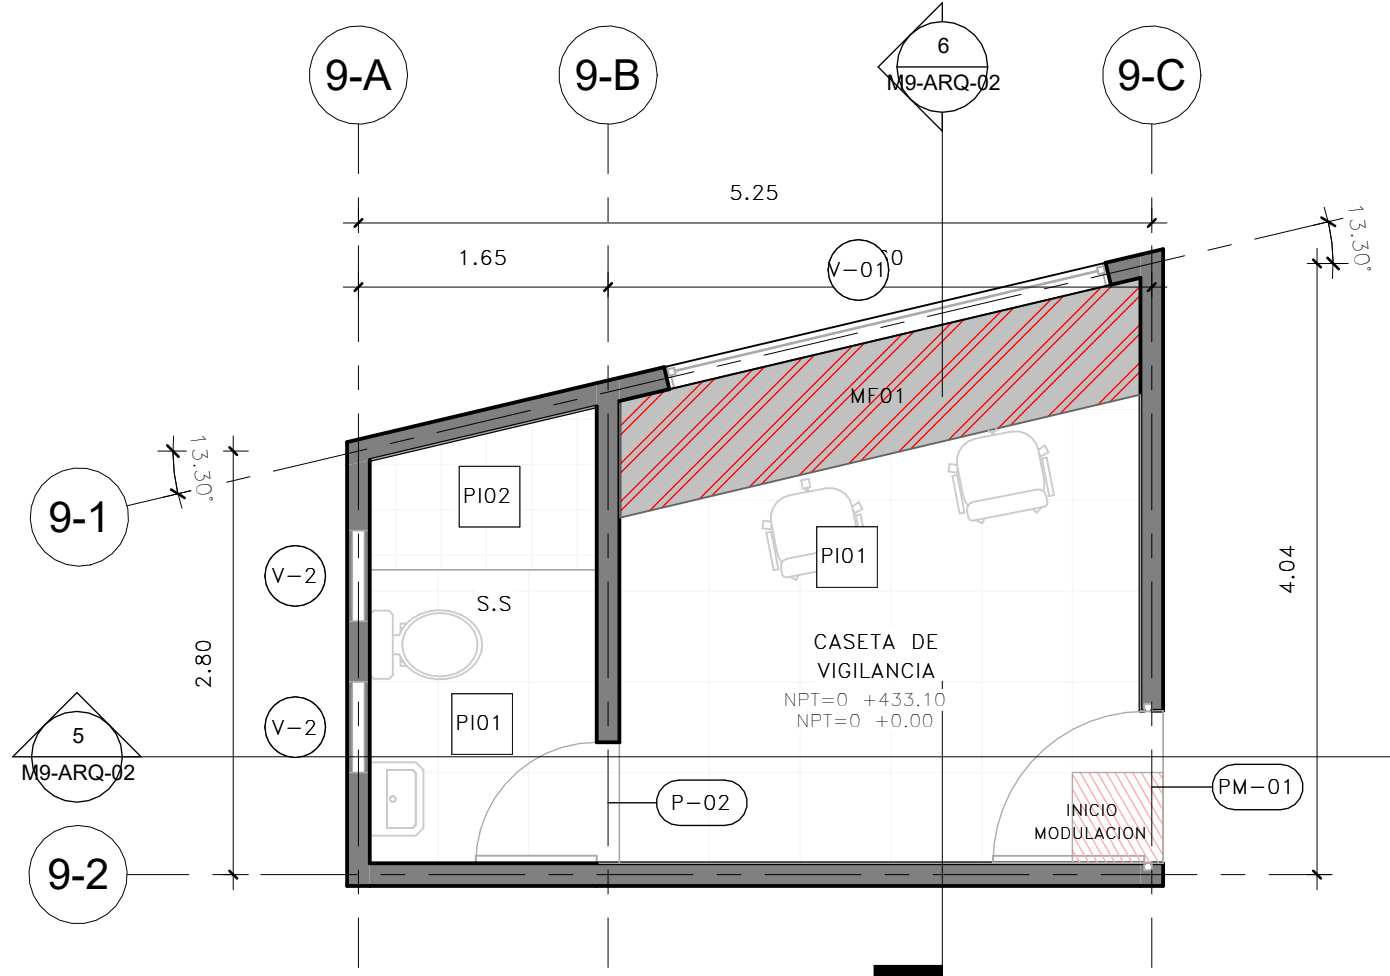


5 PLANTA DE ACABADOS PISOS, PUERTAS, VENTANAS Y MOBILIARIO - MODULO 9  
UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA 1 : 50

3. CUADRO DE ACABADOS DE PISOS	
CODIGO	DESCRIPCION
PI01	PISO CON BALDOSAS DE PORCELANATO DE ALTO TRAFICO PEI V, MOSH 9, DE 0.60 x 0.60 m. COLOR A ELECCIÓN DE PROPIETARIO, SOBRE BASE DE CONCRETO DE 0.07 m. DE ESPESOR CON ELECTROMALLA 6X6_10/10 DE RESISTENCIA DE F°C 210 kg/cm2.
PI02	PISO CON BALDOSAS DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE PEI V, MOSH 9, DE 0.30 x 0.30 m. COLOR A ELECCIÓN DE PROPIETARIO, SOBRE BASE DE CONCRETO DE 0.07 m. DE ESPESOR CON ELECTROMALLA 6X6_10/10 DE RESISTENCIA DE F°C 210 kg/cm2.

4. CUADRO DE PUERTAS				
CODIGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	DESCRIPCION
P-02	0.80 m	2.20 m	1	PUERTA DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA LAMINADA INCLUYE BANACK CLASE "B" DE 1/4" INCLUYE MOCHETA DE 1" DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO PESADO, TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4", TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON SOPLETE.
PM-01	1.00 m	2.20 m	1	PUERTA METALICA UNA HOJA DE LAMINA DE Ho. 1/16" DOBLE FORRO CON CHAPA DE PARCHÉ, MARCO Y MOCHETA DE ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8".


5. CUADRO DE VENTANAS				
CODIGO	ANCHO	ALTURA	ALT/REPISA	CANTIDAD
V-01	3.00 m	1.20 m	1.00 m	1
V-2	0.60 m	0.60 m	1.60 m	2

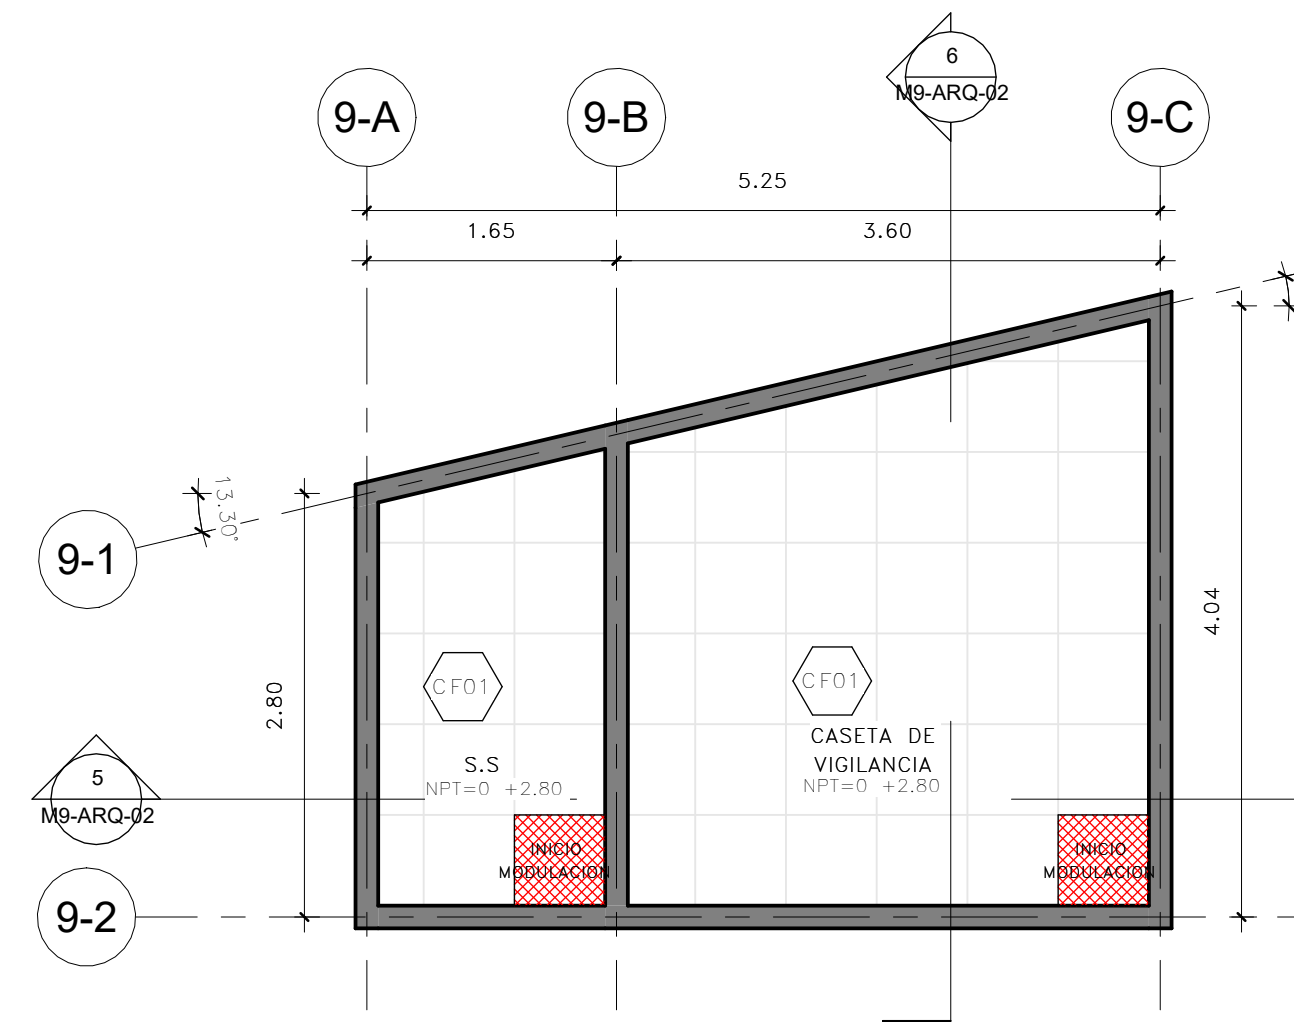

6 PLANTA DE CIELO REFLEJADO - MÓDULO 9  
UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA 1 : 50

6. CUADRO DE CIELOS FALSO		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
CF01	LOSETA DE FIBROCEMENTO Y FIBRA DE VIDRIO DE 2 'x2' e=6mm COLOR BLANCO, SOBRE PERFILERIA DE ALUMINIO TIPO PESADO PREPINTADO COLOR BLANCO AL HORNO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO #14 TIPO ENTORCHADO Y ARRIOSTRAMIENTO SISMORESISTENTE A CADA 2.40m o.s.	1

7. CUADRO DE AMUEBLAMIENTO		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
MF01	MUEBLE FIJO: ESTRUCTURA DE MADERA SOLIDA, CUBIERTA DE PLACA DE RESINA ACRILICA COLOR SPARKLING GRANITA, ANCLAS FIJAS A PARED.	1

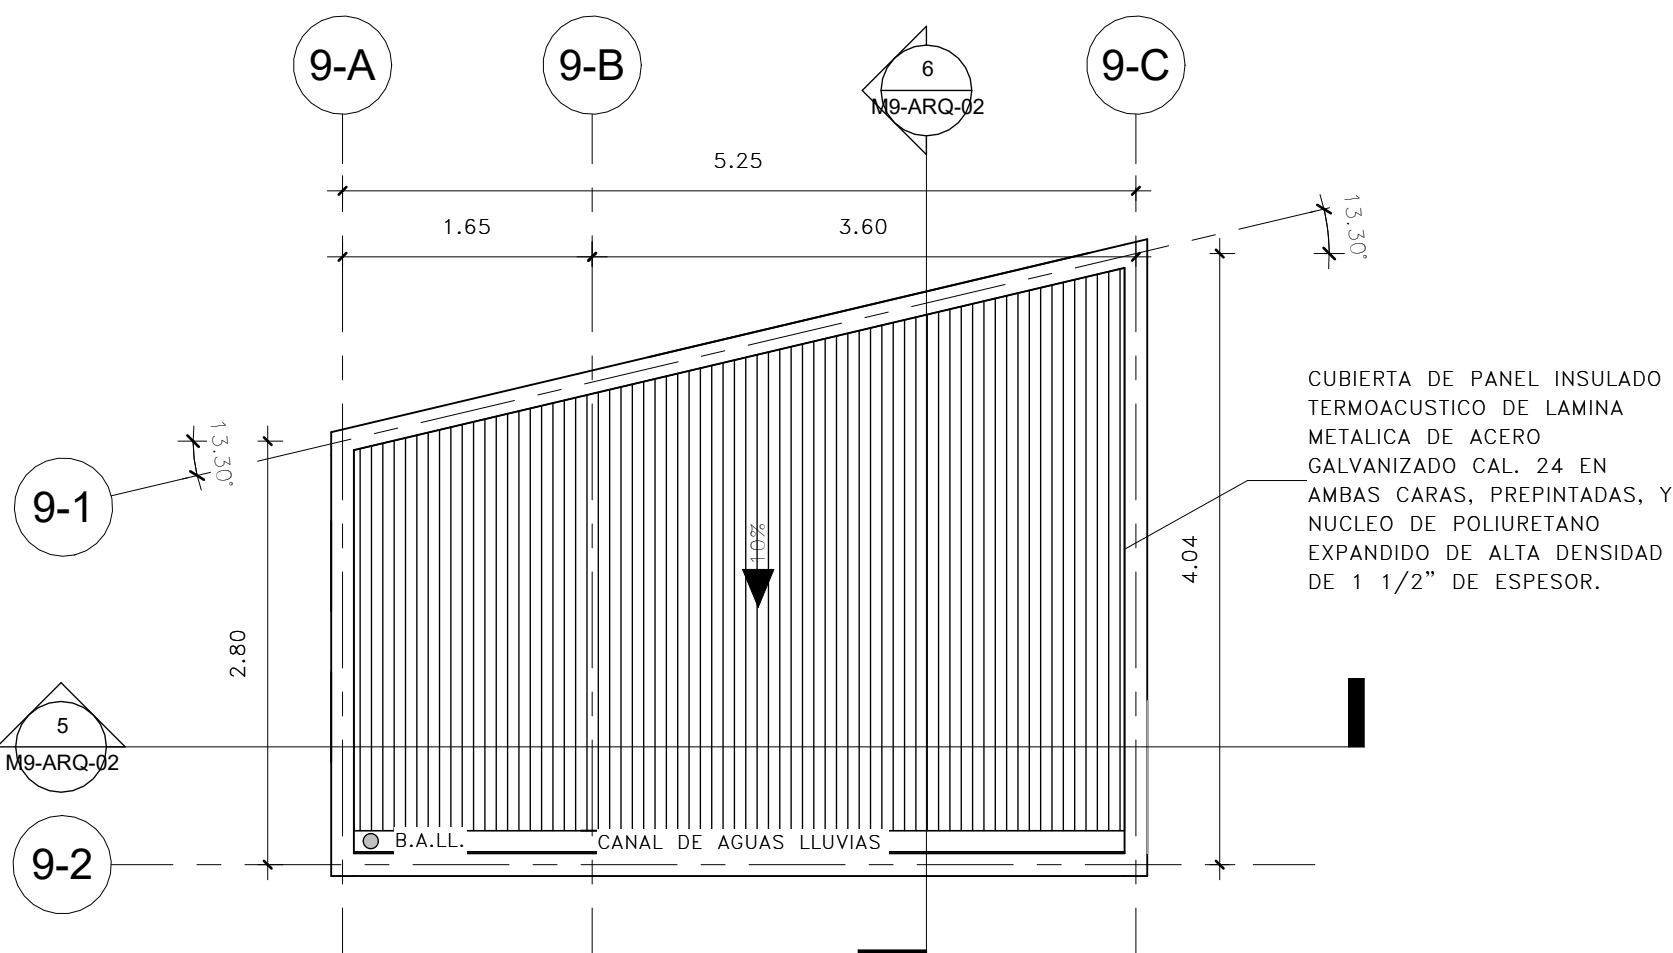

7 PLANTA DE TECHOS - MODULO 9  
UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA 1 : 50



 GOBIERNO DE EL SALVADOR			
MINISTERIO DE SALUD REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II			
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA APOPA, SIBASI NORTE Y HOGAR DE ESPERA MATERNA, MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN: URBANIZACIÓN SANTA BARBARA, ZONA VERDE, SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE APOPA, DEPTO. DE SAN SALVADOR			
CONTENIDO: PLANTA DE ACABADOS PARED, TIPO DE PARED, PISOS, PUERTAS, VENTANAS, MOBILIARIO Y CIELO REFLEJADO - MODULO 9			
DISEÑO ARQUITECTONICO: UGP/MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL: UGP/MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO: UGP/MINSAL		DISEÑO HIDRAULICO: UGP/MINSAL	
REVISO Y APROBO:		ESCALA: INDICADAS	FECHA: SEPTIEMBRE 2023
AREA TOTAL: 9,544.63 M² 13,659.833 V²	AREA CONSTRUIDA: 6,346.15 M² 9 082.3161 V²	HOJA No.: M9-ARQ-01	CORRELATIVO: 01/05