



MUEBLE M-05
US-E APOPA
Esc. 1:20

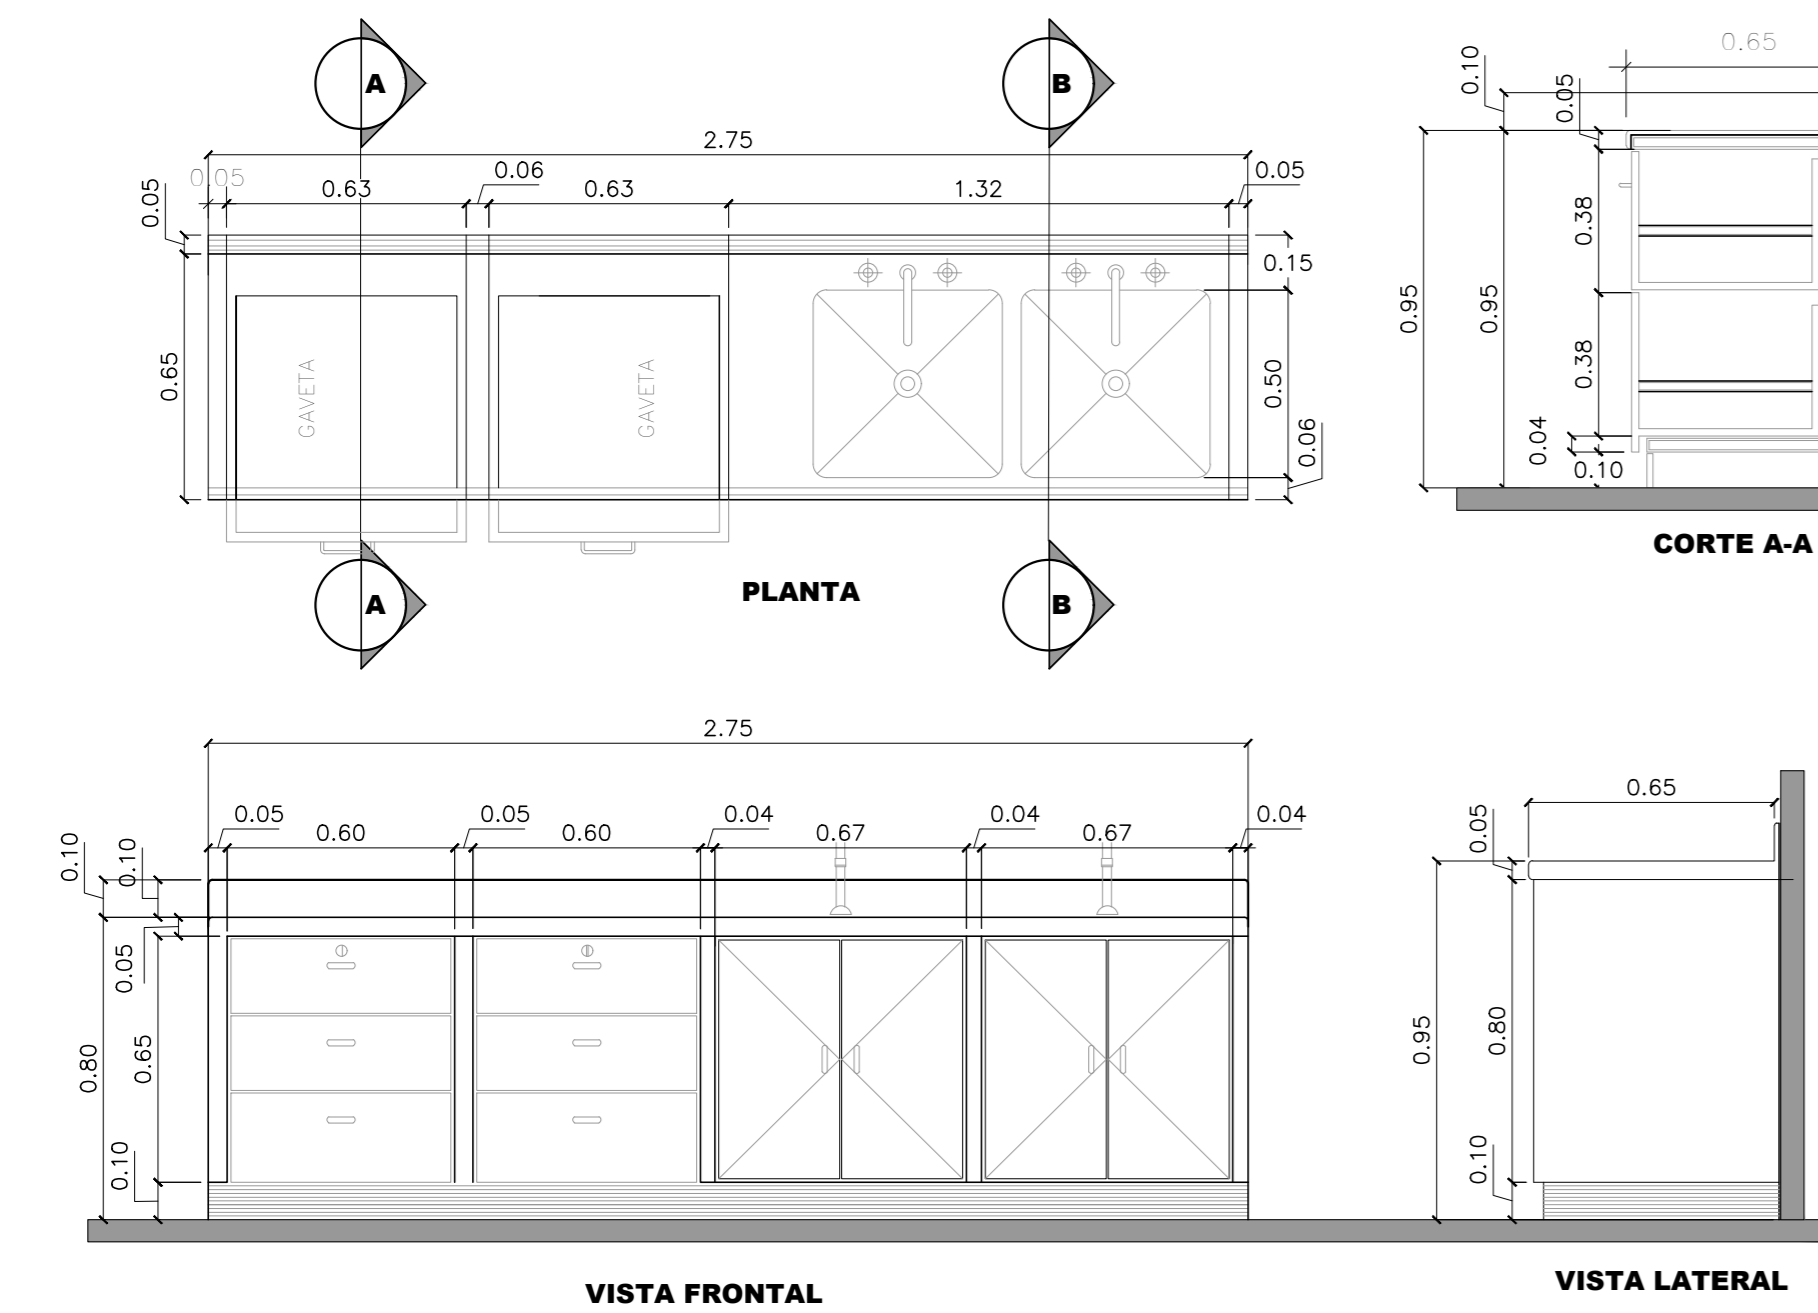


MUEBLE M-06
US-E APOPA
Esc. 1:20


ESPACIOS:
• BACILOGRAFIA
• COPIROLOGIA Y URINALISIS
CUBIERTA: FORRO AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1.2 MM.
ESTRUCTURA: DE ACERO INOXIDABLE DE 0.08MM.
PAREDES DEL MUEBLE: FORRO DE ACERO INOXIDABLE DE 0.08 MM. (PAREDES LATERALES) SOLO LA PARTE DE ATRAS LLEVA LAMINA GALVANIZADA.
ENTREPAÑO INTERNO: DE DOS NIVELES REFORZADA CON LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.08 MM.
PEGADA CON SILICON.
GAVETAS: DE ACERO INOXIDABLE DE 0.08 MM. RIELES CON LAMINA DE ACERO INOXIDABLE Y DONDE DESCANSA LA GAVETA DE 1.2 MM.
PUERTAS: FORRO DE ACERO INOXIDABLE
PATAS DEL MUEBLE: DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" CON TACOS NIVELADORES DE ALTURA, SEPARACION DEL PISO DE 5 A 7 CM.
SALPICADERA O PESTANA: DE 0.10 CM DE ACERO INOXIDABLE DE 1.5 MM.
POCETA DE ACERO INOXIDABLE
GRIFO TIPO CUELLO DE GANSO.
NOTA: BASE SERA DE MADERA MACIZA DE ALTA CALIDAD

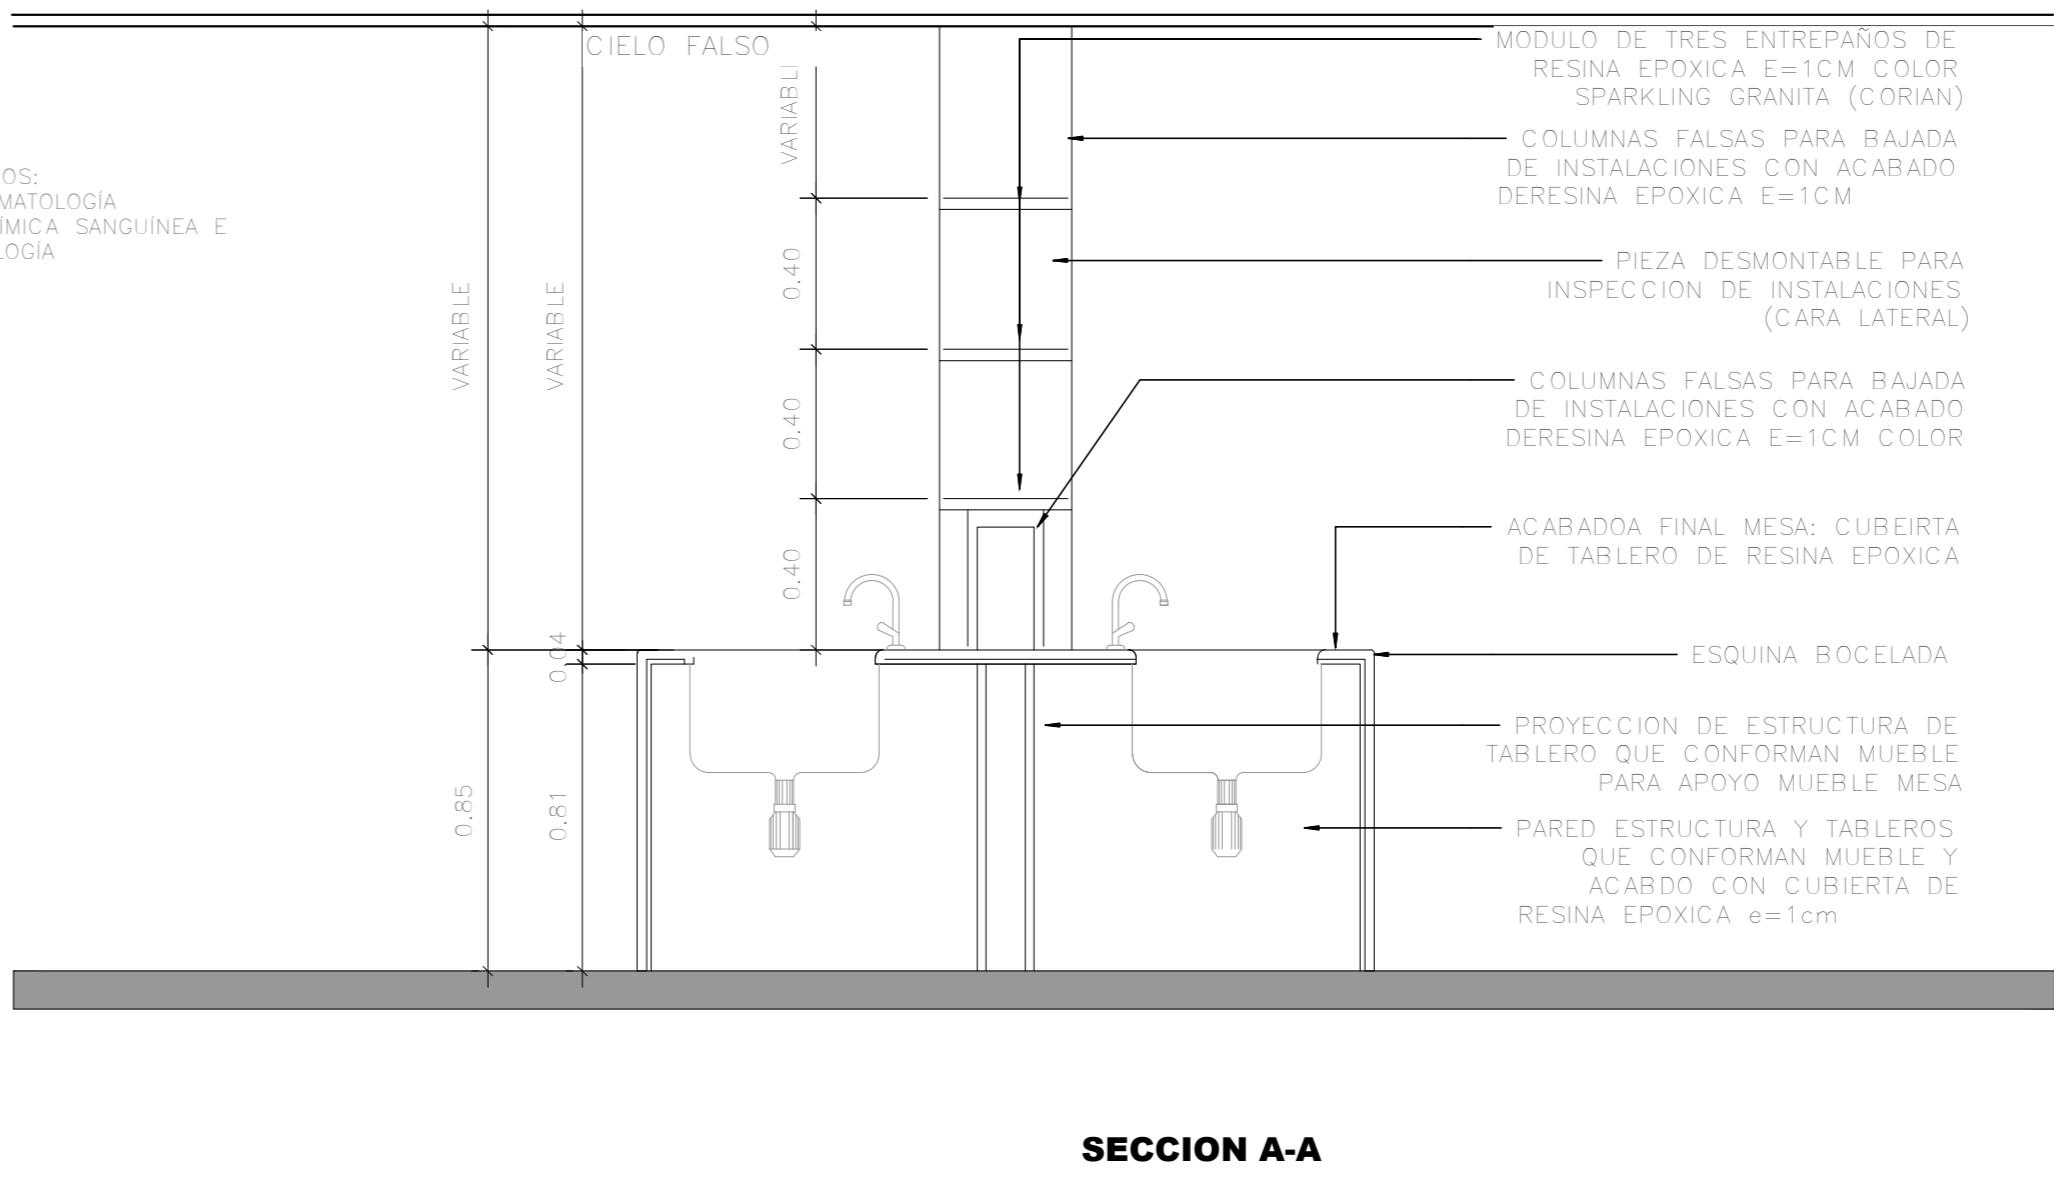

SECCION A-A

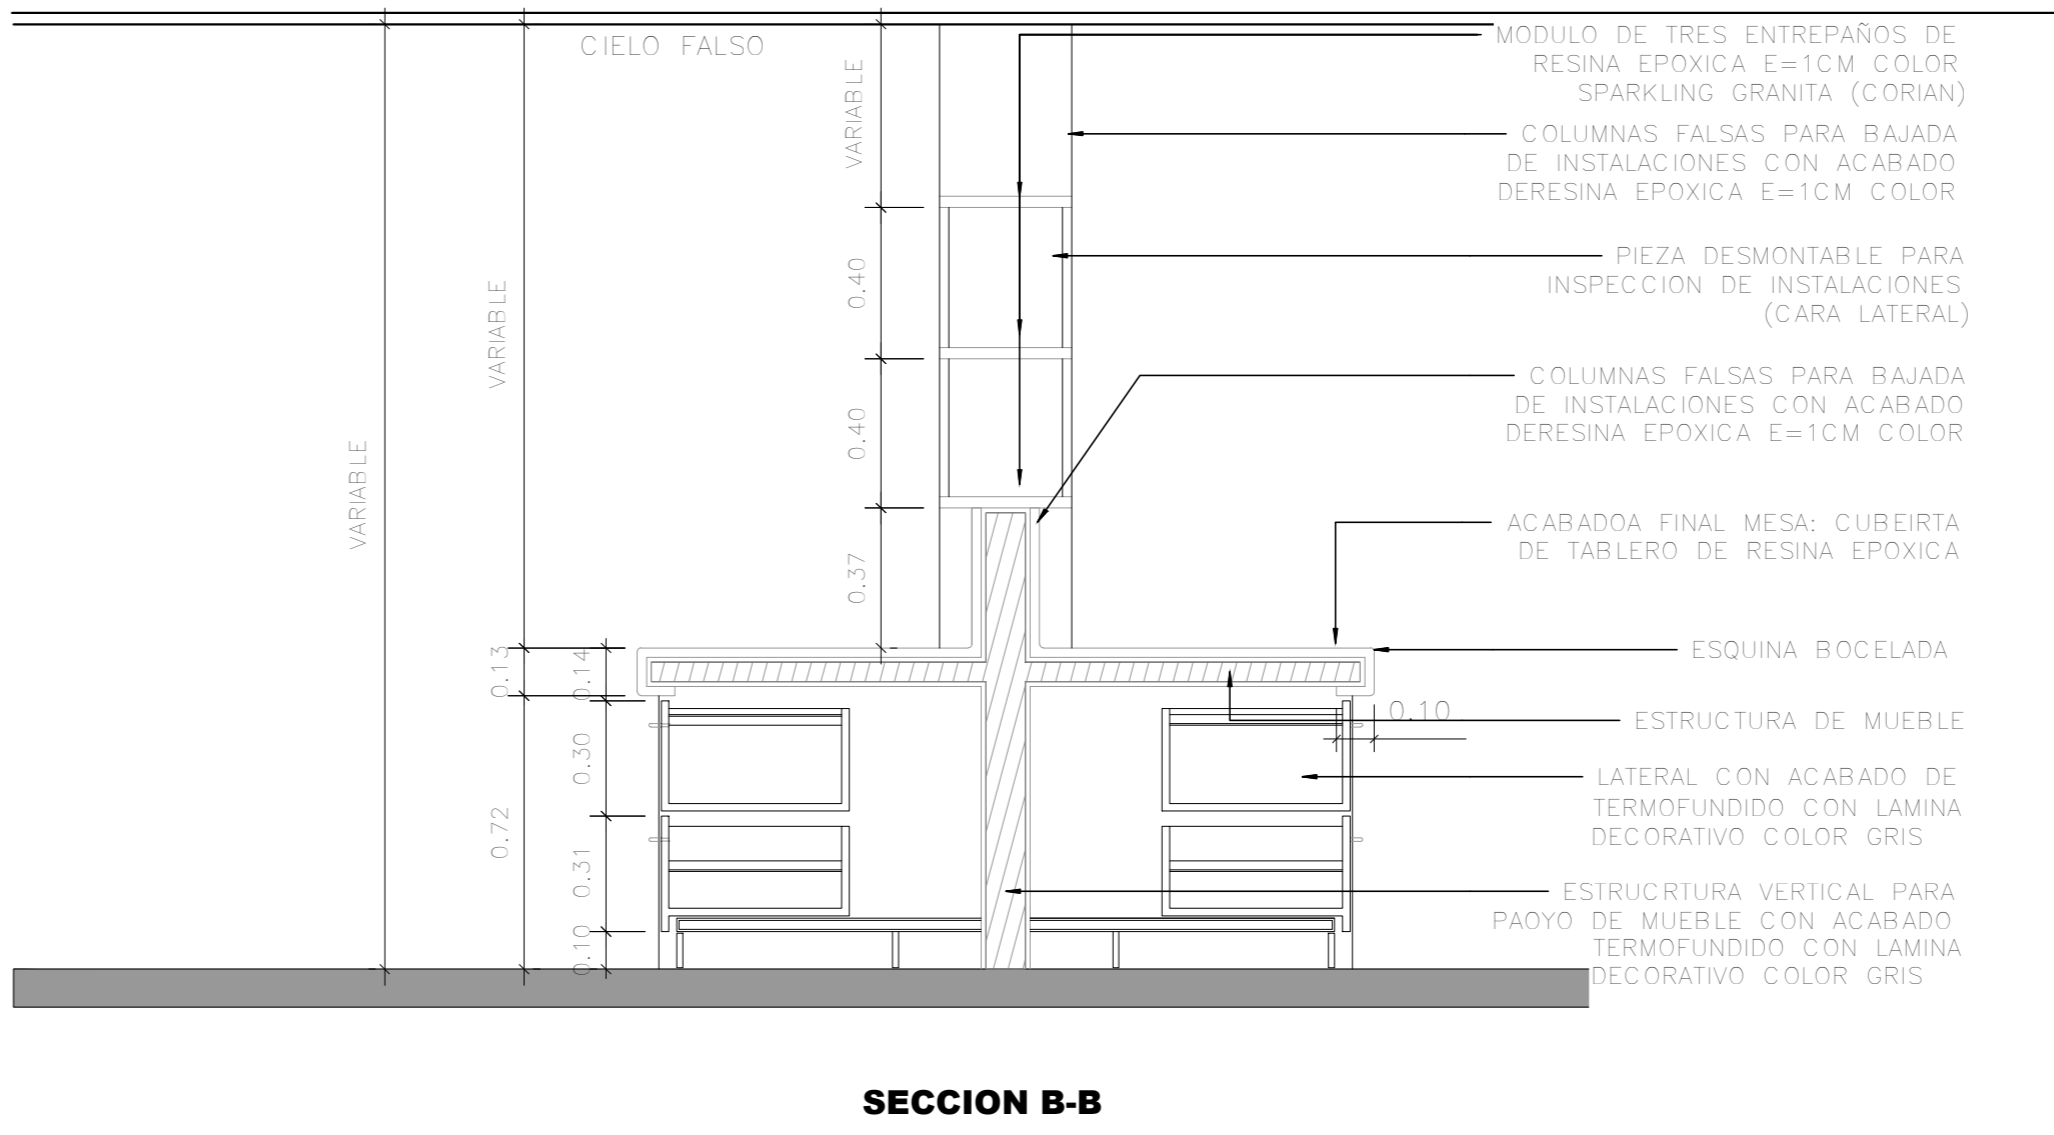


SECCION B-B

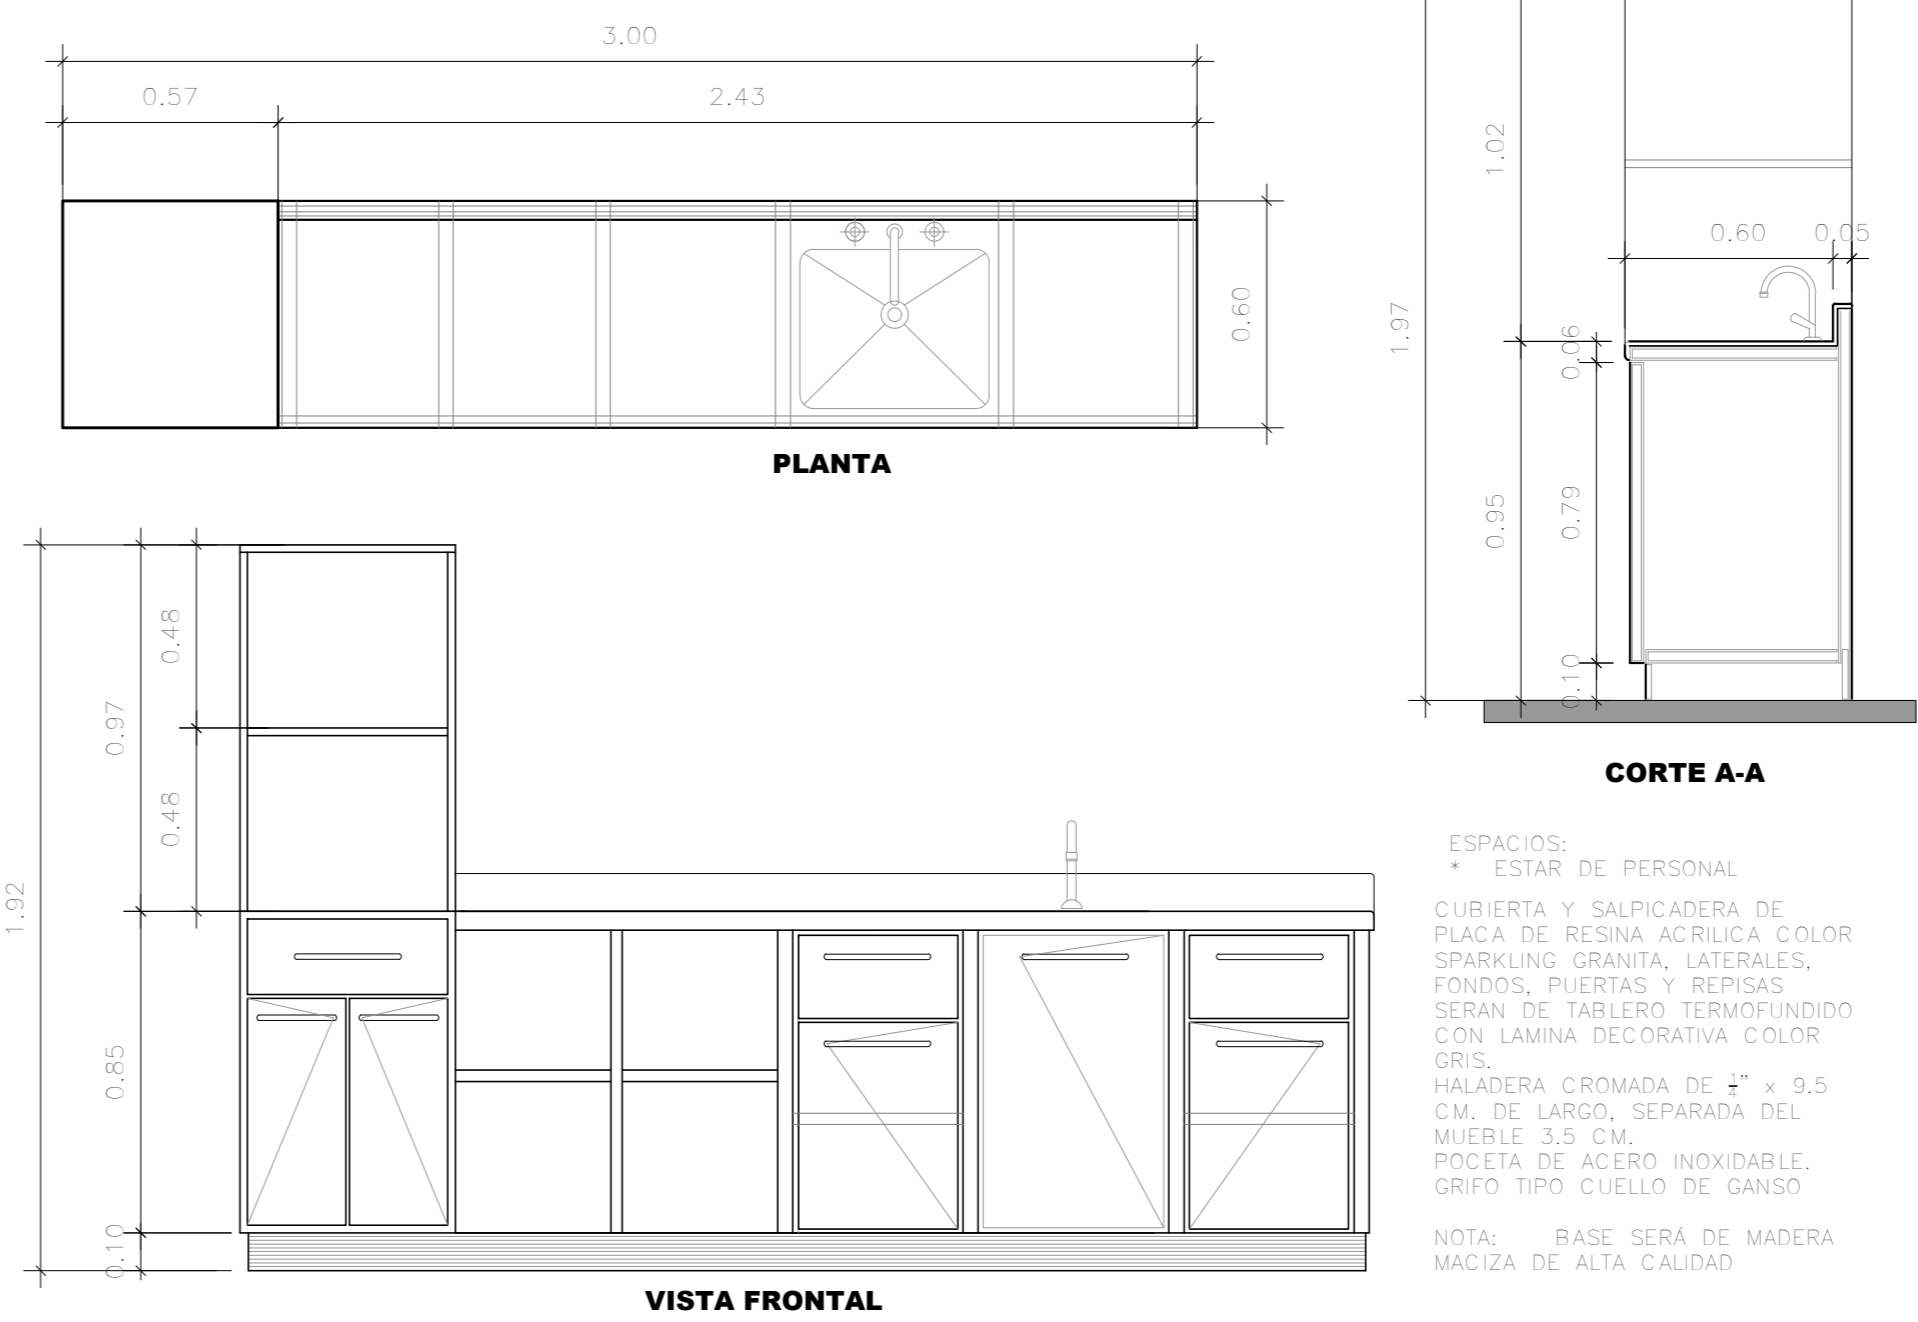

MUEBLE M-07
US-E APOPA
Esc. 1:20

ESQUEMA DE UBICACIÓN



		REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II	
MINISTERIO DE SALUD			
GOBIERNO DE EL SALVADOR			
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA, SIBASI NORTE Y HOGAR DE ESPERA MATERNA EN EL MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"			
CONCURSO No:			
DIRECCION: URBANIZACIÓN SANTA BARBARA, ZONA VERDE, SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE APOPA, DEPTO. DE SAN SALVADOR			
CONTENIDO: DETALLES DE MUEBLES 02			
DISEÑO ARQUITECTONICO: UGP/ MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL: UGP/ MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO: UGP/ MINSAL		DISEÑO HIDRAULICO: UGP/ MINSAL	
REVISO Y APROBO: UGP/ MINSAL		ESCALA: INDICADA	FECHA: SEPTIEMBRE 2023
FECHA:	AREA TOTAL: 9,544.63 M² 13,659.833 V²	AREA CONSTRUIDA: 6,346.15 M² 9 082.3161 V²	HOJA No.: OE-ARQ-26
			CORRELATIVO: 26 / 59